BOSCH

ACCESSORI 2022

Con la nuova gamma EXPERT

www.bosch-professional.com

Il meglio per i tuoi utensili. Accessori professionali Bosch.

EXPERT

GAMMA ACCESSORI

IL MEGLIO PER I TUOI UTENSILI.

- La nostra nuova gamma ad alte prestazioni per tutti i settori
- Maggiore durata, resistenza e velocita': prestazioni migliorate fino a 100 volte*
- Tecnologie avanzate per le applicazioni più impegnative

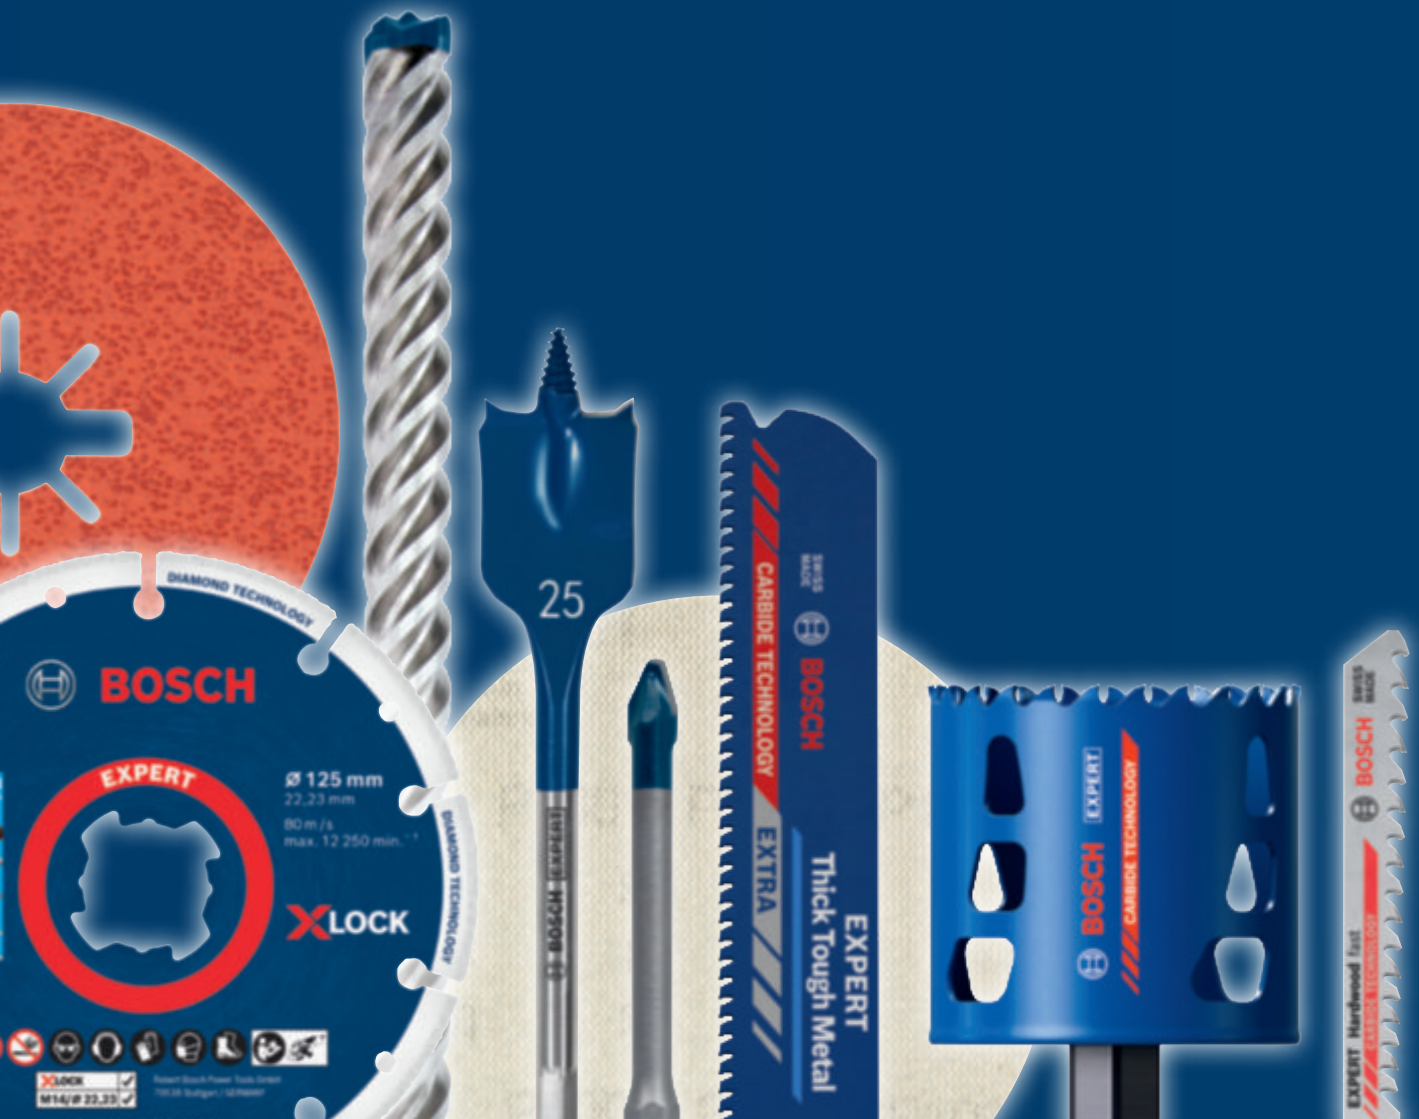

NUOVA CONFEZIONE

La caratteristica confezione blu e rossa ti permette di trovare rapidamente gli accessori EXPERT sullo scaffale.

VANTAGGIO

Icone chiare ed esplicative con affermazioni comprovate che descrivono esattamente i vantaggi che puoi ottenere.

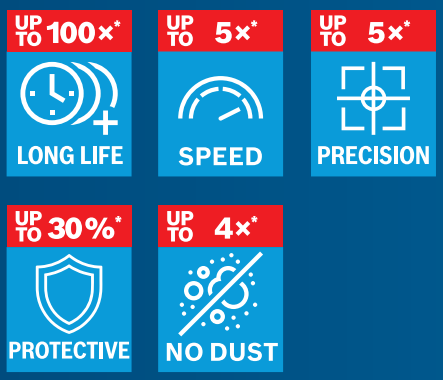

LA TECNOLOGIA DIETRO AI VANTAGGI

Ogni accessorio EXPERT si basa su un'innovativa tecnologia Bosch che garantisce il meglio per i tuoi utensili.

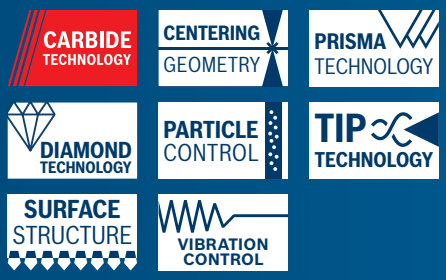

IMMAGINI DEI MATERIALI

Pittogrammi chiari mostrano esattamente i materiali per i quali è progettato l'accessorio EXPERT.

ETICHETTA EXPERT

L'etichetta Expert segnala la gamma dalle prestazioni migliori, agevolando la scelta dell'accessorio piu' adatto per ogni lavoro.

EXPERT

*Prodotti Bosch EXPERT rispetto ai prodotti Bosch standard

SOMMARIO

1 FORATURA

6	Punte per metallo
50	Punte per legno
73	Punte per calcestruzzo SDS-plus e SDS-max
110	Punte cilindriche per calcestruzzo e muratura
111	Punte Multi Material e per piastrelle

2 ACCESSORI PER AVVITAMENTO

120	Impact Control
137	Extra Hard
153	Portabit universali
155	Adattatori e accessori
156	Boccole di profondità

3 SCALPELLATURA

158	Scalpelli SDS plus
164	Scalpelli SDS max
173	Scalpelli con codolo esagonale
180	Accessori per scalpellatura

4 ACCESSORI DIAMANTATI

182	Dischi diamantati per smerigliatrici angolari
202	Dischi diamantati per tagliapiastrelle
209	Dischi diamantati per sega da edilizia e mototroncatrice
216	Dischi diamantati per tagliasuolo
220	Mole a tazza diamantate
227	Frese diamantate a secco
229	Foratura a umido
232	Frese diamantate a secco
236	Corone diamantate a umido
239	Corone diamantate a secco
242	Accessori per corone diamantate

5 TAGLIO, SMERIGLIATURA E SPAZZOLATURA

250	Dischi da taglio universali
253	Dischi diamantati per metallo
257	Mole da taglio
274	Mole da sbavo
279	Set per taglio e smerigliatura
280	Smerigliatrici angolari a batteria Bosch
281	Mole a tazza in metallo duro
282	Mole a tazza e mole cilindriche
283	Altre mole
285	Spazzole
299	Mole a codolo

6 LAME CIRCOLARI

306	Best for
313	Expert for
340	Standard for
355	Accessori

7 FRESATURA E PIALLATURA

358	Frese Expert for Wood
369	Frese Standard for Wood
389	Set frese
394	Accessori per fresatrici per tasselli
395	Lame per pialletti

8 LAME PER SEGHETTO ALTERNATIVO

400	Attacco a due denti
435	Attacco universale
439	Set di lame per seghetti alternativi
445	Accessori
446	Altre lame

9 LAME PER SEGA UNIVERSALE

455	Lame per seghe universali
492	Altre lame

10 SEGHE A TAZZA

498	Seghe a tazza Power Change Plus
521	Accessori per seghe a tazza Power Change
530	Seghe a tazza con attacco filettato
534	Seghe a tazza con codolo

11 ACCESSORI PER UTENSILI MULTIFUNZIONE

536	Taglio
567	Taglio e raschiatura
570	Levigatura e lucidatura
580	Fresatura e raschiatura
587	Set
589	Boccole di profondità
590	Fein Supercut

12 LEVIGATURA E LUCIDATURA

594	Abrasivi per levigatrici rotoorbitali
610	Abrasivi per levigatrici a delta e palmari
618	Abrasivi per levigatrici orbitali
628	Abrasivi per levigatrici a nastro
639	Abrasivi per levigatura manuale
653	Abrasivi per smerigliatrici angolari
679	Abrasivi per smerigliatrici assiali
681	Accessori per spazzole per smerigliatrici Bosch
682	Accessori per lucidatrici

SOMMARIO

13 ACCESSORI DI SISTEMA

686	Accessori per martelli perforatori e trapani a percussione
696	Accessori per trapani
706	Accessori per smerigliatrici angolari
733	Accessori per levigatrici per calcestruzzo
734	Accessori per smerigliatrici assiali
738	Accessori per levigatrici rotoorbitali
744	Accessori per levigatrici orbitali
747	Accessori per levigatrici a delta
750	Accessori per levigatrici a nastro
752	Accessori per levigatrici a nastro compatte
753	Accessori per seghe circolari
756	Accessori per seghetti alternativi
758	Accessori per fresatrici
765	Accessori per pialletti
767	Accessori per raschietti
768	Accessori per seghe a catena
769	Accessori per cesoie e roditrici
775	Colle, chiodi, groppini, graffe e viti nastrate
792	Accessori per riscaldare, sverniciare e rimuovere
795	Aspirazione della polvere
836	Valigette

14 LAVORARE SENZA FILO

842	Batterie
846	Caricabatterie
851	Accessori per GDS, PLI, GLI

15 INFORMAZIONI GENERALI

854	Elenco dei codici di ordinazione
880	Panoramica
885	Pittogrammi

FORATURA DEL METALLO

Prestazioni precise per ogni applicazione

Il meglio per i tuoi utensili. Accessori professionali Bosch.

PUNTE PER METALLO

Gamma completa per applicazioni portatili.

	HSS PointTeQ	HSS Rettificate	HSS Impact	HSS Cobalto	HSS Titanio
N. pagina	**10**	**19**	**28**	**31**	**36**
Diametro mm	**1.0 – 20.0**	**1.0 – 16.0**	**2.0 – 12.0**	**1.0 – 13.0**	**1.0 – 13.0**
Norma DIN	**338**	**338 / 340**	**338**	**338**	**338**
Tipo di codolo	**Cilindrica**	**Cilindrica**	**Esagonale ¼"**	**Cilindrica**	**Cilindrica**

MATERIALI

Acciaio strutturale non legato	✓	✓	✓	–	✓
Lamiera d'acciaio	✓	✓	✓	–	✓
Acciaio per utensili non legato	✓	✓	✓	–	✓
Acciaio per utensili legato	–	✓	✓	✓	✓
Acciaio inox	–	✓	✓	✓	✓
Acciaio ignifugo, acciaio per molle	–	–	–	✓	–
Ghisa, acciaio fuso	✓	✓	✓	✓	✓
Ghisa malleabile	✓	✓	✓	✓	✓
Alluminio legato	–	✓	✓	–	–
Bronzo	✓	✓	✓	–	✓
Ottone	✓	✓	✓	–	–
PVC, poliammide	✓	✓	✓	–	–
Perspex, bachelite	✓	✓	✓	–	✓
Pertinax, formica, gomma dura	✓	✓	✓	–	–

	HSS-R per carrozzeria	**HSS Rettificata a doppia estremità**	**Punte a gradini con elica**	**Svasatori conici**	**Punte coniche per lamiera metallica**
	39	**40**	**41**	**44**	**46**
	2.0 – 10.0	**2.0 – 6.5**	**4.0 – 39.0**	**M3 – M12**	**3.0 – 31.0**
	1897	**1897**	**–**	**335**	**335**
	Cilindrica	**Cilindrica**	**Tripla superficie o esagonale ¼"**	**Cilindrica o esagonale da ¼”**	**Cilindrica o esagonale da ¼”**
	✓	✓	–	–	✓
	✓	✓	✓	–	✓
	✓	✓	–	✓	–
	–	✓	–	–	✓
	–	✓	–	✓	✓
	–	–	–	–	✓
	✓	✓	–	✓	–
	✓	✓	–	–	–
	–	✓	–	✓	✓
	✓	✓	–	✓	–
	–	–	–	✓	✓
	✓	✓	✓	–	✓
	✓	✓	✓	–	–
	✓	✓	✓	–	–

HSS POINTTEQ
Foratura veloce nel metallo.

AVVIO FACILE E VELOCE

Il design della punta autocentrante PointTeQ consente un avvio facile ed efficiente

VELOCE ASPORTAZIONE DEI TRUCIOLI
Favorita dalla spirale rivestita in ossido nero

DURATA SUPERIORE
Grazie alla grande velocità di foratura che riduce l'usura

Punte per metallo HSS PointTeQ, DIN 338

- Punta per metallo in acciaio super rapido fabbricata secondo DIN 338
- Punta per metallo a taglio destrorso, tipo N, punta a 135°
- Codolo uguale al diametro della punta
- Due taglienti, cilindrica, due spirali

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro (D) mm	Lunghezza utile (L1) mm	Diametro (D) pollici	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Confezione da 2							
1	12	-	PC1a	2	5	906623	**2 608 577 153**
1,5	18	-	PC1a	2	5	906630	**2 608 577 154**
2	24	-	PC1a	2	5	906647	**2 608 577 155**
2,5	30	-	PC1a	2	5	906654	**2 608 577 156**
2,6	30	-	PC1a	2	5	906661	**2 608 577 157**
3	33	-	PC1a	2	5	906678	**2 608 577 158**
3,2	36	-	PC1a	2	5	906685	**2 608 577 159**
3,5	39	-	PC1a	2	5	906692	**2 608 577 160**
4	43	-	PC1a	2	5	906708	**2 608 577 161**
Confezione da 1							
4,2	43	-	PC1d	1	5	906715	**2 608 577 162**
4,5	47	-	PC1d	1	5	906722	**2 608 577 163**
4,8	52	-	PC1d	1	5	906739	**2 608 577 164**

Punte per metallo HSS PointTeQ, DIN 338

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro (D) mm	Lunghezza utile (L1) mm	Diametro (D) pollici	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
5	52	-	PC1d	1	5	906746	**2 608 577 165**
5,5	57	-	PC1d	1	5	906753	**2 608 577 166**
6	57	-	PC1d	1	5	906760	**2 608 577 167**
6,5	63	-	PC1d	1	5	906777	**2 608 577 168**
7	69	-	PC1d	1	5	906784	**2 608 577 169**
7,5	69	-	PC1d	1	5	906791	**2 608 577 170**
8	75	-	PC1d	1	5	906807	**2 608 577 171**
8,5	75	-	PC1d	1	5	906814	**2 608 577 172**
9	81	-	PC1d	1	5	906821	**2 608 577 173**
10	87	-	PC1d	1	5	906838	**2 608 577 174**
11	94	-	PC1d	1	5	906845	**2 608 577 175**
12	101	-	PC1d	1	5	906852	**2 608 577 176**
13	101	-	PC1d	1	5	906869	**2 608 577 177**
Confezione da 10 pz.							
1	12	-	P2a	10	1	906876	**2 608 577 178**
1,1	14	-	P2a	10	1	906883	**2 608 577 179**
1,2	16	-	P2a	10	1	906890	**2 608 577 180**
1,3	16	-	P2a	10	1	906906	**2 608 577 181**
1,4	18	-	P2a	10	1	906913	**2 608 577 182**
1,5	18	-	P2a	10	1	906920	**2 608 577 183**
1,6	20	-	P2a	10	1	906937	**2 608 577 184**
1,7	20	-	P2a	10	1	906944	**2 608 577 185**
1,8	22	-	P2a	10	1	906951	**2 608 577 186**
1,9	22	-	P2a	10	1	906968	**2 608 577 187**
2	24	-	P2a	10	1	906975	**2 608 577 188**
2,1	24	-	P2a	10	1	906982	**2 608 577 189**
2,2	27	-	P2a	10	1	906999	**2 608 577 190**
2,3	27	-	P2a	10	1	907002	**2 608 577 191**
2,4	30	-	P2a	10	1	907019	**2 608 577 192**
2,5	30	-	P2a	10	1	907026	**2 608 577 193**
2,6	30	-	P2a	10	1	907033	**2 608 577 194**
2,7	33	-	P2a	10	1	907040	**2 608 577 195**
2,8	33	-	P2a	10	1	907057	**2 608 577 196**
2,9	33	-	P2a	10	1	907064	**2 608 577 197**
3	33	-	P2a	10	1	907071	**2 608 577 198**
3,1	36	-	P2a	10	1	907088	**2 608 577 199**
3,2	36	-	P2a	10	1	907095	**2 608 577 200**
3,3	36	-	P2a	10	1	907101	**2 608 577 201**
3,4	39	-	P2a	10	1	907118	**2 608 577 202**
3,5	39	-	P2a	10	1	907125	**2 608 577 203**
3,6	39	-	P2a	10	1	907132	**2 608 577 204**
3,7	39	-	P2a	10	1	907149	**2 608 577 205**
3,8	43	-	P2a	10	1	907156	**2 608 577 206**
3,9	43	-	P2a	10	1	907163	**2 608 577 207**
4	43	-	P1a	10	1	907170	**2 608 577 208**
4,1	43	-	P1a	10	1	907187	**2 608 577 209**
4,2	43	-	P1a	10	1	907194	**2 608 577 210**
4,3	47	-	P1a	10	1	907200	**2 608 577 211**
4,4	47	-	P1a	10	1	907217	**2 608 577 212**
4,5	47	-	P1a	10	1	907224	**2 608 577 213**
4,6	47	-	P1a	10	1	907231	**2 608 577 214**
4,7	47	-	P1a	10	1	907248	**2 608 577 215**
4,8	52	-	P1a	10	1	907255	**2 608 577 216**
4,9	52	-	P1a	10	1	907262	**2 608 577 217**
5	52	-	P1a	10	1	907279	**2 608 577 218**

Punte per metallo HSS PointTeQ, DIN 338

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro (D) mm	Lunghezza utile (L1) mm	Diametro (D) pollici	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
5,1	52	-	P1a	10	1	907286	**2 608 577 219**
5,2	52	-	P1a	10	1	907293	**2 608 577 220**
5,3	52	-	P1a	10	1	907309	**2 608 577 221**
5,4	57	-	P1a	10	1	907316	**2 608 577 222**
5,5	57	-	P1a	10	1	907323	**2 608 577 223**
5,6	57	-	P1a	10	1	907330	**2 608 577 224**
5,7	57	-	P1a	10	1	907347	**2 608 577 225**
5,8	57	-	P1a	10	1	907354	**2 608 577 226**
5,9	57	-	P1a	10	1	907361	**2 608 577 227**
6	57	-	P1a	10	1	907378	**2 608 577 228**
6,1	63	-	P1a	10	1	907385	**2 608 577 229**
6,2	63	-	P1a	10	1	907392	**2 608 577 230**
6,3	63	-	P1a	10	1	907408	**2 608 577 231**
6,4	63	-	P1a	10	1	907415	**2 608 577 232**
6,5	63	-	P1a	10	1	907422	**2 608 577 233**
6,6	63	-	P1a	10	1	907439	**2 608 577 234**
6,7	63	-	P1a	10	1	907446	**2 608 577 235**
6,8	69	-	P1a	10	1	907453	**2 608 577 236**
6,9	69	-	P1a	10	1	907460	**2 608 577 237**
7	69	-	P1a	10	1	907477	**2 608 577 238**
7,1	69	-	P1a	10	1	907484	**2 608 577 239**
7,2	69	-	P1a	10	1	907491	**2 608 577 240**
7,3	69	-	P1a	10	1	907507	**2 608 577 241**
7,4	69	-	P1a	10	1	907514	**2 608 577 242**
7,5	69	-	P1a	10	1	907521	**2 608 577 243**
7,6	75	-	P1a	10	1	907538	**2 608 577 244**
7,7	75	-	P1a	10	1	907545	**2 608 577 245**
7,8	75	-	P1a	10	1	907552	**2 608 577 246**
7,9	75	-	P1a	10	1	907569	**2 608 577 247**
8	75	-	P1a	10	1	907576	**2 608 577 248**
8,1	75	-	P1a	10	1	907583	**2 608 577 249**
8,2	75	-	P1a	10	1	907590	**2 608 577 250**
8,3	75	-	P1a	10	1	907606	**2 608 577 251**
8,4	75	-	P1a	10	1	907613	**2 608 577 252**
8,5	75	-	P1a	10	1	907620	**2 608 577 253**
8,6	81	-	P1a	10	1	907637	**2 608 577 254**
8,7	81	-	P1a	10	1	907644	**2 608 577 255**
8,8	81	-	P1a	10	1	907651	**2 608 577 256**
8,9	81	-	P1a	10	1	907668	**2 608 577 257**
9	81	-	P1a	10	1	907675	**2 608 577 258**
9,1	81	-	P1a	10	1	907682	**2 608 577 259**
9,2	81	-	P1a	10	1	907699	**2 608 577 260**
9,3	81	-	P1a	10	1	907705	**2 608 577 261**
9,4	81	-	P1a	10	1	907712	**2 608 577 262**
9,5	81	-	P1a	10	1	907729	**2 608 577 263**
9,6	87	-	P1a	10	1	907736	**2 608 577 264**
9,7	87	-	P1a	10	1	907743	**2 608 577 265**
9,8	87	-	P1a	10	1	907750	**2 608 577 266**
9,9	87	-	P1a	10	1	907767	**2 608 577 267**
10	87	-	P1a	10	1	907774	**2 608 577 268**
Confezione da 5							
10,1	87	-	P1a	5	1	907781	**2 608 577 269**
10,2	87	-	P1a	5	1	907798	**2 608 577 270**
10,3	87	-	P1a	5	1	907804	**2 608 577 271**
10,4	87	-	P1a	5	1	907811	**2 608 577 272**

Punte per metallo HSS PointTeQ, DIN 338

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro (D) mm	Lunghezza utile (L1) mm	Diametro (D) pollici	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
10,5	87	-	P1a	5	1	907828	**2 608 577 273**
10,6	87	-	P1a	5	1	907835	**2 608 577 274**
10,7	94	-	P1a	5	1	907842	**2 608 577 275**
10,8	94	-	P1a	5	1	907859	**2 608 577 276**
10,9	94	-	P1a	5	1	907866	**2 608 577 277**
11	94	-	P1a	5	1	907873	**2 608 577 278**
11,1	94	-	P1a	5	1	907880	**2 608 577 279**
11,2	94	-	P1a	5	1	907897	**2 608 577 280**
11,3	94	-	P1a	5	1	907903	**2 608 577 281**
11,4	94	-	P1a	5	1	907910	**2 608 577 282**
11,5	94	-	P1a	5	1	907927	**2 608 577 283**
11,6	94	-	P1a	5	1	907934	**2 608 577 284**
11,7	94	-	P1a	5	1	907941	**2 608 577 285**
11,8	94	-	P1a	5	1	907958	**2 608 577 286**
11,9	101	-	P1a	5	1	907965	**2 608 577 287**
12	101	-	P1a	5	1	907972	**2 608 577 288**
12,1	101	-	P1a	5	1	907989	**2 608 577 289**
12,2	101	-	P1a	5	1	907996	**2 608 577 290**
12,3	101	-	P1a	5	1	908009	**2 608 577 291**
12,4	101	-	P1a	5	1	908016	**2 608 577 292**
12,5	101	-	P1a	5	1	908023	**2 608 577 293**
12,6	101	-	P1a	5	1	908030	**2 608 577 294**
12,7	101	-	P1a	5	1	908047	**2 608 577 295**
12,8	101	-	P1a	5	1	908054	**2 608 577 296**
12,9	101	-	P1a	5	1	908061	**2 608 577 297**
13	101	-	P1a	5	1	908078	**2 608 577 298**

Punte per metallo HSS PointTeQ, DIN 338 con attacco ridotto

- Punta per metallo in acciaio super rapido fabbricata secondo DIN 338
- Punta per metallo a taglio destrorso, tipo N, punta a 135°
- Il codolo è ridotto a 10 mm per punte con diametro ≤13 mm e a 12 mm per punte con diametro >13 mm
- Due taglienti, cilindrica, due spirali

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro (D) mm	Lunghezza utile (L1) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Confezione da 1						
10,5	87	PC1d	1	5	908085	**2 608 577 299**
11	94	PC1d	1	5	908092	**2 608 577 300**
11,5	94	PC1d	1	5	908108	**2 608 577 301**
12	101	PC1d	1	1	908115	**2 608 577 302**
12,5	101	PC1d	1	1	908122	**2 608 577 303**
13	101	PC1d	1	1	908139	**2 608 577 304**
13,5	108	PC1d	1	1	908146	**2 608 577 305**
14	108	PC1d	1	1	908153	**2 608 577 306**
14,5	114	P1c	1	1	908160	**2 608 577 307**
15	114	P1c	1	1	908177	**2 608 577 308**
15,5	120	P1c	1	1	908184	**2 608 577 309**

Punte per metallo HSS PointTeQ, DIN 338 con attacco ridotto

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro (D) mm	Lunghezza utile (L1) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
16	120	P1c	1	1	908191	**2 608 577 310**
16,5	125	P1c	1	1	908207	**2 608 577 311**
17	125	P1c	1	1	908214	**2 608 577 312**
18	130	P1c	1	1	908221	**2 608 577 313**
19	135	P1c	1	1	908238	**2 608 577 314**
20	140	P1c	1	1	908245	**2 608 577 315**

Set di punte per metallo HSS PointTeQ, DIN 338

- Punta per metallo in acciaio super rapido fabbricata secondo DIN 338
- Punta per metallo a taglio destrorso, tipo N, punta a 135°
- Codolo uguale al diametro della punta
- Due taglienti, cilindrica, due spirali

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Lunghezza utile mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set di punte per metallo da 5 pz., HSS PointTeQ						
2	24	P1c	5	1	917636	**2 608 577 345**
3	33					
4	43					
5	52					
6	57					

Set di punte per metallo da 6 pz., HSS PointTeQ						
2	24	P1k	6	1	917643	**2 608 577 346**
3	33					
4	43					
5	52					
6	57					
8	75					

Set di punte per metallo HSS PointTeQ, DIN 338

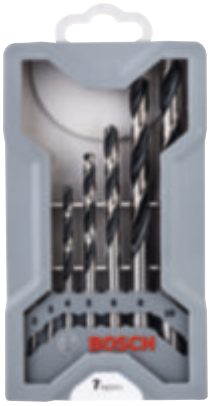

Set di punte per metallo da 7 pz., HSS PointTeQ

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Lunghezza utile mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
2	24	P1k	7	1	917650	**2 608 577 347**
3	33					
4	43					
5	52					
6	57					
8	75					
10	87					

Set di punte per metallo da 10 pz., HSS PointTeQ

1	12	P1k	10	1	917667	**2 608 577 348**
2	24					
3	33					
4	43					
5	52					
6	57					
7	69					
8	75					
9	81					
10	87					

Set di punte per metallo da 13 pz., HSS PointTeQ

1,5	18	P1k	13	1	917674	**2 608 577 349**
2	24					
2,5	30					
3	33					
3,2	36					
3,5	39					
4	43					
4,5	47					
4,8	52					
5	52					
5,5	57					
6	57					
6,5	63					

Set di punte per metallo in ToughBox da 18 pz., HSS PointTeQ

1	34	P1k	18	1	917681	**2 608 577 350**
1,5	40					
2	49					
2	49					
2,5	57					
3	61					
3	61					
3,5	70					
4	75					
4	75					
4,5	80					
5	86					
5,5	93					
6	93					
7	109					
8	117					
9	125					
10	133					

Set di punte per metallo HSS PointTeQ, DIN 338

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Lunghezza utile mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set di punte per metallo in ProBox da 19 pz., HSS PointTeQ						
1	12	P1k	19	1	917698	**2 608 577 351**
1,5	18					
2	24					
2,5	30					
3	33					
3,5	39					
4	43					
4,5	47					
5	52					
5,5	57					
6	57					
6,5	63					
7	69					
7,5	69					
8	75					
8,5	75					
9	81					
9,5	81					
10	87					

Set di punte per metallo in ProBox da 25 pz., HSS PointTeQ						
1	12	P1k	25	1	917704	**2 608 577 352**
1,5	18					
2	24					
2,5	30					
3	33					
3,5	39					
4	43					
4,5	47					
5	52					
5,5	57					
6	57					
6,5	63					
7	69					
7,5	69					
8	75					
8,5	75					
9	81					
9,5	81					
10	87					
10,5	87					
11	94					
11,5	94					
12	101					
12,5	101					
13	101					

Punte per metallo HSS PointTeQ DIN 338 con codolo esagonale

pointTeQ high SPEED

- Punta per metallo in acciaio super rapido fabbricata secondo DIN 338
- Punta per metallo a taglio destrorso, tipo N, punta a 135°
- Due taglienti, esagonale, due spirali

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro (D) mm	Lunghezza utile (L1) mm	Lunghezza complessiva (L2) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 6 949 509...	Codice ordinazione
Confezione da 1							
2	24	60	PC1a	1	5	231321	**2 608 577 517**
2,5	30	69	PC1a	1	5	231338	**2 608 577 518**
3	33	72	PC1a	1	5	231345	**2 608 577 519**
3,2	36	75	PC1a	1	5	231352	**2 608 577 520**

Punte per metallo HSS PointTeQ DIN 338 con codolo esagonale

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro (D) mm	Lunghezza utile (L1) mm	Lunghezza complessiva (L2) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 6 949 509...	Codice ordinazione
3,5	39	79	PC1a	1	5	231376	**2 608 577 522**
4	43	83	PC1d	1	5	231383	**2 608 577 523**
4,2	43	83	PC1d	1	5	231390	**2 608 577 524**
4,5	47	87	PC1d	1	5	231406	**2 608 577 525**
5	52	91	PC1d	1	5	231413	**2 608 577 526**
5,5	57	98	PC1d	1	5	231420	**2 608 577 527**
6	57	98	PC1d	1	5	231437	**2 608 577 528**
6,5	63	107	PC1d	1	5	231444	**2 608 577 529**
6,8	69	109	PC1d	1	5	231451	**2 608 577 530**
7	69	109	PC1d	1	5	231468	**2 608 577 531**
7,5	69	109	PC1d	1	5	231475	**2 608 577 532**
8	75	117	PC1d	1	5	231482	**2 608 577 533**
8,5	75	117	PC1d	1	5	231499	**2 608 577 534**
9	81	125	PC1d	1	5	231505	**2 608 577 535**
10	87	133	PC1d	1	5	231529	**2 608 577 537**
11	94	142	PC1d	1	5	231536	**2 608 577 538**
12	101	151	PC1d	1	5	231543	**2 608 577 539**

Set di punte per metallo HSS PointTeQ DIN 338 con codolo esagonale

- Punta per metallo in acciaio super rapido fabbricata secondo DIN 338
- Punta per metallo a taglio destrorso, tipo N, punta a 135°
- Due taglienti, esagonale, due spirali

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Lunghezza utile mm	Lunghezza complessiva mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 6 949 509...	Codice ordinazione
Set di punte per metallo da 5 pz., HSS PointTeQ							
2	24	60	P1k	5	1	231659	**2 607 002 824**
3	33	72					
4	43	83					
5	52	91					
6	57	98					

Set di punte per metallo HSS PointTeQ DIN 338 con codolo esagonale

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Lunghezza utile mm	Lunghezza complessiva mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 6 949 509...	Codice ordinazione
Set di punte per metallo da 9 pz., HSS PointTeQ							
2	24	60	P1k	9	1	231673	**2 607 002 826**
2,5	30	69					
3	33	72					
3,5	39	79					
4	43	83					
5	52	91					
6	57	98					
7	69	109					
8	75	117					

HSS RETTIFICATA
Fori della massima precisione.

Precise

CARATTERISTICHE DI TAGLIO ECCELLENTI
Il design a 135° della punta consente velocità di foratura superiori fino al 40% e una forza di spinta inferiore fino al 50% rispetto alle punte HSS con rettifica standard

AVVIO RAPIDO E CENTRAGGIO PERFETTO
La punta autocentrante a rettifica incrociata fora con precisione nel punto in cui si trova. Nessuna necessità di bulinatura fino a un diametro di 10 mm

TOLLERANZE RIGOROSE E FORI PRECISI
Grazie al corpo della punta rettificato di precisione

Punte per metallo HSS-G

- Punta per metallo in acciaio super rapido fabbricata secondo DIN 338
- Punta per metallo destrorsa, tipo N, estremità punta a 135°, punta divisa prodotta secondo DIN 1412 C, tolleranza del diametro h8
- Attacco uguale al diametro della punta, colore della punta: lucidato
- Due taglienti, cilindrica, due spirali
- **Nota:** utilizzare l'olio da taglio universale 2 607 001 409 quando si lavora con punte per metallo HSS-G

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro (D) mm	Lunghezza utile (L1) mm	Lunghezza complessiva (L2) mm	Diametro (D) pollici	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Confezione da 2								
1	12	34	-	PC1a	2	5	521413	**2 608 585 906**
1,5	18	40	-	PC1a	2	5	521420	**2 608 585 907**
2	24	49	-	PC1a	2	5	521437	**2 608 585 908**
2,5	30	57	-	PC1a	2	5	521444	**2 608 585 909**
2,6	30	57	-	PC1a	2	5	521451	**2 608 585 910**
3	33	61	-	PC1a	2	5	521468	**2 608 585 911**
3,2	36	65	-	PC1a	2	5	521475	**2 608 585 912**
3,3	36	65	-	PC1a	2	5	521482	**2 608 585 913**
3,5	39	70	-	PC1a	2	5	521499	**2 608 585 914**
3,8	43	75	-	PC1a	2	5	521505	**2 608 585 915**
4	43	75	-	PC1a	2	5	521512	**2 608 585 916**

Punte per metallo HSS-G

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro (D) mm	Lunghezza utile (L1) mm	Lunghezza complessiva (L2) mm	Diametro (D) pollici	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Confezione da 1								
4,1	43	75	-	PC1d	1	5	521529	**2 608 585 917**
4,2	43	75	-	PC1d	1	5	521536	**2 608 585 918**
4,3	47	80	-	PC1d	1	5	521543	**2 608 585 919**
4,5	47	80	-	PC1d	1	5	521550	**2 608 585 920**
4,8	52	86	-	PC1d	1	5	521567	**2 608 585 921**
5	52	86	-	PC1d	1	5	521574	**2 608 585 922**
5,1	52	86	-	PC1d	1	5	521581	**2 608 585 923**
5,2	52	86	-	PC1d	1	5	521598	**2 608 585 924**
5,5	57	93	-	PC1d	1	5	521604	**2 608 585 925**
6	57	93	-	PC1d	1	5	521611	**2 608 585 926**
6,5	63	101	-	PC1d	1	5	521628	**2 608 585 927**
6,8	69	109	-	PC1d	1	5	521635	**2 608 585 928**
7	69	109	-	PC1d	1	5	521642	**2 608 585 929**
7,5	69	109	-	PC1d	1	5	521659	**2 608 585 930**
7,8	75	117	-	PC1d	1	5	521666	**2 608 585 931**
8	75	117	-	PC1d	1	5	521673	**2 608 585 932**
8,5	75	117	-	PC1d	1	5	521680	**2 608 585 933**
9	81	125	-	PC1d	1	5	521697	**2 608 585 934**
9,5	81	125	-	PC1d	1	5	521703	**2 608 585 935**
10	87	133	-	PC1d	1	5	521710	**2 608 585 936**
10,5	87	133	-	PC1d	1	5	521727	**2 608 585 937**
11	94	142	-	PC1d	1	5	521734	**2 608 585 938**
11,5	94	142	-	PC1d	1	5	521741	**2 608 585 939**
12	101	151	-	PC1d	1	5	521758	**2 608 585 940**
12,5	101	151	-	PC1d	1	5	521765	**2 608 585 941**
13	101	151	-	PC1d	1	5	521772	**2 608 585 942**

Confezione da 10								
1	12	34	-	P2a	10	1	290494	**2 608 595 049**
1,1	14	36	-	P2a	10	1	474726	**2 608 585 467**
1,2	16	38	-	P2a	10	1	474733	**2 608 585 468**
1,3	16	38	-	P2a	10	1	474740	**2 608 585 469**
1,4	18	40	-	P2a	10	1	474757	**2 608 585 470**
1,5	18	40	-	P2a	10	1	290500	**2 608 595 050**
1,6	20	43	-	P2a	10	1	474764	**2 608 585 471**
1,7	20	43	-	P2a	10	1	474771	**2 608 585 472**
1,8	22	46	-	P2a	10	1	474788	**2 608 585 473**
1,9	22	46	-	P2a	10	1	474795	**2 608 585 474**
2	24	49	-	P2a	10	1	290517	**2 608 595 051**
2,1	24	49	-	P2a	10	1	474801	**2 608 585 475**
2,2	27	53	-	P2a	10	1	290524	**2 608 595 052**
2,3	27	53	-	P2a	10	1	474818	**2 608 585 476**
2,4	30	57	-	P2a	10	1	474825	**2 608 585 477**
2,5	30	57	-	P2a	10	1	290531	**2 608 595 053**
2,6	30	57	-	P2a	10	1	474832	**2 608 585 478**
2,7	33	61	-	P2a	10	1	474849	**2 608 585 479**
2,8	33	61	-	P2a	10	1	290548	**2 608 595 054**
2,9	33	61	-	P2a	10	1	474856	**2 608 585 480**
3	33	61	-	P2a	10	1	290555	**2 608 595 055**
3,1	36	65	-	P2a	10	1	474863	**2 608 585 481**
3,2	36	65	-	P2a	10	1	290562	**2 608 595 056**
3,3	36	65	-	P2a	10	1	290579	**2 608 595 057**
3,4	39	70	-	P2a	10	1	474870	**2 608 585 482**
3,5	39	70	-	P2a	10	1	290586	**2 608 595 058**

Punte per metallo HSS-G

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro (D) mm	Lunghezza utile (L1) mm	Lunghezza complessiva (L2) mm	Diametro (D) pollici	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
3,6	39	70	-	P2a	10	1	323499	**2 608 595 332**
3,7	39	70	-	P2a	10	1	474887	**2 608 585 483**
3,8	43	75	-	P2a	10	1	474894	**2 608 585 484**
3,9	43	75	-	P2a	10	1	474900	**2 608 585 485**
4	43	75	-	P1a	10	1	290593	**2 608 595 059**
4,1	43	75	-	P1a	10	1	474917	**2 608 585 486**
4,2	43	75	-	P1a	10	1	290609	**2 608 595 060**
4,3	47	80	-	P1a	10	1	474924	**2 608 585 487**
4,4	47	80	-	P1a	10	1	323505	**2 608 595 333**
4,5	47	80	-	P1a	10	1	290616	**2 608 595 061**
4,6	47	80	-	P1a	10	1	474931	**2 608 585 488**
4,7	47	80	-	P1a	10	1	474948	**2 608 585 489**
4,8	52	86	-	P1a	10	1	323512	**2 608 595 334**
4,9	52	86	-	P1a	10	1	474955	**2 608 585 490**
5	52	86	-	P1a	10	1	290623	**2 608 595 062**
5,1	52	86	-	P1a	10	1	474962	**2 608 585 491**
5,2	52	86	-	P1a	10	1	290630	**2 608 595 063**
5,3	52	86	-	P1a	10	1	474979	**2 608 585 492**
5,4	57	93	-	P1a	10	1	474986	**2 608 585 493**
5,5	57	93	-	P1a	10	1	290647	**2 608 595 064**
5,6	57	93	-	P1a	10	1	474993	**2 608 585 494**
5,7	57	93	-	P1a	10	1	475006	**2 608 585 495**
5,8	57	93	-	P1a	10	1	290654	**2 608 595 065**
5,9	57	93	-	P1a	10	1	475013	**2 608 585 496**
6	57	93	-	P1a	10	1	290661	**2 608 595 066**
6,1	63	101	-	P1a	10	1	475020	**2 608 585 497**
6,2	63	101	-	P1a	10	1	290678	**2 608 595 067**
6,3	63	101	-	P1a	10	1	475037	**2 608 585 498**
6,4	63	101	-	P1a	10	1	323529	**2 608 595 335**
6,5	63	101	-	P1a	10	1	290685	**2 608 595 068**
6,6	63	101	-	P1a	10	1	475044	**2 608 585 499**
6,7	63	101	-	P1a	10	1	323536	**2 608 595 336**
6,8	69	109	-	P1a	10	1	290692	**2 608 595 069**
6,9	69	109	-	P1a	10	1	475051	**2 608 585 500**
7	69	109	-	P1a	10	1	290708	**2 608 595 070**
7,1	69	109	-	P1a	10	1	475068	**2 608 585 501**
7,2	69	109	-	P1a	10	1	323543	**2 608 595 337**
7,3	69	109	-	P1a	10	1	475075	**2 608 585 502**
7,4	69	109	-	P1a	10	1	475082	**2 608 585 503**
7,5	69	109	-	P1a	10	1	290715	**2 608 595 071**
7,6	75	117	-	P1a	10	1	475099	**2 608 585 504**
7,7	75	117	-	P1a	10	1	475105	**2 608 585 505**
7,8	75	117	-	P1a	10	1	475112	**2 608 585 506**
7,9	75	117	-	P1a	10	1	475129	**2 608 585 507**

Confezione da 5

8	75	117	-	P2a	5	1	290722	**2 608 595 072**
8,1	75	117	-	P2a	5	1	475136	**2 608 585 508**
8,2	75	117	-	P2a	5	1	475143	**2 608 585 509**
8,3	75	117	-	P2a	5	1	475150	**2 608 585 510**
8,4	75	117	-	P2a	5	1	475167	**2 608 585 511**
8,5	75	117	-	P2a	5	1	290739	**2 608 595 073**
8,6	81	125	-	P2a	5	1	475174	**2 608 585 512**
8,7	81	125	-	P2a	5	1	475181	**2 608 585 513**
8,8	81	125	-	P2a	5	1	290746	**2 608 595 074**
8,9	81	125	-	P2a	5	1	475198	**2 608 585 514**

Punte per metallo HSS-G

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro (D) mm	Lunghezza utile (L1) mm	Lunghezza complessiva (L2) mm	Diametro (D) pollici	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
9	81	125	-	P2a	5	1	290753	**2 608 595 075**
9,1	81	125	-	P2a	5	1	475204	**2 608 585 515**
9,2	81	125	-	P2a	5	1	475211	**2 608 585 516**
9,3	81	125	-	P2a	5	1	475228	**2 608 585 517**
9,4	81	125	-	P2a	5	1	475235	**2 608 585 518**
9,5	81	125	-	P2a	5	1	290760	**2 608 595 076**
9,6	87	133	-	P2a	5	1	475242	**2 608 585 519**
9,7	87	133	-	P2a	5	1	475259	**2 608 585 520**
9,8	87	133	-	P2a	5	1	323550	**2 608 595 338**
9,9	87	133	-	P2a	5	1	475266	**2 608 585 521**
10	87	133	-	P2a	5	1	290777	**2 608 595 077**
10,1	87	133	-	P2a	5	1	475273	**2 608 585 522**
10,2	87	133	-	P2a	5	1	475280	**2 608 585 523**
10,3	87	133	-	P2a	5	1	475297	**2 608 585 524**
10,4	87	133	-	P2a	5	1	475303	**2 608 585 525**
10,5	87	133	-	P2a	5	1	290784	**2 608 595 078**
10,6	87	133	-	P2a	5	1	475310	**2 608 585 526**
10,7	94	142	-	P2a	5	1	475327	**2 608 585 527**
10,8	94	142	-	P2a	5	1	475334	**2 608 585 528**
10,9	94	142	-	P2a	5	1	475341	**2 608 585 529**
11	94	142	-	P2a	5	1	290791	**2 608 595 079**
11,1	94	142	-	P2a	5	1	475358	**2 608 585 530**
11,2	94	142	-	P2a	5	1	475365	**2 608 585 531**
11,3	94	142	-	P2a	5	1	475372	**2 608 585 532**
11,4	94	142	-	P2a	5	1	475389	**2 608 585 533**
11,5	94	142	-	P2a	5	1	290807	**2 608 595 080**
11,6	94	142	-	P2a	5	1	475396	**2 608 585 534**
11,7	94	142	-	P2a	5	1	475402	**2 608 585 535**
11,8	94	142	-	P2a	5	1	475419	**2 608 585 536**
11,9	101	151	-	P2a	5	1	475426	**2 608 585 537**
12	101	151	-	P2a	5	1	290814	**2 608 595 081**
12,1	101	151	-	P2a	5	1	475433	**2 608 585 538**
12,2	101	151	-	P2a	5	1	475440	**2 608 585 539**
12,3	101	151	-	P2a	5	1	475457	**2 608 585 540**
12,4	101	151	-	P2a	5	1	475464	**2 608 585 541**
12,5	101	151	-	P2a	5	1	290821	**2 608 595 082**
12,6	101	151	-	P2a	5	1	475471	**2 608 585 542**
12,7	101	151	-	P2a	5	1	475488	**2 608 585 543**
12,8	101	151	-	P2a	5	1	475495	**2 608 585 544**
12,9	101	151	-	P2a	5	1	475501	**2 608 585 545**
13	101	151	-	P2a	5	1	290838	**2 608 595 083**
Confezione da 4 codolo ridotto a 13 mm								
14	108	160	-	P2a	4	1	478786	**2 608 585 593**
15	114	169	-	P2a	4	1	478793	**2 608 585 594**
16	120	178	-	P2a	4	1	478809	**2 608 585 595**

Set Robust Line di punte per metallo HSS-G (rettificate), angolo della punta 135°

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Lunghezza utile mm	Grandezza del set	Dimensioni set mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set Robust Line da 6 pz. di punte per metallo HSS-G, DIN 338, 135°								
2	24	A	156,5 x 69,5 x 23	P1k	6	1	446136	**2 607 010 529**
3	33							
4	43							
5	52							
6	57							
8	75							

Set Robust Line da 10 pz. di punte per metallo HSS-G, DIN 338, 135°								
1	12	B	156,5 x 106,5 x 23	P1k	10	1	446198	**2 607 010 535**
2	24							
3	33							
4	43							
5	52							
6	57							
7	69							
8	75							
9	81							
10	87							

Set Robust Line da 13 pz. di punte per metallo HSS-G, DIN 338, 135°								
1,5	18	C	124,0 x 106,5 x 23	P1k	13	1	446228	**2 607 010 538**
2	24							
2,5	30							
3	33							
3,2	36							
3,5	39							
4	43							
4,5	47							
4,8	52							
5	52							
5,5	57							
6	57							
6,5	63							

Set di punte per metallo HSS-G, DIN 338

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO						INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Diametro in pollici	Lunghezza utile mm	Lunghezza complessiva mm	Grandezza del set	Dimensioni set mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set di punte per metallo HSS-G da 5 pz., angolo di spoglia 135°, codolo esagonale da 1/4"										
2	-	-	-	-	-	P1k	5	1	395427	**2 608 595 517**
3										
4										
5										
6										

Set di punte per metallo HSS-G, DIN 338

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO						INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Diametro in pollici	Lunghezza utile mm	Lunghezza complessiva mm	Grandezza del set	Dimensioni set mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set punte per metallo HSS-G, DIN 338, 135° da 7 pz.										
2	-	24	49	-	141,0 x 80,0 x 20	P1k	7	1	784863	**2 608 589 295**
3		33	61							
4		43	75							
5		52	86							
6		57	93							
8		75	117							
10		87	133							

Set di punte per metallo in Toughbox da 18 pz. HSS-G, DIN 338, 135°										
1	-	12	34	-	180,0 x 85,0 x 45	P1k	18	1	430210	**2 607 019 578**
1,5		18	40							
2		24	49							
2		24	49							
2,5		30	57							
3		33	61							
3		33	61							
3,5		39	70							
4		43	75							
4		43	75							
4,5		47	80							
5		52	86							
5,5		57	93							
6		57	93							
7		69	109							
8		75	117							
9		81	125							
10		87	133							

Set di 19 punte per metallo in barattolo di materiale plastico HSS-G, DIN 338, 135°										
1	-	12	34	-	-	P1k	19	1	061179	**2 607 018 361**
1,5		18	40							
2		24	49							
2,5		30	57							
3		33	61							
3,5		39	70							
4		43	75							
4,5		47	80							
5		52	86							
5,5		57	93							
6		57	93							
6,5		63	101							
7		69	109							
7,5		69	109							
8		75	117							
8,5		75	117							
9		81	125							
9,5		81	125							
10		87	133							

Set di punte per metallo HSS-G, DIN 338

Set di punte per metallo in cassetta metallica da 19 pezzi HSS-G, DIN 338, 135°

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO						INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Diametro in pollici	Lunghezza utile mm	Lunghezza complessiva mm	Grandezza del set	Dimensioni set mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
1	-	12	-	-	-	M1a	19	1	145893	**2 607 018 726**
1,5		18								
2		24								
2,5		30								
3		33								
3,5		39								
4		43								
4,5		47								
5		52								
5,5		57								
6		57								
6,5		63								
7		69								
7,5		69								
8		75								
8,5		75								
9		81								
9,5		81								
10		87								

Set di punte per metallo in ProBox da 19 pz. HSS-G, DIN 338, 135°

1	-	12	-	-	172,0 x	P1k	19	1	689779	**2 608 587 013**
1,5		18			115,0 x					
2		24			42					
2,5		30								
3		33								
3,5		39								
4		43								
4,5		47								
5		52								
5,5		57								
6		57								
6,5		63								
7		69								
7,5		69								
8		75								
8,5		75								
9		81								
9,5		81								
10		87								

Set di punte per metallo in cassetta metallica da 25 pezzi HSS-G, DIN 338, 135°

1	-	12	-	-	-	M1a	25	1	145909	**2 607 018 727**
1,5		18								
2		24								
2,5		30								
3		33								
3,5		39								
4		43								
4,5		47								
5		52								
5,5		57								
6		57								
6,5		63								
7		69								
7,5		69								
8		75								
8,5		75								
9		81								
9,5		81								
10		87								
10,5		87								
11		94								
11,5		94								
12		101								
12,5		101								
13		101								

Set di punte per metallo HSS-G, DIN 338

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO						INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Diametro in pollici	Lunghezza utile mm	Lunghezza complessiva mm	Grandezza del set	Dimensioni set mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set di punte per metallo in ProBox da 25 pz. HSS-G, DIN 338, 135°										
1	-	12	-	-	200,0 x	P1k	25	1	689816	**2 608 587 017**
1,5		18			115,0 x					
2		24			58					
2,5		30								
3		33								
3,5		39								
4		43								
4,5		47								
5		52								
5,5		57								
6		57								
6,5		63								
7		69								
7,5		69								
8		75								
8,5		75								
9		81								
9,5		81								
10		87								
10,5		87								
11		94								
11,5		94								
12		101								
12,5		101								
13		101								

Punte per metallo HSS-G, DIN 340

- Punta per metallo in acciaio super rapido fabbricata secondo DIN 340
- Punta per metallo destrorsa, tipo N, estremità punta a 135°, punta divisa prodotta secondo DIN 1412 C, tolleranza del diametro h8
- Punta per metallo rettificata da metallo solido
- Attacco uguale al diametro della punta, colore della punta: lucidato
- Due taglienti, cilindrica, due spirali

Tipo A



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro (D) mm	Lunghezza utile (L1) mm	Lunghezza complessiva (L2) mm	Diametro (D) pollici	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Confezione da 1								
3	66	100	-	PC1d	1	5	417952	**2 608 595 676**
3,2	69	106	-	PC1d	1	5	417969	**2 608 595 677**
3,5	73	112	-	PC1d	1	5	417976	**2 608 595 678**
4	78	119	-	PC1d	1	5	417983	**2 608 595 679**
4,2	78	119	-	PC1d	1	5	417990	**2 608 595 680**
4,5	82	126	-	PC1d	1	5	418003	**2 608 595 681**
4,8	87	132	-	PC1d	1	5	418010	**2 608 595 682**
5	87	132	-	PC1d	1	5	418027	**2 608 595 683**
5,5	91	139	-	PC1d	1	5	418034	**2 608 595 684**
6	91	139	-	PC1d	1	5	418041	**2 608 595 685**
6,5	97	148	-	PC1d	1	5	418058	**2 608 595 686**
7	102	156	-	PC1d	1	5	418065	**2 608 595 687**
8	109	165	-	PC1d	1	5	418072	**2 608 595 688**
9	115	175	-	PC1d	1	5	418089	**2 608 595 689**
10	121	184	-	PC1d	1	5	418096	**2 608 595 690**
11	128	195	-	PC1d	1	5	418102	**2 608 595 691**
12	134	205	-	PC1d	1	5	418119	**2 608 595 692**

Punte per metallo HSS-G, DIN 340

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro (D) mm	Lunghezza utile (L1) mm	Lunghezza complessiva (L2) mm	Diametro (D) pollici	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
13	134	205	-	PC1d	1	5	418126	**2 608 595 693**
Confezione da 5								
1,5	45	70	-	P0a	5	1	066983	**2 608 596 808**
2	56	85	-	P0a	5	1	066990	**2 608 596 809**
2,5	62	95	-	P0a	5	1	067003	**2 608 596 810**
3	66	100	-	P0a	5	1	067027	**2 608 596 812**
3,2	69	106	-	P0a	5	1	067034	**2 608 596 813**
3,5	73	112	-	P0a	5	1	067041	**2 608 596 814**
4	78	119	-	P0a	5	1	067065	**2 608 596 816**
4,2	78	119	-	P0a	5	1	067072	**2 608 596 817**
4,5	82	126	-	P0a	5	1	067089	**2 608 596 818**
4,8	87	132	-	P0a	5	1	067096	**2 608 596 819**
5	87	132	-	P0a	5	1	067102	**2 608 596 820**
5,5	91	139	-	P0a	5	1	067119	**2 608 596 821**
6	91	139	-	P0a	5	1	067126	**2 608 596 822**
6,5	97	148	-	P0a	5	1	067140	**2 608 596 824**
7	102	156	-	P0a	5	1	067157	**2 608 596 825**
7,5	102	156	-	P0a	5	1	067164	**2 608 596 826**
8	109	165	-	P0a	5	1	067171	**2 608 596 827**
8,5	109	165	-	P0a	5	1	067188	**2 608 596 828**
9	115	175	-	P0a	5	1	067195	**2 608 596 829**
9,5	115	175	-	P0a	5	1	067201	**2 608 596 830**
10	121	184	-	P0a	5	1	067225	**2 608 596 832**
11	128	195	-	P0a	5	1	067232	**2 608 596 833**
12	134	205	-	P0a	5	1	067249	**2 608 596 834**
13	134	205	-	P0a	5	1	067256	**2 608 596 835**

HSS IMPACT

Grande robustezza con gli avvitatori a impulsi.

AVVIO RAPIDO E CENTRAGGIO PERFETTO

La punta autocentrante a rettifica incrociata fora con precisione nel punto in cui si trova. Nessuna necessità di bulinatura fino a un diametro di 10 mm

USO UNIVERSALE E FISSAGGIO ECCELLENTE

Codolo esagonale da ¼" per tutti gli elettroutensili. Nessuno slittamento del trapano

ROBUSTEZZA ESTREMA

Grazie al corpo ad alta resistenza. Punte progettate per grandi prestazioni con gli avvitatori a impulsi

Punte elicoidali HSS Impact Control

Impact Control

- Per forare nel metallo con grande potenza, in particolare con gli avvitatori a massa battente
- Il corpo molto resistente garantisce la massima robustezza
- Rettifica di precisione dal metallo pieno con spirale rivestita in ossido di alluminio, per penetrare nei materiali con la minima usura
- Realizzate secondo DIN 338, punta tipo N (angolo di spirale) con angolo della testa di 135 gradi
- Taglio attivo e centraggio perfetto, grazie alla testa affilata e a rettifica incrociata. Attacco esagonale da 1/4" per impiego universale

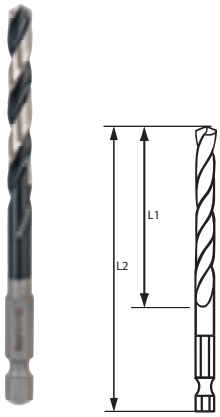

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro (D) mm	Lunghezza utile (L1) mm	Lunghezza complessiva (L2) mm	Diametro del codolo d mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Confezione da 1								
2	24	60	6,35	PC1a	1	5	858731	**2 608 577 045**
2,5	30	69	6,35	PC1a	1	5	858755	**2 608 577 047**
3	33	72	6,35	PC1a	1	5	858786	**2 608 577 048**
3,2	36	75	6,35	PC1a	1	5	858762	**2 608 577 049**
3,3	36	75	6,35	PC1a	1	5	858779	**2 608 577 050**
3,5	39	79	6,35	PC1a	1	5	858793	**2 608 577 051**
4	43	83	6,35	PC1d	1	5	858809	**2 608 577 052**
4,2	43	83	6,35	PC1d	1	5	858823	**2 608 577 054**
4,5	47	87	6,35	PC1d	1	5	858830	**2 608 577 055**
5	52	91	6,35	PC1d	1	5	858847	**2 608 577 056**
5,5	57	98	6,35	PC1d	1	5	858854	**2 608 577 057**
6	57	98	6,35	PC1d	1	5	858861	**2 608 577 058**

Punte elicoidali HSS Impact Control

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro (D) mm	Lunghezza utile (L1) mm	Lunghezza complessiva (L2) mm	Diametro del codolo d mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
6,5	63	107	6,35	PC1d	1	5	858878	**2 608 577 059**
6,8	69	109	6,35	PC1d	1	5	883603	**2 608 577 149**
7	69	109	6,35	PC1d	1	5	858885	**2 608 577 060**
7,5	69	109	6,35	PC1d	1	5	872157	**2 608 577 128**
8	75	117	6,35	PC1d	1	5	858892	**2 608 577 061**
8,5	75	117	6,35	PC1d	1	5	872164	**2 608 577 129**
9	81	125	6,35	PC1d	1	5	858908	**2 608 577 062**
9,5	81	125	6,35	PC1d	1	5	872171	**2 608 577 130**
10	87	133	6,35	PC1d	1	5	858915	**2 608 577 063**
11	94	142	6,35	PC1d	1	5	858922	**2 608 577 064**
12	101	151	6,35	PC1d	1	5	858939	**2 608 577 065**

Set di punte elicoidali Impact Control HSS

Impact Control

PICK & CLICK | highly ROBUST | high-strength body | 1/4" | Precise

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Lunghezza complessiva mm	Dimensioni set mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Confezione da 8 (Indice) - diametri fori rubinetteria per M3 - M10							
2	60	22,0 x 115,0 x 235	PC1a	8	5	881692	**2 608 577 139**
3	72						
4	83						
5	91						
6	98						
7	109						
8	117						
10	133						

Confezione da 8 - diametri foro di attacco per M 3-M 10							
2,5	69	22,0 x 115,0 x 210	PC1a	8	5	881708	**2 608 577 140**
3,3	75						
4,2	83						
4,2	83						
5	91						
5	91						
6,8	109						
8,5	117						

Set di punte elicoidali Impact Control HSS

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Lunghezza complessiva mm	Dimensioni set mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set da 8 pezzi							
2	60	41,0 x 110,0 x 200	P1k	8	6	881760	**2 608 577 146**
3	72						
4	83						
5	91						
6	98						
7	109						
8	117						
10	133						

HSS COBALTO

Lunga durata per la foratura dell'acciaio inox.

LUNGA DURATA NELL'ACCIAIO INOX

Punta resistente a calore e usura con lega di cobalto al 5%

AVVIO RAPIDO E CENTRAGGIO PERFETTO

La punta autocentrante a rettifica incrociata fora con precisione nel punto in cui si trova. Nessuna necessità di bulinatura fino a un diametro di 10 mm

TOLLERANZE RIGOROSE E FORI PRECISI

Grazie al corpo della punta rettificato di precisione

Punte per metallo HSS-Co, DIN 338

- Punta per metallo realizzata in acciaio super rapido legato secondo DIN 338, contenuto di cobalto 5%
- Punta per metallo destrorsa, tipo N, estremità punta a 135°, punta divisa prodotta secondo DIN 1412 C, tolleranza del diametro h8
- Punta per metallo rettificata da metallo pieno con eccellente qualità superficiale prodotta secondo speciali standard di fabbrica
- Attacco uguale al diametro della punta, eccetto con diametro > 10 mm e attacco di 10 mm, colore della punta del trapano: bronzo
- Due taglienti, cilindrica, due spirali
- **Avvertenza:** utilizzare l'olio da taglio universale 2 607 001 409 quando si lavora con punte per metallo HSS-Co



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro (D) mm	Lunghezza utile (L1) mm	Lunghezza complessiva (L2) mm	Diametro (D) pollici	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Confezione da 1								
1	12	34	-	PC1a	1	5	520737	**2 608 585 838**
1,5	18	40	-	PC1a	1	5	520744	**2 608 585 839**
2	29	49	-	PC1a	1	5	520751	**2 608 585 840**
2,5	30	57	-	PC1a	1	5	520768	**2 608 585 841**
3	33	61	-	PC1a	1	5	520775	**2 608 585 842**
3,2	36	65	-	PC1a	1	5	520782	**2 608 585 843**
3,3	36	65	-	PC1a	1	5	520799	**2 608 585 844**
3,5	39	70	-	PC1a	1	5	520805	**2 608 585 845**
4	43	75	-	PC1d	1	5	520812	**2 608 585 846**

Punte per metallo HSS-Co, DIN 338

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro (D) mm	Lunghezza utile (L1) mm	Lunghezza complessiva (L2) mm	Diametro (D) pollici	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
4,1	43	75	-	PC1d	1	5	520829	**2 608 585 847**
4,2	43	75	-	PC1d	1	5	520836	**2 608 585 848**
4,5	47	80	-	PC1d	1	5	520843	**2 608 585 849**
4,8	52	86	-	PC1d	1	5	520850	**2 608 585 850**
5	52	86	-	PC1d	1	5	520867	**2 608 585 851**
5,1	52	86	-	PC1d	1	1	520874	**2 608 585 852**
5,2	52	86	-	PC1d	1	1	520881	**2 608 585 853**
5,5	57	93	-	PC1d	1	1	520898	**2 608 585 854**
6	57	93	-	PC1d	1	1	520904	**2 608 585 855**
6,5	63	101	-	PC1d	1	1	520911	**2 608 585 856**
6,8	69	109	-	PC1d	1	1	520928	**2 608 585 857**
7	69	109	-	PC1d	1	1	520935	**2 608 585 858**
7,5	69	109	-	PC1d	1	1	520942	**2 608 585 859**
8	75	117	-	PC1d	1	1	520959	**2 608 585 860**
8,5	75	117	-	PC1d	1	1	520966	**2 608 585 861**
9	81	125	-	PC1d	1	1	520973	**2 608 585 862**
9,5	81	125	-	PC1d	1	1	520980	**2 608 585 863**
10	87	133	-	PC1d	1	1	520997	**2 608 585 864**
10,2	87	133	-	PC1d	1	1	521000	**2 608 585 865**
10,5	87	133	-	PC1d	1	1	521017	**2 608 585 866**
11	94	142	-	PC1d	1	1	521024	**2 608 585 867**
11,5	94	142	-	PC1d	1	1	521031	**2 608 585 868**
12	101	151	-	PC1d	1	1	521048	**2 608 585 869**
12,5	101	151	-	PC1d	1	1	521055	**2 608 585 870**
13	101	151	-	PC1d	1	1	521062	**2 608 585 871**

Confezione da 10

1	12	34	-	P2a	10	1	521079	**2 608 585 872**
1,5	18	40	-	P2a	10	1	521086	**2 608 585 873**
2	24	49	-	P2a	10	1	521093	**2 608 585 874**
2,5	30	57	-	P2a	10	1	521109	**2 608 585 875**
2,8	33	61	-	P2a	10	1	208729	**2 608 588 088**
3	33	61	-	P2a	10	1	521116	**2 608 585 876**
3,2	36	65	-	P2a	10	1	521123	**2 608 585 877**
3,3	36	65	-	P2a	10	1	521130	**2 608 585 878**
3,4	39	70	-	P2a	10	1	208736	**2 608 588 089**
3,5	39	70	-	P2a	10	1	521147	**2 608 585 879**
3,6	39	70	-	P2a	10	1	208743	**2 608 588 090**
3,7	39	70	-	P2a	10	1	208750	**2 608 588 091**
3,8	43	75	-	P2a	10	1	208767	**2 608 588 092**
4	43	75	-	P1a	10	1	521154	**2 608 585 880**
4,1	43	75	-	P1a	10	1	521161	**2 608 585 881**
4,2	43	75	-	P1a	10	1	521178	**2 608 585 882**
4,3	47	80	-	P1a	10	1	208774	**2 608 588 093**
4,4	47	80	-	P1a	10	1	208781	**2 608 588 094**
4,5	47	80	-	P1a	10	1	521185	**2 608 585 883**
4,8	52	86	-	P1a	10	1	521192	**2 608 585 884**
5	52	86	-	P1a	10	1	521208	**2 608 585 885**
5,1	52	86	-	P1a	10	1	521215	**2 608 585 886**
5,2	52	86	-	P1a	10	1	521222	**2 608 585 887**
5,3	52	86	-	P1a	10	1	208798	**2 608 588 095**
5,5	57	93	-	P1a	10	1	521239	**2 608 585 888**
6	57	93	-	P1a	10	1	521246	**2 608 585 889**
6,2	63	101	-	P1a	10	1	208804	**2 608 588 096**
6,5	63	101	-	P1a	10	1	521253	**2 608 585 890**
6,7	63	101	-	P1a	10	1	208811	**2 608 588 097**

Punte per metallo HSS-Co, DIN 338

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro (D) mm	Lunghezza utile (L1) mm	Lunghezza complessiva (L2) mm	Diametro (D) pollici	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
6,8	69	109	-	P1a	10	1	521260	**2 608 585 891**
7	69	109	-	P1a	10	1	521277	**2 608 585 892**
7,2	69	109	-	P1a	10	1	208828	**2 608 588 098**
7,5	69	109	-	P1a	10	1	521284	**2 608 585 893**
7,8	75	117	-	P1a	10	1	208835	**2 608 588 099**
Confezione da 5								
8	75	117	-	P1a	5	1	521291	**2 608 585 894**
8,2	75	117	-	P1a	5	1	208842	**2 608 588 100**
8,5	75	117	-	P1a	5	1	521307	**2 608 585 895**
8,8	81	125	-	P1a	5	1	208859	**2 608 588 101**
9	81	125	-	P1a	5	1	521314	**2 608 585 896**
9,5	81	125	-	P1a	5	1	521321	**2 608 585 897**
9,8	87	133	-	P1a	5	1	208866	**2 608 588 102**
9,9	87	133	-	P1a	5	1	208873	**2 608 588 103**
10	87	133	-	P1a	5	1	521338	**2 608 585 898**
10,2	87	133	-	P1a	5	1	521345	**2 608 585 899**
10,5	87	133	-	P1a	5	1	521352	**2 608 585 900**
11	94	142	-	P1a	5	1	521369	**2 608 585 901**
11,5	94	142	-	P1a	5	1	521376	**2 608 585 902**
12	101	151	-	P1a	5	1	521383	**2 608 585 903**
12,5	101	151	-	P1a	5	1	521390	**2 608 585 904**
13	101	151	-	P1a	5	1	521406	**2 608 585 905**

Set di punte per metallo HSS-Co, DIN 338

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Lunghezza utile mm	Lunghezza complessiva mm	Dimensioni set mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set Robust Line da 6 pezzi di punte per metallo HSS-Co, DIN 338, 135°								
2	29	-	156,5 x 69,5 x 23	P1k	6	1	517041	**2 607 019 924**
3	33							
4	43							
5	52							
6	57							
8	75							

Set di punte per metallo HSS-Co, DIN 338

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Lunghezza utile mm	Lunghezza complessiva mm	Dimensioni set mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set punte per metallo HSS-Co, DIN 338, 135° da 7 pz.								
2	24	49	141,0 x 80,0 x 20	P1k	7	1	784870	**2 608 589 296**
3	33	61						
4	43	75						
5	52	86						
6	57	93						
8	75	117						
10	87	133						

Set Robust Line da 10 pz. di punte per metallo HSS-Co, DIN 338, 135°								
1	12	-	156,5 x 107,0 x 23	P1k	10	1	517058	**2 607 019 925**
2	24							
3	33							
4	43							
5	52							
6	57							
7	59							
8	75							
9	81							
10	87							

Set Robust Line da 13 pz. di punte per metallo HSS-Co, DIN 338, 135°								
1,5	18	-	124,0 x 107,0 x 23	P1k	13	1	517065	**2 607 019 926**
2	30							
2,5	30							
3	33							
3,2	36							
3,5	39							
4	43							
4,5	47							
4,8	52							
5	52							
5,5	57							
6	57							
6,5	63							

Set di punte per metallo in Toughbox da 18 pz. HSS-Co, DIN 338, 135°								
1	12	34	180,0 x 85,0 x 45	P1k	18	1	574730	**2 607 017 047**
1,5	18	40						
2	24	49						
2	24	49						
2,5	30	57						
3	33	61						
3	33	61						
3,5	39	70						
4	43	75						
4	43	75						
4,5	47	80						
5	52	86						
5,5	57	93						
6	57	93						
7	69	109						
8	75	117						
9	81	125						
10	87	133						

Set di punte per metallo HSS-Co, DIN 338

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Lunghezza utile mm	Lunghezza complessiva mm / Dimensioni set mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set di punte per metallo in ProBox, HSS-Co, DIN 338 (lega di cobalto), 19 pz.							
1	12	- 172,0 x 115,0 x 42	P1k	19	1	689786	**2 608 587 014**
1,5	18						
2	24						
2,5	30						
3	33						
3,5	39						
4	43						
4,5	47						
5	52						
5,5	57						
6	57						
6,5	63						
7	69						
7,5	69						
8	75						
8,5	75						
9	81						
9,5	81						
10	87						

Set di punte per metallo in ProBox, HSS-Co, DIN 338 (lega di cobalto), 25 pz.							
1	12	- 200,0 x 115,0 x 58	P1k	25	1	689823	**2 608 587 018**
1,5	18						
2	24						
2,5	30						
3	33						
3,5	39						
4	43						
4,5	47						
5	52						
5,5	57						
6	57						
6,5	63						
7	69						
7,5	69						
8	75						
8,5	75						
9	81						
9,5	81						
10	87						
10,5	87						
11	94						
11,5	94						
12	101						
12,5	101						
13	101						

Punte per metallo HSS-TiN

Punte per metallo HSS-TiN, DIN 338

long LIFE

- Punta per metallo in acciaio super rapido fabbricata secondo DIN 338
- Punta per metallo destrorsa, tipo N, estremità punta a 135°, punta divisa prodotta secondo DIN 1412 C, tolleranza del diametro h8
- Punta per metallo rettificata da metallo pieno con elevata qualità superficiale dovuta al rivestimento in nitruro di titanio
- Attacco uguale al diametro della punta, colore della punta: dorato
- Due taglienti, cilindrica, due spirali
- **Nota:** utilizzare l'olio da taglio universale 2 607 001 409 quando si lavora con punte per metallo HSS-TiN

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro (D) mm	Lunghezza utile (L1) mm	Lunghezza complessiva (L2) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Confezione da 1							
1	12	34	P1c	1	1	060769	**2 608 596 661**
1,5	18	40	P1c	1	5	060776	**2 608 596 666**
2	24	49	P1c	1	5	060783	**2 608 596 671**
2,5	30	57	P1c	1	5	060790	**2 608 596 676**
3	33	61	PC1d	1	5	060806	**2 608 596 681**
3,2	36	65	PC1d	1	5	060813	**2 608 596 683**
3,5	39	70	PC1d	1	5	060820	**2 608 596 686**
4	43	75	PC1d	1	5	060837	**2 608 596 691**
4,5	47	80	PC1d	1	5	060844	**2 608 596 696**
5	52	86	PC1d	1	5	060851	**2 608 596 701**
5,5	57	93	PC1d	1	1	060868	**2 608 596 706**
6	57	93	PC1d	1	1	060875	**2 608 596 711**
6,5	63	101	PC1d	1	1	060882	**2 608 596 716**
7	69	109	PC1d	1	1	060899	**2 608 596 721**
7,5	69	109	PC1d	1	1	060905	**2 608 596 726**
8	75	117	PC1d	1	1	060912	**2 608 596 731**
8,5	75	117	PC1d	1	1	060929	**2 608 596 736**
9	81	125	PC1d	1	1	060936	**2 608 596 741**
9,5	81	125	PC1d	1	1	060943	**2 608 596 746**
10	87	133	PC1d	1	1	060950	**2 608 596 751**
11	94	142	PC1d	1	1	060967	**2 608 596 761**
12	101	151	PC1d	1	1	060974	**2 608 596 771**
13	101	151	PC1d	1	1	060981	**2 608 596 781**

Set di punte per metallo HSS-TiN

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Lunghezza utile mm	Dimensioni set mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set Robust Line di punte per metallo, 6 pz. HSS-TiN, 135°							
2 **3** **4** **5** **6** **8**	24 33 43 52 57 75	156,5 x 69,5 x 23	P1k	6	1	446143	**2 607 010 530**

Set di punte per metallo HSS-TiN

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Lunghezza utile mm	Dimensioni set mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set Robust Line di punte per metallo, 10 pz. HSS-TiN, 135°							
1	12	156,5 x 106,5 x 23	P1k	10	1	446204	**2 607 010 536**
2	24						
3	33						
4	43						
5	52						
6	57						
7	69						
8	75						
9	81						
10	87						
Set Robust Line di punte per metallo, 13 pz. HSS-TiN, 135°							
1,5	18	124,0 x 106,5 x 23	P1k	13	1	446235	**2 607 010 539**
2	24						
2,5	30						
3	33						
3,2	36						
3,5	39						
4	43						
4,5	47						
4,8	52						
5	52						
5,5	57						
6	57						
6,5	63						
Set di punte per metallo in ProBox, HSS-TiN, (rivestimento in titanio), 19 pz.							
1	12	172,0 x 115,0 x 42	P1k	19	1	689793	**2 608 587 015**
1,5	18						
2	24						
2,5	30						
3	33						
3,5	39						
4	43						
4,5	47						
5	52						
5,5	57						
6	57						
6,5	63						
7	69						
7,5	69						
8	75						
8,5	75						
9	81						
9,5	81						
10	87						

Set di punte per metallo HSS-TiN

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Lunghezza utile mm	Dimensioni set mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set di punte per metallo in ProBox, HSS-TiN, (rivestimento in titanio), 25 pz.							
1	12	200,0 x 115,0	P1k	25	1	689830	**2 608 587 019**
1,5	18	x 58					
2	24						
2,5	30						
3	33						
3,5	39						
4	43						
4,5	47						
5	52						
5,5	57						
6	57						
6,5	63						
7	69						
7,5	69						
8	75						
8,5	75						
9	81						
9,5	81						
10	87						
10,5	87						
11	94						
11,5	94						
12	101						
12,5	101						
13	101						

Punte per carrozzeria HSS-R

Punte per carrozzeria HSS-R, DIN 1897

- Punta per metallo in acciaio super rapido fabbricata secondo DIN 1897
- Punta per metallo destrorsa, tipo N, estremità punta a 118°, punta divisa prodotta secondo DIN 1412 C, tolleranza del diametro h8
- Elica con punta rettificata, zincata a vapore
- Attacco uguale al diametro della punta, colore della punta: nero
- Due taglienti, cilindrica, due spirali

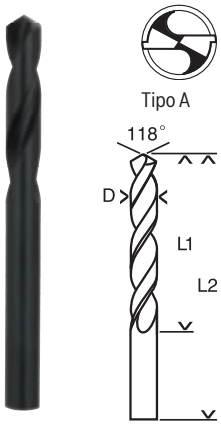

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro (D) mm	Lunghezza utile (L1) mm	Lunghezza complessiva (L2) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Confezione da 10							
2	12	38	P2a	10	1	099769	**2 608 597 209**
2,5	14	43	P2a	10	1	099813	**2 608 597 214**
3	16	46	P2a	10	1	099868	**2 608 597 219**
3,2	18	49	P2a	10	1	099882	**2 608 597 221**
3,25	18	49	P2a	10	1	099899	**2 608 597 222**
3,3	18	49	P2a	10	1	099905	**2 608 597 223**
3,5	20	52	P2a	10	1	099929	**2 608 597 225**
3,8	22	55	P2a	10	1	099967	**2 608 597 229**
4	22	55	P1a	10	1	099981	**2 608 597 231**
4,1	22	55	P1a	10	1	099998	**2 608 597 232**
4,2	22	55	P1a	10	1	100007	**2 608 597 233**
4,5	24	58	P1a	10	1	100038	**2 608 597 236**
4,8	26	62	P1a	10	1	100069	**2 608 597 239**
4,9	26	62	P1a	10	1	100076	**2 608 597 240**
5	26	62	P1a	10	1	100083	**2 608 597 241**
5,1	26	62	P1a	10	1	100090	**2 608 597 242**
5,2	26	62	P1a	10	1	100106	**2 608 597 243**
5,3	26	66	P1a	10	1	100113	**2 608 597 244**
5,6	28	66	P1a	10	1	100144	**2 608 597 247**
5,7	28	66	P1a	10	1	100151	**2 608 597 248**
5,8	28	66	P1a	10	1	100168	**2 608 597 249**
6	28	66	P1a	10	1	100182	**2 608 597 251**
6,5	31	70	P1a	10	1	100199	**2 608 597 252**
Confezione da 5							
7	34	74	P1a	5	1	100205	**2 608 597 253**
8	37	79	P1a	5	1	100229	**2 608 597 255**
9	40	84	P1a	5	1	100243	**2 608 597 257**
10	43	89	P1a	5	1	100267	**2 608 597 259**

Punte doppie HSS-G

Punte doppie HSS-G

Tipo A

- Punta da trapano HSS rettificata, simile a DIN 1897
- Punta per metallo destrorsa, tipo N, estremità punta a 118°, punta divisa prodotta secondo DIN 1412 C, tolleranza del diametro h8
- Due spirali

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro (D) mm	Lunghezza utile (L1) mm	Lunghezza complessiva (L2) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Confezione da 10							
2	8	38	P2a	10	1	148009	**2 608 597 580**
2,5	10	43	P2a	10	1	148016	**2 608 597 581**
3	11	46	P2a	10	1	148023	**2 608 597 582**
3,1	11	49	P2a	10	1	148030	**2 608 597 583**
3,2	11	49	P2a	10	1	148047	**2 608 597 584**
3,3	11	49	P2a	10	1	148054	**2 608 597 585**
3,4	14	52	P2a	10	1	148061	**2 608 597 586**
3,5	14	52	P2a	10	1	148078	**2 608 597 587**
4	14	55	P1a	10	1	148085	**2 608 597 588**
4,1	14	55	P1a	10	1	148092	**2 608 597 589**
4,2	14	55	P1a	10	1	148108	**2 608 597 590**
4,5	17	58	P1a	10	1	148115	**2 608 597 591**
4,8	17	62	P1a	10	1	148122	**2 608 597 592**
4,9	17	62	P1a	10	1	148139	**2 608 597 593**
5	17	62	P1a	10	1	148146	**2 608 597 594**
5,1	17	62	P1a	10	1	148153	**2 608 597 595**
5,2	17	62	P1a	10	1	182294	**2 608 597 596**
5,5	19	66	P1a	10	1	182300	**2 608 597 597**
5,7	19	66	P1a	10	1	182317	**2 608 597 598**
6	19	66	P1a	10	1	182324	**2 608 597 599**
6,5	22	70	P1a	10	1	148160	**2 608 597 600**

PUNTA A GRADINI CON ELICA

Foratura di diametri diversi con un'unica punta.

PUNTA CON RETTIFICA DI FINITURA INCROCIATA

Consente un avvio facile, senza necessità di bulinatura

ELICA

Consente un'asportazione ottimale dei trucioli e vibrazioni ridotte per una foratura uniforme

CODOLO A TRIPLA SUPERFICIE

Per evitare lo slittamento nel mandrino

Punta a gradini, codolo esagonale

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Versione	Diametro posizioni (campo) mm	Altezza gradini mm	Lunghezza complessiva mm	Diametro codolo pollici	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
9 diametri Ø 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm									
HSS	4-20	4	70,5	1/4	P1a	1	1	107396	**2 608 597 524**
HSS-TiN	4-20	4	70,5	1/4	P1a	1	1	630276	**2 608 587 433**
HSS-AlTiN	4-20	4	70,5	1/4	P1a	1	1	666503	**2 608 588 070**

Punta a gradini, codolo a tripla superficie



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Versione	Diametro posizioni (campo) mm	Altezza gradini mm	Diametro del gambo mm	Lunghezza complessiva mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
9 diametri Ø 4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm									
HSS	4-12	4	6	66,5	P1a	1	1	630191	**2 608 587 425**
HSS-TiN	4-12	4	6	66,5	P1a	1	1	107402	**2 608 597 525**
HSS-AlTiN	4-12	4	6	66,5	P1a	1	1	666459	**2 608 588 065**
5 diametri Ø 4-6-8-10-12 mm									
HSS	4-12	4	6	50	P1a	1	1	107334	**2 608 597 518**
HSS-TiN	4-12	4	6	50	P1a	1	1	630238	**2 608 587 429**
HSS-AlTiN	4-12	4	6	50	P1a	1	1	666442	**2 608 588 064**
13 diametri Ø 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 mm									
HSS	6-30	4	10	93,5	P1a	1	1	107358	**2 608 597 520**
HSS-TiN	6-30	4	10	93,5	P1a	1	1	630245	**2 608 587 430**
HSS-AlTiN	6-30	4	10	93,5	P1a	1	1	666473	**2 608 588 067**
12 diametri Ø 6-9-12-15-18-21-24-27-30-33-36-39 mm									
HSS	6-39	4	10	93,5	P1a	1	1	107365	**2 608 597 521**
HSS-TiN	6-39	4	10	93,5	P1a	1	1	630252	**2 608 587 431**
HSS-AlTiN	6-39	4	10	93,5	P1a	1	1	666480	**2 608 588 068**
9 diametri Ø 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm									
HSS	4-20	4	8	70,5	P1a	1	1	107341	**2 608 597 519**
HSS-TiN	4-20	4	8	70,5	P1a	1	1	107419	**2 608 597 526**
HSS-AlTiN	4-20	4	8	70,5	P1a	1	1	666466	**2 608 588 066**

Punta a gradini, codolo a tripla superficie, per passacavi



Prefori filettati per passacavi:
Ø 6-8,5-10,5-14,5-18,5-23,5-30,5-38,5 mm;
M10x1,5-M12x1,5-M16x1,5-M20x1,5-M25x1,5-M32x1,5-M40x1,5
Fori passanti per passacavi:
Ø 6-10,5-12,5-16,5-20,5-25,5-28-32,5-35,5-40,5 mm;
M10x1,5-M12x1,5-M16x1,5-M20x1,5-M25x1,5-M32x1,5-M40x1,5

HSS	M10-M40	6/4	10	125,5	P1a	1	1	630214	**2 608 587 427**
HSS-TiN	M10-M40	6/4	10	125,5	P1a	1	1	630283	**2 608 587 434**
HSS-AlTiN	M10-M40	6/4	10	125,5	P1a	1	1	666510	**2 608 588 071**

Punta a gradini, codolo a tripla superficie, per passacavi

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Versione	Diametro posizioni (campo) mm	Altezza gradini mm	Diametro del gambo mm	Lunghezza complessiva mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
12 diametri Ø 6-9-12,5-15,2-18,6-20,4-22,5-26-28,3-30,5-34-37; PG7-PG9-PG11-PG13,5-PG16-PG21-PG29									
HSS	6-37	4	10	93	P1a	1	1	630221	**2 608 587 428**
HSS-TiN	6-37	4	10	93	P1a	1	1	630290	**2 608 587 435**
HSS-AlTiN	6-37	4	10	93	P1a	1	1	666527	**2 608 588 072**

Set di punte a gradini, codolo a tripla superficie

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Versione	Diametro posizioni (campo) mm	Diametro del gambo mm	Altezza gradini mm	Lunghezza complessiva mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set di punte a gradini da 3 pz. Ø 4-12 mm (9 diametri), 4-20 mm (9 diametri), 6-30 mm (13 diametri)									
HSS	4-12	6	4	66,5	P1k	3	1	630207	**2 608 587 426**
	4-20	8	4	70,5					
	6-30	10	4	93,5					

Set di punte a gradini da 3 pezzi Diametro 4-12 mm (9 gradini), 4-20 mm (9 gradini), 6-30 mm (13 gradini)									
HSS-TiN	4-12	6	4	66,5	P1k	3	1	630269	**2 608 587 432**
	4-20	8	4	70,5					
	6-30	10	4	93,5					

Set di punte a gradini da 3 pezzi Diametro 4-12 mm (9 gradini), 4-20 mm (9 gradini), 6-30 mm (13 gradini)									
HSS-AlTiN	4-12	6	4	66,5	P1k	3	1	666497	**2 608 588 069**
	4-20	8	4	70,5					
	6-30	10	4	93,5					

Svasatori e punte allargaforo per lamiera

Svasatore conico, in acciaio per utensili, codolo esagonale

- **Per** metalli non ferrosi, legno, materiali plastici
- Svasatore rettificato in acciaio per utensili
- Con sette taglienti a 90°

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Svasatura	Lunghezza complessiva mm	Diametro codolo pollici	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
13	90°	50	1/4	P1c	1	1	004626	**1 609 200 315**

Svasatori conici HSS, codolo esagonale

- **Per** metalli non ferrosi, acciaio legato e non legato, ghisa grigia
- Svasatore rettificato secondo DIN 335 con attacco esagonale con foro per viti secondo ISO 1173 C6.3
- Con tre taglienti a 90°

6,3	M 3	31	1/4	P1c	1	1	107167	**2 608 597 501**
8,3	M 4	31	1/4	P1c	1	1	060110	**2 608 596 405**
10,4	M 5	34	1/4	P1c	1	1	107174	**2 608 597 502**
12,4	M 6	35	1/4	P1c	1	1	060127	**2 608 596 407**
16,5	M 8	40	1/4	P1c	1	1	067409	**2 608 596 408**
20,5	M 10	41	1/4	P1c	1	1	107181	**2 608 597 503**

Svasatori conici HSS, codolo cilindrico, con cinque taglienti a 90°

- **Per** metalli non ferrosi, acciaio, legno, materiali plastici
- Svasatore rettificato secondo DIN 335
- Con cinque taglienti a 90°

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Svasatura	Lunghezza complessiva mm	Diametro codolo pollici	Diametro del gambo mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
6	M 3	48	1/4	6	P1c	1	1	107150	**2 608 597 500**
8	M 4	48	1/4	8	P1c	1	1	085687	**2 608 596 664**
10	M 5	40	1/4	8	P1c	1	1	085694	**2 608 596 665**
12	M 6	40	1/4	8	P1c	1	1	059770	**2 608 596 371**
16	M 8	43	1/4	8	P1c	1	1	059787	**2 608 596 372**
20	M 10	45	1/4	8	P1c	1	1	059794	**2 608 596 373**

Set di svasatori conici, codolo cilindrico

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Lunghezza complessiva mm	Diametro del gambo mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set di svasatori conici, 3 pz. 1 tagliente 90°, Ø 8-10-12 mm **Per** legno, materiali plastici, metalli non ferrosi							
	50	6 8	P1c	3	1	085700	**2 608 596 667**

Svasatori conici HSS, codolo cilindrico, con tre taglienti a 90°

- **Per** metalli non ferrosi, acciaio legato e non legato, ghisa grigia
- Svasatore rettificato secondo DIN 335
- Con tre taglienti a 90°

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Svasatura	Lunghezza complessiva mm	Diametro del gambo mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
6,3	M 3	45	5	P1c	1	1	107198	**2 608 597 504**
8,3	M 4	50	6	P1c	1	1	107204	**2 608 597 505**
10,4	M 5	50	6	P1c	1	1	107211	**2 608 597 506**
12,4	M 6	56	8	P1c	1	1	107228	**2 608 597 507**
16,5	M 8	60	10	P1c	1	1	107235	**2 608 597 508**
20,5	M 10	63	10	P1c	1	1	107242	**2 608 597 509**
25	M 12	67	10	P1c	1	1	107259	**2 608 597 510**

Set di svasatori conici, codolo cilindrico

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Lunghezza complessiva mm	Diametro del gambo mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set di svasatori conici, 6 pz. per svasatura M 3, M 4, M 5, M 6, M 8, M 10; Ø 6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5 mm, 3 taglienti a 90°, HSS secondo DIN 335 **Per** metalli non ferrosi, acciaio, ghisa grigia							
	45 **63**	5 10	M1a	6	1	107426	**2 608 597 527**

Svasatori con foro trasversale HSS-E, codolo cilindrico

- **Per** metalli non ferrosi, acciaio legato e non legato, ghisa grigia, acciaio inossidabile
- Svasatore rettificato in HSS-E con cobalto
- Foro trasversale secondo standard di fabbrica

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Svasatura	Lunghezza complessiva mm	Diametro codolo pollici	Diametro del gambo mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
2-5	45	1/4	6	P1c	1	1	107266	**2 608 597 511**
5-10	48	1/4	8	P1c	1	1	107273	**2 608 597 512**
10-15	65	1/4	10	P1c	1	1	107280	**2 608 597 513**
15-20	85	1/4	12	P1c	1	1	107297	**2 608 597 514**
20-25	102	1/4	12	P1c	1	1	107303	**2 608 597 515**

Punte coniche allargaforo per lamiera HSS, codolo esagonale

- **Per** metalli non ferrosi, lamiera d'acciaio, materiali plastici
- Senza preforature nelle lamiere più sottili, senza bava, senza saldatura a freddo
- Punta rettificata con codolo esagonale con porta-bit secondo ISO 1173 C6.3

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Lunghezza complessiva mm	Diametro codolo pollici	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
3-14	60	1/4	P1c	1	1	107372	**2 608 597 522**
4-20	65	1/4	P1c	1	1	107389	**2 608 597 523**

Punte coniche allargaforo per lamiera al cromo vanadio, codolo cilindrico

- **Per** metalli non ferrosi, materiali plastici
- Punta rettificata

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Lunghezza complessiva mm	Diametro del gambo mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
3-14	58	6	P1c	1	1	085717	**2 608 596 668**
5-20	71	8	P1c	1	1	085724	**2 608 596 669**

Punte coniche allargaforo per lamiera HSS, codolo cilindrico

- **Per** metalli non ferrosi, lamiera d'acciaio, materiali plastici
- Senza preforature nelle lamiere più sottili, senza bava, senza saldatura a freddo
- Punta rettificata

16-30,5	76	9	P2h	1	1	060073	**2 608 596 401**
24-40	89	10	P2h	1	1	107310	**2 608 597 516**
3-14	58	6	P2h	1	1	060059	**2 608 596 399**

Punte coniche allargaforo per lamiera HSS, codolo cilindrico

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Lunghezza complessiva mm	Diametro del gambo mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
5-20	71	8	P2h	1	1	060066	**2 608 596 400**
5-31	103	9	P2h	1	1	107327	**2 608 597 517**

Accessori per foratura metallo

Punte raspa HSS, codolo cilindrico



- Punta rettificata, rettifica incrociata dei taglienti, angolo di spoglia 118°, denti di taglio ribassati

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro (D) mm	Lunghezza complessiva (L2) mm	Diametro del codolo d mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Punta raspa in HSS, affilatura quadrupla, angolo di spoglia 118°, denti di taglio ribassati **Per** leghe metalliche non ferrose, legno Numero di giri consigliato 1.000-2.000 giri/min							
6	90	6	P1c	1	1	107433	**2 608 597 528**
Punta raspa in HSS per finiture **Per** leghe metalliche non ferrose, acciaio, materiali plastici, legno Numero di giri consigliato 1.000-2.000 giri/min							
6	85	6	P1c	1	1	085151	**2 609 200 199**

Affilapunte S 41

- **Per** trapani con diametro del collare 43 mm, numero di giri ottimale da 2.000 a 3.000 giri giri/min
- Per punte con diametro da 2,5 mm a 10 mm ed angolo di spoglia 118°

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Dispositivo affilapunte S 41					
	C0a	1	1	070249	**2 607 990 050**

Mola di ricambio per dispositivo affilapunte

C0a	1	1	070256	**2 608 600 029**

Olio da taglio universale

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Olio da taglio universale L'utilizzo dell'olio da taglio universale aumenta considerevolmente la durata utile dei taglienti nel taglio del metallo	M0b	1	1	271240	**2 607 001 409**

FORATURA DEL LEGNO

Prodotti versatili per tutte le applicazioni

Il meglio per i tuoi utensili. Accessori professionali Bosch.

PUNTE PER LEGNO

Prodotti versatili per tutte le applicazioni.

	Mecchie a spada SelfCut Speed	Punte elicoidali per legno	Punte per legno con tagliente a M	Punte elicoidali per legno con svasatore 90°	Punte elicoidali per legno HSS
	EXPERT				
N. pagina	56	58	58	60	61
Diametro mm	6.0 – 40.0	3.0 – 30.0	6.0 – 20.0	3.0 – 12.0	2.0 – 10.0
Lunghezza di lavoro mm	115 / 370	33 – 145	190 / 340	33 – 56	24 – 87
Tipo di codolo	Esagonale ¼"	Cilindrica	Cilindrica	Cilindrica	Esagonale ¼"
	UP TO 3×* SPEED TIP TECHNOLOGY				

MATERIALI

Legno tenero	✓	✓	✓	✓	✓
Legno tropicale	–	✓	✓	✓	✓
Compensato	✓	✓	✓	✓	✓
Truciolato impiallacciato	✓	✓	✓	✓	✓
Truciolato laminato e pannelli in fibra	✓	✓	✓	✓	✓
Formica	–	✓	✓	✓	✓
Truciolato legato con cemento	–	–	–	–	–
Profilati, tubi, pareti spesse	✓	–	–	–	–
Pannelli in lana di roccia	✓	–	–	–	–
Calcestruzzo poroso	✓	–	–	–	–
Termoplasti	–	–	–	–	–
Duroplasti	–	✓	✓	✓	✓
Materiali espansi duri	✓	✓	✓	✓	✓

*Prodotti Bosch EXPERT e prodotti Bosch standard

	Punte per travi	Punte per cerniere	Punte Forstner	Punte per cerniere	Tagliente disco/codolo	Punte per casseforme
	63	66	67	68	68	69
	6.0 – 32.0	15.0 – 50.0	10.0 – 50.0	26.0 – 35.0	10.0 – 40.0	6.0 – 30.0
	95 – 470	–	–	–	–	400 / 600
	Varie esagonali	Cilindrica ⌀ 8/10mm	Cilindrica ⌀ 8/10mm	Cilindrica ⌀ 8mm	Cilindrica ⌀ 13mm	Cilindrica o SDS plus
	✓	✓	✓	–	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	–	–
	✓	✓	✓	✓	–	✓
	–	✓	✓	–	–	–
	–	✓	–	✓	–	✓
	–	✓	–	✓	–	–
	–	✓	–	✓	–	–
	–	–	–	–	–	✓
	–	–	–	–	–	✓
	–	–	–	–	–	✓
	–	✓	–	✓	–	–
	–	✓	–	✓	–	–
	–	✓	–	✓	–	✓

MASSIMA VELOCITÀ DI FORATURA NEL LEGNO

Mecchie a spada EXPERT SelfCut Speed

ASSORTIMENTO: Ø 6mm - 40mm

EXPERT

1. La foratura rapida è facile con Bosch Tip Technology
2. Filetto autoalimentato per foratura senza sforzo
3. Mecchia a spada progettata per una rapida asportazione dei trucioli

TIP TECHNOLOGY

Mecchie a spada EXPERT SelfCut Speed

EXPERT

- Ideale per praticare fori veloci in legni teneri, truciolato e truciolare, come la foratura di singoli perni per il cablaggio o la posa di tasselli su ringhiere. Facile da usare nelle nicchie strette.
- Ideale per elettricisti e altri addetti alle installazioni: massima velocità ed efficienza.
- Velocità fino a 3 volte superiore rispetto ad una normale punta.
- Codolo esagonale per il massimo trasferimento della potenza nei trapani standard a tre ganasce e nei mandrini per trapano avvitatore.

TIP TECHNOLOGY | UP TO 3x* SPEED

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro (D) mm	Lunghezza complessiva (L2) mm	Diametro codolo (d) pollici	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
Lunghezza totale 152 mm							
6	152	1/4	PC1d	1	5	533834	**2 608 900 309**
8	152	1/4	PC1d	1	5	533841	**2 608 900 310**
10	152	1/4	PC1d	1	5	533858	**2 608 900 311**

Mecchie a spada EXPERT SelfCut Speed

EXPERT

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro (D) mm	Lunghezza complessiva (L2) mm	Diametro codolo (d) pollici	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
12	152	1/4	PC1d	1	5	533865	**2 608 900 312**
13	152	1/4	PC1d	1	5	533872	**2 608 900 313**
14	152	1/4	PC1d	1	5	533889	**2 608 900 314**
16	152	1/4	PC1d	1	5	533896	**2 608 900 315**
17	152	1/4	PC1d	1	5	533902	**2 608 900 316**
18	152	1/4	PC1d	1	5	533919	**2 608 900 317**
19	152	1/4	PC1d	1	5	533926	**2 608 900 318**
20	152	1/4	PC1d	1	5	533933	**2 608 900 319**
22	152	1/4	PC1d	1	5	533940	**2 608 900 320**
24	152	1/4	PC1d	1	5	533957	**2 608 900 321**
25	152	1/4	PC1d	1	5	533964	**2 608 900 322**
26	152	1/4	PC1d	1	5	533971	**2 608 900 323**
28	152	1/4	PC1d	1	5	533988	**2 608 900 324**
30	152	1/4	PC1d	1	5	533995	**2 608 900 325**
32	152	1/4	PC1d	1	5	534008	**2 608 900 326**
35	152	1/4	PC1d	1	5	534015	**2 608 900 327**
36	152	1/4	PC1d	1	5	534022	**2 608 900 328**
38	152	1/4	PC1d	1	5	534039	**2 608 900 329**
40	152	1/4	PC1d	1	5	534046	**2 608 900 330**
Lunghezza totale 400 mm							
6	400	1/4	PC1d	1	5	534114	**2 608 900 337**
8	400	1/4	PC1d	1	5	534121	**2 608 900 338**
10	400	1/4	PC1d	1	5	534138	**2 608 900 339**
12	400	1/4	PC1d	1	5	534145	**2 608 900 340**
13	400	1/4	PC1d	1	5	534152	**2 608 900 341**
14	400	1/4	PC1d	1	5	534169	**2 608 900 342**
16	400	1/4	PC1d	1	5	534176	**2 608 900 343**
17	400	1/4	PC1d	1	5	534183	**2 608 900 344**
18	400	1/4	PC1d	1	5	534190	**2 608 900 345**
19	400	1/4	PC1d	1	5	534206	**2 608 900 346**
20	400	1/4	PC1d	1	5	534213	**2 608 900 347**
22	400	1/4	PC1d	1	5	534220	**2 608 900 348**
24	400	1/4	PC1d	1	5	534237	**2 608 900 349**
25	400	1/4	PC1d	1	5	534244	**2 608 900 350**
26	400	1/4	PC1d	1	5	534251	**2 608 900 351**
28	400	1/4	PC1d	1	5	534268	**2 608 900 352**
30	400	1/4	PC1d	1	5	534275	**2 608 900 353**
32	400	1/4	PC1d	1	5	534282	**2 608 900 354**
35	400	1/4	PC1d	1	5	534299	**2 608 900 355**
36	400	1/4	PC1d	1	5	534305	**2 608 900 356**
38	400	1/4	PC1d	1	5	534312	**2 608 900 357**
40	400	1/4	PC1d	1	5	534329	**2 608 900 358**

Set di mecchie a spada EXPERT SelfCut Speed

EXPERT

- Ideale per praticare fori veloci in legni teneri, truciolato e truciolare, come la foratura di singoli perni per il cablaggio o la posa di tasselli su ringhiere. Facile da usare nelle nicchie strette.
- Ideale per elettricisti e altri addetti alle installazioni: massima velocità ed efficienza.
- Velocità fino a 3 volte superiore rispetto ad una normale punta.
- Codolo esagonale per il massimo trasferimento della potenza nei trapani standard a tre ganasce e nei mandrini per trapano avvitatore.

TIP TECHNOLOGY UP TO 3x* SPEED

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Dimensioni set mm	Contenuto del set	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
Set di mecchie a spada SelfCut Speed da 3 pezzi							
20 **22** **25**	232,0 x 115,0 x 20	3	PC1a	3	5	534053	**2 608 900 331**
Set di mecchie a spada SelfCut Speed da 6 pz. in custodia avvolgibile							
14 **16** **18** **20** **22** **24**	195,0 x 185,0 x 15	6	PC1a	6	1	534060	**2 608 900 332**
13 **16** **19** **20** **22** **25**	195,0 x 185,0 x 15	6	PC1a	6	1	534077	**2 608 900 333**
Set di mecchie a spada SelfCut Speed da 7 pezzi inclusa prolunga (152 mm)							
16 **18** **20** **22** **25** **32**	215,0 x 235,0 x 20	7	PC1a	7	5	534084	**2 608 900 334**
Set di mecchie a spada SelfCut Speed da 8 pezzi in custodia avvolgibile							
12 **16** **18** **20** **22** **25** **28** **32**	230,0 x 210,0 x 20	8	PC1a	8	5	534091	**2 608 900 335**
Set di mecchie a spada SelfCut Speed da 13 pz. in custodia avvolgibile							
10 **12** **13** **14** **16** **18** **20** **22** **24** **25** **28** **30** **32**	300,0 x 345,0 x 20	13	PC1a	13	5	534107	**2 608 900 336**

Prolunghe per mecchie a spada

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Lunghezza mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Prolunga a sostituzione rapida con attacco esagonale da 1/4" per punta fresatrice piatta Self Cut Speed					
152	PC1a	1	1	638821	**2 608 587 520**
305	PC1a	1	1	638838	**2 608 587 521**

Prolunga da 1/4" (6,35 mm), attacco esagonale, per punta fresatrice piatta Self Cut Speed					
152	PC1a	1	1	346450	**2 608 595 422**
305	PC1a	1	1	346467	**2 608 595 423**

Punte fresatrice piatta regolabile

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Lunghezza complessiva (L2) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Punta fresatrice piatta regolabile, Ø 15 - 25 mm, Ø 25 - 45 mm					
120	P1c	1	1	059398	**2 608 596 333**

Punte elicoidali per legno

Punte elicoidali per legno standard

- **Per** legno tenero e duro
- Punta autocentrante e taglienti di spalla
- Colore punta: nero, smusso rettificato
- Spirale doppia

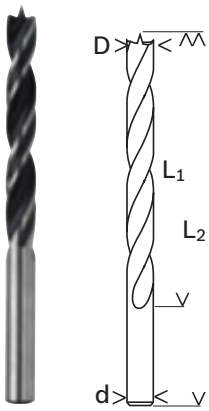

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro (D) mm	Lunghezza utile (L1) mm	Lunghezza complessiva (L2) mm	Diametro del codolo d mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Confezione da 1								
3	33	61	3	PC1d	1	5	059060	**2 608 596 300**
4	43	75	4	PC1d	1	5	059077	**2 608 596 301**
5	52	86	5	PC1d	1	5	059084	**2 608 596 302**
6	57	93	6	PC1d	1	5	059091	**2 608 596 303**
7	69	109	7	PC1d	1	5	059107	**2 608 596 304**
8	75	117	8	PC1d	1	5	059114	**2 608 596 305**
9	80	120	9	PC1d	1	5	059121	**2 608 596 306**
10	80	120	10	PC1d	1	5	059138	**2 608 596 307**
11	89	142	10	PC1d	1	5	059145	**2 608 596 308**
12	96	151	10	PC1d	1	5	059152	**2 608 596 309**
13	96	151	10	PC1d	1	1	059169	**2 608 596 310**
14	96	151	10	PC1d	1	1	059176	**2 608 596 311**
15	100	160	10	P1c	1	1	059183	**2 608 596 312**
16	100	160	10	P1c	1	1	059190	**2 608 596 313**
18	130	180	10	P1c	1	1	099684	**2 608 597 202**
20	140	200	10	P1c	1	1	099691	**2 608 597 203**
22	140	210	13	P1c	1	1	099707	**2 608 597 204**
24	140	215	13	P1c	1	1	099714	**2 608 597 205**
26	140	215	13	P1c	1	1	099721	**2 608 597 206**
28	140	220	13	P1c	1	1	099738	**2 608 597 207**
30	145	220	13	P1c	1	1	099745	**2 608 597 208**

Punte per legno con punta a M (2 sbozzatori)

- Punte con tagliente a M rettificato CBN
- La particolare forma a spirale impedisce un blocco e assicura una rapida espulsione dei trucioli
- Colore della punta: nero lucido
- Due taglienti, cilindrica, a due spirali

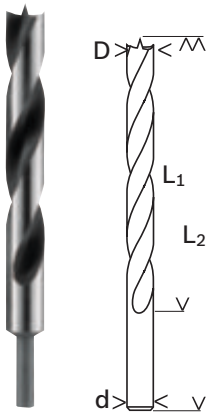

Lunghezza complessiva 250 mm								
6	190	250	6	P1c	1	1	099530	**2 608 597 187**
8	190	250	8	P1c	1	1	099547	**2 608 597 188**
10	190	250	10	P1c	1	1	099554	**2 608 597 189**
12	190	250	10	P1c	1	1	099561	**2 608 597 190**
14	190	250	10	P1c	1	1	099578	**2 608 597 191**
16	190	250	10	P1c	1	1	099585	**2 608 597 192**
18	190	250	10	P1c	1	1	099592	**2 608 597 193**
20	190	250	10	P1c	1	1	099608	**2 608 597 194**
Lunghezza complessiva 400 mm								
8	340	400	8	P1c	1	1	099615	**2 608 597 195**
10	340	400	10	P1c	1	1	099622	**2 608 597 196**
12	340	400	10	P1c	1	1	099639	**2 608 597 197**

Punte per legno con punta a M (2 sbozzatori)

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro (D) mm	Lunghezza utile (L1) mm	Lunghezza complessiva (L2) mm	Diametro del codolo d mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
14	340	400	10	P1c	1	1	099646	**2 608 597 198**
16	340	400	10	P1c	1	1	099653	**2 608 597 199**
18	340	400	10	P1c	1	1	099660	**2 608 597 200**
20	340	400	10	P1c	1	1	099677	**2 608 597 201**

Set di punte elicoidali per legno

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Lunghezza utile mm	Lunghezza complessiva mm	Grandezza del set	Dimensioni set mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set di punte elicoidali per legno Robust Line, 5 pz.									
4	43	75	A	156,5 x 69,5 x 23	P1k	5	1	446112	**2 607 010 527**
5	52	86							
6	57	93							
8	75	117							
10	80	120							

Set di punte per legno da 7 pz.									
3	30	60	-	-	P1k	7	1	557351	**2 607 017 034**
4	40	70							
5	45	85							
6	50	90							
7	60	105							
8	65	110							
10	75	120							

Set di punte elicoidali per legno Robust Line, 8 pz.									
3	33	61	B	156,5 x 106,5 x 23	P1k	8	5	446174	**2 607 010 533**
4	43	75							
5	52	86							
6	57	93							
7	69	109							
8	75	117							
9	80	120							
10	80	120							

Punte elicoidali per legno con svasatore 90°



- **Per** legno tenero e duro, pannelli in truciolato rivestiti e non rivestiti, compensato
- Per forare e svasare in un'unica operazione
- Svasatore utilizzabile anche come battuta di profondità
- Punta cilindrica a spirale doppia

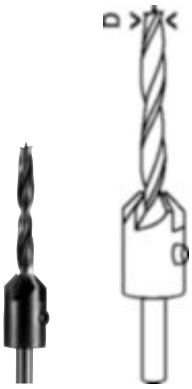

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro (D) mm	Diametro esterno mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
3	16	P1c	1	1	323666	**2 608 595 345**
4	16	P1c	1	1	059978	**2 608 596 391**
5	16	P1c	1	1	059985	**2 608 596 392**
6	16	P1c	1	1	059992	**2 608 596 393**
7	16	P1c	1	1	060004	**2 608 596 394**
8	20	P1c	1	1	060011	**2 608 596 395**
10	20	P1c	1	1	060028	**2 608 596 396**
12	20	P1c	1	1	060035	**2 608 596 397**

Svasatore a innesto per punta elicoidale per legno

- **Per** legno tenero e duro, pannelli in truciolato rivestiti e non rivestiti, compensato
- Svasatore utilizzabile anche come battuta di profondità



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Diametro esterno mm	Svasatura	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
3	16	M 5	P1c	1	1	510998	**2 608 585 737**
4	16	M 5	P1c	1	1	511001	**2 608 585 738**
5	16	M 5	P1c	1	1	511018	**2 608 585 739**
6	16	M 5	P1c	1	1	511025	**2 608 585 740**
8	19	M 6	P1c	1	1	511032	**2 608 585 741**
10	19	M 6	P1c	1	1	511049	**2 608 585 742**

Punte elicoidali per legno HSS con codolo esagonale 1/4"



- **Per** legno tenero e duro
- Punta a spirale per legno completamente in HSS rettificata con autocentrante e taglienti di spalla
- Codolo esagonale secondo ISO 1173 E6.3
- Sostituzione della punta più rapida e senza attrezzi
- Colore punta: lucido
- Spirale doppia

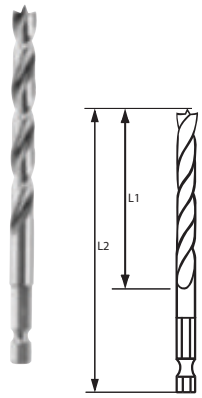

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro (D) mm	Lunghezza utile (L1) mm	Lunghezza complessiva (L2) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
2	24	62	PC1d	1	5	395434	**2 608 595 518**
3	33	74	PC1d	1	5	395441	**2 608 595 519**
4	43	88	PC1d	1	5	395458	**2 608 595 520**
5	52	99	PC1d	1	5	395465	**2 608 595 521**
6	63	106	PC1d	1	5	395472	**2 608 595 522**
8	75	117	PC1d	1	5	395489	**2 608 595 523**
10	87	133	PC1d	1	5	395496	**2 608 595 524**

Set di punte per legno con codolo esagonale

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Lunghezza utile mm	Lunghezza complessiva mm	Grandezza del set	Dimensioni set mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set di punte elicoidali per legno da 5 pz., attacco esagonale da 1/4”									
2 **3** **4** **5** **6**	24 33 43 52 63	62 74 88 99 106	-	56,0 x 18,0 x 163	P1k	5	1	395472	**2 608 595 525**

Set di punte per legno con codolo esagonale

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Lunghezza utile mm	Lunghezza complessiva mm	Grandezza del set	Dimensioni set mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set di 7 punte elicoidali per legno Robust Line, codolo esagonale da 1/4"									
2	24	-	A	156,5 x 107,0 x 23	P1k	7	1	517034	**2 607 019 923**
3	33								
3	33								
4	43								
5	52								
6	63								
8	75								

PUNTE PER TRAVI
Fori precisi e puliti.

PUNTA AUTO-FILETTANTE PER CARICHI ELEVATI

Penetrazione in profondità della punta

SBOZZATORE DAL NUOVO DESIGN

Fori puliti e rapidi

CORPO ROBUSTO, SPIRALE A BASSO ATTRITO

Fori dritti, elevata asportazione dei trucioli

Punte per travi, codolo esagonale



- **Per** tutti i legni teneri e duri, persino nel legno umido
- Ideali per l'utilizzo nell'edilizia secondaria, per carpentieri e per specialisti di coperture di tetti
- Impiegabili in tutti i trapani con mandrino da 13 mm
- Per fori passanti e preforatura di chiodi per travi e per fori per tasselli
- Per fori di precisione
- Avanzamento della foratura doppiamente rapido, grazie alla geometria del tagliente ottimizzata. Fori puliti, grazie al tagliente ausiliario
- Elevata resistenza alla rottura, affilatura superficiale fine

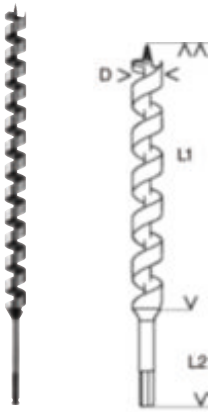

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro (D) mm	Lunghezza utile (L1) mm	Ampiezza chiave (d) mm	Diametro (D) pollici	Ampiezza chiave (d) pollici	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Lunghezza complessiva 160 mm									
6	95	4,8	-	3/16	P1h	1	1	488648	**2 608 585 694**
7	95	5,6	-	7/32	P1h	1	1	488655	**2 608 585 695**
8	95	6,35	-	1/4	P1h	1	1	488662	**2 608 585 696**
10	95	6,35	-	1/4	P1h	1	1	488679	**2 608 585 697**
11	95	6,35	-	1/4	P1h	1	1	488686	**2 608 585 698**
12	95	6,35	-	1/4	P1h	1	1	488693	**2 608 585 699**
13	95	7,9	-	5/16	P1h	1	1	488709	**2 608 585 700**
14	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488716	**2 608 585 701**
15	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488723	**2 608 585 702**
16	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488730	**2 608 585 703**
18	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488747	**2 608 585 704**

Punte per travi, codolo esagonale

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro (D) mm	Lunghezza utile (L1) mm	Ampiezza chiave (d) mm	Diametro (D) pollici	Ampiezza chiave (d) pollici	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
20	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488754	**2 608 585 705**
22	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488761	**2 608 585 706**
24	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488778	**2 608 585 707**
25	100	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488785	**2 608 585 708**
26	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488792	**2 608 585 709**
28	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488808	**2 608 585 710**
30	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488815	**2 608 585 711**
32	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488822	**2 608 585 712**
Lunghezza complessiva 235 mm									
6	170	4,8	3/16	3/16	P1h	1	1	183314	**2 608 597 622**
7	170	5,6	-	7/32	P1h	1	1	488839	**2 608 585 713**
8	170	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	183321	**2 608 597 623**
10	170	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	183338	**2 608 597 624**
11	170	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	183345	**2 608 597 625**
12	170	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	183352	**2 608 597 626**
13	170	7,9	5/16	5/16	P1h	1	1	183369	**2 608 597 627**
14	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183376	**2 608 597 628**
15	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183383	**2 608 597 629**
16	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183390	**2 608 597 630**
18	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183406	**2 608 597 631**
20	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183413	**2 608 597 632**
22	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183420	**2 608 597 633**
24	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183437	**2 608 597 634**
25	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183444	**2 608 597 635**
26	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183451	**2 608 597 636**
28	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183468	**2 608 597 637**
30	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183475	**2 608 597 638**
32	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183482	**2 608 597 639**
Lunghezza complessiva 450 mm									
7	385	5,6	-	7/32	P1h	1	1	488846	**2 608 585 714**
8	385	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	183499	**2 608 597 640**
10	385	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	183505	**2 608 597 641**
12	385	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	183512	**2 608 597 642**
14	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183529	**2 608 597 643**
16	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183536	**2 608 597 644**
18	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183543	**2 608 597 645**
20	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183550	**2 608 597 646**
22	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183567	**2 608 597 647**
24	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183574	**2 608 597 648**
25	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	505925	**2 608 585 730**
26	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183581	**2 608 597 649**
28	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183598	**2 608 597 650**
30	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183604	**2 608 597 651**
32	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183611	**2 608 597 652**
Lunghezza complessiva 600 mm									
10	470	7,9	-	5/16	P1h	1	1	488860	**2 608 585 716**
12	470	7,9	-	5/16	P1h	1	1	488877	**2 608 585 717**
14	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488884	**2 608 585 718**
16	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488891	**2 608 585 719**
18	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488907	**2 608 585 720**
20	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488914	**2 608 585 721**
22	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488921	**2 608 585 722**

Punte per travi, codolo esagonale

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro (D) mm	Lunghezza utile (L1) mm	Ampiezza chiave (d) mm	Diametro (D) pollici	Ampiezza chiave (d) pollici	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
24	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488938	**2 608 585 723**
26	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488945	**2 608 585 724**
28	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488952	**2 608 585 725**
30	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488969	**2 608 585 726**
32	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488976	**2 608 585 727**

Set di punte per travi, codolo esagonale

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Lunghezza utile mm	Lunghezza complessiva mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set di punte per travi da 6 pz.							
10 **12** **14** **16** **18** **20**	170	235	W0a	6	1	379090	**2 607 019 322**
Set di punte per travi da 6 pz.							
10 **12** **14** **16** **18** **20**	385	450	W0a	6	1	379106	**2 607 019 323**

Punte per cerniere e punte Forstner

Punte Forstner con inserti in metallo duro

- **Per** materiali abrasivi come ad es. compensato, legno duro, pannelli in truciolato, pannelli in masonite, legno plastificato
- Ideale per l'utilizzo in falegnameria, in special modo per la costruzione di finestre, porte e cucine



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro (D) mm	Lunghezza complessiva (L2) mm	Diametro del codolo d mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Confezione da 1							
15	90	8	P1p	1	1	148177	**2 608 597 601**
16	90	8	P1p	1	1	148184	**2 608 597 602**
18	90	8	P1p	1	1	148191	**2 608 597 603**
20	90	8	P1p	1	1	148207	**2 608 597 604**
22	90	8	P1p	1	1	148214	**2 608 597 605**
24	90	8	P1p	1	1	148221	**2 608 597 606**
25	90	8	P1p	1	1	148238	**2 608 597 607**
26	90	8	P1p	1	1	148245	**2 608 597 608**
28	90	8	P1p	1	1	148252	**2 608 597 609**
30	90	8	P1p	1	1	148269	**2 608 597 610**
32	90	10	P1p	1	1	148276	**2 608 597 611**
34	90	10	P1p	1	1	148283	**2 608 597 612**
35	90	10	P1p	1	1	148290	**2 608 597 613**
36	90	10	P1p	1	1	148306	**2 608 597 614**
38	90	10	P1p	1	1	148313	**2 608 597 615**
40	90	10	P1p	1	1	148320	**2 608 597 616**
45	90	10	P1p	1	1	148337	**2 608 597 617**
50	90	10	P1p	1	1	148344	**2 608 597 618**

Set di punte Forstner con inserti in metallo duro

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set di punte Forstner in metallo duro, 5 pz.					
15 **20** **25** **30** **35**	W0a	5	1	148375	**2 607 018 750**

Punte Forstner, DIN 7483 G



- **Per** legno tenero e duro, legni impiallacciati
- Punta di precisione con due taglienti laterali e due principali, con punta di centraggio corta
- In acciaio speciale temperato, con durezza dei taglienti min. 50 HRC
- Testa di foratura forgiata, lucida con scanalature nere
- Elevata qualità di taglio e bordi del foro senza schegge
- Impiegabili in tutti i trapani con mandrino da 10 mm

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro (D) mm	Lunghezza complessiva (L2) mm	Diametro del codolo d mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Confezione da 1							
10	90	8	P1p	1	1	857901	**2 608 577 000**
12	90	8	P1p	1	1	857918	**2 608 577 001**
14	90	8	P1p	1	1	857925	**2 608 577 002**
15	90	8	P1p	1	1	857932	**2 608 577 003**
16	90	8	P1p	1	1	857949	**2 608 577 004**
18	90	8	P1p	1	1	857956	**2 608 577 005**
20	90	8	P1p	1	1	857963	**2 608 577 006**
22	90	8	P1p	1	1	857970	**2 608 577 007**
24	90	8	P1p	1	1	857987	**2 608 577 008**
25	90	8	P1p	1	1	857994	**2 608 577 009**
26	90	8	P1p	1	1	858007	**2 608 577 010**
27	90	8	P1p	1	1	858014	**2 608 577 011**
28	90	8	P1p	1	1	858021	**2 608 577 012**
30	90	8	P1p	1	1	858038	**2 608 577 013**
32	90	10	P1p	1	1	858045	**2 608 577 014**
34	90	10	P1p	1	1	858052	**2 608 577 015**
35	90	10	P1p	1	1	858069	**2 608 577 016**
36	90	10	P1p	1	1	858076	**2 608 577 017**
38	90	10	P1p	1	1	858083	**2 608 577 018**
40	90	10	P1p	1	1	858090	**2 608 577 019**
45	90	10	P1p	1	1	858106	**2 608 577 020**
50	90	10	P1p	1	1	858113	**2 608 577 021**

Set di punte Forstner



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Lunghezza complessiva mm	Diametro del gambo mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set di punte Forstner, 5 pz.							
15 **20** **25** **30** **35**	90	8 10	W0a	5	1	858120	**2 608 577 022**

Punte per cerniere

- **Adatto per** legno dolce e duro, legni trattati come legno laminato pressato, truciolati in laminati plastico, materiali abrasivi con contenuto minerale anche per piastrelle a media densità
- Ideale per la preforatura dei raccordi
- Versioni con e senza metallo duro
- Da utilizzare solo con trapani da banco

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro (D) mm	Lunghezza complessiva (L2) mm	Diametro del codolo d mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Punta per cerniere con inserti in metallo duro							
26	56	8	C1a	1	1	076128	**2 608 596 979**
30	56	8	C1a	1	1	076142	**2 608 596 980**
35	56	8	C1a	1	1	076159	**2 608 596 981**
Punta per cerniere senza inserti in metallo duro							
26	56	8	C1a	1	1	100281	**2 608 597 261**
30	56	8	C1a	1	1	100298	**2 608 597 262**
35	56	8	C1a	1	1	100304	**2 608 597 263**

Punte per perni/frese per tenoni



- **Per** legno tenero e duro, come ad es. pino, faggio, quercia
- Speciale per la falegnameria e strutture fieristiche
- Tagliente con alta performance e lunga durata grazie all'acciaio di elevata qualità e alla struttura robusta
- Testa di foratura sottoposta a rettifica di precisione per ottenere tenoni perfettamente cilindrici
- Attrito ridotto grazie all'elevata concentricità e alla geometria ottimale, con spoglia multipla
- Il corpo extralungo con lati aperti consente il taglio di tenoni extralunghi e facili da estrarre
- Il codolo cilindrico da 13 mm è adatto a tutti i trapani standard

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Lunghezza complessiva mm	Diametro del gambo mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
10	140	13	P1a	1	1	511056	**2 608 585 743**
15	140	13	P1a	1	1	511063	**2 608 585 744**
20	140	13	P1a	1	1	511070	**2 608 585 745**
25	140	13	P1a	1	1	511087	**2 608 585 746**
30	140	13	P1a	1	1	511094	**2 608 585 747**
35	160	13	P1a	1	1	511100	**2 608 585 748**
40	160	13	P1a	1	1	511117	**2 608 585 749**

Punte per casseforme

Punte per casseforme



- **Per** costruzione di casseforme, finiture di interni, sanitari, realizzazione di riscaldamenti, installazioni elettriche; adatte anche per metalli, ad esempio materiale stratificato con lamiere in acciaio, alluminio o profilati, legno, pannelli in cartongesso, materiali da costruzione leggeri, isolanti
- Impiegabili in tutti i trapani con mandrino da 13 mm
- Punta elicoidale HSS con codolo lungo, estremità di foratura con affilatura conica a 118°, secondo DIN 7490
- Soddisfa le norme di sicurezza per l'ordine professionale tedesco del legno
- Colore della punta: nero, lucido
- **Avvertenza:** forare solo con rotazione, senza percussione

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro (D) mm	Lunghezza complessiva (L2) mm	Diametro del codolo d mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Lunghezza complessiva 400 mm							
6	400	5	P1c	1	1	099318	**2 608 597 165**
8	400	6	P1c	1	1	059411	**2 608 596 335**
10	400	8	P1c	1	1	059428	**2 608 596 336**
12	400	8	P1c	1	1	059435	**2 608 596 337**
14	400	8	P1c	1	1	059442	**2 608 596 338**
16	400	10	P1c	1	1	059459	**2 608 596 339**
18	400	10	P1c	1	1	059466	**2 608 596 340**
20	400	10	P1c	1	1	059473	**2 608 596 341**
22	400	10	P1c	1	1	099332	**2 608 597 167**
24	400	11	P1c	1	1	099349	**2 608 597 168**
25	400	11	P1c	1	1	099356	**2 608 597 169**
26	400	11	P1c	1	1	099363	**2 608 597 170**
28	400	11	P1c	1	1	099370	**2 608 597 171**
30	400	11	P1c	1	1	099387	**2 608 597 172**
Lunghezza complessiva 600 mm							
6	600	5	P1c	1	1	099394	**2 608 597 173**
8	600	6	P1c	1	1	059480	**2 608 596 342**
10	600	8	P1c	1	1	059497	**2 608 596 343**
12	600	8	P1c	1	1	059503	**2 608 596 344**
14	600	8	P1c	1	1	059510	**2 608 596 345**
16	600	10	P1c	1	1	059527	**2 608 596 346**
18	600	10	P1c	1	1	059534	**2 608 596 347**
20	600	10	P1c	1	1	059541	**2 608 596 348**
22	600	10	P1c	1	1	099400	**2 608 597 174**
24	600	11	P1c	1	1	099417	**2 608 597 175**
26	600	11	P1c	1	1	099424	**2 608 597 176**
28	600	11	P1c	1	1	099431	**2 608 597 177**
30	600	11	P1c	1	1	099448	**2 608 597 178**

Punte per casseforme e installazioni con codolo SDS plus



▶ **Per** tutti i martelli perforatori con attacco SDS plus

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro (D) mm	Lunghezza complessiva (L2) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Lunghezza complessiva 400 mm						
10	400	P1c	1	1	103947	**2 608 597 400**
12	400	P1c	1	1	103961	**2 608 597 402**
14	400	P1c	1	1	103985	**2 608 597 404**
16	400	P1c	1	1	104005	**2 608 597 406**
18	400	P1c	1	1	104029	**2 608 597 408**
20	400	P1c	1	1	104043	**2 608 597 410**
22	400	P1c	1	1	104067	**2 608 597 412**
24	400	P1c	1	1	104081	**2 608 597 414**
26	400	P1c	1	1	104104	**2 608 597 416**
28	400	P1c	1	1	104128	**2 608 597 418**
30	400	P1c	1	1	104142	**2 608 597 420**
Lunghezza complessiva 600 mm						
10	600	P1c	1	1	103954	**2 608 597 401**
12	600	P1c	1	1	103978	**2 608 597 403**
14	600	P1c	1	1	103992	**2 608 597 405**
16	600	P1c	1	1	104012	**2 608 597 407**
18	600	P1c	1	1	104036	**2 608 597 409**
20	600	P1c	1	1	104050	**2 608 597 411**
22	600	P1c	1	1	104074	**2 608 597 413**
24	600	P1c	1	1	104098	**2 608 597 415**
26	600	P1c	1	1	104111	**2 608 597 417**
28	600	P1c	1	1	104135	**2 608 597 419**
30	600	P1c	1	1	104159	**2 608 597 421**

Accessori per spinatura

Dima di foratura per tasselli

- **Per** diametri di foratura 3; 3,3; 4; 4,2; 5; 6; 6,8; 8; 10; 12 mm
- Per eseguire con semplicità lavori a regola d'arte con punte per legno, acciaio e punte universali

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Dima di foratura per spinatura					
	C1a	1	1	085397	**2 607 000 549**

Spine in legno zigrinate

- Spine in legno zigrinate in Ø 6; 8; 10 mm

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Lunghezza mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
6	30	P1d	200	1	085786	**2 607 000 443**
		P1d	50	1	085793	**2 607 000 444**
8	40	P1d	150	1	085274	**2 607 000 445**
		P1d	40	1	085281	**2 607 000 446**
10	40	P1d	120	1	085298	**2 607 000 447**
		P1d	30	1	085304	**2 607 000 448**

Set di spine in legno

- Set con punta per legno, arresto di profondità, dispositivo segna foro, spine in legno, colla
- Quantità di spine: 25 spine per Ø 6 e 8 mm, 20 spine per Ø 10 mm

Set di spine in legno da 32 pz.						
6	30	PC1a	32	1	085311	**2 607 000 449**
8	40	PC1a	32	1	085328	**2 607 000 542**
Set di spine in legno da 27 pz.						
10	40	PC1a	27	1	085335	**2 607 000 543**

Set di dispositivi segna foro

▶ Per contrassegnare in modo semplice i fori di spinatura

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set di dispositivi segna foro 4 pz.					
6	P1c	4	1	085342	**2 607 000 544**
8	P1c	4	1	085359	**2 607 000 545**
10	P1c	4	1	085366	**2 607 000 546**

Set di boccole di profondità

Set per arresto di profondità comprensivo di chiave					
6	P1c	1	1	085380	**2 607 000 548**
8		1			
10		1			

PUNTE PER MARTELLI

Massime prestazioni nel calcestruzzo

Il meglio per i tuoi utensili. Accessori professionali Bosch.

LA GAMMA DI PUNTE SDS PLUS

Montaggio veloce e trasferimento della potenza al 100%.

	SDS plus-7X EXPERT	SDS plus-5
N. pagina	**78**	**82**
Diametro mm	3.5 – 30.0	3.0 – 26.0
Lunghezza di lavoro mm	50 – 950	50 – 950
Design testa	⊕	//
Certificazione PGM	✓	✓
	UP TO 3x* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	

MATERIALI

Muratura	✓	✓
Calcestruzzo	✓	✓
Calcestruzzo armato	✓	–
Pietra naturale	✓	–

DESIGN TESTA

- ⊕ **Testa integralmente in metallo duro a 4 taglienti**
- ⊕ **Denti in metallo duro asimmetrici**
- \+ **4 taglienti**
- // **2 taglienti**
- ⊕ **Denti in metallo duro**

*Prodotti Bosch EXPERT e prodotti Bosch standard

SDS plus-9 Speed Clean

Punta per armature SDS plus-9

Corona SDS plus-9

N. pagina	86	88	89
Diametro mm	6.0 – 24.0	16.0 – 32.0	25.0 – 112.0
Lunghezza di lavoro mm	100 – 320	120	50 – 54
Design testa			
Certificazione PGM	✓	–	–
MATERIALI			
Muratura	✓	–	✓
Calcestruzzo	✓	–	✓
Calcestruzzo armato	–	✓	–
Pietra naturale	–	–	–

LA GAMMA DI PUNTE SDS MAX

Montaggio veloce e trasferimento della potenza al 100%.

	SDS max-8X	SDS max-7	SDS max-4
	EXPERT		
N. pagina	91	93	94
Diametro mm	12.0 – 32.0	10.5 – 52	12.0 – 40.0
Lunghezza di lavoro mm	200 – 800	200 – 1200	200 – 400
Design testa	⊕	+	+
Certificazione PGM	✓	✓	✓
	UP TO 3x* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY		

MATERIALI

Muratura	✓	✓	✓
Calcestruzzo	✓	✓	✓
Calcestruzzo armato	✓	✓	✓
Pietra naturale	✓	✓	–

DESIGN TESTA

- ⊕ **Testa integralmente in metallo duro a 4 taglienti**
- \+ **4 taglienti**
- // **2 taglienti**
- **Multifunzione**
- **Denti in metallo duro asimmetrici**

* Prodotti Bosch EXPERT e prodotti Bosch standard

SDS max-9 Natural Stone

SDS max-9 Break Through

Corona SDS max-9

SDS max-9 Speed Clean

N. pagina	97	98	99	95
Diametro mm	28.0 – 32.0	45.0 – 80.0	45.0 – 150.0	14.0 – 35.0
Lunghezza di lavoro mm	400 – 800	450 – 850	80	400 – 650
Design testa				
Certificazione PGM	✓	–	–	✓

MATERIALI

Muratura	✓	✓	✓	✓
Calcestruzzo	✓	✓	✓	✓
Calcestruzzo armato	–	–	–	–
Pietra naturale	✓	–	–	–

LUNGA DURATA PER LA FORATURA DEL CALCESTRUZZO ARMATO

Punte per martelli EXPERT SDS plus-7X

ASSORTIMENTO: Ø 3,5mm - 30mm

EXPERT

1. Estremità della punta molto resistente grazie a Bosch Carbide Technology
2. Foratura del calcestruzzo armato con una testa integralmente in metallo duro a 4 taglienti
3. Collegamento dell'estremità della punta ad alta resistenza con la tecnologia di saldatura Bosch

CARBIDE TECHNOLOGY

Punte per martelli EXPERT SDS plus-7X

EXPERT

- Ideale per praticare fori nel calcestruzzo armato, ad esempio per ancorare installazioni interne come aria condizionata, tubi di riscaldamento, cavi elettrici e luci.
- Il meglio per gli elettricisti: durevole e potente.
- Durata fino a 3 volte superiore rispetto ad una normale punta.
- Adatto a tutti i martelli perforatori SDS plus.

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 3x* LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro (D) mm	Lunghezza utile (L1) mm	Lunghezza complessiva (L2) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
Confezione da 1							
3,5	50	115	P1e	1	1	531281	**2 608 900 055**
3,5	100	165	P1e	1	1	531298	**2 608 900 056**
4	50	115	P1e	1	1	531304	**2 608 900 057**
4	100	165	P1e	1	1	531311	**2 608 900 058**
5	50	115	P1e	1	5	531328	**2 608 900 059**

Punte per martelli EXPERT SDS plus-7X

EXPERT

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro (D) mm	Lunghezza utile (L1) mm	Lunghezza complessiva (L2) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
5	100	165	P1e	1	5	531335	**2 608 900 060**
5	150	215	P1e	1	5	531342	**2 608 900 061**
5	200	265	P1e	1	5	531359	**2 608 900 062**
5	250	315	P1e	1	5	531366	**2 608 900 063**
5	400	465	P1e	1	1	531373	**2 608 900 064**
5,5	50	115	P1e	1	5	531380	**2 608 900 065**
5,5	100	165	P1e	1	5	531397	**2 608 900 066**
5,5	150	215	P1e	1	5	531403	**2 608 900 067**
5,5	200	265	P1e	1	5	531410	**2 608 900 068**
5,5	250	315	P1e	1	1	531427	**2 608 900 069**
5,5	400	465	P1e	1	1	531434	**2 608 900 070**
6	50	115	P1e	1	5	531441	**2 608 900 071**
6	100	165	P1e	1	5	531458	**2 608 900 072**
6	150	215	P1e	1	5	531465	**2 608 900 073**
6	200	265	P1e	1	5	531472	**2 608 900 074**
6	250	315	P1e	1	5	531489	**2 608 900 075**
6	400	465	P1e	1	1	531496	**2 608 900 076**
6,5	50	115	P1e	1	1	531502	**2 608 900 077**
6,5	100	165	P1e	1	5	531519	**2 608 900 078**
6,5	150	215	P1e	1	5	531526	**2 608 900 079**
6,5	200	265	P1e	1	5	531533	**2 608 900 080**
6,5	250	315	P1e	1	1	531540	**2 608 900 081**
6,5	400	465	P1e	1	1	531557	**2 608 900 082**
7	50	115	P1e	1	1	531564	**2 608 900 083**
7	100	165	P1e	1	1	531571	**2 608 900 084**
7	150	215	P1e	1	1	531588	**2 608 900 085**
7	200	265	P1e	1	1	531595	**2 608 900 086**
8	50	115	P1e	1	5	531601	**2 608 900 087**
8	100	165	P1e	1	5	531618	**2 608 900 088**
8	150	215	P1e	1	5	531625	**2 608 900 089**
8	200	265	P1e	1	5	531632	**2 608 900 090**
8	250	315	P1e	1	1	531649	**2 608 900 091**
8	300	365	P1e	1	5	531656	**2 608 900 092**
8	400	465	P1e	1	1	531663	**2 608 900 093**
9	100	165	P1e	1	1	531670	**2 608 900 094**
9	150	215	P1e	1	1	531687	**2 608 900 095**
10	50	115	P1e	1	1	531694	**2 608 900 096**
10	100	165	P1e	1	5	531700	**2 608 900 097**
10	150	215	P1e	1	5	531717	**2 608 900 098**
10	200	265	P1e	1	5	531724	**2 608 900 099**
10	250	315	P1e	1	1	531731	**2 608 900 100**
10	300	365	P1e	1	5	531748	**2 608 900 101**
10	400	465	P1e	1	1	531755	**2 608 900 102**
10	550	600	P1e	1	1	531762	**2 608 900 103**
10	950	1.000	P1e	1	1	531779	**2 608 900 104**
11	100	165	P1e	1	1	531786	**2 608 900 105**
11	150	215	P1e	1	1	531793	**2 608 900 106**
11	200	265	P1e	1	1	531809	**2 608 900 107**
12	100	165	P1e	1	5	531816	**2 608 900 108**
12	150	215	P1e	1	5	531823	**2 608 900 109**
12	200	265	P1e	1	5	531830	**2 608 900 110**
12	250	315	P1e	1	5	531847	**2 608 900 111**
12	300	365	P1e	1	5	531854	**2 608 900 112**
12	400	465	P1e	1	1	531861	**2 608 900 113**
12	550	600	P1e	1	1	531878	**2 608 900 114**
12	950	1.000	P1e	1	1	531885	**2 608 900 115**
13	100	165	P1e	1	1	531892	**2 608 900 116**
13	150	215	P1e	1	1	531908	**2 608 900 117**
13	200	265	P1e	1	1	531915	**2 608 900 118**
14	100	165	P1e	1	5	531922	**2 608 900 119**
14	150	215	P1e	1	5	531939	**2 608 900 120**
14	200	265	P1e	1	5	531946	**2 608 900 121**
14	250	315	P1e	1	5	531953	**2 608 900 122**
14	300	365	P1e	1	1	531960	**2 608 900 123**
14	400	465	P1e	1	1	531977	**2 608 900 124**
14	550	600	P1e	1	1	531984	**2 608 900 125**

Punte per martelli EXPERT SDS plus-7X

EXPERT

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro (D) mm	Lunghezza utile (L1) mm	Lunghezza complessiva (L2) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
14	950	1.000	P1e	1	1	531991	**2 608 900 126**
15	100	165	P1e	1	1	532004	**2 608 900 127**
15	200	265	P1e	1	1	532011	**2 608 900 128**
15	400	465	P1e	1	1	532028	**2 608 900 129**
16	150	215	P1e	1	5	532035	**2 608 900 130**
16	200	265	P1e	1	5	532042	**2 608 900 131**
16	250	315	P1e	1	1	532059	**2 608 900 132**
16	400	465	P1e	1	1	532066	**2 608 900 133**
16	550	600	P1e	1	1	532073	**2 608 900 134**
16	950	1.000	P1e	1	1	532080	**2 608 900 135**
17	150	215	P1e	1	1	532097	**2 608 900 136**
17	250	315	P1e	1	1	532103	**2 608 900 137**
18	200	250	P1e	1	1	532110	**2 608 900 138**
18	400	450	P1e	1	1	532127	**2 608 900 139**
18	550	600	P1e	1	1	532134	**2 608 900 140**
18	950	1.000	P1e	1	1	532141	**2 608 900 141**
20	200	250	P1e	1	1	532158	**2 608 900 142**
20	400	450	P1e	1	1	532165	**2 608 900 143**
20	550	600	P1e	1	1	532172	**2 608 900 144**
20	950	1.000	P1e	1	1	532189	**2 608 900 145**
22	200	250	P1e	1	1	532196	**2 608 900 146**
22	400	450	P1e	1	1	532202	**2 608 900 147**
22	550	600	P1e	1	1	532219	**2 608 900 148**
22	950	1.000	P1e	1	1	532226	**2 608 900 149**
24	400	450	P1e	1	1	532233	**2 608 900 150**
25	400	450	P1e	1	1	532240	**2 608 900 151**
25	550	600	P1e	1	1	532257	**2 608 900 152**
25	950	1.000	P1e	1	1	532264	**2 608 900 153**
28	400	450	P1e	1	1	532271	**2 608 900 154**
30	400	450	P1e	1	1	532288	**2 608 900 155**
Confezione da 10							
4	50	115	P1a	10	1	532295	**2 608 900 156**
5	50	115	P1a	10	1	532301	**2 608 900 157**
5	100	165	P1a	10	1	532318	**2 608 900 158**
6	50	115	P1a	10	1	532325	**2 608 900 159**
6	100	165	P1a	10	1	532332	**2 608 900 160**
6	150	215	P1a	10	1	532349	**2 608 900 161**
6	200	265	P1a	10	1	532356	**2 608 900 162**
6,5	100	165	P1a	10	1	532363	**2 608 900 163**
6,5	150	215	P1a	10	1	532370	**2 608 900 164**
6,5	200	265	P1a	10	1	532387	**2 608 900 165**
7	100	165	P1a	10	1	532394	**2 608 900 166**
8	100	165	P1a	10	1	532400	**2 608 900 167**
8	150	215	P1a	10	1	532417	**2 608 900 168**
8	200	265	P1a	10	1	532424	**2 608 900 169**
10	100	165	P1a	10	1	532431	**2 608 900 170**
10	150	215	P1a	10	1	532448	**2 608 900 171**
10	200	265	P1a	10	1	532455	**2 608 900 172**
12	100	165	P1a	10	1	532462	**2 608 900 173**
12	150	215	P1a	10	1	532479	**2 608 900 174**
12	200	265	P1a	10	1	532486	**2 608 900 175**
14	200	265	P1a	10	1	532493	**2 608 900 176**
16	200	265	P1a	10	1	532509	**2 608 900 177**
Confezione da 30							
5	50	115	P0a	30	1	532516	**2 608 900 178**
5	100	165	P0a	30	1	532523	**2 608 900 179**
6	50	115	P0a	30	1	532530	**2 608 900 180**
6	100	165	P0a	30	1	532547	**2 608 900 181**
6	150	215	P0a	30	1	532554	**2 608 900 182**
8	100	165	P0a	30	1	532561	**2 608 900 183**
8	150	215	P0a	30	1	532578	**2 608 900 184**
8	200	265	P0a	30	1	532585	**2 608 900 185**
10	100	165	P0a	30	1	532592	**2 608 900 186**
10	150	215	P0a	30	1	532608	**2 608 900 187**
10	200	265	P0a	30	1	532615	**2 608 900 188**
12	150	215	P0a	30	1	532622	**2 608 900 189**

Punte per martelli EXPERT SDS plus-7X

EXPERT

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro (D) mm	Lunghezza utile (L1) mm	Lunghezza complessiva (L2) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
12	200	265	P0a	30	1	532639	**2 608 900 190**
Confezione da 50							
6	100	165	P0a	50	1	532646	**2 608 900 191**
8	100	165	P0a	50	1	532653	**2 608 900 192**
10	100	165	P0a	50	1	532660	**2 608 900 193**
10	150	215	P0a	50	1	532677	**2 608 900 194**

Set di punte per martelli EXPERT SDS plus-7X

EXPERT

- Ideale per praticare fori nel calcestruzzo armato, ad esempio per ancorare installazioni interne come aria condizionata, tubi di riscaldamento, cavi elettrici e luci.
- Il meglio per gli elettricisti: durevole e potente.
- Durata fino a 3 volte superiore rispetto ad una normale punta.
- Adatto a tutti i martelli perforatori SDS plus.

CARBIDE TECHNOLOGY

UP TO 3x* LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Lunghezza utile mm	Lunghezza complessiva mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
Set di punte per martelli SDS plus-7X da 3 pz.							
6	100	165	P1a	3	1	532707	**2 608 900 196**
8	100	165					
10	100	165					
Set di punte per martelli Robust Line SDS plus-7X da 5 pz							
5	50	115	P1k	5	1	532714	**2 608 900 197**
6	50	115					
6	100	165					
8	100	165					
10	100	165					
6	100	165	P1k	5	1	532721	**2 608 900 198**
6	100	165					
8	100	165					
8	100	165					
10	100	165					
Set di punte per martelli SDS plus-7X da 7 pz							
5	50	115	P1k	7	1	532691	**2 608 900 195**
6	50	115					
8	50	115					
6	100	165					
8	100	165					
10	100	165					
12	100	165					

Punte per martelli SDS plus-5

- **Per** muratura, calcestruzzo e calcestruzzo armato
- **Per** tutti i martelli perforatori con attacco SDS plus
- www.pgm.eu

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO						INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro (D) mm	Lunghezza utile (L1) mm	Lunghezza complessiva (L2) mm	Diametro (D) pollici	Lunghezza utile (L1) pollici	Lunghezza complessiva (L2) pollici	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Confezione da 1										
3	50	110	-	-	-	P1e	1	5	656436	**2 608 587 801**
3	100	160	-	-	-	P1e	1	1	656443	**2 608 587 802**
3,5	50	110	-	-	-	P1e	1	5	189057	**2 608 597 773**
3,5	100	160	-	-	-	P1e	1	1	483308	**2 608 585 596**
4	50	115	-	-	-	P1e	1	5	028073	**1 618 596 231**
4	100	165	-	-	-	P1e	1	5	189064	**2 608 597 774**
5	50	115	-	-	-	P1e	1	5	027724	**1 618 596 164**
5	100	165	-	-	-	P1e	1	5	027977	**1 618 596 189**
5	150	215	-	-	-	P1e	1	5	074391	**2 608 596 199**
5	200	265	-	-	-	P1e	1	5	483315	**2 608 585 597**
5	250	315	-	-	-	P1e	1	5	483322	**2 608 585 598**
5	400	465	-	-	-	P1e	1	1	483339	**2 608 585 599**
5,5	50	115	-	-	-	P1e	1	5	027731	**1 618 596 165**
5,5	100	165	-	-	-	P1e	1	5	045957	**2 608 596 146**
5,5	150	215	-	-	-	P1e	1	5	189071	**2 608 597 775**
5,5	200	265	-	-	-	P1e	1	5	189088	**2 608 597 776**
5,5	250	315	-	-	-	P1e	1	5	483346	**2 608 585 600**
5,5	400	465	-	-	-	P1e	1	1	483353	**2 608 585 601**
6	50	115	-	-	-	P1e	1	5	027748	**1 618 596 166**
6	100	165	-	-	-	P1e	1	5	027755	**1 618 596 167**
6	150	215	-	-	-	P1e	1	5	045148	**2 608 596 115**
6	200	265	-	-	-	P1e	1	5	189095	**2 608 597 777**
6	250	315	-	-	-	P1e	1	5	483360	**2 608 585 602**
6	400	465	-	-	-	P1e	1	1	483377	**2 608 585 603**
6,5	50	115	-	-	-	P1e	1	5	027762	**1 618 596 168**
6,5	100	165	-	-	-	P1e	1	5	027779	**1 618 596 169**
6,5	150	215	-	-	-	P1e	1	5	189101	**2 608 597 778**
6,5	200	265	-	-	-	P1e	1	5	189118	**2 608 597 779**
6,5	250	315	-	-	-	P1e	1	5	189125	**2 608 597 780**
6,5	400	465	-	-	-	P1e	1	1	656726	**2 608 587 830**
7	50	115	-	-	-	P1e	1	5	027786	**1 618 596 170**
7	100	165	-	-	-	P1e	1	5	027793	**1 618 596 171**
7	150	215	-	-	-	P1e	1	5	098588	**2 608 597 130**
7	200	265	-	-	-	P1e	1	5	656764	**2 608 587 834**
7	250	315	-	-	-	P1e	1	1	656771	**2 608 587 835**
7	400	465	-	-	-	P1e	1	1	656788	**2 608 587 836**
8	50	115	-	-	-	P1e	1	5	027809	**1 618 596 172**
8	100	165	-	-	-	P1e	1	5	027816	**1 618 596 173**
8	150	215	-	-	-	P1e	1	5	027823	**1 618 596 174**
8	200	265	-	-	-	P1e	1	5	028332	**1 618 596 264**
8	250	315	-	-	-	P1e	1	5	260237	**2 608 597 944**
8	400	465	-	-	-	P1e	1	1	045155	**2 608 596 116**
8	550	615	-	-	-	P1e	1	1	047593	**2 608 596 183**
8,5	100	165	-	-	-	P1e	1	1	483384	**2 608 585 604**
8,5	150	215	-	-	-	P1e	1	1	483391	**2 608 585 605**
8,5	200	265	-	-	-	P1e	1	1	656887	**2 608 587 846**
9	100	165	-	-	-	P1e	1	5	046381	**2 608 596 158**
9	150	215	-	-	-	P1e	1	5	027830	**1 618 596 175**
9	200	265	-	-	-	P1e	1	1	656917	**2 608 587 849**
10	50	115	-	-	-	P1e	1	5	027847	**1 618 596 176**
10	100	165	-	-	-	P1e	1	5	027854	**1 618 596 177**

Punte per martelli SDS plus-5

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO						INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro (D) mm	Lunghezza utile (L1) mm	Lunghezza complessiva (L2) mm	Diametro (D) pollici	Lunghezza utile (L1) pollici	Lunghezza complessiva (L2) pollici	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
10	150	215	-	-	-	P1e	1	5	028349	**1 618 596 265**
10	200	265	-	-	-	P1e	1	5	027861	**1 618 596 178**
10	250	315	-	-	-	P1e	1	5	046305	**1 618 596 315**
10	300	360	-	-	-	P2e	1	5	028356	**1 618 596 266**
10	400	465	-	-	-	P1e	1	1	028363	**1 618 596 267**
10	550	615	-	-	-	P1e	1	1	045162	**2 608 596 117**
10	950	1.005	-	-	-	P1e	1	1	098502	**2 608 597 122**
11	100	165	-	-	-	P1e	1	5	027878	**1 618 596 179**
11	150	215	-	-	-	P1e	1	5	046312	**1 618 596 316**
11	200	265	-	-	-	P1e	1	5	027885	**1 618 596 180**
12	100	165	-	-	-	P1e	1	5	027892	**1 618 596 181**
12	150	215	-	-	-	P1e	1	5	028370	**1 618 596 268**
12	200	265	-	-	-	P1e	1	5	027908	**1 618 596 182**
12	250	315	-	-	-	P1e	1	5	189149	**2 608 597 782**
12	300	360	-	-	-	P2e	1	5	483407	**2 608 585 606**
12	400	465	-	-	-	P1e	1	1	028387	**1 618 596 269**
12	550	615	-	-	-	P1e	1	1	028035	**1 618 596 224**
12	950	1.005	-	-	-	P1e	1	1	098519	**2 608 597 123**
13	100	165	-	-	-	P1e	1	5	027915	**1 618 596 183**
13	150	215	-	-	-	P1e	1	5	046329	**1 618 596 318**
13	200	265	-	-	-	P1e	1	5	027922	**1 618 596 184**
14	100	165	-	-	-	P1e	1	5	027939	**1 618 596 185**
14	150	215	-	-	-	P1e	1	5	028394	**1 618 596 270**
14	200	265	-	-	-	P1e	1	5	027946	**1 618 596 186**
14	250	315	-	-	-	P1e	1	5	028400	**1 618 596 271**
14	400	465	-	-	-	P1e	1	1	045179	**2 608 596 118**
14	550	615	-	-	-	P1e	1	1	028042	**1 618 596 225**
14	950	1.005	-	-	-	P1e	1	1	098526	**2 608 597 124**
15	100	165	-	-	-	P1e	1	5	027953	**1 618 596 187**
15	200	265	-	-	-	P1e	1	5	027960	**1 618 596 188**
15	400	465	-	-	-	P1e	1	1	028264	**1 618 596 257**
16	150	215	-	-	-	P1e	1	5	047616	**2 608 596 185**
16	200	265	-	-	-	P1e	1	5	483414	**2 608 585 607**
16	250	315	-	-	-	P1e	1	5	047623	**2 608 596 186**
16	400	465	-	-	-	P1e	1	1	028288	**1 618 596 259**
16	550	615	-	-	-	P1e	1	1	028059	**1 618 596 226**
16	950	1.005	-	-	-	P1e	1	1	098533	**2 608 597 125**
17	150	215	-	-	-	P1e	1	1	027991	**1 618 596 203**
17	250	315	-	-	-	P1e	1	1	522267	**2 608 585 952**
17	400	465	-	-	-	P1e	1	1	522410	**2 608 585 953**
18	150	200	-	-	-	P1e	1	1	028004	**1 618 596 204**
18	250	300	-	-	-	P1e	1	1	046336	**1 618 596 319**
18	400	450	-	-	-	P1e	1	1	028295	**1 618 596 260**
18	550	600	-	-	-	P1e	1	1	045193	**2 608 596 120**
18	950	1.000	-	-	-	P1e	1	1	098540	**2 608 597 126**
19	150	200	-	-	-	P1e	1	1	028011	**1 618 596 205**
19	250	300	-	-	-	P1e	1	1	046343	**1 618 596 320**
19	400	450	-	-	-	P1e	1	1	028301	**1 618 596 261**
20	150	200	-	-	-	P1e	1	1	028028	**1 618 596 207**
20	250	300	-	-	-	P1e	1	1	028318	**1 618 596 262**
20	400	450	-	-	-	P1e	1	1	028325	**1 618 596 263**
20	550	600	-	-	-	P1e	1	1	046350	**1 618 596 321**
20	950	1.000	-	-	-	P1e	1	1	098557	**2 608 597 127**
22	200	250	-	-	-	P1e	1	1	028080	**1 618 596 232**
22	400	450	-	-	-	P1e	1	1	028097	**1 618 596 233**
22	550	600	-	-	-	P1e	1	1	045223	**2 608 596 123**

Punte per martelli SDS plus-5

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO						INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro (D) mm	Lunghezza utile (L1) mm	Lunghezza complessiva (L2) mm	Diametro (D) pollici	Lunghezza utile (L1) pollici	Lunghezza complessiva (L2) pollici	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
22	950	1.000	-	-	-	P1e	1	1	098564	**2 608 597 128**
24	200	250	-	-	-	P1e	1	1	028127	**1 618 596 236**
24	400	450	-	-	-	P1e	1	1	028134	**1 618 596 237**
25	200	250	-	-	-	P1e	1	1	028141	**1 618 596 238**
25	400	450	-	-	-	P1e	1	1	028158	**1 618 596 239**
25	550	600	-	-	-	P1e	1	1	657525	**2 608 587 910**
25	950	1.000	-	-	-	P1e	1	1	098571	**2 608 597 129**
26	200	250	-	-	-	P1e	1	1	028165	**1 618 596 240**
26	400	450	-	-	-	P1e	1	1	028172	**1 618 596 241**
Confezione da 10										
3,5	50	110	-	-	-	P1a	10	1	483421	**2 608 585 608**
3,5	100	160	-	-	-	P1a	10	1	483438	**2 608 585 609**
4	50	115	-	-	-	P1a	10	1	483445	**2 608 585 610**
4	100	165	-	-	-	P1a	10	1	483452	**2 608 585 611**
5	50	115	-	-	-	P1a	10	1	483469	**2 608 585 612**
5	100	165	-	-	-	P1a	10	1	483476	**2 608 585 613**
5,5	50	115	-	-	-	P1a	10	1	483483	**2 608 585 614**
5,5	100	165	-	-	-	P1a	10	1	483490	**2 608 585 615**
6	50	115	-	-	-	P1a	10	1	483506	**2 608 585 616**
6	100	165	-	-	-	P1a	10	1	483513	**2 608 585 617**
6	150	215	-	-	-	P1a	10	1	483520	**2 608 585 618**
6,5	100	165	-	-	-	P1a	10	1	483537	**2 608 585 619**
6,5	150	215	-	-	-	P1a	10	1	483544	**2 608 585 620**
6,5	200	265	-	-	-	P1a	10	1	483551	**2 608 585 621**
7	100	165	-	-	-	P1a	10	1	483568	**2 608 585 622**
7	150	215	-	-	-	P1a	10	1	657716	**2 608 587 929**
8	100	165	-	-	-	P1a	10	1	483575	**2 608 585 623**
8	150	215	-	-	-	P1a	10	1	483582	**2 608 585 624**
8	200	265	-	-	-	P1a	10	1	483599	**2 608 585 625**
10	100	165	-	-	-	P1a	10	1	483605	**2 608 585 626**
10	150	215	-	-	-	P1a	10	1	483612	**2 608 585 627**
10	200	265	-	-	-	P1a	10	1	483629	**2 608 585 628**
12	100	165	-	-	-	P1a	10	1	483636	**2 608 585 629**
12	150	215	-	-	-	P1a	10	1	483643	**2 608 585 630**
12	200	265	-	-	-	P1a	10	1	483650	**2 608 585 631**

Set di punte per martelli SDS plus-5

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Lunghezza utile mm	Lunghezza complessiva mm	Dimensioni set mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set di punte per martelli SDS plus-5 da 3 pz.								
6 **8** **10**	100 100 100	165 165 165	-	P1c	3	1	015721	**1 617 000 117**
5 **6** **8**	50 50 100	115 115 165	-	P1c	3	1	011938	**1 617 000 118**

Set di punte per martelli SDS plus-5

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Lunghezza utile mm	Lunghezza complessiva mm	Dimensioni set mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set di punte per martelli Robust Line SDS plus-5 da 5 pz.								
5	50	115	197,0 x 87,5 x 23	P1k	5	5	517072	**2 607 019 927**
6	50	115						
6	100	165						
8	100	165						
10	100	165						
6	100	165	197,0 x 87,5 x 23	P1k	5	5	517089	**2 607 019 928**
6	100	165						
8	100	165						
8	100	165						
10	100	165						
5,5	100	165	197,0 x 87,5 x 23	P1k	5	1	517102	**2 607 019 929**
6	100	165						
7	100	165						
8	100	165						
10	100	165						
Set di punte per martelli SDS plus-5 da 7 pezzi								
5	50	110	-	M1a	7	4	040914	**2 607 018 277**
6	50	110						
8	50	110						
6	100	160						
8	100	160						
10	100	160						
12	100	160						

SDS PLUS-9 SPEED CLEAN

Foratura e pulizia in un'unica fase.

CENTRAGGIO PRECISO

Punta di centraggio per una foratura attiva del calcestruzzo

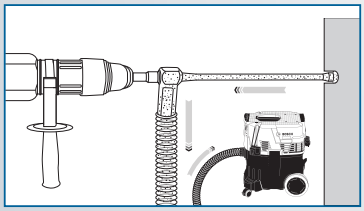

ASPORTAZIONE EFFICIENTE DELLA POLVERE

2 fori di aspirazione

ELEVATA RESISTENZA ALL'USURA

4 taglienti con lame in metallo duro estremamente robuste e aggressive

SDS plus-9 Speed Clean

SDS plus-9 Speed**Clean**

- **Per** calcestruzzo
- Sistema: il migliore risultato si otterrà in combinazione con un martello perforatore con attacco SDS plus, ad es. GBH 2-28 DV Professional Bosch (0 611 267 201) e con un aspiratore per classe di polveri M, ad es. GAS 35 M AFC Professional Bosch (0 601 9C3 100).
- **Avvertenza:** per la sistemazione di tasselli, attenersi sempre alle indicazioni del produttore dei tasselli stessi.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro (D) mm	Lunghezza utile (L1) mm	Lunghezza complessiva (L2) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Confezione da 1							
6	100	230	PC1b	1	1	976534	**2 608 579 291**
8	100	230	PC1b	1	1	976541	**2 608 579 292**
10	100	230	PC1b	1	1	976558	**2 608 579 293**
12	200	330	PC1b	1	1	954006	**2 608 578 962**
14	250	380	PC1b	1	1	954013	**2 608 578 963**
16	250	380	PC1b	1	1	857352	**2 608 576 286**
18	320	450	PC1b	1	1	857369	**2 608 576 287**
20	320	450	PC1b	1	1	857376	**2 608 576 288**
22	320	450	PC1b	1	1	857383	**2 608 576 289**
24	320	450	PC1b	1	1	857390	**2 608 576 290**

SDS plus-9 Speed Clean

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro (D) mm	Lunghezza utile (L1) mm	Lunghezza complessiva (L2) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Raccordo SDS plus							
-	-	-	PC1b	1	1	857406	**2 608 576 291**

Punte per martelli SDS plus-9 Rebar Cutter

SDS plus-9 RebarCutter

- **Adatto per** i ferri di armatura nel calcestruzzo
- Per l'impiego rotativo nei martelli perforatori con attacco SDS plus.
- Tagliare le armature solo previa autorizzazione del responsabile di statica delle costruzioni.
- Utilizzare Rebar Cutter esclusivamente senza percussione.

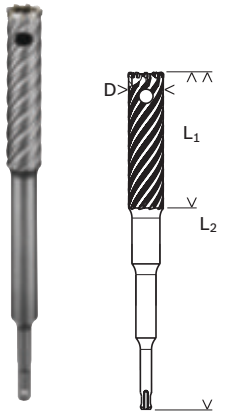

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro (D) mm	Lunghezza utile (L1) mm	Lunghezza complessiva (L2) mm	Diametro del codolo d mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140…	Codice ordinazione
Confezione da 1								
16	120	300	10	P1h	1	1	576673	**2 608 586 994**
18	120	300	10	P1h	1	1	576680	**2 608 586 995**
20	120	300	10	P1h	1	1	576697	**2 608 586 996**
22	120	300	10	P1h	1	1	576703	**2 608 586 997**
25	120	300	10	P1h	1	1	576710	**2 608 586 998**
28	120	300	10	P1h	1	1	576727	**2 608 586 999**
32	120	300	10	P1h	1	1	576734	**2 608 587 100**

Corone SDS plus-9 Core Cutter

SDS plus-9 CoreCutter

- **Per** calcestruzzo, muratura, arenaria calcarea
- Da utilizzare con codolo SDS plus o esagonale

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Profondità corona a forare (L1) mm	Lunghezza utile mm	Taglienti, quantità	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Confezione da 1								
25	50	72	4	P1e	1	1	605328	**2 608 550 612**
30	50	72	6	P1e	1	1	605335	**2 608 550 613**
35	50	72	6	P1e	1	1	605342	**2 608 550 614**
40	50	72	6	P1e	1	1	084642	**2 608 550 074**
50	50	72	6	P1e	1	1	084659	**2 608 550 075**
68	50	72	6	P1e	1	1	084666	**2 608 550 076**
82	50	72	6	P1e	1	1	084673	**2 608 550 077**
90	50	72	6	P1e	1	1	605359	**2 608 550 615**
100	50	72	6	P1e	1	1	605366	**2 608 550 616**
112	50	72	6	P1e	1	1	605373	**2 608 550 617**

Set di corone a forare cave

SDS plus-9 CoreCutter

Set corona a forare da 3 pezzi, SDS plus Codolo SDS plus e punta di centraggio								
68	54	72	6	PC1b	3	1	046206	**2 608 550 064**
82	54	72	6	PC1b	3	1	046213	**2 608 550 065**

Accessori per corone

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro/apertura chiave mm	Lunghezza complessiva mm	Codolo lato macchina	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Adattatore per corone M 16 con codolo esagonale							
11	80	Esagonale	P1e	1	1	084680	**2 608 550 078**
11	220	Esagonale	P1e	1	1	096744	**2 608 598 109**
Codolo SDS plus per corone con M16							
-	105	SDS plus	P1e	1	1	046138	**2 608 550 057**
-	220	SDS plus	P1e	1	1	096751	**2 608 598 110**
Punta di centraggio per gambi porta corona, SDS plus ed esagonale							
8	120	Cilindrica	PC1d	1	5	046114	**2 608 596 157**

Accessori per corone

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro/apertura chiave mm	Lunghezza complessiva mm	Codolo lato macchina	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Codolo SDS plus per corone a forare con attacco M 16 monoblocco							
-	175	SDS plus	P1e	1	1	332224	**2 608 598 046**
Codolo SDS plus per corone con M16, monopezzo							
-	340	SDS plus	P1e	1	1	332231	**2 608 598 047**
-	440	SDS plus	P1e	1	1	332248	**2 608 598 048**

LUNGA DURATA PER LA FORATURA DEL CALCESTRUZZO ARMATO

Punte per martelli EXPERT SDS max-8X

ASSORTIMENTO: Ø 12mm - 32mm

EXPERT

1. Estremità della punta molto resistente grazie a Bosch Carbide Technology
2. Perforazione del calcestruzzo armato con una testa integralmente in metallo duro a 4 taglienti
3. Collegamento dell'estremità della punta ad alta resistenza con la tecnologia di saldatura Bosch

CARBIDE TECHNOLOGY

Punte per martelli EXPERT SDS max-8X

EXPERT

- Ideale per la praticare fori nel calcestruzzo armato, ad esempio per la posa di ancoranti chimici e/o raccordi di armature.
- Ideale per gli operai edili: durevole e potente.
- Durata fino a 3 volte superiore rispetto ad una normale punta.
- Adatto a tutti i trapani a percussione SDS max.

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 3x* LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Diametro (D) mm	Lunghezza utile (L1) mm	Lunghezza complessiva (L2) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
Confezione da 1								
	12	200	340	P1h	1	1	532752	**2 608 900 201**
	12	400	540	P1h	1	1	532769	**2 608 900 202**
	12	600	740	P1h	1	1	532776	**2 608 900 203**
	12	800	940	P1h	1	1	532783	**2 608 900 204**
	14	200	340	P1h	1	1	532813	**2 608 900 207**
	14	400	540	P1h	1	1	532820	**2 608 900 208**

Punte per martelli EXPERT SDS max-8X

EXPERT

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro (D) mm	Lunghezza utile (L1) mm	Lunghezza complessiva (L2) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
14	600	740	P1h	1	1	532837	**2 608 900 209**
14	800	940	P1h	1	1	532844	**2 608 900 210**
16	200	340	P1h	1	1	532882	**2 608 900 214**
16	400	540	P1h	1	1	532899	**2 608 900 215**
16	600	740	P1h	1	1	532905	**2 608 900 216**
16	800	940	P1h	1	1	532912	**2 608 900 217**
18	200	340	P1h	1	1	532950	**2 608 900 221**
18	400	540	P1h	1	1	532967	**2 608 900 222**
18	600	740	P1h	1	1	532974	**2 608 900 223**
18	800	940	P1h	1	1	532981	**2 608 900 224**
20	200	320	P1h	1	1	533025	**2 608 900 228**
20	400	520	P1h	1	1	533032	**2 608 900 229**
20	600	720	P1h	1	1	533049	**2 608 900 230**
20	800	920	P1h	1	1	533056	**2 608 900 231**
22	200	320	P1h	1	1	533070	**2 608 900 233**
22	400	520	P1h	1	1	533087	**2 608 900 234**
22	600	720	P1h	1	1	533094	**2 608 900 235**
22	800	920	P1h	1	1	533100	**2 608 900 236**
24	200	320	P1h	1	1	533124	**2 608 900 238**
24	400	520	P1h	1	1	533131	**2 608 900 239**
25	200	320	P1h	1	1	533148	**2 608 900 240**
25	400	520	P1h	1	1	533155	**2 608 900 241**
25	600	720	P1h	1	1	533162	**2 608 900 242**
25	800	920	P1h	1	1	533179	**2 608 900 243**
26	200	320	P1h	1	1	533193	**2 608 900 245**
26	400	520	P1h	1	1	533209	**2 608 900 246**
28	200	320	P1h	1	1	533216	**2 608 900 247**
28	400	520	P1h	1	1	533223	**2 608 900 248**
28	600	720	P1h	1	1	533230	**2 608 900 249**
28	800	920	P1h	1	1	533247	**2 608 900 250**
30	200	320	P1h	1	1	533261	**2 608 900 252**
30	400	520	P1h	1	1	533278	**2 608 900 253**
32	200	320	P1h	1	1	533285	**2 608 900 254**
32	400	520	P1h	1	1	533292	**2 608 900 255**
32	600	720	P1h	1	1	533308	**2 608 900 256**
32	800	920	P1h	1	1	533315	**2 608 900 257**

Punte per martelli SDS max-7



- **Idonee per** calcestruzzo e calcestruzzo armato, pietra calcarea, muratura
- Per l'uso in martelli perforatori con supporto SDS max
- Lunghezze di lavoro di 200, 400, 600, 800 e 1200 mm
- * I diametri da 12 a 15 mm sono a 2 taglienti
- Confezione richiudibile per professionisti
- www.pgm.eu

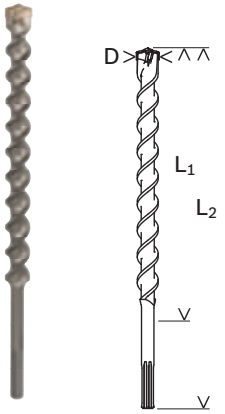

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro (D) mm	Lunghezza utile (L1) mm	Lunghezza complessiva (L2) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Confezione da 1							
15	200	340	P1h	1	1	564731	**2 608 586 749**
15	400	540	P1h	1	1	564748	**2 608 586 750**
16	1.200	1.340	P1h	1	1	564793	**2 608 586 755**
17	200	340	P1h	1	1	564809	**2 608 586 756**
17	400	540	P1h	1	1	564816	**2 608 586 757**
18	1.200	1.340	P1h	1	1	564861	**2 608 586 762**
19	200	320	P1h	1	1	564878	**2 608 586 763**
19	400	520	P1h	1	1	565486	**2 608 586 764**
20	1.200	1.320	P1h	1	1	565530	**2 608 586 769**
22	1.200	1.320	P1h	1	1	565585	**2 608 586 774**
25	1.200	1.320	P1h	1	1	565646	**2 608 586 781**
28	1.200	1.320	P1h	1	1	565714	**2 608 586 788**
32	1.200	1.320	P1h	1	1	565783	**2 608 586 795**
35	400	520	P1h	1	1	565790	**2 608 586 796**
35	600	720	P1h	1	1	565806	**2 608 586 797**
35	800	920	P1h	1	1	565813	**2 608 586 798**
35	1.200	1.320	P1h	1	1	565820	**2 608 586 799**
38	400	520	P1h	1	1	565462	**2 608 586 800**
38	600	720	P1h	1	1	565837	**2 608 586 801**
40	400	520	P1h	1	1	565844	**2 608 586 802**
40	600	720	P1h	1	1	565851	**2 608 586 803**
40	800	920	P1h	1	1	565868	**2 608 586 804**
40	1.200	1.320	P1h	1	1	565875	**2 608 586 805**
45	400	520	P1h	1	1	565882	**2 608 586 806**
52	400	520	P1h	1	1	565899	**2 608 586 807**

Punte per martelli SDS max-4

- **Per** calcestruzzo, calcestruzzo armato e muratura
- Impiegabili in tutti i martelli perforatori con attacco SDS max
- Punta a 4 taglienti
- www.pgm.eu

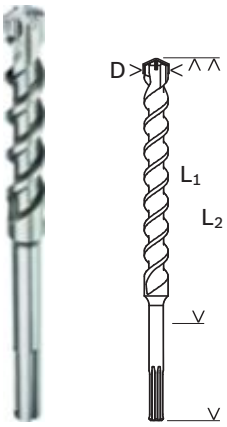

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro (D) mm	Lunghezza utile (L1) mm	Lunghezza complessiva (L2) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Confezione da 1							
12	200	340	P1e	1	1	833684	**2 608 833 959**
12	400	540	P1e	1	1	833691	**2 608 833 960**
14	200	340	P1e	1	1	833707	**2 608 833 961**
14	400	540	P1e	1	1	833714	**2 608 833 962**
16	200	340	P1e	1	1	564113	**2 608 685 860**
16	400	540	P1e	1	1	564120	**2 608 685 861**
18	200	340	P1e	1	1	564137	**2 608 685 862**
18	400	540	P1e	1	1	564144	**2 608 685 863**
20	200	320	P1e	1	1	564151	**2 608 685 864**
20	400	520	P1e	1	1	564168	**2 608 685 865**
22	200	320	P1e	1	1	564175	**2 608 685 866**
22	400	520	P1e	1	1	564182	**2 608 685 867**
24	200	320	P1e	1	1	833721	**2 608 833 963**
24	400	520	P1e	1	1	833738	**2 608 833 964**
25	200	320	P1e	1	1	564199	**2 608 685 868**
25	400	520	P1e	1	1	564205	**2 608 685 869**
28	200	320	P1e	1	1	564229	**2 608 685 870**
28	400	520	P1e	1	1	564236	**2 608 685 871**
30	200	320	P1e	1	1	564243	**2 608 685 872**
30	400	520	P1e	1	1	564250	**2 608 685 873**
32	200	320	P1e	1	1	564267	**2 608 685 874**
32	400	520	P1e	1	1	564274	**2 608 685 875**
35	400	520	P1e	1	1	564281	**2 608 685 876**
40	400	520	P1e	1	1	564298	**2 608 685 877**

SDS MAX-9 SPEED CLEAN

Foratura e pulizia in un'unica fase.

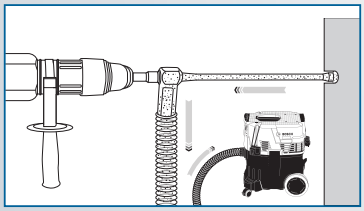

CENTRAGGIO PRECISO

Punta di centraggio per una foratura attiva del calcestruzzo

ASPORTAZIONE EFFICIENTE DELLA POLVERE

2 fori di aspirazione

ELEVATA RESISTENZA ALL'USURA

4 taglienti con lame in metallo duro estremamente robuste e aggressive

SDS max-9 Speed Clean

SDS max-9 Speed**Clean**

- **Per** calcestruzzo
- Sistema: il migliore risultato si otterrà in combinazione con un martello perforatore con attacco SDS max, ad es. GBH 8-45 DV Professional Bosch (0 611 265 000) e con un aspiratore per classe di polveri M, ad es. GAS 55 M AFC Professional Bosch (0 601 9C3 300).
- **Avvertenza:** per la sistemazione di tasselli, attenersi sempre alle indicazioni del produttore dei tasselli stessi.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro (D) mm	Lunghezza utile (L1) mm	Lunghezza complessiva (L2) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Confezione da 1							
16	400	620	PC1b	1	1	857420	**2 608 576 293**
18	400	620	PC1b	1	1	857437	**2 608 576 294**
20	400	620	PC1b	1	1	857444	**2 608 576 295**
22	400	620	PC1b	1	1	857451	**2 608 576 296**
24	400	620	PC1b	1	1	893893	**2 608 576 779**
25	500	720	PC1b	1	1	857468	**2 608 576 297**
28	600	820	PC1b	1	1	857475	**2 608 576 298**
30	600	820	PC1b	1	1	857482	**2 608 576 299**
32	600	820	PC1b	1	1	857499	**2 608 576 300**
35	650	870	PC1b	1	1	857819	**2 608 576 301**

SDS max-9 Speed Clean

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro (D) mm	Lunghezza utile (L1) mm	Lunghezza complessiva (L2) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Raccordo SDS max							
-	-	-	PC1b	1	1	857826	**2 608 576 302**

SDS max-9 Natural Stone

SDS max-9 Natural**Stone**

- **Idonea per** la pietra naturale
- Idonea per tutti i martelli perforatori con supporto SDS max
- Confezione richiudibile per professionisti
- www.pgm.eu



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro (D) mm	Lunghezza utile (L1) mm	Lunghezza complessiva (L2) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Confezione da 1 "Ram X Design"							
28	400	520	P1h	1	1	560115	**1 618 596 502**
28	600	720	P1h	1	1	560122	**1 618 596 503**
28	800	920	P1h	1	1	560139	**1 618 596 504**
32	400	520	P1h	1	1	560146	**1 618 596 505**
32	600	720	P1h	1	1	560153	**1 618 596 506**
32	800	920	P1h	1	1	560160	**1 618 596 507**

SDS max-9 Break Through

SDS max-9 BreakThrough



- **Per** fori passanti con Ø da 45 mm a 80 mm in calcestruzzo, muratura, arenaria calcarea, ad esempio per collegamenti esterni di cavi o di tubi
- Utensile monoblocco, testa di foratura a campana con taglienti laterali asimmetrici in metallo duro e tagliente centrale in metallo duro
- Ampia spirale di avanzamento per grandi volumi, codolo conico
- **Avvertenza:** Utilizzare sempre trapani battenti con diametro di serraggio adeguato per punte per fori passanti, al fine di evitare sovraccarichi. Attenersi alle istruzioni per l'uso del martello perforatore.



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro (D) mm	Lunghezza utile (L1) mm	Lunghezza complessiva (L2) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Confezione da 1							
45	450	600	P1h	1	1	021951	**1 618 596 455**
45	850	1.000	P1h	1	1	021968	**1 618 596 456**
55	450	600	P0h	1	1	021975	**1 618 596 457**
55	850	1.000	P0h	1	1	021982	**1 618 596 458**
65	450	600	P0h	1	1	021999	**1 618 596 459**
65	850	1.000	P0h	1	1	022002	**1 618 596 460**
80	450	600	P0h	1	1	022019	**1 618 596 461**
80	850	1.000	P0h	1	1	022026	**1 618 596 462**

Corone SDS max-9 Core Cutter, monoblocco

SDS max-9 CoreCutter

- **Idonea per** calcestruzzo, muratura e pietra calcarea
- Versione monoblocco per un trasferimento ottimale della potenza
- Foratura veloce ed elevata uniformità di rotazione, grazie alla disposizione asimmetrica dei denti
- Punta di centraggio inclusa



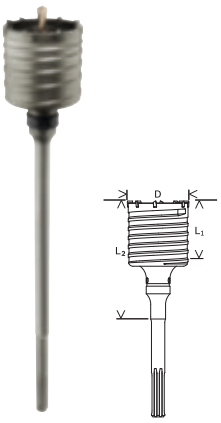

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Profondità corona a forare (L1) mm	Lunghezza utile mm	Taglienti, quantità	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Confezione da 1								
45	80	160	6	P0h	1	1	145510	**F 00Y 145 188**
45	80	420	6	P0h	1	1	145527	**F 00Y 145 189**
50	80	160	6	P0h	1	1	145534	**F 00Y 145 190**
50	80	420	6	P0h	1	1	145541	**F 00Y 145 191**
55	80	160	6	P0h	1	1	145558	**F 00Y 145 192**
55	80	420	6	P0h	1	1	145565	**F 00Y 145 193**
68	80	160	6	P0h	1	1	145572	**F 00Y 145 194**
68	80	420	6	P0h	1	1	145589	**F 00Y 145 195**
82	80	160	8	P0h	1	1	145596	**F 00Y 145 196**
82	80	420	8	P0h	1	1	145602	**F 00Y 145 197**
90	80	160	8	P0h	1	1	145619	**F 00Y 145 198**
90	80	420	8	P0h	1	1	145626	**F 00Y 145 199**
100	80	300	11	P0h	1	1	145633	**F 00Y 145 200**
125	80	300	11	P0h	1	1	145640	**F 00Y 145 201**
150	80	300	13	P0h	1	1	145657	**F 00Y 145 202**

Corone SDS max-9 Core Cutter, a 2 elementi, con filettatura

SDS max-9 CoreCutter

- Idonea per calcestruzzo, muratura, pietra calcarea
- Punta di centraggio inclusa





Confezione da 1								
45	80	112	6	P0h	1	1	557733	**2 608 580 518**
50	80	111	6	P0h	1	1	557740	**2 608 580 519**
55	80	109	6	P0h	1	1	557757	**2 608 580 520**
68	80	108	6	P0h	1	1	557764	**2 608 580 521**
82	80	102	8	P0h	1	1	557771	**2 608 580 522**
90	80	100	8	P0h	1	1	557788	**2 608 580 523**
100	80	96	11	P0h	1	1	557795	**2 608 580 524**
125	80	97	11	P0h	1	1	557801	**2 608 580 525**
150	80	92	13	P0h	1	1	557818	**2 608 580 526**

Accessori per corone SDS max

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Lunghezza complessiva mm	Adattatore lato macchina	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Adattatori per corone max-9 Core Cutter a due elementi						
200	SDS max	P1e	1	1	560030	**2 608 580 527**

Accessori per corone SDS max

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Lunghezza complessiva mm	Adattatore lato macchina	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
460	SDS max	P1e	1	1	560047	**2 608 580 528**
Set di fissaggio: punta di centraggio con perno di fissaggio e anello in gomma						
-	-	P1b	1	5	145664	**F 00Y 145 203**
Set di fissaggio: spina di fissaggio ed anello in gomma						
-	-	P0b	2	1	145671	**F 00Y 145 204**

Grasso per estremità codolo punta e scalpello

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
Grasso per estremità punta e scalpello Assicura un funzionamento ottimale e aumenta la durata di punte da trapano e scalpelli	C2h	1	8	560465	**2 608 002 021**

PUNTE PER PERCUSSIONE E ROTAZIONE

Resistente e preciso

Il meglio per i tuoi utensili. Accessori professionali Bosch.

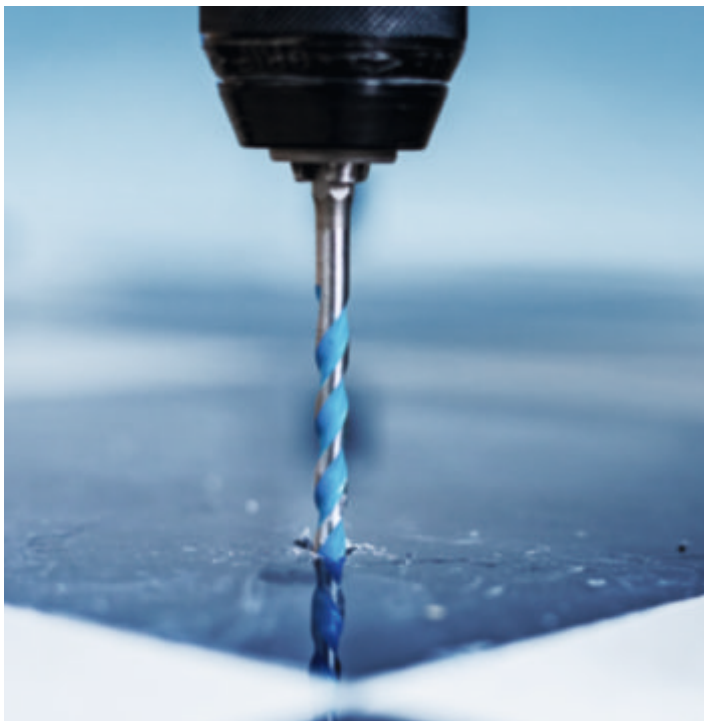

PUNTE PER PERCUSSIONE E ROTAZIONE

Foratura di tutti i tipi di materiali.

	CYL-9 MultiConstruction	HEX-9 MultiConstruction	HEX-9 HardCeramic	CYL-5 for concrete	CYL-3 for concrete	CYL-9 SoftCeramic
	EXPERT	EXPERT	EXPERT			
N. pagina	114	111	117	105	107	116
Tipo di codolo	○	⬡	⬡	○	○	○
Diametro mm	3.0 – 16.0	3.0 – 12.0	3.0 – 12.0	3.0 – 14.0	3.0 – 16.0	3.0 – 16.0
Lunghezza totale mm	70 – 250	90 – 150	90	90 – 250	70 – 400	70 – 90
Certificazione PGM	✓	✓	–	✓	✓	–
	UP TO 5x* PRECISION; CENTERING GEOMETRY	UP TO 5x* PRECISION; CENTERING GEOMETRY	UP TO 10x* LONG LIFE; CARBIDE TECHNOLOGY			
MATERIALI						
Calcestruzzo duro	–	–	–	✓	–	–
Calcestruzzo tenero	✓	✓	–	✓	✓	–
Marmo	✓	✓	–	✓	✓	–
Mattone pieno	✓	✓	–	✓	✓	–
Mattone forato	✓	✓	–	✓	✓	–
Legno	✓	✓	–	–	–	–
Piastrelle tenere	✓	✓	✓	–	–	✓
Piastrella dura/tegola	–	–	✓	–	–	–
Piastrelle di pietra	–	–	✓	–	–	–
Acciaio	✓	✓	–	–	–	–
Lamiera metallica	✓	✓	–	–	–	–

* Prodotti Bosch EXPERT e prodotti Bosch standard

Punte per calcestruzzo CYL-5

CYL-5

- **Idonea per** la realizzazione di fori in calcestruzzo, muratura, pietra calcarea, pietra naturale friabile e pietra artificiale
- Punta per lavori pesanti, adatta a tutti i trapani a percussione
- Certificazione PGM a garanzia dei rigorosi requisiti di tolleranza, precisione dei fori e salda tenuta dei fissaggi.
- Colore punta: blu, lucidata

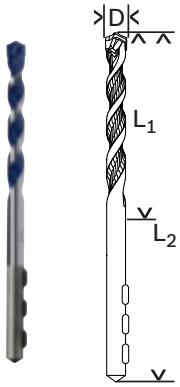

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro (D) mm	Lunghezza utile (L1) mm	Lunghezza complessiva (L2) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Confezione da 1							
3	50	90	PC1d	1	5	690270	**2 608 588 136**
3,5	50	90	PC1d	1	5	690287	**2 608 588 137**
4	50	90	PC1d	1	5	690294	**2 608 588 138**
5	50	100	PC1d	1	5	690317	**2 608 588 140**
5	100	150	PC1d	1	5	690324	**2 608 588 141**
5,5	50	100	PC1d	1	5	690331	**2 608 588 142**
6	50	100	PC1d	1	5	690355	**2 608 588 144**
6	100	150	PC1d	1	5	690362	**2 608 588 145**
6	200	250	PC1d	1	1	690379	**2 608 588 146**
6,5	50	100	PC1d	1	5	690386	**2 608 588 147**
7	50	100	PC1d	1	5	690409	**2 608 588 149**
8	50	100	PC1d	1	5	690423	**2 608 588 151**
8	100	150	PC1d	1	5	690430	**2 608 588 152**
8	200	250	PC1d	1	5	690447	**2 608 588 153**
9	50	100	PC1d	1	5	691239	**2 608 588 154**
10	100	150	PC1d	1	5	690454	**2 608 588 155**
10	200	250	PC1d	1	1	690461	**2 608 588 156**
12	90	150	PC1d	1	5	690478	**2 608 588 157**
12	190	250	PC1d	1	1	690485	**2 608 588 158**
14	90	150	PC1d	1	5	690492	**2 608 588 159**

Set di punte per calcestruzzo CYL-5

CYL-5

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Lunghezza utile mm	Lunghezza complessiva mm	Dimensioni set mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set di punte per calcestruzzo CYL-5 da 3 pz.								
5 **6** **8**	50 50 50	100 100 100	-	P1c	3	1	690546	**2 608 588 164**

Set di punte per calcestruzzo CYL-5

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Lunghezza utile mm	Lunghezza complessiva mm	Dimensioni set mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set di punte per calcestruzzo Robust Line CYL-5 da 5 pz.								
4	50	90	156,5 x 69,5 x 21,5	P1k	5	1	690553	**2 608 588 165**
5	50	100						
6	50	100						
6	50	100						
8	50	100						

Set di punte per calcestruzzo Robust Line CYL-5 da 7 pz.								
4	50	90	197,0 x 87,5 x 21,5	P1k	7	1	690577	**2 608 588 167**
5	50	100						
5	50	100						
6	50	100						
6	50	100						
8	50	100						
10	100	150						

Punte per calcestruzzo CYL-3

CYL-3

- **Idonea per** la realizzazione di fori in calcestruzzo, muratura, pietra calcarea, mattoni
- Punta per lavori pesanti, adatta a tutti i trapani a percussione
- Certificazione PGM a garanzia dei rigorosi requisiti di tolleranza, precisione dei fori e salda tenuta dei fissaggi.
- Colore punta: grigio-argento, sabbiata

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro (D) mm	Lunghezza utile (L1) mm	Lunghezza complessiva (L2) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Confezione da 1							
3	40	70	PC1d	1	5	186674	**2 608 597 655**
3,5	40	70	PC1d	1	1	462266	**2 608 585 225**
4	40	75	PC1d	1	5	186681	**2 608 597 656**
4,5	40	75	PC1d	1	5	186698	**2 608 597 657**
5	50	85	PC1d	1	5	186704	**2 608 597 658**
5	90	150	PC1d	1	5	186896	**2 608 597 677**
5,5	50	85	PC1d	1	5	186711	**2 608 597 659**
5,5	90	150	PC1d	1	5	186902	**2 608 597 678**
6	60	100	PC1d	1	5	186728	**2 608 597 660**
6	90	150	PC1d	1	5	186919	**2 608 597 679**
6	350	400	P1c	1	1	484428	**2 608 585 634**
6,5	60	100	PC1d	1	5	186735	**2 608 597 661**
6,5	90	150	PC1d	1	5	186926	**2 608 597 680**
6,5	350	400	P1c	1	1	187015	**2 608 597 689**
7	60	100	PC1d	1	5	186742	**2 608 597 662**
7	90	150	PC1d	1	5	186933	**2 608 597 681**
8	80	120	PC1d	1	5	186759	**2 608 597 663**
8	90	150	PC1d	1	5	212878	**2 608 597 898**
8	150	200	PC1d	1	5	186940	**2 608 597 682**
8	350	400	P1c	1	1	187022	**2 608 597 690**
9	80	120	PC1d	1	5	186766	**2 608 597 664**
10	80	120	PC1d	1	5	186773	**2 608 597 665**
10	90	150	PC1d	1	5	212885	**2 608 597 899**
10	150	200	PC1d	1	5	186957	**2 608 597 683**
10	250	300	P1c	1	5	186971	**2 608 597 685**
10	350	400	P1c	1	1	187039	**2 608 597 691**
11	90	150	PC1d	1	5	186780	**2 608 597 666**
12	90	150	PC1d	1	5	186797	**2 608 597 667**
12	150	200	PC1d	1	5	186964	**2 608 597 684**
12	250	300	P1c	1	5	186988	**2 608 597 686**
12	350	400	P1c	1	1	187046	**2 608 597 692**
13	90	150	PC1d	1	5	186803	**2 608 597 668**
14	90	150	PC1d	1	5	186810	**2 608 597 669**
14	250	300	P1c	1	1	187008	**2 608 597 688**
14	350	400	P1c	1	1	187053	**2 608 597 693**
15	100	160	P1c	1	1	186827	**2 608 597 670**
16	100	160	P1c	1	5	186834	**2 608 597 671**
16	350	400	P1c	1	1	187060	**2 608 597 694**
Confezione da 3							
4	40	75	P1c	3	1	187169	**2 608 597 704**
5	50	85	P1c	3	5	187176	**2 608 597 705**
6	60	100	P1c	3	1	187183	**2 608 597 706**
Confezione da 10							
5	50	85	C0f	10	1	187275	**2 608 597 715**
6	60	100	C0f	10	1	187282	**2 608 597 716**
8	80	120	C0f	10	1	187312	**2 608 597 719**

Punte per calcestruzzo CYL-3

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro (D) mm	Lunghezza utile (L1) mm	Lunghezza complessiva (L2) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
10	80	120	C0f	10	1	187329	**2 608 597 720**

Set di punte per calcestruzzo CYL-3

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Lunghezza utile mm	Lunghezza complessiva mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set di punte per calcestruzzo CYL-3 da 3 pz.							
5	50	85	P1c	3	1	187213	**2 608 597 709**
6	60	100					
8	80	120					

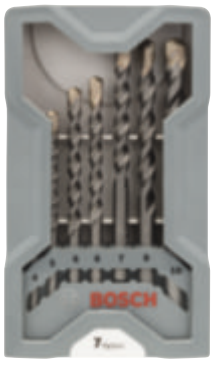

Set di punte per calcestruzzo CYL-3 da 7 pz.							
4	40	75	P1k	7	1	601375	**2 607 017 083**
5	50	85					
5,5	50	85					
6	60	100					
7	60	100					
8	80	120					
10	80	120					
4	40	75	P1k	7	1	601368	**2 607 017 082**
5	50	85					
6	60	100					
6	60	100					
7	60	100					
8	80	120					
10	80	120					

Set di punte per calcestruzzo CYL-3 da 5 pz.							
4	40	75	P1k	5	1	601344	**2 607 017 080**
5	50	85					
6	60	100					
6	60	100					
8	80	120					
5	50	85	P1k	5	1	601351	**2 607 017 081**
5,5	50	85					
6	60	100					
7	60	100					
8	80	120					

Set di punte per calcestruzzo CYL-3

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Lunghezza utile mm	Lunghezza complessiva mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set di punte per calcestruzzo Robust Line CYL-3 da 7 pz.							
4	40	75	P1k	7	1	446297	**2 607 010 545**
5	50	85					
6	60	100					
6	60	100					
8	80	120					
10	80	120					
12	90	150					

Set di punte per calcestruzzo Robust Line CYL-3 da 5 pz.							
4	40	75	P1k	5	1	446082	**2 607 010 524**
5	50	85					
6	60	100					
8	80	120					
10	80	120					

Set di punte per pietra CYL-1

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Lunghezza utile mm	Lunghezza complessiva mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set di punte per pietra CYL-1 da 7 pz.							
3	30	60	P1k	7	1	557368	**2 607 017 035**
4	40	75					
5	50	85					
5,5	50	85					
6	60	100					
7	60	100					
8	80	120					
3	30	60	P1k	7	1	601337	**2 607 017 079**
4	40	75					
5	50	85					
6	60	100					
6	60	100					
7	60	100					
8	80	120					

MASSIMA PRECISIONE NELLA FORATURA DI DIVERSI MATERIALI

Punte EXPERT CYL-9/HEX-9 MultiConstruction

ASSORTIMENTO: Ø 3mm - 16mm

EXPERT

1. Una foratura precisa resa semplice grazie alla Bosch Centering Geometry brevettata
2. Avviare fori con precisione grazie a una punta di centraggio appositamente progettata
3. Punta in metallo duro ad alte prestazioni realizzata con smerigliatura fine
4. Canale di aspirazione della polvere ottimizzato per una foratura rapida ed efficiente

CENTERING GEOMETRY

Punte EXPERT HEX-9 MultiConstruction

EXPERT

- Ideale per praticare fori in materiali multipli. Può essere utilizzata nella modalità a percussione su calcestruzzo e pietra nonché in modalità rotativa per mattoni, piastrelle, lamiera, legno e plastica.
- Ideale per i professionisti dell'edilizia: massima precisione e grande versatilità.
- Precisione fino a 5 volte superiore rispetto ad una normale punta.
- Codolo esagonale per il massimo trasferimento della potenza nei trapani standard a tre ganasce e nei mandrini per trapano avvitatore.

CENTERING GEOMETRY | UP TO 5x* PRECISION

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Diametro (D) mm	Lunghezza utile (L1) mm	Lunghezza complessiva (L2) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
Confezione da 1								
	3	45	90	PC1d	1	5	538624	**2 608 900 569**
	4	45	90	PC1d	1	5	538631	**2 608 900 570**
	5	50	100	PC1d	1	5	538648	**2 608 900 571**

Punte EXPERT HEX-9 MultiConstruction

EXPERT

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro (D) mm	Lunghezza utile (L1) mm	Lunghezza complessiva (L2) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
5,5	60	100	PC1d	1	5	538655	**2 608 900 572**
5,5	90	150	PC1d	1	5	538662	**2 608 900 573**
6	60	100	PC1d	1	5	538679	**2 608 900 574**
6	90	150	PC1d	1	5	538686	**2 608 900 575**
6,5	60	100	PC1d	1	5	538709	**2 608 900 577**
7	50	100	PC1d	1	5	538723	**2 608 900 579**
7	90	150	PC1d	1	5	538730	**2 608 900 580**
8	50	100	PC1d	1	5	538747	**2 608 900 581**
10	90	150	PC1d	1	5	538754	**2 608 900 582**
12	90	150	PC1d	1	5	538761	**2 608 900 583**

Set di punte EXPERT HEX-9 MultiConstruction

EXPERT

- Ideale per praticare fori in materiali multipli. Può essere utilizzata nella modalità a percussione su calcestruzzo e pietra nonché in modalità rotativa per mattoni, piastrelle, lamiera, legno e plastica.
- Ideale per i professionisti dell'edilizia: massima precisione e grande versatilità.
- Precisione fino a 5 volte superiore rispetto ad una normale punta.
- Codolo esagonale per il massimo trasferimento della potenza nei trapani standard a tre ganasce e nei mandrini per trapano avvitatore.

CENTERING GEOMETRY | UP TO 5x* PRECISION

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Lunghezza utile mm	Lunghezza complessiva mm	Dimensioni set mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
Set di punte HEX-9 MultiConstruction da 3 pezzi								
5	50	100	165,0 x 47,0 x 10	P1c	3	1	538778	**2 608 900 584**
6	60	100						
8	50	100						
Set di punte HEX-9 MultiConstruction da 5 pezzi								
4	45	90	135,0 x 73,0 x 15	P1a	5	1	538785	**2 608 900 585**
5	50	100						
6	60	100						
6	60	100						
8	50	100						

Set di punte HEX-9 MultiConstruction



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Lunghezza complessiva mm	Dimensioni set mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set di punte universali da HEX-9 MultiConstruction da 8 pz.							
3	90	22,0 x 105,0 x 200	PC1a		1	881715	**2 608 577 141**
4	90						
5	100						
5	100						
6	100						
6	100						
8	100						
8	100						

Punte EXPERT CYL-9 MultiConstruction

EXPERT

- Ideale per praticare fori in materiali multipli. Può essere utilizzata nella modalità a percussione su calcestruzzo e pietra nonché in modalità rotativa per mattoni, piastrelle, lamiera, legno e plastica.
- Ideale per i professionisti dell'edilizia: massima precisione e grande versatilità.
- Precisione fino a 5 volte superiore rispetto ad una normale punta.
- Codolo cilindrico compatibile con mandrini a tre ganasce.

CENTERING GEOMETRY | UP TO 5x* PRECISION

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Diametro (D) mm	Lunghezza utile (L1) mm	Lunghezza complessiva (L2) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
Confezione da 1								
	3	40	70	PC1d	1	5	538938	**2 608 900 600**
	3,5	40	70	PC1d	1	1	538952	**2 608 900 602**
	4	45	75	PC1d	1	5	538976	**2 608 900 604**
	4	80	130	PC1d	1	5	538983	**2 608 900 605**
	5	50	85	PC1d	1	5	538990	**2 608 900 606**
	5	90	150	PC1d	1	5	539003	**2 608 900 607**
	5,5	50	85	PC1d	1	5	539027	**2 608 900 609**
	5,5	100	150	PC1d	1	5	539034	**2 608 900 610**
	6	60	100	PC1d	1	5	539041	**2 608 900 611**
	6	90	150	PC1d	1	5	539058	**2 608 900 612**
	6	200	250	PC1d	1	1	596488	**2 608 901 481**
	6,5	60	100	PC1d	1	5	539089	**2 608 900 615**
	6,5	90	150	PC1d	1	5	539096	**2 608 900 616**
	6,5	200	250	PC1d	1	1	596495	**2 608 901 482**
	7	60	100	PC1d	1	5	539119	**2 608 900 618**
	7	90	150	PC1d	1	5	539126	**2 608 900 619**
	7	200	250	PC1d	1	1	596501	**2 608 901 483**
	8	80	120	PC1d	1	5	539140	**2 608 900 621**
	8	90	150	PC1d	1	5	539157	**2 608 900 622**
	8	200	250	PC1d	1	1	596518	**2 608 901 484**
	9	80	120	PC1d	1	5	539188	**2 608 900 625**
	10	80	120	PC1d	1	5	539195	**2 608 900 626**
	10	90	150	PC1d	1	5	539201	**2 608 900 627**
	10	200	250	PC1d	1	1	596525	**2 608 901 485**
	11	90	150	PC1d	1	5	539232	**2 608 900 630**
	12	90	150	PC1d	1	5	539249	**2 608 900 631**
	12	200	250	PC1d	1	1	596549	**2 608 901 486**
	14	150	200	PC1d	1	1	596556	**2 608 901 487**
	14	200	250	PC1d	1	1	596570	**2 608 901 488**
	16	150	200	P1c	1	1	596594	**2 608 901 489**
Confezione da 8								
	10	80	120	P1a	8	1	539379	**2 608 900 644**
Confezione da 10								
	4	40	75	P1a	10	1	539300	**2 608 900 637**
	5	50	85	P1a	10	1	539317	**2 608 900 638**
	5,5	50	85	P1a	10	1	539324	**2 608 900 639**
	6	60	100	P1a	10	1	539331	**2 608 900 640**
	7	60	100	P1a	10	1	539355	**2 608 900 642**
	8	80	120	P1a	10	1	539362	**2 608 900 643**

Set di punte EXPERT CYL-9 MultiConstruction

EXPERT

- Ideale per praticare fori in materiali multipli. Può essere utilizzata nella modalità a percussione su calcestruzzo e pietra nonché in modalità rotativa per mattoni, piastrelle, lamiera, legno e plastica.
- Ideale per i professionisti dell'edilizia: massima precisione e grande versatilità.
- Precisione fino a 5 volte superiore rispetto ad una normale punta.
- Codolo cilindrico compatibile con mandrini a tre ganasce.

CENTERING GEOMETRY | UP TO 5x* PRECISION

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Lunghezza utile mm	Lunghezza complessiva mm	Dimensioni set mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
Set di punte CYL-9 MultiConstruction Robust Line da 4 pezzi								
4	40	75	156,5 x 69,5 x 23	P1k	4	1	539386	**2 608 900 645**
5	50	85						
6	60	100						
8	80	120						
5,5	50	85	156,5 x 69,5 x 23	P1k	4	1	539393	**2 608 900 646**
6	60	100						
7	60	100						
8	80	120						
Set di punte CYL-9 MultiConstruction da 4 pezzi								
4	40	75	158,0 x 57,0 x 16	P1k	4	1	539423	**2 608 900 649**
5	50	85						
6	60	100						
8	80	120						
Set di punte CYL-9 MultiConstruction Robust Line da 7 pezzi								
4	40	75	197,0 x 87,5 x 23	P1k	7	1	539409	**2 608 900 647**
5	50	85						
6	60	100						
6	60	100						
8	80	120						
10	80	120						
12	90	150						
5	50	85	197,0 x 87,5 x 23	P1k	7	1	539416	**2 608 900 648**
5,5	50	85						
6	60	100						
6	90	150						
7	90	150						
8	90	150						
10	90	150						

Punte per piastrelle CYL-9 SoftCeramic



- **Ideali per** tutte le piastrelle morbide e vetro non temperato
- Colore punta: bianco
- **Nota:** utilizzare a basse velocità e senza percussione. Raffreddamento non necessario.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro (D) mm	Lunghezza complessiva (L2) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Confezione da 1						
3	70	PC1a	1	5	599184	**2 608 587 157**
4	70	PC1a	1	5	599191	**2 608 587 158**
5	70	PC1a	1	5	599207	**2 608 587 159**
5,5	70	PC1a	1	5	599214	**2 608 587 160**
6	80	PC1a	1	5	599221	**2 608 587 161**
6,5	80	PC1a	1	5	599238	**2 608 587 162**
7	80	PC1a	1	5	599245	**2 608 587 163**
8	80	PC1a	1	5	599252	**2 608 587 164**
10	90	PC1a	1	5	599269	**2 608 587 165**
12	90	PC1a	1	5	599276	**2 608 587 166**
14	90	PC1a	1	5	599283	**2 608 587 167**
16	90	PC1a	1	5	599290	**2 608 587 168**

Set di punte per piastrelle CYL-9 SoftCeramic

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Lunghezza complessiva mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set di punte per piastrelle CYL-9 SoftCeramic da 5 pezzi						
4	70	P1k	5	1	599306	**2 608 587 169**
5	70					
6	80					
8	80					
10	90					
5,5	70	P1k	5	1	599863	**2 608 587 170**
6	80					
7	80					
8	80					
10	90					

LUNGA DURATA NELLA FORATURA DELLE PIASTRELLE DURE

Punte EXPERT HEX-9 HardCeramic

ASSORTIMENTO: Ø 3mm - 12mm

EXPERT

1. Estremità della punta molto resistente grazie a Bosch Carbide Technology
2. Punta in metallo duro ad alte prestazioni realizzata con smerigliatura fine
3. Foratura efficiente nei materiali duri con un design multi-sfaccettato brevettato
4. Avviare fori con precisione grazie a una punta di centraggio appositamente progettata

CARBIDE TECHNOLOGY

Punte EXPERT HEX-9 HardCeramic

EXPERT

- Ideale per praticare fori nelle piastrelle del bagno, ad esempio per installare una parete divisoria per doccia, nonché per forare le tegole, senza bisogno di raffreddamento. Fora comodamente le piastrelle fino a una durezza PEI 5.
- Ideali per allestitori di interni e specialisti di coperture di tetti: durevoli e pratiche.
- Durata fino a 10 volte superiore rispetto ad una punta per piastrelle standard.
- Codolo esagonale per il massimo trasferimento della potenza nei trapani standard a tre ganasce e nei mandrini per trapano avvitatore.



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 10x* LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Diametro (D) mm	Lunghezza complessiva (L2) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 6 949 509...	Codice ordinazione
Confezione da 1							
	3	90	PC1d	1	1	232397	**2 608 900 587**
	4	90	PC1d	1	1	232403	**2 608 900 588**

Punte EXPERT HEX-9 HardCeramic

EXPERT

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro (D) mm	Lunghezza complessiva (L2) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 6 949 509...	Codice ordinazione
5	90	PC1d	1	1	232410	**2 608 900 589**
6	90	PC1d	1	1	232427	**2 608 900 590**
7	90	PC1d	1	1	232434	**2 608 900 591**
8	90	PC1d	1	1	232441	**2 608 900 592**
10	90	PC1d	1	1	232458	**2 608 900 593**
12	90	PC1d	1	1	232465	**2 608 900 594**

Set di punte EXPERT HEX-9 HardCeramic

EXPERT

- Ideale per praticare fori nelle piastrelle del bagno, ad esempio per installare una parete divisoria per doccia, nonché per forare le tegole, senza bisogno di raffreddamento. Fora comodamente le piastrelle fino a una durezza PEI 5.
- Ideali per allestitori di interni e specialisti di coperture di tetti: durevoli e pratiche.
- Durata fino a 10 volte superiore rispetto ad una punta per piastrelle standard.
- Codolo esagonale per il massimo trasferimento della potenza nei trapani standard a tre ganasce e nei mandrini per trapano avvitatore.



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 10x* LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Lunghezza utile mm	Lunghezza complessiva mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 6 949 509...	Codice ordinazione
Set di punte per piastrelle HEX-9 HardCeramic da 3 pezzi							
5 **6** **8**	-	90	P1c	3	1	232472	**2 608 900 595**
Set misto di punte per piastrelle HEX-9 Ceramic da 5 pezzi 2x punte per calcestruzzo CYL-3 3x punte HEX-9 HardCeramic							
6 **6** **6** **6** **6**	60 60	100 100 90 90 90	P1a	5	1	232489	**2 608 900 596**
Set di punte per piastrelle HEX-9 HardCeramic da 5 pezzi							
4 **5** **6** **8** **10**	-	90	P1a	5	1	232496	**2 608 900 597**
Set di punte per tegole HEX-9 HardCeramic da 5 pezzi							
5 **5** **5** **5** **5**	-	90	P1a	5	1	232502	**2 608 900 598**
6 **6** **6** **6** **6**	-	90	P1a	5	1	232519	**2 608 900 599**

AVVITAMENTO

Set avvitatori personalizzati

Il meglio per i tuoi utensili. Accessori professionali Bosch.

BIT DI AVVITAMENTO BOSCH

Idonei per qualunque applicazione.

Impact Control

Extra Hard

N. pagina	126	137
Tipi di bit disponibili		
Lunghezza mm	25 – 150	25 – 152
Set personalizzabili	✓	–

CONTENUTO DEI SET

Punte a inserto	✓	✓
Power bit	✓	✓
Bit doppi	✓	✓
Punte per metallo con codolo esagonale	✓	✓
Punte MultiConstruction con codolo esagonale	✓	✓
Punte per calcestruzzo con codolo esagonale	✓	✓
Punte elicoidali per legno con codolo esagonale	–	✓
Giradadi	✓	✓
Supporto universale	✓	✓

TIPI DI BIT

- Phillips®
- Pozidriv
- Torx interne
- Torx® sec
- Esagono interno
- Presa a quadro
- Scanalati

CREA IL TUO SET
Un sistema per set personalizzati.

SOLIDA CUSTODIA
Protezioni in gomma anti urto

SET PERSONALIZZABILI
Vi consentono di acquistare i bit giusti per il lavoro

INSERIMENTO E RIMOZIONE CON UN CLIC
Consente l'inserimento e la rimozione rapidi del bit dalla custodia

PICK CLIC

Set personalizzabili

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Custodia vuota Pick and Click M Personalizzabile con set bit	P1k		5	851527	**2 608 522 362**
Custodia vuota Pick and Click L Personalizzabile con set bit	P1k		5	851534	**2 608 522 363**

Set personalizzabili

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Contenitore Pick and Click Personalizzabile con bit, viti o tasselli					
	PC1a		5	851541	**2 608 522 364**

Set bit avvitamento Impact Control

Impact Control

PICK CLICK | highly ROBUST | torsionzone



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Contenuto del set	Lunghezza mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set bit avvitamento e giradadi da 36 pz con bit doppi, portabit universale a cambio rapido e standard magnetico						
PH2 (2)	60	PC1b	36	6	851558	**2 608 522 365**
PZ2 (2x)	60					
T20, T25, T30	50					
PH1, PH2 (3x), PH3	50					
PZ2 (2x), PZ3	50					
T15, T20 (2×), T25 (2×), T30 (2×), T40	50					
PH1-PH2	25					
PH2-PH3	25					
PH2-PZ2 (2x)	25					
SL1x5,5						
T15-T20 (2x)						
T25-T30						
Inserto a bussola 8/10/13 mm						
Portabit universale Quick Release						
Portabit universale magnetico standard						

Set bit avvitamento Impact Control

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Contenuto del set	Lunghezza mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set bit avvitamento e giradadi da 36 pz. con bit doppi, portabit univesale Quick Release e standard magnetico						
PH2 (2)	60	PC1b	36	3	995283	**2 607 017 568**
PZ2 (2x)	60					
T20, T25, T30	50					
PH1, PH2 (3x), PH3	50					
PZ2 (2x), PZ3	50					
T15, T20 (2×), T25 (2×), T30 (2×), T40	25					
PH1-PH2	25					
PH2-PH3	25					
PH2-PZ2 (2x)						
SL1x5,5						
T15-T20 (2x)						
T25-T30						
Inserto a bussola 8/10/13 mm						
Portabit universale Quick Release						
Portabit universale magnetico standard						



Set bit avvitamento da 31 pz con bit doppi e portabit universale a cambio rapido						
PH2	60	PC1b	31	6	851565	**2 608 522 366**
PZ2	50					
T15, T20, T25, T30	50					
PH1, PH2 (2x), PH3	50					
PZ2 (2x), PZ3	25					
T15, T20 (2x), T25 (2x), T30 (2x), T40	25					
PH1-PH2	25					
PH2-PH3	60					
PH2-PZ2 (2x)	60					
SL1x5,5	60					
T15-T20 (2x)	60					
T25-T30	60					
Portabit universale Quick Release	60					
Contenitore per stivaggio						

Set bit avvitamento Impact Control



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Contenuto del set	Lunghezza mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set bit avvitamento da 31 pz. con bit doppi e portabit univesale Quick Release						
PH2	60	PC1b	31	3	995344	**2 607 017 574**
PZ2	50					
T15, T20, T25, T30	50					
PH1, PH2 (2x), PH3	50					
PZ2 (2x), PZ3	25					
T15, T20 (2x), T25 (2x), T30 (2x), T40	25					
PH1-PH2	25					
PH2-PH3	60					
PH2-PZ2 (2x)	60					
SL1x5,5	60					
T15-T20 (2x)	60					
T25-T30	60					
Portabit universale Quick Release						
Contenitore per stivaggio						

Set misti Impact Control

Impact Control

PICK CLICK | highly ROBUST | torsionzone | high-strength body | 1/4" | Precise

Set punte per trapano e avvitatore da 35 pz con punte per metallo HSS e portabit universale a cambio rapido						
HSS 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/ 10,0 mm	25	PC1b	35	6	881784	**2 608 577 148**
PH1, PH2 (4x), PH3	25					
PZ2 (2x), PZ3	25					
T15, T20 (3x), T25 (3x), T30 (2x), T40	60					
PH2	50					
PZ2	50					
T15, T20, T25, T30	50					
Portabit universale Quick Release						

Set misti Impact Control

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Contenuto del set	Lunghezza mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set punte per trapano e avvitatore da 35 pz con punte HEX-9 Multi Construction e portabit universale a cambio rapido						
HEX-9 MultiConstruction 3,0/4,0/ 5,0 (2x)/6,0 (2x)/8,0 (2x) mm	25	PC1b	35	6	881777	**2 608 577 147**
PH1, PH2 (4x), PH3	25					
PZ2 (2x), PZ3	25					
T15, T20 (3x), T25 (3x), T30 (2x), T40	60					
PH2	50					
PZ2	50					
T15, T20, T25, T30	50					
Portabit universale Quick Release						
Set punte per trapano e avvitatore da 35 pz. con punte HEX-9 MultiConstruction e portabit univesale Quick Release						
HEX-9 MultiConstruction 3,0/4,0/ 5,0 (2x)/6,0 (2x)/8,0 (2x) mm	25	PC1b	35	3	995306	**2 607 017 570**
PH1, PH2 (4x), PH3	25					
PZ2 (2x), PZ3	25					
T15, T20 (3x), T25 (3x), T30 (2x), T40	60					
PH2	50					
PZ2	50					
T15, T20, T25, T30	50					
Portabit universale Quick Release						
						
Set punte per trapano e avvitatore da 35 pz. con punte per metallo HSS e portabit univesale Quick Release						
HSS 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/ 10,0 mm	25	PC1b	35	3	995276	**2 607 017 567**
PH1, PH2 (4x), PH3	25					
PZ2 (2x), PZ3	25					
T15, T20 (3x), T25 (3x), T30 (2x), T40	60					
PH2	50					
PZ2	50					
T15, T20, T25, T30	50					
Portabit universale Quick Release						

BIT IMPACT CONTROL

Grande robustezza, resistono anche agli avvitatori a impulsi.

ZONA DI TORSIONE ESTESA

Per una robustezza estrema

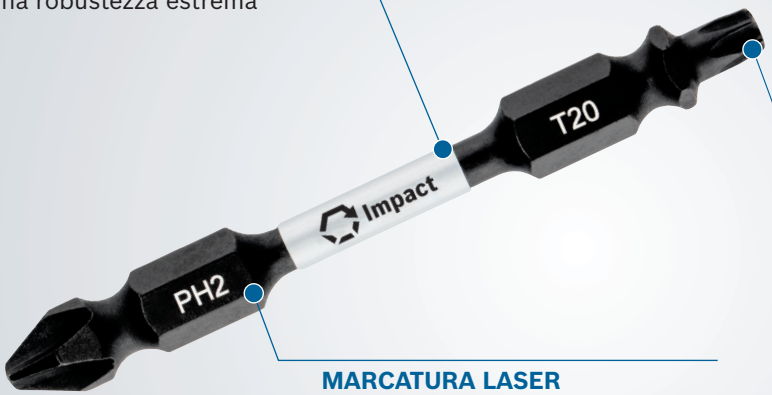

DESIGN A DOPPIA PUNTA

Per un maggiore valore per l'utente

MARCATURA LASER

Per una migliore visibilità del tipo di bit

Set bit avvitamento Impact Control

Impact Control

highly ROBUST | PICK & CLICK

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Contenuto del set	Lunghezza mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 6 949 509...	Codice ordinazione
Confezione da 8 (indice)						
PH2 (8x)	50	PC1a	8	5	851206	**2 608 522 330**
PZ2 (8x)	50	PC1a	8	5	851213	**2 608 522 331**
PZ3 (8x)	25	PC1a	8	5	912136	**2 608 522 378**
PH1, PH2 (3x), PH3 PZ2 (2x), PZ3	50 50	PC1a	8	5	851183	**2 608 522 328**
T15, T20 (2×), T25 (2×), T30 (2×), T40	50	PC1a	8	5	851190	**2 608 522 329**
H5 (4x), H6 (4x)	50	PC1a	8	5	851220	**2 608 522 332**
Portabit universale magnetico PH2 (2) PZ2 (2x) T20, T25, T30	60 50 50 50	PC1a	8	5	851169	**2 608 522 326**

Set bit avvitamento Impact Control

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Contenuto del set	Lunghezza mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 6 949 509...	Codice ordinazione
Confezione da 8 (indice)						
PH2 (8x)	25	PC1a	8	5	851145	**2 608 522 324**
PZ2 (8x)	25	PC1a	8	5	851152	**2 608 522 325**
T15 (8x)	25	PC1a	8	5	912143	**2 608 522 379**
T20 (8x)	25	PC1a	8	5	912150	**2 608 522 380**
T25 (8x)	25	PC1a	8	5	912167	**2 608 522 381**
PH1, PH2 (3x), PH3 **PZ2 (2x), PZ3**	25 25	PC1a	8	5	851138	**2 608 522 323**
T30 (8x)	25	PC1a	8	5	912174	**2 608 522 382**
T40 (8x)	25	PC1a	8	5	912181	**2 608 522 383**
T15, T20 (2×), T25 (2×), T30 (2×), T40	25	PC1a	8	5	851121	**2 608 522 322**

Confezione da 7 (indice)						
Portabit universale **Quick Release** **PH2** **PZ2** **T15, T20, T25, T30**	60 50 50 50	PC1a	7	5	851176	**2 608 522 327**

Set bit avvitamento Impact Control

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Contenuto del set	Lunghezza mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 6 949 509...	Codice ordinazione
Confezione da 5 (indice)						
Inserto a bussola 8/10/13 mm	50	PC1a	5	5	851404	**2 608 522 350**
PH2	50					
PZ2	50					

Confezione da 3 (indice)						
PH1, PH2, PH3	50	PC1d	3	5	233165	**2 608 522 491**

Confezione da 3 (indice)						
PH1, PH2, PH3	25	PC1d	3	5	233370	**2 608 522 470**
PZ1, PZ2, PZ3	25	PC1d	3	5	233363	**2 608 522 471**
T20, T25, T30	25	PC1d	3	5	233288	**2 608 522 479**

Set bit avvitamento Impact Control

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Contenuto del set	Lunghezza mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 6 949 509...	Codice ordinazione
Confezione da 2 (indice)						
PH1	25	PC1d	2	5	233394	**2 608 522 468**
PH2 (2)	25	PC1d	2	5	920018	**2 608 522 403**
PH3 (2x)	25	PC1d	2	5	233387	**2 608 522 469**
PZ1 (2x)	25	PC1d	2	5	919982	**2 608 522 400**
PZ2 (2x)	25	PC1d	2	5	920001	**2 608 522 401**
PZ3 (2x)	25	PC1d	2	5	920001	**2 608 522 402**
T10 (2x)	25	PC1d	2	5	233356	**2 608 522 472**
T15 (2x)	25	PC1d	2	5	233349	**2 608 522 473**
T25	25	PC1d	2	5	233325	**2 608 522 475**
T27 (2x)	25	PC1d	2	5	233318	**2 608 522 476**
T30 (2x)	25	PC1d	2	5	233301	**2 608 522 477**
T40 (2x)	25	PC1d	2	5	233295	**2 608 522 478**

Confezione da 2 (indice)						
T20 (2x)	25	PC1d	2	5	233332	**2 608 522 474**

Confezione da 1 (indice)						
PH1	50	PC1d	1	5	233271	**2 608 522 480**
PH2	50	PC1d	1	5	233264	**2 608 522 481**
PH3	50	PC1d	1	5	233257	**2 608 522 482**
PZ2	50	PC1d	1	5	233240	**2 608 522 483**
PZ3	50	PC1d	1	5	233233	**2 608 522 484**
T10	50	PC1d	1	5	233226	**2 608 522 485**
T15	50	PC1d	1	5	233219	**2 608 522 486**
T20	50	PC1d	1	5	233202	**2 608 522 487**
T25	50	PC1d	1	5	233196	**2 608 522 488**
T30	50	PC1d	1	5	233189	**2 608 522 489**
T40	50	PC1d	1	5	233172	**2 608 522 490**

Espositori bit avvitamento Impact Control

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Dimensione	Lunghezza mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Espositore						
PH2	25	P1a	25	10	980227	**2 607 002 803**
PZ2	25	P1a	25	10	980234	**2 607 002 804**
T20	25	P1a	25	10	980241	**2 607 002 805**
T25	25	P1a	25	10	980258	**2 607 002 806**
T30	25	P1a	25	10	980265	**2 607 002 807**
T40	25	P1a	25	10	980272	**2 608 002 808**

Set bit doppi Impact Control

Impact Control

highly ROBUST

torsionzone

PICK CLICK

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Contenuto del set	Lunghezza mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Confezione da 8 (indice)						
8 bit avvitamento doppi						
PH2-PZ2 (8x)	65	PC1a	8	5	851237	**2 608 522 333**
PH2-T20 (8x)	65	PC1a	8	5	851251	**2 608 522 335**
PH2-PH2 (8x)	65	PC1a	8	5	851275	**2 608 522 337**
PZ2-PZ2 (8x)	65	PC1a	8	5	851282	**2 608 522 338**
T20-T20 (8x)	65	PC1a	8	5	851299	**2 608 522 339**
T25-T25 (8x)	65	PC1a	8	5	851305	**2 608 522 340**
T30-T30 (8x)	65	PC1a	8	5	851312	**2 608 522 341**
T15-T15 (8x)	65	PC1a	8	5	851329	**2 608 522 342**
T15-T20 (8x)	65	PC1a	8	5	851336	**2 608 522 343**
PH1-PH2 **PH2-PH3** **PH2-PZ2 (2x)** **SL1x5,5** **T15-T20 (2x)** **T25-T30**	65	PC1a	8	5	851343	**2 608 522 344**
PH2 (2) **PZ2 (2x)** **T15, T20, T25, T30**	110	PC1a	8	5	851367	**2 608 522 346**
PH2 (4x) **PZ2 (4x)**	110	PC1a	8	5	851381	**2 608 522 348**
T20 (4x) **T25 (4x)**	110	PC1a	8	5	851398	**2 608 522 349**

Set bit doppi Impact Control

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Contenuto del set	Lunghezza mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Confezione da 9 (indice)						
8 bit avvitamento doppi e manicotto magnetico						
PH2-PZ2 (8x)	65	PC1a	9	5	851244	**2 608 522 334**
PH2-T20 (8x)	65	PC1a	9	5	851268	**2 608 522 336**
PH1-PH2	65	PC1a	9	5	851350	**2 608 522 345**
PH2-PH3						
PH2-PZ2 (2x)						
SL1x5,5						
T15-T20 (2x)						
T25-T30						
PH2 (2)	110	PC1a	9	5	851374	**2 608 522 347**
PZ2 (2x)						
T15, T20, T25, T30						

Confezione da 3 (indice)						
3 bit avvitamento doppi						
PH2-PH2	150	PC1a	3	5	851480	**2 608 522 358**
PZ2-PZ2	150	PC1a	3	5	851497	**2 608 522 359**
T20-T20	150	PC1a	3	5	851503	**2 608 522 360**
T25-T25	150	PC1a	3	5	851510	**2 608 522 361**

Set misti Impact Control

Set punte per ceramica e bit avvitamento Pick and Click						
PH2	50	PC1a		5	881753	**2 608 577 145**
PZ2	50					
T20, T25, T30	50					
HEX-9 Ceramic 5,0/6,0/8,0 mm						

Set misti Impact Control

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Contenuto del set	Lunghezza mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set punte per metallo e bit avvitamento Pick and Click						
PH2 **PZ2** **T20, T25, T30** **HSS 3,0/4,0/5,0 mm**	50 50 50	PC1a		5	881739	**2 608 577 143**
Set punte MultiConstruction e bit avvitamento Pick and Click						
PH2 **PZ2** **T20, T25, T30** **HEX-9 MultiConstruction 5,0/6,0/ 8,0 mm**	50 50 50	PC1a		5	881746	**2 608 577 144**

Giradadi Impact Control

Impact Control

highly ROBUST

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Lunghezza mm	Apertura chiave mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Giradadi con magnete permanente						
50	8	PC1a	1	5	851411	**2 608 522 351**
50	10	PC1a	1	5	851428	**2 608 522 352**
50	13	PC1a	1	5	851435	**2 608 522 353**

Bussole Impact Control

Impact Control

highly ROBUST

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Apertura chiave mm	Diametro esterno (D1) mm	Diametro esterno (D2) mm	Per filettatura	Lunghezza (L) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Attacco quadro incassato da 1/4", ISO 1174-1									
6	13	10,2	M 3,5	25	P1e	1	1	025638	**1 608 551 002**
7	13	11,4	M 4	25	P1e	1	1	025645	**1 608 551 003**
8	13	12,7	M 5	25	P1e	1	1	025652	**1 608 551 004**
9	13	13,5	(M 5)	25	P1e	1	1	025676	**1 608 551 005**
10	13	15,3	M 6	25	P1e	1	1	025669	**1 608 551 006**
11	13	16,5	M 7	25	P1e	1	1	088015	**1 608 551 007**
12	13	17,9	-	25	P1e	1	1	088022	**1 608 551 008**
13	13	19,1	M 8	25	P1e	1	1	088039	**1 608 551 009**
14	9,5	19,85	(M 8)	25	P1e	1	1	813877	**2 608 622 300**

Attacco quadro incassato da 3/8", ISO 1174-1									
7	19	12,5	M 4	34	P1e	1	1	025683	**1 608 552 000**
8	19	13,8	M 5	34	P1e	1	1	025690	**1 608 552 001**
10	19	16,4	M 6	34	P1e	1	1	025713	**1 608 552 003**
12	19	19	-	34	P1e	1	1	025720	**1 608 552 005**
13	22	20,2	M 8	34	P1e	1	1	088046	**1 608 552 006**
15	22	22,9	-	34	P1e	1	1	025744	**1 608 552 008**
16	22	24,3	-	34	P1e	1	1	025751	**1 608 552 009**
17	22	25,4	M 10	34	P1e	1	1	088053	**1 608 552 010**
19	14,5	25,85	M 12	30	P1e	1	1	813884	**2 608 522 301**

Bussole Impact Control

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Apertura chiave mm	Diametro esterno (D1) mm	Diametro esterno (D2) mm	Per filettatura	Lunghezza (L) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Attacco quadro incassato da 1/2", ISO 1174-1									
10	25	17,6	M 6	40	P1e	1	1	025768	**1 608 552 012**
10	15	22	M 6	77	P1e	1	1	813891	**2 608 522 302**
11	25	18,9	M 7	40	P1e	1	1	088060	**1 608 552 013**
11	16,3	22	M 7	77	P1e	1	1	813907	**2 608 522 303**
13	25	21,4	M 8	40	P1e	1	1	025775	**1 608 552 015**
13	19,5	18,8	M 8	77	P1e	1	1	813914	**2 608 522 304**
17	30	26,6	M 10	40	P1e	1	1	025782	**1 608 552 019**
17	19,5	23,8	M 10	77	P1e	1	1	813921	**2 608 522 305**
19	30	29,1	M 12	40	P1e	1	1	025799	**1 608 552 021**
19	19,5	25,85	M 12	77	P1e	1	1	813938	**2 608 522 306**
21	19,5	27,8	M 14	40	P1e	1	1	813945	**2 608 522 307**
21	19,5	27,8	-	77	P1e	1	1	813952	**2 608 522 308**
22	30	32,9	M 14	40	P1e	1	1	025805	**1 608 555 024**
22	19,5	29,8	M 14	77	P1e	1	1	813969	**2 608 522 309**
24	30	35,4	M 16	45	P1e	1	1	088084	**1 608 555 053**
24	19,5	31,75	M 16	77	P1e	1	1	813976	**2 608 522 310**
27	30	39,3	M 18	50	P1e	1	1	025812	**1 608 555 059**
27	19,5	35,75	M 18	77	P1e	1	1	813983	**2 608 522 311**
30	30	43	M 20	50	P1e	1	1	088091	**1 608 555 065**

Attacco quadro incassato da 3/4", ISO 1174-1									
19	44	32,5	M 12	50	P1e	1	1	025836	**1 608 556 005**
22	44	36,5	M 14	50	P1e	1	1	025843	**1 608 556 011**
24	44	38,9	M 16	50	P1e	1	1	025850	**1 608 556 015**
27	44	42,5	M 18	50	P1e	1	1	025867	**1 608 556 021**
30	44	46,5	M 20	53	P1e	1	1	025874	**1 608 556 027**
32	44	48,8	M 22	53	P1e	1	1	025881	**1 608 556 029**
36	44	53,8	M 24	55	P1e	1	1	088107	**1 608 556 033**

Attacco quadro incassato da 1", ISO 1174-1									
24	54	41,5	M 16	57	P1e	1	1	025898	**1 608 557 043**
27	54	45,5	M 18	57	P1e	1	1	025904	**1 608 557 046**
30	54	49	M 20	62	P1e	1	1	025911	**1 608 557 049**
32	54	51,5	M 22	62	P1e	1	1	025928	**1 608 557 050**
36	54	56,5	M 24	62	P1e	1	1	025935	**1 608 557 054**
41	54	62,8	M 27	66	P1e	1	1	025942	**1 608 557 058**
46	54	69	M 30	70	P1e	1	1	088114	**1 608 557 060**
50	54	74	M 33	70	P1e	1	1	088121	**1 608 557 063**
55	54	80,5	M 36	75	P1e	1	1	088138	**1 608 557 067**

Set di bussole

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Apertura chiave mm	Lunghezza mm	Attacco pollici	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set di bussole da 3 pz.							
17 **19** **21**	85	1/2	P0h	3	1	704168	**2 608 551 102**
Set di bussole da 7 pezzi							
13 **17** **19** **21** **24**	39	1/2	P1k	7	1	631556	**2 608 551 029**
Set di bussole da 9 pz.							
6 **7** **8** **9** **10** **11** **12** **13** **14**	25	1/4	P0h	9	1	704113	**2 608 551 096**
6 **7** **8** **9** **10** **11** **12** **13** **14**	50	1/4	P0h	9	1	704120	**2 608 551 097**
7 **8** **10** **12** **13** **15** **16** **17** **19**	30	3/8	P0h	9	1	704137	**2 608 551 098**
7 **8** **10** **12** **13** **15** **16** **17** **19**	63	3/8	P0h	9	1	704144	**2 608 551 099**
10 **11** **13** **17** **19** **21** **22** **24** **27**	38	1/2	P0h	9	1	701075	**2 608 551 100**

Set di bussole

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Apertura chiave mm	Lunghezza mm	Attacco pollici	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
10	77	1/2	P0h	9	1	704151	**2 608 551 101**
11							
13							
17							
19							
21							
22							
24							
27							

Extra Hard per viti Phillips con intaglio a croce

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Dimensione	Lunghezza mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Secondo ISO 1173 C6.3, codolo esagonale 1/4"						
PH0	25	PC1d	3	5	300322	**2 607 001 506**
PH1	25	PC1d	3	5	300346	**2 607 001 508**
PH2	25	PC1d	3	5	300377	**2 607 001 511**
PH3	25	PC1d	3	5	300414	**2 607 001 515**
PH4	32	PC1d	3	10	300445	**2 607 001 518**
PH1	25	PC1d	10	1	300353	**2 607 001 509**
PH2	25	PC1d	10	1	300384	**2 607 001 512**
PH0	25	P0b	25	1	300339	**2 607 001 507**
PH1	25	P0b	25	1	300360	**2 607 001 510**
PH2	25	P0b	25	1	300391	**2 607 001 513**
PH3	25	P0b	25	1	300421	**2 607 001 516**
PH4	32	P0b	25	1	300452	**2 607 001 519**
PH2	25	P0b	100	1	300407	**2 607 001 514**
PH3	25	P0b	100	1	300438	**2 607 001 517**

Secondo ISO 1173 C6.3, codolo esagonale 1/4"						
PH2	25	P0a	25	25	720229	**2 608 522 186**

Espositore						
PH2	25	P1a	25	10	980166	**2 607 002 797**

Secondo ISO 1173 C6.3, codolo esagonale 1/4" con diametro ridotto del bit, per serrare le viti						
PH2R	25	P0b	25	1	354462	**2 607 002 519**

Secondo ISO 1173 C6.3, codolo esagonale 1/4"						
PH1	51	PC1d	3	5	300469	**2 607 001 520**
PH2	51	PC1d	3	5	300483	**2 607 001 522**
PH3	51	PC1d	3	5	300506	**2 607 001 524**

Extra Hard per viti Phillips con intaglio a croce

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Dimensione	Lunghezza mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Secondo ISO 1173 E6.3, codolo esagonale 1/4"						
PH1	49	PC1d	3	5	300520	**2 607 001 526**
PH2	49	PC1d	3	5	300544	**2 607 001 528**
PH3	49	PC1d	3	5	300575	**2 607 001 531**
PH1	49	P0b	25	1	354295	**2 607 002 502**
PH2	49	P0b	25	1	354301	**2 607 002 503**
PH3	49	P0b	25	1	354318	**2 607 002 504**

Secondo ISO 1173 E6.3, codolo esagonale 1/4"						
PH1	89	PC1d	3	5	300599	**2 607 001 533**
PH2	89	PC1d	3	5	300612	**2 607 001 535**
PH3	89	PC1d	3	5	300636	**2 607 001 537**

Secondo ISO 1173 E6.3, attacco esagonale da 1/4" con anello elastico per avvitatore MA55						
PH2	145	PC1d	1	5	632850	**2 608 522 068**

Attacco ISO 1173 E6.3, codolo esagonale da 1/4"						
PH1	152	PC1d	1	5	300650	**2 607 001 539**
PH2	152	PC1d	1	5	300667	**2 607 001 540**
PH3	152	PC1d	1	5	300681	**2 607 001 542**

Arresti di profondità per avvitamento Uscita PH2						
-	-	C1b	1	1	002561	**1 608 500 013**

Extra Hard per viti Pozidriv con intaglio a croce

Attacco ISO 1173 C6.3, codolo esagonale da 1/4"						
PZ1	25	PC1d	3	5	300803	**2 607 001 554**
PZ2	25	PC1d	3	5	300841	**2 607 001 558**
PZ3	25	PC1d	3	5	300889	**2 607 001 562**
PZ4	32	PC1d	3	5	300926	**2 607 001 566**
PZ1	25	PC1d	10	1	300810	**2 607 001 555**
PZ2	25	PC1d	10	1	300858	**2 607 001 559**
PZ3	25	PC1d	10	1	300896	**2 607 001 563**
PZ1	25	P0b	25	1	300827	**2 607 001 556**
PZ2	25	P0b	25	1	300865	**2 607 001 560**
PZ3	25	P0b	25	1	300902	**2 607 001 564**
PZ4	32	P0b	25	1	300933	**2 607 001 567**
PZ1	25	P0b	100	1	300834	**2 607 001 557**
PZ2	25	P0b	100	1	300872	**2 607 001 561**
PZ3	25	P0b	100	1	300919	**2 607 001 565**

Extra Hard per viti Pozidriv con intaglio a croce

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Dimensione	Lunghezza mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Attacco ISO 1173 C6.3, codolo esagonale da 1/4"						
PZ2	25	P0a	25	25	720236	**2 608 522 187**
Attacco ISO 1173 C6.3, codolo esagonale esterno da 1/4" con diametro ridotto						
PZ2R	25	P0b	25	1	354448	**2 607 002 517**
Attacco ISO 1173 C6.3, codolo esagonale da 1/4"						
PZ1	51	PC1d	3	5	300957	**2 607 001 569**
PZ2	51	PC1d	3	5	300971	**2 607 001 571**
PZ3	51	PC1d	3	5	300995	**2 607 001 573**
Attacco ISO 1173 E6.3, codolo esagonale da 1/4"						
PZ1	49	PC1d	3	5	301015	**2 607 001 575**
PZ2	49	PC1d	3	5	301039	**2 607 001 577**
PZ3	49	PC1d	3	5	301053	**2 607 001 579**
PZ1	49	P0b	25	1	354325	**2 607 002 505**
PZ2	49	P0b	25	1	354332	**2 607 002 506**
PZ3	49	P0b	25	1	354349	**2 607 002 507**
Attacco ISO 1173 E6.3, codolo esagonale da 1/4"						
PZ1	89	PC1d	3	5	301077	**2 607 001 581**
PZ2	89	PC1d	3	5	301091	**2 607 001 583**
PZ3	89	PC1d	3	5	301114	**2 607 001 585**
Attacco ISO 1173 E6.3, codolo esagonale da 1/4" con anello elastico per avvitatore MA55						
PZ2	145	PC1d	1	5	632867	**2 608 522 069**
Attacco ISO 1173 E6.3, codolo esagonale da 1/4"						
PZ1	152	PC1d	1	5	301138	**2 607 001 587**
PZ2	152	PC1d	1	5	301145	**2 607 001 588**
PZ3	152	PC1d	1	5	301169	**2 607 001 590**
Espositore						
PZ2	25	P1a	25	10	980173	**2 607 002 798**

Extra Hard per viti con testa Torx®

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Dimensione	Lunghezza mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Testa ISO 1173 C6.3, codolo esagonale esterno da 1/4"						
T8	25	PC1d	3	5	301275	**2 607 001 601**
T10	25	PC1d	3	5	301305	**2 607 001 604**
T15	25	PC1d	3	5	301336	**2 607 001 607**
T20	25	PC1d	3	5	301374	**2 607 001 611**
T25	25	PC1d	3	5	301411	**2 607 001 615**
T27	25	PC1d	3	5	301459	**2 607 001 619**
T30	25	PC1d	3	5	301480	**2 607 001 622**
T40	25	PC1d	3	5	301510	**2 607 001 625**
T15	25	PC1d	10	1	301343	**2 607 001 608**
T20	25	PC1d	10	1	301381	**2 607 001 612**
T25	25	PC1d	10	1	301428	**2 607 001 616**
T8	25	P0b	25	1	340250	**2 607 002 493**
T10	25	P0b	25	1	340267	**2 607 002 494**
T15	25	P0b	25	1	340274	**2 607 002 495**
T20	25	P0b	25	1	340281	**2 607 002 496**
T25	25	P0b	25	1	340298	**2 607 002 497**
T27	25	P0b	25	1	340304	**2 607 002 498**
T30	25	P0b	25	1	340311	**2 607 002 499**
T40	25	P0b	25	1	340328	**2 607 002 500**
Testa ISO 1173 E6.3, codolo esagonale esterno da 1/4"						
T8	49	PC1d	1	5	301541	**2 607 001 628**
T9	49	PC1d	1	5	301565	**2 607 001 630**
T10	49	PC1d	1	5	301596	**2 607 001 632**
T15	49	PC1d	1	5	301602	**2 607 001 634**
T20	49	PC1d	1	5	301626	**2 607 001 636**
T25	49	PC1d	1	5	301640	**2 607 001 638**
T27	49	PC1d	1	5	301664	**2 607 001 640**
T30	49	PC1d	1	5	301688	**2 607 001 642**
T40	49	PC1d	1	5	301701	**2 607 001 644**
T8	49	P0b	25	1	354356	**2 607 002 508**
T10	49	P0b	25	1	354363	**2 607 002 509**
T15	49	P0b	25	1	354370	**2 607 002 510**
T20	49	P0b	25	1	354387	**2 607 002 511**
T25	49	P0b	25	1	354394	**2 607 002 512**
T27	49	P0b	25	1	354400	**2 607 002 513**
T30	49	P0b	25	1	354417	**2 607 002 514**
T40	49	P0b	25	1	354424	**2 607 002 515**
Testa ISO 1173 E6.3, codolo esagonale esterno da 1/4"						
T8	89	PC1d	1	5	301725	**2 607 001 646**
T10	89	PC1d	1	5	301749	**2 607 001 648**
T15	89	PC1d	1	5	301763	**2 607 001 650**
T20	89	PC1d	1	5	301787	**2 607 001 652**
T25	89	PC1d	1	5	301800	**2 607 001 654**
T27	89	PC1d	1	5	301824	**2 607 001 656**
T30	89	PC1d	1	5	301848	**2 607 001 658**
T40	89	PC1d	1	5	301862	**2 607 001 660**
Testa ISO 1173 E6.3, codolo esagonale esterno da 1/4"						
T8	152	PC1d	1	5	301886	**2 607 001 662**
T10	152	PC1d	1	5	301909	**2 607 001 664**
T15	152	PC1d	1	5	301923	**2 607 001 666**
T20	152	PC1d	1	5	301947	**2 607 001 668**

Extra Hard per viti con testa Torx®

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Dimensione	Lunghezza mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
T25	152	PC1d	1	5	301961	**2 607 001 670**
T27	152	PC1d	1	5	301985	**2 607 001 672**
T30	152	PC1d	1	5	302005	**2 607 001 674**
T40	152	PC1d	1	5	302029	**2 607 001 676**

Extra Hard per viti con testa Security Torx®

Secondo ISO 1173 C6.3, codolo esagonale 1/4"						
T7H	25	PC1d	2	5	608169	**2 608 522 006**
T8H	25	PC1d	2	10	608176	**2 608 522 007**
T9H	25	PC1d	2	5	608251	**2 608 522 008**
T10H	25	PC1d	2	5	608183	**2 608 522 009**
T15H	25	PC1d	2	5	608190	**2 608 522 010**
T20H	25	PC1d	2	5	608206	**2 608 522 011**
T25H	25	PC1d	2	5	608213	**2 608 522 012**
T27H	25	PC1d	2	5	608220	**2 608 522 013**
T30H	25	PC1d	2	5	608237	**2 608 522 014**
T40H	25	PC1d	2	5	608244	**2 608 522 015**

Extra Hard per viti con testa esagonale a brugola

Secondo ISO 1173 C6.3, codolo esagonale 1/4"						
HEX1,5	25	PC1d	3	5	302418	**2 607 001 716**
HEX2	25	PC1d	3	5	302432	**2 607 001 718**
HEX2,5	25	PC1d	3	5	302456	**2 607 001 720**
HEX3	25	PC1d	3	5	302470	**2 607 001 722**
HEX4	25	PC1d	3	5	302494	**2 607 001 724**
HEX5	25	PC1d	3	5	302517	**2 607 001 726**
HEX6	25	PC1d	3	5	302531	**2 607 001 728**
HEX8	25	P1c	3	10	302555	**2 607 001 730**

Secondo ISO 1173 E6.3, codolo esagonale 1/4"						
HEX3	49	PC1d	3	5	302579	**2 607 001 732**
HEX4	49	PC1d	3	5	302586	**2 607 001 733**
HEX5	49	PC1d	3	5	302593	**2 607 001 734**
HEX6	49	PC1d	3	5	302609	**2 607 001 735**

Extra Hard per viti con testa a quadro incassato

Secondo ISO 1173 C6.3, codolo esagonale 1/4"						
R1	25	PC1d	3	5	447256	**2 608 521 108**
R2	25	PC1d	3	5	447263	**2 608 521 109**
R3	25	PC1d	3	5	447270	**2 608 521 110**
R1	25	P0b	25	1	447287	**2 608 521 111**
R2	25	P0b	25	1	447294	**2 608 521 112**
R3	25	P0b	25	1	447300	**2 608 521 113**

Secondo ISO 1173 E6.3, codolo esagonale 1/4"						
R1	49	PC1d	3	5	447317	**2 608 521 114**
R2	49	PC1d	3	5	447324	**2 608 521 115**

Extra Hard per viti con testa a quadro incassato

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Dimensione	Lunghezza mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
R3	49	PC1d	3	5	447331	**2 608 521 116**
Secondo ISO 1173 E6.3, codolo esagonale 1/4"						
R1	89	PC1d	3	5	447355	**2 608 521 117**
R2	89	PC1d	3	5	447362	**2 608 521 118**
R3	89	PC1d	3	5	447379	**2 608 521 119**

Extra Hard per viti a intaglio longitudinale

Secondo ISO 1173 C6.3, codolo esagonale 1/4"						
S0,5x4,0	25	PC1d	3	5	299794	**2 607 001 457**
S0,6x4,5	25	PC1d	3	5	299817	**2 607 001 459**
S0,8x5,5	25	PC1d	3	5	299862	**2 607 001 461**
S1,0x5,5	25	PC1d	3	5	299893	**2 607 001 464**
S1,2x6,5	25	PC1d	3	5	299916	**2 607 001 466**
S1,2x8,0	25	PC1d	3	5	299930	**2 607 001 468**
S1,6x8,0	25	PC1d	3	10	299978	**2 607 001 471**
S0,8x5,5	25	PC1d	10	1	299879	**2 607 001 462**
S1,2x8,0	25	PC1d	10	1	299947	**2 607 001 469**
S0,5x4,0	25	P0b	25	1	299800	**2 607 001 458**
S0,6x4,5	25	P0b	25	1	299855	**2 607 001 460**
S0,8x5,5	25	P0b	25	1	299886	**2 607 001 463**
S1,0x5,5	25	P0b	25	1	299909	**2 607 001 465**
S1,2x6,5	25	P0b	25	1	299923	**2 607 001 467**
S1,6x8,0	25	P0b	25	1	299985	**2 607 001 472**

Secondo ISO 1173 E6.3, codolo esagonale 1/4"						
S0,5x3,0	49	PC1d	3	5	299992	**2 607 001 473**
S0,5x4,0	49	PC1d	3	5	300018	**2 607 001 475**
S0,6x4,5	49	PC1d	3	5	300032	**2 607 001 477**
S0,8x5,5	49	PC1d	3	5	300056	**2 607 001 479**
S1,0x5,5	49	PC1d	3	5	300070	**2 607 001 481**
S1,2x6,5	49	PC1d	3	5	300094	**2 607 001 483**
S1,2x8,0	49	PC1d	3	5	300117	**2 607 001 485**
S1,6x8,0	49	PC1d	3	5	300131	**2 607 001 487**

Set bit avvitamento Extra Hard da 3 pz

▶ Intaglio longitudinale = S; Phillips = PH; Pozidriv = PZ; Torx® = T

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Contenuto del set	Lunghezza mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set di bit di avvitamento da 3 pz. Extra Hard (PH)						
PH1, PH2, PH3	25	PC1d	3	5	302777	**2 607 001 752**
PH1, PH2, PH3	89	PC1d	3	5	302821	**2 607 001 757**
PH1, PH2, PH3	152	PC1d	3	5	302838	**2 607 001 758**
Set di bit di avvitamento da 3 pz. Extra Hard (PZ)						
PZ1, PZ2, PZ3	25	PC1d	3	5	302784	**2 607 001 753**
PZ1, PZ2, PZ3	89	PC1d	3	5	302869	**2 607 001 761**
PZ1, PZ2, PZ3	152	PC1d	3	5	302876	**2 607 001 762**
Set di bit della vite da 3 pz. Extra Hard (S)						
S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x8,0	25	PC1d	3	5	302753	**2 607 001 750**
Set di bit di avvitamento da 3 pz. Extra Hard (Torx®)						
T8, T10, T15	89	PC1d	3	5	302845	**2 607 001 759**
T8, T10, T15	152	PC1d	3	5	302883	**2 607 001 763**
T20, T25, T30	89	PC1d	3	5	302852	**2 607 001 760**
T20, T25, T30	152	PC1d	3	5	302890	**2 607 001 764**
Set di bit di avvitamento da 3 pz. Extra Hard (misti)						
PH1 **PZ1** **S0,6x4,5**	25	PC1d	3	10	302906	**2 607 001 765**
PH2 **PZ2** **S1,0x5,5**	25	PC1d	3	10	302913	**2 607 001 766**
PH2 **PZ2** **T25**	89	PC1d	3	5	302920	**2 607 001 767**

Set bit avvitamento Extra Hard da 5 pz

▶ Torx® = T

Set di bit di avvitamento da 5 pz. Extra Hard (Torx®)						
T10, T15, T20, T25, T30	25	PC1d	5	5	302937	**2 607 001 768**

Set bit doppi Extra Hard



▶ Intaglio longitudinale = S, Phillips = PH, Pozidriv = PZ

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Dimensione 1ª lama	Dimensione 2ª lama	Lunghezza mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
PH1	PH1	45	PC1d	1	5	302647	**2 607 001 739**
PH2	PH2	45	PC1d	1	5	302654	**2 607 001 740**
PH2	PZ2	45	PC1d	1	5	302685	**2 607 001 743**
PZ1	PZ1	45	PC1d	1	5	302661	**2 607 001 741**
PZ2	PZ2	45	PC1d	1	5	302678	**2 607 001 742**
S0,6x4,0	S0,6x4,0	45	PC1d	1	10	302616	**2 607 001 736**
S1,0x6,0	S1,0x6,0	45	PC1d	1	10	302623	**2 607 001 737**
PH2	S1,0x5,5	45	PC1d	1	5	302630	**2 607 001 738**
S0,6x4,0	S0,6x4,0	45	PC1d	3	5	302692	**2 607 001 744**
PH2	PH2						
PZ2	PZ2						
PH1, PH2, PH3	PH1, PH2, PH3	60	PC1d	3	5	302739	**2 607 001 748**
PZ1, PZ2, PZ3	PZ1, PZ2, PZ3	60	PC1d	3	5	302746	**2 607 001 749**
S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x6,5	PH1, PH2, PH3	60	PC1d	3	5	302715	**2 607 001 746**
S1,2x6,5, S0,6x4,5, S0,8x5,5	PZ1, PZ2, PZ3	60	PC1d	3	5	302722	**2 607 001 747**
PH1	PH2	60	PC1d	3	5	302708	**2 607 001 745**
PZ1	PZ2						
S0,6x4,5	S1,0x5,5						

Set bit avvitamento Extra Hard Robust Line

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Contenuto del set	Lunghezza mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set Robust Line di bit di avvitamento Sx Extra Hard, 8 pz. Bit lunghezza 49 mm ISO 1173 E6.3, senza portabit universale						
PH1 (2x), PH2 (4x), PH3 (2x)	49	P1k	8	5	401395	**2 607 002 556**
PZ1 (2x), PZ2 (4x), PZ3 (2x)	49	P1k	8	5	401401	**2 607 002 557**
PH1, PH2 (2x), PH3 **PZ1, PZ2 (2x), PZ3**	49	P1k	8	5	401418	**2 607 002 558**
T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	49	P1k	8	5	401425	**2 607 002 559**
Set Robust Line di bit di avvitamento S Extra Hard, 8 +1 pz. Bit lunghezza 25 mm, ISO 1173 C6.3, con portabit universale a cambio rapido						
PH1 (2x), PH2 (4x), PH3 (2x) + QC UH	25	P1k	9	5	401432	**2 607 002 560**
PZ1 (2x), PZ2 (4x), PZ3 (2x) + QC UH	25	P1k	9	5	401449	**2 607 002 561**
T10, T15, T20 (2x), T25 (2x), T30, T40 + QC UH	25	P1k	9	5	401456	**2 607 002 562**
Set Robust Line di bit di avvitamento M Extra Hard, 12 +1 pz. Bit lunghezza 25 mm, ISO 1173 C6.3, con portabit universale a cambio rapido						
PH1, PH2, PH3 **PZ1, PZ2, PZ3** **T10, T15, T20, T25, T30, T40 + QC UH**	25	P1k	13	5	401463	**2 607 002 563**
PH1 (2x), PH2 (3x), PH3 **PZ1 (2x), PZ2 (3x), PZ3 + QC UH**	25	P1k	13	5	401470	**2 607 002 564**
T8, T10, T15 (2x), T20 (2x), T25 (2x), T27, T30 (2x), T40 + QC UH	25	P1k	13	5	401487	**2 607 002 565**
PH1, PH2, PH3 **PZ1, PZ2, PZ3** **T15, T20, T25** **S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x8,0 + QC UH**	25	P1k	13	5	401494	**2 607 002 566**
Set Robust Line di bit di avvitamento L Extra Hard, 18 +1 pz. Bit lunghezza 25 mm, ISO 1173 C6.3, con portabit universale a cambio rapido						
PH1, PH2 (3x), PH3 **PZ1, PZ2 (3x), PZ3** **T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 + QC UH**	25	P1k	19	5	401500	**2 607 002 567**
PH1, PH2, PH3 **PZ1, PZ2, PZ3** **T10, T15, T20, T25, T30, T40** **S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x8,0** **HEX4, HEX5, HEX6 + QC UH**	25	P1k	19	5	401517	**2 607 002 568**

Set bit avvitamento Extra Hard Robust Line

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Contenuto del set	Lunghezza mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Th7, Th8, Th9, Th10, Th15, Th20, Th25, Th27, Th30, Th40	25	P1k	19	5	401524	**2 607 002 569**
TW1, TW2, TW3, TW4						
SP6, SP8, SP10						
R2 + QC UH						

Set bit avvitamento Extra Hard da 11+1 pz

Set di bit di avvitamento da 11 +1 pz. Extra-Hard
Lunghezza bit 25 mm, ISO 1173 C6.3, con portabit universale a cambio rapido

PH1, PH2, PH3	25	P0a	12	12	704281	**2 608 522 129**
PZ1, PZ2, PZ3						
T10, T15, T20, T25, T30						
PH1, PH2, PH3	25	P0a	12	12	704298	**2 608 522 130**
PZ1, PZ2, PZ3						
T15, T20, T25						
S0,6x4,5, S0,8x5,5						
PH2	25	P0a	12	12	704304	**2 608 522 131**
PZ2						
T10, T15, T20, T25						
S0,6x4,5, S0,8x5,5						
HEX3, HEX4, HEX5						

Set bit avvitamento Extra Hard da 25 pz

Set bit avvitamento da 25 pz., con portabit universale magnetico

PH1, PH2 (2x), PH3	25	P1k	25	1	557382	**2 607 017 037**
PZ1, PZ2 (2x), PZ3	25 25					
T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40	49 49 49					
PH2						
PZ2						
T10, T15, T20, T25, T30, T40 + UH						

Set bit avvitamento Extra Hard da 32 pz

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Contenuto del set	Lunghezza mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set di bit di avvitamento da 32 pz. con portabit universale a sostituzione rapida						
PH1, PH2 (2x), PH3	25	P1k	32	10	761734	**2 607 017 319**
PZ1, PZ2 (2x), PZ3						
HEX 3/4/5/6						
T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40						
S 3/4/5/6						
Th 10/15/20/25/27/30/40						

Set bit avvitamento Extra Hard da 37 pz

PH1, PH2, PH3	75	C1d	37	1	761987	**2 607 017 320**
PZ1, PZ2, PZ3						
SL6						
Th 10/15/20/25/27/30/40						
HEX 3/4/5/6						
TW1, TW2, TW3, TW4						
SP6, SP8, SP10						

Set bit avvitamento Extra Hard da 43 pz

Set bit di avvitamento da 43 pz. con portabit universale a sostituzione rapida e portabit universale magnetico						
PH1, PH2 (2x), PH3	25	P1a	43	6	669702	**2 607 017 164**
PZ1, PZ2 (2x), PZ3	25					
SL3, SL4, SL5, SL6	25					
H3, H4, H5, H6	25					
T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40	25					
TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40	75					
PH2	75					
PZ2	75					
SL6	75					
T15, T20, T25	48-50					
Bussola con magnete permanente per viti a testa esagonale 6 mm, 8 mm, 10 mm						

Set bit avvitamento Extra Hard da 43 pz

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Contenuto del set	Lunghezza mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set bit avvitamento da 43 pz con portabit universale Quick-Change nonché portabit universale magnetico						
PH1, PH2 (2x), PH3	25	PC1b	43	3	995214	**2 607 017 561**
PZ1, PZ2 (2x), PZ3	25 25 25					
SL3, SL4, SL5, SL6	25 25 25					
H3, H4, H5, H6	75 75 75					
T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40	75					
TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40	48-50					
PH2						
PZ2						
SL6						
T15, T20, T25						
Bussola con magnete permanente per viti a testa esagonale 6 mm, 8 mm, 10 mm						

Set misti Extra Hard

Set di punte e bit di avvitamento, da 35 pz., con portabit universale a sostituzione rapida e portabit universale magnetico						
PH1, PH2, PH3	25	P1a	35	6	771474	**2 607 017 326**
PZ1, PZ2, PZ3	25 25 25					
S 3/4/5/6	25 25 50					
HEX 3/4/5/6	70; 75; 85; 85; 100					
TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40	;150 60 60					
Inserto a bussola 8/10/13 mm						
CYL-3 3,0/4,0/5,0/5,5/6,0/8,0 mm						
Lama doppia PH2/PZ2						
Lama doppia Th20/Th25						
Set di punte e bit avvitamento da 35 pz. con portabit universale Quick Change nonché portabit universale magnetico						
PH1, PH2, PH3	25	PC1b	35	3	995313	**2 607 017 571**
PZ1, PZ2, PZ3	25 25 25					
S 3/4/5/6	25 25 50					
HEX 3/4/5/6	70; 75; 85; 85; 100					
TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40	;150 60 60					
Inserto a bussola 8/10/13 mm						
CYL-3 3,0/4,0/5,0/5,5/6,0/8,0 mm						
Lama doppia PH2/PZ2						
Lama doppia Th20/Th25						

Set misti Extra Hard

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Contenuto del set	Lunghezza mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set di punte e bit di avvitamento, da 35 pz., con portabit universale a sostituzione rapida e portabit universale magnetico						
PH1, PH2, PH3	25	P1a	35	6	771481	**2 607 017 327**
PZ1, PZ2, PZ3	25 25					
S 3/4/5/6	25 25					
HEX 3/4/5/6	50 67; 72; 87; 97; 102; 112					
TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40	60 60					
Inserto a bussola 6/8/10 mm						
HSS 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0/8,0 mm						
Lama doppia PH2/PZ2						
Lama doppia Th20/Th25						
Set di punte e bit avvitamento da 35 pz. con portabit universale Quick Change nonché portabit universale magnetico						
PH1, PH2, PH3	25	PC1b	35	3	995269	**2 607 017 566**
PZ1, PZ2, PZ3	25 25					
S 3/4/5/6	25 25					
HEX 3/4/5/6	50 67; 72; 87; 97; 102; 112					
TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40	60 60					
Inserto a bussola 6/8/10 mm						
HSS 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0/8,0 mm						
Lama doppia PH2/PZ2						
Lama doppia Th20/Th25						

Set di punte e bit di avvitamento, da 35 pz., con portabit universale a sostituzione rapida e portabit universale magnetico						
PH1, PH2, PH3	25	P1a	35	6	771498	**2 607 017 328**
PZ1, PZ2, PZ3	25 25					
S 3/4/5/6	25 25					
H3, H4, H5, H6	50 70; 74; 83; 88; 99; 105					
T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40	60 60					
Inserto a bussola 8/10/13 mm						
HSS-G 2,5/3,0/3,5/4,0/5,0/6,0 mm						
Lama doppia PH2/PZ2						
Lama doppia Th20/Th25						

Set misti Extra Hard

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Contenuto del set	Lunghezza mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set di punte e bit avvitamento da 35 pz. con portabit universale Quick Change nonché portabit universale magnetico						
PH1, PH2, PH3	25	PC1b	35	3	995252	**2 607 017 565**
PZ1, PZ2, PZ3	25 25					
S 3/4/5/6	25 25 25					
H3, H4, H5, H6	50 70; 74; 83; 88; 99; 105					
T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40	60 60					
Inserto a bussola 8/10/13 mm						
HSS-G 2,5/3,0/3,5/4,0/5,0/6,0 mm						
Lama doppia PH2/PZ2						
Lama doppia Th20/Th25						

Set bit avvitamento da 20 pz., con punte HSS e chiave						
PH2 (2)	25	PC1b	20	6	792820	**2 607 002 786**
PZ2	25 25					
S5	25 25					
HEX4, HEX5	25 16; 20; 24; 30					
T15, T20, T25	85 27					
HSS 2,0/2,5/3,0/3,5 mm	39 107					
Portautensili						
Boccola con svasatore						
Attacco						
Chiave per dadi						

Set di bit di avvitamento da 11 pz. con prolunga flessibile in plastica (300 mm)						
PZ1, PZ2, PZ3	25 25		12	1	909525	**2 608 522 377**
PZ2	25 25					
HEX4, HEX5	25 25					
T20, T25	25 25					
SL0,6x4,5, SL0,8x5,5	25 25 25					

Giradadi Extra Hard per viti esagonali

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Lunghezza mm	Apertura chiave mm	Apertura chiave in pollici	Diametro (D1) mm	Per filettatura	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Bussole con magnete permanente									
50	5,5	-	-	M 3	C1b	1	1	081467	**2 608 550 068**
50	6	-	-	M 3,5	C1b	1	5	081474	**2 608 550 069**
50	7	-	-	M 4	C1b	1	5	081481	**2 608 550 070**
50	8	-	-	M 5	C1b	1	5	084987	**2 608 550 080**
50	10	-	-	M 6	C1b	1	5	084994	**2 608 550 081**
50	12	-	-	M 7	C1b	1	5	103251	**2 608 550 090**
50	13	-	-	M 8	C1b	1	5	081498	**2 608 550 071**
50	17	-	-	M 10	C1b	1	5	081504	**2 608 550 072**
50	-	1/4	-	-	C1b	1	5	081511	**2 608 550 073**
50	-	5/16	-	-	C1b	1	5	700931	**2 608 551 076**
50	-	3/8	-	-	C1b	1	5	085007	**2 608 550 082**
50	-	1/2	-	-	C1b	1	5	700924	**2 608 551 075**

Bussole con magnete permanente
In combinazione con aste di profondità 3 600 552 506 e 3 600 552 507
Adatto per GSR 6-25 TE Professional

65	6	-	10	M 3,5	C1b	1	5	044530	**2 608 550 040**
65	7	-	11,6	M 4	C1b	1	5	044547	**2 608 550 041**
65	8	-	12,6	M 5	C1b	1	5	044509	**2 608 550 037**
65	10	-	14,5	M 6	C1b	1	5	044523	**2 608 550 039**
65	-	1/4	11	-	C1b	1	5	044479	**3 608 550 503**
65	-	5/16	12,6	-	C1b	1	5	044486	**3 608 550 504**
65	-	3/8	14,1	-	C1b	1	5	044493	**3 608 550 505**

Bussole con magnete permanente
In combinazione con asta di profondità 2 607 002 586
Adatto per GSR 6-25 TE (0 601 441 3..) Professional

65	5,5	-	11	M 3	PC1a	1	1	409926	**2 608 550 557**
65	6	-	11	M 3,5	PC1a	1	5	409933	**2 608 550 558**
65	7	-	12	M 4	PC1a	1	5	409940	**2 608 550 559**
65	8	-	13	M 5	PC1a	1	5	409957	**2 608 550 560**
65	10	-	14	M 6	PC1a	1	5	409964	**2 608 550 561**
65	-	1/4	12	-	PC1a	1	5	409971	**2 608 550 562**
65	-	5/16	13	-	PC1a	1	5	409988	**2 608 550 563**
65	-	3/8	14	-	PC1a	1	5	409995	**2 608 550 564**

Set giradadi Extra Hard per viti esagonali

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Lunghezza mm	Apertura chiave mm	Attacco pollici	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Confezione di bussole da 3 pz.							
Bussole con magnete permanente							
50	8 10 13	1/4	PC1d	3	5	700955	**2 608 551 078**

Set giradadi Extra Hard per viti esagonali

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Lunghezza mm	Apertura chiave mm	Attacco pollici	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set di bussole da 6 pz.							
Bussole con magnete permanente							
50	6 7 8 10 12 13	1/4	P1k	6	10	700962	**2 608 551 079**

Portabit universali con attacco esagonale esterno da 1/4”

▶ Portabit universali con attacco esagonale esterno da 1/4" secondo ISO 1173 E6.3

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Codolo in pollici	Lunghezza complessiva mm	Diametro (D1) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Portabit universale con mandrino a cambio rapido e magnete permanente							
1/4	60	-	PC1a	1	5	851107	**2 608 522 320**
Portabit universale con magnete permanente							
1/4	60	-	PC1a	1	5	851114	**2 608 522 321**
Portabit universale con funzione «one click» e magnete permanente							
1/4	60	14	PC1a	1	1	818049	**2 608 522 318**
			P0b	10	1	818056	**2 608 522 319**
Portabit universale con magnete permanente, senza anello elastico							
1/4	55	10	PC1a	1	1	818025	**2 608 522 316**
			P0b	10	1	818032	**2 608 522 317**
Portabit universale con magnete permanente e anello elastico In combinazione con asta di profondità T9 (2 607 002 586) e bit con attacco esagonale esterno da 1/4" secondo ISO 1173 C6.3 **Adatto per** GSR 6-25 TE (0 601 441 3..) Professional							
1/4	57	11	PC1a	1	5	409896	**2 607 002 584**
Portabit universale con magnete permanente e anello elastico In combinazione con asta di profondità T8 (2 607 002 585) o asta di profondità T4 (2 607 000 156) per bit con attacco esagonale esterno da 1/4" secondo ISO 1173 C6.3 **Adatto per** GSR 6-25 TE (0 601 441 3..); GSR 6-45 TE (0 601 440 3..); GSR 18 V-EC TE (0 601 9C8 0..); GTB 12V-11 (0 601 9E4 0..) Professional							
1/4	75	11	PC1a	1	5	039000	**2 607 000 157**

Portabit universali con attacco SDS plus

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Codolo in pollici	Lunghezza complessiva mm	Diametro (D1) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Portabit universale con magnete permanente e anello elastico **Adatto per** GBH 24 V; GBH 24 VF; GBH 24 VFR; GBH 24 VR; GBH 36 V-EC Compact; GBH 36 V-LI; GBH 36 VF-LI Professional; PBH 2 R; PBH 160 R; PBH 200 RE							
1/4	78	11	PC1a	1	5	043373	**2 607 000 206**
Portabit universale con mandrino a cambio rapido e magnete permanente **Adatto per** GBH 2-18 E; GBH 2-18 RE; GBH 2-23 RE; GBH 2-23 REA; GBH 2-26 DBR; GBH 2-26 DE; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-26 DRE; GBH 2-26 E; GBH 2-26 RE; GBH 36 V-EC Compact; GBH 36 V-LI; GBH 36 VF-LI Professional; PBH 2000 RE; PBH 2000 SRE; PBH 2800 RE; PBH 3000 FRE; PBH 3000 FRE Set; PBH 3000-2 FRE							
1/4	79	14	PC1a	1	1	043380	**2 607 000 207**

Adattatori e accessori

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Lunghezza mm	Attacco	Presa quadrata esterna, pollici	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Impact Control highly ROBUST 							
Il manicotto magnetico consente una tenuta salda delle viti nel bit avvitamento Idoneo per bit doppi Impact Control							
-	-	-	PC1a		5	851442	**2 608 522 354**
SDS plus 							
Adattatore per bussole codolo SDS plus							
-	SDS plus	1/2	C1b	1	1	080026	**2 608 598 037**
SDS max 							
Adattatore per bussole codolo SDS max							
-	SDS max	1/2	C1b	1	1	047647	**2 608 598 018**
Impact Control 1/4" highly ROBUST PICK 5 CLICK 							
Adattatore per inserti per bussole Attacco esagonale Maschio da 1/4" per presa di moto, ISO 1173 C6.3							
50	Esagono esterno da 1/4"	1/4	PC1a	1	5	704236	**2 608 551 109**
50	Esagono esterno da 1/4"	3/8	PC1a	1	5	704229	**2 608 551 108**
50	Esagono esterno da 1/4"	1/2	PC1a	1	5	704212	**2 608 551 107**
Adattatore per bit di avvitamento Presa a quadro incassato da 1/2"							
50	Presa a quadro 1/2"	1/2	PC1a	1	5	704243	**2 608 551 110**
SDS max 							
Adattatore per bussole codolo SDS max							
-	SDS max	1/2	C1b	1	1	047654	**2 608 598 019**

Boccole di profondità per trapani avvitatori Bosch

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Arresto di profondità con anello di tenuta In combinazione con portabit universale 2 607 000 157 **Adatto per** GSR 6-25 TE (0 601 441 3..); GSR 6-45 TE (0 601 440 3../0 601 445 1..) Professional	C1b	1	1	409902	**2 607 002 585**
Arresto di profondità senza anello di tenuta In combinazione con giradadi 2 608 550 557 - 2 608 550 563. In combinazione con portabit universale 2 607 002 584. **Adatto per** GSR 6-25 TE (0 601 441 3..); GSR 6-45 TE (0 601 440 3../0 601 445 1..) Professional	C1b	1	1	409919	**2 607 002 586**
Arresti di profondità per avvitamento Uscita PH2	C1b	1	1	002561	**1 608 500 013**

SCALPELLI SDS

Velocità di asportazione massima

Il meglio per i tuoi utensili. Accessori professionali Bosch.

SCALPELLO SDS PLUS

Lo scalpello giusto per ogni applicazione.

Scalpello a punta autoaffilante

Scalpello a punta

Scalpello piatto autoaffilante

Scalpello piatto

N. pagina	160	160	161	161
Lunghezza totale mm	250	140 / 250	250	140 / 250
Tagliente mm	–	–	20	20

MATERIALI

Muratura	✓	✓	✓	✓
Calcestruzzo	✓	✓	✓	✓

	Scalpello a spatola autoaffilante	Scalpello a spatola	Scalpello per piastrelle autoaffilante	Sgorbia	Scalpello per scanalature con alette	Scalpello a punta	Scalpello per legno	Scalpello per rimozione malta
N. pagina	161	161	161	161	162	162	162	162
Lunghezza totale mm	250	140 / 250	260	250	250	130 / 200	175	200
Tagliente mm	40 / 60	40	40	22	22	32	20	6.5 / 9.5

MATERIALI

Muratura	✓	✓	–	–	✓	–	–	–
Calcestruzzo	✓	✓	–	✓	–	–	–	–
Piastrelle	–	–	✓	–	–	–	–	–
Mattoni	–	–	–	–	–	✓	–	–
Asfalto	✓	✓	–	–	–	–	–	–
Legno	–	–	–	–	–	–	✓	–
Malta	–	–	–	–	–	–	–	✓

SCALPELLO A PUNTA SDS PLUS

Elevata potenza per demolizioni.

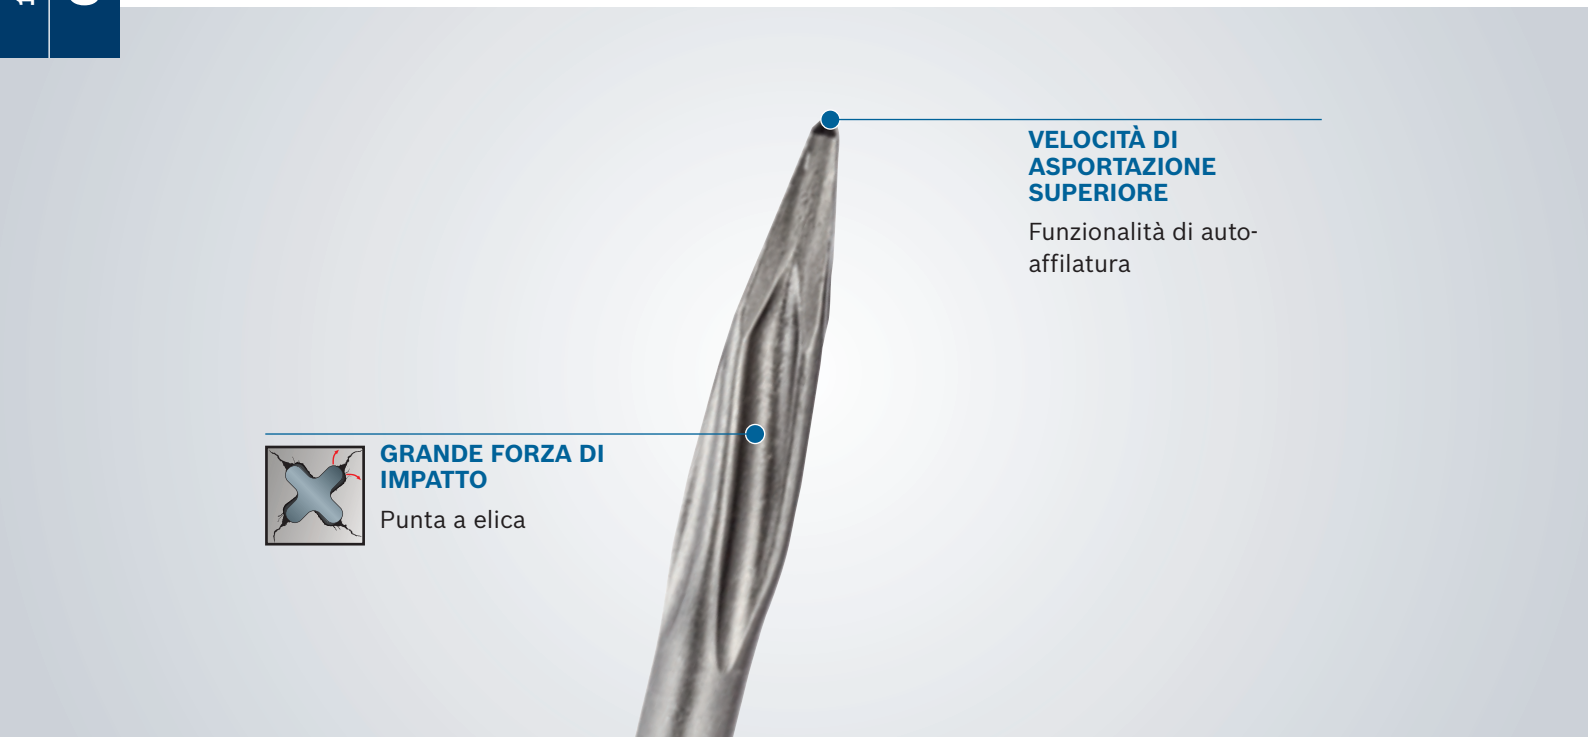

Scalpelli a punta con codolo SDS plus

▶ Per impiego con martelli demolitori e perforatori con arresto della rotazione, con attacco SDS plus.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Lunghezza complessiva mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Scalpello a punta, lunga durata con vita utile superiore del 30% e velocità di asportazione del materiale superiore del 15% Lo scalpello a punta SDS plus è ideale per lavori di precisione nel calcestruzzo senza interruzioni e con meno inceppamenti						
	250	P1e	1	1	370936	**2 609 390 576**
		C0a	5	1	293136	**2 607 019 051**
Scalpello a punta Lo scalpello a punta SDS plus consente scalpellature standard in calcestruzzo e mattoni per diversi lavori di risanamento e ristrutturazione						
	140	P1e	1	1	608398	**2 608 690 176**
	250	P1e	1	1	506489	**2 608 690 145**
		U0	10	1	462792	**2 608 690 132**
Scalpello a punta per martelli perforatori SDS plus senza arresto rotazione, per una scalpellatura standard su calcestruzzo e mattoni						
	250	P1e	1	1	006347	**1 618 600 005**

Scalpelli piatti con codolo SDS plus

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Lunghezza complessiva mm	Tagliente scalpello mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Scalpello piatto, lunga durata con vita utile superiore del 30% e velocità di asportazione del materiale superiore del 15% Lo scalpello piatto SDS plus è ideale per varie applicazioni nel calcestruzzo con meno inceppamenti e migliore avanzamento						
250	20	P1e	1	1	308908	**2 609 390 394**
		C0a	5	1	293143	**2 607 019 052**
Scalpello piatto Lo scalpello piatto SDS plus esegue scalpellature standard per diversi lavori di risanamento e ristrutturazione						
140	20	P1e	1	1	608404	**2 608 690 177**
250	20	P1e	1	1	506472	**2 608 690 144**
		U0	10	1	462785	**2 608 690 131**

Scalpelli a spatola con codolo SDS plus

Scalpello a spatola, autoaffilante, lunga vita utile con velocità di asportazione del materiale superiore del 30% Lo scalpello a spatola SDS plus si caratterizza per un'elevata velocità di asportazione del materiale in muratura e malta						
250	40	P1e	1	1	425940	**2 608 690 101**
250	60	P1e	1	1	425957	**2 608 690 102**
Scalpello a spatola Lo scalpello a spatola SDS plus consente scalpellature standard per diversi lavori di risanamento e ristrutturazione						
140	40	P1e	1	1	608411	**2 608 690 178**
250	40	P1e	1	1	506496	**2 608 690 146**
		U0	5	1	462808	**2 608 690 133**

Scalpelli per piastrelle con codolo SDS plus

Scalpello per piastrelle, angolato, autoaffilante, lunga vita utile con velocità di asportazione del materiale superiore del 30% Lo scalpello per piastrelle SDS plus consente un'asportazione pulita e veloce di piastrelle da parete e pavimento						
260	40	P1e	1	1	328012	**2 608 690 091**

Sgorbie con codolo SDS plus

Sgorbia La funzionalità di scanalatura consente la scalpellatura in calcestruzzo e mattoni						
250	22	P1e	1	1	015844	**1 618 601 004**

Scalpello per scanalature con alette con attacco SDS plus

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Lunghezza complessiva mm	Tagliente scalpello mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Scalpello per scanalature con alette/scalpello per scanalature Lo scalpello per scanalature con alette SDS plus è ideale per tagliare scanalature strette con una guida di profondità precisa nel calcestruzzo e nei mattoni						
250	22	P1e	1	1	086738	**2 608 690 007**

Scalpelli a punta con codolo SDS plus

Scalpello a punta, con inserti in metallo duro Scalpello per fughe SDS plus con inserti in metallo duro per la rimozione della malta con durata estremamente lunga						
130	32	P1e	1	1	045803	**1 608 690 014**
200	32	P1e	1	1	045810	**1 608 690 015**

Scalpelli per legno con codolo SDS plus

Scalpello per legno Lo scalpello per legno SDS plus consente una scalpellatura veloce su legno tenero						
175	20	P1e	1	1	086721	**2 608 690 006**

Scalpelli per rimozione malta con codolo SDS plus

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Lunghezza complessiva mm	Spessore mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Scalpello per rimozione malta Per la rimozione della malta tra i mattoni						
200	6,5	P1e	1	1	790505	**2 608 690 200**
200	9,5	P1e	1	1	790512	**2 608 690 201**

Piantapicchetti con codolo SDS plus

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Lunghezza complessiva mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Piantapicchetti, diametro 13 mm Il piantapicchetti SDS plus è ideale per una posa facile di chiodi in legno o terra con un elettroutensile					
58	P1e	1	1	086769	**2 608 690 010**

Scalpellatore MV 200 SDS plus

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Scalpellatore MV 200 per martelli Bosch con attacco utensile SDS plus, senza sistema Vario-block					
	P1e	1	1	081276	**2 607 018 296**

Set di scalpelli con codolo SDS plus

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Lunghezza complessiva mm	Tagliente scalpello mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set di scalpelli SDS plus, 3 pezzi con scalpelli piatti, a punta e per piastrelle per applicazioni in diversi materiali 1 scalpello a punta 250 mm, lunga durata (2 609 390 576) 1 scalpello per piastrelle 260 mm, autoaffilante (2 608 690 091) 1 scalpello piatto 250 mm, lunga durata (2 609 390 394)							
	250	0	P1c	3	1	334488	**2 607 019 159**
	260	40					
	250	20					

Set di scalpelli corti SDS plus, 3 pezzi: scalpellatura standard per risanamento/ristrutturazione in calcestruzzo e mattoni Scalpello a punta 140 mm Scalpello piatto 140x20 mm Scalpello a spatola 140x40 mm							
	140	20	P1e	3	1	610681	**2 608 690 180**
	140	40					
	140						

SCALPELLO SDS MAX

Lo scalpello giusto per ogni applicazione.

Scalpello a punta autoaffilante

Scalpello a punta

Scalpello piatto autoaffilante

Scalpello piatto

N. pagina	168	168	168	168
Lunghezza totale mm	400	280 / 300 / 400 / 600	400	280 / 300 / 400 / 600
Tagliente mm	–	–	25	25

MATERIALI

Muratura	✓	✓	✓	✓
Calcestruzzo	✓	✓	✓	✓

SCALPELLO CON CODOLO SDS MAX

Lo scalpello giusto per ogni applicazione.

Scalpello a spatola autoaffilante

Scalpello a spatola

Scalpello per piastrelle autoaffilante

Scalpello per piastrelle

Sgorbia

Scalpello per scanalature

Scalpello per scanalature con alette

Scalpello a punta

N. pagina	169	169	169	169	169	169	170	170
Lunghezza totale mm	350 / 400	300 / 350 / 400	300	300	300	300	380	280
Tagliente mm	50 / 80 / 115	50 / 80 / 115	50	80	26	32	35	38
Dimensioni mm	–	–	–	–	–	–	–	–

MATERIALI

Muratura	✓	✓	–	–	–	✓	✓	–
Calcestruzzo	✓	✓	–	–	✓	–	–	–
Piastrelle	–	–	✓	✓	–	–	–	–
Mattoni	–	–	–	–	–	–	–	✓
Terreno e ghiaia compatti	–	–	–	–	–	–	–	–
Asfalto	✓	✓	–	–	–	–	–	–
Dispersori di terra	–	–	–	–	–	–	–	–
Malta e gesso	–	–	–	–	–	–	–	–

								
	Scalpello con denti	Scalpello a vanghetta	Scalpello per asfalto	Piantapicchetti	Costipatore	Bocciarda con denti in acciaio	Bocciarda con denti in metallo duro	Portautensile
	170	170	170	171	171	171	171	171
	300	400	400	260	–	–	–	220
	32	110	90	13 / 16.5	–	–	–	–
	–	–	–	–	120 x 120 / 150 x 150	60 x 60	50 x 50	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	✓	✓	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	✓	–	–	✓	–	–	–
	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
	–	–	–	✓	–	–	–	–
	✓	–	–	–	–	–	–	–

Scalpelli per martelli perforatori e demolitori pesanti

Scalpelli a punta RTec Speed con codolo SDS max

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE					
Lunghezza complessiva mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Scalpello a punta RTec Speed, autoaffilante con velocità di asportazione del materiale superiore del 30% Lo scalpello a punta SDS max RTec Speed è ideale per lavori di precisione nel calcestruzzo					
400	P1e	1	1	533621	**2 608 690 167**
	C0a	10	1	533638	**2 608 690 168**

Scalpelli a punta con codolo SDS max

Scalpello a punta
Lo scalpello a punta SDS max consente la scalpellatura su calcestruzzo e mattoni per diverse applicazioni di demolizione

280	P1e	1	1	047272	**1 618 600 023**
	U0	10	1	462778	**2 608 690 130**
400	P1e	1	1	506458	**2 608 690 142**
	U0	10	1	462754	**2 608 690 128**
600	P1e	1	1	022118	**1 618 600 012**
	U0	5	1	462761	**2 608 690 129**

Scalpelli piatti RTec Sharp con codolo SDS max

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Lunghezza complessiva mm	Tagliente scalpello mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Scalpello piatto RTec Sharp, autoaffilante, lunga vita utile con velocità di asportazione del materiale superiore del 100% Lo scalpello piatto SDS max RTec Sharp è ideale per varie applicazioni nel calcestruzzo						
400	25	P1e	1	1	460385	**2 608 690 124**
		C0a	10	1	530200	**2 608 690 166**

Scalpelli piatti con codolo SDS max

Scalpello piatto
Lo scalpello piatto SDS max consente una scalpellatura standard in diverse applicazioni di demolizione in calcestruzzo e mattoni

280	25	P1e	1	1	047296	**1 618 600 210**
		U0	10	1	462747	**2 608 690 127**
400	25	P1e	1	1	506441	**2 608 690 141**
		U0	10	1	462723	**2 608 690 125**
600	25	P1e	1	1	022132	**1 618 600 203**
		U0	5	1	462730	**2 608 690 126**

Scalpelli a spatola con codolo SDS max

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Lunghezza complessiva mm	Tagliente scalpello mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Scalpello a spatola, autoaffilante, lunga vita utile con velocità di asportazione del materiale superiore del 30% Lo scalpello a spatola SDS max si caratterizza per un'elevata velocità di asportazione del materiale su muratura e malta						
350	50	P1e	1	1	397315	**2 608 690 097**
		C0a	5	1	402996	**2 608 690 099**
400	80	P1e	1	1	670135	**2 608 690 198**
400	115	P1e	1	1	670142	**2 608 690 199**
Scalpello a spatola Lo scalpello a spatola SDS max consente scalpellature standard in diverse applicazioni di demolizione in calcestruzzo e mattoni						
300	80	P1e	1	1	033398	**1 618 601 008**
350	115	P1e	1	1	022156	**1 618 601 007**
400	50	P1e	1	1	506465	**2 608 690 143**
		U0	5	1	605786	**2 608 587 184**

Scalpelli per piastrelle con codolo SDS max

Scalpello per piastrelle, autoaffilante, lunga vita utile con velocità di asportazione del materiale superiore del 30% Lo scalpello per piastrelle SDS max è ideale per l'asportazione pulita di piastrelle da parete e pavimento						
300	50	P1e	1	1	397322	**2 608 690 098**
		C0a	5	1	403009	**2 608 690 100**
Scalpello per piastrelle Lo scalpello per piastrelle SDS max è progettato per l'asportazione standard di piastrelle da parete e pavimento						
300	80	P1e	1	1	052979	**1 618 601 019**

Sgorbia con codolo SDS max

Sgorbia La sgorbia SDS max è ideale per tagliare facilmente scanalature nel calcestruzzo						
300	26	P1e	1	1	022163	**1 618 601 101**

Scalpelli per scanalature con codolo SDS max

Scalpello per scanalature Lo scalpello per scanalature SDS max è ideale per tagliare facilmente scanalature nel mattone						
300	32	P1e	1	1	022170	**1 618 601 102**

Scalpello per scanalature con alette con codolo SDS max

SDS max | long LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Lunghezza complessiva mm	Tagliente scalpello mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Scalpello per scanalature con alette Lo scalpello per scanalature con alette SDS max è ideale per tagliare scanalature strette con una guida di profondità precisa nel calcestruzzo e nei mattoni	**380**	35	P1e	1	1	069380	**2 608 690 000**

Scalpelli a punta, con inserti in metallo duro con codolo SDS max

SDS max | long LIFE

Scalpello a punta, con inserti in metallo duro Lo scalpello a punta con inserti in metallo duro SDS max offre un'agevole rimozione della malta e una durata estremamente lunga	**280**	38	P1e	1	1	058414	**2 607 990 010**

Scalpelli dentati con codolo SDS max

SDS max | long LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Lunghezza complessiva mm	Tagliente scalpello mm	Spessore mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Scalpello con denti Lo scalpello con denti SDS max consente un'agevole asportazione di malta e stucco	**300**	32	6,5	P1e	1	1	022194	**1 618 601 302**

Scalpelli a vanghetta con codolo SDS max

SDS max | long LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Lunghezza complessiva mm	Tagliente scalpello mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Scalpello a vanghetta Lo scalpello a vanghetta SDS max consente un agevole dissodamento del terreno fortemente compattato per consentire l'escavazione	**400**	110	P1e	1	1	049283	**1 618 601 017**

Scalpelli per asfalto con codolo SDS max

SDS max | long LIFE

Tagliente per asfalto Il tagliente per asfalto SDS max è ideale per il taglio mirato di superfici stradali da ripristinare	**400**	90	P1e	1	1	079761	**2 608 690 003**

Pantapicchetti con codolo SDS max

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Lunghezza complessiva mm	Tagliente scalpello mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Piantapicchetti						
Il piantapicchetti SDS max è destinato all'uso nel terreno						
260	13	P1e	1	1	079778	**2 608 690 004**
260	16,5	P1e	1	1	079785	**2 608 690 005**

Portautensili per costipatori e bocciarde con codolo SDS max

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Lunghezza complessiva mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Portautensile per costipatore e bocciarda con codolo SDS max					
220	P1e	1	1	022200	**1 618 609 003**

Costipatori

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Dimensione mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Costipatore per portautensili 1 618 609 003					
120 x 120	PC1c	1	1	029339	**1 618 633 101**
150 x 150	PC1c	1	1	029346	**1 618 633 102**

Bocciarde

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Dimensione mm	Numero di denti	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Bocciarda con denti in acciaio per portautensile 1 618 609 003						
La bocciarda SDS max è ideale per la sgrossatura di pietra, calcestruzzo e asfalto						
60 x 60	7 x 7	PC1c	1	1	029032	**1 618 623 206**
60 x 60	5 x 5	PC1c	1	1	029025	**1 618 623 205**

Bocciarde

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Dimensione mm	Numero di denti	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Bocciarda con denti in metallo duro per portautensile 1 618 609 003						
La bocciarda SDS max è ideale per la sgrossatura di pietra, calcestruzzo e asfalto						
50 x 50	5 x 5	C0a	1	1	608428	**2 608 690 179**

Set di scalpelli con codolo SDS max

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Lunghezza complessiva mm	Tagliente scalpello mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set di scalpelli SDS max, 4 pz., ideale per varie applicazioni nel calcestruzzo						
2 x scalpello piatto 400x25 mm RTec Sharp (2 608 690 124)						
2 x scalpelli a punta 400 mm, RTec Speed (2 608 690 167)						
400	25	P1h	4	1	868327	**2 607 017 368**
400	25					
400						
400						

Scalpelli piatti con codolo esagonale da 19 mm con collare rovesciato (17 mm)

Scalpelli a punta con codolo esagonale da 19 mm con collare rovesciato (diametro 17 mm)

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Lunghezza complessiva mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Scalpello a punta con un'estremità appuntita per lavori di adattamento precisi nel calcestruzzo					
400	P0b	1	1	029063	**1 618 630 002**

Scalpelli piatti con codolo esagonale da 19 mm con collare rovesciato (diametro 17 mm)

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Lunghezza complessiva mm	Tagliente scalpello mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Scalpello piatto per varie applicazioni di demolizione in calcestruzzo e mattoni						
400	22	P0b	1	1	029070	**1 618 630 003**

Scalpelli a spatola con codolo esagonale da 19 mm con collare rovesciato (diametro 17 mm)

Scalpello a spatola per una scalpellatura standard in applicazioni di demolizione su calcestruzzo e mattoni						
400	50	P0b	1	1	029117	**1 618 630 007**

Scalpelli con codolo esagonale da 19 mm

Scalpelli a punta con codolo esagonale da 19 mm

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Lunghezza complessiva mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Scalpello a punta utilizzabile in diverse applicazioni di demolizione in calcestruzzo e mattoni					
300	P0b	1	1	029049	**1 618 630 000**
400	P0b	1	1	029056	**1 618 630 001**

Scalpelli piatti con codolo esagonale da 19 mm

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Lunghezza complessiva mm	Tagliente scalpello mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Scalpello piatto per fornire una scalpellatura standard in diverse applicazioni di demolizione in calcestruzzo e mattoni						
300	25	P0b	1	1	029193	**1 618 630 200**
400	25	P0b	1	1	029209	**1 618 630 201**

Scalpelli a spatola con codolo esagonale da 19 mm

Scalpello a spatola per una scalpellatura standard in diverse applicazioni di demolizione in muratura e malta						
450	60	P0b	1	1	029247	**1 618 631 001**

Scalpelli con codolo esagonale da 22 mm

Scalpelli a punta con codolo esagonale da 22 mm

long LIFE

Scalpello a punta autoaffilante

Lo scalpello a punta si caratterizza per una velocità di asportazione del materiale sempre elevata e un lavoro efficiente

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Lunghezza complessiva mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
400	U0	1	1	670036	**2 608 690 188**

Scalpelli piatti con codolo esagonale da 22 mm

long LIFE

Scalpello piatto autoaffilante

Il codolo esagonale è ideale per applicazioni nel calcestruzzo con meno inceppamenti e migliore avanzamento

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Lunghezza complessiva mm	Tagliente scalpello mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
400	25	U0	1	1	670050	**2 608 690 190**

Scalpelli a spatola con codolo esagonale da 22 mm

long LIFE

▶ **Idonee per** Sistema HILTI TE-S

Scalpello a spatola autoaffilante

Lo scalpello a spatola si caratterizza per un'elevata velocità di asportazione del materiale in muratura e malta.

400	50	U0	1	1	670074	**2 608 690 192**
400	80	U0	1	1	670081	**2 608 690 193**
400	115	U0	1	1	670098	**2 608 690 194**

Scalpelli a vanghetta con codolo esagonale da 22 mm

long LIFE

Scalpello a vanghetta per un agevole dissodamento del terreno fortemente compattato per consentire l'escavazione

400	125	U0	1	1	670104	**2 608 690 195**

Piantapicchetti con codolo esagonale da 22 mm

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Lunghezza complessiva mm	Tagliente scalpello mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Il piantapicchetti è ideale per la posa di dispersori di terra per parafulmini o ancoraggi di tendoni						
300	25	U0	1	1	670111	**2 608 690 196**

Costipatori

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Dimensione mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Costipatore per portautensili 1 618 609 003					
120 x 120	PC1c	1	1	029339	**1 618 633 101**
150 x 150	PC1c	1	1	029346	**1 618 633 102**

Scalpelli con codolo esagonale da 28 mm

Scalpelli a punta con codolo esagonale da 28 mm

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE					
	Lunghezza complessiva mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Scalpello a punta autoaffilante Lo scalpello a punta offre una velocità di asportazione del materiale costantemente elevata						
	400	U0	1	1	425995	**2 608 690 106**
Scalpello a punta con un'estremità appuntita per lavori di adattamento precisi nel calcestruzzo						
	520	U0	1	1	042543	**1 618 600 019**

Scalpelli piatti con codolo esagonale da 28 mm

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Lunghezza complessiva mm	Tagliente scalpello mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Scalpello piatto per fornire una scalpellatura standard in diverse applicazioni di demolizione in calcestruzzo e mattoni						
400	35	U0	1	1	426015	**2 608 690 108**
520	35	U0	1	1	042550	**1 618 600 206**

Scalpelli a spatola con codolo esagonale da 28 mm

Scalpello a spatola per una scalpellatura standard in applicazioni di demolizione su calcestruzzo e mattoni						
400	80	U0	1	1	029414	**1 618 661 000**



Scalpello a spatola, arrotondato

Lo scalpello a spatola arrotondato offre una scalpellatura standard in diverse applicazioni di demolizione in muratura e malta

400	135	U0	1	1	029421	**1 618 662 000**

Scalpelli per asfalto con codolo esagonale da 28 mm

Scalpello per asfalto ideale per il taglio preciso di superfici stradali						
500	125	U0	1	1	042574	**1 618 601 011**

Piantapicchetti con codolo esagonale da 28 mm

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Lunghezza complessiva mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Piantapicchetti per piantare chiodi e picchetti con diametro della testa fino a 1" (25,4 mm).					
300	U0	1	1	042604	**1 618 609 005**

Carrelli per il trasporto

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Carrello per il trasporto per USH/GSH 27 **Adatto per** USH/GSH 27 Professional					
	C0a	1	1	042642	**1 610 795 007**

Scalpelli con codolo esagonale da 30 mm

Scalpelli a punta con codolo esagonale da 30 mm

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Lunghezza complessiva mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Scalpello a punta autoaffilante Lo scalpello a punta offre una velocità di asportazione del materiale costantemente elevata						
	400	U0	1	1	426046	**2 608 690 111**

Scalpelli piatti con codolo esagonale da 30 mm

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Lunghezza complessiva mm	Tagliente scalpello mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Scalpello piatto per fornire una scalpellatura standard in diverse applicazioni di demolizione in calcestruzzo e mattoni							
	400	35	U0	1	1	426053	**2 608 690 112**

Scalpelli a spatola con codolo esagonale da 30 mm

Scalpello a spatola per una scalpellatura standard in applicazioni di demolizione su calcestruzzo e mattoni							
	450	75	U0	1	1	426060	**2 608 690 113**
Scalpello a spatola, arrotondato Lo scalpello a spatola arrotondato offre una scalpellatura standard in diverse applicazioni di demolizione in muratura e malta							
	400	135	U0	1	1	426039	**2 608 690 110**

Scalpelli per asfalto con codolo esagonale da 30 mm

Scalpello per asfalto ideale per il taglio preciso di superfici stradali							
	450	125	U0	1	1	426077	**2 608 690 114**

Grasso per estremità punta e scalpello

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
Grasso per estremità punta e scalpello Assicura un funzionamento ottimale e aumenta la durata di punte da trapano e scalpelli	C2h	1	8	560465	**2 608 002 021**

TAGLIO, LEVIGATURA E FORATURA AL DIAMANTE

Per i materiali più impegnativi

Il meglio per i tuoi utensili. Accessori professionali Bosch.

DISCHI DIAMANTATI PER CERAMICA

Per smerigliatrici angolari.

	Hard Ceramic	Best for Ceramic Extra Clean Turbo	Best for Ceramic	Standard for Ceramic
	EXPERT			
N. pagina	189	191	192	193
Diametro mm	76 – 125	115 – 125	230	110 – 230
Larghezza di taglio mm	1.4 – 1.9	1.4 – 1.8	1.8 – 2.4	1.6
Diametro foro	10.0 / 22.23	22.23	22.23	22.23
X-LOCK	✓	✓	–	✓
	UP TO 3x* PRECISION DIAMOND TECHNOLOGY			

MATERIALI

Hard Ceramic piastrelle in gres porcellanato	✓	–	–	–
Pannello in cartongesso, pannello in fibrocemento	✓	✓	✓	✓
Piastrelle in ceramica	✓	✓	✓	✓
Polistirene, cartone	✓	✓	✓	✓

*Prodotti Bosch EXPERT e prodotti Bosch standard

DISCHI DIAMANTATI PER PIETRA

Per smerigliatrici angolari.

Best for Stone

Standard for Stone

N. pagina	194	194
Diametro mm	115 – 300	115 – 300
Larghezza di taglio mm	2.2 – 2.8	1.6 – 3.1
Diametro foro	22.23	22.23

MATERIALI

Granito	✓	✓
Pietra naturale	✓	✓
Calcestruzzo	✓	✓
Lastricati/lastre per giardino	✓	✓

DISCHI DIAMANTATI UNIVERSALI

Per smerigliatrici angolari.

	Dischi Multi Material EXPERT	Best for Universal Turbo
N. pagina	**195**	**196**
Diametro mm	**115 – 300**	**115 – 230**
Larghezza di taglio mm	**2.2 – 2.8**	**2.2 – 2.5**
Diametro foro	**22.23**	**22.23**
X-LOCK	✓	–
	UP TO 4x* LONG LIFE DIAMOND TECHNOLOGY	

MATERIALI

Materiali per cantiere edile	✓	✓
Calcestruzzo	✓	✓
Calcestruzzo armato	✓	–
Mattoni	✓	✓
Arenaria e pietra calcarea	✓	✓
Tegole	✓	✓

*Prodotti Bosch EXPERT e prodotti Bosch standard

	Standard for Universal	Standard for Universal Turbo
	197	198
	115 – 300	115 – 300
	2.0 – 3.3	2.0 – 3.0
	22.23	22.23
	✓	–
	✓	✓
	✓	✓
	✓	–
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓

DISCHI DIAMANTATI PER CALCESTRUZZO

Per smerigliatrici angolari.

Best for Concrete

Standard for Concrete

N. pagina	199	199
Diametro mm	**115 – 300**	**115 – 300**
Larghezza di taglio mm	**2.2 – 2.8**	**1.6 – 3.1**
Diametro foro	**22.23**	**22.23**

MATERIALI

Calcestruzzo	✓	✓
Calcestruzzo armato	✓	✓
Lastre per giardino	✓	✓

* Tagliare l'armatura solo se è stata concessa l'approvazione da un tecnico strutturale.

DISCHI DIAMANTATI PER MARMO

Per smerigliatrici angolari.

Best for Marble

Standard for Marble

N. pagina	200	200
Diametro mm	115 – 230	115 / 230
Larghezza di taglio mm	2.2	2.2 / 2.8
Diametro foro	22.23	22.23

MATERIALI

Marmo	✓	✓
Pietra calcarea	✓	✓
Perspex	✓	✓

DISCHI DIAMANTATI PER MATERIALI ABRASIVI

Per smerigliatrici angolari.

	Best for Abrasives	Standard for Abrasives
N. pagina	**201**	**201**
Diametro mm	**115 – 230**	**115 – 230**
Larghezza di taglio mm	**2.2 – 2.4**	**1.6 / 2.3**
Diametro foro	**22.23**	**22.23**
MATERIALI		
Pietra calcarea/ arenaria	✓	✓
Mattoni	✓	✓
Calcestruzzo fresco	✓	✓
Calcestruzzo poroso	✓	✓
Tegole	✓	✓

MASSIMA PRECISIONE NEL TAGLIO DELLE PIASTRELLE

Dischi X-LOCK EXPERT HardCeramic

ASSORTIMENTO: Ø 85mm – 125mm

EXPERT

1. Taglio pulito e di alta qualità con Bosch Diamond Technology
2. La lama sottile ed efficiente taglia in modo fluido e non si surriscalda
3. Taglio senza trucioli grazie al bordo continuo appositamente progettato
4. Il centro rinforzato riduce le vibrazioni per un taglio più pulito

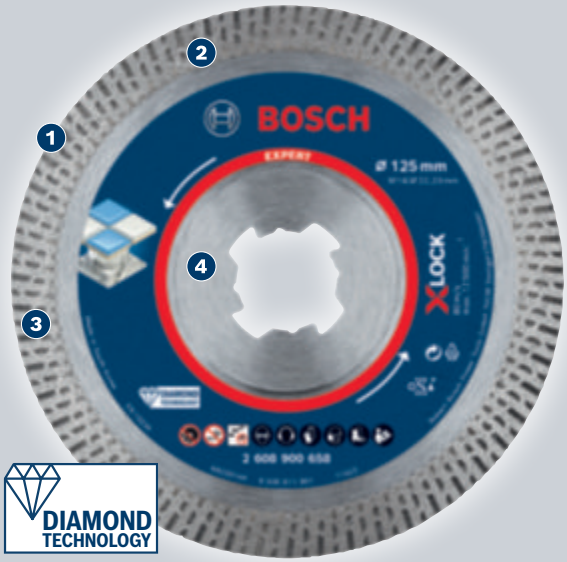

Dischi diamantati X-LOCK EXPERT HardCeramic

EXPERT



- Ideale per tagli puliti e dritti nelle piastrelle in ceramica dure; taglia le piastrelle nei bagni e nelle cucine nonché le piastrelle da pavimento come quelle utilizzate in cortili e giardini, così come all'interno.
- Ideali per piastrellisti: massima precisione e finitura di qualità.
- Precisione fino a 3 volte superiore rispetto ad un normale disco diamantato per ceramica.
- Con sistema di cambio rapido X-LOCK, il più veloce sul mercato. Adatto anche per smerigliatrici angolari con attacco standard.



DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 3x* PRECISION

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Diametro foro mm	Spessore di taglio mm	Altezza segmento mm	X-LOCK	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
85	22,23	1,6	7	●	C1a	1	1	539911	**2 608 900 656**
115	22,23	1,4	10	●	C1a	1	1	539928	**2 608 900 657**
125	22,23	1,4	10	●	C1a	1	1	539935	**2 608 900 658**

Dischi diamantati EXPERT HardCeramic

EXPERT

- Ideale per tagli puliti e dritti nelle piastrelle in ceramica dure; taglia le piastrelle nei bagni e nelle cucine nonché le piastrelle da pavimento come quelle utilizzate in cortili e giardini, così come all'interno.
- Ideali per piastrellisti: Massima precisione e finitura di qualità.
- Precisione fino a 3 volte superiore rispetto ad un normale disco diamantato per ceramica.
- Con foro di 22,23 mm per smerigliatrici angolari con dado di bloccaggio standard.



DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 3x* PRECISION

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Diametro foro mm	Spessore di taglio mm	Altezza segmento mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
85	22,23	1,6	7	C1a	1	1	539881	**2 608 900 653**
115	22,23	1,4	10	C1a	1	1	539898	**2 608 900 654**
125	22,23	1,4	10	C1a	1	1	539904	**2 608 900 655**

Dischi diamantati da 76 mm EXPERT HardCeramic

EXPERT

- Ideale per tagli puliti e dritti nelle piastrelle in ceramica dure; taglia le piastrelle nei bagni e nelle cucine nonché le piastrelle da pavimento come quelle utilizzate in cortili e giardini, così come all'interno.
- Ideali per piastrellisti: massima precisione e finitura di qualità.
- Precisione fino a 3 volte superiore rispetto ad un normale disco diamantato per ceramica.
- Con foro da 10 mm per mini smerigliatrice.



DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 3x* PRECISION

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Diametro foro mm	Spessore di taglio mm	Altezza segmento mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
76	10,00	1,5	10	PC1b	1	1	539874	**2 608 900 652**

BEST FOR CERAMIC EXTRA CLEAN TURBO

Focus sulla velocità di taglio.

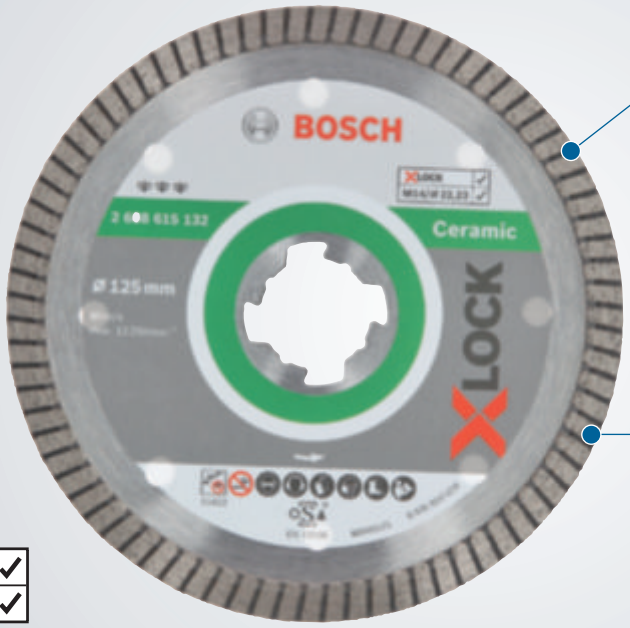

TAGLIO VELOCE
Bordo di taglio sinterizzato

SCHEGGIATURA RIDOTTA
Design Turbo

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

Dischi diamantati X-LOCK Best for Ceramic Extra Clean Turbo

best Ceramic extraclean

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

extra clean CUT | fast CUT

- Il cambio dei dischi diamantati è veloce e pratico grazie al sistema X-LOCK autoserrante.
- I dischi diamantati X-LOCK sono inoltre idonei per le smerigliatrici angolari standard.
- Dischi diamantati per le esigenze più impegnative in termini di taglio preciso e senza trucioli in materiali duri quali porcellana dura, gres e pietra naturale.
- Elevata velocità di taglio in tutte le piastrelle
- Bordo di taglio sinterizzato.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Diametro foro mm	Spessore di taglio mm	Altezza segmento mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
115	22,23	1,4	7	C1c	1	1	933292	**2 608 615 131**
125	22,23	1,4	7	C1c	1	1	933308	**2 608 615 132**

Dischi diamantati Best for Ceramic Extraclean Turbo

best Ceramic extraclean

extra clean CUT | fast CUT

- I dischi diamantati per le esigenze più elevate, per bordi di taglio precisi e senza schegge in materiali duri come il grès e particolarmente duri come il grès porcellanato.
- Elevata velocità di taglio in tutte le piastrelle.
- Tagliente sinterizzato.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Diametro foro mm	Spessore di taglio mm	Altezza segmento mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
115	22,23	1,4	7	C1c	1	1	518086	**2 608 602 478**
125	22,23	1,4	7	C1c	1	1	518093	**2 608 602 479**

Dischi diamantati Best for Ceramic

best Ceramic

long LIFE | clean CUT

- Il disco giusto per soddisfare elevate esigenze di durata, con segmenti di altezza 10 mm.
- Buona qualità del taglio senza sbeccature nelle piastrelle in grès e nel marmo.
- Tagliente sinterizzato.

230	22,23	2,4	10	C1c	1	1	581400	**2 608 602 634**

Dischi diamantati X-LOCK Standard for Ceramic

standard Ceramic

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

- Il cambio dei dischi diamantati è veloce e pratico grazie al sistema X-LOCK autoserrante.
- I dischi diamantati X-LOCK sono inoltre adatti alla smerigliatrice angolare standard.
- Per taglio di bordi puliti nelle piastrelle in ceramica. Soluzione a prezzo accessibile per utilizzo universale nelle piastrelle.
- Bordo di taglio sinterizzato.

Confezione da 1

110	22,23	1,6	7,5	C1c	1	1	933346	**2 608 615 136**
115	22,23	1,6	7	C1c	1	1	933353	**2 608 615 137**
125	22,23	1,6	7	C1c	1	1	933360	**2 608 615 138**

Dischi diamantati Standard for Ceramic

standard Ceramic

- Per taglio di bordi puliti nelle piastrelle in ceramica. Soluzione a prezzo accessibile per utilizzo universale nelle piastrelle.
- Bordo di taglio sinterizzato.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Diametro foro mm	Spessore di taglio mm	Altezza segmento mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Confezione da 1								
110	22,23	1,6	7,5	C1c	1	1	576390	**2 608 602 535**
115	22,23	1,6	7	C1c	1	1	441292	**2 608 602 201**
125	22,23	1,6	7	C1c	1	1	441308	**2 608 602 202**
150	22,23	1,6	7	C1c	1	1	441315	**2 608 602 203**
180	22,23	1,6	7	C1c	1	1	441322	**2 608 602 204**
230	22,23	1,9	7	C1c	1	1	441339	**2 608 602 205**

Dischi diamantati Best for Stone

best Stone

long LIFE fast CUT

- Per pietra estremamente dura come il granito.
- Segmenti a basso attrito progettati per ridurre al minimo l'usura. La scanalatura rimuove la polvere e riduce la smerigliatura non necessaria sui lati del disco.
- L'altezza del segmento fino a 15 mm consente una lunga durata, anche nei materiali più impegnativi (valido per dischi di diametro 230 mm e 300 mm).
- Ottima velocità di taglio grazie alle "speed stripe" che riducono l'attrito laterale.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Diametro foro mm	Spessore di taglio mm	Altezza segmento mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
115	22,23	2,2	12	C1c	1	1	581479	**2 608 602 641**
125	22,23	2,2	12	C1c	1	1	581486	**2 608 602 642**
150	22,23	2,4	12	C1c	1	1	581493	**2 608 602 643**
180	22,23	2,4	12	C1c	1	1	581509	**2 608 602 644**
230	22,23	2,4	15	C1c	1	1	581516	**2 608 602 645**

Dischi diamantati Standard for Stone

standard Stone

- Per materiali duri come granito, pietra naturale.
- Segmenti di taglio diamantati sinterizzati.

Confezione da 1

115	22,23	1,6	10	C1c	1	1	581035	**2 608 602 597**
125	22,23	1,6	10	C1c	1	1	581042	**2 608 602 598**
150	22,23	2	10	C1c	1	1	581059	**2 608 602 599**
180	22,23	2	10	C1c	1	1	581066	**2 608 602 600**
230	22,23	2,3	10	C1c	1	1	581073	**2 608 602 601**
300	22,23	3,1	10	C1a	1	1	586412	**2 608 602 698**

LUNGA DURATA NEL TAGLIO DI MATERIALI DA COSTRUZIONE

Dischi EXPERT MultiMaterial

ASSORTIMENTO: Ø 115mm - 450mm

EXPERT

1. Tagliente estremamente resistente grazie a Bosch Diamond Technology
2. Segmenti a basso attrito progettati per ridurre al minimo l'usura sui lati
3. Segmenti saldati al laser al corpo in acciaio per garantire la massima resistenza

Dischi diamantati EXPERT MultiMaterial X-LOCK

EXPERT

- Ideale per il taglio di materiali da costruzione, come mattoni e calcestruzzo armato; esegue tagli rettilinei in lastre da pavimentazione, taglio di mattoni a misura per muratura, taglio di materiali comuni utilizzati nell'edilizia.
- Ideale per gli operai edili: lunga durata ed elevata versatilità.
- Durata fino a 4 volte superiore rispetto ad un normale disco diamantato multimateriale.
- Con sistema di cambio rapido X-LOCK, il più veloce sul mercato. Adatto anche per smerigliatrici angolari con attacco standard.



DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 4x* LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Diametro foro mm	Spessore di taglio mm	Altezza segmento mm	X-LOCK	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
115	22,23	2,4	12	•	C1a	1	1	540047	**2 608 900 669**
125	22,23	2,4	12	•	C1a	1	1	540054	**2 608 900 670**

Dischi diamantati EXPERT MultiMaterial

EXPERT

- Ideale per il taglio di materiali da costruzione, come mattoni e calcestruzzo armato; esegue tagli rettilinei in lastre da pavimentazione, taglio di mattoni a misura per muratura, taglio di materiali comuni utilizzati nell'edilizia.
- Ideale per gli operai edili: lunga durata ed elevata versatilità.
- Durata fino a 4 volte superiore rispetto ad un normale disco diamantato multimateriale.
- Con foro di 22,23 mm per smerigliatrici angolari con dado di bloccaggio standard.



DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 4x* LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Diametro foro mm	Spessore di taglio mm	Altezza segmento mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
115	22,23	2,2	12	C1c	1	1	539942	**2 608 900 659**
125	22,23	2,2	12	C1c	1	1	539959	**2 608 900 660**
150	22,23	2,4	12	C1c	1	1	539966	**2 608 900 661**
180	22,23	2,4	12	C1c	1	1	539973	**2 608 900 662**
230	22,23	2,4	15	C1c	1	1	539980	**2 608 900 663**
300	22,23	2,8	15	C1d	1	1	539997	**2 608 900 664**

Dischi diamantati Best for Universal Turbo

best Universal

fast CUT | clean CUT

- Eccellenti prestazioni di taglio in tutti i materiali da costruzione, particolarmente adatti per bordi di taglio puliti senza rotture del materiale, grazie al tagliente continuo su tutta la circonferenza.
- I migliori dischi diamantati Turbo della gamma Bosch.
- Tagliente sinterizzato.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Diametro foro mm	Spessore di taglio mm	Altezza segmento mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
115	22,23	2,2	12	C1a	1	1	581776	**2 608 602 671**
125	22,23	2,2	12	C1a	1	1	581783	**2 608 602 672**
150	22,23	2,4	12	C1a	1	1	581790	**2 608 602 673**
180	22,23	2,5	12	C1a	1	1	581806	**2 608 602 674**
230	22,23	2,5	15	C1a	1	1	581813	**2 608 602 675**

STANDARD FOR UNIVERSAL

Focus sulla velocità di taglio.

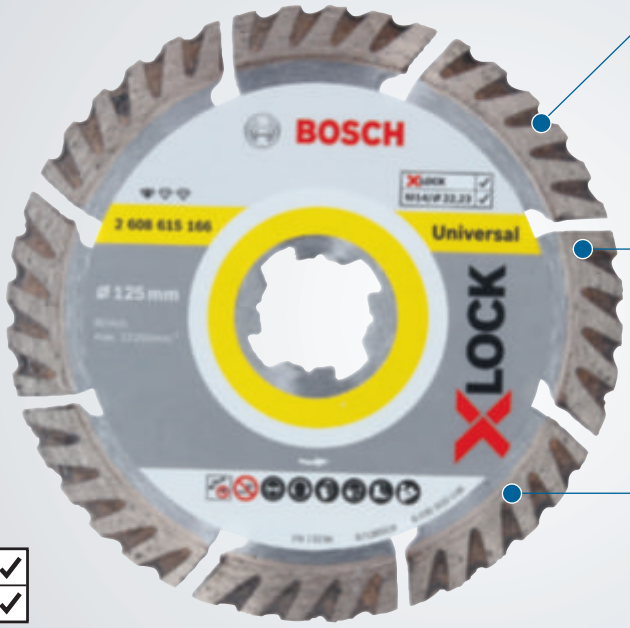

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

DURATA E VELOCITÀECCEZIONALI

Segmenti di altezza 10 mm con distribuzione omogenea dei diamanti

ALTA VELOCITÀ

Il design esclusivo dei segmenti consente un attrito ridotto tra segmenti e materiale

ALTE PRESTAZIONI

Nel calcestruzzo armato e nella muratura grazie alla qualità del diamante e alle dimensioni della grana ottimizzate.

Dischi diamantati X-LOCK Standard for Universal

standard **Universal**

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

- Il cambio dei dischi diamantati è veloce e pratico grazie al sistema X-LOCK autoserrante.
- I dischi diamantati X-LOCK sono inoltre adatti alla smerigliatrice angolare standard.
- Segmenti a basso attrito progettati per ridurre al minimo l'usura. La scanalatura rimuove la polvere e riduce la smerigliatura non necessaria sui lati del disco.
- Segmenti di taglio diamantati sinterizzati.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Diametro foro mm	Spessore di taglio mm	Altezza segmento mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Confezione da 1								
115	22,23	2	10	C1c	1	1	933827	**2 608 615 165**
125	22,23	2	10	C1c	1	1	933834	**2 608 615 166**

Dischi diamantati Standard for Universal

standard Universal

- Il disco diamantato che risolve i problemi in tutti i materiali da costruzione.
- Segmenti di taglio diamantati sinterizzati.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Diametro foro mm	Spessore di taglio mm	Altezza segmento mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Confezione da 1								
115	22,23	2	10	C1c	1	1	869676	**2 608 615 057**
125	22,23	2	10	C1c	1	1	869690	**2 608 615 059**
150	22,23	2,4	10	C1c	1	1	869713	**2 608 615 061**
180	22,23	2,4	10	C1c	1	1	869737	**2 608 615 063**
230	22,23	2,6	10	C1c	1	1	869751	**2 608 615 065**
300	22,23	3,3	10	C1a	1	1	869775	**2 608 615 067**

Dischi diamantati Standard for Universal Turbo

standard Universal

- La soluzione per tutti i materiali da costruzione con bordi di taglio puliti.
- Bordo di taglio sinterizzato.

extra high SPEED

Confezione da 1								
115	22,23	2	10	C1c	1	1	510004	**2 608 602 393**
125	22,23	2	10	C1c	1	1	510011	**2 608 602 394**
150	22,23	2,5	10	C1c	1	1	510028	**2 608 602 395**
180	22,23	2,5	10	C1c	1	1	510035	**2 608 602 396**
230	22,23	2,5	10	C1c	1	1	510042	**2 608 602 397**
300	22,23	3	10	C1a	1	1	586399	**2 608 602 696**

Dischi diamantati Best for Concrete

best Concrete

long LIFE

- Ideale per tutti i tipi di calcestruzzo indurito e calcestruzzo armato.
- Segmenti a basso attrito progettati per ridurre al minimo l'usura. La scanalatura rimuove la polvere e riduce la smerigliatura non necessaria sui lati del disco.
- Ottima velocità di taglio grazie alle "speed stripe" che riducono l'attrito laterale.
- L'altezza dei segmenti fino a 15 mm consente una lunga durata, anche nei materiali impegnativi.
- Segmenti di taglio diamantati saldati al laser.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Diametro foro mm	Spessore di taglio mm	Altezza segmento mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
115	22,23	2,2	12	C1c	1	1	581578	**2 608 602 651**
125	22,23	2,2	12	C1c	1	1	581585	**2 608 602 652**
150	22,23	2,4	12	C1c	1	1	581592	**2 608 602 653**
180	22,23	2,4	12	C1c	1	1	581608	**2 608 602 654**
230	22,23	2,4	15	C1c	1	1	581615	**2 608 602 655**
300	22,23	2,8	15	C1a	1	1	581622	**2 608 602 656**

Dischi diamantati Standard for Concrete

standard Concrete

- Il disco diamantato a prezzo accessibile che risolve i problemi nel calcestruzzo.
- Segmenti di taglio diamantati sinterizzati.

Confezione da 1

115	22,23	1,6	10	C1c	1	1	441247	**2 608 602 196**
125	22,23	1,6	10	C1c	1	1	441254	**2 608 602 197**
150	22,23	2	10	C1c	1	1	441261	**2 608 602 198**
180	22,23	2	10	C1c	1	1	441278	**2 608 602 199**
230	22,23	2,3	10	C1c	1	1	441285	**2 608 602 200**
300	22,23	3,1	10	C1a	1	1	576468	**2 608 602 542**

Dischi diamantati Best for Marble

best for Marble

- Tagli perfettamente puliti e senza scheggiature in marmo, arenaria calcarea e plexiglas, grazie al tagliente con rivestimento galvanico.
- Per le massime esigenze di velocità e qualità del taglio.

fast CUT clean CUT

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Diametro foro mm	Spessore di taglio mm	Altezza segmento mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
115	22,23	2,2	3	C1c	1	1	581950	**2 608 602 689**
125	22,23	2,2	3	C1c	1	1	581967	**2 608 602 690**
150	22,23	2,2	3	C1c	1	1	581974	**2 608 602 691**
180	22,23	2,2	3	C1c	1	1	581981	**2 608 602 692**
230	22,23	2,2	3	C1a	1	1	581998	**2 608 602 693**

Dischi diamantati Standard for Marble

standard for Marble

- La soluzione a prezzo accessibile per marmo, pietra calcarea e perspex con bordi definiti.
- Bordo di taglio elettrodepositato.

115	22,23	2,2	3	C1c	1	1	484336	**2 608 602 282**
230	22,23	2,8	3	C1c	1	1	484343	**2 608 602 283**

Dischi diamantati Best for Abrasive

best Abrasive

long LIFE fast CUT

- Per tutti i materiali più morbidi e abrasivi come mattoni, arenaria o pietra calcarea. Il forte legame garantisce ottima velocità di taglio nei materiali abrasivi e massima durata con un'altezza del segmento fino a 15 mm.
- Segmenti a basso attrito progettati per ridurre al minimo l'usura. La scanalatura rimuove la polvere e riduce la smerigliatura non necessaria sui lati del disco.
- Ottima velocità di taglio grazie alle "speed stripe" che riducono l'attrito laterale.
- Segmenti diamantati saldati al laser.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Diametro foro mm	Spessore di taglio mm	Altezza segmento mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
115	22,23	2,2	12	C1c	1	1	581851	**2 608 602 679**
125	22,23	2,2	12	C1c	1	1	581868	**2 608 602 680**
150	22,23	2,4	12	C1c	1	1	581875	**2 608 602 681**
180	22,23	2,4	12	C1c	1	1	581882	**2 608 602 682**
230	22,23	2,4	15	C1c	1	1	581899	**2 608 602 683**

Dischi diamantati Standard for Abrasive

standard Abrasive

- La soluzione a prezzo accessibile per materiali morbidi e abrasivi.
- Segmenti di taglio diamantati sinterizzati.

115	22,23	1,6	10	C1c	1	1	581219	**2 608 602 615**
125	22,23	1,6	10	C1c	1	1	581226	**2 608 602 616**
150	22,23	2	10	C1c	1	1	581233	**2 608 602 617**
180	22,23	2	10	C1c	1	1	581240	**2 608 602 618**
230	22,23	2,3	10	C1c	1	1	581257	**2 608 602 619**

DISCHI DIAMANTATI PER CERAMICA

Per tagliapiastrelle e seghe da edilizia.

	Best for Ceramic	Standard for Ceramic
N. pagina	**208**	**208**
Diametro mm	**180 – 350**	**180 – 350**
Larghezza di taglio mm	**2.2 – 3.0**	**1.6 – 2.0**
Diametro foro	**25.40 / 30.00**	**25.40 / 30.00**
MATERIALI		
Piastrelle in ceramica	✓	✓

DISCHI DIAMANTATI PER PIETRA

Per seghe da edilizia e mototroncatrici a scoppio.

Best for Stone



Standard for Stone

N. pagina	209	209
Diametro mm	300 – 450	300 – 450
Larghezza di taglio mm	2.8 – 3.8	3.1 – 3.6
Diametro foro	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40

MATERIALI

Granito	✓	✓
Pietra naturale	✓	✓
Calcestruzzo	✓	✓
Lastricati/lastre per giardino	✓	✓

DISCHI DIAMANTATI PER CALCESTRUZZO

Per seghe da edilizia e mototroncatrici a scoppio.

Best for Concrete

Standard for Concrete

N. pagina	210	210
Diametro mm	300 – 450	300 – 500
Larghezza di taglio mm	2.8 – 3.6	2.8 – 3.6
Diametro foro	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40

MATERIALI

Calcestruzzo	✓	✓
Calcestruzzo armato	✓	✓
Lastre per giardino	✓	✓

DISCHI DIAMANTATI UNIVERSALI

Per seghe da edilizia e mototroncatrici a scoppio.



	Dischi Multi Material EXPERT	Best for Universal Turbo	Standard for Universal	Standard for Universal Turbo
N. pagina	211	212	212	212
Diametro mm	300 – 450	300 – 350	300 – 450	300 – 350
Larghezza di taglio mm	2.8 – 3.3	3.0 – 3.2	3.3 – 3.6	3.0
Diametro foro	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40
	UP TO 4x* LONG LIFE DIAMOND TECHNOLOGY			

MATERIALI

Materiali per cantiere edile	✓	✓	✓	✓
Calcestruzzo	✓	✓	✓	✓
Calcestruzzo armato	✓	–	✓	–
Mattoni	✓	✓	✓	✓
Arenaria, pietra calcarea, tegole	✓	✓	✓	✓

*Prodotti Bosch EXPERT e prodotti Bosch standard

DISCHI DIAMANTATI PER MARMO

Per seghe da edilizia e mototroncatrici a scoppio.

Best for Marble

N. pagina	213
Diametro mm	**300 / 350**
Larghezza di taglio mm	**2.6**
Diametro foro	**25.40**

MATERIALI

Marmo	✓
Pietra calcarea	✓
Perspex	✓

DISCHI DIAMANTATI ABRASIVI E ASFALTO

Per seghe da edilizia e mototroncatrici a scoppio.

Best for Abrasives

Standard for Abrasives

Best for Asphalt

Standard for Asphalt

N. pagina	214	214	214	215
Diametro mm	300 – 450	300 – 450	300 – 450	300 – 400
Larghezza di taglio mm	2.8 – 3.6	2.8 – 3.2	3.2 – 3.6	2.8 – 3.6
Diametro foro	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40
MATERIALI				
Asfalto	–	–	✓	✓
Bitume	–	–	✓	✓
Pietra calcarea/ arenaria	✓	✓	–	–
Mattoni	✓	✓	–	–
Calcestruzzo fresco	✓	✓	✓	✓
Calcestruzzo poroso	✓	✓	–	–
Tegole	✓	✓	–	–

Dischi diamantati Best for Ceramic

best for Ceramic

long LIFE clean CUT

- Il disco giusto per soddisfare elevate esigenze di durata, con segmenti di altezza 10 mm.
- Buona qualità del taglio senza scheggiature, anche nelle piastrelle in grès, particolarmente dure, e nel marmo.
- Tagliente sinterizzato.
- * Con anello riduttore.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Diametro foro mm	Spessore di taglio mm	Altezza segmento mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
180	25,40	2,2	10	C1c	1	1	581417	**2 608 602 635**
200	25,40	2,2	10	C1c	1	1	581424	**2 608 602 636**
230	25,40	2,4	10	C1c	1	1	581431	**2 608 602 637**
250	30,00/25,40*	2,4	10	C1c	1	1	581448	**2 608 602 638**
300	30,00/25,40*	2,8	10	C1c	1	1	581455	**2 608 602 639**
350	30,00/25,40*	3	10	C1a	1	1	581462	**2 608 602 640**

Dischi diamantati Standard for Ceramic

standard for Ceramic

- Per taglio di bordi puliti nelle piastrelle in ceramica. Soluzione a prezzo accessibile per utilizzo universale nelle piastrelle.
- Bordo di taglio sinterizzato.
- * Con anello di riduzione.

180	25,40	1,6	7	C1c	1	1	576406	**2 608 602 536**
200	25,40	1,6	7	C1c	1	1	576413	**2 608 602 537**
230	25,40	1,6	7	C1c	1	1	576420	**2 608 602 538**
250	30,00/25,40*	1,6	7	C1c	1	1	576437	**2 608 602 539**
300	30,00/25,40*	2	7	C1a	1	1	576444	**2 608 602 540**
350	30,00/25,40*	2	7	C1a	1	1	576451	**2 608 602 541**

Dischi diamantati Best for Stone

best for Stone

long LIFE

- Per pietra estremamente dura come il granito.
- Segmenti di taglio diamantati saldati al laser.
- Segmenti a basso attrito progettati per ridurre al minimo l'usura. La scanalatura rimuove la polvere e riduce la smerigliatura non necessaria sui lati del disco.
- Ottima velocità di taglio grazie alle "speed stripe" che riducono l'attrito laterale.
- L'altezza dei segmenti fino a 15 mm consente una lunga durata, anche nei materiali più impegnativi.
- * Con anello di riduzione.



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Diametro foro mm	Spessore di taglio mm	Altezza segmento mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
300	20,00/25,40*	2,8	15	C1a	1	1	581530	**2 608 602 647**
350	20,00/25,40*	3,2	15	C1a	1	1	581547	**2 608 602 648**
400	20,00/25,40*	3,2	12	C1a	1	1	581554	**2 608 602 649**
450	25,40	3,8	12	C1a	1	1	581561	**2 608 602 650**

Dischi diamantati Standard for Stone

standard for Stone

- Per materiali duri come granito, pietra naturale.
- Segmenti diamantati saldati al laser per grandi diametri.
- Il disco diamantato a prezzo accessibile che risolve i problemi nei materiali duri.
- Segmenti di taglio diamantati sinterizzati.
- * con anello di riduzione



300	20,00/25,40*	3,1	10	C1a	1	1	581080	**2 608 602 602**
350	20,00/25,40*	3,1	10	C1a	1	1	581097	**2 608 602 603**
400	20,00/25,40*	3,2	10	C1a	1	1	581103	**2 608 602 604**
450	25,40	3,6	10	C1a	1	1	581110	**2 608 602 605**

Dischi diamantati Best for Concrete

best for Concrete



- Ideale per tutti i tipi di calcestruzzo indurito e calcestruzzo armato.
- Segmenti di taglio diamantati saldati al laser.
- Segmenti a basso attrito: progettati per ridurre al minimo l'usura. La scanalatura rimuove la polvere e riduce la smerigliatura non necessaria sui lati del disco.
- L'altezza dei segmenti fino a 15 mm consente una lunga durata, anche nei materiali impegnativi.
- * Con anello di riduzione.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Diametro foro mm	Spessore di taglio mm	Altezza segmento mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
300	20,00/25,40*	2,8	15	C1a	1	1	581639	**2 608 602 657**
350	20,00/25,40*	3,2	15	C1a	1	1	581646	**2 608 602 658**
400	20,00/25,40*	3,2	12	C1a	1	1	581653	**2 608 602 659**
450	25,40	3,6	12	C1a	1	1	581660	**2 608 602 660**

Dischi diamantati Standard for Concrete

standard for Concrete



- Il disco diamantato a prezzo accessibile che risolve i problemi nel calcestruzzo.
- Segmenti di taglio diamantati saldati al laser.
- * Con anello di riduzione.



300	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	576475	**2 608 602 543**
350	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	576482	**2 608 602 544**
400	20,00/25,40*	3,2	10	C1a	1	1	576499	**2 608 602 545**
450	25,40	3,6	10	C1a	1	1	576505	**2 608 602 546**

Dischi diamantati EXPERT MultiMaterial

EXPERT

- Ideale per il taglio di materiali da costruzione, come mattoni e calcestruzzo armato; esegue tagli rettilinei in lastre da pavimentazione, taglio di mattoni a misura per muratura, taglio di materiali comuni utilizzati nell'edilizia.
- Ideale per gli operai edili: lunga durata ed elevata versatilità.
- Durata fino a 4 volte superiore rispetto ad un normale disco diamantato multimateriale.
- Con foro da 25,4 mm, si adatta a fori da 20 mm con anelli di riduzione.



DIAMOND TECHNOLOGY

UP TO 4x* LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Diametro foro mm	Spessore di taglio mm	Altezza segmento mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
300	20,00+25,40*	3	15	C1d	1	1	540009	**2 608 900 665**
350	20,00/25,40*	3,3	15	C1d	1	1	540016	**2 608 900 666**
400	20,00/25,40*	3,3	12	C1d	1	1	540023	**2 608 900 667**
450	25,40	3,3	12	C1d	1	1	540030	**2 608 900 668**

Dischi diamantati Best for Universal Turbo

best Universal

- Eccellenti prestazioni di taglio in tutti i materiali da costruzione, particolarmente adatti per bordi di taglio puliti senza rotture del materiale, grazie al tagliente continuo su tutta la circonferenza.
- I migliori dischi diamantati Turbo della gamma Bosch.
- Tagliente sinterizzato.
- * Con anello riduttore.

fast CUT clean CUT

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Diametro foro mm	Spessore di taglio mm	Altezza segmento mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
300	20,00/25,40*	3	15	C1a	1	1	581837	**2 608 602 677**
350	20,00/25,40*	3,2	15	C1a	1	1	581844	**2 608 602 678**

Dischi diamantati Standard for Universal

standard Universal

- Il disco diamantato che risolve i problemi in tutti i materiali da costruzione.
- Segmenti di taglio diamantati sinterizzati.

extra high SPEED

Confezione da 1

300	20,00	3,3	10	C1a	1	1	869782	**2 608 615 068**
300	25,40	3,3	10	C1a	1	1	869799	**2 608 615 069**
350	20,00	3,3	10	C1a	1	1	869805	**2 608 615 070**
350	25,40	3,3	10	C1a	1	1	869812	**2 608 615 071**
400	20,00	3,2	10	C0a	1	1	869829	**2 608 615 072**
400	25,40	3,2	10	C0a	1	1	869836	**2 608 615 073**
450	25,40	3,6	10	C0a	1	1	869843	**2 608 615 074**

Dischi diamantati Standard for Universal Turbo

standard Universal

- La soluzione per tutti i materiali da costruzione con bordi di taglio puliti.
- Bordo di taglio sinterizzato.
- * Con anello di riduzione.

300	20,00/25,40*	3	10	C1a	1	1	580922	**2 608 602 586**
350	20,00/25,40*	3	10	C1a	1	1	580939	**2 608 602 587**

Dischi diamantati Best for Marble

best Marble

- Rapidi tagli puliti, senza scheggiature, in marmo, arenaria calcarea e plexiglas, grazie al tagliente con rivestimento galvanico.
- Per le massime esigenze di velocità e qualità del taglio.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Diametro foro mm	Spessore di taglio mm	Altezza segmento mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
300	25,40*	2,6	5	C1c	1	1	586894	**2 608 602 701**
350	25,40*	2,6	5	C1a	1	1	586900	**2 608 602 702**

Dischi diamantati Best for Abrasive

best Abrasive

long LIFE fast CUT

- Per tutti i materiali più morbidi e abrasivi come calcestruzzo fresco, arenaria o pietra calcarea. Il forte legante garantisce ottima velocità di taglio nei materiali abrasivi e massima durata con un'altezza del segmento fino a 15 mm.
- Segmenti diamantati saldati al laser.
- Segmenti a basso attrito: progettati per ridurre al minimo l'usura. La scanalatura rimuove la polvere e riduce la smerigliatura non necessaria sui lati del disco.
- * Con anello di riduzione.



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Diametro foro mm	Spessore di taglio mm	Altezza segmento mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
300	20,00/25,40*	2,8	15	C1a	1	1	581912	**2 608 602 685**
350	20,00/25,40*	3,2	15	C1a	1	1	581929	**2 608 602 686**
400	20,00/25,40*	3,2	12	C1a	1	1	581936	**2 608 602 687**
450	25,40	3,6	12	C1a	1	1	581943	**2 608 602 688**

Dischi diamantati Standard for Abrasive

standard Abrasive

- La soluzione a prezzo accessibile per materiali morbidi e abrasivi.
- Segmenti di taglio diamantati sinterizzati.
- * Con anello di riduzione.
- ** Segmenti diamantati saldati al laser per grandi diametri.

300	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	581264	**2 608 602 620**
350	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	581271	**2 608 602 621**
400**	20,00/25,40*	3,2	12	C1a	1	1	581288	**2 608 602 622**
450**	25,40	3,6	12	C1a	1	1	581295	**2 608 602 623**

Dischi diamantati Best for Asphalt

best Asphalt

long LIFE fast CUT

- Ideale per tagliare l'asfalto nel calcestruzzo. È anche possibile tagliare calcestruzzo fresco e occasionalmente calcestruzzo indurito.
- Segmenti diamantati saldati al laser.
- I segmenti di protezione prevengono l'usura prematura della lama di base e garantiscono la massima durata.
- * Con anello di riduzione.

350	20,00/25,40*	3,2	12	C1a	1	1	739733	**2 608 603 641**
400	20,00/25,40*	3,2	12	C1a	1	1	739740	**2 608 603 642**
450	25,40	3,6	12	C1a	1	1	739757	**2 608 603 643**

Dischi diamantati Standard for Asphalt

standard Asphalt

- Ideali per l'asfalto e per lavori occasionali nel calcestruzzo.
- Segmenti diamantati saldati al laser.
- * Con anello riduttore.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Diametro foro mm	Spessore di taglio mm	Altezza segmento mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
300	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	581301	**2 608 602 624**
350	20,00/25,40*	3,2	10	C1a	1	1	581318	**2 608 602 625**
400	20,00/25,40*	3,6	10	C1a	1	1	581325	**2 608 602 626**

DISCHI DIAMANTATI PER CALCESTRUZZO

Per tagliasuolo.

Best for Concrete

Standard for Concrete

N. pagina	217	217
Diametro mm	300 – 450	300 – 450
Larghezza di taglio mm	2.8 –3.6	2.8 – 3.6
Diametro foro	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40

MATERIALI

Calcestruzzo	✓	✓
Calcestruzzo armato	✓	✓
Lastricati/lastre per giardino	✓	✓

* Tagliare l'armatura solo se è stata concessa l'approvazione da un tecnico strutturale.

Dischi diamantati Best for Concrete

best Concrete



- Ideale per tutti i tipi di calcestruzzo indurito e calcestruzzo armato.
- Segmenti di taglio diamantati saldati al laser con diametro fino a 450 mm. Segmenti di taglio diamantati per diametri di 800 e 900 mm.
- Segmenti a basso attrito progettati per ridurre al minimo l'usura. La scanalatura rimuove la polvere e riduce la smerigliatura non necessaria sui lati del disco.
- L'altezza dei segmenti fino a 15 mm consente una lunga durata, anche nei materiali impegnativi.
- * Con anello di riduzione.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Diametro foro mm	Spessore di taglio mm	Altezza segmento mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
300	20,00/25,40*	2,8	15	C1a	1	1	581639	**2 608 602 657**
350	20,00/25,40*	3,2	15	C1a	1	1	581646	**2 608 602 658**
400	20,00/25,40*	3,2	12	C1a	1	1	581653	**2 608 602 659**
450	25,40	3,6	12	C1a	1	1	581660	**2 608 602 660**

Dischi diamantati Standard for Concrete

standard Concrete



- Il disco diamantato a prezzo accessibile che risolve i problemi nel calcestruzzo.
- Segmenti di taglio diamantati saldati al laser.
- * Con anello di riduzione.

300	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	576475	**2 608 602 543**
350	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	576482	**2 608 602 544**
400	20,00/25,40*	3,2	10	C1a	1	1	576499	**2 608 602 545**
450	25,40	3,6	10	C1a	1	1	576505	**2 608 602 546**

DISCHI DIAMANTATI PER ASFALTO

Per tagliasuolo.

Best for Asphalt

Standard for Asphalt

N. pagina	219	219
Diametro mm	350 – 450	300 – 450
Larghezza di taglio mm	3.2 – 3.6	2.8 – 3.6
Diametro foro	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40

MATERIALI

Asfalto	✓	✓
Calcestruzzo fresco	✓	✓
Bitume	✓	✓

Dischi diamantati Best for Asphalt

best for Asphalt

long LIFE fast CUT

- Ideale per tagliare l'asfalto nel calcestruzzo. È anche possibile tagliare calcestruzzo fresco e occasionalmente calcestruzzo indurito.
- I segmenti di protezione prevengono l'usura prematura della lama di base e garantiscono la massima durata.
- Segmenti di taglio diamantati saldati al laser con diametro fino a 450 mm. Segmenti di taglio diamantati per diametri di 800 e 900 mm.
- * Con anello di riduzione.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Diametro foro mm	Spessore di taglio mm	Altezza segmento mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
350	20,00/25,40*	3,2	12	C1a	1	1	739733	**2 608 603 641**
400	20,00/25,40*	3,2	12	C1a	1	1	739740	**2 608 603 642**
450	25,40	3,6	12	C1a	1	1	739757	**2 608 603 643**

Dischi diamantati Standard for Asphalt

standard for Asphalt

- Ideali per l'asfalto e per lavori occasionali nel calcestruzzo.
- Segmenti diamantati saldati al laser.
- * Con anello riduttore.

300	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	581301	**2 608 602 624**
350	20,00/25,40*	3,2	10	C1a	1	1	581318	**2 608 602 625**
400	20,00/25,40*	3,6	10	C1a	1	1	581325	**2 608 602 626**
450	25,40	3,2	10	C1a	1	1	581332	**2 608 602 627**

MOLE A TAZZA DIAMANTATE

Particolarmente indicata per levigatrici per calcestruzzo.

	Expert Concrete	Best for Concrete	Expert for Concrete
	EXPERT		
N. pagina	**222**	**223**	**223**
Diametro mm	**125**	**125**	**115 – 125**
	UP TO 3x* SPEED DIAMOND TECHNOLOGY		

MATERIALI

Calcestruzzo	✓	✓	✓
Materiali da costruzione	–	–	–
Mattoni	–	–	–
Pietra naturale	–	–	–
Materiali abrasivi	–	–	–
Rivestimenti protettivi termoplastici	–	–	–

*Prodotti Bosch EXPERT e prodotti Bosch standard

	Standard for Concrete	Best for Universal	Expert for Abrasive
	224	225	226
	125 – 180	125	125
	✓	✓	✓
	–	✓	–
	–	✓	✓
	–	✓	–
	–	–	✓
	–	–	–

MASSIMA VELOCITÀ DI SMERIGLIATURA DEL CALCESTRUZZO

Mole a tazza EXPERT Concrete

4

ASSORTIMENTO: ⌀ 125 mm

EXPERT

1. Smerigliatura molto veloce con Bosch Diamond Technology
2. I segmenti a L sono progettati per asportare velocemente il materiale
3. Materiale di scarto estratto in modo efficiente attraverso grandi scanalature per la polvere

Mole a tazza diamantata EXPERT Concrete

EXPERT

- Ideale per smerigliare superfici in calcestruzzo, levigare le irregolarità in pareti, pavimenti e soffitti in calcestruzzo nonché per spianare la strada alla successiva fase di costruzione.
- Ideale per gli operai edili: massima velocità ed efficienza.
- Velocità 3 volte superiore rispetto ad una normale mola a tazza per calcestruzzo.
- Con foro di 22,23 mm per levigatrice per calcestruzzo e smerigliatrici angolari con dado di bloccaggio.

DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 3x* SPEED

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Diametro foro mm	Altezza segmento mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
125	22,23	4,5	C1a	1	1	539867	**2 608 900 651**

Mole a tazza diamantate Best for Concrete

best for Concrete

long LIFE

- **Adatte per** la levigatura di spessi strati di calcestruzzo, mola a tazza di straordinaria durata
- Questa mola a tazza garantisce una durata utile molto elevata con 18 segmenti
- Levigatura uniforme grazie all'aumento dell'area di contatto superficiale
- Il ridotto sbilanciamento assicura un lavoro senza vibrazioni e garantisce la durata della levigatrice per calcestruzzo
- Meno scanalature (segni di rotazione) rispetto alle mole a tazza con dentatura singola

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Diametro foro mm	Altezza segmento mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
125	22,23	4,5	C1a	1	1	772150	**2 608 201 228**

Mola a tazza diamantate Expert for Concrete

expert for Concrete

long LIFE

- **Per** la levigatura di spessi strati di calcestruzzo
- Segmenti saldobrasati
- Due serie di segmenti per una levigatura uniforme
- Sbilanciamento massimo di 50 g/mm, per un lavoro esente da vibrazioni

125	22,23	5	C1a	1	1	993470	**2 608 601 762**

high SPEED

125	22,23	5	C1a	1	1	993487	**2 608 601 763**

Mola a tazza diamantate Standard for Concrete

standard for **Concrete**

- **Per** la levigatura di spessi strati di calcestruzzo
- Segmenti sinterizzati
- Una serie di segmenti
- Sbilanciamento massimo 50 g*mm, per un lavoro esente da vibrazioni

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Diametro foro mm	Altezza segmento mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140…	Codice ordinazione
125	22,23	5	C1a	1	1	871433	**2 608 601 573**
180	22,23	5	C1a	1	1	871457	**2 608 601 575**

Universale

Mola a tazza diamantate Best for Universal Turbo

best Universal

long LIFE

- **Per** superfici fini di granito (materiali teneri e duri), materiali da costruzione, pietra artificiale, calcestruzzo e per la lavorazione dei bordi senza scheggiature
- La corona continua turbo garantisce un risultato di levigatura preciso nei lavori di rifinitura sulla pietra naturale come il granito e sui materiali da costruzione come calcestruzzo
- Sbilanciamento massimo di 50 g/mm, per un lavoro esente da vibrazioni

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Diametro foro mm	Altezza segmento mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
125	22,23	5	C1a	1	1	772181	**2 608 201 231**

Materiali abrasivi

Mole a tazza diamantate Expert for Abrasive

expert Abrasive

- **Per** l'asportazione di grandi quantità di materiali abrasivi, come intonaco di calce, massetto (fondo per pavimenti), arenaria o calcestruzzo fortemente abrasivo. Non adatta per la levigatura di materiali duri
- Segmenti saldobrasati
- Due serie di segmenti per una levigatura uniforme
- Sbilanciamento massimo di 50 g/mm, per un lavoro esente da vibrazioni

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Diametro foro mm	Altezza segmento mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
125	22,23	4,5	C1a	1	1	578844	**2 608 602 553**

FORATURA AL DIAMANTE

Per uso universale.

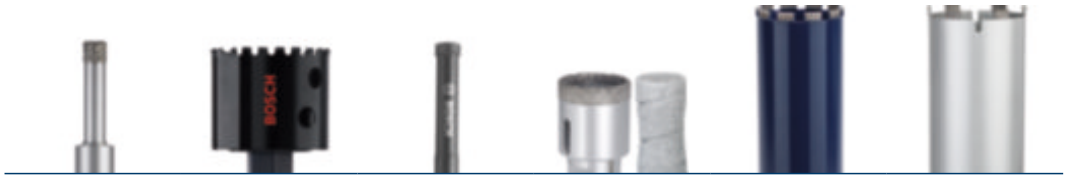

Punta diamantate a secco	Seghe a tazza diamantate	Punte diamantate a umido	Frese diamantate	Corone a umido	Corone a secco

N. pagina	228	229	229	232	236	239
Codolo	13mm o esagonale	Power Change	13mm	M 14	G1/2" o 1 1/4" UNC	G1/2" o 1 1/4" UNC
Raffreddamento ad acqua	–	✓	✓	–	✓	–
Diametro mm	6.0 – 14.0	19.0 – 83.0	5.0 – 14.0	14.0 – 83.0	12.0-300.0	22.0-202.0
Profondità di foratura mm	33	39	33	30 – 35	50 – 400	50 – 400
X-LOCK	–	–	–	✓	–	–
MATERIALI						
Piastrelle, porcellana	✓	✓	✓	✓	–	–
Gres	✓	✓	✓	✓	–	–
Marmo	✓	✓	✓	✓	–	–
Calcestruzzo	–	–	–	–	✓	–
Calcestruzzo armato	–	–	–	–	✓	–
Pietra calcarea	–	–	–	–	–	✓
Mattoni	–	–	–	–	–	✓

Punte diamantate a secco

Punte diamantate a secco Easy Dry

best Ceramic

long LIFE

- **Per** piastrelle da parete sia per piastrelle da pavimento particolarmente dure come grès porcellanato.
- Per impiego con avvitatori a batteria e trapani con mandrino da **13 mm**.
- **Avvertenza:** foratura senza percussione. Numero di giri ottimale 1.500 giri giri/min

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro (D) mm	Diametro (D) pollici	Lunghezza utile (L1) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
6	15/64	33	P1p	1	1	577915	**2 608 587 139**
7	9/32	33	P1p	1	1	577922	**2 608 587 140**
8	5/16	33	P1p	1	1	577939	**2 608 587 141**
10	25/64	33	P1p	1	1	577946	**2 608 587 142**
12	15/32	33	P1p	1	1	577953	**2 608 587 143**
14	9/16	33	P1p	1	1	577960	**2 608 587 144**

Set Robust Line di punte diamantate a secco Easy Dry

best Ceramic

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Diametro in pollici	Lunghezza utile mm	Grandezza del set	Dimensioni set mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set da 3 pz. di punte diamantate a secco									
6 **8** **10**	15/64 5/16 25/64	33	A	156,5 x 69,5 x 23	P1k	3	1	577977	**2 608 587 145**

Punte diamantate e seghe a tazza per foratura a umido

Punte diamantate a umido Diamond for Hard Ceramics

- **Per** piastrelle da parete sia per piastrelle da pavimento particolarmente dure come grès porcellanato.
- **Avvertenza:** Foratura senza percussione. Lavorare sempre con raffreddamento ad acqua. Lavorare solo con trapani a batteria.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro (D) mm	Lunghezza utile (L1) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
5	30	P1a	1	1	495721	**2 608 550 605**
6	35	P1a	1	1	495738	**2 608 550 606**
7	35	P1a	1	1	495745	**2 608 550 607**
8	35	P1a	1	1	495752	**2 608 550 608**
10	35	P1a	1	1	495769	**2 608 550 609**
12	35	P1a	1	1	495776	**2 608 550 610**
14	35	P1a	1	1	495783	**2 608 550 611**

Seghe a tazza diamantate Diamond for Hard Ceramics

- La qualità di taglio dipende dal giusto numero di giri e dal raffreddamento.
- **Avvertenza:** foratura senza percussione. Lavorare sempre con raffreddamento ad acqua. Lavorare solo con trapani a batteria.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Diametro in pollici	Lunghezza utile mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
19	3/4	39	PC1b	1	1	488990	**2 608 580 301**
20	25/32	39	PC1b	1	1	489003	**2 608 580 302**
22	7/8	39	PC1b	1	1	489010	**2 608 580 303**
25	1	39	PC1b	1	1	489027	**2 608 580 304**
29	1 1/8	39	PC1b	1	1	489034	**2 608 580 305**
32	1 1/4	39	PC1b	1	1	489041	**2 608 580 306**
35	1 1/2	39	PC1b	1	1	489058	**2 608 580 307**
38	1 1/2	39	PC1b	1	1	489065	**2 608 580 308**
41	1 3/4	39	PC1b	1	1	515160	**2 608 580 394**
44	1 3/4	39	PC1b	1	1	489072	**2 608 580 309**
51	2	39	PC1b	1	1	489089	**2 608 580 310**
54	2 1/4	39	PC1b	1	1	489096	**2 608 580 311**
57	2 1/4	39	PC1b	1	1	489102	**2 608 580 312**
60	2 1/2	39	PC1b	1	1	489119	**2 608 580 313**
64	2 1/2	39	PC1b	1	1	489126	**2 608 580 314**
65	2 1/2	39	PC1b	1	1	489133	**2 608 580 315**

Seghe a tazza diamantate Diamond for Hard Ceramics

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Diametro in pollici	Lunghezza utile mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
67	2 3/4	39	PC1b	1	1	489157	**2 608 580 316**
68	2 3/4	39	PC1b	1	1	489164	**2 608 580 317**
70	2 3/4	39	PC1b	1	1	489171	**2 608 580 318**
76	3	39	PC1b	1	1	489188	**2 608 580 319**
79	3 1/4	39	PC1b	1	1	489195	**2 608 580 320**
83	3 1/4	39	PC1b	1	1	489201	**2 608 580 321**

Set Robust Line di punte diamantate a umido Diamond for Hard Ceramics

- **Per** piastrelle da parete sia per piastrelle da pavimento particolarmente dure come grès porcellanato.
- **Avvertenza:** foratura senza percussione. Lavorare sempre con raffreddamento ad acqua. Lavorare solo con trapani a batteria.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO						INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Lunghezza utile mm	Lunghezza complessiva mm	Grandezza del set	Dimensioni set mm	Diametro del gambo mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set Robust Line da 4 pz. di punte diamantate a umido										
6 **8** **10** **14**	35 35 35 35	65	A	156,5 x 69,5 x 23	7,8	P1k	4	1	495790	**2 607 019 880**

Accessori per punte diamantate a umido e seghe a tazza diamantate

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Lunghezza complessiva mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Bombola a pressione dell'acqua Per il raffreddamento ad acqua delle punte e seghe a tazza diamantate nella foratura a umido Capacità max. 0,9 l Tubo flessibile incluso (lungh. 1,8 m)					
-	C1a	1	1	495820	**2 608 190 048**

Accessori per punte diamantate a umido e seghe a tazza diamantate

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Lunghezza complessiva mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Dispositivo di centraggio per punte diamantate e seghe a tazza per foratura a umido					
230	C1a	1	1	489683	**2 608 580 327**

Dispositivo di centraggio per punte diamantate per foratura a umido					
-	PC1a	1	1	495813	**2 608 598 142**

Frese diamantate X-LOCK Dry Speed

best Ceramic

M14 | fast CUT | long LIFE



- Il cambio delle frese diamantate è veloce e pratico grazie al sistema X-LOCK autoserrante.
- **Idonee per** piastrelle tenere da parete fino alle piastrelle da pavimento molto dure e alla pietra naturale.
- Per l'uso con le smerigliatrici angolari X-LOCK.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro (D) mm	Diametro (D) pollici	Lunghezza utile (L1) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
14	9/16	30	P1h	1	1	933636	**2 608 599 027**
16	5/8	30	P1h	1	1	933643	**2 608 599 028**
20	25/32	35	P1h	1	1	933650	**2 608 599 029**
22	7/8	35	P1h	1	1	933667	**2 608 599 030**
25	1	35	P1h	1	1	933674	**2 608 599 031**
27	1 1/16	35	P1h	1	1	933681	**2 608 599 032**
30	1 3/16	35	P1h	1	1	933698	**2 608 599 033**
32	1 1/4	35	P1h	1	1	933704	**2 608 599 034**
35	1 3/8	35	P1h	1	1	933711	**2 608 599 035**
38	1 1/2	35	P1h	1	1	933728	**2 608 599 036**
40	1 9/16	35	P1h	1	1	925501	**2 608 599 014**
45	1 49/64	35	P1h	1	1	925518	**2 608 599 015**
51	2	35	P1h	1	1	925525	**2 608 599 016**
55	2 11/64	35	P1h	1	1	925532	**2 608 599 017**
57	2 1/4	35	P1h	1	1	925549	**2 608 599 018**
60	2 3/8	35	P1h	1	1	925556	**2 608 599 019**
65	2 9/16	35	P1h	1	1	925563	**2 608 599 020**
67	2 5/8	35	P1h	1	1	925570	**2 608 599 021**
68	2 11/16	35	P1h	1	1	925587	**2 608 599 022**
70	2 3/4	35	P1h	1	1	925594	**2 608 599 023**
75	2 61/64	35	P1h	1	1	925600	**2 608 599 024**
80	3 5/32	35	P1h	1	1	925617	**2 608 599 025**
83	3 1/4	35	P1h	1	1	925624	**2 608 599 026**

Fresa

20	7/8	35	P1p	1	1	933742	**2 608 599 038**

Frese diamantate a secco Dry Speed

best Ceramic

- **Per** piastrelle da parete tenere fino a piastrelle da pavimento particolarmente dure e pietra naturale.
- Per impiego con smerigliatrici angolari.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro (D) mm	Diametro (D) pollici	Lunghezza utile (L1) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
6	15/64	30	P1h	1	1	996594	**2 608 599 039**
8	5/16	30	P1h	1	1	996600	**2 608 599 040**
10	25/64	30	P1h	1	1	996617	**2 608 599 041**
12	15/32	30	P1h	1	1	996624	**2 608 599 042**
14	9/16	30	P1h	1	1	577656	**2 608 587 113**
16	5/8	30	P1h	1	1	577663	**2 608 587 114**
20	25/32	35	P1h	1	1	577670	**2 608 587 115**
22	7/8	35	P1h	1	1	577687	**2 608 587 116**
25	1	35	P1h	1	1	577694	**2 608 587 117**
27	1 1/16	35	P1h	1	1	577700	**2 608 587 118**
30	1 3/16	35	P1h	1	1	577717	**2 608 587 119**
32	1 1/4	35	P1h	1	1	577724	**2 608 587 120**
35	1 3/8	35	P1h	1	1	577731	**2 608 587 121**
38	1 1/2	35	P1h	1	1	577748	**2 608 587 122**
40	1 9/16	35	P1h	1	1	577755	**2 608 587 123**
45	1 49/64	35	P1h	1	1	577762	**2 608 587 124**
51	2	35	P1h	1	1	577779	**2 608 587 125**
55	2 11/64	35	P1h	1	1	577786	**2 608 587 126**
57	2 1/4	35	P1h	1	1	577793	**2 608 587 127**
60	2 3/8	35	P1h	1	1	577809	**2 608 587 128**
65	2 9/16	35	P1h	1	1	577816	**2 608 587 129**
67	2 5/8	35	P1h	1	1	577823	**2 608 587 130**
68	2 11/16	35	P1h	1	1	577830	**2 608 587 131**
70	2 3/4	35	P1h	1	1	577847	**2 608 587 132**
75	2 61/64	35	P1h	1	1	577854	**2 608 587 133**
80	3 5/32	35	P1h	1	1	577861	**2 608 587 134**
83	3 1/4	35	P1h	1	1	577878	**2 608 587 135**

Fresa allargaforo

20	7/8	35	P1p	1	1	879026	**2 608 599 011**

Set frese diamantate X-LOCK Dry Speed

best Ceramic

M14

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Lunghezza utile mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set frese diamantate da 5 pz. inclusa fresa da 20 mm						
68	33	C0a	5	1	933735	**2 608 599 037**
51	33					
35	33					
25	33					
20	33					

Set di frese diamantate a secco Dry Speed

best for Ceramic

DrySpeed di piccolo diametro, set da 4 pz. Best for Ceramic

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Diametro in pollici	Lunghezza utile mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
6	15/64	30	P1k	4	1	996679	**2 607 017 579**
8	15/16	30					
10	25/64	30					
12	15/32	30					

Set da 4 pezzi X-LOCK DrySpeed. Best for Ceramic

68	-	33	C0a	5	1	888660	**2 608 576 669**
51							
35							
25							
20							

CORONE A UMIDO BEST FOR CONCRETE

Alte prestazioni costanti nel calcestruzzo e nel calcestruzzo armato.

ALTE PRESTAZIONI E LUNGA DURATA

Saldatura al laser di alta qualità



LUNGA DURATA

Resistente collegamento tra il segmento e il corpo in acciaio

COMPATIBILE CON LE CAROTATRICI PIU' COMUNI

Raccordo G ½" e 1 ¼" UNC

Corona diamantata a umido G 1/2" Best for Concrete

best Concrete

- Segmenti universali per calcestruzzo. Prestazioni di taglio molto elevate e lunga durata.
- **Avvertenza:** Utilizzabile esclusivamente su utensili concepiti per foratura ad umido. Per l'aspirazione utilizzare l'aspiratore Bosch GAS 25 o GAS 50 Professional.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Lunghezza utile mm	Numero di segmenti	Altezza segmento mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Corona diamantata a umido G 1/2"								
12	300	Anello	10	C0a	1	1	810463	**2 608 601 343**
14	300	Anello	10	C0a	1	1	810470	**2 608 601 344**
16	300	Anello	10	C0a	1	1	810487	**2 608 601 345**
18	300	Anello	10	C0a	1	1	810494	**2 608 601 346**
20	300	Anello	10	C0a	1	1	810500	**2 608 601 347**
22	300	Anello	10	C0a	1	1	810517	**2 608 601 348**
24	300	Anello	10	C0a	1	1	810524	**2 608 601 349**
25	300	Anello	10	C0a	1	1	810531	**2 608 601 350**
28	300	Anello	10	C0a	1	1	810548	**2 608 601 351**
30	300	Anello	10	C0a	1	1	810555	**2 608 601 352**
32	300	Anello	10	C0a	1	1	810562	**2 608 601 353**
35	300	Anello	10	C0a	1	1	810579	**2 608 601 354**
37	400	Anello	10	C0a	1	1	810586	**2 608 601 355**
40	400	Anello	10	C0a	1	1	810593	**2 608 601 356**
42	400	Anello	10	C0a	1	1	810609	**2 608 601 357**
47	400	Anello	10	C0a	1	1	810616	**2 608 601 358**

Corone diamantate a umido 1 1/4" UNC Best for Concrete

best Concrete

- Segmento universale per il calcestruzzo. Prestazioni di taglio molto elevate e lunga durata.
- **Nota:** utilizzabile solamente su macchine progettate per la lavorazione a umido. Usare l'aspiratore Bosch GAS 25 o GAS 50 Professional per l'estrazione.
- Idonea per calcestruzzo e calcestruzzo armato con aggregati da normali a duri, muratura.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Lunghezza utile mm	Numero di segmenti	Altezza segmento mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Corona diamantata per foratura a umido 1 1/4" UNC								
52	450	5	11,5	C0a	1	1	810623	**2 608 601 359**
57	450	5	11,5	C0a	1	1	810630	**2 608 601 360**
62	450	6	11,5	C0a	1	1	810647	**2 608 601 361**
72	450	7	11,5	C0a	1	1	810654	**2 608 601 362**
77	450	7	11,5	C0a	1	1	810661	**2 608 601 363**
82	450	7	11,5	C0a	1	1	810678	**2 608 601 364**
92	450	8	11,5	C0a	1	1	810685	**2 608 601 365**
102	450	9	11,5	C0a	1	1	810692	**2 608 601 366**
107	450	9	11,5	C0a	1	1	810708	**2 608 601 367**
112	450	9	11,5	C0a	1	1	810715	**2 608 601 368**
122	450	10	11,5	C0a	1	1	810722	**2 608 601 369**
127	450	11	11,5	C0a	1	1	810739	**2 608 601 370**
132	450	11	11,5	C0a	1	1	810746	**2 608 601 371**
138	450	11	11,5	C0a	1	1	810753	**2 608 601 372**
152	450	12	11,5	C0a	1	1	810760	**2 608 601 373**
162	450	12	11,5	C0a	1	1	810777	**2 608 601 374**
172	450	12	11,5	C0a	1	1	810784	**2 608 601 375**
182	450	13	11,5	C0a	1	1	810791	**2 608 601 376**
186	450	13	11,5	C0a	1	1	810807	**2 608 601 377**
202	450	14	11,5	C0a	1	1	810814	**2 608 601 378**
212	450	14	11,5	C0a	1	1	810821	**2 608 601 379**
226	450	15	11,5	C0a	1	1	810838	**2 608 601 380**
250	450	16	11,5	C0a	1	1	810845	**2 608 601 381**
276	450	17	11,5	C0a	1	1	810852	**2 608 601 382**
300	450	18	11,5	C0a	1	1	810869	**2 608 601 383**

Segmenti di ricambio per corone diamantate a umido 1 1/4" UNC Best for Concrete

best Concrete

- Per prestazioni di taglio molto elevate e lunga durata.
- **Idonea per** calcestruzzo e calcestruzzo armato con aggregati da normali a duri, muratura.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Per corone di diametro mm	Numero di segmenti	Altezza segmento mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Segmenti per corone diamantate Best for Concrete							
52	5	11,5	P0b	5	1	810876	**2 608 601 384**
62	6	11,5	P0b	6	1	810890	**2 608 601 386**
102 **107** **112**	9	11,5	P0b	9	1	810920	**2 608 601 389**
122	10	11,5	P0b	10	1	810937	**2 608 601 390**
127	11	11,5	P0b	11	1	810944	**2 608 601 391**
132	11	11,5	P0b	11	1	810951	**2 608 601 392**
162	12	11,5	P0b	12	1	810975	**2 608 601 394**
172	12	11,5	P0b	12	1	810982	**2 608 601 395**

Segmenti di ricambio per corone diamantate a umido 1 1/4" UNC Best for Concrete

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Per corone di diametro mm	Numero di segmenti	Altezza segmento mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
182 186	13	11,5	P0b	13	1	810999	**2 608 601 396**
202 212	14	11,5	P0b	14	1	811002	**2 608 601 397**
250	16	11,5	P0b	16	1	811026	**2 608 601 399**

Corone diamantate a secco 1 1/4" UNC Best for Universal

best Universal

- Segmento universale per pietra calcarea, laterizio e arenaria.
- **Avvertenza:** per l'aspirazione utilizzare l'aspiratore Bosch GAS 25 o GAS 50 Professional.
- **Per** trapani carotatori di tutte le marche con attacco 1 1/4" UNC.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Lunghezza utile mm	Numero di segmenti	Altezza segmento mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Corona diamantata a secco 1 1/4" UNC								
32	330	3	11,5	C0a	1	1	811057	**2 608 601 402**
42	330	3	11,5	C0a	1	1	811064	**2 608 601 403**
52	330	3	11,5	C0a	1	1	811071	**2 608 601 404**
62	400	4	11,5	C0a	1	1	811088	**2 608 601 405**
68	400	4	11,5	C0a	1	1	811095	**2 608 601 406**
87	400	4	11,5	C0a	1	1	811101	**2 608 601 407**
102	400	6	11,5	C0a	1	1	811118	**2 608 601 408**
112	400	6	11,5	C0a	1	1	811125	**2 608 601 409**
122	400	6	11,5	C0a	1	1	811132	**2 608 601 410**
132	400	6	11,5	C0a	1	1	811149	**2 608 601 411**
142	400	6	11,5	C0a	1	1	811156	**2 608 601 412**
152	400	8	11,5	C0a	1	1	811163	**2 608 601 413**
157	400	8	11,5	C0a	1	1	811170	**2 608 601 414**

Corona diamantata a secco G 1/2" Best for Universal

best Universal

- Segmento universale per pietra calcarea, laterizio e arenaria.
- **Avvertenza:** per l'aspirazione utilizzare l'aspiratore Bosch GAS 25 o GAS 50 Professional.
- Elevatissime prestazioni di taglio e durata nella muratura.

Corona diamantata a secco G 1/2"								
22	350	3	7	C0a	1	1	623766	**2 608 587 313**
28	350	3	7	C0a	1	1	623773	**2 608 587 314**
32	350	3	7	C0a	1	1	623780	**2 608 587 315**
38	150	3	7	C0a	1	1	623797	**2 608 587 316**
42	150	3	7	C0a	1	1	623803	**2 608 587 317**
48	150	3	7	C0a	1	1	623810	**2 608 587 318**
52	150	4	7	C0a	1	1	623827	**2 608 587 319**
60	150	4	7	C0a	1	1	623834	**2 608 587 320**
65	150	4	7	C0a	1	1	623841	**2 608 587 321**
68	150	4	7	C0a	1	1	623858	**2 608 587 322**
72	150	4	7	C0a	1	1	623865	**2 608 587 323**
78	150	5	7	C0a	1	1	623872	**2 608 587 324**
82	150	5	7	C0a	1	1	623889	**2 608 587 325**
92	150	5	7	C0a	1	1	623896	**2 608 587 326**
102	150	5	7	C0a	1	1	623902	**2 608 587 327**
107	150	6	7	C0a	1	1	623919	**2 608 587 328**
117	150	6	7	C0a	1	1	623926	**2 608 587 329**
127	150	6	7	C0a	1	1	623933	**2 608 587 330**
132	150	6	7	C0a	1	1	623940	**2 608 587 331**
142	150	7	7	C0a	1	1	623957	**2 608 587 332**
152	150	7	7	C0a	1	1	623964	**2 608 587 333**
162	150	7	7	C0a	1	1	623971	**2 608 587 334**
202	150	9	7	C0a	1	1	623988	**2 608 587 335**

Corona diamantata a secco G 1/2" Standard for Universal

standard Universal

- Segmento universale per pietra calcarea, laterizio e arenaria.
- Elevate prestazioni di taglio e durata nella muratura.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Lunghezza utile mm	Numero di segmenti	Altezza segmento mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Corona diamantata a secco G 1/2"								
28	350	3	7	C0a	1	1	623995	**2 608 587 336**
38	150	3	7	C0a	1	1	624008	**2 608 587 337**
48	150	3	7	C0a	1	1	624015	**2 608 587 338**
52	150	4	7	C0a	1	1	624022	**2 608 587 339**
65	150	4	7	C0a	1	1	624039	**2 608 587 340**
107	150	6	7	C0a	1	1	624046	**2 608 587 341**
117	150	6	7	C0a	1	1	624053	**2 608 587 342**
127	150	6	7	C0a	1	1	624060	**2 608 587 343**

Set da 5 pz. di corone diamantate a secco G 1/2" Standard for Universal

standard Universal

- Segmento universale per pietra calcarea, laterizio e arenaria.
- Elevate prestazioni di taglio e durata nella muratura.

Set di corone diamantate a secco da 5 pz. G 1/2"
incl.:
1 espulsore
1 adattatore esagonale – G 1/2"
1 adattatore SDS plus – G 1/2"
1 prolunga esagonale – G 1/2" (240 mm)
1 prolunga SDS plus – G 1/2" (240 mm)
1 punta di centraggio 200 mm

38 **52** **65** **117** **127**	150	4	7	U0	5	1	625081	**2 608 587 007**

Accessori per corone diamantate con adattatore Power Change

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Lunghezza complessiva mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Punta di centraggio in metallo duro per seghe a tazza con capacità di foratura <60 mm con codolo esagonale da 1/4", angolo punta 118°. Taglienti in metallo duro rettificati al diamante con affilatura speciale universale						
7,15	120	PC1d	1	1	375924	**2 608 584 777**

Accessori per corone a bussola diamantata con codolo M16

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Diametro/apertura chiave mm	Adattatore lato macchina	Lunghezza complessiva mm	Codolo lato macchina	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Adattatore 5/8"-16UNF con M 16									
-	-	5/8" - 16 UNF	-	-	P0b		1	621502	**2 600 116 081**
Adattatore per corone M 16 con codolo esagonale									
-	11	-	80	Esagonale	P1e	1	1	084680	**2 608 550 078**
-	11	-	220	Esagonale	P1e	1	1	096744	**2 608 598 109**
Codolo SDS plus per corone con M16									
-	-	-	105	SDS plus	P1e	1	1	046138	**2 608 550 057**
-	-	-	220	SDS plus	P1e	1	1	096751	**2 608 598 110**
Punta di centraggio con codolo esagonale									
8	-	-	120	-	PC1d	1	1	085403	**2 608 550 079**

Accessori per **corone diamantate Bosch**

Punte di centraggio a croce per corone a secco 1 1/4" UNC

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro/apertura chiave mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
32	C0a	1	1	110013	**2 608 597 475**
42	C0a	1	1	110020	**2 608 597 476**
52	C0a	1	1	110037	**2 608 597 477**
62	C0a	1	1	220057	**2 608 597 904**
68	C0a	1	1	110044	**2 608 597 478**
87	C0a	1	1	110051	**2 608 597 479**
102	C0a	1	1	110068	**2 608 597 480**
112	C0a	1	1	110075	**2 608 597 481**
122	C0a	1	1	220064	**2 608 597 905**
132	C0a	1	1	110082	**2 608 597 482**

Adattatori per corone a forare diamantate



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Adattatore lato macchina	Adattatore lato corona	Lunghezza complessiva mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
1 1/4" UNC	G 1/2"	-	P0h	1	1	116169	**2 608 598 043**
G 1/2"	G 1/2"	-	P0h	1	1	639569	**2 608 598 145**
G 1/2"	1 1/4" UNC	-	P0h	1	1	116152	**2 608 598 042**
SDS plus	G 1/2"	115	C0a	1	1	230445	**2 608 598 123**
SDS plus	G 1/2"	240	C0a	1	1	660518	**2 608 580 864**
Esagonale	G 1/2"	88	C0a	1	1	230438	**2 608 598 122**
Esagonale	G 1/2"	240	C0a	1	1	660501	**2 608 580 865**

Adattatori per corone a forare diamantate

	CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Adattatore lato macchina	Adattatore lato corona	Lunghezza complessiva mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
	5/8" x 16 UNF	G 1/2"	-	P1h	1	1	230469	**2 608 598 125**
	1/2" 20 UNF	G 1/2"	-	P1h	1	1	230476	**2 608 598 126**
	Pixi	1 1/4" UNC	-	P0h	1	1	639613	**2 608 598 150**
	1 1/4" UNC	Pixi	-	P0h	1	1	639620	**2 608 598 151**
	5/8" x 16 UNF	1 1/4" UNC	-	P0h	1	1	639644	**2 608 598 153**
	M16	G 1/2"	-	P0h	1	1	660532	**2 608 000 503**
	M18	G 1/2"	-	P0h	1	1	660549	**2 608 000 504**

Prolunghe per corone diamantate

	CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Lunghezza mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
	Prolunga per corone con codolo G 1/2" a partire dal diametro 32 mm					
	300	P0h	1	1	116176	**2 608 598 044**
	Prolunga per corone con codolo 1 1/4" UNC a partire dal diametro 45 mm					
	300	P0h	1	1	116183	**2 608 598 045**
	Prolunga per corone con codolo 1 1/4" UNC a partire dal diametro 45 mm					
	500	P0h	1	1	639552	**2 608 598 144**

Prolunghe per corone diamantate

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Prolunga per corone a secco con attacco G 1/2"					
150	P0h	1	1	639576	**2 608 598 146**

Prolunga per corone a secco con attacco G 1/2"					
250	P0h	1	1	639583	**2 608 598 147**

Contenitore d'acqua a pressione

- **Per** operazioni di foratura ad umido in cantieri senza allacciamento idrico.
- Contenitore in acciaio con speciale rivestimento in plastica.
- Capacità: 10 litri.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Contenitore d'acqua a pressione					
	C0a	1	1	107907	**2 609 390 308**

Dispositivi di recupero dell'acqua per supporto a colonna S 500 e S 500 A Professional

- Raccoglie l'acqua che fuoriesce dal foro.
- Unitamente all'aspiratore universale, evita sporcizia e danni causati dall'acqua.

Dispositivo di recupero dell'acqua per supporto a colonna S 500 A Professional Diametro max. della corona diamantata: 150 mm **Adatto per** GDB 1600 WE; GDB 2200; GDB 2500 WE Professional					
	C0a	1	1	288774	**2 609 390 389**

Dispositivo di recupero dell'acqua per supporto a colonna GCR 350 Professional Max. diametro del foro 200 mm **Adatto per** GCR 180; GCR 350; GDB 350 WE Professional					
	C0a	1	1	808149	**2 608 550 620**

Dispositivi di recupero dell'acqua per supporto a colonna S 500 e S 500 A Professional

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Dispositivo di recupero dell'acqua per supporto a colonna GCR 180 Professional Diametro max. della corona diamantata: 132 mm **Adatto per** GCR 180; GDB 180 WE Professional	C0a	1	1	808156	**2 608 550 621**

Calotta di tenuta per dispositivo di recupero dell'acqua

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE					
Diametro mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Disco in plastica per dispositivo di recupero dell'acqua cod. 2 609 390 310					
123	C0a	10	1	107938	**2 609 390 311**

Disco in plastica per dispositivo di recupero dell'acqua cod. 2 609 390 389 e 2 608 550 620					
235	C0a	2	1	288798	**2 609 390 391**

Disco in plastica per dispositivo di recupero dell'acqua cod. 2 608 550 621					
132	C0a	5	1	808187	**2 608 550 624**

Kit di fissaggio

Kit di fissaggio da 27 pz. Per calcestruzzo e pietra dura.					
16	C0a	27	1	799409	**2 608 002 000**

Set di tasselli

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Diametro mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set di tasselli da 50 pz. Per calcestruzzo e pietra dura.						
	16	C0a	50	1	799416	**2 608 002 001**

Set di aspirazione, testa per impiego a umido e a testa di aspirazione

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set per vuoto da 1 pz. Composto da: tubo di aspirazione con guarnizione in gomma, rubinetto a sfera a tre vie per uno sfiato rapido della piastra a vuoto, guarnizione in gomma per il vuoto della base del supporto **Adatto per** S 500; S 500 A Professional					
	C0a	1	1	127998	**2 609 390 314**

Attacco di aspirazione **Per** corone diamantate a secco con attacco BSP G 1/2"					
C0a	1	1	230629	**2 609 390 380**	

Set per vuoto da 3 pezzi Composto da: valvola a sfera per lo sfiato rapido della piastra e guarnizione in gomma per la base di aspirazione Set per vuoto per trapani a colonna GCR 180 e GCR 350 Professional **Adatto per** GCR 180; GCR 350 Professional					
C0a	1	1	808170	**2 608 550 623**	

Accessori per corone a forare diamantate

Guarnizione in gomma per supporto a colonna GCR 180 Professional **Adatto per** GCR 180 Professional					
C0a		1	808194	**2 608 550 625**	

Accessori per corone a forare diamantate

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Guarnizione in gomma per supporto a colonna GCR 350 Professional **Adatto per** GCR 350 Professional	C0a	1	1	808200	**2 608 550 626**

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Piastra adattatrice per corone a forare da 350 mm (extender) **Adatto per** GCR 350 Professional	C0a	1	1	808224	**2 608 550 628**

Punta di centraggio

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Lunghezza complessiva mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Punta di centraggio per corone diamantate a secco corte	**200**	C0a	1	1	230551	**2 608 597 921**

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Lunghezza complessiva mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Punta di centraggio per corone diamantate a secco corte Da utilizzare con l'attacco di aspirazione	**300**	C0a	1	1	230568	**2 608 597 922**

TAGLIO, SMERIGLIATURA E SPAZZOLATURA

Con l'innovativo sistema di cambio X-LOCK

Il meglio per i tuoi utensili. Accessori professionali Bosch.

DISCO DA TAGLIO UNIVERSALE CARBIDE MULTIWHEEL

Rendi la smerigliatrice angolare più versatile.

	Carbide Multi Wheel EXPERT
N. pagina	**251**
Diametro mm	**115 – 125**
Spessore mm	**1**
Adattabilità utensile	**Smerigliatrice**
X-LOCK	✓
	LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY
Legno tenero/duro	✓
Legno da costruzione	✓
Compensato/ truciolato	✓
MDF/pannello in laminato	✓
Legno con chiodi	✓
Plastica	✓
Gesso	✓
Tubi di rame	✓

*Prodotti Bosch EXPERT e prodotti Bosch standard

LUNGA DURATA NEL TAGLIO DI DIVERSI MATERIALI

Disco da taglio X-LOCK EXPERT Carbide Multi Wheel

ASSORTIMENTO: ⌀ 76 – 125mm

EXPERT

1. Durata imbattibile grazie a Bosch Carbide Technology
2. Corpo in acciaio avanzato per velocità e profondità costanti
3. Legante laser extra resistente fra grana in metallo duro e corpo in acciaio

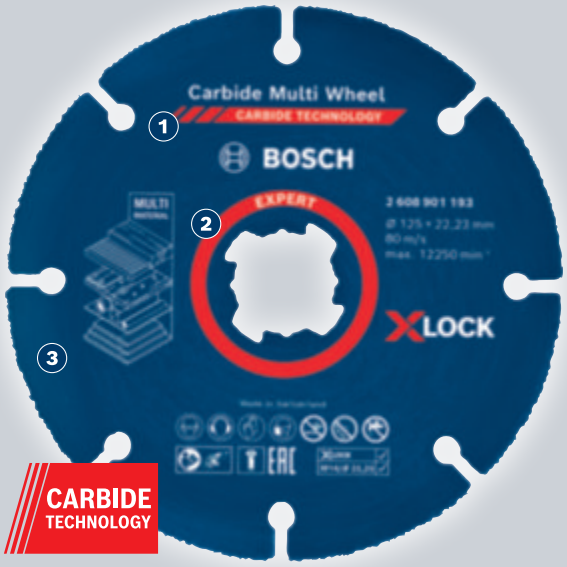

Disco da taglio X-LOCK EXPERT Carbide Multi Wheel

EXPERT

- Ideale per il taglio di diversi materiali con la smerigliatrice angolare Taglia il legno con viti e chiodo, tubi di plastica e realizza intagli accurati in pannelli resistenti come laminati e cartongesso.
- Il meglio per gli allestitori di negozi: lunga durata ed elevata versatilità.
- Taglia materiali che in precedenza le smerigliatrici angolari non riuscivano a tagliare.
- Con sistema di cambio rapido X-LOCK, il più veloce sul mercato. Adatto anche per smerigliatrici angolari con attacco standard.

CARBIDE TECHNOLOGY | LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Diametro foro mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
115	22,23	PC1d	1	1	567501	**2 608 901 192**
125	22,23	PC1d	1	1	567518	**2 608 901 193**

Disco da taglio EXPERT Carbide Multi Wheel

EXPERT

- Ideale per il taglio di diversi materiali con la smerigliatrice angolare Taglia il legno con viti e chiodo, tubi di plastica e realizza intagli accurati in pannelli resistenti come laminati e cartongesso.
- Il meglio per gli allestitori di negozi: lunga durata ed elevata versatilità.
- Taglia materiali che in precedenza le smerigliatrici angolari non riuscivano a tagliare.
- Con foro di 22,23 mm per smerigliatrici angolari con dado di bloccaggio standard.

CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Diametro foro mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
115	22,23	PC1d	1	1	567464	**2 608 901 188**
125	22,23	PC1d	1	1	567471	**2 608 901 189**

Disco da taglio EXPERT Carbide Multi Wheel

EXPERT

- Ideale per il taglio di diversi materiali con la smerigliatrice angolare Taglia il legno con viti e chiodo, tubi di plastica e realizza intagli accurati in pannelli resistenti come laminati e cartongesso.
- Il meglio per gli allestitori di negozi: lunga durata ed elevata versatilità.
- Taglia materiali che in precedenza le smerigliatrici angolari non riuscivano a tagliare.
- Con foro da 10 mm per mini smerigliatrice.

CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Diametro foro mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
Per smerigliatrice angolare a batteria con attacco da 10 mm						
76	10,00	PC1a	1	1	567549	**2 608 901 196**

DISCO DIAMANTATO PER METALLO

Il modo nuovo per tagliare il metallo.

	Disco diamantato per metallo
	EXPERT
N. pagina	254
Diametro mm	105 - 355
Adattabilità utensile	Smerigliatrice angolare, taglierina per marmo, troncatrice, mototroncatrice a scoppio
X-LOCK	✓
	UP TO 100x* LONG LIFE DIAMOND TECHNOLOGY

MATERIALI

Ghisa	✓
Profilati d'acciaio	✓
Acciaio inox	✓
Ottone, bronzo	✓
Rame	✓
Fibra di vetro	✓

*Prodotti Bosch EXPERT e prodotti Bosch standard

LUNGA DURATA NEL TAGLIO DEL METALLO

Dischi diamantati per metallo EXPERT X-LOCK

ASSORTIMENTO: ⌀ 105 – 355mm

EXPERT

1. Tagliente estremamente resistente grazie a Bosch Diamond Technology
2. Corpo in acciaio avanzato per velocità e profondità costanti
3. Non si rompe, nessun odore chimico, nessuna data di scadenza

Dischi diamantati per metallo EXPERT X-LOCK

EXPERT

- Ideale per il taglio di ghisa, armatura, acciaio e acciaio inossidabile. Consigliato per tagliare profili e lamiere, taglia anche metalli non ferrosi inclusi rame, ottone, ecc., e fibra di vetro; non progettato per il taglio di alluminio e calcestruzzo/pietra.
- Ideale per operai edili e soccorritori: duraturo ed efficiente.
- Durata fino a 100 volte superiore ad una mola da taglio standard.
- Con sistema di cambio rapido X-LOCK, il più veloce sul mercato. Adatto anche per smerigliatrici angolari con attacco standard.

DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 100x LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Diametro foro mm	X-LOCK	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
115	22,23	●	C1b	1	1	536811	**2 608 900 532**
125	22,23	●	C1b	1	1	536828	**2 608 900 533**

Disco diamantato per metallo EXPERT

EXPERT

- Ideale per il taglio di ghisa, armatura, acciaio e acciaio inossidabile. Consigliato per tagliare profili e lamiere, taglia anche metalli non ferrosi inclusi rame, ottone, ecc., e fibra di vetro; non progettato per il taglio di alluminio e calcestruzzo/pietra.
- Ideale per operai edili e soccorritori: duraturo ed efficiente.
- Durata fino a 50 volte superiore di una mola da taglio standard.
- Con foro da 20 mm per taglierina per marmo.

DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 50×* LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Diametro mm	Diametro foro mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
	105	20/16	PC1a	1	1	536804	**2 608 900 531**

Disco diamantato per metallo EXPERT di grandi dimensioni

EXPERT

- Ideale per il taglio di ghisa, armatura, acciaio e acciaio inossidabile. Consigliato per tagliare profili e lamiere, taglia anche metalli non ferrosi inclusi rame, ottone, ecc., e fibra di vetro; non progettato per il taglio di alluminio e calcestruzzo/pietra.
- Ideale per operai edili e soccorritori: duraturo ed efficiente.
- Durata fino a 30 volte superiore di una mola da taglio standard.
- Con foro di 22,23 mm per smerigliatrici angolari con dado di bloccaggio standard.

DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 30×* LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Diametro mm	Diametro foro mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
	180	22,23	C1b	1	1	536842	**2 608 900 535**
	230	22,23	C1b	1	1	536859	**2 608 900 536**

Disco diamantato per metallo EXPERT di grandi dimensioni

EXPERT

- Ideale per il taglio di ghisa, armatura, acciaio e acciaio inossidabile. Consigliato per tagliare profili e lamiere, taglia anche metalli non ferrosi inclusi rame, ottone, ecc., e fibra di vetro; non progettato per il taglio di alluminio e calcestruzzo/pietra.
- Ideale per operai edili e soccorritori: duraturo ed efficiente.
- Durata fino a 30 volte superiore di una mola da taglio standard.
- Con foro da 25,4 mm.

DIAMOND TECHNOLOGY

UP TO 30× LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Diametro mm	Diametro foro mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
	355	25,40	C1b	1	1	536866	**2 608 900 537**

MOLE DA TAGLIO

Per smerigliatrici angolari e mototroncatrici a scoppio.

	Disco 3-in-1	Best for Inox	Expert for Inox	Standard for Inox	Best for Metal	Expert for Metal	Standard for Metal
N. pagina	259	260	262	264	267	268	270
Diametro mm	115 / 125	115 – 230	115 – 230	115 – 230	115 – 230	115 – 400	115 – 230
Spessore mm	2.5	0.8 – 2.5	1.0 – 3.0	1.0 – 1.9	1.0 – 2.5	1.0 – 3.5	1.6 – 3.1
Tipi di disco							
Grana	60	46 / 60	30 – 60	36 – 60	30 – 60	30 – 60	30 / 60
Adattabilità utensile	Smerigliatrice angolare	Smerigliatrice angolare	Smerigliatrice angolare	Smerigliatrice angolare	Smerigliatrice angolare	Smerigliatrice angolare, troncatrice	Smerigliatrice angolare
X-LOCK	–	✓	–	✓	–	✓	–
MATERIALI							
Acciaio strutturale non legato e legato	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Profilati d'acciaio a bordo quadrato	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Acciaio per utensili	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi	✓	✓	✓	✓	–	–	–
Profilati d'acciaio inossidabile a bordo quadrato	✓	✓	✓	✓	–	–	–
Ghisa	–	✓	✓	–	✓	✓	✓

TIPI DI DISCO

Dritto

Con centro depresso

Expert for Stone

Standard for Stone

MultiConstruction

Expert for Cast Iron

N. pagina	271	271	272	273
Diametro mm	115-230	115-230	115-230	230
Spessore mm	2.5-3.0	2.5-3.0	1.0-1.9	3
Tipi di disco				
Grana	24	30	46/60	24
Adattabilità utensile	Smerigliatrice angolare	Smerigliatrice angolare	Smerigliatrice angolare	Smerigliatrice angolare
X-LOCK	–	–	✓	–

MATERIALI

Acciaio non legato e legato	–	–	✓	✓
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi	–	–	✓	–
Guida	–	–	–	–
Lega di alluminio	–	–	✓	–
Ottone, bronzo	–	–	✓	–
Ghisa	–	–	✓	✓
Rame	–	–	✓	–
Piastra	✓	✓	✓	–
Piastrelle	✓	✓	✓	–
Mattoni	✓	✓	✓	–
Calcestruzzo	✓	✓	–	–
Marmo	✓	✓	✓	–
Pietra calcarea	✓	✓	–	–
Materiali plastici	–	–	✓	–

Disco 3 in 1



- Tagliare, sbavare e rifinire con un solo disco
- **Per** metallo e inox
- **Per** la smerigliatrice angolare portatile
- Massima velocità periferica: 80 m/s (in funzione del numero di giri e del diametro del disco)
- Fe/S/Cl < 0,1%

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Specifiche	Diametro mm	Diametro foro mm	Spessore mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
A centro depresso								
A 46 S BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	505253	**2 608 602 388**
A 46 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	505260	**2 608 602 389**

MAESTRI NELL'INOX E NEL METALLO
Perfetto per il taglio.

TAGLIO VELOCE E DI PRECISIONE

Grazie al disco di 1 mm di spessore

ELEVATA STABILITÀ DEL DISCO

Grazie al tessuto in fibra di vetro ad alta precisione

QUALITÀ DELLA SUPERFICIE PERFETTA DOPO IL TAGLIO

Grazie alle grane abrasive di alta qualità e ai riempitivi funzionali

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

Mole da taglio Best for Inox

- Mole da taglio per inox, massima qualità per massime prestazioni
- **Per** la smerigliatrice angolare portatile
- Massima velocità periferica: 80 m/s (in funzione del numero di giri e del diametro del disco)
- Fe/S/Cl < 0,1%

Rapido

fast CUT

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Specifiche	Diametro mm	Diametro foro mm	Spessore mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Piana								
Rapido, mola da taglio ultrasottile, per tagli estremamente rapidi e puliti senza formazione di bave o colorazioni blu								
A 60 W INOX BF	115	22,23	0,8	U0	1	25	733380	**2 608 603 486**
A 60 W INOX BF	125	22,23	0,8	U0	1	25	733403	**2 608 603 488**

Mole da taglio Best for Inox

Rapido

fast CUT | extra long LIFE

Piana

Rapido, Long Life, durata estremamente elevata, tagli rapidi e puliti senza formazione di bave o colorazioni blu

Specifiche	Diametro mm	Diametro foro mm	Spessore mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
A 46 V INOX BF	230	22,23	1,9	U0	1	25	733526	**2 608 603 500**

Rapido

fast CUT | extra long LIFE

Dritto

Rapido, Long Life, durata estremamente elevata per inox e metallo

AS 60 V BF	115	22,23	1	U0	1	25	449236	**2 608 602 220**
AS 60 V BF	125	22,23	1	U0	1	25	449243	**2 608 602 221**

Rapido

fast CUT | extra long LIFE

A centro depresso

Rapido, Long Life, durata estremamente elevata, tagli rapidi e puliti senza formazione di bave o colorazioni blu

A 46 V INOX BF	230	22,23	1,9	U0	1	25	733533	**2 608 603 501**

extra long LIFE

A centro depresso

A 30 V INOX BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	733557	**2 608 603 503**
A 30 V INOX BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	733571	**2 608 603 505**

Mole da taglio X-LOCK Expert for Inox+Metal

expert Inox+Metal

Rapido

X-LOCK ✓
M14/Ø 22,23 ✓

fast CUT | Metal | Inox

- Il cambio dei dischi è veloce e pratico grazie al sistema X-LOCK autoserrante.
- I dischi da taglio X-LOCK sono adatti anche per le smerigliatrici angolari standard.
- Dischi da taglio per acciaio inossidabile e metallo con requisiti impegnativi
- Massima velocità periferica: 80 m/s
- Fe/S/Cl < 0,1%

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Specifiche	Diametro mm	Diametro foro mm	Spessore mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Dritto								
Rapido, tagli rapidi e puliti senza formazione di bave o decolorazione blu								
AS 60 T INOX BF	115	22,23	1	U0	1	25	947534	**2 608 619 263**
AS 60 T INOX BF	125	22,23	1	U0	1	25	947541	**2 608 619 264**

Mole da taglio X-LOCK Expert for Inox

expert Inox

X-LOCK ✓
M14/Ø 22,23 ✓

Inox

- Il cambio delle mole da taglio è veloce e pratico grazie al sistema X-LOCK autoserrante.
- Le mole da taglio X-LOCK sono inoltre idonee per le smerigliatrici angolari standard.
- Mole da taglio per inox con requisiti impegnativi
- Massima elevata velocità periferica: 80 m/s (a seconda del regime di giri e del diametro del disco)
- Fe/S/Cl < 0,1%

Dritto								
AS 46 T INOX BF	115	22,23	1,6	U0	1	25	947503	**2 608 619 260**
AS 46 T INOX BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	947558	**2 608 619 265**

Mole da taglio Expert for Inox

- Mole da taglio per inox per massime prestazioni
- **Per** la smerigliatrice angolare portatile
- Massima velocità periferica: 80 m/s (in funzione del numero di giri e del diametro del disco)
- Fe/S/Cl < 0,1%

Rapido

fast CUT

Piana

Rapido, tagli rapidi e puliti senza formazione di bave, né colorazioni di rinvenimento

Specifiche	Diametro mm	Diametro foro mm	Spessore mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
AS 60 T INOX BF	115	22,23	1	U0	1	25	220927	**2 608 600 545**
AS 60 T INOX BF	125	22,23	1	U0	1	25	219624	**2 608 600 549**
AS 46 T INOX BF	180	22,23	1,6	U0	1	25	706988	**2 608 603 406**
AS 46 T INOX BF	230	22,23	1,9	U0	1	25	706995	**2 608 603 407**

Rapido

fast CUT

A centro depresso

Rapido, tagli rapidi e puliti senza formazione di bave, né colorazioni di rinvenimento

Specifiche	Diametro mm	Diametro foro mm	Spessore mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
AS 46 T INOX BF	180	22,23	1,6	U0	1	25	262842	**2 608 600 710**
AS 46 T INOX BF	230	22,23	1,9	U0	1	25	262859	**2 608 600 711**

Piana

Specifiche	Diametro mm	Diametro foro mm	Spessore mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
AS 46 T INOX BF	115	22,23	1,6	U0	1	25	116367	**2 608 600 215**
AS 46 T INOX BF	115	22,23	2	U0	1	25	070898	**2 608 600 093**
AS 30 S INOX BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	149419	**2 608 600 319**
AS 46 T INOX BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	116411	**2 608 600 220**
AS 46 T INOX BF	125	22,23	2	U0	1	25	070904	**2 608 600 094**
AS 46 T INOX BF	150	22,23	1,6	U0	1	25	706971	**2 608 603 405**
AS 46 T INOX BF	180	22,23	2	U0	1	25	070911	**2 608 600 095**
AS 46 T INOX BF	230	22,23	2	U0	1	25	070928	**2 608 600 096**
AS 30 S INOX BF	230	22,23	3	U0	1	25	149501	**2 608 600 325**

Mole da taglio X-LOCK Standard for Inox

- Il cambio delle mole da taglio è veloce e pratico grazie al sistema X-LOCK autoserrante.
- Le mole da taglio X-LOCK sono inoltre idonee per le smerigliatrici angolari standard.
- Mole da taglio per inox con buone prestazioni a un prezzo interessante
- Massima elevata velocità periferica: 80 m/s (a seconda del regime di giri e del diametro del disco)
- Fe/S/Cl < 0,1%

Rapido

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Specifiche	Diametro mm	Diametro foro mm	Spessore mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Dritto								
Rapido, tagli rapidi e puliti senza formazione di bave o decolorazione blu								
WA 60 T BF	115	22,23	1	U0	1	25	947510	**2 608 619 261**
Dritto								
Rapido, tagli rapidi e puliti senza formazione di bave o decolorazione blu								
WA 60 T BF	125	22,23	1	U0	1	25	947527	**2 608 619 262**

Rapido

Dritto								
Rapido, tagli rapidi e puliti senza formazione di bave o decolorazione blu								
WA 60 T BF	115	22,23	1	M1a	10	10	947565	**2 608 619 266**

Rapido

Dritto								
10 dischi Rapido in box richiudibile								
WA 60 T BF	125	22,23	1	M1a	10	10	947572	**2 608 619 267**

Mole da taglio X-LOCK Standard for Inox

Dritto

Rapido, tagli rapidi e puliti senza formazione di bave o decolorazione blu

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Specifiche	Diametro mm	Diametro foro mm	Spessore mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
WA 60 T BF	115	22,23	1,6	U0	1	25	991025	**2 608 619 362**
WA 60 T BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	991032	**2 608 619 363**

Dritto

Rapido, tagli rapidi e puliti senza formazione di bave o decolorazione blu

WA 60 T BF	125	22,23	1,6	M1a	10	10	991049	**2 608 619 364**

Mole da taglio Standard for Inox

Rapido

+30% LONGER LIFE

fast CUT

- Mole da taglio per inox, buone prestazioni ad un prezzo interessante
- **Per** la smerigliatrice angolare portatile
- Massima velocità periferica: 80 m/s (in funzione del numero di giri e del diametro del disco)
- Fe/S/Cl < 0,1%

Piana

Rapido, tagli rapidi e puliti senza formazione di bave, né colorazioni di rinvenimento

WA 60 T BF	115	22,23	1	U0	1	25	658287	**2 608 603 169**
WA 60 T BF	125	22,23	1	U0	1	25	658300	**2 608 603 171**

Rapido

+30% LONGER LIFE

fast CUT

Piana

10 dischi Rapido in box richiudibile

WA 60 T BF	115	22,23	1	M1a	10	10	668866	**2 608 603 254**
WA 60 T BF	125	22,23	1	M1a	10	10	668873	**2 608 603 255**

Mole da taglio Standard for Inox

+30% LONGER LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Specifiche	Diametro mm	Diametro foro mm	Spessore mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Piana								
WA 60 T BF	115	22,23	1,6	U0	1	25	658294	**2 608 603 170**
WA 60 T BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	658317	**2 608 603 172**
Piana								
WA 46 T BF	150	22,23	1,6	U0	1	50	826594	**2 608 601 513**
A centro depresso								
WA 36 R BF	230	22,23	1,9	U0	1	25	826600	**2 608 601 514**

Mole da taglio per metallo

Mole da taglio Best for Metal

- Mole da taglio per metallo, massima qualità per massime prestazioni
- **Per** la smerigliatrice angolare portatile
- Massima velocità periferica: 80 m/s (in funzione del numero di giri e del diametro del disco)

Rapido

fast CUT | extra long LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Specifiche	Diametro mm	Diametro foro mm	Spessore mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Piana								
Rapido, Long Life, durata estremamente elevata, tagli rapidi e puliti senza formazione di bave o colorazioni blu								
A 60 W BF	115	22,23	1	U0	1	25	733649	**2 608 603 512**
A 60 W BF	125	22,23	1	U0	1	25	733663	**2 608 603 514**
A 46 V BF	230	22,23	1,9	U0	1	25	733748	**2 608 603 522**

Rapido

fast CUT | extra long LIFE

A centro depresso								
Rapido, Long Life, durata estremamente elevata, tagli rapidi e puliti senza formazione di bave o colorazioni blu								
A 46 V BF	230	22,23	1,9	U0	1	25	733755	**2 608 603 523**

Piana								
A 46 V BF	115	22,23	1,5	U0	1	25	733687	**2 608 603 516**
A 46 V BF	125	22,23	1,5	U0	1	25	733700	**2 608 603 518**
A 30 V BF	230	22,23	2,5	U0	1	25	733823	**2 608 603 530**

Mole da taglio X-LOCK Expert for Metal

expert Metal

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

- Il cambio degli accessori è veloce e pratico grazie al sistema X-LOCK autoserrante.
- Le mole da taglio X-LOCK sono inoltre idonee per le smerigliatrici angolari standard.
- Mole da taglio per metallo con requisiti impegnativi
- Massima elevata velocità periferica: 80 m/s (a seconda del regime di giri e del diametro del disco)

Metal

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Specifiche	Diametro mm	Diametro foro mm	Spessore mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Dritto								
AS 46 S BF	115	22,23	1,6	U0	1	25	947428	**2 608 619 252**
A 30 S BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	947435	**2 608 619 253**
AS 46 S BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	947442	**2 608 619 254**
A 30 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	947459	**2 608 619 255**
Con centro depresso								
A 30 S BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	947466	**2 608 619 256**
A 30 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	947473	**2 608 619 257**

Mole da taglio Expert for Metal

Rapido

fast CUT

- Mole da taglio per metallo, per alte prestazioni
- **Per** la smerigliatrice angolare portatile
- Massima velocità periferica: 80 m/s (in funzione del numero di giri e del diametro del disco)

Piana								
Rapido, tagli rapidi e puliti senza formazione di bave, né colorazioni di rinvenimento								
AS 60 T BF	115	22,23	1	U0	1	25	706865	**2 608 603 394**
AS 60 T BF	125	22,23	1	U0	1	25	706889	**2 608 603 396**
AS 46 T BF	180	22,23	1,6	U0	1	25	706919	**2 608 603 399**
AS 46 T BF	230	22,23	1,9	U0	1	25	706926	**2 608 603 400**

Mole da taglio Expert for Metal

fast CUT

Rapido

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Specifiche	Diametro mm	Diametro foro mm	Spessore mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
A centro depresso								
Rapido, tagli rapidi e puliti senza formazione di bave, né colorazioni di rinvenimento								
AS 46 T BF	180	22,23	1,6	U0	1	25	706957	**2 608 603 403**
AS 46 T BF	230	22,23	1,9	U0	1	25	706964	**2 608 603 404**
Piana								
AS 46 S BF	115	22,23	1,6	U0	1	25	116350	**2 608 600 214**
A 30 S BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	149402	**2 608 600 318**
AS 30 S BF	115	22,23	3	U0	1	25	706872	**2 608 603 395**
AS 46 S BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	116404	**2 608 600 219**
A 30 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	181846	**2 608 600 394**
AS 30 S BF	125	22,23	3	U0	1	25	706896	**2 608 603 397**
AS 46 T BF	150	22,23	1,6	U0	1	25	706902	**2 608 603 398**
A 30 S BF	150	22,23	2,5	U0	1	25	181716	**2 608 600 382**
A 30 S BF	180	22,23	3	U0	1	25	149433	**2 608 600 321**
A 30 S BF	230	22,23	3	U0	1	25	149495	**2 608 600 324**
A 30 R BF	300	22,23	3,2	U0	1	10	252829	**2 608 600 649**
A 24 R BF	300	22,23	3,5	U0	1	10	181693	**2 608 600 380**
Piana								
Per troncatrici per metallo (chop saw)/troncatrici stazionarie con lama oscillante								
Potenza massima 3 CV/2,4 kW								
Rinforzata con 2 tessuti esterni								
A 36 R BF	300	25,40	2,8	U0	1	10	218641	**2 608 600 542**
A 36 R BF	355	25,40	2,8	U0	1	10	218658	**2 608 600 543**
A 36 R BF	400	25,40	3,2	U0	1	10	218665	**2 608 600 544**
Piana								
Per troncatrici per metallo/troncatrici stazionarie con lama oscillante								
Potenza massima 3 CV/2,4 kW								
Rinforzato con 1 tessuto centrale								
A 30 T BF	355	25,40	2,8	U0	1	20	777230	**2 608 601 238**
Piana								
Per mototroncatrici a scoppio								
A 24 R BF	300	20,00	3,5	U0	1	10	262071	**2 608 600 706**

A centro depresso								
A 30 S BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	031196	**2 608 600 005**
AS 30 S BF	115	22,23	3	U0	1	25	706933	**2 608 603 401**
A 30 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	116428	**2 608 600 221**
AS 30 S BF	125	22,23	3	U0	1	25	706940	**2 608 603 402**
A 30 S BF	180	22,23	3	U0	1	25	149389	**2 608 600 316**
A 30 S BF	230	22,23	2,5	U0	1	25	116466	**2 608 600 225**
A 30 S BF	230	22,23	3	U0	1	25	116473	**2 608 600 226**

Mole da taglio Standard for Metal

standard Metal

- Mole da taglio per metallo, buone prestazioni ad un prezzo interessante
- **Per** la smerigliatrice angolare portatile
- Massima velocità periferica: 80 m/s (in funzione del numero di giri e del diametro del disco)

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Specifiche	Diametro mm	Diametro foro mm	Spessore mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Piana								
A 60 T BF	115	22,23	1,6	U0	1	25	658607	**2 608 603 163**
A 60 T BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	658249	**2 608 603 165**
A 30 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	658256	**2 608 603 166**
A 30 S BF	230	22,23	3	U0	1	25	658270	**2 608 603 168**

A centro depresso								
A 30 S BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	658560	**2 608 603 159**
A 30 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	658577	**2 608 603 160**
A 30 S BF	230	22,23	3	U0	1	25	658591	**2 608 603 162**

Mole da taglio - pietra

Mole da taglio Expert for Stone

expert for Stone

- Mole da taglio per pietra, per alte prestazioni
- **Per** la smerigliatrice angolare portatile
- Massima velocità periferica: 80 m/s (in funzione del numero di giri e del diametro del disco)

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Specifiche	Diametro mm	Diametro foro mm	Spessore mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Piana								
C 24 R BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	149426	**2 608 600 320**
C 24 R BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	181747	**2 608 600 385**
C 24 R BF	180	22,23	3	U0	1	25	149457	**2 608 600 323**
C 24 R BF	230	22,23	3	U0	1	25	149556	**2 608 600 326**

A centro depresso								
C 24 R BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	031189	**2 608 600 004**
C 24 R BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	116435	**2 608 600 222**
C 24 R BF	180	22,23	3	U0	1	25	149396	**2 608 600 317**
C 24 R BF	230	22,23	3	U0	1	25	116480	**2 608 600 227**

Mole da taglio Standard for Stone

standard for Stone

- Mole da taglio per pietra, buone prestazioni ad un prezzo interessante
- **Per** la smerigliatrice angolare portatile
- Massima velocità periferica: 80 m/s (in funzione del numero di giri e del diametro del disco)

A centro depresso								
C 30 S BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	658324	**2 608 603 173**
C 30 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	658331	**2 608 603 174**
C 30 S BF	230	22,23	3	U0	1	25	658355	**2 608 603 176**

Mole da taglio – Multi Material

Mole da taglio X-LOCK – Multi Material

Rapido MultiConstruction

X-LOCK	✓
M14/⌀ 22,23	✓



- Il cambio degli accessori è veloce e pratico grazie al sistema X-LOCK autoserrante.
- Le mole da taglio X-LOCK sono inoltre idonee per le smerigliatrici angolari standard.
- Mole da taglio per materiali multipli
- Massima elevata velocità periferica: 80 m/s (a seconda del regime di giri e del diametro del disco)

Dritto

Taglio di qualunque materiale senza cambiare disco

Mola da taglio per metallo, acciaio inox, metalli non ferrosi, pietra, piastrelle morbide, marmo e plastica

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Specifiche	Diametro mm	Diametro foro mm	Spessore mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
ACS 60 V BF	115	22,23	1	U0	1	25	947589	**2 608 619 268**
ACS 60 V BF	125	22,23	1	U0	1	25	947596	**2 608 619 269**
ACS 46 V BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	947602	**2 608 619 270**

Mole da taglio Multi Material

Rapido MultiConstruction

- **Idonea per** smerigliatrici angolari portatili
- Massima elevata velocità periferica: 80 m/s (a seconda del regime di giri e del diametro del disco)
- Fe/S/Cl < 0,1%
- Il disco sottile Rapido offre molti vantaggi: taglio veloce e pulito con impiego di poca forza, precisione elevata, rumorosità e polvere ridotte, assenza di decolorazione blu o formazione di bave

Piana

Per tagliare tutto senza sostituire il disco

Mola da taglio per metallo, inox, metalli non ferrosi, pietra, piastrelle tenere, marmo e materie plastiche

ACS 60 V BF	115	22,23	1	U0	1	25	505208	**2 608 602 384**
ACS 60 V BF	125	22,23	1	U0	1	25	505215	**2 608 602 385**
ACS 46 V BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	505192	**2 608 602 383**
ACS 46 V BF	180	22,23	1,6	U0	1	25	629713	**2 608 602 766**
ACS 46 V BF	230	22,23	1,9	U0	1	25	629720	**2 608 602 767**

Mole da taglio - ghisa

Mole da taglio Expert for Cast Iron

expert CastIron

- **Per** la smerigliatrice angolare portatile
- Massima velocità periferica: 80 m/s (in funzione del numero di giri e del diametro del disco)

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Specifiche	Diametro mm	Diametro foro mm	Spessore mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Piana								
AS 24 R BF	230	22,23	3	U0	1	25	218672	**2 608 600 546**

MOLE DA SBAVO
Per smerigliatrici angolari.

	Semi-flessibile	Expert for Inox	Best for Metal	Expert for Metal	Standard for Metal
N. pagina	274	276	277	277	278
Diametro mm	115 / 125	115 – 230	115 – 230	100 – 230	115 – 230
Spessore mm	3.0	6.0	7.0	4.0 – 8.0	6.0
Grana	46	30	24 / 30	30	24
X-LOCK	–	–	–	✓	–
MATERIALI					
Acciaio non legato e legato	✓	✓	✓	✓	✓
Cordoni di saldatura	✓	✓	✓	✓	✓
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi	✓	✓	–	–	–
Lega di alluminio	✓	–	–	–	–
Ghisa	–	✓	✓	✓	✓

Mole da sbavo semiflessibili – Vibration Control

- Per semplici lavori di sbavatura. La flessibilità della mola la rende ideale per la lavorazione di superfici curve. Ulteriori vantaggi della mola: meno vibrazioni e rumorosità, levigatura fredda (minore scolorimento dovuto al calore). Non è necessario usare il platorello di supporto.
- **Per** l'impiego su inox, metallo ed alluminio.
- Fe/S/Cl < 0,1%

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Specifiche	Diametro mm	Diametro foro mm	Spessore mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
WA 46 BF	115	22,23	3	U0	1	10	448826	**2 608 602 217**
WA 46 BF	125	22,23	3	U0	1	10	448833	**2 608 602 218**

Mole da sbavo – INOX

Mole da sbavo Expert for Inox

expert for Inox

- Mole da sbavo per inox, per alte prestazioni
- **Per** la smerigliatrice angolare portatile
- Massima velocità periferica: 80 m/s (in funzione del numero di giri e del diametro del disco)
- Fe/S/Cl < 0,1%

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Specifiche	Diametro mm	Diametro foro mm	Spessore mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
AS 30 S INOX BF	115	22,23	6	U0	1	10	218610	**2 608 600 539**
AS 30 S INOX BF	125	22,23	6	U0	1	10	523042	**2 608 602 488**
AS 30 S INOX BF	150	22,23	6	U0	1	10	523059	**2 608 602 489**
AS 30 S INOX BF	180	22,23	6	U0	1	10	218627	**2 608 600 540**
AS 30 S INOX BF	230	22,23	6	U0	1	10	218634	**2 608 600 541**

Mole da sbavo - metallo

Mole da sbavo Best for Metal

best for Metal

extra long LIFE

- Mole da sbavo per metallo, massima qualità per massime prestazioni
- **Per** la smerigliatrice angolare portatile
- Massima velocità periferica: 80 m/s (in funzione del numero di giri e del diametro del disco)

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Specifiche	Diametro mm	Diametro foro mm	Spessore mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
A 2430 T BF	115	22,23	7	U0	1	10	733847	**2 608 603 532**
A 2430 T BF	125	22,23	7	U0	1	10	733854	**2 608 603 533**
A 2430 T BF	230	22,23	7	U0	1	10	733878	**2 608 603 535**

Mole da sbavo X-LOCK Expert for Metal

expert for Metal

X-LOCK	✓
M14/ø 22,23	✓

Metal

- Il cambio degli accessori è veloce e pratico grazie al sistema X-LOCK autoserrante.
- Le mole da sbavo X-LOCK sono inoltre idonee per le smerigliatrici angolari standard.
- Mole da sbavo per metallo con requisiti impegnativi
- **Idonei per** smerigliatrici angolari portatili
- Massima elevata velocità periferica: 80 m/s (a seconda del regime di giri e del diametro del disco)

A 30 T BF	115	22,23	6	U0	1	10	947480	**2 608 619 258**
A 30 T BF	125	22,23	6	U0	1	10	947497	**2 608 619 259**

Mole da sbavo Expert for Metal

expert for Metal

- Mole da sbavo per metallo, per alte prestazioni
- **Per** la smerigliatrice angolare portatile
- Massima velocità periferica: 80 m/s (in funzione del numero di giri e del diametro del disco)

A 30 T BF	115	22,23	4	U0	1	10	056625	**2 608 600 007**
A 30 T BF	115	22,23	4,8	U0	1	10	218597	**2 608 600 537**
A 30 T BF	115	22,23	6	U0	1	10	116398	**2 608 600 218**
A 30 T BF	125	22,23	6	U0	1	10	116442	**2 608 600 223**
A 30 T BF	150	22,23	6	U0	1	10	181785	**2 608 600 389**
A 30 T BF	180	22,23	4,8	U0	1	10	218603	**2 608 600 538**
A 30 T BF	180	22,23	6	U0	1	10	149372	**2 608 600 315**
A 30 T BF	180	22,23	8	U0	1	10	181686	**2 608 600 379**

Mole da sbavo Expert for Metal

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Specifiche	Diametro mm	Diametro foro mm	Spessore mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
A 30 T BF	230	22,23	6	U0	1	10	116497	**2 608 600 228**
A 30 T BF	230	22,23	8	U0	1	10	181754	**2 608 600 386**

Mole da sbavo X-LOCK Standard for Metal

standard Metal

XLOCK	✓
M14/ø 22,23	✓

Metal

+30% LONGER LIFE



A 24 P BF	125	22,23	6	U0	1	10	991063	**2 608 619 366**

Mole da sbavo Standard for Metal

standard Metal

+30% LONGER LIFE

- Mole da sbavo per metallo, buone prestazioni ad un prezzo interessante
- **Per** la smerigliatrice angolare portatile
- Massima velocità periferica: 80 m/s (in funzione del numero di giri e del diametro del disco)

A 24 P BF	115	22,23	6	U0	1	10	658386	**2 608 603 181**
A 24 P BF	125	22,23	6	U0	1	10	658393	**2 608 603 182**
A 24 P BF	230	22,23	6	U0	1	10	658416	**2 608 603 184**

Kit per taglio e smerigliatura X-LOCK

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Diametro foro mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Kit per taglio e smerigliatura X-LOCK 125 mm **3x disco X-LOCK Standard for Inox** **1x disco da taglio Carbide Multi Wheel X-LOCK** **1x disco lamellare X-LOCK Best for Metal, versione diritta con piastra in plastica**						
125	22,23	P1p	5	1	995542	**2 608 619 374**

Accessori per **smerigliatrice angolare a batteria Bosch GWS 12V-76 V-EC Professional**

Mole da taglio Expert for Inox per GWS 12V-76 Professional

expert for Inox

- **Per** smerigliatrice angolare a batteria GWS 12V-76 Professional con attacco portautensili da 10 mm
- Massima velocità periferica: 80 m/s (in funzione del numero di giri e del diametro del disco)
- Fe/S/Cl < 0,1%

Stainless Inox Nirosta

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Specifiche	Diametro mm	Diametro foro mm	Spessore mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Confezione da 5								
Per smerigliatrice angolare a batteria con attacco da 10 mm								
A 60 R INOX BF	76	10,00	1	C1a	5	1	830560	**2 608 601 520**

Mole a tazza in metallo duro per smerigliatrici angolari

Mole a tazza in metallo duro per smerigliatrice angolare

- La mola a tazza in metallo duro per smerigliatrici angolari ha un'elevata velocità di asportazione del materiale con la minima forza
- Ideale per smerigliatura e intaglio di sughero, legno tenero e duro, plastica e gomma in fibra di vetro; rimozione di sporgenze delle casseforme su calcestruzzo a vista, calcestruzzo residuo su pannelli di casseforme, colla per piastrelle da pareti; sagomatura di calcestruzzo aerato, pietra calcarea e marmo; cura degli zoccoli degli ungulati; rimozione di rivestimenti e verniciature su legno e materiali da costruzione
- Per smerigliatrici angolari manuali con velocità periferica massima di 80 m/s (a seconda del numero di giri e del diametro del disco)

Piatto

Adatte per tutte le smerigliatrici angolari M14 da 115 e 125 mm

Per un lavoro senza polvere, seleziona la cuffia di aspirazione Bosch appropriata per la tua smerigliatrice angolare Bosch: 2605510224 o 1605510281

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Grana	Diametro foro mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
115	Grezzi	22,23	C1a	1	1	103824	**2 608 600 175**
115	Medio	22,23	C1a	1	1	103831	**2 608 600 176**
115	fine	22,23	C1a	1	1	103848	**2 608 600 177**

inclinato

Adatte per tutte le smerigliatrici angolari M14 da 115 e 125 mm

115	Grezzi	22,23	C1a	1	1	103855	**2 608 600 178**
115	Medio	22,23	C1a	1	1	103862	**2 608 600 179**
115	fine	22,23	C1a	1	1	103879	**2 608 600 180**

Piatto

Adatte per tutte le smerigliatrici angolari M14 da 180 e 230 mm

180	Grezzi	22,23	C1a	1	1	168434	**2 608 600 364**
180	Medio	22,23	C1a	1	1	168427	**2 608 600 363**
180	fine	22,23	C1a	1	1	168410	**2 608 600 362**

inclinato

Adatte per tutte le smerigliatrici angolari M14 da 180 e 230 mm

180	Grezzi	22,23	C1a	1	1	168465	**2 608 600 367**
180	Medio	22,23	C1a	1	1	168458	**2 608 600 366**
180	fine	22,23	C1a	1	1	168441	**2 608 600 365**

Mole a tazza e mole cilindriche per smerigliatrice angolare e smerigliatrice angolare ad umido

Mole a tazza coniche – metallo, ghisa

- Mole a tazza in corindone con legante in resina sintetica
- **Per** la smerigliatrici angolari grandi. Numero di giri massimo fino a 8.500 giri giri/min
- Fissaggio con il dado di serraggio 1 603 340 040 e la chiave a due perni piegata a gomito 1 607 950 004

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Specifiche	Diametro min., mm	Diametro max., mm	Altezza mm	Grano/i	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
A 16 P6 B1215	90	110	55	16	C0a	1	1	026338	**1 608 600 231**
A 36 P6 B1215	90	110	55	36	C0a	1	1	026352	**1 608 600 233**
A 60 P6 B1215	90	110	55	60	C0a	1	1	071307	**1 608 600 234**

Mole a tazza coniche – pietra, calcestruzzo, con legante in resina sintetica

- Mole a tazza al carburo di silicio con legante in resina sintetica
- **Per** la smerigliatrici angolari grandi. Numero di giri massimo fino a 8.500 giri giri/min
- Fissaggio con il dado di serraggio 1 603 340 040 e la chiave a due perni piegata a gomito 1 607 950 004

C 24 L5 BRT	90	110	55	24	C0a	1	1	002875	**1 608 600 239**
C 30 L5 BRT	90	110	55	30	C0a	1	1	026383	**1 608 600 240**
C 54 L5 BRT	90	110	55	54	C0a	1	1	002882	**1 608 600 241**

Mole per smerigliatrice da banco

Mole per smerigliatrice da banco – corindone

- Grana **fine**: **per** la levigatura fine di acciaio temprato e non temprato, per affilare punte elicoidali (non punte per pietra), lame per pialletti, scalpelli, raschietti, bulini, lame di tosaerba
- Grana **grossa**: **per** la prelevigatura di acciaio temprato e non temprato, scalpelli da legno, lame per pialletti, scalpelli, accette ecc.
- Legante in ceramica, ossido di alluminio, cilindrica

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Specifiche	Diametro disco mm	Spessore (b1) mm	Diametro foro mm	Grana	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Adatto per GSM 175 Professional									
A 36 P4 V6	175	25	32	36	C1a	1	1	084819	**2 608 600 109**
A 60 P4 V6	175	25	32	60	C1a	1	1	084826	**2 608 600 110**
Adatto per GBG 60-20 Professional									
A 36 P4 V6	200	25	32	36	C1a	1	1	084833	**2 608 600 111**
A 60 P4 V6	200	25	32	60	C1a	1	1	084840	**2 608 600 112**

Mole per smerigliatrice da banco – carburo di silicio (SiC)

- **Per** la levigatura punte per pietra, metalli duri ed utensili con inserto in metallo duro e per levigare parti in ghisa
- Mole cilindriche al carburo di silicio (SiC), legante in ceramica

Adatto per GBG 60-20 Professional									
GC 46 M5 VG	200	25	32	46	C1a	1	1	084789	**2 608 600 106**

Mole per smerigliatrici assiali Bosch

Mole per smerigliatrici assiali – corindone

- **Per** lavori di sgrossatura su acciaio o ghisa grigia
- Mole cilindriche con lati inclinati, al corindone, legante in resina sintetica

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO						INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Specifiche	Diametro disco mm	Spessore (b1) mm	Spessore (b2) mm	Diametro foro mm	Grana	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Speciale per ghisa grigia										
A 24 Q6 B1175	100	27	32	20	24	C0a	1	1	051385	**1 608 600 059**

Adatto per GGS 6 S Professional

A 24 Q6 B1175	125	26	32	20	24	C0a	1	1	057301	**1 608 600 069**

Mola per smerigliatrice assiale – carburo di silicio (SiC)

- **Per** lavori di sgrossatura su ghisa grigia
- Mola cilindrica con lati inclinati, al carburo di silicio (SiC), legante in resina sintetica

Adatto per GGS 6 S Professional

A 20 Q6 B1175	125	26	32	20	20	C0a	1	1	127875	**1 608 600 068**

SPAZZOLE METALLICHE

Per smerigliatrici angolari e trapani.

	Spazzole in acciaio	Spazzole in acciaio inox	Spazzole in ottone	Spazzole in acciaio	Spazzole in acciaio inox	Spazzole in ottone	Setole in nylon
N. pagina	286	288	289	290	292	293	298
Tipi di filo							
Spessore filo mm	0.30	0.30 – 0.50	0.30	0.20 – 0.50	0.20 – 0.35	0.20	1.00 / 1.10
X-LOCK	✓	✓	✓	–	–	–	–
TIPI DI SPAZZOLA							
Spazzola a pennello Ømm	–	–	–	10 – 25	10 – 25	–	–
Spazzola a tazza Ømm	75 – 101	65 – 100	70 / 75	50 – 70	50 / 60	50	50 / 75
Spazzola conica Ømm	100 / 115	100 / 115	–	–	–	–	–
Spazzola a disco Ømm	115	115	–	30 – 100	30 – 100	75 / 80	75 / 100
UTENSILI							
Smerigliatrice angolare	M14 / M10	M14 / M10	M14 / M10	–	–	–	–
Trapano	–	–	–	Ø 6mm	Ø 6mm	Ø 6mm	Ø 6mm
MATERIALI							
Metallo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Inox	–	✓	–	–	✓	–	–
Metalli non ferrosi	–	–	✓	–	–	✓	–
Legno	–	–	✓	–	–	✓	✓
Vernice	–	–	✓	–	–	✓	✓
PVC	–	–	–	–	–	–	✓

TIPI DI FILO

Fili ondulati

Fili intrecciati

SPAZZOLE - SOLUZIONI PER TUTTE LE APPLICAZIONI

Idonee per smerigliatrici angolari e trapani.

LA SPAZZOLA GIUSTA PER RISULTATI OTTIMALI CON UTENSILI DIVERSI

X-LOCK e M14 per smerigliatrici angolari, codolo da Ø 6mm per trapani

LA SOLUZIONE OTTIMALE PER LAVORI LEGGERI E GRAVOSI

Filo intrecciato e ondulato di diverso spessore

PER L'USO SU DIVERSI MATERIALI

Acciaio, acciaio inox, metallo non ferroso, legno, vernice, PVC

X-LOCK

Spazzole X-LOCK in acciaio



▶ Il cambio delle spazzole è veloce e pratico grazie al sistema X-LOCK autoserrante.

heavy for Metal

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Spessore del filo mm	Numero di giri max., giri/min	Larghezza spazzola mm	Per smerigliatrice angolare, Ø min. (mm)	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Spazzola a tazza con filo metallico - filo intrecciato									
Idonea per lavori di pulizia gravosi su superfici metalliche medio-grandi, ad esempio eliminazione della ruggine spessa, della protezione del sottoscocca, di vernice o smalto.									
Idonea per smerigliatrici angolari X-LOCK									
75	0,35	12.500	-	125	C1a	1	1	954129	**2 608 620 726**
75	0,5	12.500	-	125	C1a	1	1	954136	**2 608 620 727**

Spazzole X-LOCK in acciaio

clean for Metal

Spazzola a tazza con filo metallico - filo ondulato

Idonea per lavori di pulizia non eccessivamente gravosi su superfici metalliche di dimensioni medio-grandi, ad esempio rimozione di rivestimenti, eliminazione della ruggine, pulizia dei pannelli per casseforme, sgrossatura, opacizzazione, sverniciatura.

Idonea per smerigliatrici angolari X-LOCK

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Spessore del filo mm	Numero di giri max., giri/min	Larghezza spazzola mm	Per smerigliatrice angolare, Ø min. (mm)	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
75	0,3	12.500	-	125	C1a	1	1	954112	**2 608 620 725**

heavy for Metal



Spazzola a disco – filo intrecciato

Ideale per la pulizia dei cordoni di saldatura.

Idonea per lavori di pulizia pesanti a un'elevata velocità periferica su superfici metalliche di dimensioni ridotte, scanalature o spigoli, ad esempio eliminazione della ruggine spessa, sverniciatura, sbavatura, disincrostazione.

Idonea per smerigliatrici angolari X-LOCK



115	0,5	12.500	12	-	C1a	1	1	954174	**2 608 620 731**

clean for Metal



Spazzola a disco - filo ondulato

Ideale per rimuovere la colorazione di surriscaldamento dai cordoni di saldatura.

Idonea per lavori di pulizia non eccessivamente gravosi a un'elevata velocità periferica su superfici metalliche di dimensioni ridotte, scanalature o spigoli, ad esempio eliminazione della ruggine, sgrossatura, opacizzazione, sverniciatura.

Idonea per smerigliatrici angolari X-LOCK

115	0,3	12.500	-	-	C1a	1	1	954181	**2 608 620 732**

Spazzole X-LOCK in acciaio inox



▶ Il cambio delle spazzole è veloce e pratico grazie al sistema X-LOCK autoserrante.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Spessore del filo mm	Numero di giri max., giri/min	Per smerigliatrice angolare, Ø min. (mm)	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione

heavy for Inox

Spazzola a tazza con filo metallico - filo intrecciato, inox

Idonea per lavori di pulizia gravosi su superfici medio-grandi in acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi, ad esempio eliminazione della ruggine spessa o la rimozione di vernice e smalto.

Idonea per smerigliatrici angolari X-LOCK

75	0,5	12.500	125	C1a	1	1	954150	**2 608 620 729**

clean for Inox

Spazzola a tazza con filo metallico - filo ondulato, inox

Idonea per lavori di pulizia non eccessivamente gravosi su superfici di dimensioni medio-grandi in acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi, ad esempio rimozione di rivestimenti, eliminazione della ruggine, sgrossatura, opacizzazione, sverniciatura, strutturazione.

Idonea per smerigliatrici angolari X-LOCK

75	0,3	12.500	125	C1a	1	1	954143	**2 608 620 728**

heavy for Inox



Spazzola a disco - filo intrecciato, inox

Ideale per pulire i cordoni di saldatura sull'acciaio inox.

Idonea per lavori di pulizia gravosi a un'elevata velocità periferica su superfici di dimensioni ridotte, scanalature o spigoli su acciaio inox, alluminio o metalli non ferrosi, ad esempio eliminazione della ruggine spessa sverniciatura, pulitura, sbavatura, disincrostazione.

Idonea per smerigliatrici angolari X-LOCK

115	0,5	12.500	-	C1a	1	1	954198	**2 608 620 733**



Spazzole X-LOCK in ottone

clean Metal

▶ Il cambio delle spazzole è veloce e pratico grazie al sistema X-LOCK autoserrante.



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Spessore del filo mm	Numero di giri max., giri/min	Per smerigliatrice angolare, Ø min. (mm)	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Spazzola a tazza con filo metallico - filo ondulato, rivestimento in ottone								
Idonea per lavori di pulizia non eccessivamente gravosi su superfici di dimensioni medio-grandi in metallo e metalli non ferrosi, ad esempio rimozione di rivestimenti, eliminazione della ruggine, pulizia dei pannelli per casseforme, sgrossatura, opacizzazione, sverniciatura.								
Idonea per smerigliatrici angolari X-LOCK								
Vantaggio: protezione dalla corrosione fornita dal rivestimento in ottone.								
75	0,3	12.500	115	C1a	1	1	954167	**2 608 620 730**

Spazzole metalliche per smerigliatrici angolari e assiali con filettatura M 10 / M 14

Spazzole in acciaio

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO						INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Spessore del filo mm	Numero di giri max., giri/min	Larghezza spazzola mm	Filettatura M	Per smerigliatrice angolare, Ø min. (mm)	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione

heavy for Metal

Spazzola a tazza con filo metallico - filo intrecciato

Idonea per lavori di pulizia gravosi su superfici metalliche medio-grandi, ad esempio eliminazione della ruggine spessa, della protezione del sottoscocca, di vernice o smalto.

Idonea per smerigliatrici angolari con M10

75	0,5	12.500	-	10	125	C1d	1	1	102711	**2 608 622 063**

Spazzola a tazza con filo metallico - filo intrecciato

Idonea per lavori di pulizia gravosi su superfici metalliche medio-grandi, ad esempio eliminazione della ruggine spessa, della protezione del sottoscocca, di vernice o smalto.

Adatta per tutte le smerigliatrici angolari con filetto M14 e GGS 6 S Professional

75	0,35	12.500	-	14	125	C1a	1	1	631792	**2 608 622 099**
75	0,5	12.500	-	14	125	C1a	1	1	026628	**1 608 622 029**
90	0,5	8.500	-	14	150	C1a	1	1	003124	**1 608 614 001**
90	0,8	8.500	-	14	150	C1a	1	1	026567	**1 608 614 000**
100	0,5	8.500	-	14	180	C1a	1	1	036016	**2 608 622 010**
100	0,8	8.500	-	14	180	C1a	1	1	026574	**1 608 614 002**

clean for Metal

Spazzola a tazza – filo ondulato

Per lavori di pulizia semplici o di media difficoltà su superfici metalliche medio-grandi, quali rimozione di rivestimenti, disossidazione, pulizia di pannelli di rivestimento e facciate, irruvidimento, opacizzazione e sverniciatura.

Per tutte le smerigliatrici angolari con filettatura M14 e per GGS 6 S Professional

75	0,3	12.500	-	14	125	C1a	1	1	631785	**2 608 622 098**
100	0,5	8.500	-	14	180	C1a	1	1	026611	**1 608 614 011**

heavy for Metal



Spazzola a disco – filo intrecciato

Ideale per la pulizia di cordoni di saldatura.

Per lavori di pulizia difficili – con velocità periferiche elevate – su piccole superfici metalliche, in scanalature o su spigoli, quali rimozione di ruggine spessa, sverniciatura, disincrostazione, sbavatura e decapaggio.

Per tutte le smerigliatrici angolari con filettatura M14 e per GGS 6 S Professional

115	0,5	12.500	12	14	-	C1a	1	1	087254	**2 608 622 059**

Spazzole in acciaio

clean Metal



Spazzola a disco – filo ondulato

Ideale per la rimozione di colorazioni di rinvenimento su cordoni di saldatura.

Per lavori di pulizia semplici e di media difficoltà – con velocità periferiche elevate – su piccole superfici metalliche, in scanalature o su spigoli, quali disossidazione, irruvidimento, opacizzazione e sverniciatura.

Per tutte le smerigliatrici angolari con filettatura M14 e per GGS 6 S Professional

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO						INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Spessore del filo mm	Numero di giri max., giri/min	Larghezza spazzola mm	Filettatura M	Per smerigliatrice angolare, Ø min. (mm)	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
115	0,3	11.000	-	14	-	C1a	1	1	631808	**2 608 622 100**

heavy Metal



Spazzola conica – filo intrecciato

Ideale per la lavorazione di punti di difficile accesso, grazie alla forma conica della spazzola.

Per lavori di pulizia difficili – con velocità periferiche elevate – su piccole superfici metalliche, in scanalature o su spigoli, quali rimozione di ruggine spessa, sverniciatura, disincrostazione, sbavatura, decapaggio e pulizia di cordoni di saldatura.

Per tutte le smerigliatrici angolari con filettatura M14 e per GGS 6 S Professional

100	0,5	12.500	12	14	-	C1a	1	1	036023	**2 608 622 011**
115	0,5	12.500	-	14	-	C1a	1	1	087247	**2 608 622 058**

clean Metal



Spazzola conica – filo ondulato

Ideale per la lavorazione di punti di difficile accesso, grazie alla forma conica della spazzola.

Per lavori di pulizia semplici o di media difficoltà – con velocità periferiche elevate – su piccole superfici metalliche, in scanalature o su spigoli, quali disossidazione, irruvidimento, opacizzazione, sverniciatura e rimozione di colorazioni di rinvenimento su cordoni di saldatura.

Per tutte le smerigliatrici angolari con filettatura M14 e per GGS 6 S Professional

100	0,3	12.500	-	14	-	C1a	1	1	087230	**2 608 622 057**
115	0,3	12.500	-	14	-	C1a	1	1	631815	**2 608 622 101**

Spazzole in acciaio inox

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Spessore del filo mm	Numero di giri max., giri/min	Filettatura M	Per smerigliatrice angolare, Ø min. (mm)	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione

heavy for Inox

Spazzola a tazza – filo intrecciato, inossidabile

Per lavori di pulizia difficili su superfici medio-grandi in acciaio inossidabile, alluminio e metalli non ferrosi, quali rimozione di ruggine spessa e asportazione di tinte o vernici.

Per tutte le smerigliatrici angolari con filettatura M14 e per GGS 6 S Professional

65	0,35	12.500	14	125	C1a	1	1	631846	**2 608 622 104**
75	0,5	12.500	14	125	C1a	1	1	087261	**2 608 622 060**
100	0,35	8.500	14	180	C1a	1	1	631853	**2 608 622 105**

clean for Inox

Spazzola a tazza – filo ondulato, inossidabile

Per lavori di pulizia semplici o di media difficoltà su superfici medio-grandi in acciaio inossidabile, alluminio e metalli non ferrosi, quali rimozione di rivestimenti, disossidazione, irruvidimento, opacizzazione, sverniciatura, strutturazione.

Per tutte le smerigliatrici angolari con filettatura M14 e per GGS 6 S Professional

65	0,3	12.500	14	115	C1a	1	1	087278	**2 608 622 061**
75	0,3	12.500	14	125	C1a	1	1	631822	**2 608 622 102**
100	0,3	8.500	14	180	C1a	1	1	631839	**2 608 622 103**

heavy for Inox



Spazzola a disco – filo intrecciato, inossidabile

Ideale per la pulizia di cordoni di saldatura su acciaio inox.

Per lavori di pulizia difficili – con velocità periferiche elevate – su piccole superfici, in scanalature o su spigoli in acciaio inox, alluminio o metalli non ferrosi, quali rimozione di ruggine spessa, sverniciatura, disincrostazione, sbavatura, decapaggio.

Per tutte le smerigliatrici angolari con filettatura M14 e per GGS 6 S Professional

115	0,5	12.500	14	-	C1a	1	1	631860	**2 608 622 106**

clean for Inox



Spazzola a disco – filo ondulato, inossidabile

Ideale per la rimozione di colorazioni di rinvenimento su cordoni di saldatura in acciaio inox.

Per lavori di pulizia semplici o di media difficoltà – con velocità periferiche elevate – su piccole superfici, in scanalature o su spigoli, in acciaio inox, alluminio o metalli non ferrosi, quali disossidazione, irruvidimento, opacizzazione, sverniciatura e strutturazione.

Per tutte le smerigliatrici angolari con filettatura M14 e per GGS 6 S Professional

115	0,3	8.500	14	-	C1a	1	1	631877	**2 608 622 107**

Spazzole in acciaio inox

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Spessore del filo mm	Numero di giri max., giri/min	Filettatura M	Per smerigliatrice angolare, Ø min. (mm)	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione

heavy for Inox



Spazzola conica – filo intrecciato, inossidabile

Ideale per la lavorazione di punti di difficile accesso, grazie alla forma conica della spazzola.

Per lavori di pulizia difficili – con velocità periferiche elevate – su piccole superfici, in scanalature o su spigoli in acciaio inox, alluminio o metalli non ferrosi, quali rimozione di ruggine spessa, sverniciatura, disincrostazione, sbavatura, decapaggio, pulizia di cordoni di saldatura.

Per tutte le smerigliatrici angolari con filettatura M14 e per GGS 6 S Professional

115	0,35	12.500	14	-	C1a	1	1	631891	**2 608 622 109**

clean for Inox



Spazzola conica – filo ondulato, inossidabile

Ideale per la lavorazione di punti di difficile accesso, grazie alla forma conica della spazzola.

Per lavori di pulizia semplici o di media difficoltà – con velocità periferiche elevate – su piccole superfici, in scanalature o su spigoli, in acciaio inox, alluminio o metalli non ferrosi, quali disossidazione, irruvidimento, opacizzazione, sverniciatura, strutturazione, rimozione di colorazioni di rinvenimento su cordoni di saldatura.

Per tutte le smerigliatrici angolari con filettatura M14 e per GGS 6 S Professional

100	0,35	12.500	14	-	C1a	1	1	631884	**2 608 622 108**

Spazzole in ottone

clean for Metal



Spazzola a tazza – filo ondulato, ottonato

Per lavori di pulizia semplici o di media difficoltà su superfici metalliche e in metallo non ferroso medio-grandi, quali rimozione di rivestimenti, disossidazione, pulizia di tavole per casseforme e facciate, irruvidimento, opacizzazione e sverniciatura.

Per smerigliatrici angolari con filettatura M 10 o M 14 e per GGS 6 S Professional

Vantaggio: protezione anticorrosione grazie al filo ottonato.

70	0,3	12.500	14	115	C1a	1	1	003131	**1 608 614 020**
75	0,3	12.500	10	125	C1d	1	1	102704	**2 608 622 062**

Spazzole metalliche per trapani (codolo 6 mm)

Spazzole in acciaio



Spazzola a tazza – filo intrecciato

Per lavori di pulizia difficili su superfici metalliche medio-piccole, quali rimozione di ruggine spessa ed asportazione di tinte o vernici.

Diametro mm	Spessore del filo mm	Numero di giri max., giri/min	Larghezza spazzola mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
65	0,5	4.500	-	C1b	1	1	082099	**2 608 622 050**



Spazzola a tazza – filo ondulato

Per lavori di pulizia semplici o di media difficoltà su superfici metalliche medio-piccole, quali rimozione di rivestimenti, disossidazione, pulizia di tavole per casseforme e facciate, irruvidimento, opacizzazione e sverniciatura.

50	0,2	4.500	-	C1b	1	1	049832	**2 608 622 022**
50	0,3	4.500	-	C1b	1	1	035972	**2 608 622 006**
70	0,2	4.500	-	C1b	1	1	004527	**1 609 200 271**
70	0,3	4.500	-	C1b	1	1	004510	**1 609 200 270**



Spazzola a disco – filo intrecciato

Ideale per la pulizia di cordoni di saldatura.

Per lavori di pulizia difficili – con velocità periferiche elevate – su piccole superfici metalliche, in scanalature o su spigoli, quali rimozione di ruggine spessa, sverniciatura, disincrostazione, sbavatura e decapaggio.

75	0,5	4.500	13	C1b	1	1	631938	**2 608 622 113**

Spazzole in acciaio



Spazzola a disco – filo ondulato

Ideale per la rimozione di colorazioni di rinvenimento su cordoni di saldatura.

Per lavori di pulizia semplici o di media difficoltà su piccole superfici metalliche, in scanalature o su spigoli, quali disossidazione, irruvidimento, opacizzazione e sverniciatura.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Spessore del filo mm	Numero di giri max., giri/min	Larghezza spazzola mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
30	0,2	4.500	6	C1b	1	1	631907	**2 608 622 110**
50	0,2	4.500	15	C1b	1	1	631914	**2 608 622 111**
50	0,3	4.500	8	C1b	1	1	631921	**2 608 622 112**
75	0,2	4.500	10	C1b	1	1	041119	**1 608 622 015**
75	0,3	4.500	16	C1b	1	1	082129	**2 608 622 053**
75	0,3	4.500	8	C1b	1	1	035989	**2 608 622 007**
100	0,2	4.500	10	C1b	1	1	004558	**1 609 200 274**
100	0,3	4.500	10	C1b	1	1	004541	**1 609 200 273**



Spazzola a pennello – filo intrecciato

Ideale per la lavorazione in punti di difficile accesso.

Per lavori di pulizia di media difficoltà in angoli nonché sulla superficie interna di tubazioni e profili, quali rimozione di ruggine spessa, asportazione di tinte o vernici.

10	0,35	4.500	-	C1b	1	1	631952	**2 608 622 115**
19	0,35	4.500	-	C1b	1	1	631969	**2 608 622 116**

Spazzola a pennello – filo ondulato

Ideale per la lavorazione in punti di difficile accesso.

Per lavori di pulizia semplici in angoli nonché per la lavorazione interna di tubazioni e profili, quali disossidazione, irruvidimento, opacizzazione e sverniciatura.

15	0,2	4.500	-	C1b	1	1	631945	**2 608 622 114**
25	0,3	4.500	-	C1b	1	1	004503	**1 609 200 269**

Spazzole in acciaio inox

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Spessore del filo mm	Numero di giri max., giri/min	Larghezza spazzola mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Spazzola a tazza – filo ondulato								
Per lavori di pulizia semplici o di media difficoltà su superfici medio-piccole in acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi, quali rimozione di rivestimenti, disossidazione, irruvidimento, opacizzazione, sverniciatura, strutturazione.								
50	0,3	4.500	-	C1b	1	1	631976	**2 608 622 117**
60	0,3	4.500	-	C1b	1	1	631983	**2 608 622 118**



Spazzola a disco – filo intrecciato

Ideale per la pulizia di cordoni di saldatura su acciaio inox.

Per lavori di pulizia difficili – con velocità periferiche elevate – su piccole superfici, in scanalature o su spigoli in acciaio inox, alluminio o metalli non ferrosi, quali rimozione di ruggine spessa, sverniciatura, disincrostazione, sbavatura, decapaggio.

70	0,35	4.500	14	C1b	1	1	632058	**2 608 622 125**

Spazzola a disco – filo ondulato

Ideale per la rimozione di colorazioni di rinvenimento su cordoni di saldatura in acciaio inox.

Per lavori di pulizia semplici o di media difficoltà su piccole superfici, in scanalature o su spigoli, in acciaio inox, alluminio o metalli non ferrosi, quali disossidazione, irruvidimento, opacizzazione, sverniciatura e strutturazione.

30	0,3	4.500	6	C1b	1	1	631990	**2 608 622 119**
50	0,2	4.500	15	C1b	1	1	632003	**2 608 622 120**
70	0,3	4.500	10	C1b	1	1	632010	**2 608 622 121**
70	0,3	4.500	15	C1b	1	1	632027	**2 608 622 122**
80	0,2	4.500	4	C1b	1	1	632034	**2 608 622 123**
100	0,3	4.500	10	C1b	1	1	632041	**2 608 622 124**

Spazzola a pennello – filo intrecciato

Ideale per la lavorazione in punti di difficile accesso su acciaio inox.

Per lavori di pulizia di media difficoltà in angoli nonché sulla superficie interna di tubazioni e profili in acciaio inox, alluminio o metalli non ferrosi, quali rimozione di ruggine spessa, asportazione di tinte o vernici.

10	0,35	4.500	-	C1b	1	1	632089	**2 608 622 128**
19	0,35	4.500	-	C1b	1	1	632096	**2 608 622 129**

Spazzole in acciaio inox



Spazzola a pennello – filo ondulato

Ideale per la lavorazione in punti di difficile accesso su acciaio inox.

Per lavori di pulizia semplici in angoli nonché per la lavorazione interna di tubazioni e profili in acciaio inox, alluminio o metalli non ferrosi, quali disossidazione, irruvidimento, opacizzazione e sverniciatura.

Diametro mm	Spessore del filo mm	Numero di giri max., giri/min	Larghezza spazzola mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
15	0,2	4.500	-	C1b	1	1	632065	**2 608 622 126**
25	0,3	4.500	-	C1b	1	1	632072	**2 608 622 127**

Spazzole in ottone



Spazzola a tazza – filo ondulato, ottonato

Per lavori di pulizia semplici o di media difficoltà su superfici metalliche e in metallo non ferroso medio-piccole, quali rimozione di rivestimenti, disossidazione, pulizia di tavole per casseforme e facciate, irruvidimento, opacizzazione, sverniciatura e lavorazione del legno.

Vantaggio: protezione anticorrosione grazie al filo ottonato.

Diametro mm	Spessore del filo mm	Numero di giri max., giri/min	Larghezza spazzola mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
50	0,2	4.500	-	C1b	1	1	035996	**2 608 622 008**



Spazzola a disco – filo ondulato, ottonato

Ideale per la rimozione di colorazioni di rinvenimento su cordoni di saldatura.

Per lavori di pulizia semplici o di media difficoltà su piccole superfici, in scanalature o su spigoli, su metallo o metalli non ferrosi, quali disossidazione, irruvidimento, opacizzazione, sverniciatura e per lavorazioni del legno.

Vantaggio: protezione anticorrosione grazie al filo ottonato.

Diametro mm	Spessore del filo mm	Numero di giri max., giri/min	Larghezza spazzola mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
75	0,2	4.500	10	C1b	1	1	036009	**2 608 622 009**
75	0,2	4.500	16	C1b	1	1	082136	**2 608 622 054**

Spazzole in ottone

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Spessore del filo mm	Numero di giri max., giri/min	Larghezza spazzola mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Spazzola a disco – filo ondulato, ottonato **Ideale per** la strutturazione del legno.								
80	0,2	4.500	35	C1b	1	1	632102	**2 608 622 130**

Spazzole in nylon con corindone



Spazzola a tazza – filo di nylon con corindone abrasivo K80
Per sverniciatura, disossidazione, lucidatura, opacizzazione e pulizia di metallo e PVC su superfici piccole e di media grandezza, nonché per la pulizia, sverniciatura e strutturazione del legno.
Si adatta in modo ideale al profilo del pezzo in lavorazione, senza alterarne in modo sostanziale la superficie.
Capacità di asportazione costante nel tempo, grazie alle setole impregnate di grana abrasiva.

50	1	4.500	-	C1b	1	1	082112	**2 608 622 052**

Spazzola a tazza – filo di nylon con abrasivo al corindone K80
Per sverniciatura, disossidazione, lucidatura, opacizzazione e pulizia di metallo e PVC su superfici piccole e di media grandezza, nonché per la pulizia, sverniciatura e strutturazione del legno.
Si adatta in modo ideale al profilo del pezzo in lavorazione, senza alterarne in modo sostanziale la superficie.
Capacità di asportazione costante nel tempo, grazie alle setole impregnate di grana abrasiva.

75	1	4.500	-	C1b	1	1	082105	**2 608 622 051**



Spazzola a disco – filo di nylon con corindone abrasivo K80
Per sverniciatura, disossidazione, lucidatura, opacizzazione e pulizia di metallo e PVC su superfici piccole, in scanalature o su spigoli, per la pulizia, sverniciatura e strutturazione del legno. Per la rimozione di colorazioni di rinvenimento su cordoni di saldatura in acciaio inossidabile.
Si adatta in modo ideale al profilo del pezzo in lavorazione, senza alterarne in modo sostanziale la superficie.
Capacità di asportazione costante nel tempo, grazie alle setole impregnate di grana abrasiva.

75	1	4.500	8	C1b	1	1	082150	**2 608 622 056**

Spazzola a disco – filo di nylon con abrasivo al corindone K80
Per sverniciatura, disossidazione, lucidatura, opacizzazione e pulizia di metallo e PVC su superfici piccole, in scanalature o su spigoli, per la pulizia, sverniciatura e strutturazione del legno. Per la rimozione di colorazioni di rinvenimento su cordoni di saldatura in acciaio inossidabile.
Si adatta in modo ideale al profilo del pezzo in lavorazione, senza alterarne in modo sostanziale la superficie.
Capacità di asportazione costante nel tempo, grazie alle setole impregnate di grana abrasiva.

100	1	4.500	8	C1b	1	1	082143	**2 608 622 055**

Mole a codolo per smerigliatrice assiale e trapano

Mole a codolo – corindone per smerigliatrice assiale e trapano

- **Per** tutte le smerigliatrici assiali con pinze di serraggio e per trapani
- Per acciaio temprato e non temprato
- Forma della mola: tonda (a), semitonda (b), cilindrica (c), a disco (d), conica (e)

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Attacco di serraggio mm	Grana	Diametro mm	Lunghezza mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set di mole a gambo, 5 pz.								
6 (a)	60	25	24	C1d	5	1	004565	**1 609 200 286**
6 (b)	60	15	30					
6 (c)	60	15	30					
6 (d)	60	25	25					
6 (e)	60	20	25					
Mola a gambo Cilindrica, dura								
6	60	20	26	P0b	1	1	047814	**2 608 620 012**
Mola a gambo Cilindrica, di durezza media								
6	60	20	25	P0b	1	1	047784	**1 608 620 056**
6	60	25	20	P0b	1	1	047777	**1 608 620 055**
Mola a gambo Conica, di durezza media								
6	60	20	25	P0b	1	1	047838	**2 608 620 014**

LAME PER SEGA CIRCOLARE

Precisione incomparabile

Il meglio per i tuoi utensili. Accessori professionali Bosch.

LAME PER SEGA CIRCOLARE PER UNA VARIETÀ DI APPLICAZIONI NELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO

Tagli di alta precisione e durata eccezionale della lama.

	Best for Wood	Expert for Wood	Expert for Wood	Standard for Wood	Optiline Wood	Speedline Wood
N. pagina	306	320	313	345	340	343
Ottimizzate per seghe circolari a batteria	–	✓	–	✓	–	–
Diametro mm	165 – 500	120 – 305	120 – 450	85 – 305	85 – 400	130 – 400
UTENSILI						
Portatile/a immersione	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Troncatrice	✓	✓	✓	✓	✓	–
Banco	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sezionamento	✓	–	✓	–	–	–
Troncatrici a secco manuali	–	✓	–	✓	–	–
MATERIALI						
Legno duro e tenero	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Legno e compositi per costruzione	–	–	–	–	–	–
Legno composito per pannelli	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compensato	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pannelli in fibra	✓	✓	✓	✓	✓	–
Laminati per pavimenti	✓	✓	✓	✓	✓	–



	Expert for Construct Wood	Construct Wood	Best for Laminated Panel	Expert for Laminated Panel	Expert for Laminated Panel	Best for Laminate
	323	347	308	326	324	311
	–	–	–		–	–
	160 – 235	150 – 700	80 – 350	160 – 254	140 – 350	216 – 305
	✓	✓	–	✓	✓	–
	–	–	–	–	–	✓
	–	✓	✓	✓	✓	–
	–	–	✓	–	✓	–
	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
	✓	✓	–	–	–	–
	✓	✓	–	✓	✓	✓
	–	–	✓	–	–	–
	–	–	✓	–	–	–
	–	–	–	–	–	✓

con Tabella riferimento utensili

LAME PER SEGA CIRCOLARE PER APPLICAZIONI UNIVERSALI E SPECIALI

Tagli di alta precisione e durata eccezionale della lama.

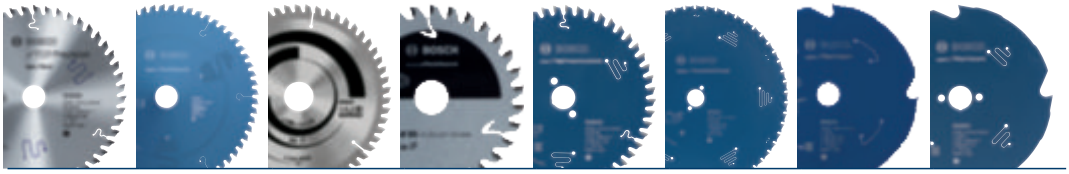

	Best for Multi Material	Expert for Multi Material	Standard for Multi Material	Standard for Multi Material	Expert for High Pressure Laminate	Expert for Sandwich Panel	Expert for Fiber Cement	Expert for Fiber Cement
N. pagina	312	336	352	354	327	337	339	338
Ottimizzate per seghe circolari a batteria	–	–	–	✓	–	–	✓	–
Diametro mm	165 – 305	210 – 305	130 – 350	85	140 – 305	160 – 450	160 – 305	140 – 305
UTENSILI								
Portatile/a immersione	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Troncatrice	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	✓
Banco	–	–	✓	–	✓	–	–	–
MATERIALI								
Legno duro e tenero	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Legno composito per pannelli	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Pannelli in fibra	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Laminati per pavimenti	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Pannelli in laminato ad alta pressione, Trespa©	✓	✓	–	–	✓	–	–	–
Pannelli sandwich	–	–	–	–	–	✓	–	–
Calcestruzzo poroso	–	–	–	–	–	–	✓	✓
Fibrocemento, Eternit©	–	–	–	–	–	–	✓	✓
Cartongesso		–	–	–	–	–	✓	✓
Corian©	–	–	–	–	✓	–	✓	✓
Alluminio e altri metalli con ferrosi	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Plastica, materiale epossidico	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–

LAME PER SEGA CIRCOLARE PER LA LAVORAZIONE DEL METALLO

Tagli di alta precisione e durata eccezionale della lama.

	Expert for Aluminium	Expert for Aluminium	Standard for Aluminium	Expert for Steel	Standard for Steel	Expert for Stainless Steel
N. pagina	332	329	349	334	351	335
Ottimizzate per seghe circolari a batteria	✓	–	✓	–	✓	✓
Diametro mm	120 – 305	140 – 315	136 – 305	160 – 355	136 – 173	136 – 160
UTENSILI						
Portatile/a immersione	✓	✓	✓	–	–	–
Troncatrice	✓	✓	✓	–	–	–
Banco	✓	✓	✓	–	–	–
Troncatrici a secco manuali	✓	–	✓	✓	✓	✓
Troncatrici per metallo	–	–	–	✓	–	–
MATERIALI						
Acciaio*	–	–	–	✓	✓	✓
Acciaio inossidabile, inox	–	–	–	–	–	✓
Alluminio e altri metalli con ferrosi	✓	✓	✓	–	–	–
Plastica, materiale epossidico	✓	✓	✓	–	–	–
Legno duro e tenero	✓	✓	✓	–	–	–
Compositi per pannelli	✓	✓	✓	–	–	–
Pannelli in fibra	✓	✓	✓	–	–	–
Pannelli in laminato	✓	✓	✓	–	–	–

*Non per inox

Top Precision Best for Wood

Lame per seghe circolari



- Per tagli precisi, puliti e silenziosi in tutti i tipi di legno.



TOP Precision best for Wood





CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO								INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro esterno mm	Foro mm	Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm	Numero di denti	Forma dei denti	Velocità di rotazione max. (giri/min)	Angolo di spoglia superiore α (in °)	Angolo di spoglia ° β	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
165	20	1,8/1,3	48	ATB	11.500	5	15	C1a	1	1	636858	**2 608 642 384**
165	20	1,8/1,3	20	ATB	11.500	15	15	C1a	1	1	636865	**2 608 642 385**
165	20	1,8/1,3	32	ATB	11.500	10	15	C1a	1	1	636872	**2 608 642 386**

Lame per troncatrici

- Per tagli precisi, puliti e silenziosi in tutti i tipi di legno.



TOP Precision best for Wood





210	30	2,3/1,8	48	ATB	9.000	-5	15	C1c	1	1	574402	**2 608 642 100**
216	30	2,3/1,8	48	ATB	8.800	-5	15	C1c	1	1	574419	**2 608 642 101**
254	30	2,3/1,8	60	ATB	7.500	-5	15	C1c	1	1	574426	**2 608 642 102**
305	30	2,3/1,8	72	ATB	6.200	-5	15	C1c	1	1	574433	**2 608 642 103**

Lame per sezionatrici orizzontali/verticali e per seghe circolari da banco





TOP Precision best for **Wood**

ATB







CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO									INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro esterno mm	Foro mm	Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm	Numero di denti	Forma dei denti	Velocità di rotazione max. (giri/min)	Foro laterale/Interassi fori mm	Angolo di spoglia superiore α (in °)	Angolo di spoglia ° β	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
250	30	3,2/2,2	40	ATB	7.600	7/42 9/46,4 10/60	15	15	C1c	1	1	574518	**2 608 642 111**
250	30	3,2/2,2	60	ATB	7.600	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	574525	**2 608 642 112**
250	30	3,2/2,2	80	ATB	7.600	7/42 9/46,4 10/60	5	18	C1c	1	1	574532	**2 608 642 113**
300	30	3,2/2,2	48	ATB	6.300	7/42 9/46,4 10/60	15	15	C1c	1	1	574549	**2 608 642 114**
300	30	3,2/2,2	60	ATB	6.300	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	574556	**2 608 642 115**
300	30	3,2/2,2	72	ATB	6.300	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	574563	**2 608 642 116**
300	30	3,2/2,2	96	ATB	6.300	7/42 9/46,4 10/60	5	18	C1c	1	1	574570	**2 608 642 117**
315	30	3,2/2,2	72	ATB	6.000	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	574587	**2 608 642 118**
315	30	3,2/2,2	48	ATB	6.000	7/42 9/46,4 10/60	15	15	C1c	1	1	574594	**2 608 642 119**
350	30	3,5/2,5	54	ATB	5.400	9/46 10/60	15	15	C1c	1	1	574600	**2 608 642 120**
350	30	3,5/2,5	84	ATB	5.400	9/46 10/60	10	15	C1c	1	1	574617	**2 608 642 121**
400	30	4/2,8	60	ATB	4.700	10/60	15	15	C0a	1	1	574624	**2 608 642 122**
400	30	4/2,8	96	ATB	4.700	10/60	10	15	C0a	1	1	574631	**2 608 642 123**
450	30	4,4/3	66	ATB	4.200	2/10/60	15	15	C0a	1	1	574648	**2 608 642 124**
500	30	4,4/3,2	60	ATB	3.800	2/10/80	15	15	C0a	1	1	574655	**2 608 642 125**

Top Precision Best for Laminated Panel

Lame per sezionatrici orizzontali/verticali e per seghe circolari da banco





- Per eseguire tagli perfetti in pannelli con rivestimento abrasivo su uno o due lati.
  Denti DH: nel caso di utilizzo con sezionatrice la lama incisore non è necessaria.

TOP Precision best for **LaminatedPanel** abrasive

DH



HLTCG







CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO									INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro esterno mm	Foro mm	Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm	Numero di denti	Forma dei denti	Velocità di rotazione max. (giri/min)	Foro laterale/interassi fori mm	Angolo di spoglia superiore α (in °)	Angolo di spoglia ° β	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
250	30	3,2/2,2	48	DH	7.600	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	574440	**2 608 642 104**
250	30	3,2/2,2	80	HLTCG	7.600	7/42 9/46,4 10/60	5	18	C1c	1	1	574495	**2 608 642 109**
300	30	3,2/2,2	96	HLTCG	6.300	7/42 9/46,4 10/60	5	18	C1c	1	1	574501	**2 608 642 110**
303	30	3,2/2,2	60	DH	6.300	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	574464	**2 608 642 106**
350	30	3,2/2,2	72	DH	5.400	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	574488	**2 608 642 108**

Lame per sezionatrici orizzontali/verticali e per seghe circolari da banco





- Per tagli perfetti in pannelli con rivestimento su uno o due lati e in pannelli impiallacciati.

TOP Precision best for **LaminatedPanel** fine

ATB





300	30	3,2/2,2	96	ATB	6.300	7/42 9/46,4 10/60	2	25	C1c	1	1	574457	**2 608 642 105**

Lame per sezionatrici orizzontali/verticali e per seghe circolari da banco

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO									INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro esterno mm	Foro mm	Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm	Numero di denti	Forma dei denti	Velocità di rotazione max. (giri/min)	Foro laterale/interassi fori mm	Angolo di spoglia superiore α (in °)	Angolo di spoglia ° β	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
350	30	3,5/2,5	108	ATB	5.400	9/46,4 10/60	5	25	C1c	1	1	574471	**2 608 642 107**

Lame incisore per squadratrici orizzontali/verticali



- Lame incisore regolabili per il taglio di pannelli con rivestimento su uno o due lati oppure pannelli impiallacciati.

TOP Precision best for **LaminatedPanel**

ES





CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO								INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro esterno mm	Foro mm	Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm	Numero di denti	Forma dei denti	Velocità di rotazione max. (giri/min)	Angolo di spoglia superiore α (in °)	Angolo di spoglia ° β	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
80	20	2,8/3,6	10+10	ES	23.800	11	17	C1c	1	1	574662	**2 608 642 126**
100	20	2,8/3,6	12+12	ES	19.100	11	17	C1c	1	1	574679	**2 608 642 127**
100	22	2,8/3,6	12+12	ES	19.100	11	17	C1c	1	1	574686	**2 608 642 128**
120	20	2,8/3,6	12+12	ES	15.900	11	17	C1c	1	1	574693	**2 608 642 129**
120	22	2,8/3,6	12+12	ES	15.900	11	17	C1c	1	1	574716	**2 608 642 130**
125	20	2,8/3,6	12+12	ES	15.200	11	17	C1c	1	1	574709	**2 608 642 131**

Lame incisore coniche per squadratrici orizzontali/verticali



- Lame incisore coniche per il taglio di panelli con rivestimento su uno o due lati oppure pannelli impiallacciati.

best LaminatedPanel





CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO								INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro esterno mm	Foro mm	Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm	Numero di denti	Forma dei denti	Velocità di rotazione max. (giri/min)	Angolo di spoglia superiore α (in °)	Angolo di spoglia ° β	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
100	20	3,1/4,3	24	ATB (Con)	15.300	0	15	C1c	1	1	666602	**2 608 642 607**
100	22	3,1/4,3	24	ATB (Con)	15.300	0	15	C1c	1	1	666596	**2 608 642 606**
120	20	3,1/4,3	24	ATB (Con)	12.000	0	15	C1c	1	1	666633	**2 608 642 610**
125	20	3,1/4,3	24	ATB (Con)	12.000	0	15	C1c	1	1	666626	**2 608 642 609**
125	22	3,1/4,3	24	ATB (Con)	12.000	0	15	C1c	1	1	666619	**2 608 642 608**

Best for Laminate

Lame per troncatrici



- Una lama duratura per tutti i tipi di pannello di legno multistrato per pavimenti.

best for Laminate





CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO								INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro esterno mm	Foro mm	Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm	Numero di denti	Forma dei denti	Velocità di rotazione max. (giri/min)	Angolo di spoglia superiore α (in °)	Angolo di spoglia ° β	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
216	30	2,5/1,8	60	HLTCG	8.800	5	15	C1c	1	1	579568	**2 608 642 133**
254	30	2,5/1,8	84	HLTCG	7.500	5	15	C1c	1	1	579575	**2 608 642 135**
305	30	2,5/1,8	96	HLTCG	6.200	5	18	C1c	1	1	579582	**2 608 642 137**

Top Precision Best for Multi Material

Lame per seghe circolari



- Per risultati eccellenti con metalli non ferrosi, alluminio, materiali plastici, resine epossidiche e legno.

TOP Precision best **MultiMaterial**





CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO								INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro esterno mm	Foro mm	Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm	Numero di denti	Forma dei denti	Velocità di rotazione max. (giri/min)	Angolo di spoglia superiore α (in °)	Angolo di spoglia ° β	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
165	20	1,8/1,3	56	HLTCG	11.500	-5	15	C1a	1	1	636889	**2 608 642 387**
165	20	1,8/1,3	48	HLTCG	11.500	0	17	C1a	1	1	636896	**2 608 642 388**

Lame per troncatrici

- Per risultati eccellenti in materiali non ferrosi, alluminio, plastica, materiale epossidico e legno.
- L'utilizzo di olio da taglio universale 2 607 001 409 aumenta considerevolmente la durata utile della lama quando si tagliano metalli quali l'alluminio.

TOP Precision best **MultiMaterial**





210	30	2,3/1,8	54	HLTCG	9.000	-5	15	C1c	1	1	574365	**2 608 642 096**
216	30	2,3/1,8	64	HLTCG	8.800	-5	15	C1c	1	1	574372	**2 608 642 097**
254	30	2,3/1,8	80	HLTCG	7.500	-5	15	C1c	1	1	574389	**2 608 642 098**
305	30	2,3/1,8	96	HLTCG	6.200	-5	15	C1c	1	1	574396	**2 608 642 099**

Expert for Wood

Lame per seghe circolari

- Per tagli puliti senza fatica secondo la fibra e trasversali in tutti i tipi di legno e di materiali legnosi. Denti Microteq per una lunga durata.



expert for Wood





CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO									INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro esterno mm	Foro mm	Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm	Numero di denti	Forma dei denti	Velocità di rotazione max. (giri/min)	Foro laterale/Interassi fori mm	Angolo di spoglia superiore α (in °)	Angolo di spoglia ° β	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
120	20	1,8/1,3	12	ATB	15.900	-	15	15	C1a	1	1	795692	**2 608 644 003**
120	20	1,8/1,3	40	ATB	15.900	-	5	15	C1a	1	1	795708	**2 608 644 004**
130	20	2,4/1,6	16	ATB	14.600	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	795715	**2 608 644 005**
130	20	2,4/1,6	24	ATB	14.600	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	795722	**2 608 644 006**
130	20	2,4/1,6	36	ATB	14.600	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	795739	**2 608 644 007**
140	20	1,8/1,3	24	ATB	13.600	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	795746	**2 608 644 008**
140	20	1,8/1,3	36	ATB	13.600	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	795753	**2 608 644 009**
140	20	1,8/1,3	42	ATB	13.600	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	795760	**2 608 644 010**
150	20	2,6/1,6	24	ATB	12.700	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	795777	**2 608 644 011**
150	20	2,6/1,6	36	ATB	12.700	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	795784	**2 608 644 012**
160	20	1,8/1,3	24	ATB	11.900	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	795791	**2 608 644 013**
160	20	1,8/1,3	36	ATB	11.900	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	795807	**2 608 644 014**
160	20	1,8/1,3	48	ATB	11.900	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	795814	**2 608 644 015**
160	20	2,2/1,6	24	ATB	11.900	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	795821	**2 608 644 016**
160	20	2,2/1,6	36	ATB	11.900	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	795838	**2 608 644 017**
160	20	2,2/1,6	48	ATB	11.900	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	795845	**2 608 644 018**
160	20	2,6/1,6	24	ATB	11.900	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	795852	**2 608 644 019**
160	20	2,6/1,6	36	ATB	11.900	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	795869	**2 608 644 020**
160	20	2,6/1,6	48	ATB	11.900	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	795876	**2 608 644 021**
165	20	2,6/1,6	24	ATB	11.500	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	795883	**2 608 644 022**
165	20	2,6/1,6	36	ATB	11.500	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	795890	**2 608 644 023**
165	20	2,6/1,6	48	ATB	11.500	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	795906	**2 608 644 024**
165	30	2,6/1,6	24	ATB	11.500	2/7/42	15	15	C1a	1	1	795913	**2 608 644 025**
165	30	2,6/1,6	36	ATB	11.500	2/7/42	10	15	C1a	1	1	795920	**2 608 644 026**
165	30	2,6/1,6	48	ATB	11.500	2/7/42	5	15	C1a	1	1	795937	**2 608 644 027**
170	30	2,6/1,6	40	ATB	11.200	2/7/42	10	15	C1a	1	1	795944	**2 608 644 028**
180	20	2,6/1,6	24	ATB	10.600	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	795951	**2 608 644 029**
180	20	2,6/1,6	36	ATB	10.600	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	795968	**2 608 644 030**
180	20	2,6/1,6	48	ATB	10.600	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	795975	**2 608 644 031**
180	30	2,6/1,6	24	ATB	10.600	2/7/42	15	15	C1a	1	1	795982	**2 608 644 032**
180	30	2,6/1,6	36	ATB	10.600	2/7/42	10	15	C1a	1	1	795999	**2 608 644 033**
180	30	2,6/1,6	48	ATB	10.600	2/7/42	5	15	C1a	1	1	796002	**2 608 644 034**
184	16	2,6/1,6	24	ATB	10.300	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	796019	**2 608 644 035**
184	16	2,6/1,6	40	ATB	10.300	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	796026	**2 608 644 036**
184	16	2,6/1,6	56	ATB	10.300	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	796033	**2 608 644 037**
184	20	2,6/1,6	24	ATB	10.300	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	796040	**2 608 644 038**

Lame per seghe circolari

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO									INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro esterno mm	Foro mm	Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm	Numero di denti	Forma dei denti	Velocità di rotazione max. (giri/min)	Foro laterale/interassi fori mm	Angolo di spoglia superiore α (in °)	Angolo di spoglia ° β	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
184	20	2,6/1,6	40	ATB	10.300	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	796057	**2 608 644 039**
184	20	2,6/1,6	56	ATB	10.300	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	796064	**2 608 644 040**
184	30	2,6/1,6	24	ATB	10.300	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796071	**2 608 644 041**
184	30	2,6/1,6	40	ATB	10.300	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796088	**2 608 644 042**
184	30	2,6/1,6	56	ATB	10.300	2/7/42	5	15	C1a	1	1	796095	**2 608 644 043**
190	20	2,6/1,6	24	ATB	10.000	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	796101	**2 608 644 044**
190	20	2,6/1,6	48	ATB	10.000	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	796118	**2 608 644 045**
190	20	2,6/1,6	56	ATB	10.000	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	796125	**2 608 644 046**
190	30	2,6/1,6	24	ATB	10.000	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796132	**2 608 644 047**
190	30	2,6/1,6	40	ATB	10.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796149	**2 608 644 048**
190	30	2,6/1,6	48	ATB	10.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796156	**2 608 644 049**
190	30	2,6/1,6	56	ATB	10.000	2/7/42	5	15	C1a	1	1	796163	**2 608 644 050**
200	30	2,8/1,8	24	ATB	9.500	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796170	**2 608 644 051**
200	30	2,8/1,8	30	ATB	9.500	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796187	**2 608 644 052**
200	30	2,8/1,8	48	ATB	9.500	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796194	**2 608 644 053**
200	32	2,8/1,8	24	ATB	9.500	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796200	**2 608 644 054**
200	32	2,8/1,8	48	ATB	9.500	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796217	**2 608 644 055**
210	30	2,4/1,8	40	ATB	9.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796224	**2 608 644 056**
210	30	2,4/1,8	56	ATB	9.000	2/7/42	5	15	C1a	1	1	796231	**2 608 644 057**
210	30	2,8/1,8	30	ATB	9.000	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796248	**2 608 644 058**
210	30	2,8/1,8	40	ATB	9.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796255	**2 608 644 059**
210	30	2,8/1,8	48	ATB	9.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796262	**2 608 644 060**
210	30	2,8/1,8	56	ATB	9.000	2/7/42	5	15	C1a	1	1	796279	**2 608 644 061**
230	30	2,8/1,8	36	ATB	8.300	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796286	**2 608 644 062**
230	30	2,8/1,8	48	ATB	8.300	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796293	**2 608 644 063**
235	30	2,8/1,8	36	ATB	8.100	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796309	**2 608 644 064**
235	30	2,8/1,8	48	ATB	8.100	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796316	**2 608 644 065**
235	30	2,8/1,8	56	ATB	8.100	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796323	**2 608 644 066**
237	30	2,5/1,8	24	ATB	8.000	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796330	**2 608 644 067**
237	30	2,5/1,8	56	ATB	8.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796347	**2 608 644 068**
240	30	2,8/1,8	48	ATB	7.900	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796354	**2 608 644 069**
270	30	2,8/1,8	60	ATB	7.000	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	796361	**2 608 644 070**
330	30	3,5/2,2	40	ATB	5.700	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	796378	**2 608 644 071**
335	30	3/2,2	40	ATB	5.700	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	796385	**2 608 644 072**
350	30	3,5/2,2	24	ATB	5.400	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796392	**2 608 644 073**
355	30	3/2,2	60	ATB	5.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	796408	**2 608 644 074**
370	30	4,2/2,2	26	ATB	5.100	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	20	15	C1a	1	1	796415	**2 608 644 075**
410	30	4,2/2,5	28	ATB	4.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	20	15	C1a	1	1	796422	**2 608 644 076**

Lame per seghe circolari

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO									INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro esterno mm	Foro mm	Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm	Numero di denti	Forma dei denti	Velocità di rotazione max. (giri/min)	Foro laterale/interassi fori mm	Angolo di spoglia superiore α (in °)	Angolo di spoglia ° β	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
420	30	3,5/2,5	28	ATB	4.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	20	15	C1a	1	1	796439	**2 608 644 077**
450	30	4,5/3	34	ATB	4.200	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	20	15	C1a	1	1	796446	**2 608 644 078**

EXPERT FOR WOOD PER TRONCATRICI RADIALI

Tagli perfetti nel legno e nei materiali legnosi.

LUNGA DURATA

Grazie ai denti MicroteQ realizzati in grane in metallo duro estremamente resistenti, prodotte internamente

PRESTAZIONI DI TAGLIO DURATURE

Grazie al rivestimento anti-corrosione ProteQtion che riduce l'attrito

Lame per troncatrici

- Per tagli puliti senza fatica in tutti i tipi di legno e di materiali legnosi. Denti Microteq per una lunga durata.



expert for Wood





CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO									INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro esterno mm	Foro mm	Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm	Numero di denti	Forma dei denti	Velocità di rotazione max. (giri/min)	Foro laterale/interassi fori mm	Angolo di spoglia superiore α (in °)	Angolo di spoglia ° β	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
210	30	2,4/1,8	48	ATB	9.000	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	648219	**2 608 642 496**
216	30	2,4/1,8	48	ATB	8.800	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	648226	**2 608 642 497**
216	30	2,4/1,8	40	ATB	8.800	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796453	**2 608 644 079**

Lame per troncatrici

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO									INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro esterno mm	Foro mm	Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm	Numero di denti	Forma dei denti	Velocità di rotazione max. (giri/min)	Foro laterale/interassi fori mm	Angolo di spoglia superiore α (in °)	Angolo di spoglia ° β	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
250	30	2,4/1,8	60	ATB	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	648233	**2 608 642 498**
250	30	2,4/1,8	40	ATB	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796460	**2 608 644 080**
254	30	2,4/1,8	60	ATB	7.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	650120	**2 608 642 530**
260	30	2,4/1,8	60	ATB	7.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796484	**2 608 644 082**
300	30	2,4/1,8	72	ATB	6.300	4/12/64 2/9/55	-5	15	C1a	1	1	648240	**2 608 642 499**
305	30	2,4/1,8	72	ATB	6.200	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	650137	**2 608 642 531**
315	30	2,4/1,8	72	ATB	6.000	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796477	**2 608 644 081**

Lame per seghe circolari da banco

- Per tagli puliti e senza sforzi in tutti i tipi di legno e materiali legnosi. Denti in Microteq, per una lunga durata.



expert for Wood





190	30	2/1,3	24	ATB	10.000	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796491	**2 608 644 083**
190	30	2/1,3	40	ATB	10.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796507	**2 608 644 084**
190	30	2/1,3	48	ATB	10.000	2/7/42	5	15	C1a	1	1	796514	**2 608 644 085**
190	Stella	2,4/1,6	24	ATB	10.000	-	15	15	C1a	1	1	796521	**2 608 644 086**
190	Stella	2,4/1,6	48	ATB	10.000	-	5	15	C1a	1	1	796538	**2 608 644 087**
220	30	2,6/1,6	48	ATB	8.600	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796545	**2 608 644 088**
225	30	2,6/1,6	32	ATB	8.400	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796552	**2 608 644 089**
225	30	2,6/1,6	48	ATB	8.400	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796569	**2 608 644 090**
250	30	2,5/1,8	80	ATB	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	5	15	C1a	1	1	648257	**2 608 642 500**

Lame per seghe circolari da banco

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO									INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro esterno mm	Foro mm	Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm	Numero di denti	Forma dei denti	Velocità di rotazione max. (giri/min)	Foro laterale/interassi fori mm	Angolo di spoglia superiore α (in °)	Angolo di spoglia ° β	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
254	30	2,6/1,8	22	ATB	7.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	15	15	C1a	1	1	880909	**2 608 644 340**
254	30	2,6/1,8	32	ATB	7.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	15	15	C1a	1	1	880916	**2 608 644 341**
254	30	2,6/1,8	54	ATB	7.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	880923	**2 608 644 342**
254	30	2,6/1,8	80	ATB	7.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	5	15	C1a	1	1	880930	**2 608 644 343**
260	30	2,8/1,8	80	ATB	7.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	796576	**2 608 644 091**
300	30	2,5/1,8	100	ATB	6.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	5	15	C1a	1	1	648264	**2 608 642 501**

Lame per sezionatrici orizzontali/verticali e per seghe circolari da banco





- Elevata qualità di taglio in tutti i tipi di legno.

expert for Wood









250	30	3,2/2,2	22	ATB	7.600	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	20	15	C1c	1	1	648271	**2 608 642 502**
250	30	3,2/2,2	40	ATB	7.600	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	15	15	C1c	1	1	648301	**2 608 642 505**
250	30	3,2/2,2	60	ATB	7.600	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	10	15	C1c	1	1	648318	**2 608 642 506**
250	30	3,2/2,2	80	ATB	7.600	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	5	18	C1c	1	1	648325	**2 608 642 507**
300	30	3,2/2,2	26	ATB	6.300	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	20	15	C1c	1	1	648288	**2 608 642 503**

Lame per sezionatrici orizzontali/verticali e per seghe circolari da banco

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO									INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro esterno mm	Foro mm	Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm	Numero di denti	Forma dei denti	Velocità di rotazione max. (giri/min)	Foro laterale/interassi fori mm	Angolo di spoglia superiore α (in °)	Angolo di spoglia ° β	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
300	30	3,2/2,2	48	ATB	6.300	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	15	15	C1c	1	1	648332	**2 608 642 508**
300	30	3,2/2,2	60	ATB	6.300	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	10	15	C1c	1	1	648349	**2 608 642 509**
300	30	3,2/2,2	72	ATB	6.300	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	10	15	C1c	1	1	648356	**2 608 642 510**
300	30	3,2/2,2	96	ATB	6.300	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	5	18	C1c	1	1	648363	**2 608 642 511**
350	30	3,5/2,5	30	ATB	5.400	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	20	15	C1c	1	1	648295	**2 608 642 504**
350	30	3,5/2,5	54	ATB	5.400	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	15	15	C1c	1	1	648370	**2 608 642 512**
350	30	3,5/2,5	72	ATB	5.400	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	10	15	C1c	1	1	648387	**2 608 642 513**

Lame per sega circolare per seghe circolari ad immersione e portatili a batteria



- Tagliente extra-sottile per la **massima durata della batteria**.
- Gli angoli aggressivi dei denti consentono prestazioni di taglio precise.
- I denti in metallo duro MicroteQ garantiscono una lunga durata e prestazioni superiori per applicazioni nel legno.

expert for Wood





CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO									INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro esterno mm	Foro mm	Foro con anello riduttore mm	Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm	Numero di denti	Forma dei denti	Velocità di rotazione max. (giri/min)	Angolo di spoglia superiore α (in °)	Angolo di spoglia ° β	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
140	20	12,7 10	1,8/1,3	24	ATB	10.000	15	15	PC1b	1	1	957298	**2 608 644 499**
140	20	12,7 11	1,8/1,3	42	ATB	10.000	5	15	PC1b	1	1	957304	**2 608 644 500**
160	20	15,875	1,5/1	48	ATB	8.500	10	15	PC1b	1	1	957359	**2 608 644 505**
165	20	15,875	1,5/1	12	ATB	8.500	25	10	PC1b	1	1	957366	**2 608 644 506**
165	20	15,875	1,5/1	24	ATB	8.500	25	10	PC1b	1	1	957373	**2 608 644 507**
165	20	15,875	1,5/1	36	ATB	8.500	15	13	PC1b	1	1	957380	**2 608 644 508**
165	20	15,875	1,5/1	48	ATB	8.500	10	15	PC1b	1	1	957397	**2 608 644 509**
190	30	20	1,5/1	18	ATB	8.000	25	10	PC1b	1	1	957427	**2 608 644 512**
190	30	20	1,5/1	24	ATB	8.000	25	10	PC1b	1	1	957434	**2 608 644 513**
190	30	20	1,5/1	48	ATB	8.000	15	13	PC1b	1	1	957441	**2 608 644 514**
190	30	20	1,5/1	60	ATB	8.000	10	15	PC1b	1	1	957458	**2 608 644 515**

Lame per sega circolare per troncatrici e troncatrici radiali a batteria



- Tagliente extra-sottile per la **massima durata della batteria**.
- Gli angoli aggressivi dei denti consentono prestazioni di taglio precise.
- I denti in metallo duro MicroteQ garantiscono una lunga durata e prestazioni superiori per applicazioni nel legno.

expert for Wood





CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO								INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro esterno mm	Foro mm	Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm	Numero di denti	Forma dei denti	Velocità di rotazione max. (giri/min)	Angolo di spoglia superiore α (in °)	Angolo di spoglia ° β	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
216	30	1,7/1,2	48	ATB	7.000	5	15	PC1b	1	1	957496	**2 608 644 519**
305	30	2,2/1,6	42	ATB	5.000	5	15	PC1b	1	1	957571	**2 608 644 527**
305	30	2,2/1,6	60	ATB	5.000	5	15	PC1b	1	1	957588	**2 608 644 528**
305	30	2,2/1,6	96	ATB	5.000	5	15	PC1b	1	1	957595	**2 608 644 529**

Lame per sega circolare per seghe da banco a batteria



- Tagliente extra-sottile per la **massima durata della batteria**.
- Gli angoli aggressivi dei denti consentono prestazioni di taglio precise.



expert for Wood





CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO								INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro esterno mm	Foro mm	Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm	Numero di denti	Forma dei denti	Velocità di rotazione max. (giri/min)	Angolo di spoglia superiore α (in °)	Angolo di spoglia ° β	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
216	30	2/1,4	24	ATB	7.000	25	10	PC1b	1	1	957502	**2 608 644 520**
216	30	2/1,4	48	ATB	7.000	15	13	PC1b	1	1	957519	**2 608 644 521**

Expert for Construct Wood

Lame per seghe circolari



- Lo speciale design dei denti e l'ampio supporto sulla larghezza dei denti assicura elevata resistenza nel taglio del legno da costruzione con corpi esterni come chiodi e residui di calcestruzzo. Utilizzabile anche per il taglio di pannelli per casseforme, truciolato grezzo, pannelli acustici, pannelli da costruzione leggeri e calcestruzzo poroso. Denti Microteq per una lunga durata.

expert for ConstructWood





CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO									INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro esterno mm	Foro mm	Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm	Numero di denti	Forma dei denti	Velocità di rotazione max. (giri/min)	Foro laterale/Interassi fori mm	Angolo di spoglia superiore α (in °)	Angolo di spoglia ° β	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
160	20	2/1,3	24	WZ+ piramide	11.900	2/6/32,5	18	13	C1a	1	1	797023	**2 608 644 136**
165	20	2/1,3	24	WZ+ piramide	11.500	2/6/32,5	18	13	C1a	1	1	797030	**2 608 644 137**
184	16	2/1,3	24	WZ+ piramide	10.300	2/6/32,5	18	13	C1a	1	1	797047	**2 608 644 138**
190	30	2/1,3	24	WZ+ piramide	10.000	2/7/42	18	13	C1a	1	1	797054	**2 608 644 139**
200	30	2/1,3	30	WZ+ piramide	9.500	2/7/42	18	13	C1a	1	1	797061	**2 608 644 140**
210	30	2/1,3	30	WZ+ piramide	9.000	2/7/42	18	13	C1a	1	1	797078	**2 608 644 141**
230	30	2,2/1,6	30	WZ+ piramide	8.300	2/7/42	18	13	C1a	1	1	880886	**2 608 644 338**
235	30	2,2/1,6	30	WZ+ piramide	8.100	2/7/42	18	13	C1a	1	1	880893	**2 608 644 339**

Expert for Laminated Panel

Lame per sega circolare per seghe da banco a batteria



- Tagliente extra-sottile per la **massima durata della batteria**.
- I denti in metallo duro MicroteQ garantiscono una lunga durata e prestazioni superiori nel pannelli laminati su uno o due lati.

expert LaminatedPanel





CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO								INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro esterno mm	Foro mm	Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm	Numero di denti	Forma dei denti	Velocità di rotazione max. (giri/min)	Angolo di spoglia superiore α (in °)	Angolo di spoglia ° β	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
216	30	2,1/1,4	66	ATB	7.000	-5	15	PC1b	1	1	957823	**2 608 644 552**

Lame per seghe circolari



- Per tagli puliti senza fatica in pannelli (laminati su uno o due lati), pannelli abrasivi e pannelli rivestiti o impiallacciati. Utilizzabile anche per il taglio di truciolato grezzo, pannelli acustici e pannelli da costruzione leggeri. Denti Microteq per una lunga durata.

expert LaminatedPanel





CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO									INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro esterno mm	Foro mm	Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm	Numero di denti	Forma dei denti	Velocità di rotazione max. (giri/min)	Foro laterale/interassi fori mm	Angolo di spoglia superiore α (in °)	Angolo di spoglia ° β	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
140	20	1,8/1,3	42	ATB	13.600	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796927	**2 608 644 126**
160	20	2,2/1,6	48	ATB	11.900	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796934	**2 608 644 127**
165	20	2,6/1,6	48	ATB	11.500	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796941	**2 608 644 128**
190	20	2,6/1,6	60	ATB	10.000	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796958	**2 608 644 129**
190	30	2,6/1,6	60	ATB	10.000	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796965	**2 608 644 130**

Lame per sezionatrici orizzontali/verticali e per seghe circolari da banco



- Elevata qualità di taglio in pannelli rivestiti su uno o due lati. Denti DH: nel caso di utilizzo con sezionatrice la lama incisore non è necessaria.

expert LaminatedPanel



DH





CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO									INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro esterno mm	Foro mm	Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm	Numero di denti	Forma dei denti	Velocità di rotazione max. (giri/min)	Foro laterale/Interassi fori mm	Angolo di spoglia superiore α (in °)	Angolo di spoglia ° β	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
250	30	3,2/2,2	48	DH	7.600	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	10	15	C1c	1	1	648394	**2 608 642 514**
303	30	3,2/2,2	60	DH	6.300	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	10	15	C1c	1	1	648400	**2 608 642 515**

Lame per sezionatrici orizzontali/verticali e per seghe circolari da banco



expert LaminatedPanel



HLTCG





250	30	3,2/2,2	80	HLTCG	7.600	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	5	18	C1c	1	1	648417	**2 608 642 516**
300	30	3,2/2,2	96	HLTCG	6.300	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	5	18	C1c	1	1	648424	**2 608 642 517**
350	30	3,5/2,5	108	HLTCG	5.400	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	5	18	C1c	1	1	648431	**2 608 642 518**

Lame per sega circolare per seghe circolari ad immersione e portatili a batteria

- Tagliente extra-sottile per la **massima durata della batteria**.
- I denti in metallo duro MicroteQ garantiscono una lunga durata e prestazioni superiori nel pannelli laminati su uno o due lati.

expert LaminatedPanel





CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO									INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro esterno mm	Foro mm	Foro con anello riduttore mm	Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm	Numero di denti	Forma dei denti	Velocità di rotazione max. (giri/min)	Angolo di spoglia superiore α (in °)	Angolo di spoglia ° β	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
165	20	15,875	1,8/1,2	48	ATB	8.500	-5	15	PC1b	1	1	957793	**2 608 644 549**
190	30	20	2,1/1,4	60	ATB	8.000	-5	15	PC1b	1	1	957809	**2 608 644 550**

Expert for High Pressure Laminate

Lame per seghe circolari



- Per tagli puliti su pannelli laminati ad alta pressione. Idonea per il taglio di pannelli Trespa®. Denti Microteq per una lunga durata.

expert for HighPressureLaminate





CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO										INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro esterno mm	Foro mm	Foro con anello riduttore mm	Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm	Numero di denti	Forma dei denti	Velocità di rotazione max. (giri/min)	Foro laterale/interassi fori mm	Angolo di spoglia superiore α (in °)	Angolo di spoglia ° β	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
140	20	-	1,8/1,3	42	HLTCG	13.600	2/6/32,5	0	17	C1a	1	1	796972	**2 608 644 131**
160	20	-	2,2/1,6	48	HLTCG	11.900	2/6/32,5	0	17	C1a	1	1	796989	**2 608 644 132**
165	20	-	2,6/1,6	48	HLTCG	11.500	2/6/32,5	0	17	C1a	1	1	796996	**2 608 644 133**
190	20	-	2,6/1,6	56	HLTCG	10.000	2/6/32,5	0	17	C1a	1	1	797009	**2 608 644 134**
190	30	-	2,6/1,6	56	HLTCG	10.000	2/7/42	0	17	C1a	1	1	797016	**2 608 644 135**
210	30	0	2,8/1,8	60	HLTCG	9.000	2/7/42	0	17	C1a	1	1	881043	**2 608 644 354**
230	30	0	2,8/1,8	64	HLTCG	8.300	2/7/42	0	17	C1a	1	1	881067	**2 608 644 356**
235	30	0	2,8/1,8	64	HLTCG	8.100	2/7/42	0	17	C1a	1	1	881180	**2 608 644 357**

Lame per troncatrici

- Per tagli puliti nei pannelli in compensato ad alta pressione stratificati. Adatte per il taglio di pannelli Trespa®. Denti in Microteq, per una lunga durata.

expert for HighPressureLaminate





216	30	0	2,8/1,8	64	HLTCG	8.800	2/7/42	-3	15	C1a	1	1	881050	**2 608 644 355**
250	30	0	2,8/1,8	80	HLTCG	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-3	15	C1a	1	1	881081	**2 608 644 358**
254	30	0	2,8/1,8	80	HLTCG	7.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-3	15	C1a	1	1	881104	**2 608 644 360**

Lame per troncatrici

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO											INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro esterno mm	Foro mm	Foro con anello riduttore mm	Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm	Numero di denti	Forma dei denti	Velocità di rotazione max. (giri/min)	Foro laterale/Interassi fori mm	Angolo di spoglia superiore α (in °)	Angolo di spoglia ° β	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
260	30	0	2,8/1,8	80	HLTCG	7.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-3	15	C1a	1	1	881111	**2 608 644 361**
300	30	0	3,2/2,2	96	HLTCG	6.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-3	15	C1a	1	1	881128	**2 608 644 362**
305	30	0	3,2/2,2	96	HLTCG	6.200	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-3	15	C1a	1	1	881142	**2 608 644 364**

Lame per seghe circolari da banco

- Per tagli puliti su pannelli laminati ad alta pressione. Idonea per il taglio di pannelli Trespa®. Denti Microteq per una lunga durata.

expert for **HighPressureLaminate**





250	30	0	2,8/1,8	80	HLTCG	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	881098	**2 608 644 359**
300	30	0	3,2/2,2	96	HLTCG	6.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	881135	**2 608 644 363**

Expert for Aluminium

Lame per seghe circolari





- Per tagli puliti in metalli non ferrosi quali l'alluminio. Idonea anche per tagliare plastica e materiale epossidico, truciolato grezzo, pannelli acustici, pannelli da costruzione leggeri, pannelli in materiale abrasivo, laminati su uno o due lati e materiali in fibra quali pannelli MDF e OSB. Denti Microteq per una lunga durata.
- L'utilizzo di olio da taglio universale 2 607 001 409 aumenta considerevolmente la durata utile della lama quando si tagliano metalli quali l'alluminio.

expert for Aluminium

HLTCG





CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO									INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro esterno mm	Foro mm	Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm	Numero di denti	Forma dei denti	Velocità di rotazione max. (giri/min)	Foro laterale/interassi fori mm	Angolo di spoglia superiore α (in °)	Angolo di spoglia ° β	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
140	20	1,8/1,3	42	HLTCG	13.600	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796583	**2 608 644 092**
150	20	2,6/1,6	42	HLTCG	12.700	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796590	**2 608 644 093**
160	20	2,2/1,6	52	HLTCG	11.900	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796606	**2 608 644 094**
165	20	2,6/1,6	52	HLTCG	11.500	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796613	**2 608 644 095**
165	30	2,6/1,6	52	HLTCG	11.500	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796620	**2 608 644 096**
180	30	2,6/1,6	56	HLTCG	10.600	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796637	**2 608 644 097**
184	16	2,6/1,6	48	HLTCG	10.300	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796644	**2 608 644 098**
184	20	2,6/1,6	56	HLTCG	10.300	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796651	**2 608 644 099**
184	30	2,6/1,6	56	HLTCG	10.300	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796668	**2 608 644 100**
190	20	2,6/1,6	56	HLTCG	10.000	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796675	**2 608 644 101**
190	30	2,6/1,6	56	HLTCG	10.000	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796682	**2 608 644 102**
200	30	2,8/1,8	60	HLTCG	9.500	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796699	**2 608 644 103**
200	32	2,8/1,8	60	HLTCG	9.500	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796705	**2 608 644 104**
210	30	2,8/1,8	72	HLTCG	9.000	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796712	**2 608 644 105**
230	30	2,8/1,8	64	HLTCG	8.300	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796729	**2 608 644 106**
235	30	2,6/1,8	80	HLTCG	8.100	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796736	**2 608 644 107**
240	30	2,8/1,8	80	HLTCG	7.900	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796743	**2 608 644 108**

Lame per troncatrici



- Per tagli puliti in metalli non ferrosi quali l'alluminio. Idonea anche per tagliare plastica e materiale epossidico, truciolato grezzo, pannelli acustici, pannelli da costruzione leggeri, pannelli in materiale abrasivo, laminati su uno o due lati e materiali in fibra quali pannelli MDF e OSB. Denti Microteq per una lunga durata.
- L'utilizzo di olio da taglio universale 2 607 001 409 aumenta considerevolmente la durata utile della lama quando si tagliano metalli quali l'alluminio.

expert for **Aluminium**





CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO									INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro esterno mm	Foro mm	Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm	Numero di denti	Forma dei denti	Velocità di rotazione max. (giri/min)	Foro laterale/Interassi fori mm	Angolo di spoglia superiore α (in °)	Angolo di spoglia ° β	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
210	30	2,6/1,8	54	HLTCG	9.000	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796750	**2 608 644 109**
216	30	2,6/1,8	64	HLTCG	8.800	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796767	**2 608 644 110**
250	30	2,8/2	80	HLTCG	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796774	**2 608 644 111**
254	30	2,8/2	80	HLTCG	7.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796781	**2 608 644 112**
260	30	2,8/2	80	HLTCG	7.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796798	**2 608 644 113**
300	30	2,8/2	96	HLTCG	6.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796804	**2 608 644 114**
305	30	2,8/2	96	HLTCG	6.200	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796811	**2 608 644 115**
315	30	2,8/2,2	96	HLTCG	6.000	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796828	**2 608 644 116**

Lame per seghe circolari da banco





- Per tagli puliti in metalli non ferrosi quali l'alluminio. Idonea anche per tagliare plastica e materiale epossidico, truciolato grezzo, pannelli acustici, pannelli da costruzione leggeri, pannelli in materiale abrasivo, laminati su uno o due lati e materiali in fibra quali pannelli MDF e OSB. Denti Microteq per una lunga durata.
- L'utilizzo di olio da taglio universale 2 607 001 409 aumenta considerevolmente la durata utile della lama quando si tagliano metalli quali l'alluminio.

expert for **Aluminium**





CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO									INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro esterno mm	Foro mm	Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm	Numero di denti	Forma dei denti	Velocità di rotazione max. (giri/min)	Foro laterale/Interassi fori mm	Angolo di spoglia superiore α (in °)	Angolo di spoglia ° β	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
190	Stella	2,6/1,8	58	HLTCG	10.000	-	-5	15	C1a	1	1	796835	**2 608 644 117**
225	30	2,6/1,8	68	HLTCG	8.400	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796842	**2 608 644 118**
250	30	2,8/2	68	HLTCG	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796859	**2 608 644 119**

Lame per sega circolare per seghe circolari ad immersione e portatili a batteria e troncatrici a secco a batteria

- Tagliente extra-sottile per la **massima durata della batteria**.
- I denti in metallo duro MicroteQ garantiscono una lunga durata e prestazioni superiori per applicazioni nei metalli non ferrosi.



expert for **Aluminium**





CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO									INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro esterno mm	Foro mm	Foro con anello riduttore mm	Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm	Numero di denti	Forma dei denti	Velocità di rotazione max. (giri/min)	Angolo di spoglia superiore α (in °)	Angolo di spoglia ° β	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
140	20	12,7 10	1,8/1,3	48	HLTCG	10.000	-5	15	PC1b	1	1	957663	**2 608 644 536**
165	20	15,875	1,8/1,3	54	HLTCG	8.500	0	15	PC1b	1	1	957694	**2 608 644 539**
190	30	20	1,8/1,3	54	HLTCG	8.000	0	15	PC1b	1	1	957717	**2 608 644 541**

Lame per sega circolare per troncatrici e troncatrici radiali a batteria



- Tagliente extra-sottile per la **massima durata della batteria**.
- I denti in metallo duro MicroteQ garantiscono una lunga durata e prestazioni superiori per applicazioni nei metalli non ferrosi.

expert for Aluminium





CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO								INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro esterno mm	Foro mm	Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm	Numero di denti	Forma dei denti	Velocità di rotazione max. (giri/min)	Angolo di spoglia superiore α (in °)	Angolo di spoglia ° β	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
305	30	2,4/1,8	96	HLTCG	5.000	0	15	PC1b	1	1	957779	**2 608 644 547**

Lame per sega circolare per seghe da banco a batteria





- Tagliente extra-sottile per la **massima durata della batteria**.
- I denti in metallo duro MicroteQ garantiscono una lunga durata e prestazioni superiori per applicazioni nei metalli non ferrosi.

expert for Aluminium





216	30	2/1,4	66	HLTCG	7.000	0	15	PC1b	1	1	957748	**2 608 644 544**

Expert for Steel

Lame per seghe circolari per metallo

- Tagli puliti e sicuri attraverso nell'acciaio dolce.
- Elevata durata.

expert Steel





CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO								INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro esterno mm	Foro mm	Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm	Numero di denti	Forma dei denti	Velocità di rotazione max. (giri/min)	Angolo di spoglia superiore α (in °)	Angolo di spoglia ° β	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
160	20	2/1,6	30	HLTCG	3.200	0	12	C1a	1	1	737678	**2 608 643 054**
184	20	2/1,6	48	HLTCG	3.000	0	12	C1a	1	1	737685	**2 608 643 055**
190	20	2/1,6	40	HLTCG	2.600	0	12	C1a	1	1	737692	**2 608 643 056**
210	30	2/1,6	48	HLTCG	2.300	0	12	C1a	1	1	737708	**2 608 643 057**
230	25,4	2/1,6	48	HLTCG	2.100	0	12	C1a	1	1	737715	**2 608 643 058**

Lame per seghe circolari per troncatrici per metallo

- Tagli puliti e sicuri attraverso nell'acciaio dolce.
- Elevata durata.

expert Steel





254	25,4	2,6/2,2	60	HLTCG	1.900	0	12	C1a	1	1	737722	**2 608 643 059**
305	25,4	2,6/2,2	60	HLTCG	1.800	0	12	C1a	1	1	737739	**2 608 643 060**
305	25,4	2,6/2,2	80	HLTCG	1.800	0	12	C1a	1	1	737746	**2 608 643 061**
355	25,4	2,6/2,2	80	HLTCG	1.600	0	12	C1a	1	1	737753	**2 608 643 062**
355	25,4	2,6/2,2	90	HLTCG	1.600	0	12	C1a	1	1	737760	**2 608 643 063**

Expert for Stainless Steel

Lame per sega circolare per troncatrici portatili a batteria

- Tagliente extra-sottile per la **massima durata della batteria**.
- Tagli puliti e sicuri nell'acciaio inossidabile.
- Denti ResisteQ realizzati da compositi metallici avanzati per garantire un'estrema resistenza all'usura
- Elevata durata.

expert for StainlessSteel

HLTCG



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO									INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro esterno mm	Foro mm	Foro con anello riduttore mm	Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm	Numero di denti	Forma dei denti	Velocità di rotazione max. (giri/min)	Angolo di spoglia superiore α (in °)	Angolo di spoglia ° β	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
136	20	15,875	1,5/1,2	30	HLTCG	5.600	0	12	PC1b	1	1	957601	**2 608 644 530**

Expert for Multi Material

Lame per troncatrici

- Per risultati eccellenti con metalli non ferrosi, alluminio, materiali plastici, resine epossidiche e legno.



expert MultiMaterial





CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO								INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro esterno mm	Foro mm	Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm	Numero di denti	Forma dei denti	Velocità di rotazione max. (giri/min)	Angolo di spoglia superiore α (in °)	Angolo di spoglia ° β	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
210	30	2,4/1,8	54	TCG	9.000	-5	15	C1a	1	1	648172	**2 608 642 492**
216	30	2,4/1,8	64	TCG	8.800	-5	15	C1a	1	1	648189	**2 608 642 493**
250	30	2,4/1,8	80	TCG	7.600	-5	15	C1a	1	1	648196	**2 608 642 494**
254	30	2,4/1,8	80	TCG	7.500	-5	15	C1a	1	1	650106	**2 608 642 528**
300	30	2,4/1,8	96	TCG	6.300	-5	15	C1a	1	1	648202	**2 608 642 495**
305	30	2,4/1,8	96	TCG	6.200	-5	15	C1a	1	1	650113	**2 608 642 529**

Lame per seghe circolari



- Per tagli puliti in pannelli stratificati con lamiere in acciaio (laminati su uno o due lati). Denti Microteq per una lunga durata.

expert **SandwichPanel**





CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO									INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro esterno mm	Foro mm	Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm	Numero di denti	Forma dei denti	Velocità di rotazione max. (giri/min)	Foro laterale/Interassi fori mm	Angolo di spoglia superiore α (in °)	Angolo di spoglia ° β	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
160	20	2/1,6	30	HLTCG	11.900	2/6/32,5	0	12	C1a	1	1	881159	**2 608 644 365**
165	20	2/1,6	30	HLTCG	11.500	2/6/32,5	0	12	C1a	1	1	881166	**2 608 644 366**
190	30	2/1,6	36	HLTCG	10.000	2/7/42	0	12	C1a	1	1	881074	**2 608 644 367**
210	30	2,4/2	36	HLTCG	9.000	2/7/42	0	12	C1a	1	1	797085	**2 608 644 142**
230	30	2,2/1,8	48	HLTCG	8.300	2/7/42	0	12	C1a	1	1	881173	**2 608 644 368**
235	30	2,2/1,8	50	HLTCG	8.100	2/7/42	0	12	C1a	1	1	797092	**2 608 644 143**
240	30	2,6/1,6	48	HLTCG	7.900	2/7/42	0	12	C1a	1	1	797108	**2 608 644 144**
270	30	2,4/2	60	HLTCG	7.000	2/7/42	0	12	C1a	1	1	797115	**2 608 644 145**
330	30	2,6/2,2	54	HLTCG	5.700	2/7/42	0	12	C1a	1	1	797122	**2 608 644 146**
350	30	2,9/2,5	60	HLTCG	5.400	2/7/42	0	12	C1a	1	1	799539	**2 608 644 165**
355	30	2,6/2,2	80	HLTCG	5.300	2/7/42	0	12	C1a	1	1	797139	**2 608 644 147**
450	30	3,4/3	86	HLTCG	4.200	2/7/42	0	12	C1a	1	1	797146	**2 608 644 148**

Expert for Fibre Cement

Lame per seghe circolari



- Per tagli in fibrocemento e cartongesso. Idonea per l'Eternit®. Denti in diamante policristallino per una durata estremamente lunga.

expert FOR FiberCement





CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO									INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro esterno mm	Foro mm	Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm	Numero di denti	Forma dei denti	Velocità di rotazione max. (giri/min)	Foro laterale/interassi fori mm	Angolo di spoglia superiore α (in °)	Angolo di spoglia ° β	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
140	20	1,8/1,3	4	TCG	13.600	2/6/32,5	10	10	C1a	1	1	796866	**2 608 644 120**
160	20	2,2/1,6	4	TCG	11.900	2/6/32,5	10	10	C1a	1	1	796873	**2 608 644 121**
165	20	2,2/1,6	4	TCG	11.500	2/6/32,5	10	10	C1a	1	1	796880	**2 608 644 122**
170	30	2,2/1,6	4	TCG	11.200	2/7/42	10	10	C1a	1	1	796897	**2 608 644 123**
184	30	2,2/1,6	4	TCG	10.300	2/7/42	10	10	C1a	1	1	880947	**2 608 644 344**
190	20	2,2/1,6	4	TCG	10.000	2/6/32,5	10	10	C1a	1	1	796903	**2 608 644 124**
190	30	2,2/1,6	4	TCG	10.000	2/7/42	10	10	C1a	1	1	796910	**2 608 644 125**
210	30	2,2/1,6	6	TCG	9.000	2/7/42	10	10	C1a	1	1	880954	**2 608 644 345**
230	30	2,2/1,6	6	TCG	8.300	2/7/42	10	10	C1a	1	1	880978	**2 608 644 347**
235	30	2,2/1,6	6	TCG	8.100	2/7/42	10	10	C1a	1	1	880985	**2 608 644 348**

Lame per troncatrici

- Per tagli in fibrocemento e cartongesso. Idonea per l'Eternit®. Denti in diamante policristallino per una durata estremamente lunga.

expert FOR FiberCement







216	30	2,2/1,6	6	TCG	8.800	2/7/42	10	10	C1a	1	1	880961	**2 608 644 346**
250	30	2,4/1,8	6	TCG	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	10	C1a	1	1	880992	**2 608 644 349**
254	30	2,4/1,8	6	TCG	7.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	10	C1a	1	1	881005	**2 608 644 350**

Lame per troncatrici

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO									INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro esterno mm	Foro mm	Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm	Numero di denti	Forma dei denti	Velocità di rotazione max. (giri/min)	Foro laterale/interassi fori mm	Angolo di spoglia superiore α (in °)	Angolo di spoglia ° β	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
260	30	2,4/1,8	6	TCG	7.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	10	C1a	1	1	881012	**2 608 644 351**
300	30	2,4/1,8	8	TCG	6.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	10	C1a	1	1	881029	**2 608 644 352**
305	30	2,4/1,8	8	TCG	6.200	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	10	C1a	1	1	881036	**2 608 644 353**

Lame per sega circolare per seghe circolari ad immersione e portatili a batteria

- Tagliente extra-sottile per la **massima durata della batteria**.
- Durata estremamente elevata grazie ai denti in diamante policristallino (PCD).

expert for **FiberCement**





CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO									INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro esterno mm	Foro mm	Foro con anello riduttore mm	Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm	Numero di denti	Forma dei denti	Velocità di rotazione max. (giri/min)	Angolo di spoglia superiore α (in °)	Angolo di spoglia ° β	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
165	20	15,875	1,8/1,2	4	TCG	8.500	10	10	PC1b	1	1	957854	**2 608 644 555**
190	30	20	1,8/1,2	4	TCG	8.000	10	10	PC1b	1	1	957861	**2 608 644 556**

Optiline Wood

Lame Optiline Wood per seghe circolari

▶ La lama precisa per tagli di qualità in tutti i tipi di legno.



optiline WOOD





CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO										INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro esterno mm	Foro mm	Foro con anello riduttore mm	Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm	Numero di denti	Forma dei denti	Velocità di rotazione max. (giri/min)	Foro laterale/interassi fori mm	Angolo di spoglia superiore α (in °)	Angolo di spoglia ° β	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
85	15	-	1,1/0,7	20	ATB	18.000	-	15	13	C1a	1	1	754279	**2 608 643 071**
130	20	16	2,4/1,4	20	ATB	11.500	-	15	15	C1a	1	1	193764	**2 608 640 582**
130	20	16	2,4/1,4	30	ATB	11.500	-	15	15	C1a	1	1	193771	**2 608 640 583**
130	20	16	2,4/1,4	12	ATB	11.500	-	15	15	C1a	1	1	373494	**2 608 641 167**
140	20	12,75	2,4/1,4	20	ATB	10.500	-	15	15	C1a	1	1	193801	**2 608 640 586**
140	20	12,75	2,4/1,4	12	ATB	10.500	-	15	15	C1a	1	1	373500	**2 608 641 168**
150	20	16	2,4/1,4	24	ATB	10.000	7/42	15	15	C1a	1	1	193863	**2 608 640 592**
150	20	16	2,4/1,4	36	ATB	10.000	7/42	17	13	C1a	1	1	193870	**2 608 640 593**
150	20	16	2,4/1,4	12	ATB	10.000	7/42	15	15	C1a	1	1	373517	**2 608 641 169**
160	20	16	2,6/1,6	24	ATB	9.500	6/32	15	15	C1a	1	1	193900	**2 608 640 596**
160	20	16	2,6/1,6	36	ATB	9.500	6/32	15	15	C1a	1	1	193917	**2 608 640 597**
160	20	16	2,6/1,6	48	ATB	9.500	6/32	15	15	C1a	1	1	195072	**2 608 640 732**
160	20	16	1,8/1,2	12	ATB	9.500	6/32	15	15	C1a	1	1	373524	**2 608 641 170**
160	20	16	1,8/1,2	24	ATB	9.500	6/32	15	15	C1a	1	1	373531	**2 608 641 171**
160	20	16	1,8/1,2	48	ATB	9.500	6/32	15	15	C1a	1	1	373548	**2 608 641 172**
160	20	16	2,6/1,6	12	ATB	9.500	6/32	15	15	C1a	1	1	373555	**2 608 641 173**
165	20	16	1,7/1,2	36	ATB	9.000	-	15	15	C1a	1	1	660273	**2 608 642 602**
165	30	-	2,6/1,6	24	ATB	9.500	-	15	15	C1a	1	1	193962	**2 608 640 602**
165	30	-	2,6/1,6	36	ATB	9.500	-	15	15	C1a	1	1	193979	**2 608 640 603**
165	30	-	2,6/1,6	48	ATB	9.500	-	15	15	C1a	1	1	373579	**2 608 641 175**
180	30	20	2,6/1,6	24	ATB	8.500	-	15	15	C1a	1	1	194020	**2 608 640 608**
180	30	20	2,6/1,6	36	ATB	8.500	-	15	15	C1a	1	1	194037	**2 608 640 609**
184	16	-	2,6/1,6	24	ATB	8.000	-	17	13	C1a	1	1	263429	**2 608 640 817**
184	16	-	2,6/1,6	36	ATB	8.000	-	15	15	C1a	1	1	263436	**2 608 640 818**
184	16	-	2,6/1,6	48	ATB	8.000	-	15	15	C1a	1	1	373630	**2 608 641 181**
184	30	-	2,6/1,6	24	ATB	8.000	-	17	13	C1a	1	1	194044	**2 608 640 610**
184	30	-	2,6/1,6	36	ATB	8.000	-	15	15	C1a	1	1	194051	**2 608 640 611**
190	20	16	2,6/1,6	24	ATB	8.000	-	15	15	C1a	1	1	194068	**2 608 640 612**
190	20	16	2,6/1,6	48	ATB	8.000	-	15	15	C1a	1	1	194082	**2 608 640 614**
190	30	-	2,6/1,6	36	ATB	8.000	7/42	15	15	C1a	1	1	194105	**2 608 640 616**
190	30	-	2,6/1,6	48	ATB	8.000	7/42	15	15	C1a	1	1	194112	**2 608 640 617**
190	30	-	2/1,3	24	ATB	8.000	7/42	15	15	C1a	1	1	373678	**2 608 641 185**
190	30	-	2/1,3	48	ATB	8.000	7/42	15	15	C1a	1	1	373685	**2 608 641 186**
190	30	-	2,6/1,6	60	ATB	8.000	7/42	15	15	C1a	1	1	373708	**2 608 641 188**
190	20	16	2,6/1,6	36	ATB	8.000	-	15	15	C1a	1	1	194075	**2 608 640 613**
190	30	-	2,6/1,6	24	ATB	8.000	7/42	15	15	C1a	1	1	194099	**2 608 640 615**

Lame Optiline Wood per seghe circolari

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO											INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro esterno mm	Foro mm	Foro con anello riduttore mm	Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm	Numero di denti	Forma dei denti	Velocità di rotazione max. (giri/min)	Foro laterale/Interassi fori mm	Angolo di spoglia superiore α (in °)	Angolo di spoglia ° β	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
190	30	-	2/1,3	16	ATB	8.000	7/42	15	15	C1a	1	1	373661	**2 608 641 184**
190	30	-	2,6/1,6	12	ATB	8.000	7/42	15	15	C1a	1	1	373692	**2 608 641 187**
200	30	-	2,8/1,8	24	ATB	7.500	7/42	17	10	C1a	1	1	194129	**2 608 640 618**
200	30	-	2,8/1,8	48	ATB	7.500	7/42	15	15	C1a	1	1	194143	**2 608 640 620**
210	30	-	2,8/1,8	24	ATB	7.500	-	15	15	C1a	1	1	194150	**2 608 640 621**
210	30	-	2,8/1,8	36	ATB	7.000	-	15	15	C1a	1	1	194167	**2 608 640 622**
210	30	-	2,8/1,8	48	ATB	7.500	-	15	15	C1a	1	1	194174	**2 608 640 623**
210	30	-	2,8/1,8	60	ATB	7.500	-	15	15	C1a	1	1	373722	**2 608 641 190**
230	30	-	2,8/1,8	24	ATB	6.500	7/42	15	15	C1a	1	1	194211	**2 608 640 627**
230	30	-	2,8/1,8	36	ATB	6.500	7/42	15	15	C1a	1	1	195157	**2 608 640 628**
230	30	-	2,8/1,8	48	ATB	6.500	7/42	15	15	C1a	1	1	194228	**2 608 640 629**
235	30	25	2,8/1,8	24	ATB	6.500	-	15	15	C1a	1	1	194990	**2 608 640 725**
235	30	25	2,8/1,8	48	ATB	6.500	-	15	15	C1a	1	1	195010	**2 608 640 727**
235	30	25	2,8/1,8	60	ATB	6.500	-	15	15	C1a	1	1	373746	**2 608 641 192**
250	30	-	3,2/2,2	40	ATB	6.000	7/42	15	15	C1a	1	1	195027	**2 608 640 728**
250	30	-	3,2/2,2	60	ATB	6.000	7/42	15	15	C1a	1	1	195034	**2 608 640 729**

Lame Optiline Wood per troncatrici



optiline WOOD







210	30	-	2/1,4	48	ATB	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	314398	**2 608 640 430**
216	30	-	2/1,4	24	ATB	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	314404	**2 608 640 431**
216	30	-	2/1,4	48	ATB	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	314411	**2 608 640 432**
216	30	-	2/1,4	60	ATB	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	314428	**2 608 640 433**
216	30	-	2,8/1,8	48	ATB	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	194327	**2 608 640 641**
216	30	-	2,8/1,8	60	ATB	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	194334	**2 608 640 642**
250	30	-	3,2/2,2	40	ATB	6.000	7/42	-5	18	C1a	1	1	194341	**2 608 640 643**
250	30	-	3,2/2,2	60	ATB	6.000	7/42	-5	18	C1a	1	1	194358	**2 608 640 644**
250	30	-	3,2/2,2	80	ATB	6.000	7/42	-5	18	C1a	1	1	194365	**2 608 640 645**
254	30	-	2/1,4	24	ATB	6.000	-	-5	15	C1a	1	1	314435	**2 608 640 434**
254	30	-	2/1,4	40	ATB	6.000	-	-5	15	C1a	1	1	314442	**2 608 640 435**
254	30	-	2/1,4	60	ATB	6.000	-	-5	15	C1a	1	1	314459	**2 608 640 436**
254	30	-	2,5/1,8	80	ATB	6.000	-	-5	15	C1a	1	1	314466	**2 608 640 437**
254	30	-	2/1,4	40	ATB	6.000	-	5	15	C1a	1	1	314473	**2 608 640 438**
254	30	-	3,2/2,2	60	ATB	6.000	-	5	15	C1a	1	1	455534	**2 608 641 765**
260	30	-	3,2/2,2	48	ATB	6.000	-	-5	18	C1a	1	1	373845	**2 608 641 202**
305	30	-	2,5/1,8	40	ATB	5.000	-	-5	15	C1a	1	1	317382	**2 608 640 440**
305	30	-	2,5/1,8	60	ATB	5.000	-	-5	15	C1a	1	1	317399	**2 608 640 441**
305	30	-	2,5/1,8	96	ATB	5.000	-	-5	15	C1a	1	1	317405	**2 608 640 442**

Lame Optiline Wood per troncatrici

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO											INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro esterno mm	Foro mm	Foro con anello riduttore mm	Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm	Numero di denti	Forma dei denti	Velocità di rotazione max. (giri/min)	Foro laterale/Interassi fori mm	Angolo di spoglia superiore α (in °)	Angolo di spoglia ° β	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
305	30	-	3,2/2,2	60	ATB	5.000	7/42 10/60	5	15	C1a	1	1	455565	**2 608 641 768**
305	30	-	3,2/2,2	80	ATB	5.000	-	5	15	C1a	1	1	455572	**2 608 641 769**

Lame Optiline Wood per seghe da banco



▶ La lama precisa per tagli di qualità in tutti i tipi di legno.

optiline WOOD





CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO									INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro esterno mm	Foro mm	Foro con anello riduttore mm	Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm	Numero di denti	Forma dei denti	Velocità di rotazione max. (giri/min)	Angolo di spoglia superiore α (in °)	Angolo di spoglia ° β	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
250	30	-	3,2/2,2	80	ATB	6.000	10	15	C1a	1	1	194501	**2 608 640 660**
250	30	-	3,2/2,2	60	ATB	6.000	10	15	C1a	1	1	194532	**2 608 640 665**
250	30	-	3,2/2,2	40	ATB	6.000	10	15	C1a	1	1	194587	**2 608 640 670**
254	30	-	2,8/1,8	40	ATB	6.000	18	12	C1a	1	1	317412	**2 608 640 443**
254	30	-	2,8/1,8	60	ATB	6.000	19	10	C1a	1	1	317429	**2 608 640 444**
300	30	-	3,2/2,2	48	ATB	5.000	10	15	C1a	1	1	194600	**2 608 640 672**
305	30	-	3,2/2,2	72	ATB	5.000	10	15	C1a	1	1	455596	**2 608 641 771**
315	30	-	3,2/2,2	60	ATB	5.000	10	15	C1a	1	1	194440	**2 608 640 651**
315	30	-	3,2/2,2	48	ATB	5.000	10	15	C1a	1	1	194617	**2 608 640 673**
350	30	-	3,5/2,5	54	ATB	4.500	10	15	C1a	1	1	194624	**2 608 640 674**
400	30	-	3,5/2,5	60	ATB	4.000	10	15	C1a	1	1	194631	**2 608 640 675**

Speedline Wood

Speedline Wood per sega circolare



- Lama rapida per tagli longitudinali e trasversali in tutti i tipi di legno.





CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO									INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro esterno mm	Foro mm	Foro con anello riduttore mm	Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm	Numero di denti	Forma dei denti	Velocità di rotazione max. (giri/min)	Angolo di spoglia superiore α (in °)	Angolo di spoglia ° β	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
130	16	-	2/1,4	9	ATB/FT	11.500	16	15	C1a	1	1	239851	**2 608 640 774**
130	16	-	2/1,4	18	ATB/FT	11.500	16	15	C1a	1	1	239868	**2 608 640 775**
150	20	-	2/1,4	18	ATB/FT	10.000	16	15	C1a	1	1	239929	**2 608 640 781**
160	16	-	2,2/1,6	12	ATB/FT	9.500	16	15	C1a	1	1	239950	**2 608 640 784**
160	16	-	2,2/1,6	18	ATB/FT	9.500	16	15	C1a	1	1	239967	**2 608 640 785**
160	20	-	2,2/1,6	12	ATB/FT	9.500	16	15	C1a	1	1	239974	**2 608 640 786**
160	20	-	2,2/1,6	18	ATB/FT	9.500	16	15	C1a	1	1	239981	**2 608 640 787**
165	20	16	1,7/1,2	12	ATB/FT	9.000	15	15	C1a	1	1	660259	**2 608 642 600**
165	20	16	1,7/1,2	24	ATB/FT	9.000	15	15	C1a	1	1	660266	**2 608 642 601**
165	30	-	2,2/1,6	18	ATB/FT	9.000	16	15	C1a	1	1	240000	**2 608 640 789**
184	16	-	2,2/1,6	24	ATB/FT	8.000	16	15	C1a	1	1	240062	**2 608 640 795**
190	20	16	2,4/1,6	24	ATB/FT	8.000	16	15	C1a	1	1	240109	**2 608 640 799**
190	30	-	2,4/1,8	12	ATB/FT	8.000	17	15	C1a	1	1	240116	**2 608 640 800**
190	30	-	2,4/1,8	24	ATB/FT	8.000	16	15	C1a	1	1	240123	**2 608 640 801**
210	30	-	2,4/1,8	30	ATB/FT	7.000	16	15	C1a	1	1	240147	**2 608 640 803**
230	30	-	2,4/1,8	18	ATB/FT	6.500	16	15	C1a	1	1	240154	**2 608 640 804**
230	30	-	2,4/1,8	30	ATB/FT	6.500	16	15	C1a	1	1	240161	**2 608 640 805**
235	30	25	2,4/1,8	30	ATB/FT	6.000	16	15	C1a	1	1	240185	**2 608 640 807**

Lame Speedline Wood per seghe da banco



speedline WOOD







CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO									INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro esterno mm	Foro mm	Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm	Numero di denti	Forma dei denti	Velocità di rotazione max. (giri/min)	Foro laterale/Interassi fori mm	Angolo di spoglia superiore α (in °)	Angolo di spoglia ° β	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
250	30	3,2/2,2	24	ATB	6.000	7/42	20	10	C1a	1	1	194655	**2 608 640 680**
300	30	3,2/2,2	28	ATB	5.000	7/42 10/60	20	10	C1a	1	1	194662	**2 608 640 681**
315	30	3,2/2,2	28	ATB	5.000	7/42	20	10	C1a	1	1	194679	**2 608 640 682**
350	30	3,5/2,5	32	ATB	4.500	10/60	20	10	C1a	1	1	194686	**2 608 640 683**
400	30	3,5/2,5	36	ATB	4.000	10/60	20	10	C1a	1	1	194693	**2 608 640 684**

Standard for Wood

Lame per sega circolare per seghe circolari ad immersione e portatili a batteria





- Tagliente extra-sottile per la **massima durata della batteria**.
- I denti in metallo duro di alta qualità garantiscono risultati di taglio affidabili.
- Gli angoli aggressivi dei denti consentono prestazioni di taglio precise.

standard for **Wood**





CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO									INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro esterno mm	Foro mm	Foro con anello riduttore mm	Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm	Numero di denti	Forma dei denti	Velocità di rotazione max. (giri/min)	Angolo di spoglia superiore α (in °)	Angolo di spoglia ° β	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
85	15	-	1,1/0,7	20	ATB	18.000	15	13	PC1a	1	1	958134	**2 608 837 666**
136	20	-	1,5/1	24	ATB	11.000	20	12	PC1a	1	1	958158	**2 608 837 668**
140	20	-	1,5/1	24	ATB	10.500	20	12	PC1a	1	1	958189	**2 608 837 671**
140	20	-	1,5/1	42	ATB	10.500	10	15	PC1a	1	1	958196	**2 608 837 672**
165	20	16	1,5/1	12	ATB	9.500	25	10	PC1a	1	1	958318	**2 608 837 684**
165	20	-	1,5/1	24	ATB	9.500	25	10	PC1a	1	1	958325	**2 608 837 685**
165	20	16	1,5/1	36	ATB	9.500	15	13	PC1a	1	1	958332	**2 608 837 686**
165	20	-	1,5/1	48	ATB	9.500	10	15	PC1a	1	1	958349	**2 608 837 687**
190	30	20	1,6/1,1	16	ATB	7.900	25	10	PC1a	1	1	958486	**2 608 837 706**
190	30	-	1,6/1,1	24	ATB	7.900	25	10	PC1a	1	1	958493	**2 608 837 708**
190	30	20	1,6/1,1	48	ATB	7.900	15	13	PC1a	1	1	958509	**2 608 837 710**
190	30	20	1,6/1,1	60	ATB	7.900	10	15	PC1a	1	1	958516	**2 608 837 711**

Lame per sega circolare per troncatrici e troncatrici radiali a batteria



- Tagliente extra-sottile per la **massima durata della batteria**.
- I denti in metallo duro di alta qualità garantiscono risultati di taglio affidabili.
- Gli angoli aggressivi dei denti consentono prestazioni di taglio precise.

standard for Wood





CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO								INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro esterno mm	Foro mm	Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm	Numero di denti	Forma dei denti	Velocità di rotazione max. (giri/min)	Angolo di spoglia superiore α (in °)	Angolo di spoglia ° β	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
216	30	1,7/1,2	24	ATB	7.000	5	15	PC1a	1	1	958554	**2 608 837 721**
216	30	1,7/1,2	48	ATB	7.000	5	15	PC1a	1	1	958561	**2 608 837 723**
305	30	2,2/1,6	40	ATB	5.000	5	15	PC1a	1	1	958646	**2 608 837 741**
305	30	2,2/1,6	60	ATB	5.000	5	15	PC1a	1	1	958653	**2 608 837 742**
305	30	2,2/1,6	96	ATB	5.000	5	15	PC1a	1	1	958660	**2 608 837 744**

Standard for Construct Wood

Lame per seghe circolari portatili (a prova di chiodi)

- Lo speciale design dei denti e l'ampio supporto sulla larghezza dei denti assicura elevata resistenza nel taglio del legno da costruzione con corpi esterni come chiodi e residui di calcestruzzo.

CONSTRUCT WOOD





CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO									INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro esterno mm	Foro mm	Foro con anello riduttore mm	Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm	Numero di denti	Forma dei denti	Velocità di rotazione max. (giri/min)	Angolo di spoglia superiore α (in °)	Angolo di spoglia ° β	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
150	20	16	2,4/1,4	12	HB	10.000	12	10	C1a	1	1	373814	**2 608 641 199**
160	20	16	2,6/1,6	12	HB	9.500	12	10	C1a	1	1	194235	**2 608 640 630**
180	30	20	2,6/1,6	12	HB	8.500	13	12	C1a	1	1	194259	**2 608 640 632**
184	16	-	2,6/1,6	12	HB	8.000	13	12	C1a	1	1	373821	**2 608 641 200**
190	20	16	2,6/1,6	12	HB	8.000	12	10	C1a	1	1	373838	**2 608 641 201**
190	30	-	2,6/1,6	12	HB	8.000	12	10	C1a	1	1	194266	**2 608 640 633**
210	30	-	2,8/1,8	14	HB	7.500	12	10	C1a	1	1	194273	**2 608 640 634**
230	30	-	2,8/1,8	16	HB	6.500	10	12	C1a	1	1	194280	**2 608 640 635**
235	30	25	2,8/1,8	16	HB	6.500	10	12	C1a	1	1	194297	**2 608 640 636**

Lame per seghe circolari da banco Standard

CONSTRUCT WOOD





CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO									INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro esterno mm	Foro mm	Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm	Numero di denti	Forma dei denti	Velocità di rotazione max. (giri/min)	Foro laterale/Interassi fori mm	Angolo di spoglia superiore α (in °)	Angolo di spoglia ° β	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
300	30	2,8/1,8	20	ATB	5.000	7/42 10/60	20	10	C1a	1	1	194792	**2 608 640 700**
315	30	3,2/2,2	20	ATB	5.000	7/42	20	10	C1a	1	1	194808	**2 608 640 701**
350	30	3,2/2,2	24	ATB	4.500	10/60	18	12	C1a	1	1	194815	**2 608 640 702**
400	30	3,2/2,2	28	ATB	4.000	10/60	17	13	C1a	1	1	194822	**2 608 640 703**
450	30	3,8/2,8	32	ATB	3.500	10/60	16	14	C1a	1	1	194839	**2 608 640 704**
500	30	3,8/2,8	36	ATB	3.000	-	15	10	C0a	1	1	194846	**2 608 640 705**
600	30	4/3	40	ATB	2.500	-	15	10	C0a	1	1	236843	**2 608 640 761**
700	30	4,2/3,2	46	ATB	2.000	-	15	10	C0a	1	1	236850	**2 608 640 762**

Lame per seghe circolari per seghe da banco

CONSTRUCT WOOD





250	30	3,2/2,2	20	HB	6.000	7/42	20	10	C1a	1	1	455626	**2 608 641 774**
300	30	3,2/2,2	20	HB	5.000	7/42 10/60	17	10	C1a	1	1	194730	**2 608 640 690**
315	30	3,2/2,2	20	HB	5.000	7/42	18	10	C1a	1	1	194747	**2 608 640 691**
350	30	3,5/2,5	24	HB	4.500	10/60	16	10	C1a	1	1	194754	**2 608 640 692**
400	30	3,5/2,5	28	HB	4.000	10/60	15	10	C1a	1	1	194761	**2 608 640 693**
450	30	3,8/2,8	32	HB	3.500	10/60	14	10	C1a	1	1	194778	**2 608 640 694**
500	30	3,8/2,8	36	HB	3.000	10/60	14	10	C0a	1	1	195294	**2 608 640 695**

Standard for Aluminium

Lame per sega circolare per seghe circolari ad immersione e portatili a batteria e troncatrici a secco a batteria

- Tagliente extra-sottile per la **massima durata della batteria**.
- Denti in metallo duro di alta qualità favoriscono risultati puliti e precisi.



standard for **Aluminium**





CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO									INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro esterno mm	Foro mm	Foro con anello riduttore mm	Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm	Numero di denti	Forma dei denti	Velocità di rotazione max. (giri/min)	Angolo di spoglia superiore α (in °)	Angolo di spoglia ° β	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
140	20	-	1,6/1,1	50	HLTCG	11.000	0	15	PC1a	1	1	958776	**2 608 837 755**
165	20	-	1,8/1,3	54	HLTCG	9.500	0	15	PC1a	1	1	958851	**2 608 837 763**
190	30	-	2/1,5	56	HLTCG	7.900	0	15	PC1a	1	1	958929	**2 608 837 771**

Lame per sega circolare per troncatrici e troncatrici radiali a batteria

- Tagliente extra-sottile per la **massima durata della batteria**.
- Denti in metallo duro di alta qualità favoriscono risultati puliti e precisi.



standard for **Aluminium**





CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO								INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro esterno mm	Foro mm	Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm	Numero di denti	Forma dei denti	Velocità di rotazione max. (giri/min)	Angolo di spoglia superiore α (in °)	Angolo di spoglia ° β	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
216	30	2,2/1,6	64	HLTCG	7.000	0	15	PC1a	1	1	958950	**2 608 837 776**
305	30	2,4/1,8	96	HLTCG	5.000	0	15	PC1a	1	1	958998	**2 608 837 782**

Standard for Steel

Lame per sega circolare per troncatrici portatili a batteria

- Tagliente extra-sottile per la **massima durata della batteria**.
- Denti in metallo duro di alta qualità garantiscono risultati puliti e precisi.

standard for Steel





CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO								INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro esterno mm	Foro mm	Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm	Numero di denti	Forma dei denti	Velocità di rotazione max. (giri/min)	Angolo di spoglia superiore α (in °)	Angolo di spoglia ° β	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
136	20	1,6/1,2	30	HB	5.400	6	10	C1a	1	1	813860	**2 608 644 225**
								PC1a	1	1	958684	**2 608 837 746**

Standard for Multi Material

Lame per seghe circolari portatili



- La lama perfetta per tagli potenti con bordi puliti in tutti i diversi tipi di materiali.
- L'utilizzo di olio da taglio universale 2 607 001 409 aumenta considerevolmente la durata utile della lama quando si tagliano metalli quali l'alluminio.

MULTI MATERIAL





CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO									INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro esterno mm	Foro mm	Foro con anello riduttore mm	Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm	Numero di denti	Forma dei denti	Velocità di rotazione max. (giri/min)	Angolo di spoglia superiore α (in °)	Angolo di spoglia ° β	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
130	20	16	2/1,4	42	HLTCG	11.500	-5	15	C1a	1	1	373777	**2 608 641 195**
150	20	16	2/1,4	42	HLTCG	10.000	-5	15	C1a	1	1	192910	**2 608 640 501**
160	20	16	2,4/1,8	42	HLTCG	9.500	-5	15	C1a	1	1	192934	**2 608 640 503**
165	30	-	2,4/1,8	42	HLTCG	9.500	-5	15	C1a	1	1	193092	**2 608 640 519**
180	30	20	2,4/1,8	48	HLTCG	8.500	-5	15	C1a	1	1	192972	**2 608 640 507**
184	16	-	2,4/1,8	48	HLTCG	8.000	-5	15	C1a	1	1	263405	**2 608 640 815**
184	30	-	2,4/1,8	48	HLTCG	8.000	-5	15	C1a	1	1	192965	**2 608 640 506**
190	20	16	2,4/1,8	54	HLTCG	8.000	-5	15	C1a	1	1	192989	**2 608 640 508**
190	30	-	2,4/1,8	54	HLTCG	8.000	-5	15	C1a	1	1	192996	**2 608 640 509**
200	30	-	2,4/1,8	54	HLTCG	7.500	-5	15	C1a	1	1	193009	**2 608 640 510**
210	30	-	2,4/1,8	54	HLTCG	7.000	-5	15	C1a	1	1	193016	**2 608 640 511**
230	30	-	2,4/1,8	64	HLTCG	6.500	-5	15	C1a	1	1	193030	**2 608 640 513**
235	30	25	2,4/1,8	64	HLTCG	6.500	-5	15	C1a	1	1	193047	**2 608 640 514**

Lame per sega circolare per troncatrici e seghe da banco



- L'utilizzo di olio da taglio universale 2 607 001 409 aumenta considerevolmente la durata utile della lama quando si tagliano metalli quali l'alluminio.

MULTI MATERIAL





CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO										INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro esterno mm	Foro mm	Foro con anello riduttore mm	Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm	Numero di denti	Forma dei denti	Velocità di rotazione max. (giri/min)	Foro laterale/Interassi fori mm	Angolo di spoglia superiore α (in °)	Angolo di spoglia ° β	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
210	30	-	2,5/1,8	80	HLTCG	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	317436	**2 608 640 445**
216	30	-	2,5/1,8	60	HLTCG	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	317443	**2 608 640 446**
216	30	-	2,5/1,8	80	HLTCG	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	317450	**2 608 640 447**
250	30	-	3,2/2,5	80	HLTCG	6.000	7/42	-5	18	C1a	1	1	193061	**2 608 640 516**
254	30	-	3,2/2,5	60	HLTCG	6.000	-	-5	15	C1a	1	1	317474	**2 608 640 449**
254	30	-	3,2/2,5	80	HLTCG	6.000	-	-5	15	C1a	1	1	317481	**2 608 640 450**
254	30	-	3,2/2,5	96	HLTCG	6.000	-	-5	15	C1a	1	1	317498	**2 608 640 451**
260	30	-	3,2/2,5	80	HLTCG	6.000	-	-5	18	C1a	1	1	373869	**2 608 641 204**
300	30	-	3,2/2,5	96	HLTCG	5.000	7/42 10/60	-5	18	C1a	1	1	193085	**2 608 640 518**
305	30	-	3,2/2,5	80	HLTCG	5.000	-	-5	15	C1a	1	1	317504	**2 608 640 452**
305	30	-	3,2/2,5	96	HLTCG	5.000	-	-5	15	C1a	1	1	317511	**2 608 640 453**
350	30	-	3,2/2,5	96	HLTCG	4.500	-	-5	18	C1a	1	1	236935	**2 608 640 770**

Lame per sega circolare per seghe circolari portatili a batteria



- Tagliente extra-sottile per la **massima durata della batteria**.
- Denti in metallo duro di alta qualità favoriscono risultati puliti e precisi.



standard for **MultiMaterial**





CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO								INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro esterno mm	Foro mm	Larghezza di taglio (b1) mm / spessore corpo della lama (b2) mm	Numero di denti	Forma dei denti	Velocità di rotazione max. (giri/min)	Angolo di spoglia superiore α (in °)	Angolo di spoglia ° β	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
85	15	1,5/1	30	HLTCG	18.000	0	15	PC1a	1	1	958745	**2 608 837 752**

Accessori per seghe circolari

Anelli di riduzione per lame per seghe circolari

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Foro mm	Spessore mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Anelli riduttori per lame per sega circolare Spessore del corpo della lama da 1,0 mm a max. 1,3 mm							
20	12,75	0,8	P1b	1	1	433518	**2 600 100 185**
20	15,875	0,8	P1b	1	1	433525	**2 600 100 186**
20	16	0,8	P1b	1	1	433532	**2 600 100 187**
Anelli riduttori per lame per sega circolare Spessore del corpo della lama da 1,25 mm a max. 1,4 mm							
20	16	1	P1b	1	1	433549	**2 600 100 188**
Anelli riduttori per lame per sega circolare Spessore del corpo della lama da 1,4 mm a max. 1,7 mm							
16	12,75	1,2	P1b	1	1	433587	**2 600 100 192**
20	10	1,2	P1b	1	1	433594	**2 600 100 193**
20	12,75	1,2	P1b	1	1	433600	**2 600 100 194**
20	13	1,2	P1b	1	1	433617	**2 600 100 195**
20	16	1,2	P1b	1	1	433631	**2 600 100 197**
25	15,875	1,2	P1b	1	1	433679	**2 600 100 201**
25	16	1,2	P1b	1	1	433686	**2 600 100 202**
25	20	1,2	P1b	1	1	433693	**2 600 100 203**
25,4	20	1,2	P1b	1	1	433730	**2 600 100 207**
30	20	1,2	P1b	1	1	433747	**2 600 100 208**
30	24	1,2	P1b	1	1	433754	**2 600 100 209**
30	25	1,2	P1b	1	1	433761	**2 600 100 210**
30	25,4	1,2	P1b	1	1	433778	**2 600 100 211**
Anelli riduttori per lame per sega circolare Spessore del corpo della lama da 1,7 mm a max. 2,2 mm							
20	16	1,5	P1b	1	1	433785	**2 600 100 212**
25	16	1,5	P1b	1	1	433808	**2 600 100 214**
25	20	1,5	P1b	1	1	433815	**2 600 100 215**
25,4	16	1,5	P1b	1	1	433839	**2 600 100 217**
25,4	20	1,5	P1b	1	1	433853	**2 600 100 219**
30	20	1,5	P1b	1	1	433860	**2 600 100 220**
30	25	1,5	P1b	1	1	433877	**2 600 100 221**
30	25,4	1,5	P1b	1	1	433884	**2 600 100 222**
35	30	1,5	P1b	1	1	433914	**2 600 100 225**
Anelli riduttori per lame per sega circolare Spessore del corpo della lama da 2,2 mm a max. 3,0 mm							
25,4	16	1,8	P1b	1	1	433938	**2 600 100 227**
25,4	20	1,8	P1b	1	1	433945	**2 600 100 228**
30	20	1,8	P1b	1	1	433969	**2 600 100 230**
30	25	1,8	P1b	1	1	433976	**2 600 100 231**
30	25,4	1,8	P1b	1	1	433983	**2 600 100 232**

FRESE E LAME PER PIALLETTI

Prestazioni di taglio precise

Il meglio per i tuoi utensili. Accessori professionali Bosch.

Frese dritte Expert for Wood

Frese diritte Expert for Wood, a due taglienti, metallo duro integrale



▶ **Per** elementi rivestiti in materiali legnosi, legno massello duro e tenero e materiali in pannelli

expert Wood



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Codolo mm	Diametro (D) mm	Lunghezza utile (L) mm	Lunghezza complessiva (G) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
8	3	9,5	50,7	P1p	1	1	802000	**2 608 629 353**
8	4	15,8	50,7	P1p	1	1	802017	**2 608 629 354**
8	5	12,7	50,8	P1p	1	1	802031	**2 608 629 356**
8	6	16	50,8	P1p	1	1	802048	**2 608 629 357**
8	6	25,4	76,2	P1p	1	1	802024	**2 608 629 355**

Frese diritte Expert for Wood, a due taglienti, metallo duro



▶ **Per** elementi rivestiti in materiali legnosi, legno massello duro e tenero e materiali in pannelli

expert Wood

8	8	19	52	P1p	1	1	802055	**2 608 629 358**
8	8	31,8	70	P1p	1	1	802062	**2 608 629 359**
8	10	25,4	62,4	P1p	1	1	802390	**2 608 629 392**
8	10	31,8	69	P1p	1	1	802406	**2 608 629 393**
8	12	31,8	63,8	P1p	1	1	802079	**2 608 629 360**
8	16	31,8	66	P1p	1	1	802086	**2 608 629 361**
8	20	19	56	P1p	1	1	802093	**2 608 629 362**
12	8	31,8	76	P1p	1	1	802109	**2 608 629 363**
12	10	31,8	76	P1p	1	1	802116	**2 608 629 364**
12	12	38,1	80	P1p	1	1	802123	**2 608 629 365**
12	12	50,5	98	P1p	1	1	802130	**2 608 629 366**

Frese per scanalature per cerniere Expert for Wood

Frese per scanalature per cerniere Expert for Wood Hinge, a due taglienti, metallo duro



- **Per** elementi rivestiti in materiali legnosi, legno massello duro e tenero e materiali in pannelli

expert Wood



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Codolo mm	Diametro (D) mm	Lunghezza utile (L) mm	Lunghezza complessiva (G) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
8	19	12,5	51	P1p	1	1	802147	**2 608 629 367**

Frese per rifilare Expert for Wood Laminate

Frese per rifilare Expert for Wood Laminate con cuscinetto a sfera di guida inferiore, a due taglienti, metallo duro





- Per fresature a filo su materiali incollati e sporgenti, ad esempio pannelli laminati per mobili
- Il cuscinetto a sfera consente di lavorare anche senza sagoma
- **Per** elementi rivestiti in materiali legnosi, legno massello duro e tenero e materiali in pannelli

expert Wood

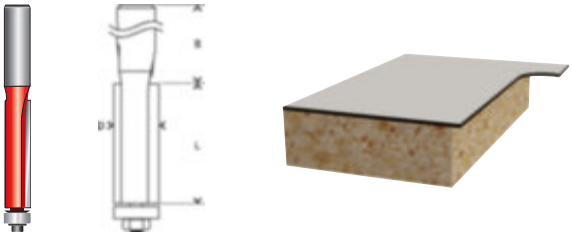

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Codolo mm	Diametro (D) mm	Lunghezza utile (L) mm	Lunghezza complessiva (G) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
8	9,5	25,8	72,4	P1p	1	1	802277	**2 608 629 380**
8	12,7	25,7	72,9	P1p	1	1	802284	**2 608 629 381**
8	12,7	40	83,9	P1p	1	1	802307	**2 608 629 383**
12	12,7	38,5	94,1	P1p	1	1	802291	**2 608 629 382**
12	12,7	50,8	106,8	P1p	1	1	802314	**2 608 629 384**

Frese per rifilare Expert for Wood Laminate con cuscinetto a sfera di guida superiore, a due taglienti, metallo duro





- Per fresature con modelli o guide
- **Per** elementi rivestiti in mateiali legnosi, legno massello duro e tenero e materiali in pannelli

expert Wood





CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Codolo mm	Diametro (D) mm	Lunghezza utile (L) mm	Lunghezza complessiva (G) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
8	16	20	60	P1p	1	1	802321	**2 608 629 385**

Frese a disco per scanalature Expert for Wood

Frese a disco per scanalature Expert for Wood, a tre taglienti, metallo duro





- **Per** elementi rivestiti in materiali legnosi, legno massello duro e tenero e materiali in pannelli
- La fresa a disco per scanalature 2 608 629 387 è una soluzione eccellente per i tasselli piatti

expert Wood





CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Codolo mm	Lunghezza utile (L) mm	Diametro (D) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
8	2	50,8	PC1a	1	1	802338	**2 608 629 386**
8	2,5	50,8	PC1a	1	1	802352	**2 608 629 388**
8	3	50,8	PC1a	1	1	802369	**2 608 629 389**
8	4	50,8	PC1a	1	1	802345	**2 608 629 387**

Portafrese a disco per scanalature Expert for Wood con cuscinetto a sfera

- Attacco per l'impiego con frese a disco per scanalature Expert for

expert Wood



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Codolo mm	Diametro (D) mm	Lunghezza complessiva (G) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
8	22	60,3	P1p	1	1	802376	**2 608 629 390**

FRESE A RAGGIO CONCAVO EXPERT FOR WOOD

Incredibile precisione dei tagli.

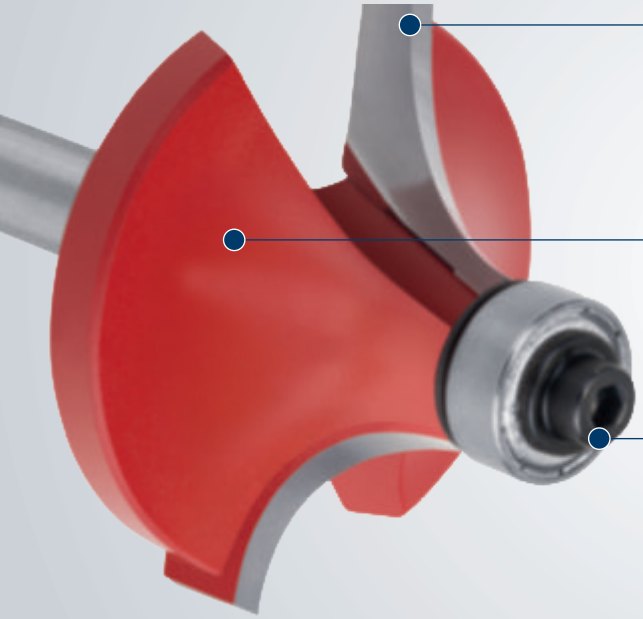

LUNGA DURATA

Grazie ai denti MicroteQ realizzati in grane in metallo duro estremamente resistenti, prodotte internamente

PRESTAZIONI DI TAGLIO DURATURE

Grazie al rivestimento anti-corrosione ProteQtion che riduce l'attrito

GUIDA DIRETTA E FACILE SUL PEZZO

Grazie ai cuscinetti a sfera di guida di alta qualità per alte velocità

Frese a raggio concavo Expert for Wood con cuscinetti a sfera, a due taglienti, metallo duro





▸ **Per** legno massello duro e tenero e materiali in pannelli

expert for Wood



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Codolo mm	Raggio (R1) mm	Diametro (D) mm	Lunghezza utile (L) mm	Lunghezza complessiva (G) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
8	2	16,7	12,7	54,9	P1p	1	1	802185	**2 608 629 371**
8	3	18,7	12,7	55,2	P1p	1	1	802192	**2 608 629 372**
8	4,8	22,2	13,2	54,9	P1p	1	1	802208	**2 608 629 373**
8	6,4	25,4	12,7	55,2	P1p	1	1	802215	**2 608 629 374**
8	7,9	28,6	12,7	55,2	P1p	1	1	802222	**2 608 629 375**
8	9,5	31	18	59,7	P1p	1	1	802239	**2 608 629 376**

Frese a raggio concavo Expert for Wood con cuscinetti a sfera, a due taglienti, metallo duro

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Codolo mm	Raggio (R1) mm	Diametro (D) mm	Lunghezza utile (L) mm	Lunghezza complessiva (G) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
8	12,7	38,1	19	61,2	P1p	1	1	802246	**2 608 629 377**
8	15,9	44,4	22,2	64,7	P1p	1	1	802253	**2 608 629 378**

Frese per smussare Expert for Wood

Frese per smussare Expert for Wood con cuscinetti a sfera, a due taglienti, metallo duro





- **Per** elementi rivestiti in materiali legnosi, legno massello duro e tenero e materiali in pannelli

expert Wood





CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO						INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Codolo mm	Angolo, gradi	Lunghezza utile (L) mm	Larghezza (B) mm	Diametro (D) mm	Lunghezza complessiva (G) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
8	45	18,5	15,7	44	61	P1p	1	1	802260	**2 608 629 379**

Frese a raggio convesso Expert for Wood, metallo duro integrale

Frese a raggio convesso Expert for Wood, a due taglienti, metallo duro integrale

▶ **Per** legno massello duro e tenero e materiali in pannelli



expert Wood



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Codolo mm	Raggio (R1) mm	Diametro (D) mm	Lunghezza utile (L) mm	Lunghezza complessiva (G) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
8	3	6	12,7	50,8	P1p	1	1	802154	**2 608 629 368**

Frese per scanalature a V Expert for Wood

Frese per scanalature a V Expert for Wood, a due taglienti, metallo duro

▶ **Per** legno massello duro e tenero e materiali in pannelli



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Codolo mm	Angolo, gradi	Diametro (D) mm	Lunghezza utile (L) mm	Lunghezza complessiva (G) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
8	90	12,7	10	44,4	P1p	1	1	802161	**2 608 629 369**
8	90	31,8	19	51	P1p	1	1	802178	**2 608 629 370**

Set cuscinetti a sfera Expert for Wood

- Cuscinetti a sfera pilota e rondelle di ricambio per tutte le frese della linea "Expert for".
- È possibile ottenere un risultato di fresatura diverso inserendo cuscinetti a sfera pilota di dimensioni diverse, ad esempio con frese a raggio convesso.





CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
1 x 9,5 mm (a) / 4,76 mm (b) + rondella 2 x 12,7 mm (a) / 4,76 mm (b) + rondella 1 x 16 mm (a) / 8 mm (b) 1 x 22 mm (a) / 8 mm (b)	PC1a	1	1	802383	**2 608 629 391**

Frese dritte Standard for Wood

Frese dritte, a un tagliente, metallo duro

- Per fresare piccole scanalature per collegamenti a linguetta incassata, per scanalature decorative su superfici o scanalature per profili di guarnizioni di gomma
- **Per** legno massello e materiali in pannelli



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO								INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Codolo mm	Codolo pollici	Diametro (D) mm	Diametro (D) pollici	Lunghezza utile (L) mm	Lunghezza utile (L) pollici	Lunghezza complessiva (G) mm	Lunghezza complessiva (G) pollici	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
8	-	3	-	8	-	51	-	P2a	1	1	358378	**2 608 628 376**
8	-	4	-	8	-	51	-	P2a	1	1	358385	**2 608 628 377**
8	-	5	-	12,7	-	51	-	P2a	1	1	358392	**2 608 628 378**

Frese diritte, a due taglienti, metallo duro

- **Per** legno massello e materiali in pannelli, come ad es. pannelli in truciolato o MDF, plastica o materiali abrasivi, come ad es. Corian





8	-	6	-	15,7	-	48	-	P2a	1	1	358408	**2 608 628 379**
8	-	7	-	19,6	-	51	-	P2a	1	1	358415	**2 608 628 380**
8	-	8	-	19,6	-	51	-	P2a	1	1	358422	**2 608 628 381**
8	-	9	-	19,6	-	51	-	P2a	1	1	358439	**2 608 628 382**
8	-	10	-	19,6	-	51	-	P2a	1	1	358446	**2 608 628 383**
8	-	11	-	19,6	-	51	-	P2a	1	1	358453	**2 608 628 384**
8	-	12	-	19,6	-	51	-	P2a	1	1	358460	**2 608 628 385**
8	-	13	-	19,6	-	51	-	P2a	1	1	358477	**2 608 628 386**
8	-	14	-	19,6	-	51	-	P2a	1	1	358361	**2 608 628 375**
8	-	15	-	19,6	-	51	-	P2a	1	1	358484	**2 608 628 387**
8	-	16	-	19,6	-	51	-	P2a	1	1	358491	**2 608 628 388**
8	-	18	-	24,6	-	56	-	P2a	1	1	358507	**2 608 628 389**
8	-	20	-	24,6	-	56	-	P2a	1	1	358514	**2 608 628 390**
8	-	22	-	25	-	56	-	P2a	1	1	358521	**2 608 628 391**
8	-	25	-	19,6	-	51	-	P1a	1	1	358538	**2 608 628 392**

Frese diritte con lunghezza extra, a due taglienti, metallo duro



- Maggiore lunghezza utile per una maggiore flessibilità nell'applicazione
- **Per** legno massello e materiali in pannelli, come ad es. pannelli in truciolato o MDF, plastica o materiali abrasivi, come ad es. Corian



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Codolo mm	Diametro (D) mm	Lunghezza utile (L) mm	Lunghezza complessiva (G) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
8	8	25	56	P2a	1	1	358330	**2 608 628 372**
8	10	25	56	P2a	1	1	358347	**2 608 628 373**
8	12	31,5	62	P2a	1	1	358354	**2 608 628 374**
12	10	40	81	P2a	1	1	420273	**2 608 628 464**
12	12	40	81	P2a	1	1	420280	**2 608 628 465**
12	16	40	81	P2a	1	1	420297	**2 608 628 466**
12	18	40	81	P2a	1	1	420303	**2 608 628 467**
12	20	40	81	P2a	1	1	420310	**2 608 628 468**
12	25	40	81	P2a	1	1	420327	**2 608 628 469**
12	30	40	81	P2a	1	1	420334	**2 608 628 470**

Frese per scanalature per cerniere, a due taglienti, metallo duro

▶ **Per** legno massello o materiale in pannelli

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Codolo mm	Diametro (D) mm	Lunghezza utile (L) mm	Lunghezza complessiva (G) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
8	12,7	12,7	50,8	P2a	1	1	358606	**2 608 628 399**

Frese per rifilare Standard for Wood Laminate

Frese per rifilare laminati con cuscinetto a sfere, a due taglienti, metallo duro



▶ **Adatta per** legno massello e materiale abrasivo per pannelli.





CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO								INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Codolo mm	Codolo pollici	Diametro (D) mm	Diametro (D) pollici	Lunghezza utile (L) mm	Lunghezza utile (L) pollici	Lunghezza complessiva (G) mm	Lunghezza complessiva (G) pollici	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
8	-	9,5	-	25,4	-	68	-	P2a	1	1	358071	**2 608 628 346**
8	-	12,7	-	13	-	56	-	P2a	1	1	358088	**2 608 628 347**
8	-	12,7	-	25,4	-	68	-	P2a	1	1	358095	**2 608 628 348**

Frese a copiare Standard for Wood

Fresa a copiare, metallo duro

▶ **Per** elementi rivestiti in materiali legnosi o legno massello

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Codolo mm	Diametro (D) mm	Lunghezza utile (L) mm	Lunghezza complessiva (G) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
8	8	18,6	66	P2a	1	1	358323	**2 608 628 371**

Frese per giunti a incastro Standard for Wood

Frese per giunti a incastro con cuscinetto a sfera, a due taglienti, metallo duro



▶ **Per** legno massello e materiali in pannelli



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO										INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Codolo mm	Codolo pollici	Larghezza (B) mm	Larghezza (B) pollici	Lunghezza utile (L) mm	Lunghezza utile (L) pollici	Diametro (D) mm	Diametro (D) pollici	Lunghezza complessiva (G) mm	Lunghezza complessiva (G) pollici	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
8	-	9,6	-	12,5	-	31,8	-	54	-	P2a	1	1	358118	**2 608 628 350**

Frese a coda di rondine Standard for Wood

Frese a coda di rondine, a due taglienti, metallo duro

▶ **Per** legno massello



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Codolo mm	Angolo, gradi	Diametro (D) mm	Lunghezza utile (L) mm	Lunghezza complessiva (G) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
8	15	14	14	55	P1a	1	1	358699	**2 608 628 408**

Frese a disco per scanalature Standard for Wood

Frese a disco per scanalature con perno e cuscinetto a sfere, a due taglienti, metallo duro



▶ **Per** legno massello e materiali in pannelli

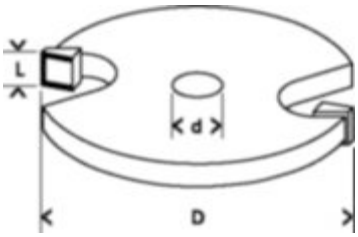

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Codolo mm	Lunghezza utile (L) mm	Diametro (D) mm	Lunghezza complessiva (G) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
8	3	32	51	P1a	1	1	358620	**2 608 628 401**
8	4	32	51	P1a	1	1	358637	**2 608 628 402**
8	5	32	51	P1a	1	1	358644	**2 608 628 403**
8	6	32	51	P1a	1	1	358651	**2 608 628 404**

Frese per incastri Standard for Wood

Fresa per incastri, a due taglienti, metallo duro



▶ **Per** legno massello



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Codolo mm	Lunghezza utile (L) mm	Larghezza (B) mm	Diametro (D) mm	Lunghezza complessiva (G) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
8	5	8	25	58	P1a	1	1	358149	**2 608 628 353**

Frese a raggio convesso Standard for Wood

Frese a raggio convesso con cuscinetto a sfera, a due taglienti, metallo duro



- Frese a raggio convesso con cuscinetto a sfera per una facile guida direttamente sul pezzo senza sagoma
- **Ideali per** legno massiccio tenero e duro



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO										INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Codolo mm	Codolo pollici	Raggio (R1) mm	Raggio (R1) pollici	Diametro (D) mm	Diametro (D) pollici	Lunghezza utile (L) mm	Lunghezza utile (L) pollici	Lunghezza complessiva (G) mm	Lunghezza complessiva (G) pollici	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
8	-	4	-	20,7	-	8,7	-	53	-	P2a	1	1	358224	**2 608 628 361**
8	-	6	-	24,7	-	12,7	-	53	-	P1a	1	1	358231	**2 608 628 362**
8	-	8	-	28,7	-	12,7	-	54	-	P1a	1	1	358248	**2 608 628 363**
8	-	10	-	32,7	-	13,7	-	55	-	P1a	1	1	358255	**2 608 628 364**
8	-	12	-	36,7	-	15,6	-	58	-	P1a	1	1	358262	**2 608 628 365**
12	-	12	-	36,7	-	16	-	70	-	P2a	1	1	420372	**2 608 628 474**

Frese a raggio concavo Standard for Wood

Frese a raggio concavo con cuscinetto a sfera, a due taglienti, metallo duro



- **Per** legni masselli, come ad es. abete rosso, faggio, quercia, ontano e materiali abrasivi.



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO								INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Codolo mm	Codolo pollici	Raggio (R1) mm	Raggio (R1) pollici	Diametro (D) mm	Diametro (D) pollici	Lunghezza utile (L) mm	Lunghezza utile (L) pollici	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
8	-	3	-	18,7	-	10,2	-	P2a	1	1	358057	**2 608 628 344**
8	-	4	-	20,7	-	10,2	-	P2a	1	1	358002	**2 608 628 339**
8	-	6	-	24,7	-	13,2	-	P1a	1	1	358019	**2 608 628 340**
8	-	8	-	28,7	-	15,2	-	P1a	1	1	358026	**2 608 628 341**
8	-	10	-	32,7	-	16,2	-	P1a	1	1	358033	**2 608 628 342**
8	-	12	-	36,7	-	18,6	-	P1a	1	1	358040	**2 608 628 343**
8	-	15	-	42,7	-	21,6	-	P1a	1	1	358064	**2 608 628 345**
12	-	12	-	36,7	-	19	-	P2a	1	1	420341	**2 608 628 471**

Frese per smussare Standard for Wood

Frese per smussare con cuscinetto a sfera, a due taglienti, metallo duro

- **Per** legno massello e materiali in pannelli



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO											INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Codolo mm	Codolo pollici	Angolo, gradi	Lunghezza utile (L) mm	Lunghezza utile (L) pollici	Larghezza (B) mm	Larghezza (B) pollici	Diametro (D) mm	Diametro (D) pollici	Lunghezza complessiva (G) mm	Lunghezza complessiva (G) pollici	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
8	-	45	14,7	-	11,2	-	35	-	56	-	P1a	1	1	358132	**2 608 628 352**

Frese per smussare/rifilare laminati con cuscinetto a sfere, a due taglienti, metallo duro



- Per la fresatura a filo e la smussatura di pannelli rivestiti, travi di legno e listelli, nella costruzione di mobili e nell'allestimento di locali commerciali
- **Per** elementi rivestiti in materiali legnosi, legno massello e materiali in pannelli



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO						INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Codolo mm	Angolo, gradi	Lunghezza utile (L) mm	Larghezza (B) mm	Diametro (D) mm	Lunghezza complessiva (G) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
8	25	11,7	5,5	23,7	54	P1a	1	1	358125	**2 608 628 351**

Frese a mezzo tondo Standard for Wood

Frese a mezzo tondo con cuscinetto a sfera di guida, in metallo duro

▶ **Per** legno massello



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Codolo mm	Raggio (R1) mm	Diametro (D) mm	Lunghezza utile (L) mm	Lunghezza complessiva (G) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
8	6	27,8	18,6	63	P1a	1	1	358217	**2 608 628 360**

Frese a mezzo tondo, a due taglienti, metallo duro

▶ **Per** legno massello duro e tenero



8	16	20,6	31,5	63	P1a	1	1	358156	**2 608 628 354**

Frese per profili Standard for Wood

Fresa per profili A con cuscinetto a sfera, a due taglienti, metallo duro



▶ **Per** legno massello duro e tenero



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO						INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Codolo mm	Raggio (R1) mm	Larghezza (B) mm	Diametro (D) mm	Lunghezza utile (L) mm	Lunghezza complessiva (G) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
8	4,8	11,2	35	14	57	P1a	1	1	358545	**2 608 628 393**

Fresa per profili B con cuscinetto a sfera, a due taglienti, metallo duro



▶ **Per** legno massello duro e tenero



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO												INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Codolo mm	Codolo pollici	Raggio (R1) mm	Raggio (R1) pollici	Larghezza (B) mm	Larghezza (B) pollici	Diametro (D) mm	Diametro (D) pollici	Lunghezza utile (L) mm	Lunghezza utile (L) pollici	Lunghezza complessiva (G) mm	Lunghezza complessiva (G) pollici	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
8	-	4	-	8	-	28,6	-	12,4	-	54	-	P1a	1	1	358552	**2 608 628 394**
8	-	6,3	-	12,7	-	38,1	-	17,1	-	61	-	P1a	1	1	358569	**2 608 628 395**

Fresa per profili C con cuscinetto a sfera, a due taglienti, metallo duro

▶ **Per** legno massello duro e tenero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO						INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Codolo mm	Raggio (R1) mm	Larghezza (B) mm	Diametro (D) mm	Lunghezza utile (L) mm	Lunghezza complessiva (G) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
8	4,8	9,6	31,8	14	57	P1a	1	1	358576	**2 608 628 396**

Fresa per profili D con cuscinetto a sfera, a due taglienti, metallo duro

▶ **Per** legno massello duro e tenero



8	6,3	15,1	42,9	17,7	60	P1a	1	1	358583	**2 608 628 397**

Fresa per profili E, a due taglienti, metallo duro



▶ **Per** legno massello duro e tenero



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO										INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Codolo mm	Codolo pollici	Raggio (R1) mm	Raggio (R1) pollici	Diametro (D) mm	Diametro (D) pollici	Lunghezza utile (L) mm	Lunghezza utile (L) pollici	Lunghezza complessiva (G) mm	Lunghezza complessiva (G) pollici	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
8	-	6,3	-	25,4	-	14	-	46	-	P1a	1	1	358163	**2 608 628 355**

Fresa per profili F con cuscinetto a sfera, a due taglienti, metallo duro



▶ **Per** legno massello duro e tenero



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Codolo mm	Raggio (R1) mm	Diametro (D) mm	Lunghezza utile (L) mm	Lunghezza complessiva (G) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
8	6,3	28,5	13,2	54	P1a	1	1	358170	**2 608 628 356**
8	9,5	35	16,2	59	P1a	1	1	358194	**2 608 628 358**

Fresa per profili G con cuscinetto a sfera, a due taglienti, metallo duro



▶ **Per** legno massello duro e tenero



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Codolo mm	Raggio (R1) mm	Diametro (D) mm	Lunghezza utile (L) mm	Lunghezza complessiva (G) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
8	4,8	31,8	12,4	54	P1a	1	1	358187	**2 608 628 357**
8	6,4	38	15,7	57	P1a	1	1	358200	**2 608 628 359**

Fresa per profili H, a due taglienti, metallo duro



▶ **Per** legno massello duro e tenero



8	2,4	12,7	12,4	46	P2a	1	1	358590	**2 608 628 398**

Frese a raggio convesso Standard for Wood

Fresa a raggio convesso, a due taglienti, metallo duro

▶ **Per** legno massello duro e tenero



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO										INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Codolo mm	Codolo pollici	Raggio (R1) mm	Raggio (R1) pollici	Diametro (D) mm	Diametro (D) pollici	Lunghezza utile (L) mm	Lunghezza utile (L) pollici	Lunghezza complessiva (G) mm	Lunghezza complessiva (G) pollici	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
8	-	4	-	8	-	9,2	-	40	-	P2a	1	1	358286	**2 608 628 367**
8	-	6	-	12	-	9,2	-	40	-	P2a	1	1	358293	**2 608 628 368**
8	-	8	-	16	-	12,4	-	45	-	P2a	1	1	358309	**2 608 628 369**
8	-	10	-	20	-	12,4	-	46	-	P2a	1	1	358316	**2 608 628 370**
12	-	8	-	16	-	12,7	-	54	-	P2a	1	1	420358	**2 608 628 472**
12	-	12	-	24	-	15,9	-	57	-	P2a	1	1	420365	**2 608 628 473**

Frese per scanalature a V Standard for Wood

Frese per scanalature a V, a due taglienti, metallo duro

- **Per** legno massello



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO									INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Codolo mm	Codolo pollici	Angolo, gradi	Diametro (D) mm	Diametro (D) pollici	Lunghezza utile (L) mm	Lunghezza utile (L) pollici	Lunghezza complessiva (G) mm	Lunghezza complessiva (G) pollici	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
8	-	60	11	-	13,7	-	45	-	P2a	1	1	358675	**2 608 628 406**
8	-	90	16	-	15,7	-	45	-	P2a	1	1	358682	**2 608 628 407**

Frese a raggio concavo Standard for Wood

Frese raggio concavo per scanalature, a un tagliente, metallo duro



▶ **Per** legno massello e materiali abrasivi



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Codolo mm	Raggio (R1) mm	Diametro (D) mm	Lunghezza utile (L) mm	Lunghezza complessiva (G) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
8	3,2	9,5	10,2	41	P2a	1	1	358668	**2 608 628 405**

SET FRESE

Tagli precisi per un'ampia varietà di applicazioni.

Set frese per scanalature e battute 6 pz.

Set frese per profilare, smussare e scanalare 6 pz.

Set frese miste 15 pz.

Set frese miste 30 pz.

N. pagina	390	391	391	392
CODOLO				
6 mm; 8 mm; 1/4"	✓	✓	✓	✓
MATERIALI				
Legno duro	✓	✓	✓	✓
Legno tenero	✓	✓	✓	✓
Legno composito	✓	✓	✓	✓
CONTENUTO DEL SET				
Fresa a filo a 1 tagliente	–	–	–	✓
Fresa a filo a 2 taglienti	✓	–	✓	✓
Fresa a filo a 3 taglienti	✓	–	✓	✓
Fresa a raggio concavo	–	✓	✓	✓
Fresa per smussare	–	✓	✓	✓
Fresa per rifilare	–	✓	✓	✓
Fresa per livellare	–	✓	✓	✓
Fresa a coda di rondine	–	–	✓	✓
Fresa per scanalature a V	–	–	✓	✓
Fresa a disco per scanalature	–	–	✓	✓
Fresa per battuta	–	–	✓	✓
Fresa per modanature romane	–	–	✓	✓
Fresa a raggio convesso per modanature	–	–	✓	✓
Fresa a copiare	–	–	–	✓
Fresa a raggio convesso	–	–	–	✓
Fresa per modanatura classiche	–	–	–	✓
Fresa per scanalature per cerniere	–	–	–	✓

Set frese miste

Set frese dritte da 6 pezzi

▶ **Contenuto del set:** frese dritta a 2 taglienti (1), frese dritta a 3 taglienti (2)



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Tipo, frese	Diametro (D) mm	Lunghezza utile (G) mm	Lunghezza complessiva (G) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set con codolo da 6 mm di diametro.								
1	6	20	54	P1k	6	1	957960	**2 607 017 465**
1	8	20	50					
1	10	30	60					
2	12	30	60					
2	16	30	60					
2	20	30	60					
Set con codolo da 8 mm di diametro.								
1	6	20	54	P1k	6	1	957977	**2 607 017 466**
1	8	20	50					
1	10	30	60					
2	12	30	60					
2	16	30	60					
2	20	30	60					

Set frese per profilare, smussare e scanalare da 6 pz.

- **Contenuto del set:** frese a raggio convesso (1), frese per smussare (2), fresa per rifilare (3), fresa per livellamento (4)



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO						INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Tipo, frese	Raggio (R1) mm	Angolo, gradi	Diametro (D) mm	Lunghezza utile (G) mm	Lunghezza complessiva (G) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set con codolo da 6 mm di diametro.										
1	3	-	19	10	51	P1k	6	1	957991	**2 607 017 468**
1	6	-	25	13	55					
2	-	25	25	13	54					
2	-	45	35	16	56					
3	-	-	13	25	65					
4	-	-	16	25	65					
Set con codolo da 8 mm di diametro.										
1	3	-	19	10	51	P1k	6	1	958004	**2 607 017 469**
1	6	-	25	13	55					
2	-	25	25	13	54					
2	-	45	35	16	56					
3	-	-	13	25	65					
4	-	-	16	25	65					

Set frese per applicazioni miste da 15 pz.

- **Contenuto del set:** fresa per rifilare (1), fresa per livellamento (1), fresa a coda di rondine (3), bit per scanalature a V (5), fresa a disco per scanalature (6), fresa per battute (7), fresa per modanature romane (8), fresa per modanature concave (9), frese a raggio convesso (10), frese dritte a 2 taglienti (11), frese dritte a 3 taglienti (12)

Set con codolo da 6 mm di diametro.										
1	-	-	13	25	65	P1k	15	1	958028	**2 607 017 471**
2	-	-	16	25	65					
3	-	12	13	12	49					
4	-	45	35	16	56					
4	-	25	25	13	54					
5	-	60	16	18	50					
6	-	-	32	4	50					
7	-	-	32	13	54					
8	4	-	27	12	52					
9	10	-	29	12	54					
10	3	-	19	10	51					
10	6	-	25	13	55					
11	-	-	8	20	50					
11	-	-	10	30	60					
12	-	-	16	30	60					

Set frese per applicazioni miste da 15 pz.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO						INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Tipo, frese	Raggio (R1) mm	Angolo, gradi	Diametro (D) mm	Lunghezza utile (G) mm	Lunghezza complessiva (G) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set con codolo da 8 mm di diametro.										
1	-	-	13	25	65	P1k	15	1	958035	**2 607 017 472**
2	-	-	16	25	65					
3	-	12	13	12	49					
4	-	45	35	16	56					
4	-	25	25	13	54					
5	-	60	16	18	50					
6	-	-	32	4	50					
7	-	-	32	13	54					
8	4	-	27	12	52					
9	10	-	29	12	54					
10	3	-	19	10	51					
10	6	-	25	13	55					
11	-	-	8	20	50					
11	-	-	10	30	60					
12	-	-	16	30	60					

Set frese per applicazioni miste da 30 pz.

- **Contenuto del set:** fresa dritta a 1 tagliente (1), frese dritte a 2 taglienti (2), frese dritte a 3 taglienti (3), frese a raggio convesso (4), frese per rifilare (5), fresa per livellamento (6), fresa a copiare (7), fresa a disco per scanalature (8), fresa per battute (9), frese per smussare (10), bit per scanalature a V (11), fresa a coda di rondine (12), fresa per modanature romane (13), frese a raggio concavo (14), frese per modanature concave (15), fresa per modanature classiche (16), fresa per scanalature per cerniere (17)

Set con codolo da 6 mm di diametro.										
1	-	-	4	15	50	P1k	30	1	958059	**2 607 017 474**
2	-	-	6	20	54					
2	-	-	8	20	50					
2	-	-	10	30	60					
3	-	-	12	30	60					
3	-	-	16	30	60					
3	-	-	20	30	60					
4	3	-	19	10	51					
4	6	-	25	13	55					
4	8	-	29	13	55					
4	10	-	32	16	58					
4	12	-	38	19	60					
5	-	-	13	25	65					
5	-	-	13	13	52					
6	-	-	16	25	65					
7	-	-	8	19	60					
8	-	-	32	4	50					
9	-	-	32	13	54					
10	-	45	35	16	56					
10	-	25	25	13	54					
11	-	60	16	18	50					
11	-	90	16	16	48					
12	-	12	13	12	49					
13	4	-	27	12	52					
14	6	-	12	10	43					
14	10	-	20	13	45					
15	6	-	22	12	54					
15	10	-	29	12	54					
16	5	-	32	14	54					
17	-	-	12	13	42					

Set frese per applicazioni miste da 30 pz.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO						INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Tipo, frese	Raggio (R1) mm	Angolo, gradi	Diametro (D) mm	Lunghezza utile (G) mm	Lunghezza complessiva (G) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set con codolo da 8 mm di diametro.										
1	-	-	4	15	50	P1k	30	1	958066	**2 607 017 475**
2	-	-	6	20	54					
2	-	-	8	20	50					
2	-	-	10	30	60					
3	-	-	12	30	60					
3	-	-	16	30	60					
3	-	-	20	30	60					
4	3	-	19	10	51					
4	6	-	25	13	55					
4	8	-	29	14	55					
4	10	-	32	16	58					
4	12	-	38	19	60					
5	-	-	13	25	65					
5	-	-	13	13	52					
6	-	-	16	25	65					
7	-	-	8	19	60					
8	-	-	32	4	50					
9	-	-	32	13	54					
10	-	45	35	16	56					
10	-	25	25	13	54					
11	-	60	16	18	50					
11	-	90	16	16	48					
12	-	12	13	12	49					
13	4	-	27	12	52					
14	6	-	12	10	43					
14	10	-	20	13	45					
15	6	-	22	12	54					
15	10	-	29	12	54					
16	5	-	32	14	54					
17	-	-	12	13	42					

Accessori per fresatrici per tasselli

Frese a disco per fresatrici per tasselli Bosch

- Per fresatura di scanalature, scanalature longitudinali e giunzioni a tasselli piatti nel legno.
- Facile realizzazione di un effetto rustico con la versatile fresatrice universale Bosch e con la corrispondente fresa per scanalature Bosch.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Foro mm	Numero di denti	Larghezza mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Fresa a disco **Adatto per** GUF 4-22 A Professional; PSF 22 A								
105	20	8	4	C1c	1	1	013802	**3 608 641 008**
Fresa a disco **Adatto per** GUF 4-22 A Professional; PSF 22 A								
105	20	10	2,8	C1c	1	1	012546	**3 608 641 001**
Fresa a disco per fresatrice universale GUF 4-22 A, fresatrice per scanalature PSF 22 A, solo unitamente alla flangia di montaggio 3 605 700 155 anche per la fresatrice per tasselli piatti GFF 22 A **Adatto per** GOF 900 A; GOF 900 ACE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE Professional; POF 800 ACE; POF 1100; POF 1300								
105	20	22	2,8	C1c	1	1	012560	**3 608 641 002**
Fresa a disco **Adatto per** GFF 22 A Professional								
105	22	8	4	C1c	1	1	184359	**3 608 641 013**

Tasselli piatti per fresatrici per tasselli Bosch

- Per giunzioni perfette.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Tassello piatto GR 0							
45	15	4	P1d	50	1	081443	**2 607 000 796**
			C0a	1.000	1	032971	**2 607 000 147**
Tassello piatto GR 10							
55	19	4	P1d	50	1	093880	**2 607 000 797**
			C0a	1.000	1	032988	**2 607 000 148**
Tassello piatto GR 20							
60	23	4	P1d	50	1	012829	**2 607 000 103**
			C0a	1.000	1	032995	**2 607 000 149**

LAME UNIVERSALI PER PIALLETTI REVERSIBILI

Idonee per l'uso su tutti i comuni pialletti portatili.

Lama reversibile in metallo duro per pialletti Wood Razor

Lama reversibile in metallo duro per pialletti Standard for Wood

Lama per pialletti HSS

N. pagina	396	396	397
DIMENSIONI			
82,4 × 5,5 × 1,1 mm	✓	✓	–
56,0 × 5,5 × 1,1 mm	✓	✓	–
82,0 × 29,0 × 3,0 mm	–	–	✓
MATERIALI			
Legno duro	✓	✓	✓
Legno tenero	✓	✓	✓
Legno composito	✓	✓	✓

Lame universali per pialletti

Lame reversibili in metallo duro per pialletti

▶ **Per** pialletti delle marche Bosch, AEG, Black+Decker, Fein, Haffner, Hitachi, Holz-Her, Mafell, Makita, Metabo, Skil

Lama per pialletti
dritta, metallo duro, 40°
lunghezza x larghezza: 82.4 mm x 5.5 mm

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
82,4	5,5	1,1	PC1c	2	5	010450	**2 607 000 096**
			PC1d	10	1	117685	**2 607 001 292**

WOOD RAZOR

Lama per pialletto
Affilata, diritta, metallo duro, 40°
Lama per pialletto affilata, ideale per il sistema Bosch Woodrazor.
Lunghezza x larghezza: 82,4 mm x 5,5 mm

82,4	5,5	1,1	PC1c	1	5	200783	**2 608 635 376**
			PC1c	2	5	200639	**2 608 635 350**

WOOD RAZOR

Lama per pialletto GHO 12V-20
Diritta, metallo duro, 40°
Lunghezza x larghezza: 56 mm x 5,5 mm

56	5,5	1,1	PC1d	2	1	934084	**2 608 000 672**
			PC1d	10	1	934091	**2 608 000 673**

Lame per pialletti HSS standard

- **Per** pialletti delle marche Bosch, AEG, Black+Decker, Fein, Haffner, Hitachi, Holz-Her, Mafell, Makita, Metabo, Skil

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Lama per pialletti Acciaio super rapido, 40° lunghezza x larghezza: 82 mm x 29 mm							
82	29	3	PC1d	2	1	087100	**2 607 000 193**

LAME PER SEGHETTO ALTERNATIVO

Capacità imbattibili in ogni materiale

Il meglio per i tuoi utensili. Accessori professionali Bosch.

LAME PER SEGHETTO ALTERNATIVO PER LEGNO

Le classiche

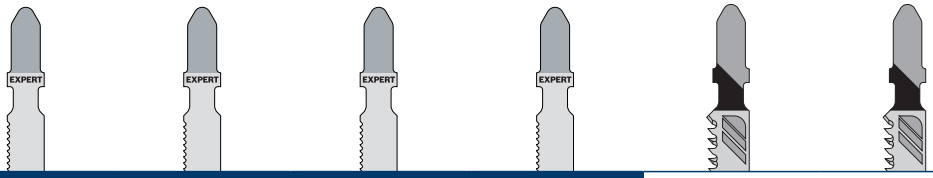

	Hardwood Fast	Hardwood 2-side clean	Laminate Clean	Wood 2-side clean	Clean for Hardwood	Speed for Hardwood
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT		
N. pagina	407	408	412	414	410	411
Tipi di lama disponibili	1	2	1	3	5	2
Codolo a T	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Codolo a U	–	–	–	–	✓	–
	UP TO 50x* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	PRECISION	UP TO 50x* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	PRECISION		
MATERIALI						
Legno tenero	–	–	–	✓	–	–
Compensato	–	–	–	✓	–	–
Legno duro, truciolato, MDF	✓	✓	–	–	✓	✓
Pannelli laminati, piani di lavoro per cucine	–	✓	–	–	✓	–
Pavimentazioni in laminato, vinile	–	–	✓	–	–	–
WPC (compositi legno-plastica)	✓	–	–	–	–	–
Legno da costruzione	✓	–	–	–	–	✓

*Prodotti Bosch EXPERT e prodotti Bosch standard

	Special for Laminate	Progressor for Wood	Precision for Wood	Clean for Wood	Speed for Wood	Basic for Wood
	413	416	415	417	417	418
	1	1	5	5	4	3
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	–	✓	–	✓	✓	✓
	–	✓	✓	✓	✓	✓
	–	✓	✓	✓	–	–
	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
	✓	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
	–	–	✓	–	✓	–

LAME PER SEGHETTO ALTERNATIVO PER METALLO

Fai il taglio che ti serve.

	Acciaio Inox	Basic for Inox	Progressor for Metal	Speed for Metal
	EXPERT			
N. pagina	420	421	421	422
Tipi di lama disponibili	2	2	1	5
Codolo a T	✓	✓	✓	✓
Codolo a U	–	–	–	–
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY			
MATERIALI				
Lamiera metallica	–	–	✓	✓
Lamiera metallica perforata	–	–	✓	✓
Alluminio, metalli non ferrosi	–	–	✓	–
Lamiere di acciaio inossidabile	✓	✓	–	–
Profilati, tubi (chiusi)	–	–	–	✓
Profilati (aperti)	–	–	–	✓
Materiale Sandwich metallico	–	–	–	–

*Prodotti Bosch EXPERT e prodotti Bosch standard

	Flexible for Metal	Basic for Metal	Special for Alu	Flexible for Metal Sandwich	Precision for Metal Sandwich
	422	423	424	425	425
	5	6	2	1	1
	✓	✓	✓	✓	✓
	–	✓	✓	–	–
	✓	✓	–	–	–
	✓	–	–	–	–
	–	–	✓	–	–
	–	–	–	–	–
	✓	✓	–	–	–
	✓	–	–	–	–
	–	–	–	✓	✓

LAME PER SEGHETTO ALTERNATIVO PER LEGNO E METALLO

Chiodi? Nessun problema.

	Multi Material	Progressor for Wood and Metal
	EXPERT	
N. pagina	426	427
Tipi di lama disponibili	1	1
Codolo a T	✓	✓
Codolo a U	–	–
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	

MATERIALI

Legno da costruzione con viti e chiodi induriti	✓	–
Legno da costruzione con chiodi	✓	✓
Profilati, tubi, pareti spesse	✓	✓
Alluminio, metalli non ferrosi	✓	✓
Plastica/materiale epossidico rinforzati in fibra di vetro	✓	✓

*Prodotti Bosch EXPERT e prodotti Bosch standard

LAME PER SEGHETTO ALTERNATIVO PER PLASTICA

Per i materiali più avanzati.

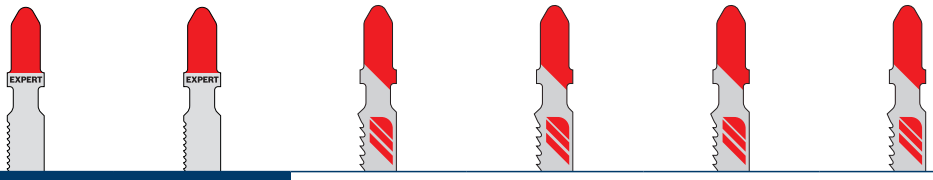

	Plastic Composites Clean	Carbon Fiber Clean	Clean for PVC	Clean for PP	Clean for PMMA	Clean for PC
	EXPERT	EXPERT				
N. pagina	428	429	430	430	430	430
Tipi di lama disponibili	1	1	2	1	1	1
Codolo a T	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Codolo a U	–	–	–	–	–	–
	LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY				
MATERIALI						
PP, PE	–	–	–	✓	–	–
PVC, PA, PS	–	–	✓	–	–	–
PMMA	–	–	–	–	✓	–
PC	–	–	–	–	–	✓
WPC (compositi legno-plastica)	✓	–	–	–	–	–
CFRP (polimeri rinforzati in fibra di carbonio)	–	✓	–	–	–	–
GFRP (polimeri rinforzati in fibra di vetro)	✓	✓	–	–	–	–
Solid Surface (Corian, Varicor)	✓	–	–	–	–	–

LAME PER SEGHETTO ALTERNATIVO PER APPLICAZIONI SPECIALI

Lavori per seghetto alternativo non usuali.

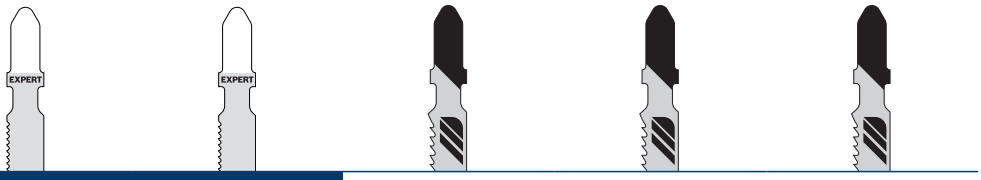

	Fiber Plaster	Soft Tile Clean	Special for Ceramics	Special for Soft-Material	Precision for Soft Material
	EXPERT	EXPERT			
N. pagina	431	433	434	434	434
Tipi di lama disponibili	2	1	1	2	1
Codolo a T	✓	✓	✓	✓	✓
Codolo a U	–	–	–	–	–
	LONG LIFE, CARBIDE TECHNOLOGY	PRECISION, DIAMOND TECHNOLOGY			

MATERIALI

Pannello in cartongesso, pannello in fibrocemento	✓	–	–	–	–
Calcestruzzo poroso	✓	–	–	–	–
Piastrelle in ceramica	–	✓	✓	–	–
Polistirene, cartone	–	–	–	✓	✓
Gomma	–	–	–	✓	–
Materiali isolanti in fibra	–	–	–	✓	✓

*Prodotti Bosch EXPERT e prodotti Bosch standard

LUNGA DURATA NEL TAGLIO DI LEGNO DURO E MATERIALI ABRASIVI PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO

Lame EXPERT 'Hardwood Fast'

ASSORTIMENTO: T 144 DHM

EXPERT

1. Durata imbattibile grazie a Bosch Carbide Technology
2. Passo dei denti progressivo per tagliare materiali di ogni spessore
3. Taglio veloce con corpo lama rastremato
4. Denti affilati in metallo duro

CARBIDE TECHNOLOGY

Lame per seghetto alternativo EXPERT 'Hardwood Fast' T 144 DHM

EXPERT

- Ideale per tagli rapidi e diritti in legno duro o materiali abrasivi, ad esempio durante l'installazione di coperture per patio, per installazione di terrazzi in WPC e il taglio di pannelli in gesso o fibra di cemento.
- Ideali per i falegnami: durature ed efficiente.
- Durata fino a 50 volte superiore rispetto ad una lama HCS nei materiali duri.
- Adatto a tutti i seghetti alternativi con codolo a T.

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Lunghezza complessiva mm	Passo denti [mm]	Passo dei denti [TPI]	Spessore del materiale min. consigliato [mm]	Spessore del materiale max. consigliato [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
100	3,5-5,0	5-7	5	50	C1b	3	1	537658	**2 608 900 541**

TAGLIARE CON LA MASSIMA PRECISIONE PIANI DI LAVORO IN LAMINATO SENZA STRAPPI

Lame EXPERT ‘Hardwood 2-side clean’

ASSORTIMENTO: T 308 BFP

EXPERT

1. Tagli senza strappi su entrambi i lati grazie alla 2-side Clean Geometry
2. Denti realizzati tramite affilatura di precisione
3. Unisce denti duri e corpo flessibile grazie alla saldatura bimetallica
4. La lama più spessa offre una maggiore stabilità per un taglio preciso

Lame per seghetto alternativo EXPERT ‘Hardwood 2-side clean’ T 308 BF

EXPERT

- Ideale per eseguire tagli diritti privi di strappi in materiali cartonati plastificati come i piani di lavoro delle cucine.
- Ideali per allestitori di negozi e falegnami: finitura precisa e di qualità.
- Finitura molto pulita su entrambi I lati.
- Adatto a tutti i seghetti alternativi con codolo a T.

PRECISION

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Lunghezza complessiva mm	Passo denti [mm]	Passo dei denti [TPI]	Spessore del materiale min. consigliato [mm]	Spessore del materiale max. consigliato [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
117	2	13	5	50	C1b	3	10	537672	**2 608 900 543**
					C1b	5	10	537689	**2 608 900 544**
					P1h	25	1	537696	**2 608 900 545**
					C0a	100	1	537702	**2 608 900 546**

TAGLIARE CON LA MASSIMA PRECISIONE PIANI DI LAVORO IN LAMINATO SENZA STRAPPI

Lame EXPERT ‘Hardwood 2-side clean’

ASSORTIMENTO: T 308 BFP

EXPERT

1. Tagli senza strappi su entrambi i lati grazie alla 2-side Clean Geometry
2. Denti realizzati tramite affilatura di precisione
3. Unisce denti duri e corpo flessibile grazie alla saldatura bimetallica
4. La lama più spessa offre una maggiore stabilità per un taglio preciso

Lame per seghetto alternativo EXPERT ‘Hardwood 2-side clean’ T 308 BFP

EXPERT

- Ideale per eseguire tagli angolari precisi e privi di strappi in materiali molto spessi come i piani di lavoro delle cucine.
- Ideali per allestitori di negozi e falegnami: finitura precisa e di qualità.
- Finitura molto pulita su entrambi I lati.
- Adatto a tutti i seghetti alternativi con codolo a T.

PRECISION

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Lunghezza complessiva mm	Passo denti [mm]	Passo dei denti [TPI]	Spessore del materiale min. consigliato [mm]	Spessore del materiale max. consigliato [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
117	2	13	5	50	C1b	3	10	537719	**2 608 900 547**
					C1b	5	10	537726	**2 608 900 548**
					P1h	25	1	549682	**2 608 901 181**

Lame per seghetti alternativi - Clean for Hard Wood — Taglio pulito

clean HardWood

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Lunghezza complessiva mm	Passo denti [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione

T 101 AOF

BIM, con dentatura a punta, diritta e a denti rettificati
Legno duro, laminati (1,5-15 mm), pannelli rivestiti, compensato. Speciale per i tagli curvi e puliti

83	1,4	C1b	3	10	264341	**2 608 636 225**
		C1b	5	10	091848	**2 608 634 233**

T 101 AIF

BIM, denti a punta, denti rettificati e corpo rastremato
Legno duro, laminati, pannelli laminati/HPL (2-30 mm), previene gli strappi

100	1,7	C1b	3	10	264334	**2 608 636 224**

T 101 AIF

BIM, con dentatura a punta, diritta e a denti rettificati
Legno duro, laminati, pannelli rivestiti/HPL (2-30 mm), senza strappi

100	1,7	C1b	5	10	096355	**2 608 634 897**

T 101 BF

BIM, con denti diritti e denti rettificati
Legno duro, laminati, pannelli rivestiti/HPL (3-30 mm)

100	2,7	C1b	3	10	264358	**2 608 636 226**
		C1b	5	10	091855	**2 608 634 234**

T 101 BRF

BIM, con denti diritti e denti rettificati
Legno duro, laminati, pannelli rivestiti (3-30 mm), piani di lavoro da cucina (<45 mm), superfici pulite

100	2.5	C1b	3	10	264365	**2 608 636 227**
		C1b	5	10	091862	**2 608 634 235**
		P1a	25	1	127721	**2 608 634 989**

T 301 CDF

BIM, con denti diritti e denti rettificati
Legno duro e tenero (4-65 mm), pannelli rivestiti

117	3,0	C1b	3	10	264372	**2 608 636 228**
		C1b	5	10	264389	**2 608 636 229**

Lame per seghetti alternativi - Speed for Hard Wood — taglio rapido

speed HardWood

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Lunghezza complessiva mm	Passo denti [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
T 144 DF							
BIM, stradata, rettificata Legno duro e tenero (5-50 mm), tutti i tipi di pannello, anche rivestiti	**100**	4-5,2	C1b	3	10	264310	**2 608 636 222**
			C1b	5	10	009430	**2 608 634 567**
			P1a	25	1	127738	**2 608 634 990**
T 344 DF							
BIM, stradata, rettificata Legno duro e tenero spesso (5-100 mm), tutti i tipi di pannello, anche rivestiti	**152**	4,0	C1b	3	10	264327	**2 608 636 223**
			C1b	5	10	091947	**2 608 634 243**

LUNGA DURATA PER TAGLI PULITI NEL LAMINATO

Lame EXPERT 'Laminate Clean'

ASSORTIMENTO: T 128 BHM

EXPERT

1. Durata imbattibile grazie a Bosch Carbide Technology
2. Il listello di metallo duro offre rigidità e resistenza
3. I denti fini tagliano facilmente i materiali più sottili
4. Tagli puliti su entrambi i lati con denti ad angolazioni diverse

CARBIDE TECHNOLOGY

Lame per seghetto alternativo EXPERT 'Laminate Clean' T 128 BHM

EXPERT

- Ideale per tagliare a misura le assi del pavimento in laminato durante l'allestimento di negozi o altre installazioni commerciali; taglio di pannelli per pavimenti in vinile rinforzato con fibre; taglio di HPL (laminato ad alta pressione) come rivestimenti per case.
- Il meglio per gli allestitori di negozi: finitura di lunga durata e qualità.
- Durata fino a 50 volte superiore rispetto ad una lama HCS nei materiali duri.
- Adatto a tutti i seghetti alternativi con codolo a T.



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Lunghezza complessiva mm	Passo denti [mm]	Passo dei denti [TPI]	Spessore del materiale min. consigliato [mm]	Spessore del materiale max. consigliato [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
92	1,8	14	2	15	C1b	3	1	537665	**2 608 900 542**

Lame per seghetti alternativi - Special for Laminate — tagli puliti e precisi su entrambi i lati

special Laminate

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Lunghezza complessiva mm	Passo denti [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione



T 101 BIF

BIM, con denti diritti e denti rettificati
Laminati (1,5-15 mm), pannelli rivestiti di materiale plastico (1,5-15 mm), multistrato (1,5-15 mm)

83	1,7	C1b	5	10	393416	**2 608 636 431**



T 101 AOF

BIM, con denti diritti e denti rettificati
Laminati (1,5-15 mm), pannelli rivestiti di materiale plastico (1,5-15 mm), multistrato (1,5-15 mm)

83	1,4	C1b	3	10	393423	**2 608 636 432**

MASSIMA PRECISIONE DI TAGLIO SENZA STRAPPI NEL LEGNO

Lame EXPERT ‘Wood 2-side clean’

ASSORTIMENTO: T 308 B, T 308 BO, T 308 BP

EXPERT

1. Tagli senza strappi su entrambi i lati grazie alla 2-side clean Geometry
2. Denti realizzati tramite affilatura di precisione

Lame per seghetto alternativo EXPERT ‘Wood 2-side clean’ T 308 B

EXPERT

- Ideale per realizzare tagli dritti privi di strappi. Taglia legno massello fino a 50 mm, ad esempio per la costruzione di mobili senza bisogno di levigare.
- Ideali per i falegnami: finitura precisa e di qualità.
- Finitura molto pulita su entrambi I lati.
- Adatto a tutti i seghetti alternativi con codolo a T.

PRECISION

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Lunghezza complessiva mm	Passo denti [mm]	Passo dei denti [TPI]	Spessore del materiale min. consigliato [mm]	Spessore del materiale max. consigliato [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
117	2,2	12	5	50	C1b	3	10	537740	**2 608 900 550**
					C1b	5	10	537757	**2 608 900 551**
					P1h	25	1	537764	**2 608 900 552**
					C0a	100	1	537771	**2 608 900 553**

Lame per seghetto alternativo EXPERT 'Wood 2-side clean' T 308 BO

EXPERT

- Ideale per realizzare tagli curvi privi di strappi. Taglia legno massello fino a 50 mm, ad esempio per la costruzione di mobili senza bisogno di levigare.
- Ideali per i carpentieri: finitura precisa e di qualità.
- Finitura molto pulita su entrambi I lati.
- Adatto a tutti i seghetti alternativi con codolo a T.

PRECISION

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Lunghezza complessiva mm	Passo denti [mm]	Passo dei denti [TPI]	Spessore del materiale min. consigliato [mm]	Spessore del materiale max. consigliato [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
117	2,2	12	5	50	C1b	3	10	537788	**2 608 900 554**
					C1b	5	10	537795	**2 608 900 555**
					P1h	25	1	537801	**2 608 900 556**

Lame per seghetto alternativo EXPERT 'Wood 2-side clean' T 308 BP

EXPERT

- Ideale per eseguire tagli angolari precisi privi di strappi. Taglia legno massello fino a 50 mm, ad esempio per la costruzione di mobili senza bisogno di levigare.
- Ideali per i carpentieri: finitura precisa e di qualità.
- Finitura molto pulita su entrambi I lati.
- Adatto a tutti i seghetti alternativi con codolo a T.

PRECISION

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Lunghezza complessiva mm	Passo denti [mm]	Passo dei denti [TPI]	Spessore del materiale min. consigliato [mm]	Spessore del materiale max. consigliato [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
117	2,2	12	5	50	C1b	3	10	537818	**2 608 900 557**
					C1b	5	10	537825	**2 608 900 558**

Lame per seghetti alternativi - Precision for Wood

taglio preciso

precision Wood

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Lunghezza complessiva mm	Passo denti [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione

T 144 DP



fast CUT

HCS, stradata, rettificata
Legno tenero, pannelli in truciolato, paniforte, pannelli in fibra (5-50 mm), porte, piani da lavoro da cucina (<50 mm)

100	4,0	C1b	3	10	264143	**2 608 633 A31**

Lame per seghetti alternativi - Precision for Wood

taglio preciso

precision Wood

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Lunghezza complessiva mm	Passo denti [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
100	4,0	C1b	5	10	264181	**2 608 633 A35**
		P1a	25	1	264228	**2 608 633 A39**
		C1a	100	1	264259	**2 608 633 A42**



T 344 DP

HCS, stradata, rettificata
Legno da costruzione spesso, legno tenero (5-100 mm), pannelli in truciolato, paniforte, pannelli in fibra

152	4,0	C1b	3	10	264150	**2 608 633 A32**
		C1b	5	10	264198	**2 608 633 A36**



T 1044 DP

HCS, stradata, rettificata
Legno da costruzione spesso, legno tenero (5-150 mm), pannelli in truciolato, paniforte, pannelli in fibra

250	4,0	C1c	3	5	623605	**2 608 667 394**



T 301 BCP

HCS, con denti diritti e denti rettificati
Legno tenero, pannelli in truciolato, paniforte, pannelli in fibra (3-65 mm), porte, piani da lavoro da cucina (<50 mm)

117	2.5	C1b	3	10	264167	**2 608 633 A33**
		C1b	5	10	264204	**2 608 633 A37**
		P1a	25	1	264235	**2 608 633 A40**

Lame per seghetti alternativi - Progressor for Wood

Universali, tagli puliti in materiali spessi e sottili

progressor Wood



T 234 X

HCS, con denti diritti e denti rettificati
Legno tenero (3-65 mm), pannelli in truciolato, paniforte, pannelli in fibra

117	2-3	C1b	3	10	169493	**2 608 633 523**
		C1b	5	10	169509	**2 608 633 528**
		P1a	25	1	169516	**2 608 633 524**
		C1a	100	1	264242	**2 608 633 A41**

Lame per seghetti alternativi - Clean for Wood

Taglio pulito

clean Wood

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Lunghezza complessiva mm	Passo denti [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
T 101 AO							
HCS, con dentatura a punta, diritta e a denti rettificati Legno tenero, compensato, pannelli rivestiti (1,5-15 mm), speciale per i tagli curvi							
	83	1,4	C1b	3	10	006972	**2 608 630 559**
			C1b	5	10	006798	**2 608 630 031**
T 101 B							
HCS, con denti diritti e denti rettificati Legno tenero, pannelli in truciolato, paniforte, pannelli in fibra (3-30 mm)							
	100	2,7	C1b	3	10	006958	**2 608 630 557**
			C1b	5	10	006781	**2 608 630 030**
			P1a	25	1	127660	**2 608 633 622**
			C1a	100	1	067430	**2 608 637 876**
T 101 BR							
HCS, con denti diritti e denti rettificati Legno tenero, pannelli in truciolato, paniforte, pannelli in fibra (3-30 mm), pannelli rivestiti, superficie pulita							
	100	2.5	C1b	3	10	091374	**2 608 633 779**
			C1b	5	10	012454	**2 608 630 014**
			P1a	25	1	127677	**2 608 633 623**
T 101 D							
HCS, con denti diritti e denti rettificati Legno tenero, pannelli in truciolato, paniforte, pannelli in fibra (10-45 mm)							
	100	4-5,2	C1b	3	10	006965	**2 608 630 558**
			C1b	5	10	006804	**2 608 630 032**
			P1a	25	1	148726	**2 608 633 577**
			C1a	100	1	067447	**2 608 637 877**
T 301 CD							
HCS, con denti diritti e denti rettificati Legno tenero, pannelli in truciolato, paniforte, pannelli in fibra (10-65 mm)							
	117	3,0	C1b	3	10	016315	**2 608 637 591**
			C1b	5	10	016308	**2 608 637 590**

Lame per seghetti alternativi - Speed for Wood

taglio rapido

speed Wood

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Lunghezza complessiva mm	Passo denti [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
T 144 D							
HCS, stradata, rettificata Legno tenero (5-50 mm), pannelli in truciolato, paniforte, pannelli in fibra							
	100	4-5,2	C1b	3	10	006989	**2 608 630 560**
			C1b	5	10	006842	**2 608 630 040**

Lame per seghetti alternativi - Speed for Wood

taglio rapido

speed Wood

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Lunghezza complessiva mm	Passo denti [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
100	4-5,2	P1a	25	1	127691	**2 608 633 625**
		C1a	100	1	067478	**2 608 637 880**

T 244 D

HCS, stradata, rettificata
Legno tenero (5-50 mm), pannelli in truciolato, paniforte, pannelli in fibra, speciale per i tagli curvi

100	4-5,2	C1b	3	10	007221	**2 608 630 879**
		C1b	5	10	006859	**2 608 630 058**
		P1a	25	1	127707	**2 608 633 626**
		C1a	100	1	067485	**2 608 637 881**

T 344 D

HCS, stradata, rettificata
Legno da costruzione spesso, legno tenero (5-100 mm), pannelli in truciolato, paniforte, pannelli in fibra

152	4,0	C1b	3	10	070942	**2 608 637 944**
		C1b	5	10	264174	**2 608 633 A34**

T 744 D

HCS, stradata, rettificata
Pannelli di legno tenero, legno da costruzione spesso, materiali stratificati

180	4,0	C1c	3	5	348591	**2 608 663 314**

Lame per seghetti alternativi - Basic for Wood

accessibili e performanti

basic Wood

T 119 BO

HCS, ondulata, fresata
Legno tenero (2-15 mm), compensato, pannelli in truciolato, paniforte, pannelli in fibra. Speciale per i tagli curvi

83	2,0	C1b	3	5	045940	**2 608 637 788**
		C1b	5	10	006941	**2 608 630 310**
		C1a	100	1	067461	**2 608 637 879**

T 119 B

HCS, ondulata, fresata
Legno tenero (2-15 mm), compensato, pannelli in truciolato, paniforte, pannelli in fibra

92	1,9–2,3	C1b	3	10	007245	**2 608 630 878**
		C1b	5	10	006835	**2 608 630 037**

Lame per seghetti alternativi - Basic for Wood

accessibili e performanti

basic for Wood



T 111 C

HCS, stradata, fresata

Legno tenero (4-50 mm), pannelli in truciolato, paniforte, pannelli in fibra, per il taglio veloce

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Lunghezza complessiva mm	Passo denti [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
	100	3,0	C1b	3	10	007139	**2 608 630 808**
			C1b	5	10	006811	**2 608 630 033**
			P1a	25	1	264211	**2 608 633 A38**
			C1a	100	1	067454	**2 608 637 878**

LUNGA DURATA PER IL TAGLIO DELLA LAMIERA DI ACCIAIO

Lame EXPERT ‘Stainless Steel’

ASSORTIMENTO: T 118 AHM, T 118 EHM

EXPERT

1. Durata imbattibile grazie a Bosch Carbide Technology
2. Il listello in metallo duro offre rigidità e resistenza

CARBIDE TECHNOLOGY

Lame per seghetto alternativo EXPERT ‘Stainless Steel’ T 118 AHM

EXPERT

- Ideale per eseguire tagli dritti nelle lamiere di acciaio inossidabile, ad esempio tagli di regolazione in raccorderia industriale, nell'ingegneria meccanica e nei macchinari nonché in applicazioni edili come ascensori e scale mobili.
- Ideale per gli operai metallurgici: durature e precise.
- Durata fino a 50 volte superiore rispetto ad una lama per seghetto alternativo bimetallica nei materiali duri.
- Adatto a tutti i seghetti alternativi con codolo a T.



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Lunghezza complessiva mm	Passo denti [mm]	Passo dei denti [TPI]	Spessore del materiale min. consigliato [mm]	Spessore del materiale max. consigliato [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
83	1,1	23	1,5	3	C1b	3	1	537856	**2 608 900 561**

Lame per seghetto alternativo EXPERT 'Stainless Steel' T 118 EHM

EXPERT

- Ideale per eseguire tagli dritti nelle lamiere di acciaio inossidabile, ad esempio tagli di regolazione in raccorderia industriale, nell'ingegneria meccanica e nei macchinari nonché in applicazioni edili come ascensori e scale mobili.
- Ideale per gli operai metallurgici: duratura e precisa.
- Durata fino a 50 volte superiore rispetto ad una lama per seghetto alternativo bimetallica nei materiali duri.
- Adatto a tutti i seghetti alternativi con codolo a T.



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x* LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Lunghezza complessiva mm	Passo denti [mm]	Passo dei denti [TPI]	Spessore del materiale min. consigliato [mm]	Spessore del materiale max. consigliato [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
83	1,4	18	2	5	C1b	3	1	537863	**2 608 900 562**

Lame per seghetti alternativi - Basic for Inox

accessibili e performanti

basic Inox

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Lunghezza complessiva mm	Passo denti [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
T 118 GFS						
BIM, ondulata, fresata Taglio Inox. Lamiere in acciaio inossidabile						
83	0,8	C1b	3	10	451864	**2 608 636 498**
		C1b	5	10	451840	**2 608 636 496**
T 118 EFS						
BIM, ondulata, fresata Taglio Inox. Lamiere in acciaio inossidabile						
83	1,4	C1b	3	10	451871	**2 608 636 499**
		C1b	5	10	451857	**2 608 636 497**

Lame per seghetti alternativi - Progressor for Metal

Tagli veloci con materiali spessi e sottili

PROGRESSOR for Metal

T 123 XF						
BIM, stradata, fresata Lamiere metalliche di spessore tra 1,5 e 10 mm, tubi e profilati, compreso alluminio (diametro <30 mm)						
100	1,2–2,6	C1b	3	10	128049	**2 608 638 472**
		C1b	5	10	128056	**2 608 638 473**
		P1a	25	1	128063	**2 608 638 474**
		C1a	100	1	264488	**2 608 638 700**

Lame per seghetti alternativi - Speed for Metal — taglio rapido, robuste e durature

speed Metal

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Lunghezza complessiva mm	Passo denti [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione

T 121 GF

BIM, ondulata, fresata
Lamiere molto sottili, lamiere forate (0,5-1,5 mm)

92	0,8	C1b	3	10	596824	**2 608 636 695**
		C1b	5	10	596831	**2 608 636 696**
		P1a	25	1	596848	**2 608 636 697**

T 121 AF

BIM, ondulata, fresata
Lamiere sottili, lamiere forate (1-3 mm)

92	1,2	C1b	3	10	596855	**2 608 636 698**
		C1b	5	10	596862	**2 608 636 699**
		P1a	25	1	596947	**2 608 636 700**

T 121 BF

BIM, ondulata, fresata
Lamiere di medio spessore, lamiere forate (2,5-6 mm)

92	2,0	C1b	3	10	596954	**2 608 636 701**
		C1b	5	10	596961	**2 608 636 702**
		P1a	25	1	596978	**2 608 636 703**

T 321 AF

BIM, ondulata, fresata
Lamiere sottili, lamiere forate (1-3 mm), materiali stratificati (<65 mm), tubi a pareti sottili, profilati chiusi e aperti, incl. alluminio (<65 mm), vetroresina/resine epossidiche (<65 mm)

132	1,2	C1b	3	10	596985	**2 608 636 704**
		C1b	5	10	596992	**2 608 636 705**

T 321 BF

BIM, ondulata, fresata
Lamiere di medio spessore, lamiere forate (2,5-6 mm), materiali stratificati (<65 mm), tubi a pareti spessi, profilati chiusi e aperti, incl. alluminio (<65 mm), vetroresina/resine epossidiche (<65 mm)

132	2,0	C1b	3	10	597005	**2 608 636 706**
		C1b	5	10	597012	**2 608 636 707**

Lame per seghetti alternativi - Flexible for Metal — tenaci e durature

flexible for Metal

T 118 EOF

BIM, ondulata, fresata
Lamiere sottili, lamiere forate (1,5-4 mm) Speciale per i tagli curvi

83	1,5	C1b	3	10	264402	**2 608 636 231**
		C1b	5	10	091893	**2 608 634 237**

Lame per seghetti alternativi - Flexible for Metal

tenaci e durature

flexible for Metal

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Lunghezza complessiva mm	Passo denti [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione

T 118 AF

BIM, ondulata, fresata
Lamiere sottili, lamiere forate (1-3 mm)

92	1,1–1,5	C1b	3	10	035309	**2 608 634 694**
		C1b	5	10	007627	**2 608 634 505**
		P1a	25	1	127745	**2 608 634 991**
		C1a	100	1	067522	**2 608 634 774**

T 118 BF

BIM, ondulata, fresata
Lamiere di medio spessore, lamiere forate (2,5-6 mm)

92	1,9–2,3	C1b	3	10	264419	**2 608 636 232**
		C1b	5	10	007603	**2 608 634 503**
		P1a	25	1	127752	**2 608 634 992**
		C1a	100	1	009751	**2 608 634 586**

T 318 AF

BIM, ondulata, fresata
Lamiere sottili, lamiere forate (1-3 mm), materiali stratificati (<65 mm), tubi e profilati aperti, incl. alluminio (Ø <65 mm), vetroresina/resine epossidiche (<65 mm)

132	1,1	C1b	3	10	264396	**2 608 636 230**
		C1b	5	10	091923	**2 608 634 241**

T 318 BF

BIM, stradata, fresata
Lamiere di medio spessore, lamiere forate (2,5-6 mm), materiali stratificati (<65 mm), tubi e profilati, incl. alluminio (Ø <65 mm), vetroresina/resine epossidiche (<65 mm)

132	1,8	C1b	3	10	264426	**2 608 636 233**
		C1b	5	10	091930	**2 608 634 242**

Lame per seghetti alternativi - Basic for Metal

accessibili e performanti

basic for Metal

T 118 G

HSS, ondulata, fresata
Lamiere molto sottili (0,5-1,5 mm)

92	0,7	C1b	3	10	007566	**2 608 631 674**
		C1b	5	10	007283	**2 608 631 012**

T 218 A

HSS, ondulata, fresata
Lamiere sottili (1-3 mm). Speciale per i tagli curvi

92	1,1–1,5	C1b	3	10	007542	**2 608 631 672**
		C1b	5	10	007337	**2 608 631 032**

Lame per seghetti alternativi - Basic for Metal — accessibili e performanti

basic Metal

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Lunghezza complessiva mm	Passo denti [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
92	1,1–1,5	C1a	100	1	279482	**2 608 631 706**



T 118 A

HSS, ondulata, fresata
Lamiere sottili (1-3 mm)

92	1,1–1,5	C1b	3	10	007399	**2 608 631 507**
		C1b	5	10	007290	**2 608 631 013**
		P1a	25	1	127769	**2 608 638 470**
		C1a	100	1	067492	**2 608 631 964**



T 118 B

HSS, ondulata, fresata
Lamiere di medio spessore (2,5-6 mm)

92	1,9–2,3	C1b	3	10	007559	**2 608 631 673**
		C1b	5	10	007306	**2 608 631 014**
		P1a	25	1	127776	**2 608 638 471**
		C1a	100	1	067508	**2 608 631 965**



T 318 A

HSS, ondulata, fresata
Lamiere sottili (1-3 mm), tubi e profilati, incluso alluminio (Ø <65 mm)

132	1,2	C1b	3	10	264464	**2 608 638 698**
		C1b	5	10	007375	**2 608 631 319**
		C1a	100	1	279499	**2 608 631 808**



T 318 B

HSS, ondulata, fresata
Lamiere di medio spessore (2,5-6 mm), tubi e profilati, incluso alluminio (Ø <65 mm). Tagli angolati precisi

132	2,0	C1b	3	10	264471	**2 608 638 699**
		C1b	5	10	007382	**2 608 631 404**

Lame per seghetti alternativi - Special for Alu — alluminio e metalli non ferrosi

special Alu



fast CUT

T 127 D

HSS, stradata, fresata
Lamiere da sottili a spesse (3-15 mm), tubi e profilati (Ø <30 mm)

100	3,0	C1b	3	10	007405	**2 608 631 508**
		C1b	5	10	007313	**2 608 631 017**
		C1a	100	1	067515	**2 608 631 966**

Lame per seghetti alternativi - Special for Alu

alluminio e metalli non ferrosi

special Alu

T 227 D

HSS, stradata, fresata
Lamiere da sottili a spesse (3-15 mm), tubi e profilati (Ø <30 mm), speciale per i tagli curvi

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Lunghezza complessiva mm	Passo denti [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
100	3,0	C1b	3	10	007535	**2 608 631 671**
		C1b	5	10	007320	**2 608 631 030**
		C1a	100	1	279475	**2 608 638 382**

Flexible for Metal-Sandwich

tenaci e durature

flexible MetalSandwich

T 718 BF

BIM, stradata, fresata
Materiali stratificati (<120 mm)

180	2,0	C1b	3	5	309042	**2 608 636 335**

Lame per seghetti alternativi - Precision for Metal Sandwich

precision MetalSandwich

T 1018 AFP

BIM, ondulata, fresata
Materiali stratificati (<160 mm)

250	1,1	C1c	3	5	704892	**2 608 636 793**

LUNGA DURATA NEL TAGLIO DI DIVERSI MATERIALI DA COSTRUZIONE

Lame EXPERT ‘Multi Material’

ASSORTIMENTO: T 367 XHM

EXPERT

1. Durata imbattibile grazie a Bosch Carbide Technology
2. Passo dei denti progressivo per tagliare materiali di ogni spessore
3. Dentatura stradata per tagliare efficacemente materiali più spessi

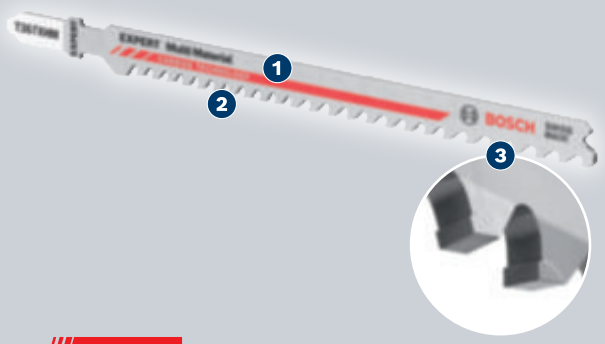

CARBIDE TECHNOLOGY

Lame per seghetto alternativo EXPERT ‘Multi Material‘ T 367 XHM

EXPERT

- Ideale per eseguire tagli grezzi rettilinei in pannelli di legno con bordi metallici utilizzati nelle guaine di casseforme in calcestruzzo, tagli nel legno con componenti in acciaio incorporati come viti e chiodi temprati.
- Ideale per gli operai edili: durevoli e versatili.
- Durata fino a 50 volte superiore rispetto ad una lama bimetallica nei materiali duri.
- Adatto a tutti i seghetti alternativi con codolo a T.

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Lunghezza complessiva mm	Passo denti [mm]	Passo dei denti [TPI]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
132	3,5-5,0	5-7	C1b	3	1	537849	**2 608 900 560**

Lame per seghetti alternativi - Progressor for Wood and Metal — universali, rapide in materiali spessi e sottili

progressor WoodMetal



T 345 XF

BIM, stradata, fresata
Legno da costruzione con chiodi (<65 mm), materiali legnosi, materiali plastici, lamiere, tubi/profilati, incluso alluminio (Ø 3-10 mm)

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Lunghezza complessiva mm	Passo denti [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
	132	2,4-5	C1b	3	10	128018	**2 608 634 993**
			C1b	5	10	128025	**2 608 634 994**
			P1a	25	1	128032	**2 608 634 995**

LUNGA DURATA NEL TAGLIO PRECISO DI MATERIALI PLASTICI E PANNELLI COMPOSITI IN LEGNO-PLASTICA

Lame EXPERT ‘Plastic Composites Clean’

ASSORTIMENTO: T 301 CHM

EXPERT

1. Durata imbattibile grazie a Bosch Carbide Technology
2. Denti in metallo duro molto affilati realizzati con doppia molatura
3. Il listello di metallo duro offre rigidità e resistenza

CARBIDE TECHNOLOGY

Lame per seghetto alternativo EXPERT ‘Plastic Composites Clean’ T 301 CHM

EXPERT

- Ideale per tagli diritti nei pannelli a superficie solida, necessari per la realizzazione di cucine e bagni con superfici massicce, tagli rettilinei in tavole di legno-plastica composita (WPC) durante l'installazione del patio.
- Ideali per gli installatori di cucine: finitura di lunga durata e qualità.
- Taglia materiali che le altre lame semplicemente non riescono a tagliare.
- Adatto a tutti i seghetti alternativi con codolo a T.



CARBIDE TECHNOLOGY | LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Lunghezza complessiva mm	Passo denti [mm]	Passo dei denti [TPI]	Spessore del materiale min. consigliato [mm]	Spessore del materiale max. consigliato [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
117	3,3	8	6	65	C1b	3	1	537900	**2 608 900 566**

LUNGA DURATA E TAGLIO PULITO DELLA FIBRA DI CARBONIO

Lame EXPERT ‘Carbon Fiber Clean’

ASSORTIMENTO: T 108 BHM

EXPERT

1. Durata imbattibile grazie a Bosch Carbide Technology
2. Denti in metallo duro molto affilati realizzati con doppia molatura
3. Il listello in metallo duro offre rigidità e resistenza

CARBIDE TECHNOLOGY

Lame per seghetto alternativo EXPERT ‘Carbon Fiber Clean’ T 108 BHM

EXPERT

- Ideale per eseguire tagli diritti in pannelli e profili in fibra di carbonio, come la rifilatura di componenti strutturali in veicoli moderni avanzati; taglio di seghetti alternativi nell'industria aerospaziale e nautica.
- Ideali per i costruttori di barche: finitura di lunga durata e qualità.
- Taglia materiali che le altre lame semplicemente non riescono a tagliare.
- Adatto a tutti i seghetti alternativi con codolo a T.

CARBIDE TECHNOLOGY | LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Lunghezza complessiva mm	Passo denti [mm]	Passo dei denti [TPI]	Spessore del materiale min. consigliato [mm]	Spessore del materiale max. consigliato [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
92	2,2	12	2	20	C1b	3	1	537894	**2 608 900 565**

Lame per seghetti alternativi - Clean for PP

clean for PP

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Lunghezza complessiva mm	Passo denti [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
T 102 D						
HCS, con denti diritti e denti rettificati Tagli puliti in pannelli, profilati e barre in polipropilene e polietilene.						
100	4,0	C1b	3	10	691475	**2 608 667 443**
		C1b	5	10	691482	**2 608 667 444**

Lame per seghetti alternativi - Clean for PVC

clean for PVC

T 102 H						
HCS, con denti diritti e denti rettificati Tagli puliti in pannelli, profilati e barre in PVC, poliammide e polistirolo.						
100	2,3	C1b	3	10	691499	**2 608 667 445**
		C1b	5	10	691505	**2 608 667 446**
T 302 H						
HCS, con denti diritti e denti rettificati Tagli puliti in tubi e profilati in PVC, poliammide e polistirolo.						
132	2,3	C1b	3	10	691512	**2 608 667 447**
		C1b	5	10	691529	**2 608 667 448**

Lame per seghetti alternativi - Clean for PMMA

clean for PMMA

T 102 BF						
BIM, stradata, denti rettificati sui fianchi Tagli puliti nei pannelli in PMMA.						
92	1,8	C1b	3	10	691581	**2 608 636 780**
		C1b	5	10	691598	**2 608 636 781**

Lame per seghetti alternativi - Clean for PC

clean for PC

T 101 A						
HSS, con denti diritti e denti rettificati Plexiglas, policarbonato (2-20 mm)						
100	2,0	C1b	3	10	007528	**2 608 631 670**
		C1b	5	10	007276	**2 608 631 010**

LUNGA DURATA NEL TAGLIO DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE ABRASIVI

Lame EXPERT 'Fiber Plaster'

ASSORTIMENTO: T 141 HM, T 341 HM

EXPERT

1. Durata imbattibile grazie a Bosch Carbide Technology
2. Dentatura stradata per tagliare efficacemente materiali più spessi
3. Passo dei denti ampio e costante per gestire materiali spessi e resistenti

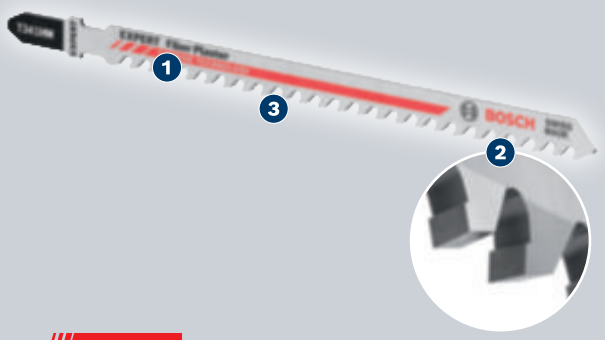

CARBIDE TECHNOLOGY

Lame per seghetto alternativo EXPERT 'Fiber Plaster' T 141 HM

EXPERT

- Ideale per eseguire tagli diritti nel cartongesso, come intagli, e tagli di regolazione durante l'installazione di pannelli in fibrocemento.
- Ideale per gli operai edili: durevoli e versatili.
- Taglia materiali che le altre lame semplicemente non riescono a tagliare.
- Adatto a tutti i seghetti alternativi con codolo a T.



CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Lunghezza complessiva mm	Passo denti [mm]	Passo dei denti [TPI]	Spessore del materiale min. consigliato [mm]	Spessore del materiale max. consigliato [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
100	4,3	6	5	20	C1b	3	1	537870	**2 608 900 563**

Lame per seghetto alternativo EXPERT 'Fiber Plaster' T 341 HM

EXPERT

- Ideale per eseguire tagli diritti nel cartongesso, come intagli, e tagli di regolazione durante l'installazione di pannelli in fibrocemento.
- Ideale per gli operai edili: durevoli e versatili.
- Taglia materiali che le altre lame semplicemente non riescono a tagliare.
- Adatto a tutti i seghetti alternativi con codolo a T.



CARBIDE TECHNOLOGY

LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Lunghezza complessiva mm	Passo denti [mm]	Passo dei denti [TPI]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
132	4,3	6	C1b	3	1	537887	**2 608 900 564**

MASSIMA PRECISIONE NEL TAGLIO DELLE PIASTRELLE TENERE

Lama EXPERT 'Soft Tile clean'

ASSORTIMENTO: T 150 RD

EXPERT

1. Taglio pulito e di alta qualità con Bosch Diamond Technology
2. Grana al diamante fine per una finitura extra precisa

DIAMOND TECHNOLOGY

Lame per seghetto alternativo EXPERT 'Soft Tile Clean' T 150 RD

EXPERT

- Ideale per tagli puliti e dritti nelle piastrelle da parete morbide, ad esempio quando si eseguono piccoli intagli prima di fissare la piastrella alla parete durante la piastrellatura del bagno o della cucina.
- Ideali per gli installatori di cucine: finitura precisa e di qualità.
- Taglia materiali che le altre lame semplicemente non riescono a tagliare.
- Adatto a tutti i seghetti alternativi con codolo a T.

DIAMOND TECHNOLOGY PRECISION

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Lunghezza complessiva mm	Passo denti [mm]	Passo dei denti [TPI]	Spessore del materiale min. consigliato [mm]	Spessore del materiale max. consigliato [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
83	GRIT 50	GRIT 50	5	10	C1b	3	1	537917	**2 608 900 567**

Lame per seghetti alternativi - Special for Ceramics

Materiali ceramici

special Ceramics

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Lunghezza complessiva mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
T 130 RF						
Carbide Technology, con grana 30 Piastrelle da parete in ceramica morbida, ghisa (5-15 mm). Tagli grezzi	**83**	C1b	3	1	035286	**2 608 633 104**
T 150 RF						
Carbide Technology, con grana 50 Piastrelle da parete in ceramica morbida, ghisa (5-10 mm). Tagli fini	**83**	C1b	3	1	035293	**2 608 633 105**

Lame per seghetti alternativi - Special for Soft Material

Materiali morbidi

special Soft-Material

T 113 A						
HCS, lama rettificata Cartone, polistirolo espanso, moquette, cuoio, gomma (<50 mm)	**100**	C1b	3	5	035323	**2 608 635 177**
T 313 AW						
HCS, lama rettificata ondulata Cartone, polistirolo espanso, moquette, cuoio, gomma (<100 mm)	**152**	C1b	3	5	045926	**2 608 635 187**

Lame per seghetti alternativi - Precision for Soft Material

precision SoftMaterial

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Lunghezza complessiva mm	Passo denti [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
T 1013 AWP							
HCS, lama con bordo seghettato Specifico per materiali isolanti in fibra (<160 mm)	**250**	12,0	C1c	3	5	623629	**2 608 667 396**

Lame per seghetto alternativo per legno duro

Lame per seghetti alternativi - Clean for Hard Wood

taglio pulito

clean HardWood

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Lunghezza complessiva mm	Passo denti [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
U 101 BF							
BIM, denti rettificati e corpo rastremato Legno duro e tenero, plastica/materiale epossidico rinforzati in fibra di vetro (3-30 mm), pannelli laminati/HPL							
	100	2,7	C1b	3	10	264457	**2 608 636 236**

Lame per seghetto alternativo per legno

Lame per seghetti alternativi - Progressor for Wood

Tagli puliti con materiali spessi e sottili

PROGRESSOR for Wood

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Lunghezza complessiva mm	Passo denti [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione

U 234 X

HCS, denti rettificati e corpo rastremato
Legno tenero (2-65 mm), truciolati, compensato con anima in legno, pannelli in fibra

108	2-3	C1b	3	10	169530	**2 608 633 525**

Lame per seghetti alternativi - Clean for Wood

taglio pulito

clean for Wood

U 1 AO

HCS, con dentatura a punta, diritta e a denti rettificati
Legno tenero, compensato, pannelli rivestiti (1,5-15 mm), speciale per i tagli curvi

70	1,4	C1b	3	10	038553	**2 608 637 724**

U 101 B

HCS, denti rettificati e corpo rastremato
Legno tenero, truciolato, compensato con anima in legno, pannelli in fibra (3-30 mm), plastica (3-30 mm)

100	2,7	C1b	3	10	006996	**2 608 630 565**

U 101 D

HCS, denti rettificati e corpo rastremato
Legno tenero (10-45 mm), truciolati, compensato con anima in legno, pannelli in fibra

100	4-5,2	C1b	3	10	038546	**2 608 637 723**

Lame per seghetti alternativi - Speed for Wood

taglio rapido

speed for Wood

U 144 D

HCS, stradata, rettificata
Legno tenero (5-50 mm), truciolati, compensato con anima in legno, pannelli in fibra

100	4-5,2	C1b	3	10	007023	**2 608 630 568**

Lame per seghetti alternativi - Basic for Wood — accessibili e performanti

basic for Wood

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Lunghezza complessiva mm	Passo denti [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione

U 111 C

HCS, stradata, fresata
Legno tenero (4-50 mm), truciolati, compensato con anima in legno, pannelli in fibra

92	3,0	C1b	3	10	007009	**2 608 630 566**

U 111 D

HCS, stradata, fresata
Legno tenero (5-65 mm), truciolati, compensato con anima in legno, pannelli in fibra

92	4,0	C1b	3	10	014083	**2 608 637 559**

Lame per seghetto alternativo per metallo

Lame per seghetti alternativi - Basic for Metal

accessibili e performanti

basic Metal

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Lunghezza complessiva mm	Passo denti [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140…	Codice ordinazione
U 118 G							
HSS, ondulata, fresata Lamiere molto sottili (0,5-1,5 mm)	**70**	0,7	C1b	3	10	014069	**2 608 631 770**
U 118 A							
HSS, ondulata, fresata Lamiere sottili (1-3 mm)	**80**	1,1–1,5	C1b	3	10	007412	**2 608 631 511**
U 118 B							
HSS, ondulata, fresata Lamiere di medio spessore (2,5-6 mm)	**80**	1,9–2,3	C1b	3	10	014076	**2 608 631 771**

Lame per seghetti alternativi - Special for Alu

alluminio e metalli non ferrosi

special Alu

U 127 D							
HSS, stradata, fresata Lamiere da sottili a spesse (3-15 mm), tubi e profilati (Ø <30 mm)	**92**	3,0	C1b	3	10	007429	**2 608 631 512**

Set di lame per seghetto alternativo EXPERT 'Wood 2-side clean'

EXPERT

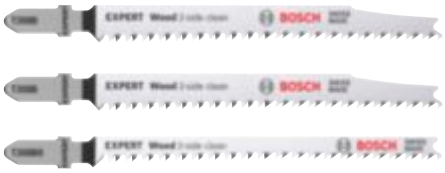

- Ideale per realizzare tagli privi di strappi, T308BO per realizzare tagli curvi privi di strappi, T308BP per eseguire tagli angolari precisi privi di strappi. Tutti i modelli tagliano legno massello fino a 50 mm, ad esempio per la costruzione di mobili senza bisogno di levigare.
- Ideali per i carpentieri: finitura precisa e di qualità.
- Set con T 308 B e T 308 BO per tagli più puliti.
- Adatto a tutti i seghetti alternativi con codolo a T.

PRECISION

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Contenuto del set	Spessore materiale [mm]	Lunghezza complessiva mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
Set di lame per seghetto alternativo da 3 pz								
EXPERT 'Wood 2-side clean' T 308 B **EXPERT 'Wood 2-side clean' T 308 BO**		50	117	PC1a	3	10	537832	**2 608 900 559**

Set di lame per seghetto alternativo EXPERT 'Hardwood 2-side clean'

EXPERT

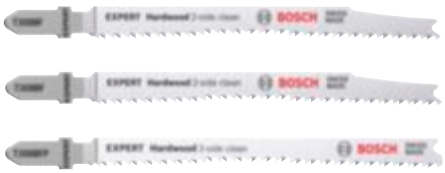

- Ideale per realizzare tagli privi di strappi. T308BF per eseguire tagli diritti privi di strappi in materiali di cartone plastificato; T308BFP per eseguire tagli angolari precisi e privi di strappi in materiali molto spessi come i ripiani delle cucine.
- Ideali per allestitori di negozi e falegnami: finitura precisa e di qualità.
- Set con T 308 BF e T 308 BFP per tagli più precisi.
- Adatto a tutti i seghetti alternativi con codolo a T.



PRECISION

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Contenuto del set	Spessore materiale [mm]	Lunghezza complessiva mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
Set di lame per seghetto alternativo da 3 pz								
EXPERT 'Hardwood 2-side clean' T 308 BF **EXPERT 'Hardwood 2-side clean' T 308 BFP**		50	117	PC1a	3	10	537733	**2 608 900 549**

Set di lame per seghetto alternativo Tough Box (attacco a un dente)

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Contenuto del set	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set di lame per seghetto alternativo Wood and Metal, 30 pz.						
T 119 BO Basic for Wood **T 111 C Basic for Wood** **T 118 A Basic for Metal**		P1k	30	1	846493	**2 607 010 903**

Set di lame per seghetto alternativo Tough Box (attacco a un dente)

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Contenuto del set	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set lame per seghetto alternativo Wood Precision, 30 pz.					
T 144 DP Precision for Wood **T 301 BCP Precision for Wood** **T 308 BP Precision for Wood**	P1k	30	1	846516	**2 607 010 905**

Set di lame per seghetto alternativo Wood and Metal, 40 pz.					
T 244 D Speed for Wood **T 144 D Speed for Wood** **T 101 B Clean for Wood** **T 121 AF Speed for Metal**	P1k	40	1	846509	**2 607 010 904**

Robust Line, set di 10 lame per seghetti alternativi (attacco a un dente)

Set Robust Line di 10 lame per seghetto alternativo Wood Expert					
T 101 AO Clean for Wood **T 101 B Clean for Wood** **T 101 BR Clean for Wood** **T 101 AOF Clean for Hard Wood** **T 101 BF Clean for Hard Wood** **T 101 BRF Clean for Hard Wood** **T 244 D Speed for Wood** **T 144 D Speed for Wood** **T 144 DF Speed for Hard Wood** **T 144 DP Precision for Wood**	P1k	10	1	446242	**2 607 010 540**

Set Robust Line di 10 lame per seghetto alternativo Metal Expert					
T 118 G Basic for Metal **T 118 A Basic for Metal** **T 118 B Basic for Metal** **T 118 EOF Flexible for Metal** **T 118 AF Flexible for Metal** **T 118 BF Flexible for Metal** **T 118 GFS Basic for Inox** **T 227 D Special for Alu** **T 127 D Special for Alu** **T 123 X Progressor for Metal**	P1k	10	1	446259	**2 607 010 541**

Set Robust Line di 10 lame per seghetto alternativo Wood and Metal					
T 244 D Speed for Wood **T 144 D Speed for Wood** **T 101 AO Clean for Wood** **T 101 B Clean for Wood** **T 101 AOF Clean for Hard Wood** **T 101 BF Clean for Hard Wood** **T 118 EOF Flexible for Metal** **T 118 AF Flexible for Metal** **T 118 BF Flexible for Metal** **T 123 X Progressor for Metal**	P1k	10	1	446266	**2 607 010 542**

Robust Line, set di 10 lame per seghetti alternativi (attacco a un dente)

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Contenuto del set	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set Robust Line di 10 lame per seghetto alternativo Top Expert					
T 130 RIFF Special for Ceramics **T 118 AHM Special for Inox** **T 141 HM Special for Fibre and Plaster** **T 101 A Special for Acrylic** **T 113 A Special for Soft Material** **T 101 BF Clean for Hard Wood** **T 101 BIF Special for Laminate** **T 118 AF Flexible for Metal** **T 227 D Special for Alu** **T 123 X Progressor for Metal**	P1k	10	1	475990	**2 607 010 574**

Robust Line, set di 6 lame per seghetti alternativi (attacco a due denti)

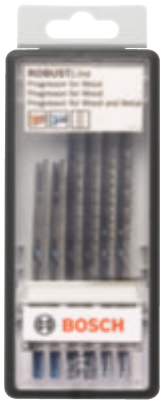

Set Robust Line di 6 lame Progressor per seghetto alternativo					
T 123 X Progressor for Metal **T 234 X Progressor for Wood** **T 345 XF Progressor for Wood and Metal**	P1k	6	1	446150	**2 607 010 531**
Set Robust Line di 6 lame per seghetto alternativo Wood Expert					
T 308 B Extra-Clean for Wood **T 308 BF Extra-Clean for Hard Wood** **T 301 BCP Precision for Wood** **T 234 X Progressor for Wood**	P1k	6	1	475976	**2 607 010 572**
Set Robust Line di 6 lame per seghetto alternativo Metal Profile					
T 318 AF Flexible for Metal **T 318 BF Flexible for Metal** **T 345 XF Progressor for Wood and Metal**	P1k	6	1	475983	**2 607 010 573**

Set di lame per seghetto alternativo da 15 pz. (attacco universale)

La selezione perfetta per applicazioni comuni nel legno e occasionalmente nel metallo					
T 101 BF Clean for Hard Wood **T 144 DP Precision for Wood** **T 121 BF Speed for Metal** **T 144 DHM EXPERT Hardwood fast**	P1h	15	1	997751	**2 607 011 437**

Set di lame per seghetti alternativi (attacco a un dente), 10 pz.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Contenuto del set	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set di lame per seghetto alternativo Basic for Wood da 10 pz.					
T 119 BO Basic for Wood **T 119 B Basic for Wood** **T 111 C Basic for Wood**	P1k	10	1	579353	**2 607 010 629**
Set di lame per seghetto alternativo Basic for Metal and Wood da 10 pz.					
T 119 BO Basic for Wood **T 119 B Basic for Wood** **T 111 C Basic for Wood** **T 218 A Basic for Metal** **T 118 G Basic for Metal** **T 118 A Basic for Metal** **T 118 B Basic for Metal**	P1k	10	1	579360	**2 607 010 630**
Set di lame per seghetto alternativo Basic for Metal da 10 pz.					
T 218 A Basic for Metal **T 118 G Basic for Metal** **T 118 A Basic for Metal** **T 118 B Basic for Metal**	P1k	10	1	579377	**2 607 010 631**
Set di lame per seghetto alternativo Wood and Metal da 10 pezzi					
T 119 BO Basic for Wood **T 119 B Basic for Wood** **T 111 C Basic for Wood** **T 244 D Speed for Wood** **T 144 D Speed for Wood** **T 101 AO Clean for Wood** **T 101 B Clean for Wood** **T 118 A Basic for Metal** **T 118 B Basic for Metal** **T 127 D Special for Alu**	PC1a	10	5	913416	**2 607 011 170**

Set di lame per seghetti alternativi (attacco a un dente), 3 pz.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Contenuto del set	Spessore materiale [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set di 3 lame per seghetto alternativo Universale, rapido su materiali spessi e sottili. Per legno, plastica e metallo.						
T 123 XF Progressor for Metal **T 234 X Progressor for Wood** **T 345 XF Progressor for Wood and Metal**	-	PC1a	3	10	198868	**2 607 010 515**

Set di 3 lame per seghetto alternativo Tagli precisi e puliti nel laminato.						
T 101 BIF Special for Laminate **T 101 AOF Special for Laminate**	15	PC1a	3	10	393393	**2 608 636 429**

Set di lame per seghetti alternativi (attacco universale), 5 pz.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Contenuto del set	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set lame per seghetto alternativo, 5 pz.					
U 111 C Basic for Wood **U 111 D Basic for Wood** **U 118 A Basic for Metal**	PC1a	5	10	839525	**2 608 667 855**

Set di lame per seghetti alternativi (attacco universale), 3 pz.

Set di 3 lame per seghetto alternativo
Universale, rapido su materiali spessi e sottili.
Per legno, plastica e metallo.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Contenuto del set	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
U 123 XF Progressor for Metal U 234 X Progressor for Wood U 345 XF Progressor for Wood and Metal	PC1a	3	10	198875	**2 607 010 516**

Set di 3 lame per seghetto alternativo
Tagli precisi e puliti nel laminato.

U 1 BIF Special for Laminate U 1 AOF Special for Laminate	PC1a	3	10	393409	**2 608 636 430**

Accessori per **seghetti alternativi**

Protezione antischegge per seghetti alternativi

- La protezione antischegge impedisce la dispersione di schegge dal materiale durante il taglio. Si inserisce ad incastro nel basamento del seghetto. **Avvertenza:** per i migliori risultati, tagliare il pezzo nella direzione delle fibre, oppure obliquamente rispetto alle stesse.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Protezione antischegge **Adatto per** GST 14.4 V; GST 18 V; GST 75 BE; GST 80 Professional; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE	C1d	5	5	006651	**2 607 010 079**
Protezione antischegge **Adatto per** GST 120 BCE; GST 120 E; GST 135 BCE; GST 135 CE Professional	C1d	5	5	356732	**2 607 010 305**
Protezione antischegge **Adatto per** GST 12V-70; GST 140 BCE; GST 140 CE; GST 150 BCE; GST 150 CE; GST 1400 BCE; GST 1400 CE Professional	P1d	5	5	516297	**2 601 016 096**

Olio da taglio universale

- L'olio da taglio universale in bomboletta spray aumenta la durata utile dell'utensile fino al +30%, mantenendo la stessa velocità di taglio.

Olio da taglio universale L'utilizzo dell'olio da taglio universale aumenta considerevolmente la durata utile dei taglienti nel taglio del metallo	M0b	1	1	271240	**2 607 001 409**

Lame per **tagliagommapiuma GSG 300 Professional Bosch**

Set di lame per tagliagommapiuma Bosch GSG 300 Professional

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Spessore materiale [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set di lame da 2 pz.					
70	C0h	2	1	029858	**2 607 018 013**
130	C0h	2	1	029827	**2 607 018 010**
200	C0h	2	1	029834	**2 607 018 011**
300	C0h	2	1	029841	**2 607 018 012**

Guide lama per tagliagommapiuma Bosch GSG 300 Professional



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Guida per lama 2 607 018 010					
	C0h	1	1	030540	**2 608 135 020**
Guida per lama 2 607 018 011					
	C0h	1	1	030557	**2 608 135 021**
Guida per lama 2 607 018 012					
	C0h	1	1	030564	**2 608 135 022**
Guida per lama 2 607 018 013					
	C0h	1	1	030571	**2 608 135 023**
Basamento **Adatto per** GSG 300 Professional					
	P1d	1	5	052153	**2 608 000 908**

MASSIMA DURATA NEI MATERIALI PIÙ RESISTENTI

Lame per seghe universali

Il meglio per i tuoi utensili. Accessori professionali Bosch.

LAME PER METALLO
Per seghe universali.

	Thick Tough Metal	Medium-Thick Tough Metal	Thin Tough Metal	Vehicle Rescue
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT
N. pagina	455	458	460	462
Tipi di lama disponibili	4	3	3	2
	UP TO 100x* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	UP TO 50x* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50x* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50x* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY

MATERIALI E APPLICAZIONI CONSIGLIATI

Taglia l'acciaio ad alta resistenza	✓	✓	✓	✓
Taglia l'acciaio temperato	✓	✓	✓	✓
Taglia l'acciaio inox	✓	✓	✓	✓
Taglia tubi in ghisa cementata	–	–	–	–
Ideale per tubi in ghisa non cementata	✓	✓	–	–
Ideale per soccorso veicoli e smantellamento auto	–	–	–	✓
Ideale per acciaio "dolce" di resistenza normale	–	–	–	–
Ideale per tagli precisi in tubi e profilati	✓	✓	–	–
Ideale per metallo sottile e spesso	–	–	–	–
Sufficiente per metallo non ferroso	–	–	–	–

*Prodotti Bosch EXPERT e prodotti Bosch standard

				
	Ghisa cementata	Heavy for Metal	Progressor for Metal	Flexible for Metal
	EXPERT			
	464	466	467	467
	1	12	1	10
	LONG LIFE DIAMOND TECHNOLOGY			
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	✓	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	✓	✓	✓
	–	✓	–	–
	–	–	✓	–
	–	–	–	✓

LAME MULTIMATERIALI
Per seghe universali.

	Wood with Metal Demolition	Window Demolition	Hard Nail Pallets	Legno con metallo
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT
N. pagina	470	472	473	474
Tipi di lama disponibili	3	1	1	1
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY

MATERIALI E APPLICAZIONI CONSIGLIATI

Taglia viti e fissaggi in acciaio ad alta resistenza*	✓	✓	✓	✓
Taglia chiodi in acciaio temperato*	✓	✓	✓	✓
Taglia viti e fissaggi in acciaio inox*	✓	✓	✓	✓
Taglia tubi in ghisa non cementata	✓	–	✓	–
Ideale per demolizione	✓	✓	–	–
Ideali per riparazione pallet	–	–	✓	–
Ideale per acciaio "dolce" di resistenza normale*	–	–	–	–
Ideale per materiale sottile e spesso	–	–	–	–
Sufficiente per metallo non ferroso*	–	–	–	–

* presenti nel legno *Prodotti Bosch EXPERT e prodotti Bosch standard






	Multi Material	Heavy for Wood and Metal	Special for Pallet Repair	Progressor for Wood and Metal	Flexible for Wood and Metal
	EXPERT				
	475	477	478	478	479
	3	7	4	1	7
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY				
	✓	–	–	–	–
	✓	–	–	–	–
	✓	–	–	–	–
	✓	–	–	–	–
	–	✓	–	–	–
	–	–	✓	–	–
	–	✓	✓	✓	✓
	–	–	–	✓	–
	–	–	–	✓	✓

LAME PER APPLICAZIONI SPECIALI

Per seghe universali.

	Mattone forato	Calcestruzzo poroso	Fiber Plaster
	EXPERT	EXPERT	EXPERT
N. pagina	481	483	485
Tipi di lama disponibili	3	3	1
	LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY

MATERIALI E APPLICAZIONI CONSIGLIATI

Taglia mattoni forati	✓	–	–
Taglia blocchi in calcestruzzo poroso	–	✓	–
Taglia pannelli in fibrocemento	–	–	✓
Taglia i pannelli in calcestruzzo	–	–	✓
Taglia pannelli in cartongesso	–	–	✓
Taglia materiale isolante in fibra denso e spesso	–	–	–
Ideale per tagli puliti e materiale isolante in fibra sottile	–	–	–
Ideale per tagli puliti in materiali teneri	–	–	–
Ideale per materiale congelato	–	–	–

*Prodotti Bosch EXPERT e prodotti Bosch standard



	Special for Plaster	Precision for Fiber Insulation	Clean for Fiber Insulation	Special for Ice
	486	486	486	487
	2	3	1	1
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	✓	–	–	–
	–	✓	–	–
	–	✓	✓	–
	–	–	✓	–
	–	–	–	✓

LAME PER LEGNO

Per seghe universali.





	Legno duro	Top for Wood	Progressor for Wood
	EXPERT		
N. pagina	488	489	490
Tipi di lama disponibili	2	3	1
	UP TO 50x* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY		

MATERIALI E APPLICAZIONI CONSIGLIATI

Taglia il legno resistente spesso	✓	–	–
Taglia il legname spesso trattato a pressione	✓	–	–
Taglia il legno umido spesso	✓	–	–
Taglia i composti WPC resistenti	✓	–	–
Sufficiente per legno tenero asciutto	–	✓	✓
Ideale per lavori su radici legnose e terra	✓	–	–
Ideale per tagli puliti nel legno tenero	–	–	✓
Ideale per materiale sottile e spesso	–	–	✓
Ideali per legna da ardere	✓	–	–

*Prodotti Bosch EXPERT e prodotti Bosch standard

LUNGA DURATA NEL TAGLIO DEL METALLO RESISTENTE SPESSO

Lame EXPERT 'Thick Tough Metal'

ASSORTIMENTO: S555CHC, S955CHC, S1155CHC, S1255CHC

EXPERT

1. Durata imbattibile grazie a Bosch Carbide Technology
2. Lama di spessore elevato per robustezza e stabilità aggiuntive
3. Corpo ampio per tagli precisi e diritti
4. Il rivestimento extra rende il metallo duro ancora più resistente

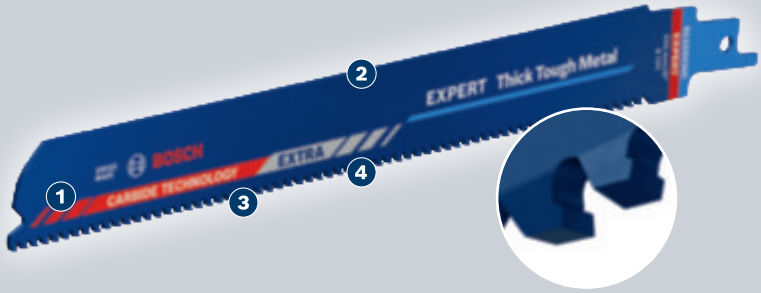

CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA

Lame per seghe universali S 555 CHC EXPERT 'Thick Tough Metal'

EXPERT

- Ideale per tagliare metalli resistenti e spessi, come: tubi in ghisa, ad esempio rete idrica, acciai alto legati nei lavori di costruzione e acciaio ad alta resistenza.
- Ideale per i lavoratori dei servizi pubblici: durevole e potente.
- Durata fino a 100 volte superiore rispetto ad una lama bimetallica nei materiali duri.
- Adatto a tutte le seghe universali con codolo a S.

CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 100x LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO							INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Spaziatura dei denti [mm]	Passo dei denti [TPI]	Dimensioni mm	Abbreviazione del materiale della lama	Spessore del materiale min. consigliato [mm]	Spessore del materiale max. consigliato [mm]	Capacità di taglio max. [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
3	8	100 x 25 x 1,25	CT	4	12	50	C1c	1	1	534541	**2 608 900 364**

Lame per seghe universali S 955 CHC EXPERT 'Thick Tough Metal'

EXPERT

- Ideale per tagliare metalli resistenti e spessi, come: tubi in ghisa, ad esempio rete idrica, acciai alto legati nei lavori di costruzione e acciaio ad alta resistenza.
- Ideale per i lavoratori dei servizi pubblici: durevole e potente.
- Durata fino a 100 volte superiore rispetto ad una lama bimetallica nei materiali duri.
- Adatto a tutte le seghe universali con codolo a S.

CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 100x* LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO							INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Spaziatura dei denti [mm]	Passo dei denti [TPI]	Dimensioni mm	Abbreviazione del materiale della lama	Spessore del materiale min. consigliato [mm]	Spessore del materiale max. consigliato [mm]	Capacità di taglio max. [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
3	8	150 x 25 x 1,25	CT	4	12	100	C1c	1	1	534558	**2 608 900 365**
							C1c	3	1	534565	**2 608 900 366**
							P1h	10	1	534572	**2 608 900 367**

Lame per seghe universali S 1155 CHC EXPERT 'Thick Tough Metal'

EXPERT

- Ideale per tagliare metalli resistenti e spessi, come: tubi in ghisa, ad esempio rete idrica, acciai alto legati nei lavori di costruzione e acciaio ad alta resistenza.
- Ideale per i lavoratori dei servizi pubblici: durevole e potente.
- Durata fino a 100 volte superiore rispetto ad una lama bimetallica nei materiali duri.
- Adatto a tutte le seghe universali con codolo a S.

CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 100x* LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO							INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Spaziatura dei denti [mm]	Passo dei denti [TPI]	Dimensioni mm	Abbreviazione del materiale della lama	Spessore del materiale min. consigliato [mm]	Spessore del materiale max. consigliato [mm]	Capacità di taglio max. [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
3	8	225 x 25 x 1,25	CT	4	12	175	C1c	1	1	534589	**2 608 900 368**
							C1c	3	1	534596	**2 608 900 369**
							P1h	10	1	534602	**2 608 900 370**

Lame per seghe universali S 1255 CHC EXPERT 'Thick Tough Metal'

EXPERT

- Ideale per tagliare metalli resistenti e spessi, come: tubi in ghisa, ad esempio rete idrica, acciai alto legati nei lavori di costruzione e acciaio ad alta resistenza.
- Ideale per i lavoratori dei servizi pubblici: durevole e potente.
- Durata fino a 100 volte superiore ad una lama bimetallica nei materiali duri.
- Adatto a tutte le seghe universali con codolo a S.

CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 100x* LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO							INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Spaziatura dei denti [mm]	Passo dei denti [TPI]	Dimensioni mm	Abbreviazione del materiale della lama	Spessore del materiale min. consigliato [mm]	Spessore del materiale max. consigliato [mm]	Capacità di taglio max. [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
3	8	300 x 25 x 1,25	CT	4	12	250	C1c	1	1	534619	**2 608 900 371**
							P1h	10	1	534626	**2 608 900 372**

LUNGA DURATA NEL TAGLIO DI MATERIALE DI SPESSORE MEDIO

Lame EXPERT 'Medium-Thick Tough Metal'

ASSORTIMENTO: S955HHM, S1155HHM, S1255HHM

EXPERT

1. Durata imbattibile grazie a Bosch Carbide Technology
2. Corpo ampio per tagli precisi e diritti
3. I denti fini tagliano facilmente i materiali più sottili

CARBIDE TECHNOLOGY

Lame per seghe universali S 955 HHM EXPERT 'Medium-Thick Tough Metal'

EXPERT

- Ideale per tagliare tubi e profili metallici resistenti con uno spessore parete medio, in grado di tagliare l'acciaio inossidabile e qualsiasi acciaio temperato, alto legato o ad alta resistenza.
- Ideali per i lavoratori dello smaltimento e della demolizione: durevole e potente.
- Durata fino a 50 volte superiore rispetto ad una lama bimetallica nei materiali duri.
- Adatto a tutte le seghe universali con codolo a S.

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x* LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO							INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Spaziatura dei denti [mm]	Passo dei denti [TPI]	Dimensioni mm	Abbreviazione del materiale della lama	Spessore del materiale min. consigliato [mm]	Spessore del materiale max. consigliato [mm]	Capacità di taglio max. [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
2,5	10	150 x 25 x 1	CT	3	8	100	C1c	1	1	534633	**2 608 900 373**

Lame per seghe universali S 1155 HHM EXPERT 'Medium-Thick Tough Metal'

EXPERT

- Ideale per tagliare tubi e profili metallici resistenti con uno spessore parete medio, in grado di tagliare l'acciaio inossidabile e qualsiasi acciaio temperato, alto legato o ad alta resistenza.
- Ideali per i lavoratori dello smaltimento e della demolizione: durevole e potente.
- Durata fino a 50 volte superiore rispetto ad una lama bimetallica nei materiali duri.
- Adatto a tutte le seghe universali con codolo a S.

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x* LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO							INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Spaziatura dei denti [mm]	Passo dei denti [TPI]	Dimensioni mm	Abbreviazione del materiale della lama	Spessore del materiale min. consigliato [mm]	Spessore del materiale max. consigliato [mm]	Capacità di taglio max. [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
2,5	10	225 x 25 x 1,1	CT	3	8	175	C1c	1	1	534640	**2 608 900 374**
							C1c	3	1	534657	**2 608 900 375**
							P1h	10	1	534664	**2 608 900 376**

Lame per seghe universali S 1255 HHM EXPERT 'Medium-Thick Tough Metal'

EXPERT

- Ideale per tagliare tubi e profili metallici resistenti con uno spessore parete medio, in grado di tagliare l'acciaio inossidabile e qualsiasi acciaio temperato, alto legato o ad alta resistenza.
- Ideali per i lavoratori dello smaltimento e della demolizione: durevole e potente.
- Durata fino a 50 volte superiore rispetto ad una lama bimetallica nei materiali duri.
- Adatto a tutte le seghe universali con codolo a S.

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x* LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO							INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Spaziatura dei denti [mm]	Passo dei denti [TPI]	Dimensioni mm	Abbreviazione del materiale della lama	Spessore del materiale min. consigliato [mm]	Spessore del materiale max. consigliato [mm]	Capacità di taglio max. [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
2,5	10	300 x 25 x 1,25	CT	3	8	250	C1c	1	1	534671	**2 608 900 377**

LUNGA DURATA NEL TAGLIO DEL METALLO SOTTILE E RESISTENTE

Lame EXPERT 'Thin Tough Metal'

ASSORTIMENTO: S522EHM, S922EHM, S1022EHM

EXPERT

1. Durata imbattibile grazie a Bosch Carbide Technology
2. I denti extra-fini tagliano facilmente materiali molto sottili

CARBIDE TECHNOLOGY

Lame per seghe universali S 522 EHM EXPERT 'Thin Tough Metal'

EXPERT

- Ideale per il taglio di lamiere sottili di acciaio inossidabile
- Ideali per gli installatori di cucine: finitura di lunga durata e qualità.
- Durata fino a 50 volte superiore rispetto ad una lama bimetallica nei materiali duri.
- Adatto a tutte le seghe universali con codolo a S.

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO						INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Spaziatura dei denti [mm]	Passo dei denti [TPI]	Dimensioni mm	Abbreviazione del materiale della lama	Spessore del materiale min. consigliato [mm]	Spessore del materiale max. consigliato [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
1,4	18	115 x 19 x 1	CT	1,5	4	C1c	1	1	534497	**2 608 900 359**

Lame per seghe universali S 922 EHM EXPERT 'Thin Tough Metal'

EXPERT

- Ideale per il taglio di tubi e profilati sottili in acciaio inossidabile.
- Ideali per gli installatori di cucine: finitura di lunga durata e qualità.
- Durata fino a 50 volte superiore rispetto ad una lama bimetallica nei materiali duri.
- Adatto a tutte le seghe universali con codolo a S.

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x* LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO							INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Spaziatura dei denti [mm]	Passo dei denti [TPI]	Dimensioni mm	Abbreviazione del materiale della lama	Spessore del materiale min. consigliato [mm]	Spessore del materiale max. consigliato [mm]	Capacità di taglio max. [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
1,4	18	150 x 19 x 1	CT	1,5	4	100	C1c	1	1	534503	**2 608 900 360**
							C1c	3	1	534510	**2 608 900 361**
							P1h	10	1	534527	**2 608 900 362**

Lame per seghe universali S 1022 EHM EXPERT 'Thin Tough Metal'

EXPERT

- Ideale per il taglio di tubi e profilati sottili in acciaio inossidabile.
- Ideali per gli installatori di cucine: finitura di lunga durata e qualità.
- Durata fino a 50 volte superiore rispetto ad una lama bimetallica nei materiali duri.
- Adatto a tutte le seghe universali con codolo a S.

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x* LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO							INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Spaziatura dei denti [mm]	Passo dei denti [TPI]	Dimensioni mm	Abbreviazione del materiale della lama	Spessore del materiale min. consigliato [mm]	Spessore del materiale max. consigliato [mm]	Capacità di taglio max. [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
1,4	18	200 x 19 x 1	CT	1,5	4	150	C1c	1	1	534534	**2 608 900 363**

LUNGA DURATA NEL TAGLIO DELL'ACCIAIO PER IL SETTORE AUTOMOTIVE

Lame EXPERT 'Vehicle Rescue'

ASSORTIMENTO: S957CHM, S1157CHM

EXPERT

1. Durata imbattibile grazie a Bosch Carbide Technology
2. Lama di spessore elevato per robustezza e stabilità aggiuntive
3. Primo dente progettato per consentire il taglio dal pieno
4. Punta rastremata per penetrare più in profondità negli spazi ristretti

CARBIDE TECHNOLOGY

Lame per seghe universali EXPERT 'Vehicle Rescue' S 957 CHM

EXPERT

- Ideale per i tagli di soccorso in un veicolo nel sito di un incidente stradale. Progettata per i tagli specifici comuni nelle moderne tecniche di soccorso, per esempio taglio della colonna B e del finestrino di un'auto oppure per creare una "terza porta".
- Ideali per vigili del fuoco e soccorritori: durature e affidabili.
- Durata fino a 50 volte superiore rispetto ad una lama bimetallica nei materiali duri.
- Adatto a tutte le seghe universali con codolo a S.



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO							INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Spaziatura dei denti [mm]	Passo dei denti [TPI]	Dimensioni mm	Abbreviazione del materiale della lama	Spessore del materiale min. consigliato [mm]	Spessore del materiale max. consigliato [mm]	Capacità di taglio max. [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
3	8	150 x 20 x 1,35	CT	4	12	100	C1c	1	1	534688	**2 608 900 378**
							P1h	10	1	534695	**2 608 900 379**

Lame per seghe universali EXPERT 'Vehicle Rescue' S 1157 CHM

EXPERT

- Ideale per i tagli di soccorso in un veicolo nel sito di un incidente stradale. Progettata per i tagli specifici comuni nelle moderne tecniche di soccorso, per esempio taglio della colonna B e del finestrino di un'auto oppure per creare una "terza porta".
- Ideali per vigili del fuoco e soccorritori: durature e affidabili.
- Durata fino a 50 volte superiore rispetto ad una lama bimetallica nei materiali duri.
- Adatto a tutte le seghe universali con codolo a S.



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50×* LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO							INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Spaziatura dei denti [mm]	Passo dei denti [TPI]	Dimensioni mm	Abbreviazione del materiale della lama	Spessore del materiale min. consigliato [mm]	Spessore del materiale max. consigliato [mm]	Capacità di taglio max. [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
3	8	225 x 20 x 1,35	CT	4	12	175	C1c	1	1	534701	**2 608 900 380**
							C1c	3	1	534718	**2 608 900 381**
							P1h	10	1	534725	**2 608 900 382**

LUNGA DURATA PER IL TAGLIO DI TUBI IN GHISA RIVESTITI CON CEMENTO

Lame EXPERT ‘Cement Cast Iron’

ASSORTIMENTO: S1750RD

EXPERT

1. Tagliente estremamente resistente grazie a Bosch Diamond Technology
2. Lama di spessore elevato per robustezza e stabilità aggiuntive

DIAMOND TECHNOLOGY

Lame per seghe universali EXPERT ‘Cement Cast Iron’ S 1750 RD

EXPERT

- Ideale per troncature diritte di tubi in ghisa cementizia tipo ductus ZMA o ductus ZMU, durante i lavori di riparazione idrica comunali, taglia anche tubi in ghisa non cementizia.
- Ideale per i lavoratori dei servizi pubblici: durevoli e specializzate.
- Taglia materiali che le altre lame semplicemente non riescono a tagliare.
- Adatto a tutte le seghe universali con codolo a S.

DIAMOND TECHNOLOGY | LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO							INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Spaziatura dei denti [mm]	Passo dei denti [TPI]	Dimensioni mm	Abbreviazione del materiale della lama	Spessore del materiale min. consigliato [mm]	Spessore del materiale max. consigliato [mm]	Capacità di taglio max. [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
GRIT 50	GRIT 50	250 x 19 x 1,25	DIA	2	6	200	C1c	1	1	534732	**2 608 900 383**

Lame per seghe universali - Endurance for Heavy Metal - BIM — Lunga durata nel metallo

endurance HeavyMetal

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO							INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Spaziatura dei denti [mm]	Passo dei denti [TPI]	Dimensioni mm	Abbreviazione del materiale della lama	Spessore del materiale min. consigliato [mm]	Spessore del materiale max. consigliato [mm]	Capacità di taglio max. [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione

S 927 BEF

BIM, geometria "micro edge", geometria denti 2x2 brevettata con design "full contact"
Lamiere metalliche di spessore medio-alto (2-6 mm), profilati e tubi chiusi e aperti a parete sottile (<100 mm). Tagli fini e precisi ad angoli accurati.

1,4+1,8	14+18	150 x 25 x 1,1	BIM	2	6	100	C1c	5	5	507158	**2 608 657 523**
							P1h	25	1	695398	**2 608 657 936**

S 1127 BEF

BIM, geometria "micro edge", geometria denti 2x2 brevettata con design "full contact"
Lamiere metalliche di spessore medio-alto (2-6 mm), profilati e tubi chiusi e aperti a parete sottile (<175 mm). Tagli fini e precisi ad angoli accurati.

1,4+1,8	14+18	225 x 25 x 1,1	BIM	2	6	175	C1c	5	5	507165	**2 608 657 524**
							P1h	25	1	695367	**2 608 657 933**

S 1227 BEF

BIM, geometria "micro edge", geometria denti 2x2 brevettata con design "full contact"
Lamiere metalliche di spessore medio-alto (2-6 mm), profilati e tubi chiusi e aperti a parete sottile (<250 mm). Tagli fini e precisi ad angoli accurati

1,4+1,8	14+18	300 x 25 x 1,1	BIM	2	6	250	C1c	5	5	836562	**2 608 658 147**

S 930 CF

BIM, geometria con micro-affilatura, geometria dei denti 2x2 brevettata
Lamiere spesse (4-12 mm), tubi e profilati massicci e a pareti spesse (<100 mm). Ideale nell'impiego con dispositivi per tagliare i tubi, per lavori di recupero e demolizione. Tagli potenti e grezzi.

2,5+3,2	8+10	150 x 22 x 1,6	BIM	4	12	100	C1c	5	5	507196	**2 608 657 527**
							P1h	25	1	695381	**2 608 657 935**

S 1130 CF

BIM, geometria con micro-affilatura, geometria dei denti 2x2 brevettata
Lamiere spesse (4-12 mm), tubi e profilati massicci e a pareti spesse (<175 mm). Ideale nell'impiego con dispositivi per tagliare i tubi, per lavori di recupero e demolizione. Tagli potenti e grezzi.

2,5+3,2	8+10	225 x 22 x 1,6	BIM	4	12	175	P1h	25	1	695350	**2 608 657 932**
							C1c	5	5	507202	**2 608 657 528**

S 936 CHF

BIM, geometria con micro-affilatura, geometria dei denti 2x2 brevettata
Lamiere spesse (4-12 mm), profilati e tubi chiusi e aperti e a pareti spesse (<100 mm). Tagli veloci precisi negli angoli.

2,5+3,2	8+10	150 x 25 x 1,1	BIM	4	12	100	C1c	5	5	507172	**2 608 657 525**

Lame per seghe universali - Endurance for Heavy Metal - BIM

Lunga durata nel metallo

endurance HeavyMetal

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO							INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Spaziatura dei denti [mm]	Passo dei denti [TPI]	Dimensioni mm	Abbreviazione del materiale della lama	Spessore del materiale min. consigliato [mm]	Spessore del materiale max. consigliato [mm]	Capacità di taglio max. [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione

S 1136 CHF

BIM, geometria con micro-affilatura, geometria dei denti 2x2 brevettata
Lamiere spesse (4-12 mm), profilati e tubi chiusi e aperti e a pareti spesse (<175 mm). Tagli veloci precisi negli angoli.

2,5+3,2	8+10	225 x 25 x 1,1	BIM	4	12	175	C1c	5	5	507189	**2 608 657 526**
							P1h	25	1	695374	**2 608 657 934**

Lame per seghe universali - Heavy for Metal - BIM

per impieghi gravosi, stabili, precise

heavy for Metal

S 1226 BEF

BIM, geometria dei denti 2x2 brevettata
Lamiere di spessore da medio a grande (3-8 mm), profilati e tubi chiusi/aperti a pareti sottili (<250 mm). Tagli fini precisi negli angoli

1,4+1,8	14+18	300 x 25 x 1,1	BIM	3	8	250	C1c	5	5	451901	**2 608 657 396**

S 1226 CHF

BIM, geometria dei denti 2x2 brevettata
Lamiere spesse (4-12 mm), profilati e tubi chiusi e aperti e a pareti spesse (<250 mm) Tagli veloci precisi negli angoli

2,5+3,2	8+10	300 x 25 x 1,1	BIM	4	12	250	C1c	5	5	451932	**2 608 657 406**

S 925 VF

BIM, denti a passo vario
Lamiere di spessore medio-alto (2,5-10 mm), tubi e profilati a parete sottile e spessa (<100 mm). Ideale per lavori di demolizione nel metallo. Taglio fine e senza fatica.

1,8-2,6	10-14	150 x 19 x 1,25	BIM	2,5	10	100	C1c	5	5	451949	**2 608 657 407**

S 1025 VF

BIM, denti a passo vario
Lamiere di spessore medio-alto (2,5-10 mm), tubi e profilati a parete sottile e spessa (<150 mm). Ideale per lavori di demolizione nel metallo. Taglio fine e senza fatica

1,8-2,6	10-14	200 x 19 x 1,25	BIM	2,5	10	150	C1c	5	5	235570	**2 608 656 265**

Lame per seghe universali - Heavy for Metal - BIM

per impieghi gravosi, stabili, precise

heavy for Metal

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO							INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Spaziatura dei denti [mm]	Passo dei denti [TPI]	Dimensioni mm	Abbreviazione del materiale della lama	Spessore del materiale min. consigliato [mm]	Spessore del materiale max. consigliato [mm]	Capacità di taglio max. [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
S 1125 VF											
BIM, denti a passo vario Lamiere di spessore medio-alto (2,5-10 mm), tubi e profilati a parete sottile e spessa (<175 mm). Ideale per lavori di demolizione nel metallo. Taglio fine e senza fatica.											
1,8-2,6	10-14	225 x 19 x 1,25	BIM	2,5	10	175	C1c	5	5	451956	**2 608 657 408**
							P1h	25	1	515245	**2 608 657 556**
S 1225 VF											
BIM, denti a passo vario Lamiere di spessore medio-alto (2,5-10 mm), tubi e profilati a parete sottile e spessa (<250 mm). Ideale per lavori di demolizione nel metallo. Taglio fine e senza fatica.											
1,8-2,6	10-14	300 x 19 x 1,25	BIM	2,5	10	250	C1c	5	5	451963	**2 608 657 409**

Lame per seghe universali - Progressor for Metal - BIM

universali, veloci

progressor Metal

S 123 XF											
BIM, stradata, fresata Lamiere da sottili a spesse (1-8 mm), profilati da sottili a spessi (Ø <100 mm)											
1,4-3,4	8-18	150 x 19 x 0,9	BIM	1	8	100	C1c	2	5	169554	**2 608 654 401**
							C1c	5	5	169561	**2 608 654 402**
							P1h	25	1	695404	**2 608 657 937**
							C0a	100	1	184816	**2 608 654 416**

Lame per seghe universali - Flexible for Metal - BIM

Flessibili e resistenti alle rotture

flexible Metal

S 522 AF											
BIM, ondulata, fresata Specificamente ottimizzata per l'impiego in seghe compatte. Lamiere sottili (0,7-3 mm). Tagli fini, senza sforzo											
1	24	100 x 19 x 0,9	BIM	0,7	3	-	C1c	2	5	235594	**2 608 656 267**
							C1c	5	5	093460	**2 608 656 010**

Lame per seghe universali - Flexible for Metal - BIM

Flessibili e resistenti alle rotture

flexible Metal

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO							INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Spaziatura dei denti [mm]	Passo dei denti [TPI]	Dimensioni mm	Abbreviazione del materiale della lama	Spessore del materiale min. consigliato [mm]	Spessore del materiale max. consigliato [mm]	Capacità di taglio max. [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione

S 922 AF

BIM, ondulata, fresata
Lamiere metalliche sottili (0,7-2 mm), tubi/profilati fini (diametro <100 mm), taglio fine, senza fatica

1,1	24	150 x 19 x 0,9	BIM	0,7	2	100	C1c	2	5	093385	**2 608 656 036**
							C1c	5	5	093491	**2 608 656 013**

S 1122 AF

BIM, ondulata, fresata
Lamiere sottili (0,7-2 mm), tubi/profilati sottili (diametro <175 mm), taglio fine, senza fatica, taglio a filo flessibile

1,1	24	225 x 19 x 0,9	BIM	0,7	2	175	C1c	5	5	093545	**2 608 656 018**

S 522 EF

BIM, stradata, fresata
Specificamente ottimizzata per l'impiego in seghe compatte.
Lamiere sottili, (1,5-4 mm)

1,4	18	100 x 19 x 0,9	BIM	1,5	4	-	C1c	2	5	612050	**2 608 657 721**
							C1c	5	5	093484	**2 608 656 012**

S 922 EF

BIM, stradata, fresata
Lamiere sottili (1,5-4 mm), tubi/profilati (Ø <100 mm)

1,4	18	150 x 19 x 0,9	BIM	1,5	4	100	C1c	2	5	093408	**2 608 656 038**
							C1c	5	5	093514	**2 608 656 015**
							P1h	25	1	515191	**2 608 657 551**
							C0a	100	1	206112	**2 608 656 028**

S 1122 EF

BIM, stradata, fresata
Lamiere sottili, (1,5-4 mm), tubi/profilati (Ø <175 mm). Tagli a filo

1,4	18	225 x 19 x 0,9	BIM	1,5	4	175	C1c	2	5	093446	**2 608 656 042**
							C1c	5	5	093569	**2 608 656 020**
							P1h	25	1	515207	**2 608 657 553**

S 422 BF

BIM, stradata, fresata
Specificamente ottimizzata per l'impiego in seghe compatte.
Lamiere di medio spessore (1,5-6 mm). Speciale per i tagli curvi

1,8	14	100 x 16 x 0,9	BIM	1,5	6	-	C1c	2	5	235600	**2 608 656 268**
							C1c	5	5	235457	**2 608 656 253**

Lame per seghe universali - Flexible for Metal - BIM

Flessibili e resistenti alle rotture

flexible Metal

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO							INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Spaziatura dei denti [mm]	Passo dei denti [TPI]	Dimensioni mm	Abbreviazione del materiale della lama	Spessore del materiale min. consigliato [mm]	Spessore del materiale max. consigliato [mm]	Capacità di taglio max. [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
S 522 BF											
BIM, stradata, fresata Appositamente ottimizzato per l'uso con seghe compatte. Lamiere spesse (2,5-8 mm), taglio veloce											
2	14	100 x 19 x 0,9	BIM	2,5	8	-	C1c	2	5	235846	**2 608 656 269**
							C1c	5	5	093477	**2 608 656 011**
S 922 BF											
BIM, stradata, fresata Lamiere metalliche spesse (2,5-8 mm), tubi/profilati pieni (diametro <100 mm), taglio rapido											
2	14	150 x 19 x 0,9	BIM	2,5	8	100	C1c	2	5	093392	**2 608 656 037**
							C1c	5	5	093507	**2 608 656 014**
							P1h	25	1	515184	**2 608 657 550**
							C0a	100	1	206105	**2 608 656 027**
S 1122 BF											
BIM, stradata, fresata Lamiere metalliche spesse (2,5-8 mm), tubi/profilati pieni (diametro <175 mm), taglio a filo flessibile, taglio rapido											
2	14	225 x 19 x 0,9	BIM	2,5	8	175	C1c	2	5	093439	**2 608 656 041**
							C1c	5	5	093552	**2 608 656 019**
							P1h	25	1	515214	**2 608 657 552**
							C0a	100	1	206150	**2 608 656 032**

LUNGA DURATA NEL TAGLIO DEL LEGNO CON METALLO INCORPORATO

Lame EXPERT ‘Wood with Metal Demolition’

ASSORTIMENTO: S967XHM, S1167XHM, S1267XHM

EXPERT

1. Durata imbattibile grazie a Bosch Carbide Technology
2. I denti rinforzati resistono alle sollecitazioni estreme dei lavori di demolizione
3. Passo dei denti progressivo per tagliare materiali di ogni spessore
4. Punta rastremata per penetrare più in profondità negli spazi ristretti
5. Lama di spessore elevato per robustezza e stabilità aggiuntive

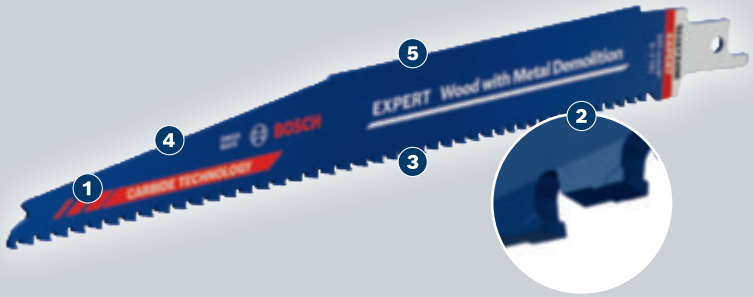

CARBIDE TECHNOLOGY

Lame per seghe universali EXPERT ‘Wood with Metal Demolition’ S 967 XHM

EXPERT



- Ideale per la demolizione a tutto tondo, compresi i lavori più difficili, come il taglio di travi del tetto spesse fissate con piastre inchiodate in un cantiere di ristrutturazione di edifici, o il taglio di materiali misti con chiodi e viti ultraresistenti.
- Ideale per gli operai demolitori: durevoli e versatili.
- Durata fino a 50 volte superiore rispetto ad una lama bimetallica nei materiali duri.
- Adatto a tutte le seghe universali con codolo a S.



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x+ LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Spaziatura dei denti [mm]	Passo dei denti [TPI]	Dimensioni mm	Abbreviazione del materiale della lama	Capacità di taglio max. [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
3,5-5,0	5-7	150 x 25 x 1,25	CT	100	C1c	1	1	534862	**2 608 900 396**
					P1h	10	1	534879	**2 608 900 397**

Lame per seghe universali EXPERT 'Wood with Metal Demolition' S 1167 XHM

EXPERT

- Ideale per la demolizione a tutto tondo, compresi i lavori più difficili, come il taglio di travi del tetto spesse fissate con piastre inchiodate in un cantiere di ristrutturazione di edifici, o il taglio di materiali misti con chiodi e viti ultraresistenti.
- Ideale per gli operai demolitori: durevoli e versatili.
- Durata fino a 50 volte superiore rispetto ad una lama bimetallica nei materiali duri.
- Adatto a tutte le seghe universali con codolo a S.



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x* LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Spaziatura dei denti [mm]	Passo dei denti [TPI]	Dimensioni mm	Abbreviazione del materiale della lama	Capacità di taglio max. [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
3,5-5,0	5-7	225 x 25 x 1,25	CT	175	C1c	1	1	534886	**2 608 900 398**
					C1c	3	1	534893	**2 608 900 399**
					P1h	10	1	534909	**2 608 900 400**

Lame per seghe universali EXPERT 'Wood with Metal Demolition' S 1267 XHM

EXPERT

- Ideale per la demolizione a tutto tondo, compresi i lavori più difficili, come il taglio di travi del tetto spesse fissate con piastre inchiodate in un cantiere di ristrutturazione di edifici, o il taglio di materiali misti con chiodi e viti ultraresistenti.
- Ideale per gli operai demolitori: durevoli e versatili.
- Durata fino a 50 volte superiore rispetto ad una lama bimetallica nei materiali duri.
- Adatto a tutte le seghe universali con codolo a S.



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x* LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Spaziatura dei denti [mm]	Passo dei denti [TPI]	Dimensioni mm	Abbreviazione del materiale della lama	Capacità di taglio max. [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
3,5-5,0	5-7	300 x 25 x 1,25	CT	250	C1c	1	1	534916	**2 608 900 401**
					P1h	10	1	534923	**2 608 900 402**

LUNGA DURATA NEL TAGLIO DI INFISSI DI QUALUNQUE MATERIALE

Lame EXPERT ‘Window Demolition’

ASSORTIMENTO: S956DHM

EXPERT

1. Durata imbattibile grazie a Bosch Carbide Technology
2. Punta rastremata per penetrare più in profondità negli spazi ristretti
3. Dentatura stradata per tagliare efficacemente materiali più spessi
4. Primo dente progettato per consentire il taglio dal pieno

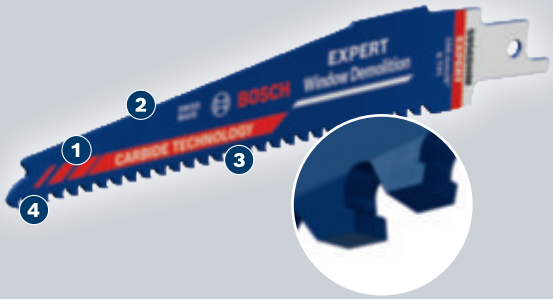

CARBIDE TECHNOLOGY

Lame per seghe universali EXPERT ‘Window Demolition’ S 956 DHM

EXPERT



- Ideale per tagliare le finestre, può tagliare una vite di fissaggio della finestra in modo da poter rimuovere le parti della finestra, può tagliare supporti per finestre compositi di qualsiasi tipo e può anche tagliare porte e cardini.
- Ideale per i serramentisti: durevole e potente.
- Durata fino a 50 volte superiore rispetto ad una lama bimetallica nei materiali duri.
- Adatto a tutte le seghe universali con codolo a S.

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Spaziatura dei denti [mm]	Passo dei denti [TPI]	Dimensioni mm	Abbreviazione del materiale della lama	Capacità di taglio max. [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
4	6	150 x 25 x 1,25	CT	100	C1c	1	1	534756	**2 608 900 385**
					P1h	10	1	534763	**2 608 900 386**

LUNGA DURATA NEL TAGLIO DI PALLET CON CHIODI ULTRARESISTENTI

Lame EXPERT ‘Hard Nail Pallets’

ASSORTIMENTO: S1122CHM

EXPERT

1. Durata imbattibile grazie a Bosch Carbide Technology
2. Il corpo altamente flessibile può piegarsi per tagli a filo
3. La punta della lama opposta previene inceppamenti e contraccolpi
4. Attacco rinforzato per una maggiore durata dello stesso

CARBIDE TECHNOLOGY

Lame per seghe universali EXPERT ‘Hard Nail Pallets’ S 1122 CHM

EXPERT

- Ideali per la riparazione di pallet - sostituzione delle parti rotte di un pallet.
- Ideale per gli addetti alla riparazione di pallet: durevoli e specializzate.
- Durata fino a 50 volte superiore rispetto ad una lama bimetallica nei materiali duri.
- Adatto a tutte le seghe universali con codolo a S.

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Spaziatura dei denti [mm]	Passo dei denti [TPI]	Dimensioni mm	Abbreviazione del materiale della lama	Capacità di taglio max. [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
3	8	225 x 19 x 1	CT	175	C1c	1	1	534770	**2 608 900 387**
					P1h	10	1	534787	**2 608 900 388**

LUNGA DURATA NEI TAGLI CURVI DI LEGNO CON METALLO INCORPORATO

Lame EXPERT ‘Wood with Metal’

ASSORTIMENTO: S715LHM

EXPERT

1. Durata imbattibile grazie a Bosch Carbide Technology
2. La lama stretta è perfetta per i tagli curvi

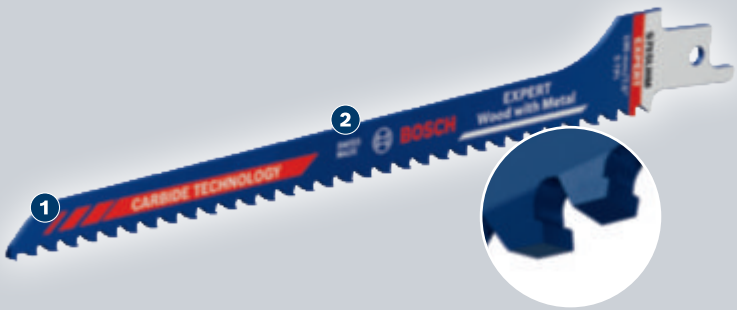

CARBIDE TECHNOLOGY

Lame per seghe universali EXPERT ‘Wood with Metal’ S 715 LHM

EXPERT

- Ideale per tagli curvi nel legno con metallo, come quelli necessari per bocchette di canne fumarie o tubi di ventilazione attraverso un tetto, tagli curvi nel cartongesso durante i lavori di ristrutturazione.
- Ideale per gli operai edili: durevoli e versatili.
- Durata fino a 50 volte superiore rispetto ad una lama bimetallica nei materiali duri.
- Adatto a tutte le seghe universali con codolo a S.

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Spaziatura dei denti [mm]	Passo dei denti [TPI]	Dimensioni mm	Abbreviazione del materiale della lama	Capacità di taglio max. [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
5	5	190 x 12 x 1,5	CT	140	C1c	1	1	534749	**2 608 900 384**

LUNGA DURATA NEL TAGLIO DI MATERIALI DA COSTRUZIONE IMPEGNATIVI

Lame EXPERT 'Multi Material'

ASSORTIMENTO: S956XHM, S1156XHM, S1256XHM

EXPERT

1. Durata imbattibile grazie a Bosch Carbide Technology
2. Passo dei denti progressivo per tagliare materiali di ogni spessore
3. Punta rastremata per penetrare più in profondità negli spazi ristretti
4. Lama di spessore elevato per robustezza e stabilità aggiuntive
5. Corpo ampio per tagli precisi e diritti

CARBIDE TECHNOLOGY

Lame per seghe universali EXPERT 'Multi Material' S 956 XHM

EXPERT



- Ideale per tagliare tutti i materiali che si trovano nel settore delle costruzioni, ideale per lavori di copertura o ristrutturazione in quanto taglia tutti i materiali da costruzione che gli artigiani possono incontrare.
- Ideale per gli operai edili: durevoli e versatili.
- Durata fino a 50 volte superiore rispetto ad una lama bimetallica nei materiali duri.
- Adatto a tutte le seghe universali con codolo a S.

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Spaziatura dei denti [mm]	Passo dei denti [TPI]	Dimensioni mm	Abbreviazione del materiale della lama	Capacità di taglio max. [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
3,0-4,0	6-8	150 x 25 x 1,25	CT	100	C1c	1	1	534794	**2 608 900 389**
					P1h	10	1	534800	**2 608 900 390**

Lame per seghe universali EXPERT 'Multi Material' S 1156 XHM

EXPERT

- Ideale per tagliare tutti i materiali che si trovano nel settore delle costruzioni, ideale per lavori di copertura o ristrutturazione in quanto taglia tutti i materiali da costruzione che gli artigiani possono incontrare.
- Ideale per gli operai edili: durevoli e versatili.
- Durata fino a 50 volte superiore rispetto ad una lama bimetallica nei materiali duri.
- Adatto a tutte le seghe universali con codolo a S.

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x* LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Spaziatura dei denti [mm]	Passo dei denti [TPI]	Dimensioni mm	Abbreviazione del materiale della lama	Capacità di taglio max. [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
3,0-4,0	6-8	225 x 25 x 1,25	CT	175	C1c	1	1	534817	**2 608 900 391**
					C1c	3	1	534824	**2 608 900 392**
					P1h	10	1	534831	**2 608 900 393**

Lame per seghe universali EXPERT 'Multi Material' S 1256 XHM

EXPERT

- Ideale per tagliare tutti i materiali che si trovano nel settore delle costruzioni, ideale per lavori di copertura o ristrutturazione in quanto taglia tutti i materiali da costruzione che gli artigiani possono incontrare.
- Ideale per gli operai edili: durevoli e versatili.
- Durata fino a 50 volte superiore rispetto ad una lama bimetallica nei materiali duri.
- Adatto a tutte le seghe universali con codolo a S.

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x* LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Spaziatura dei denti [mm]	Passo dei denti [TPI]	Dimensioni mm	Abbreviazione del materiale della lama	Capacità di taglio max. [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
3,0-4,0	6-8	300 x 25 x 1,25	CT	250	C1c	1	1	534848	**2 608 900 394**
					P1h	10	1	534855	**2 608 900 395**

Lame per seghe universali - Heavy for Wood and Metal - BIM

per impieghi gravosi, stabili, veloci

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Spaziatura dei denti [mm]	Passo dei denti [TPI]	Dimensioni mm	Abbreviazione del materiale della lama	Capacità di taglio max. [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione

S 511 DF

BIM, stradata, fresata
Specificamente ottimizzata per l'impiego in seghe compatte.
Legno con chiodi/metallo, legno, pannelli in truciolato, tubi di plastica e profilati, vetroresina/resine epossidiche.

4	6	100 x 19 x 0,9	BIM	50	C1c	2	5	612067	**2 608 657 722**
					C1c	5	5	612074	**2 608 657 723**

S 611 DF

BIM, stradata, fresata
Legno con chiodi/metallo, pannelli in truciolato (<100 mm), profilati in materiale plastico (<100 mm), vetroresina/resine epossidiche (<50 mm), intelaiature di finestre con legno + metallo. Speciale per tagli dal pieno

4,3	6	150 x 22 x 1,25	BIM	100	C1c	2	5	235860	**2 608 656 271**
					C1c	5	5	235501	**2 608 656 258**
					P1h	25	1	515290	**2 608 657 561**
					C0a	100	1	235518	**2 608 656 259**

S 1111 DF

BIM, stradata, fresata
Legno con chiodi/metallo, pannelli in truciolato (<175 mm), profilati in materiale plastico (Ø <175 mm), vetroresina/resine epossidiche (<50 mm)

4,3	6	225 x 19 x 1,25	BIM	175	C1c	2	5	235884	**2 608 656 273**
					C1c	5	5	235532	**2 608 656 261**

S 1411 DF

BIM, stradata, fresata
Legno con chiodi/metallo, pannelli in truciolato (<250 mm), vetroresina/resine epossidiche (<60 mm)

4,3	6	300 x 19 x 1,25	BIM	250	C1c	2	5	036139	**2 608 654 834**
					C1c	5	5	016285	**2 608 654 763**
					P1h	25	1	515306	**2 608 657 562**

S 610 VF

BIM, denti speciali a passo vario per legno
Legno con chiodi/metallo, legno, truciolato (<100 mm), plastica/materiale epossidico rinforzati in fibra di vetro, intagli nel legno: legno + metallo (<100 mm), per operazioni di soccorso/demolizione

3,2-5,1	5-8	150 x 22 x 1,6	BIM	100	C1c	5	5	543347	**2 608 657 608**

S 1110 VF

BIM, denti speciali a passo vario per legno
Legno con chiodi/metallo, legno, truciolato (<175 mm), plastica/materiale epossidico rinforzati in fibra di vetro, intagli nel legno: legno + metallo (<175 mm), per operazioni di soccorso/demolizione

3,2-5,1	5-8	225 x 22 x 1,6	BIM	175	C1c	5	5	543354	**2 608 657 610**

Lame per seghe universali - Heavy for Wood and Metal - BIM

per impieghi gravosi, stabili, veloci

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Spaziatura dei denti [mm]	Passo dei denti [TPI]	Dimensioni mm	Abbreviazione del materiale della lama	Capacità di taglio max. [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione

S 1210 VF

BIM, denti speciali a passo vario per legno
Legno con chiodi/metallo, legno, truciolato (<250 mm), plastica/materiale epossidico rinforzati in fibra di vetro, intagli nel legno: legno + metallo (<250 mm), per operazioni di soccorso/demolizione

3,2-5,1	5-8	300 x 22 x 1,6	BIM	250	C1c	5	5	543378	**2 608 657 612**

Lame per seghe universali - Special for Pallet Repair - BIM

special for PalletRepair

S 725 VFR

BIM, a dentatura variabile
Pallet, profondità di taglio fino a 125 mm, vibrazione minima

1,8-2,6	10-14	190 x 19 x 1,25	BIM	125	C1c	5	5	749343	**2 608 658 033**
					C0a	100	1	749350	**2 608 658 034**

S 1122 VFR

BIM, a dentatura variabile
Pallet, profondità di taglio fino a 165 mm, massima flessibilità

1,8-2,6	10-14	225 x 19 x 0,9	BIM	165	C1c	5	5	749312	**2 608 658 030**
					C0a	100	1	749329	**2 608 658 031**

S 1125 VFR

BIM, a dentatura variabile
Pallet, profondità di taglio fino a 165 mm, massima stabilità e durata

1,8-2,6	10-14	225 x 19 x 1,25	BIM	165	C1c	5	5	749367	**2 608 658 036**
					C0a	100	1	749374	**2 608 658 037**

Lame per seghe universali - Progressor for Wood and Metal - BIM

universali, veloci

PROGRESSOR for Wood and Metal

S 3456 XF

BIM, stradata, fresata
Legno con chiodi/metallo, pannelli in truciolato (<150 mm), lamiere metalliche, profilati di alluminio (3-18 mm), vetroresina/resine epossidiche (<150 mm)

2,2-4,6	6-12	200 x 19 x 1,25	BIM	150	C1c	2	5	169592	**2 608 654 405**
					C1c	5	5	169608	**2 608 654 406**
					P1h	25	1	695411	**2 608 657 938**

Lame per seghe universali - Progressor for Wood and Metal - BIM

universali, veloci

PROGRESSOR for Wood and Metal

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Spaziatura dei denti [mm]	Passo dei denti [TPI]	Dimensioni mm	Abbreviazione del materiale della lama	Capacità di taglio max. [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
2,2-4,6	6-12	200 x 19 x 1,25	BIM	150	C0a	100	1	184830	**2 608 654 418**

Lame per seghe universali - Flexible for Wood and Metal - BIM

Flessibili e resistenti alle rotture

flexible for Wood and Metal

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO							INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Spaziatura dei denti [mm]	Passo dei denti [TPI]	Dimensioni mm	Abbreviazione del materiale della lama	Spessore del materiale min. consigliato [mm]	Spessore del materiale max. consigliato [mm]	Capacità di taglio max. [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione

S 922 HF

BIM, stradata, fresata
Per la riparazione di pallet, per legno con chiodi/metallo (<100 mm), lamiere metalliche, tubi, profilati di alluminio (3-12 mm)

2,5	10	150 x 19 x 0,9	BIM	-	-	100	C1c	2	5	093415	**2 608 656 039**
							C1c	5	5	093521	**2 608 656 016**

S 1022 HF

BIM, stradata, fresata
Per la riparazione di pallet, legno con chiodi/metallo (<150 mm), lamiere metalliche, tubi, profilati di alluminio (3-12 mm). Tagli a filo

2,5	10	200 x 19 x 0,9	BIM	-	-	150	C0a	100	1	293426	**2 608 656 636**

S 1122 HF

BIM, stradata, fresata
Per la riparazione di pallet, legno con chiodi/metallo (<175 mm), lamiere metalliche, tubi, profilati di alluminio (3-12 mm). Tagli a filo

2,5	10	225 x 19 x 0,9	BIM	-	-	175	C1c	2	5	235853	**2 608 656 270**
							C1c	5	5	093576	**2 608 656 021**
							P1h	25	1	515283	**2 608 657 560**
							C0a	100	1	206174	**2 608 656 034**

S 922 VF

BIM, a dentatura variabile
Legno con chiodi/metallo (<100 mm), lamiere metalliche, tubi, profilati di alluminio (3-10 mm), vetroresina/resine epossidiche (<100 mm)

1,8-2,6	10-14	150 x 19 x 0,9	BIM	3	10	100	P1h	25	1	515269	**2 608 657 558**

Lame per seghe universali - Flexible for Wood and Metal - BIM

Flessibili e resistenti alle rotture

flexible WoodMetal

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO							INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Spaziatura dei denti [mm]	Passo dei denti [TPI]	Dimensioni mm	Abbreviazione del materiale della lama	Spessore del materiale min. consigliato [mm]	Spessore del materiale max. consigliato [mm]	Capacità di taglio max. [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione

S 1122 VF

BIM, a dentatura variabile
Legno con chiodi/metallo (<175 mm), lamiere metalliche, profilati di alluminio (3-10 mm), vetroresina/ resine epossidiche (<175 mm). Tagli a filo

1,8-2,6	10-14	225 x 19 x 0,9	BIM	-	-	175	C1c	5	5	079365	**2 608 654 981**
							P1h	25	1	515276	**2 608 657 559**

S 1222 VF

BIM, a dentatura variabile
Legno con chiodi/metallo (<250 mm), lamiere metalliche, profilati di alluminio (3-10 mm), vetroresina/ resine epossidiche (<250 mm). Tagli a filo

1,8-2,6	10-14	300 x 19 x 0,9	BIM	-	-	250	C1c	2	5	093453	**2 608 656 043**
							C1c	5	5	093583	**2 608 656 022**

LUNGA DURATA NEL TAGLIO DEI MATTONI FORATI

Lame EXPERT 'Hollow Brick'

ASSORTIMENTO: S1543HM, S1243HM, S2243HM

EXPERT

1. Durata imbattibile grazie a Bosch Carbide Technology
2. Lama di spessore elevato per robustezza e stabilità aggiuntive
3. Corpo ampio per tagli precisi e diritti
4. I grandi denti a gola aggrediscono velocemente i materiali più duri

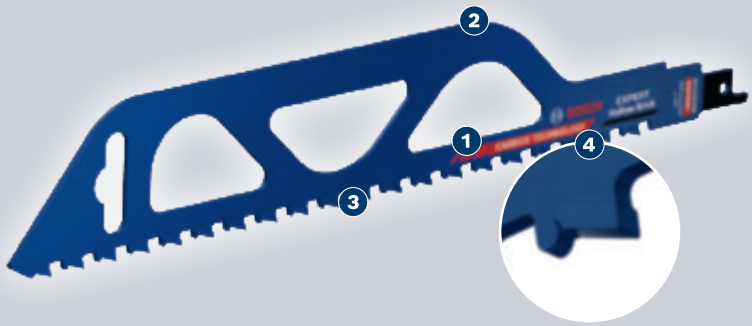

CARBIDE TECHNOLOGY

Lame per seghe universali EXPERT 'Hollow Brick' S 1243 HM

EXPERT

- Ideale per tagliare mattoni forati durante i lavori di costruzione, ad esempio mattoni cavi di grande formato da inserire nel muro, o realizzare un'apertura in una parete di mattoni per aumentare l'accesso per l'installazione di elettricità e/o acqua.
- Il meglio per i costruttori: durevole e potente.
- Taglia materiali che le altre lame semplicemente non riescono a tagliare.
- Adatto a tutte le seghe universali con codolo a S.

CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Spaziatura dei denti [mm]	Passo dei denti [TPI]	Dimensioni mm	Abbreviazione del materiale della lama	Capacità di taglio max. [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
12,7	2	300 x 50 x 1,5	CT	250	C1c	1	1	535074	**2 608 900 417**

Lame per seghe universali EXPERT 'Hollow Brick' S 1543 HM

EXPERT

- Ideale per tagliare mattoni forati durante i lavori di costruzione, ad esempio mattoni cavi di grande formato da inserire nel muro, o realizzare un'apertura in una parete di mattoni per aumentare l'accesso per l'installazione di elettricità e/o acqua.
- Il meglio per i costruttori: durevole e potente.
- Taglia materiali che le altre lame semplicemente non riescono a tagliare.
- Adatto a tutte le seghe universali con codolo a S.

CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Spaziatura dei denti [mm]	Passo dei denti [TPI]	Dimensioni mm	Abbreviazione del materiale della lama	Capacità di taglio max. [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
12,7	2	240 x 23 x 1,5	CT	190	C1c	1	1	535043	**2 608 900 414**
					C1c	3	1	535050	**2 608 900 415**
					P1h	10	1	535067	**2 608 900 416**

Lame per seghe universali EXPERT 'Hollow Brick' S 2243 HM

EXPERT

- Ideale per tagliare mattoni forati durante i lavori di costruzione, ad esempio un mattoni cavi di grande formato da inserire nel muro, o realizzare un'apertura in una parete di mattoni per aumentare l'accesso per l'installazione di elettricità e/o acqua.
- Il meglio per i costruttori: durevole e potente.
- Taglia materiali che le altre lame semplicemente non riescono a tagliare.
- Adatto a tutte le seghe universali con codolo a S.

CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Spaziatura dei denti [mm]	Passo dei denti [TPI]	Dimensioni mm	Abbreviazione del materiale della lama	Capacità di taglio max. [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
12,7	2	455 x 50 x 1,5	CT	405	C1c	1	1	535081	**2 608 900 418**

LUNGA DURATA NEL TAGLIO DEL CALCESTRUZZO POROSO

Lame EXPERT ‘Aerated Concrete’

ASSORTIMENTO: S1141HM, S1241HM, S2041HM

EXPERT

1. Durata imbattibile grazie a Bosch Carbide Technology
2. Lama di spessore elevato per robustezza e stabilità aggiuntive
3. Corpo ampio per tagli precisi e diritti
4. I grandi denti a gola aggrediscono velocemente i materiali più duri

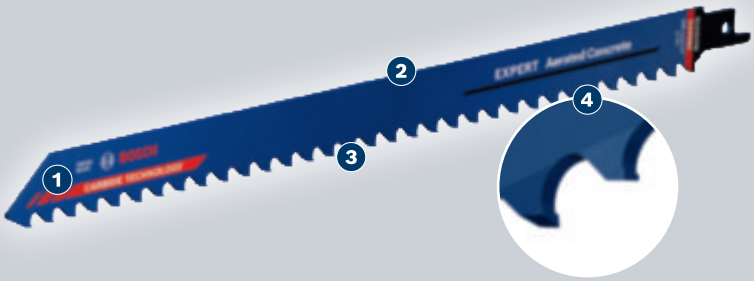

CARBIDE TECHNOLOGY

Lame per seghe universali EXPERT ‘Aerated Concrete’ S 1141 HM

EXPERT

- Ideale per tagli rettilinei precisi nel calcestruzzo aerato, come il taglio di un blocco Ytong AAC di grande formato da inserire in una parete, taglio di Siporex in un nuovo cantiere edile, taglio di altri materiali da costruzione in calcestruzzo aerato.
- Il meglio per i costruttori: durevole e potente.
- Taglia materiali che le altre lame semplicemente non riescono a tagliare.
- Adatto a tutte le seghe universali con codolo a S.

CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Spaziatura dei denti [mm]	Passo dei denti [TPI]	Dimensioni mm	Abbreviazione del materiale della lama	Capacità di taglio max. [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
8,5	3	225 x 19 x 1,25	CT	175	C1c	1	1	534985	**2 608 900 408**
					P1h	10	1	534992	**2 608 900 409**

Lame per seghe universali EXPERT 'Aerated Concrete' S 1241 HM

EXPERT

- Ideale per tagli rettilinei precisi nel calcestruzzo aerato, come il taglio di un blocco Ytong AAC di grande formato da inserire in una parete, taglio di Siporex in un nuovo cantiere edile, taglio di altri materiali da costruzione in calcestruzzo aerato.
- Il meglio per i costruttori: durevole e potente.
- Taglia materiali che le altre lame semplicemente non riescono a tagliare.
- Adatto a tutte le seghe universali con codolo a S.

CARBIDE TECHNOLOGY | LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Spaziatura dei denti [mm]	Passo dei denti [TPI]	Dimensioni mm	Abbreviazione del materiale della lama	Capacità di taglio max. [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
8,5	3	300 x 22 x 1,5	CT	250	C1c	1	1	535005	**2 608 900 410**
					C1c	3	1	535012	**2 608 900 411**
					P1h	10	1	535029	**2 608 900 412**

Lame per seghe universali EXPERT 'Aerated Concrete' S 2041 HM

EXPERT

- Ideale per tagli rettilinei precisi nel calcestruzzo aerato, come il taglio di un blocco Ytong AAC di grande formato da inserire in una parete, taglio di Siporex in un nuovo cantiere edile, taglio di altri materiali da costruzione in calcestruzzo aerato.
- Il meglio per i costruttori: durevole e potente.
- Taglia materiali che le altre lame semplicemente non riescono a tagliare.
- Adatto a tutte le seghe universali con codolo a S.

CARBIDE TECHNOLOGY | LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Spaziatura dei denti [mm]	Passo dei denti [TPI]	Dimensioni mm	Abbreviazione del materiale della lama	Capacità di taglio max. [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
12,7	2	400 x 22 x 1,5	CT	350	C1c	1	1	535036	**2 608 900 413**

LUNGA DURATA NEL TAGLIO DI FIBROCEMENTO E CARTONGESSO

Lame EXPERT ‘Fiber Plaster’

ASSORTIMENTO: S641HM

EXPERT

1. Durata imbattibile grazie a Bosch Carbide Technology
2. Punta rastremata per penetrare più in profondità negli spazi ristretti
3. Lama di spessore elevato per robustezza e stabilità aggiuntive

CARBIDE TECHNOLOGY

Lame per seghe universali EXPERT ‘Fiber Plaster’ S 641 HM

EXPERT

- Ideale per tagli in cartongesso, pannelli in gesso fibrato, pannelli di supporto in calcestruzzo o materiali simili; lavorazione in ambienti di costruzione di cartongesso a secco come la ristrutturazione di cucine o bagni.
- Ideale per gli operai edili: durevole e potente.
- Durata fino a 50 volte superiore rispetto ad una lama bimetallica nei materiali duri.
- Adatto a tutte le seghe universali con codolo a S.



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x+ LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Spaziatura dei denti [mm]	Passo dei denti [TPI]	Dimensioni mm	Abbreviazione del materiale della lama	Capacità di taglio max. [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
4,3	6	150 x 19 x 1,25	CT	100	C1c	1	1	534978	**2 608 900 407**

Lame per seghe universali - Special for Plaster - BIM

Cartongesso

special Plaster

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Spaziatura dei denti [mm]	Passo dei denti [TPI]	Dimensioni mm	Abbreviazione del materiale della lama	Capacità di taglio max. [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione

S 628 DF

BIM, stradata, fresata
Cartongesso, pannello in gesso fibrato (<100 mm), specialmente per tagli da pieno, tagli privi di strappi

4,2	6	150 x 19 x 1,25	BIM	100	C1c	2	5	235891	**2 608 656 274**
					C1c	5	5	235556	**2 608 656 263**

Lame per seghe universali - Precision for Fibre Insulation - HCS

Taglio preciso e pulito

clean FiberInsulation

S 1113 AWP

HCS, lama rettificata ondulata
Per il taglio di materiali isolanti in fibra fino a 175 mm di spessore.

-	-	225 x 22 x 1,5	HCS	175	C1c	2	5	746168	**2 608 635 527**

S 1213 AWP

HCS, lama con bordo seghettato
Per il taglio di materiali isolanti in fibra fino a 230 mm di spessore.

5	5	300 x 22 x 1,5	HCS	230	C1c	2	5	746175	**2 608 635 528**

S 2013 AWP

HCS, lama con bordo seghettato
Per il taglio di materiali isolanti in fibra fino a 320 mm di spessore.

5	5	400 x 45 x 1,5	HCS	320	C1c	1	5	746182	**2 608 635 529**

Lame per seghe universali - Clean for Fibre Insulation - HCS

Taglio preciso e pulito

clean FiberInsulation

S 713 AW

HCS, lama rettificata ondulata
Specificamente ottimizzata per l'impiego in seghe compatte.
Particolarmente adatto per materiali isolanti in fibra, polistirolo espanso, cartone, moquette, cuoio.

12	2	150 x 19 x 1	HCS	100	C1c	2	5	688178	**2 608 635 521**

Lame per seghe universali - Special for Ice - Inox

Materiali congelati

special Ice

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Spaziatura dei denti [mm]	Passo dei denti [TPI]	Dimensioni mm	Abbreviazione del materiale della lama	Capacità di taglio max. [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
S 1211 K									
Acciaio inossidabile (Inox), stradata, fresata Materiali congelati (<250 mm)									
8,5	3	300 x 19 x 1,25	HAS	250	C1c	5	5	017817	**2 608 652 900**

LUNGA DURATA NEL TAGLIO DEL LEGNO RESISTENTE

Lame EXPERT 'Tough Wood'

ASSORTIMENTO: S1142KHM, S1242KHM

EXPERT

1. Durata imbattibile grazie a Bosch Carbide Technology
2. Punta rastremata per penetrare più in profondità negli spazi ristretti
3. Lama di spessore elevato per robustezza e stabilità aggiuntive
4. Corpo ampio per tagli precisi e diritti
5. I grandi denti a gola aggrediscono velocemente i materiali più duri

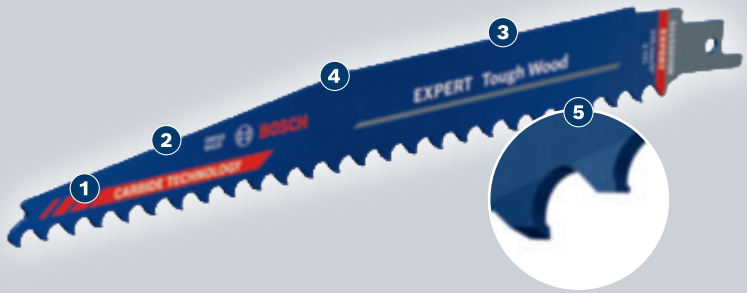

CARBIDE TECHNOLOGY

Lame per seghe universali EXPERT 'Tough Wood' S 1142 KHM

EXPERT

- Ideale per tagliare legno duro di qualsiasi tipo, ad esempio: legname umido o trattato a pressione, legno sporco in ambiente esterno, come taglio di radici e tavole spesse.
- Il meglio per giardinieri e paesaggisti: duraturo ed efficiente.
- Durata fino a 50 volte superiore di una lama ad alto tenore di carbonio nei materiali duri.
- Adatto a tutte le seghe universali con codolo a S.

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Spaziatura dei denti [mm]	Passo dei denti [TPI]	Dimensioni mm	Abbreviazione del materiale della lama	Capacità di taglio max. [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
8	3	225 x 25 x 1,25	CT	175	C1c	1	1	534930	**2 608 900 403**
					C1c	3	1	534947	**2 608 900 404**
					P1h	10	1	534954	**2 608 900 405**

Lame per seghe universali EXPERT 'Tough Wood' S 1242 KHM

EXPERT

- Ideale per tagliare legno duro di qualsiasi tipo, ad esempio: legname umido o trattato a pressione, legno sporco in ambiente esterno, come taglio di radici e tavole spesse.
- Il meglio per giardinieri e paesaggisti: duraturo ed efficiente.
- Durata fino a 50 volte superiore di una lama ad alto tenore di carbonio nei materiali duri.
- Adatto a tutte le seghe universali con codolo a S.

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Spaziatura dei denti [mm]	Passo dei denti [TPI]	Dimensioni mm	Abbreviazione del materiale della lama	Capacità di taglio max. [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
8	3	300 x 25 x 1,25	CT	250	C1c	1	1	534961	**2 608 900 406**

Lame per seghe universali - Top for Wood - HCS

rapide ed efficienti

top Wood

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Spaziatura dei denti [mm]	Passo dei denti [TPI]	Dimensioni mm	Abbreviazione del materiale della lama	Capacità di taglio max. [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione

S 644 D

6 TPI 4,3 mm | SHARP | clean CUT

HCS, stradata, rettificata
Legno da costruzione (<100 mm), pareti in legno (<100 mm), truciolato, MDF (6-60 mm), compensato, materiale plastico (<100 mm). Speciale per tagli dal pieno

4	6	150 x 19 x 1,25	HCS	100	C1c	2	5	007689	**2 608 650 614**
					C1c	5	5	016025	**2 608 650 673**
					P1h	25	1	515320	**2 608 650 464**
					C0a	100	1	205689	**2 608 650 551**

S 1531 L

5 TPI 5 mm | SHARP | fast CUT

HCS, stradata, rettificata
Legno grezzo, senza chiodi (<190 mm), legno verde, potature (ø <190 mm), legna da ardere (ø <190 mm)

5	5	240 x 19 x 1,5	HCS	190	C1c	2	5	007672	**2 608 650 613**
					C1c	5	5	016056	**2 608 650 676**
					P1h	25	1	515337	**2 608 650 465**
					C0a	100	1	205733	**2 608 650 698**

S 1542 K

3 TPI 8,5 mm | SHARP | fast CUT | power CUT

HCS, stradata, rettificata
Legna da ardere, legno umido (Ø <190 mm)

8,5	3	240 x 19 x 1,5	HCS	190	C1c	2	5	016773	**2 608 650 681**
					C1c	5	5	016087	**2 608 650 682**
					P1h	25	1	695329	**2 608 653 065**

Lame per seghe universali - Progressor for Wood - HCS

universale, anche compensato e plastica

progressor Wood

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Spaziatura dei denti [mm]	Passo dei denti [TPI]	Dimensioni mm	Abbreviazione del materiale della lama	Capacità di taglio max. [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
S 2345 X									
HCS, stradata, rettificata Legno da costruzione (<150 mm), truciolato, MDF (6-60 mm), compensato, materiale plastico (<150 mm), pareti in legno (<150 mm). Taglio fine e senza sforzo									
2,4-4,0	6-10	200 x 19 x 1,25	HCS	150	C1c	2	5	169578	**2 608 654 403**
					C1c	5	5	169585	**2 608 654 404**
					P1h	25	1	515313	**2 608 650 463**
					C0a	100	1	184823	**2 608 654 417**

Set di lame per seghe universali

Set Tough Box di lame per seghe universali

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Contenuto del set	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set di lame per sega universale Wood and Metal Basic, 15 pz.					
S 918 AF Basic for Metal **S 918 BF Basic for Metal** **S 617 K Basic for Wood**	P1k	5 5 5	1	846479	**2 607 010 901**

Set di lame per sega universale Wood and Metal, 20 pz.					
S 922 EF Flexible for Metal **S 922 BF Flexible for Metal** **S 922 HF Flexible for Wood and Metal** **S 644 D Top for Wood**	P1k	5 5 5 5	1	846486	**2 607 010 902**

Set di lame per seghe universali in blister

Set di lame per sega universale Demolition, 12 pz.					
S 925 VF Heavy for Metal **S 610 VF Heavy for Wood and Metal** **S 1110 VF Heavy for Wood and Metal** **S 1125 VF Heavy for Metal** **S 1120 CF Heavy for Metal**	PC1b	3 3 2 2 2	1	846547	**2 607 010 908**

Set con impugnatura manuale, 3 pz.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Contenuto del set	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Sega tascabile Impugnatura con lama per sega universale S 922 EF e S 922 VF					
Impugnatura per la sega **S 922 EF Flexible for Metal** **S 922 VF Flexible for Wood and Metal**	PC1b	1 1 1	12	633758	**2 608 000 495**

Lame **per sega multiuso PFZ 500 E Bosch**

Attacco M

Lame – Top for Wood per sega multiuso Bosch PFZ 500 E — rapide ed efficienti

top Wood

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Spaziatura dei denti [mm]	Passo dei denti [TPI]	Dimensioni mm	Abbreviazione del materiale della lama	Capacità di taglio max. [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione

M 1131 L



HCS, stradata, rettificata, denti molto affilati
Legno grezzo, legna da ardere, legno verde, rami, lavori di giardinaggio

5	5	235 x 36 x 0,9	HCS	150	C1c	1	1	451611	**2 608 650 414**

M 1142 H



HCS, rettificata
Ottimizzata per tagli puliti in legno, legno da costruzione, pannelli e materiali plastici.

2,3	11	235 x 36 x 0,9	HCS	150	C1c	1	1	413428	**2 608 650 065**

Lame – Progressor for Wood and Metal per sega multiuso Bosch PFZ 500 E — Universali e veloci

PROGRESSOR for Wood and Metal

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Spaziatura dei denti [mm]	Passo dei denti [TPI]	Dimensioni mm	Capacità di taglio max. [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione

M 3456 XF



BIM, stradata, fresata
Legno con chiodi/metallo, pannelli di legno/truciolato (10-150 mm), lamiere, tubi, profili (5-18 mm), materiali plastici: tubi, profili (Ø10-150 mm)

2,2-4,6	6-12	235 x 36 x 0,9	150	C1c	1	1	413435	**2 608 656 931**

Lame – Flexible for Metal per sega multiuso Bosch PFZ 500 E

Flessibili e resistenti alle rotture

flexible Metal

M 1122 EF



BIM, stradata, fresata
Lamiere (1,5-10 mm), profilati/tubi chiusi e aperti (<150 mm)

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Spaziatura dei denti [mm]	Passo dei denti [TPI]	Dimensioni mm	Abbreviazione del materiale della lama	Capacità di taglio max. [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
1,4	18	235 x 36 x 0,9	BIM	150	C1c	1	1	413442	**2 608 656 932**

M 722 EF

BIM, stradata, fresata
Lamiere (1,5-10 mm), profilati/tubi chiusi e aperti (<150 mm)

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Spaziatura dei denti [mm]	Passo dei denti [TPI]	Dimensioni mm	Abbreviazione del materiale della lama	Capacità di taglio max. [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
1,4	18	235 x 36 x 0,9	BIM	150	C1c	1	1	425063	**2 608 656 973**

Set di lame per sega multiuso Bosch PFZ 500 E

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Contenuto del set	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set di lame da 3 pz.					
M 1142 H Top for Wood **M 3456 XF Progressor for Wood and Metal** **M 1122 EF Flexible for Metal**	C1c	1 1 1	1	413459	**2 608 656 934**

Lame **per sega multiuso a doppia lama Bosch**

Set di lame per sega multiuso a doppia lama Bosch — per legno

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE					
	Lunghezza complessiva mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set di lame HCS da 2 pz. TF 300 M legno **Adatto per** PFZ 1200 A; PFZ 1300 AE; PFZ 1400 AE	**360**	C1c	2	1	075992	**2 608 632 119** [i]
Set di lame HCS da 2 pz. TF 350 M legno **Adatto per** GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional	**408**	C1c	2	1	076005	**2 608 632 120**

i = Data di cessazione della produzione 01.2022

Set di lame per sega multiuso a doppia lama Bosch per calcestruzzo aerato — Per calcestruzzo aerato

Kit lame in metallo duro da 2 pz. TF 300 NHM Per calcestruzzo aerato (blocchi di cemento) **Adatto per** PFZ 1200 A; PFZ 1300 AE; PFZ 1400 AE	**360**	C1c	2	1	076012	**2 608 632 122** [i]
Kit lame in metallo duro da 2 pz. TF 350 NHM Per calcestruzzo aerato (Ytong, Siporex) **Adatto per** GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional	**408**	C1c	2	1	076029	**2 608 632 123**

i = Data di cessazione della produzione 01.2022

Coppia di lame per sega multiuso a doppia lama Bosch — per materiali isolanti

Kit lame HCS da 2 pz. TF 350 WM per materiali isolanti in fibra: lana di roccia (verde), lana di vetro (giallo) **Adatto per** GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional	**408**	C1c	2	1	534505	**2 608 635 512**

Accessori per **seghetto troncatore GFS 350 E Professional Bosch**

Lame per rifilare per seghetto troncatore Bosch GFS 350 E Professional



- **Per** taglio a filo. Per tagli fino ad una profondità di 40 mm
- A dentatura fine, utilizzabili a sinistra e a destra
- Attacco SDS per sostituire la lama senza attrezzi
- Lame per rifilare in HCS e HAS (con denti temprati)

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Materiale	Lunghezza dentatura mm	Passo denti [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Lama per rifilare FS 200 AB **Per** legno tenero e legno duro.	**HCS**	200	1,25	C1c	1	1	182669	**2 608 661 200**
Lama per rifilare FS 200 ABU **Adatta per** legno multistrato.	**HAS**	200	1,25	C1c	1	1	182676	**2 608 661 201**

Lame da taglio per seghetto troncatore Bosch GFS 350 E Professional



- **Per** operazioni di troncatura; utilizzabili sul lato sinistro e destro
- Attacco SDS per sostituire la lama senza attrezzi
- Lame da taglio in HAS (con denti temprati)

Lama da taglio FS 180 AT fine, **adatta per** legno duro e tenero	**HCS**	145	1,25	C1c	1	1	182683	**2 608 661 202**
Lama da taglio FS 180 DT grezza, **adatta per** legno tenero e materiali plastici	**HCS**	145	3	C1c	1	1	182706	**2 608 661 204**
Lama da taglio FS 180 ATU fine, **adatta per** legno multistrato	**HAS**	145	1,25	C1c	1	1	182690	**2 608 661 203**
Lama da taglio FS 180 DTU grezza, **adatta per** legno multistrato e materiali plastici	**HAS**	145	3	C1c	1	1	182713	**2 608 661 205**

Accessori per seghe a nastro Bosch

Lama per sega a nastro per GCB 18 V-LI, GCB 18V-63 Professional

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Spaziatura dei denti [mm]	Passo dei denti [TPI]	Lunghezza complessiva mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Lama per seghe a nastro BIM CB 281418							
Adatto per GCB 18 V-LI; GCB 18V-63 Professional							
1.4-1.8	14-18	733	C2a	2	1	644907	**2 608 649 000**
Lama per seghe a nastro BIM CB 2824							
Adatto per GCB 18 V-LI; GCB 18V-63 Professional							
1	24	733	C2a	2	1	644914	**2 608 649 001**

SEGHE A TAZZA

Per ogni materiale

Il meglio per i tuoi utensili. Accessori professionali Bosch.

SEGHE A TAZZA CON SISTEMA POWER CHANGE PLUS

La gamma completa.



	Tough Material	Construction material	Sheet Metal Carbide	Progressor for Wood and Metal	Special for Sheet Metal	Diamond for HardCeramics
	EXPERT	EXPERT	EXPERT			
N. pagina	501	506	515	510	517	519
Carbide Technology	✓	✓	✓	–	–	–
Diametro mm	20 - 152	19 - 159	20 - 68	14 - 210	16 - 152	19 - 83
Profondità di taglio max. mm	60	60	5	44	20	39
Tipi di punte di centraggio compatibili	HSS-G / HSS-Co / metallo duro	HSS-G / Carbide	HSS-Co	HSS-G / HSS-Co	HSS-Co	AutoStart
Lunghezza punta di centraggio mm	105	105	55	85	65	–
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY			

MATERIALI

Legno	✓	✓	–	✓	–	–
Metallo	✓	–	✓	✓	✓	–
Plastica	✓	✓	–	✓	–	–
Altro	✓	✓	–	✓	–	✓

*Prodotti Bosch EXPERT e prodotti Bosch standard

ACCESSORI PER SISTEMA POWER CHANGE PLUS

Power Change Plus: il sistema Bosch a cambio rapido.



	Tough Material	Construction material	Sheet Metal Carbide	Progressor for Wood and Metal	Special for Sheet Metal	Diamond for HardCeramics
	EXPERT	EXPERT	EXPERT			
N. pagina	501	506	515	510	517	519
Lunghezza punta di centraggio mm	105	105	55	85	65	–
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY			

ADATTATORI POWER CHANGE PLUS

8,7mm 2 608 594 264	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11mm 2 608 594 265	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SDS plus 2 608 594 266	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PUNTE DI CENTRAGGIO

Legno/Plastica	2 608 900 528	2 608 900 528	–	2 608 594 254	–	–
Metallo	2 608 900 530	–	2 608 900 503	2 608 594 255	2 608 594 257	–
Mattoni	2 608 900 529	2 608 900 529	–	–	–	–
Piastrelle tenere	2 608 900 529	2 608 900 529	–	–	–	–
Piastrelle	–	–	–	–	–	2 608 580 529

*Prodotti Bosch EXPERT e prodotti Bosch standard

LUNGA DURATA NELLA REALIZZAZIONE DI FORI IN DIVERSI MATERIALI

Seghe a tazza EXPERT Tough Material

ASSORTIMENTO: ⌀ 20–152mm

EXPERT

1. Durata imbattibile grazie a Bosch Carbide Technology
2. Denti in metallo duro rettificati individualmente
3. Design delle scanalature brevettato per una migliore visualizzazione ed espulsione del pezzo di lavorazione

CARBIDE TECHNOLOGY

Seghe a tazza EXPERT Tough Material

EXPERT

- Ideale per effettuare fori puliti fino a 60 mm di profondità, ad esempio per tubi per cavi da elettricisti e tubature per acqua dolce e di scarico idrauliche; fori per prese, interruttori della luce, scatole di derivazione; fori per illuminazione da incasso, allarmi antincendio, rilevatori di presenza; o per canalizzazione per aria condizionata o aria calda.
- Ideale per elettricisti e idraulici: lunga durata ed elevata versatilità.
- Durata fino a 50 volte superiore di una sega a tazza bimetallica nei materiali resistenti.
- Da utilizzare con il mandrino senza chiave Bosch Power Change Plus: offre precisione e robustezza.

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Lunghezza utile mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
20	60	PC1b	1	1	535654	**2 608 900 419**
22	60	PC1b	1	1	535661	**2 608 900 420**
25	60	PC1b	1	1	535678	**2 608 900 421**
32	60	PC1b	1	1	535685	**2 608 900 422**
35	60	PC1b	1	1	535692	**2 608 900 423**
38	60	PC1b	1	1	535708	**2 608 900 424**
40	60	PC1b	1	1	535715	**2 608 900 425**
44	60	PC1b	1	1	535722	**2 608 900 426**
51	60	PC1b	1	1	535739	**2 608 900 427**
54	60	PC1b	1	1	535746	**2 608 900 428**
60	60	PC1b	1	1	535753	**2 608 900 429**
64	60	PC1b	1	1	535760	**2 608 900 430**
65	60	PC1b	1	1	535777	**2 608 900 431**
67	60	PC1b	1	1	535784	**2 608 900 432**
68	60	PC1b	1	1	535791	**2 608 900 433**
70	60	PC1b	1	1	535807	**2 608 900 434**
73	60	PC1b	1	1	535814	**2 608 900 435**
76	60	PC1b	1	1	535821	**2 608 900 436**
80	60	PC1b	1	1	535838	**2 608 900 437**
83	60	PC1b	1	1	535845	**2 608 900 438**
102	60	PC1b	1	1	535852	**2 608 900 439**
105	60	PC1b	1	1	535869	**2 608 900 440**
111	60	PC1b	1	1	535876	**2 608 900 441**
114	60	PC1b	1	1	535883	**2 608 900 442**
127	60	PC1b	1	1	535890	**2 608 900 443**
152	60	C1a	1	1	535906	**2 608 900 444**

Starter Kit seghe a tazza EXPERT Tough Material

EXPERT

- Ideale per effettuare fori puliti fino a 60 mm di profondità, ad esempio per tubi per cavi da elettricisti e tubature per acqua dolce e di scarico idrauliche; fori per prese, interruttori della luce, scatole di derivazione; fori per illuminazione da incasso, allarmi antincendio, rilevatori di presenza; o per canalizzazione per aria condizionata o aria calda
- Ideale per elettricisti e idraulici: lunga durata ed elevata versatilità.
- Sega a tazza di lunga durata e mandrino super veloce.
- Da utilizzare con il mandrino senza chiave Bosch Power Change Plus: offre precisione e robustezza.

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x* LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Lunghezza utile mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
incl. 1 x Power Change Plus Hex 11 mm, 1 x punta di centraggio HSS-G 105 mm, 1 x dado adattatore 14-30 mm, 1 x dado adattatore 32-210 mm						
51	60	PC1b	1	1	535951	**2 608 900 449**
68	60	PC1b	1	1	535968	**2 608 900 450**

Set di seghe a tazza EXPERT Tough Material

EXPERT

- Ideale per effettuare fori puliti fino a 60 mm di profondità, ad esempio per tubi per cavi da elettricisti e tubature per acqua dolce e di scarico idrauliche; fori per prese, interruttori della luce, scatole di derivazione; fori per illuminazione da incasso, allarmi antincendio, rilevatori di presenza; o per canalizzazione per aria condizionata o aria calda
- Ideale per elettricisti e idraulici: lunga durata ed elevata versatilità.
- Durata fino a 50 volte superiore di una sega a tazza bimetallica nei materiali resistenti.
- Da utilizzare con il mandrino senza chiave Bosch Power Change Plus: offre precisione e robustezza.

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x* LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Diametro mm	Lunghezza utile mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
Set universale da 9 pezzi materiale resistente 6 x seghe a tazza incl. 1 x Power Change Plus Hex 11 mm, 1 x punta di centraggio HSS-G 105 mm, 1 x punta di centraggio Carbide 105 mm							
	22 25 35 51 60 68	60	P1k	9	1	535913	**2 608 900 445**
	22 25 35 40 51 68	60	P1k	9	1	535920	**2 608 900 446**
Set universale da 14 pezzi materiale resistente 11 x seghe a tazza incl. 1 x Power Change Plus Hex 11 mm, 1 x punta di centraggio HSS-G 105 mm, 1 x punta di centraggio Carbide 105 mm							
	20 22 25 32 35 40 44 51 60 64 76	60	P1k	14	1	535937	**2 608 900 447**
	20 22 25 32 35 40 44 51 60 68 76	60	P1k	14	1	535944	**2 608 900 448**

Adattatori per sistema di seghe a tazza EXPERT Power Change Plus

EXPERT

- Ideale per cambiare le seghe a tazza in modo rapido ed efficiente, ad esempio quando si tagliano fori di diametro diverso durante l'allestimento del bagno; può essere utilizzato anche per praticare fori pilota senza sega a tazza, senza rimuovere il mandrino.
- Ideali per i professionisti: veloce ed efficiente.
- Velocità fino a 5 volte superiore rispetto ad un adattatore standard.
- Da utilizzare con il mandrino senza chiave Bosch Power Change Plus: offre precisione e robustezza.

UP TO 5×* SPEED

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Diametro mm	Lunghezza complessiva mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
Mandrino PC Plus 7/16" con codolo esagonale 11 mm incl. punta HSS-G 7,15 x 105 mm							
	7,15	105	PC1b	2	1	536736	**2 608 900 527**
Mandrino PC Plus 7/16" con codolo esagonale 11 mm incl. punta TCT 8,5 x 105 mm							
	8,5	105	PC1b	2	1	536729	**2 608 900 526**

Punte di centraggio EXPERT Power Change Plus

EXPERT

- Ideale per cambiare le seghe a tazza in modo rapido ed efficiente, ad esempio quando si tagliano fori di diametro diverso durante l'allestimento del bagno; può essere utilizzato anche per praticare fori pilota senza sega a tazza, senza rimuovere il mandrino.
- Ideali per i professionisti: veloce ed efficiente.
- Velocità fino a 5 volte superiore rispetto ad un adattatore standard.
- Da utilizzare con il mandrino senza chiave Bosch Power Change Plus: offre precisione e robustezza.

UP TO 5×* SPEED

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Diametro mm	Lunghezza complessiva mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
Punta di centraggio HSS-G per acciaio, plastica, legno e cartongesso							
	7,15	105	PC1b	1	5	536743	**2 608 900 528**
Punta di centraggio HSS-Co per acciaio, acciaio inossidabile e FRP							
	7,15	105	PC1b	1	5	536767	**2 608 900 530**
Punta di centraggio TCT per mattoni e piastrelle							
	8,5	105	PC1b	1	5	536750	**2 608 900 529**

LUNGA DURATA NELLA REALIZZAZIONE DI FORI IN MATTONI E PANNELLI TRUCIOLARI

Seghe a tazza EXPERT Construction Material

ASSORTIMENTO: ⌀ 19–159mm

EXPERT

1. Durata imbattibile grazie a Bosch Carbide Technology
2. Denti in metallo duro rettificati individualmente
3. Estrazione efficiente dei trucioli attraverso grandi scanalature

CARBIDE TECHNOLOGY

Seghe a tazza EXPERT Construction Material

EXPERT

- Ideale per effettuare fori puliti fino a 60 mm di profondità, ad esempio per tubi per cavi da elettricisti e tubature per acqua dolce e di scarico idrauliche; fori per prese, interruttori della luce, scatole di derivazione; fori per illuminazione da incasso, allarmi antincendio, rilevatori di presenza; o per canalizzazione per aria condizionata o aria calda.
- Ideale per elettricisti e idraulici: lunga durata ed elevata versatilità.
- Durata fino a 50 volte superiore rispetto ad una sega a tazza HCS nei materiali resistenti.
- Da utilizzare con il mandrino senza chiave Bosch Power Change Plus: offre precisione e robustezza.



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x* LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Diametro mm	Lunghezza utile mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
	19	60	PC1b	1	1	535975	**2 608 900 451**
	20	60	PC1b	1	1	535982	**2 608 900 452**
	22	60	PC1b	1	1	535999	**2 608 900 453**
	25	60	PC1b	1	1	536002	**2 608 900 454**
	30	60	PC1b	1	1	536019	**2 608 900 455**
	32	60	PC1b	1	1	536026	**2 608 900 456**
	35	60	PC1b	1	1	536033	**2 608 900 457**
	38	60	PC1b	1	1	536040	**2 608 900 458**
	40	60	PC1b	1	1	536057	**2 608 900 459**
	41	60	PC1b	1	1	536064	**2 608 900 460**
	44	60	PC1b	1	1	536071	**2 608 900 461**
	48	60	PC1b	1	1	536088	**2 608 900 462**
	51	60	PC1b	1	1	536095	**2 608 900 463**
	54	60	PC1b	1	1	536101	**2 608 900 464**
	57	60	PC1b	1	1	536118	**2 608 900 465**
	60	60	PC1b	1	1	536125	**2 608 900 466**
	64	60	PC1b	1	1	536132	**2 608 900 467**
	65	60	PC1b	1	1	536149	**2 608 900 468**
	67	60	PC1b	1	1	536156	**2 608 900 469**
	68	60	PC1b	1	1	536163	**2 608 900 470**
	70	60	PC1b	1	1	536170	**2 608 900 471**
	73	60	PC1b	1	1	536187	**2 608 900 472**
	76	60	PC1b	1	1	536194	**2 608 900 473**
	79	60	PC1b	1	1	536200	**2 608 900 474**
	80	60	PC1b	1	1	536217	**2 608 900 475**
	83	60	PC1b	1	1	536224	**2 608 900 476**
	86	60	PC1b	1	1	536231	**2 608 900 477**
	92	60	PC1b	1	1	536248	**2 608 900 478**
	98	60	PC1b	1	1	536255	**2 608 900 479**
	102	60	PC1b	1	1	536262	**2 608 900 480**
	105	60	PC1b	1	1	536279	**2 608 900 481**
	111	60	PC1b	1	1	536286	**2 608 900 482**
	114	60	PC1b	1	1	536293	**2 608 900 483**
	121	60	PC1b	1	1	536309	**2 608 900 484**
	127	60	PC1b	1	1	536316	**2 608 900 485**
	140	60	C1a	1	1	536323	**2 608 900 486**
	152	60	C1a	1	1	536330	**2 608 900 487**
	159	60	C1a	1	1	536347	**2 608 900 488**

Set di seghe a tazza EXPERT Construction Material

EXPERT

- Ideale per effettuare fori puliti fino a 60 mm di profondità, ad esempio per tubi per cavi da elettricisti e tubature per acqua dolce e di scarico idrauliche; fori per prese, interruttori della luce, scatole di derivazione; fori per illuminazione da incasso, allarmi antincendio, rilevatori di presenza; o per canalizzazione per aria condizionata o aria calda
- Ideale per elettricisti e idraulici: lunga durata ed elevata versatilità.
- Durata fino a 50 volte superiore rispetto ad una sega a tazza HCS nei materiali resistenti.
- Da utilizzare con il mandrino senza chiave Bosch Power Change Plus: offre precisione e robustezza.



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x* LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Diametro mm	Lunghezza utile mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
Set universale da 15 pezzi materiale da costruzione 11 x seghe a tazza incl. 1 x Power Change Plus Hex 11 mm, 1 x punta di centraggio HSS-Co 105 mm, 1 x punta di centraggio Carbide 105 mm, 1 x mecchia a spada 150x8 mm							
	20 **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60** **68** **76**	60	P1k	15	1	536354	**2 608 900 489**
Set universale da 10 pezzi materiale da costruzione 6 x seghe a tazza incl. 1 x Power Change Plus Hex 11 mm, 1 x punta di centraggio HSS-Co 105 mm, 1 x punta di centraggio Carbide 105 mm, 1 x mecchia a spada 150x8 mm							
	20 **25** **32** **38** **51** **64**	60	P1k	10	1	536361	**2 608 900 490**

Adattatori per sistema di seghe a tazza EXPERT Power Change Plus

EXPERT

- Ideale per cambiare le seghe a tazza in modo rapido ed efficiente, ad esempio quando si tagliano fori di diametro diverso durante l'allestimento del bagno; può essere utilizzato anche per praticare fori pilota senza sega a tazza, senza rimuovere il mandrino.
- Ideali per i professionisti: veloce ed efficiente.
- Velocità fino a 5 volte superiore rispetto ad un adattatore standard.
- Da utilizzare con il mandrino senza chiave Bosch Power Change Plus: offre precisione e robustezza.

UP TO 5×* SPEED

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Diametro mm	Lunghezza complessiva mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
Mandrino PC Plus 7/16" con codolo esagonale 11 mm incl. punta HSS-G 7,15 x 105 mm							
	7,15	105	PC1b	2	1	536736	**2 608 900 527**
Mandrino PC Plus 7/16" con codolo esagonale 11 mm incl. punta TCT 8,5 x 105 mm							
	8,5	105	PC1b	2	1	536729	**2 608 900 526**

Punte di centraggio EXPERT Power Change Plus

EXPERT

- Ideale per cambiare le seghe a tazza in modo rapido ed efficiente, ad esempio quando si tagliano fori di diametro diverso durante l'allestimento del bagno; può essere utilizzato anche per praticare fori pilota senza sega a tazza, senza rimuovere il mandrino.
- Ideali per i professionisti: veloce ed efficiente.
- Velocità fino a 5 volte superiore rispetto ad un adattatore standard.
- Da utilizzare con il mandrino senza chiave Bosch Power Change Plus: offre precisione e robustezza.

UP TO 5×* SPEED

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Diametro mm	Lunghezza complessiva mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
Punta di centraggio HSS-G per acciaio, plastica, legno e cartongesso							
	7,15	105	PC1b	1	5	536743	**2 608 900 528**
Punta di centraggio HSS-Co per acciaio, acciaio inossidabile e FRP							
	7,15	105	PC1b	1	5	536767	**2 608 900 530**
Punta di centraggio TCT per mattoni e piastrelle							
	8,5	105	PC1b	1	5	536750	**2 608 900 529**

Custodia vuota per seghe a tazza

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE					
	Lunghezza utile mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Valigetta vuota per seghe a tazza per dotazione personale Per seghe a tazza PC con profondità di taglio < 65 mm	**60**	U0	1	1	704670	**2 608 580 884**

Seghe a tazza Progressor for Wood and Metal



▶ La qualità di taglio dipende dal giusto numero di giri e dal raffreddamento.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Lunghezza utile mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
La sega a tazza BIM Progressor presenta una durata doppia rispetto al modello precedente						
14	44	PC1b	1	1	949644	**2 608 594 195**
16	44	PC1b	1	1	949651	**2 608 594 196**
17	44	PC1b	1	1	949668	**2 608 594 197**
19	44	PC1b	1	1	949675	**2 608 594 198**
20	44	PC1b	1	1	949682	**2 608 594 199**
21	44	PC1b	1	1	949699	**2 608 594 200**
22	44	PC1b	1	1	949705	**2 608 594 201**
24	44	PC1b	1	1	949712	**2 608 594 202**
25	44	PC1b	1	1	949729	**2 608 594 203**
27	44	PC1b	1	1	949736	**2 608 594 204**
29	44	PC1b	1	1	949743	**2 608 594 205**
30	44	PC1b	1	1	949750	**2 608 594 206**
32	44	PC1b	1	1	949767	**2 608 594 207**
33	44	PC1b	1	1	949774	**2 608 594 208**
35	44	PC1b	1	1	949781	**2 608 594 209**
37	44	PC1b	1	1	949798	**2 608 594 210**
38	44	PC1b	1	1	949804	**2 608 594 211**
40	44	PC1b	1	1	949811	**2 608 594 212**
41	44	PC1b	1	1	949828	**2 608 594 213**
43	44	PC1b	1	1	949835	**2 608 594 214**
44	44	PC1b	1	1	949842	**2 608 594 215**
46	44	PC1b	1	1	949859	**2 608 594 216**
48	44	PC1b	1	1	949866	**2 608 594 217**
51	44	PC1b	1	1	949873	**2 608 594 218**
52	44	PC1b	1	1	949880	**2 608 594 219**
54	44	PC1b	1	1	949897	**2 608 594 220**
56	44	PC1b	1	1	949903	**2 608 594 221**
57	44	PC1b	1	1	949910	**2 608 594 222**
59	44	PC1b	1	1	949927	**2 608 594 223**
60	44	PC1b	1	1	949934	**2 608 594 224**
64	44	PC1b	1	1	949941	**2 608 594 225**
65	44	PC1b	1	1	949958	**2 608 594 226**
67	44	PC1b	1	1	949965	**2 608 594 227**
68	44	PC1b	1	1	949972	**2 608 594 228**
70	44	PC1b	1	1	949989	**2 608 594 229**
73	44	PC1b	1	1	949996	**2 608 594 230**
76	44	PC1b	1	1	950008	**2 608 594 231**
79	44	PC1b	1	1	950015	**2 608 594 232**
83	44	PC1b	1	1	950022	**2 608 594 233**
86	44	PC1b	1	1	950039	**2 608 594 234**
89	44	PC1b	1	1	950046	**2 608 594 235**
92	44	PC1b	1	1	950053	**2 608 594 236**
95	44	PC1b	1	1	950060	**2 608 594 237**
98	44	PC1b	1	1	950077	**2 608 594 238**
102	44	PC1b	1	1	950084	**2 608 594 239**
105	44	PC1b	1	1	950091	**2 608 594 240**
108	44	PC1b	1	1	950107	**2 608 594 241**
111	44	PC1b	1	1	950114	**2 608 594 242**
114	44	PC1b	1	1	950121	**2 608 594 243**
121	44	C1a	1	1	950138	**2 608 594 244**
127	44	C1a	1	1	950145	**2 608 594 245**
133	44	C1a	1	1	950152	**2 608 594 246**
140	44	C1a	1	1	950169	**2 608 594 247**

Seghe a tazza Progressor for Wood and Metal

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Lunghezza utile mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
152	44	C1a	1	1	950176	**2 608 594 248**
168	44	C1a	1	1	950183	**2 608 594 249**
177	44	C1a	1	1	950190	**2 608 594 250**
210	44	C1a	1	1	950206	**2 608 594 251**

Starter kit Progressor for Wood and Metal



Il kit iniziale consente di trasformare qualunque sega a tazza standard in un sistema Power-Change Plus senza attrezzi

51	44	PC1b	5	1	985277	**2 608 594 299**
68	44	PC1b	5	1	985291	**2 608 594 301**

Set seghe a tazza Progressor for Wood and Metal



Set per elettricisti Progressor for Wood and Metal da 9 pz.
6 seghe a tazza, 1 Power-Change Plus Hex 11 mm, 2 punte di centraggio HSS

22 **29** **35** **44** **51** **64**	44		9	1	949569	**2 608 594 187**
22 **29** **35** **44** **51** **65**	44		9	1	949576	**2 608 594 188**

Set seghe a tazza Progressor for Wood and Metal

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Lunghezza utile mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set per sanitari Progressor for Wood and Metal da 9 pz.						
6 seghe a tazza, 1 Power-Change Plus Hex 11 mm, 2 punte di centraggio HSS						
20 **25** **32** **38** **51** **64**	44		9	1	949583	**2 608 594 189**

Set per elettricisti Progressor for Wood and Metal da 9 pz.						
6 seghe a tazza, 1 Power-Change Plus Hex 11 mm, 2 punte di centraggio HSS						
19 **25** **38** **44** **68** **83**	44		9	1	949590	**2 608 594 190**

Set per elettricisti Progressor for Wood and Metal da 9 pz.						
6 seghe a tazza, 1 Power-Change Plus Hex 11 mm, 2 punte di centraggio HSS						
19 **25** **30** **35** **40** **68**	44		9	1	949606	**2 608 594 191**

Set seghe a tazza Progressor for Wood and Metal



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Lunghezza utile mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set per elettricisti Progressor for Wood and Metal da 11 pz.						
8 seghe a tazza, 1 Power-Change Plus Hex 11 mm, 2 punte di centraggio HSS						
25 **32** **40** **54** **60** **68** **76** **86**	-		11	1	949637	**2 608 594 194**



Set universale Progressor for Wood and Metal da 14 pz.						
11 seghe a tazza, 1 Power-Change Plus Hex 11 mm, 2 punte di centraggio HSS						
20 **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60** **64** **76**	44		14	1	949613	**2 608 594 192**



Set universale Progressor for Wood and Metal da 14 pz.						
11 seghe a tazza, 1 Power-Change Plus Hex 11 mm, 2 punte di centraggio HSS						
20 **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60** **68** **76**	44		14	1	949620	**2 608 594 193**

Set seghe a tazza Progressor for Wood and Metal

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Lunghezza utile mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Valigetta vuota per seghe a tazza per dotazione personale Per seghe a tazza PC con profondità di taglio < 45 mm						
-	40	U0	1	1	704663	**2 608 580 883**

Accessori per seghe a tazza Progressor for Wood and Metal

- Adattatore Power Change per un fissaggio rapido e sicuro e la successiva sostituzione della punta di centraggio e della sega a tazza, con un semplice clic
- Per una rapida rimozione del materiale da carotaggio: sbloccare, piegare ed espellere

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Lunghezza complessiva mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Mandrino PC Plus 3/8" 8,7 mm incl. punta HSS-G 7,15x85 mm						
7,15	85			1	950220	**2 608 594 253**
Mandrino PC Plus SDS plus 8,7 mm incl. punta HSS-G 7,15x85 mm						
7,15	85			1	965521	**2 608 522 411**

Punta di centraggio HSS-G per metallo, plastica, legno e cartongesso						
7,15	85			5	950237	**2 608 594 254**

Punta di centraggio HSS Co per metallo, acciaio inossidabile e FRP						
7,15	85			5	950244	**2 608 594 255**

LUNGA DURATA PER EFFETTUARE FORI NELL'ACCIAIO INOSSIDABILE

Seghe a tazza EXPERT Sheet Metal

ASSORTIMENTO: ⌀ 20–68mm

EXPERT

1. Durata imbattibile grazie a Bosch Carbide Technology
2. Denti in metallo duro rettificati individualmente
3. Realizzato da un unico pezzo di metallo per la massima stabilità

CARBIDE TECHNOLOGY

Seghe a tazza EXPERT Sheet Metal

EXPERT



- Ideale per praticare fori puliti fino a 5 mm di profondità, ad esempio per tubi per cavi da elettricisti e tubi per acqua dolce e di scarico idraulici; e fori per prese, interruttori della luce e scatole di derivazione.
- Ideale per gli operai metallurgici: duratura e precisa.
- Durata fino a 50 volte superiore di una sega a tazza bimetallica nei materiali resistenti.
- Da utilizzare con il mandrino senza chiave Bosch Power Change Plus: offre precisione e robustezza.

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50×* LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Lunghezza utile mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
20	5	PC1b	1	1	536378	**2 608 900 491**
21	5	PC1b	1	1	536385	**2 608 900 492**
22	5	PC1b	1	1	536392	**2 608 900 493**

Seghe a tazza EXPERT Sheet Metal

EXPERT

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Lunghezza utile mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
25	5	PC1b	1	1	536408	**2 608 900 494**
27	5	PC1b	1	1	536415	**2 608 900 495**
30	5	PC1b	1	1	536422	**2 608 900 496**
32	5	PC1b	1	1	536439	**2 608 900 497**
35	5	PC1b	1	1	536446	**2 608 900 498**
40	5	PC1b	1	1	536453	**2 608 900 499**
51	5	PC1b	1	1	536460	**2 608 900 500**
68	5	PC1b	1	1	536477	**2 608 900 501**

Set di seghe a tazza EXPERT Sheet Metal

EXPERT



- Ideale per praticare fori puliti fino a 5 mm di profondità, ad esempio per tubi per cavi da elettricisti e tubi per acqua dolce e di scarico idraulici; e fori per prese, interruttori della luce, scatole di derivazione.
- Ideale per gli operai metallurgici: duratura e precisa.
- Durata fino a 50 volte superiore di una sega a tazza bimetallica nei materiali resistenti.
- Da utilizzare con il mandrino senza chiave Bosch Power Change Plus: offre precisione e robustezza.

CARBIDE TECHNOLOGY

UP TO 50x+ LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Lunghezza utile mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
Set seghe a tazza per lamiera 6 pz. 3 x seghe a tazza, incl. 1 x Power Change Plus Hex 11 mm, 2 x punta di centraggio HSS-Co con molla di espulsione						
22 **25** **32**	5	P1k	6	1	536484	**2 608 900 502**

Punte di centraggio per lamiera EXPERT Power Change Plus

EXPERT

- Ideale per cambiare le seghe a tazza in modo rapido ed efficiente, ad esempio quando si tagliano fori di diametro diverso durante l'allestimento del bagno; può essere utilizzato anche per praticare fori pilota senza sega a tazza, senza rimuovere il mandrino.
- Ideali per i professionisti: veloce ed efficiente.
- Velocità fino a 5 volte superiore rispetto ad un adattatore standard.
- Da utilizzare con il mandrino senza chiave Bosch Power Change Plus: offre precisione e robustezza.

UP TO 5×* SPEED

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Diametro mm	Lunghezza complessiva mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
Punta di centraggio HSS Co per metallo e acciaio inossidabile							
	6	55	PC1b	1	5	536491	**2 608 900 503**

Seghe a tazza Special for Sheet Metal

special for SheetMetal



- La qualità di taglio dipende dal giusto numero di giri e dal raffreddamento.
- I diametri 16-22 mm sono senza molla di espulsione

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Lunghezza utile mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
16	20	PC1b	1	1	375993	**2 608 584 778**
17	20	PC1b	1	1	376006	**2 608 584 779**
19	20	PC1b	1	1	376013	**2 608 584 780**
20	20	PC1b	1	1	376020	**2 608 584 781**
21	20	PC1b	1	1	376037	**2 608 584 782**
22	20	PC1b	1	1	376044	**2 608 584 783**
25	20	PC1b	1	1	376051	**2 608 584 784**
27	20	PC1b	1	1	376068	**2 608 584 785**
29	20	PC1b	1	1	376075	**2 608 584 786**
30	20	PC1b	1	1	376082	**2 608 584 787**
32	20	PC1b	1	1	376099	**2 608 584 788**
33	20	PC1b	1	1	376105	**2 608 584 789**
35	20	PC1b	1	1	376112	**2 608 584 790**
38	20	PC1b	1	1	376129	**2 608 584 791**
40	20	PC1b	1	1	376136	**2 608 584 792**
41	20	PC1b	1	1	376143	**2 608 584 793**
44	20	PC1b	1	1	376150	**2 608 584 794**
48	20	PC1b	1	1	376167	**2 608 584 795**
51	20	PC1b	1	1	376174	**2 608 584 796**
54	20	PC1b	1	1	376181	**2 608 584 797**
57	20	PC1b	1	1	376198	**2 608 584 798**
60	20	PC1b	1	1	376204	**2 608 584 799**
64	20	PC1b	1	1	376211	**2 608 584 800**
65	20	PC1b	1	1	376228	**2 608 584 801**
67	20	PC1b	1	1	376235	**2 608 584 802**

Seghe a tazza Special for Sheet Metal

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Lunghezza utile mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
68	20	PC1b	1	1	376242	**2 608 584 803**
70	20	PC1b	1	1	376259	**2 608 584 804**
73	20	PC1b	1	1	376266	**2 608 584 805**
76	20	PC1b	1	1	376273	**2 608 584 806**
79	20	PC1b	1	1	376280	**2 608 584 807**
83	20	PC1b	1	1	376297	**2 608 584 808**
86	20	PC1b	1	1	376303	**2 608 584 809**
89	20	PC1b	1	1	376310	**2 608 584 810**
102	20	PC1b	1	1	376327	**2 608 584 811**
127	20	C1a	1	1	433402	**2 608 584 854**
152	20	C1a	1	1	433419	**2 608 584 855**

Set seghe a tazza Special for Sheet Metal



Set da 9 pz. per elettricisti, seghe a tazza Sheet Metal
6 seghe a tazza, 1 adattatore Power Change, 2 punte di centraggio HSS

22 **29** **35** **44** **51** **64**	20	P1k	9	1	704649	**2 608 580 881**

Set da 9 pz. per idraulici, seghe a tazza Sheet Metal
6 seghe a tazza, 1 adattatore Power Change, 2 punte di centraggio HSS

20 **25** **32** **38** **51** **64**	20	P1k	9	1	704656	**2 608 580 882**

Accessori per seghe a tazza Special for Sheet Metal

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Lunghezza complessiva mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione

Mandrino PC Plus 3/8" 8,7 mm incl. punta HSS-Co 7,15x65 mm

7,15	65			1	950251	**2 608 594 256**

Punta di centraggio HSS Co
per metallo e acciaio inossidabile

7,15	65			5	950268	**2 608 594 257**

Molla di espulsione

-	-	PC1b	2	5	376372	**2 608 584 816**

DIAMOND FOR HARDCERAMICS

Nessuna piastrella è troppo dura.

LUNGA DURATA

nelle piastrelle più dure grazie al rivestimento al diamante

COLLEGAMENTO E SBLOCCO VELOCI E SICURI DELLA SEGA A TAZZA

con un semplice clic grazie all'adattatore Power Change

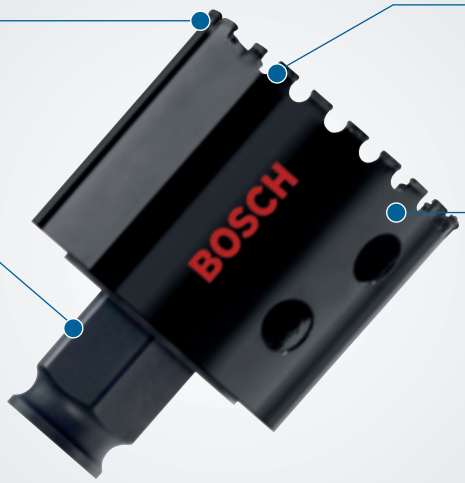

TAGLI VELOCI E PULITI

grazie ai taglienti sottili

FACILE ASPORTAZIONE DEL MATERIALE RESIDUO

grazie ai fori laterali

Seghe a tazza Diamond for Hard Ceramics



▶ La qualità di taglio dipende dal giusto numero di giri e dal raffreddamento.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Diametro in pollici	Lunghezza utile mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
19	3/4	39	PC1b	1	1	488990	**2 608 580 301**
20	25/32	39	PC1b	1	1	489003	**2 608 580 302**
22	7/8	39	PC1b	1	1	489010	**2 608 580 303**
25	1	39	PC1b	1	1	489027	**2 608 580 304**
29	1 1/8	39	PC1b	1	1	489034	**2 608 580 305**
32	1 1/4	39	PC1b	1	1	489041	**2 608 580 306**
35	1 1/2	39	PC1b	1	1	489058	**2 608 580 307**
38	1 1/2	39	PC1b	1	1	489065	**2 608 580 308**
41	1 3/4	39	PC1b	1	1	515160	**2 608 580 394**
44	1 3/4	39	PC1b	1	1	489072	**2 608 580 309**
51	2	39	PC1b	1	1	489089	**2 608 580 310**
54	2 1/4	39	PC1b	1	1	489096	**2 608 580 311**
57	2 1/4	39	PC1b	1	1	489102	**2 608 580 312**
60	2 1/2	39	PC1b	1	1	489119	**2 608 580 313**
64	2 1/2	39	PC1b	1	1	489126	**2 608 580 314**
65	2 1/2	39	PC1b	1	1	489133	**2 608 580 315**
67	2 3/4	39	PC1b	1	1	489157	**2 608 580 316**
68	2 3/4	39	PC1b	1	1	489164	**2 608 580 317**
70	2 3/4	39	PC1b	1	1	489171	**2 608 580 318**

Seghe a tazza Diamond for Hard Ceramics

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Diametro in pollici	Lunghezza utile mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
76	3	39	PC1b	1	1	489188	**2 608 580 319**
79	3 1/4	39	PC1b	1	1	489195	**2 608 580 320**
83	3 1/4	39	PC1b	1	1	489201	**2 608 580 321**

Accessori per seghe a tazza Diamond for Hard Ceramics

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Lunghezza complessiva mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Dispositivo di centraggio per punte diamantate e seghe a tazza per foratura a umido					
230	C1a	1	1	489683	**2 608 580 327**

Sistema di centraggio Auto Start per seghe a tazza diamantate
Perno di centraggio a molla con punta in metallo duro per l'avvio della foratura in materiali duri

-	PC1a	1	1	575522	**2 608 580 529**

Bombola a pressione dell'acqua
Per il raffreddamento ad acqua delle punte e seghe a tazza diamantate nella foratura a umido
Capacità max. 0,9 l
Tubo flessibile incluso (lungh. 1,8 m)

-	C1a	1	1	495820	**2 608 190 048**

MASSIMA VELOCITÀ NEL CAMBIO DELLE SEGHE A TAZZA E DELLE PUNTE

Expert Power Change Plus

ASSORTIMENTO: Compatibile con l'intera gamma di seghe a tazza

EXPERT

1. Massima efficienza con uno dei sistemi Quick Change di Bosch
2. Sistema con un semplice clic, non sono necessari attrezzi aggiuntivi
3. Attacco rinforzato per una maggiore durata dello stesso
4. Progettato per un'asportazione rapida e semplice del materiale
5. Compatibile con l'intera gamma di seghe a tazza

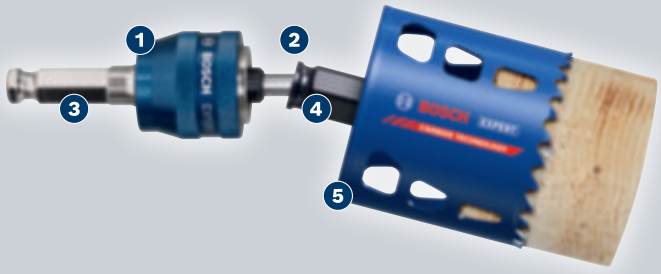

Adattatori per sistema di seghe a tazza EXPERT Power Change Plus

EXPERT

- Ideale per cambiare le seghe a tazza in modo rapido ed efficiente, ad esempio quando si tagliano fori di diametro diverso durante l'allestimento del bagno; può essere utilizzato anche per praticare fori pilota senza sega a tazza, senza rimuovere il mandrino.
- Ideali per i professionisti: veloce ed efficiente.
- Velocità fino a 5 volte superiore rispetto ad un adattatore standard.
- Da utilizzare con il mandrino senza chiave Bosch Power Change Plus: offre precisione e robustezza.

UP TO 5x* SPEED

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Lunghezza complessiva mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
Mandrino PC Plus 7/16" con codolo esagonale 11 mm incl. punta TCT 8,5 x 105 mm						
8,5	105	PC1b	2	1	536729	**2 608 900 526**
Mandrino PC Plus 7/16" con codolo esagonale 11 mm incl. punta HSS-G 7,15 x 105 mm						
7,15	105	PC1b	2	1	536736	**2 608 900 527**

Adattatore Power Change Plus (blu)

- Adattatore Power-Change per fissaggio e sbloccaggio rapidi e sicuri della punta di centraggio e della sega a tazza con un solo clic
- Per un'asportazione rapida del materiale: Sbloccare, inclinare ed estrarre
- Maggiore solidità e precisione rispetto al modello precedente

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Diametro mm	Lunghezza complessiva mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Mandrino PC Plus 3/8" 8,7 mm	-	-			1	950336	**2 608 594 264**
Mandrino PC Plus 7/16" 11 mm	-	-			1	950343	**2 608 594 265**
Mandrino PC Plus SDS plus	-	-			1	950350	**2 608 594 266**
Mandrino PC Plus 3/8" 8,7 mm incl. punta HSS-Co 7,15x65 mm	**7,15**	65			1	950251	**2 608 594 256**
Mandrino PC Plus 3/8" 8,7 mm incl. punta HSS-G 7,15x85 mm	**7,15**	85			1	950220	**2 608 594 253**
Mandrino PC Plus SDS plus 8,7 mm incl. punta HSS-G 7,15x85 mm	**7,15**	85			1	965521	**2 608 522 411**
Barra di prolunga 150 mm/mandrino 6" PC Plus 7/16" 11 mm	-	150			1	950312	**2 608 594 262**
Barra di prolunga 300 mm/mandrino 12" PC Plus 7/16" 11 mm	-	300			1	950329	**2 608 594 263**

Punte di centraggio EXPERT Power Change Plus

EXPERT

- Ideale per cambiare le seghe a tazza in modo rapido ed efficiente, ad esempio quando si tagliano fori di diametro diverso durante l'allestimento del bagno; può essere utilizzato anche per praticare fori pilota senza sega a tazza, senza rimuovere il mandrino.
- Ideali per i professionisti: veloce ed efficiente.
- Velocità fino a 5 volte superiore rispetto ad un adattatore standard.
- Da utilizzare con il mandrino senza chiave Bosch Power Change Plus: offre precisione e robustezza.

UP TO 5×* SPEED

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Diametro mm	Lunghezza complessiva mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
Punta di centraggio HSS-G per acciaio, plastica, legno e cartongesso							
	7,15	105	PC1b	1	5	536743	**2 608 900 528**
Punta di centraggio HSS-Co per acciaio, acciaio inossidabile e FRP							
	7,15	105	PC1b	1	5	536767	**2 608 900 530**
Punta di centraggio TCT per mattoni e piastrelle							
	8,5	105	PC1b	1	5	536750	**2 608 900 529**

Punte di centraggio per lamiera EXPERT Power Change Plus

EXPERT

- Ideale per cambiare le seghe a tazza in modo rapido ed efficiente, ad esempio quando si tagliano fori di diametro diverso durante l'allestimento del bagno; può essere utilizzato anche per praticare fori pilota senza sega a tazza, senza rimuovere il mandrino.
- Ideali per i professionisti: veloce ed efficiente.
- Velocità fino a 5 volte superiore rispetto ad un adattatore standard.
- Da utilizzare con il mandrino senza chiave Bosch Power Change Plus: offre precisione e robustezza.

UP TO 5×* SPEED

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Diametro mm	Lunghezza complessiva mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
Punta di centraggio HSS Co per metallo e acciaio inossidabile							
	6	55	PC1b	1	5	536491	**2 608 900 503**

Punte di centraggio per adattatori Power Change Plus (blu)

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Lunghezza complessiva mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Punta di centraggio HSS Co per metallo e acciaio inossidabile						
7,15	65			5	950268	**2 608 594 257**
Punta di centraggio HSS-G per metallo, plastica, legno e cartongesso						
7,15	85			5	950237	**2 608 594 254**
Punta di centraggio HSS Co per metallo, acciaio inossidabile e FRP						
7,15	85			5	950244	**2 608 594 255**
Sistema di centraggio Auto Start per seghe a tazza diamantate Perno di centraggio a molla con punta in metallo duro per l'avvio della foratura in materiali duri						
-	-	PC1a	1	1	575522	**2 608 580 529**

Punte di centraggio per adattatori Power Change (nero)

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Lunghezza complessiva mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Punta di centraggio HSS-Co con attacco esagonale 1/4", angolo della punta 135° e affilatura a croce						
7,15	65	PC1d	1	5	365550	**2 608 584 750**
Punta di centraggio HSS-G per seghe a tazza con capacità di foratura <46 mm con attacco esagonale 1/4", angolo della punta 135° e affilatura a croce						
7,15	80	PC1d	1	5	279918	**2 608 584 676**
Punta di centraggio HSS-Co per seghe a tazza con capacità di foratura<46 mm con attacco esagonale 1/4", angolo della punta 135° e affilatura a croce						
7,15	80	PC1d	1	5	279925	**2 608 584 677**
Punta di centraggio in metallo duro per seghe a tazza con capacità di foratura <60 mm con codolo esagonale da 1/4", angolo punta 118°. Taglienti in metallo duro rettificati al diamante con affilatura speciale universale						
7,15	120	PC1d	1	1	375924	**2 608 584 777**
Punta di centraggio HSS-Co per seghe a tazza con capacità di foratura <60 mm con attacco esagonale 1/4", angolo della punta 135° e affilatura a croce						
7,15	120	C1b	1	5	414609	**2 608 584 843**
Sistema di centraggio Auto Start per seghe a tazza diamantate Perno di centraggio a molla con punta in metallo duro per l'avvio della foratura in materiali duri						
-	-	PC1a	1	1	575522	**2 608 580 529**

Barre di prolunga

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Lunghezza complessiva mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Prolunga esagonale 11 mm per adattatori con codolo esagonale da 5/16" (8 mm).	**305**	PC1b	1	1	469494	**2 608 580 094**
Prolunga esagonale 9,5 mm per adattatore con codolo esagonale da 3/8" (9,5 mm)	**305**	PC1b	1	5	262699	**2 608 584 681**
Prolunga esagonale 11 mm per adattatore con codolo esagonale da 7/16" (11 mm)	**305**	C1a	1	1	087827	**2 609 390 038**

Adattatori di conversione per seghe a tazza

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set adattatori da 6 pz. per seghe a tazza standard di altre marche (ad esempio Starrett, Bahco, Lenox, ecc.) con 2 adattatori per Ø 14-30 mm (filettatura 20UNF da 1/2"), 4 adattatori per Ø 32-210 mm (filettatura 18UNF da 5/8")					
	PC1c	6	1	262705	**2 608 584 682**

Olio da taglio universale

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Olio da taglio universale L'utilizzo dell'olio da taglio universale aumenta considerevolmente la durata utile dei taglienti nel taglio del metallo	M0b	1	1	271240	**2 607 001 409**

Seghe a tazza bimetalliche HSS con cobalto all'8% per adattatori standard



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Lunghezza utile mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
14	44	C1a	1	1	195737	**2 608 584 147**
16	44	C1a	1	1	087407	**2 608 584 100**
17	44	C1a	1	1	104340	**2 608 584 140**
19	44	C1a	1	1	087414	**2 608 584 101**
20	44	C1a	1	1	087421	**2 608 584 102**
21	44	C1a	1	1	087438	**2 608 584 103**
22	44	C1a	1	1	087445	**2 608 584 104**
24	44	C1a	1	1	104357	**2 608 584 141**
25	44	C1a	1	1	087452	**2 608 584 105**
27	44	C1a	1	1	087469	**2 608 584 106**
29	44	C1a	1	1	087476	**2 608 584 107**
30	44	C1a	1	1	087483	**2 608 584 108**
32	44	C1a	1	1	087490	**2 608 584 109**
33	44	C1a	1	1	104364	**2 608 584 142**
35	44	C1a	1	1	087506	**2 608 584 110**
37	44	C1a	1	1	429597	**2 608 584 846**
38	44	C1a	1	1	087513	**2 608 584 111**
40	44	C1a	1	1	087520	**2 608 584 112**
41	44	C1a	1	1	087537	**2 608 584 113**
43	44	C1a	1	1	104371	**2 608 584 143**
44	44	C1a	1	1	087544	**2 608 584 114**
46	44	C1a	1	1	087551	**2 608 584 115**
48	44	C1a	1	1	087568	**2 608 584 116**
51	44	C1a	1	1	087575	**2 608 584 117**
52	44	C1a	1	1	429603	**2 608 584 847**
54	44	C1a	1	1	087582	**2 608 584 118**
56	44	C1a	1	1	429610	**2 608 584 848**
57	44	C1a	1	1	087599	**2 608 584 119**
59	44	C1a	1	1	429627	**2 608 584 849**
60	44	C1a	1	1	087605	**2 608 584 120**
64	44	C1a	1	1	087612	**2 608 584 121**
65	44	C1a	1	1	087629	**2 608 584 122**
67	44	C1a	1	1	104388	**2 608 584 144**
68	44	C1a	1	1	087636	**2 608 584 123**
70	44	C1a	1	1	087643	**2 608 584 124**
73	44	C1a	1	1	104395	**2 608 584 145**
76	44	C1a	1	1	087650	**2 608 584 125**
79	44	C1a	1	1	087667	**2 608 584 126**
83	44	C1a	1	1	087674	**2 608 584 127**
86	44	C1a	1	1	429634	**2 608 584 850**
89	44	C1a	1	1	087681	**2 608 584 128**
92	44	C1a	1	1	087698	**2 608 584 129**
95	44	C1a	1	1	087704	**2 608 584 130**
98	44	C1a	1	1	429641	**2 608 584 851**
102	44	C1a	1	1	087711	**2 608 584 131**
105	44	C1a	1	1	087728	**2 608 584 132**
108	44	C1a	1	1	096607	**2 608 584 135**
111	44	C1a	1	1	429658	**2 608 584 852**
114	44	C1a	1	1	087735	**2 608 584 133**
121	44	C1a	1	1	087742	**2 608 584 134**
127	44	C1a	1	1	096614	**2 608 584 136**
133	44	C1a	1	1	413305	**2 608 584 838**
140	44	C1a	1	1	096621	**2 608 584 137**
146	44	C1a	1	1	413312	**2 608 584 839**
152	44	C1a	1	1	096638	**2 608 584 138**
168	44	C1a	1	1	413329	**2 608 584 840**

Seghe a tazza bimetalliche HSS con cobalto all'8% per adattatori standard

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Lunghezza utile mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
177	44	C1a	1	1	413336	**2 608 584 841**
210	44	C1a	1	1	413343	**2 608 584 842**

Sega a tazza bimetallica HSS con lega cobalto all'8%



Set di seghe a tazza HSS bimetalliche per elettricisti, 11 pz.
6 seghe a tazza, 1 adattatore Q-Lock, 2 adattatori intermedi, 2 punte di centraggio HSS

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm		Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
22 **29** **35** **44** **51** **64**		P1k	6	1	704687	**2 608 580 885**

Set di seghe a tazza HSS bimetalliche per elettricisti, 11 pz.
6 seghe a tazza, 1 adattatore Q-Lock, 2 adattatori intermedi, 2 punte di centraggio HSS

22 **29** **35** **44** **51** **65**		P1k	6	1	704694	**2 608 580 886**

Set universale di seghe a tazza HSS bimetalliche, 17 pz.
11 seghe a tazza, 1 adattatore Q-Lock, 3 adattatori intermedi, 2 punte di centraggio HSS

20 **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60** **64** **76**		P1k	11	1	704700	**2 608 580 887**
20 **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60** **68** **76**		P1k	11	1	704717	**2 608 580 888**

Adattatore Quick Change senza attrezzi per seghe a tazza filettate

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Lunghezza complessiva mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Adattatore esagonale per filettatura da 1/2" e 5/8" con punta di centraggio HSS-G (attacco da 1/4") Apertura chiave 9,5 mm, per Ø 14 mm, 9/16"-Ø 210 mm, 8 9/32" (in metallo fino a Ø 152 mm)						
-	-	PC1b	1	1	698269	**2 609 390 589**
Adattatore SDS plus per filettatura da 1/2" e 5/8" con punta di centraggio HSS-G (attacco da 1/4") per Ø 14 mm, 9/16"-Ø 210 mm, 8 9/32" (in metallo fino a Ø 152 mm)						
-	-	PC1b	1	1	698276	**2 609 390 590**
Punta di centraggio HSS-G per seghe a tazza con capacità di taglio <60 mm con attacco esagonale 1/4", angolo della punta 135° e affilatura a croce						
7,15	104	PC1d	1	1	716161	**2 609 390 592**
Adattatore di ricambio (con filettatura da 1/2" per seghe a tazza Ø 14-30 mm) per adattatore a sostituzione rapida						
-	-	PC1b	1	1	698283	**2 609 390 591**
Punta di centraggio HSS-Co per seghe a tazza con capacità di foratura <60 mm con attacco esagonale 1/4", angolo della punta 135° e affilatura a croce						
7,15	120	C1b	1	5	414609	**2 608 584 843**
Punta di centraggio in metallo duro per seghe a tazza con capacità di foratura <60 mm con codolo esagonale da 1/4", angolo punta 118°. Taglienti in metallo duro rettificati al diamante con affilatura speciale universale						
7,15	120	PC1d	1	1	375924	**2 608 584 777**

Adattatore standard per seghe a tazza filettate

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Adattatore esagonale con filettatura 20UNF da 1/2" e punta di centraggio HSS-G (2 608 596 295) Apertura chiave 1/4" (6,35 mm), per Ø 14 mm, 9/16" – Ø 30 mm, 1 3/16"				
PC1b	1	1	698238	**2 609 390 586**
Adattatore esagonale con filettatura 18UNF da 5/8" e punta di centraggio HSS-G (2 608 596 295) Apertura chiave 1/4" (6,35 mm), per Ø 32 mm, 1 1/4" – Ø 76 mm, 3" (in metallo fino a Ø 40 mm)				
PC1b	1	1	698245	**2 609 390 587**
Adattatore esagonale con filettatura 20UNF da 1/2" e punta di centraggio HSS-G (2 608 596 295) Apertura chiave 9,52 mm, dal Ø 14 mm (9/16") al Ø 30 mm (1 3/16")				
PC1b	1	1	698252	**2 609 390 588**
Adattatore esagonale con filettatura 18UNF da 5/8" e punta di centraggio HSS-G (2 608 596 119) Apertura chiave 11 mm, dal Ø 32 mm (1 1/4") al Ø 210 mm (8 9/32")				
PC1b	1	1	087780	**2 609 390 034**

Adattatore standard per seghe a tazza filettate

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Adattatore SDS plus con filetto 1/2" -20UNF e punta di centraggio HSS-G (2 608 596 295) per diametro 14 mm, 9/16" - diametro 30 mm, 1 3/16"	PC1b	1	1	087797	**2 609 390 035**
Adattatore SDS plus con filetto 5/8" 18UNF e punta di centraggio HSS-G (2 608 596 295) per diametro 32 mm, 1 1/4" - diametro 210 mm, 8 9/32"	PC1b	1	1	087803	**2 609 390 036**

Punte di centraggio per adattatore standard

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Lunghezza complessiva mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Punta di centraggio HSS-G per adattatore con codolo esagonale da 11 mm	**102**	C1a	1	10	045186	**2 608 596 119**
Punta di centraggio HSS-G per adattatore SDS plus ed esagonale, formato da 6,35 (1/4") e 9,52 mm	**81**	C1a	1	10	103480	**2 608 596 295**

Seghe a tazza e set di seghe a tazza con mandrino



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Profondità di taglio mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Sega a tazza						
Denti a taglio medio. Appositamente progettati per fori per scatole per interruttori e scatole di derivazione. Il codolo è saldamente unito al corpo. Garantisce solidità e funzionamento ottimale.						
68	28	C1a	1	1	102810	**2 608 584 139**
Set di seghe a tazza da 6 pz.						
Dentatura temprata. Taglio di finitura media. Utilizzabile anche in metalli non ferrosi come alluminio e rame con raffreddamento . Codolo esagonale saldato con il corpo, particolarmente robusto, con corsa ottimale. Lunghezza utile 32 mm						
46 **53** **60** **67** **74** **81**	32	C1a	6	1	085755	**2 608 584 063**
Set di seghe a tazza da 7 pz.						
Taglio di finitura media. Lunghezza utile 18 mm						
25 **32** **38** **44** **51** **57** **63**	18	C1a	7	1	085731	**2 608 584 061**
Set di seghe a tazza da 7 pz.						
Taglio di finitura media. Codolo esagonale per un migliore alloggiamento nel mandrino e rotazione ottimale. Lunghezza utile 40 mm						
25 **32** **38** **44** **51** **57** **63**	40	C1a	7	1	085748	**2 608 584 062**
Set di seghe a tazza da 8 pz.						
Denti a taglio grezzo e alta velocità di foratura. Codolo saldamente unito al corpo. Garantisce solidità e funzionamento ottimale.						
25 **32** **38** **44** **51** **57** **63** **68**	27	C1a	8	1	004442	**1 609 200 243**



ACCESSORI STARLOCK

Versatili come il tuo lavoro

Il meglio per i tuoi utensili. Accessori professionali Bosch.

ACCESSORI STARLOCK PER TAGLIO DEL LEGNO

Utensile multifunzione per lavorazione del legno

AIZ 32 EPC

PAIZ 32 EPC

MAIZ 32 EPC

AIZ 32 BSPC

N. pagina	550	550	550	551
Sistema	**Starlock**	**StarlockPlus**	**StarlockMax**	**Starlock**
Dimensioni mm	**32 × 50**	**32 × 60**	**32 × 80**	**32 × 50**
Materiale lama	**HCS**	**HCS**	**HCS**	**HCS**
MATERIALI				
Tagli privi di strappi	✓	✓	✓	✓
Legno tenero	✓	✓	✓	✓
Legno duro	–	–	–	✓
Compensato	–	–	–	–
Truciolato	–	–	–	–
Laminato, compositi legno-plastica	–	–	–	–
Parquet	–	–	–	–

	AIZ 32 BSPB	**AII 65 APC**	**AII 65 BSPC**	**AII 65 BSPB**	**ACZ 85 EC**
	551	**551**	**551**	**552**	**552**
	Starlock	**Starlock**	**Starlock**	**Starlock**	**Starlock**
	32 × 50	**65 × 40**	**65 × 40**	**65 × 40**	**⌀ 85**
	BIM	**HCS**	**HCS**	**BIM**	**HCS**
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	–	✓	✓	–
	✓	–	–	✓	–
	✓	–	–	✓	–
	✓	–	–	✓	–
	✓	–	–	✓	–

ACCESSORI STARLOCK PER LEGNO E METALLO

Non fermarti in caso di presenza di chiodi

	AIZ 10 AB	AIZ 20 AB	AIZ 32 APB	PAIZ 32 APB	MAIZ 32 APB
N. pagina	553	553	553	553	554
Sistema	Starlock	Starlock	Starlock	StarlockPlus	StarlockMax
Dimensioni mm	10 × 25	20 × 30	32 × 50	32 × 60	32 × 80
Materiale lama	BIM	BIM	BIM	BIM	BIM
MATERIALI					
Taglio privo di strappi	–	–	✓	✓	✓
Materiali legnosi, non abrasivi	✓	✓	✓	✓	✓
Materiali legnosi, abrasivi	✓	✓	✓	✓	✓
Cartongesso	✓	✓	✓	✓	✓
Pannelli sandwich	✓	✓	✓	✓	✓
Profilo in metallo non ferroso	✓	✓	✓	✓	✓
Lamiere non ferrose fino a 1mm	✓	✓	✓	✓	✓
Viti e chiodi non temprati	✓	✓	✓	✓	✓

	AII 65 APB	PAII 65 APB	MAII 52 APB	ACZ 85 EB	ACZ 100 BB	MACZ 145 BB
	554	555	555	555	556	556
	Starlock	StarlockPlus	StarlockMax	Starlock	Starlock	StarlockMax
	65 × 40	65 × 55	52 × 75	⌀ 85	⌀ 100	⌀ 145
	BIM	BIM	BIM	BIM	BIM	BIM
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	–
	✓	✓	✓	✓	✓	–
	✓	✓	✓	✓	✓	–
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ACCESSORI STARLOCK PER TAGLIO DEL METALLO

Utensile multifunzione per lavorazione metallo

	AIZ 20 AIT	AIZ 32 AIT	PAIZ 32 AIT
	EXPERT	EXPERT	EXPERT
N. pagina	558	559	559
Sistema	Starlock	Starlock	StarlockPlus
Nome lama	METALMAX	METALMAX	METALMAX
Dimensioni mm	20 × 40	32 × 40	32 × 55
Materiale lama	Metallo duro rivestito	Metallo duro rivestito	Metallo duro rivestito
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA

MATERIALI

Profilo in metallo non ferroso	✓	✓	✓
Lamiere non ferrose fino a 1mm	✓	✓	✓
Viti e chiodi non temprati	✓	✓	✓
Viti e chiodi temprati	✓	✓	✓
Profilato in acciaio inox	✓	✓	✓
Lamiere in acciaio inossidabile fino a 1mm	-	-	-

	MAII 32 AIT	AIZ 45 AIT	PAIZ 45 AIT	AIZ 32 AB
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	
	560	560	561	557
	StarlockMax	Starlock	StarlockPlus	Starlock
	METALMAX	METALMAX	METALMAX	-
	32 × 70	45 × 35	45 × 50	32 × 50
	Metallo duro rivestito	Metallo duro rivestito	Metallo duro rivestito	BIM
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	–
	✓	✓	✓	–
	–	–	–	–

ACCESSORI STARLOCK PER DIVERSI MATERIALI

Una lama per tutte le applicazioni

	AIZ 32 APIT	PAIZ 32 APIT	PAII 52 APT	MAII 32 APIT
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT
N. pagina	562	563	563	564
Sistema	Starlock	StarlockPlus	StarlockPlus	StarlockMax
Nome lama	MULTIMAX	MULTIMAX	MULTIMAX	MULTIMAX
Dimensioni mm	32 × 40	32 × 55	52 × 50	32 × 70
Materiale lama	Metallo duro rivestito	Metallo duro rivestito	Metallo duro rivestito	Metallo duro rivestito
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA
MATERIALI				
Taglio privo di strappi	✓	✓	✓	✓
Materiali legnosi, non abrasivi	✓	✓	✓	✓
Materiali legnosi, abrasivi	✓	✓	✓	✓
Cartongesso	✓	✓	✓	✓
Pannelli sandwich	✓	✓	✓	✓
Profilo in metallo non ferroso	✓	✓	✓	✓
Lamiere non ferrose fino a 1mm	✓	✓	✓	✓
Viti e chiodi non temprati	✓	✓	✓	✓
Viti e chiodi temprati	✓	✓	✓	✓
Profilato in acciaio inox	✓	✓	✓	✓
Lamiere in acciaio inossidabile fino a 1mm	✓	✓	✓	✓
Materiali compositi, resine	✓	✓	✓	✓
Pannelli in fibrocemento	✓	✓	✓	✓
Gesso	–	–	–	–

*Prodotti Bosch EXPERT e prodotti Bosch standard

	ACZ 105 ET	AYZ 53 BPB	ACZ 85 EIB	AVZ 93 G	AUZ 70 G
	EXPERT				
	565	566	566	576	577
	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock
	–	–	–	–	–
	ø 105	53 × 40	ø 85	ø 93	70 x 55
	Metallo duro	BIM	BIM rivestito		
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA				
	✓	✓	✓	–	–
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	–	–
	–	✓	✓	–	–
	✓	✓	✓	–	–
	–	✓	✓	–	–
	✓	✓	✓	–	–
	✓	–	–	–	–
	✓	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
	✓	–	–	✓	–
	✓	–	–	–	–
	–	–	–	✓	–

ACCESSORI STARLOCK PER DIVERSI MATERIALI

Una lama per ogni materiale

ACZ 100 SWB

ATZ 52 SC

ATZ 52 SFC

ASZ 32 SC

N. pagina	567	567	567	568
Sistema	**Starlock**	**Starlock**	**Starlock**	**Starlock**
Dimensioni mm	**ø 100**	**52 × 27**	**52 × 40**	**24 × 11**
Materiale lama	**BIM**	**HCS**	**HCS**	**HCS**
MATERIALI				
Materiali teneri da pavimento (moquette, catrame, linoleum)	✓	–	–	✓
Prato artificiale	–	–	–	✓
Materiali isolanti	✓	–	–	✓
Materiali sigillanti	–	–	–	–
Riempitivi	–	–	–	–
Residui di adesivi da moquette morbide	✓	–	✓	–
Residui di adesivi da moquette rigide	–	✓	–	–
Malta, colla per piastrelle	–	✓	–	–
Pitture, vernici	–	–	✓	–

	ALI 12 SC	**AIZ 28 SC**	**MAII 32 SC**	**MAII 32 SLC**
	568	**568**	**569**	**569**
	Starlock	**Starlock**	**StarlockMax**	**StarlockMax**
	4 × 29 × 12	**28 × 45**	**32 × 55**	**32 × 70**
	Acciaio Inox	**HCS**	**HCS**	**HCS**
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	–	✓	✓	✓
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–

ACCESSORI STARLOCK PER DIVERSI MATERIALI

Pastre di levigatura per utensile multifunzione

	AVZ 32 RT4	AVZ 32 RT10	AVZ 90 RT2	AVZ 90 RT4	AVZ 90 RT6
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT
N. pagina	575	576	570	571	571
Sistema	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock
Nome lama	Sanding Finger	Sanding Finger	Sanding Plate	Sanding Plate	Sanding Plate
Dimensioni mm	32 × 53	32 × 53	⌀ 90	⌀ 90	⌀ 90
Materiale lama	Grana in metallo duro 40	Grana in metallo duro 100	Grana in metallo duro 20	Grana in metallo duro 40	Grana in metallo duro 60
	UP TO 100×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 100×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 100×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 100×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 100×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY
MATERIALI					
Materiali compositi, resine	✓	–	✓	✓	✓
Pannelli in fibrocemento	✓	–	✓	✓	✓
Gesso	✓	✓	–	✓	✓
Residui di adesivi da moquette morbide	✓	–	–	–	–
Residui di adesivi da moquette rigide	✓	–	✓	✓	–
Malta, colla per piastrelle	✓	–	✓	✓	–
Calcestruzzo cellulare e laterizio tenero	–	–	✓	–	–
Pitture, vernici	✓	–	–	✓	✓
Legno pulito	✓	✓	✓	✓	✓

*Prodotti Bosch EXPERT e prodotti Bosch standard

	AVZ 90 RT10	MAVZ 116 RT2	MAVZ 116 RT4	MAVZ 116 RT6	MAVZ 116 RT10
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT
	572	572	573	573	574
	Starlock	StarlockMax	StarlockMax	StarlockMax	StarlockMax
	Sanding Plate	Sanding Plate	Sanding Plate	Sanding Plate	Sanding Plate
	⌀ 90	⌀ 116	⌀ 116	⌀ 116	⌀ 116
	Grana in metallo duro 100	Grana in metallo duro 20	Grana in metallo duro 40	Grana in metallo duro 60	Grana in metallo duro 100
	UP TO 100×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 100×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 100×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 100×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 100×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY
	–	✓	✓	✓	–
	–	✓	✓	✓	–
	–	–	✓	✓	–
	–	–	–	–	–
	–	✓	✓	–	–
	–	✓	✓	–	–
	–	✓	–	–	–
	–	–	✓	✓	–
	✓	✓	✓	✓	✓

ACCESSORI STARLOCK PER UTENSILE MULTIFUNZIONE PER MALTA E ABRASIVI

Rimuovi le piastrelle con l'utensile multifunzione

	ACZ 85 RD4	ACZ 85 RT3	ACZ 70 RT5	AVZ 70 RT4	MATI 68 RD4
	EXPERT			EXPERT	EXPERT
N. pagina	580	581	581	582	583
Sistema	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock	StarlockMax
Nome lama	Grout Segment	–	–	3 max	Corner blade
Dimensioni mm	⌀ 85	⌀ 85	⌀ 70	⌀ 70	68 x 30
Materiale lama	Diamond	Grana in metallo duro	Grana in metallo duro	Grana in metallo duro	Diamond
	UP TO 10x* LONG LIFE DIAMOND TECHNOLOGY			3 IN 1	UP TO 10x* LONG LIFE DIAMOND TECHNOLOGY

MATERIALI

Cartongesso	✓	✓	✓	✓	✓
Materiali compositi, resine	✓	✓	✓	✓	✓
Pannelli in fibrocemento	✓	✓	✓	✓	✓
Malta, colla per piastrelle	–	–	–	✓	–
Malta sottile <1,6mm	–	–	✓	–	–
Malta standard 2-3mm	✓	✓	–	✓	✓
Piastrelle tenere	✓	–	–	–	✓
Calcestruzzo cellulare e laterizio tenero	✓	✓	✓	–	✓

*Prodotti Bosch EXPERT e prodotti Bosch standard

	MATI 68 RSD4	MATI 68 RT3	MATI 68 RST3	AIZ 32 RT5	PAYZ 53 MT4	MACZ 145 MT4
	EXPERT					
	584	585	585	585	586	586
	StarlockMax	StarlockMax	StarlockMax	Starlock	StarlockPlus	StarlockMax
	Corner blade	–	–	–	–	–
	68 x 10	68 x 30	68 x 10	32 × 30	53 × 40	ø 145
	Diamond	Grana in metallo duro	Grana in metallo duro	Grana in metallo duro	Ricoperto in metallo duro	Ricoperto in metallo duro
	UP TO 10×* LONG LIFE DIAMOND TECHNOLOGY					
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	–	–	–	✓	–	–
	✓	–	✓	–	–	–
	–	✓	–	✓	✓	✓
	✓	–	–	✓	–	–
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Lama HCS per tagli dal pieno Starlock AIZ 32 EPC Wood

- **AIZ 32 EPC**
- Lama HCS per tagli dal pieno Starlock Wood
- Tagli dal pieno nel legno tenero (ad es. per il montaggio di griglie di aerazione)
- Esecuzione di aperture su mobili (ad es. per consentire l'accesso ad una presa di corrente)
- Taglio a filo di componenti in legno (ad es. tasselli o perni)

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Larghezza mm	Profondità di affondamento [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140…	Codice ordinazione
32	50	PC1d	1	4	492409	**2 608 661 637**
		PC1d	5	1	484930	**2 608 661 626**
		P1a	10	1	935852	**2 608 664 472**

Lama HCS per tagli dal pieno StarlockPlus PAIZ 32 EPC Wood



- **PAIZ 32 EPC**
- Lama HCS per tagli dal pieno StarlockPlus Wood
- Tagli dal pieno con profondità 60 mm nel legno tenero (ad esempio per il montaggio di griglie di aerazione)
- Esecuzione di aperture su mobili (ad es. per consentire l'accesso ad una presa di corrente)
- Taglio a filo di componenti in legno (ad es. tasselli o perni)

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Larghezza mm	Lunghezza mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140…	Codice ordinazione
32	60	PC1d	1	1	833356	**2 608 662 561**
		P1a	10	1	936057	**2 608 664 492**

Lama HCS per tagli dal pieno StarlockMax MAIZ 32 EPC Wood



- **MAIZ 32 EPC**
- Lama per taglio da pieno Starlock Max HCS per legno
- Tagli da pieno rapidi e profondi nel legno (ad es. infissi)
- Tagli da pieno rapidi e profondi in travi di legno
- Realizzazione successiva di intagli per tenoni e raccordi (ideale con arresto di profondità Expert)

32	80	PC1d	1	1	833080	**2 608 662 568**
		P1a	10	1	936095	**2 608 664 496**

Lama HCS per tagli dal pieno Starlock AIZ 32 BSPC Hard Wood



- **AIZ 32 BSPC**
- Lama per taglio da pieno Starlock HCS per legno
- Tagli da pieno precisi nel legno duro (ad es. per l'installazione di un espositore)
- Ritagli precisi nei componenti di mobili (ad es. per consentire l'accesso alle prese di corrente)
- Taglio di pannelli di legno

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Larghezza mm	Profondità di affondamento [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
32	50	PC1d	1	1	785051	**2 608 662 360**
		PC1d	5	1	785068	**2 608 662 361**
		P1a	10	1	935944	**2 608 664 481**

Lama BIM per tagli dal pieno Starlock AIZ 32 BSPB Hard Wood



- **AIZ 32 BSPB**
- Lama BIM per tagli dal pieno Starlock Hard Wood
- Tagli dal pieno precisi in pannelli rivestiti o nel legno duro (ad es. per il montaggio di griglie di aerazione)
- Esecuzione di aperture su mobili (ad es. per consentire l'accesso ad una presa di corrente)
- Taglio a filo di componenti in legno (ad es. tasselli o perni in legno duro)

32	50	PC1d	1	4	492485	**2 608 661 645**
		PC1d	5	1	484978	**2 608 661 630**
		P1a	10	1	935845	**2 608 664 471**

Lama HCS per tagli dal pieno Starlock AII 65 APC Wood



- **AII 65 APC**
- Lama HCS per tagli dal pieno Starlock Wood
- Tagli dal pieno nel legno tenero (ad es. per il montaggio di griglie di aerazione)
- Tagliare il telaio della porta a livello del pavimento
- Esecuzione di aperture su mobili (ad es. per consentire l'accesso ad una presa di corrente)

65	40	PC1d	1	1	785020	**2 608 662 357**
		PC1d	5	1	785037	**2 608 662 358**
		P1a	10	1	935890	**2 608 664 476**

Lama HCS per tagli dal pieno Starlock AII 65 BSPC Hard Wood



- **AII 65 BSPC**
- Lama per taglio da pieno Starlock HCS per legno
- Tagli da pieno nel legno duro (ad es. per l'installazione di una griglia di ventilazione)
- Tagli da pieno su assi di legno (ad es. per l'installazione di una mensola)
- Taglio di pannelli di legno

65	40	PC1d	1	1	784993	**2 608 662 354**
		PC1d	5	1	785006	**2 608 662 355**
		P1a	10	1	935982	**2 608 664 485**

Lama BIM per tagli dal pieno Starlock AII 65 BSPB Hard Wood



- **AII 65 BSPB**
- Lama BIM per tagli dal pieno Starlock Hard Wood
- Tagli dal pieno precisi in pannelli rivestiti o nel legno duro (ad es. per il montaggio di griglie di aerazione)
- Esecuzione di aperture su mobili (ad es. per consentire l'accesso ad una presa di corrente)
- Taglio a filo di componenti in legno (ad es. tasselli o perni in legno duro)

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Larghezza mm	Profondità di affondamento [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140…	Codice ordinazione
65	40	PC1d	1	1	707459	**2 608 662 017**
		PC1d	5	1	714150	**2 608 662 031**
		P1a	10	1	935920	**2 608 664 479**

Lama segmentata Starlock HCS ACZ 85 EC Wood



- **ACZ 85 EC**
- Lama segmentata Starlock HCS Wood con centro depresso
- Taglio dal pieno in legno massiccio, ad es. per l'installazione di una griglia di ventilazione
- Taglio a filo di legno (ad es. un perno sporgente o un giunto di legno)
- Taglio su misura di un tubo in plastica (PVC)

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140…	Codice ordinazione
85	PC1d	1	1	492461	**2 608 661 643**
	P1a	10	1	935968	**2 608 664 483**

Lama BIM per tagli dal pieno Starlock AIZ 10 AB Wood and Metal

- **AIZ 10 AB**
- Lama BIM per tagli dal pieno Starlock Wood and Metal
- Lavori di adattamento molto precisi su profilati in materiale non ferroso
- Eseguire lavori di adattamento nel legno molto dettagliati (ad esempio ritagliare aperture per serrature e cerniere)
- Taglio di pannelli in plastica e polimeri

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Larghezza mm	Profondità di affondamento [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
10	20	PC1d	1	1	492447	**2 608 661 641**

Lama BIM per tagli dal pieno Starlock AIZ 20 AB Wood and Metal

- **AIZ 20 AB**
- Lama BIM per tagli dal pieno Starlock Wood and Metal
- Esecuzione di aperture su mobili (ad es. per consentire l'accesso ad una presa di corrente)
- Taglio di tubi in rame
- Taglio di pannelli in plastica e polimeri

20	30	PC1d	1	4	492430	**2 608 661 640**
		PC1d	5	1	484954	**2 608 661 628**

Lama BIM per tagli dal pieno Starlock AIZ 32 APB Wood and Metal



- **AIZ 32 APB**
- Lama per tagli dal pieno BIM Starlock per legno e metallo
- Tagli dal pieno in legno, materiali legnosi abrasivi, plastica
- Taglio di condotti e profili non ferrosi di dimensioni ridotte
- Taglio di chiodi, viti e profili in acciaio non temperati di dimensioni ridotte

32	50	PC1d	1	4	492478	**2 608 661 644**
		PC1d	5	1	484961	**2 608 661 629**
		P1a	10	1	935838	**2 608 664 470**

Lama BIM per tagli dal pieno StarlockPlus PAIZ 32 APB Wood and Metal



- **PAIZ 32 APB**
- Lama BIM per tagli dal pieno StarlockPlus Wood and Metal
- Taglio dal pieno con profondità 60 mm in legno, materiali abrasivi o materiali plastici
- Taglio di tubi in materiale non ferroso e profilati di piccole dimensioni
- Taglio di chiodi, viti e profilati in acciaio non temprati di piccole dimensioni

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Larghezza mm	Lunghezza mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
32	60	PC1d	1	1	833332	**2 608 662 558**

Lama BIM per tagli dal pieno StarlockPlus PAIZ 32 APB Wood and Metal

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Larghezza mm	Lunghezza mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
32	60	P1a	10	1	936064	**2 608 664 493**

Lama BIM per tagli dal pieno StarlockMax MAIZ 32 APB Wood and Metal

- **MAIZ 32 APB**
- Lama per tagli da pieno BIM Starlock Max per legno e metallo
- Tagli da pieno rapidi e profondi in legno e chiodi
- Tagli da pieno rapidi e profondi in travi di legno
- Taglio di chiodi non induriti, viti e profili d'acciaio di piccole dimensioni (ad es. fissaggi metallici nascosti)

32	80	PC1d	1	1	833103	**2 608 662 571**
		P1a	10	1	936101	**2 608 664 497**

Lama BIM per tagli dal pieno Starlock AII 65 APB Wood and Metal



- **AII 65 APB**
- Lama BIM per tagli dal pieno Starlock Wood and Metal
- Tagliare legno con chiodi
- Tagliare il telaio della porta (legno tenero, legno duro, pannelli in plastica)
- Tagli dal pieno in pannelli rivestiti (ad es. aperture per un ripiano)

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Larghezza mm	Profondità di affondamento [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
65	40	PC1d	1	4	596169	**2 608 661 781**
		PC1d	5	1	666008	**2 608 661 907**
		P1a	10	1	935876	**2 608 664 474**

Lama BIM per tagli dal pieno StarlockPlus PAII 65 APB Wood and Metal



- **PAII 65 APB**
- Lama BIM per tagli dal pieno StarlockPlus Wood and Metal
- Tagliare legno con chiodi
- Tagliare il telaio della porta (legno tenero, legno duro, pannelli in plastica)
- Tagli dal pieno in pannelli rivestiti (ad es. aperture per un ripiano)

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Larghezza mm	Lunghezza mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
65	50	PC1d	1	1	833370	**2 608 662 564**
		P1a	10	1	936071	**2 608 664 494**

Lama BIM per tagli dal pieno StarlockMax MAII 52 APB Wood and Metal



- **MAII 52 APB**
- Lama per tagli dal pieno BIM Starlock Max per legno e metallo
- Tagli da pieno profondi e larghi nel legno contenente chiodi (ad es. infissi con componenti metallici)
- Tagli da pieno profondi e larghi in travi di legno contenenti chiodi
- Taglio di chiodi non induriti, viti e profili d'acciaio di piccole dimensioni (ad es. fissaggi metallici nascosti)

52	70	PC1d	1	1	833134	**2 608 662 574**
		P1a	10	1	936118	**2 608 664 498**

Lama segmentata Starlock BIM ACZ 85 EB Wood and Metal

- **ACZ 85 EB**
- Lama segmentata Starlock BIM Wood and Metal con centro depresso
- Taglio telaio della porta (legno tenero, legno duro, impiallacciati, pannelli in laminato plastico)
- Taglio di laminati/parquet (ad es. per l'installazione di una parete divisoria)
- Taglio di piccoli listelli profilati (ad es. listelli di copertura pavimento in alluminio)

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
85	PC1d	1	4	492393	**2 608 661 636**
	P1a	10	1	935906	**2 608 664 477**

Lama segmentata Starlock BIM ACZ 100 BB Wood and Metal

- **ACZ 100 BB**
- Lama segmentata Starlock BIM Wood and Metal con centro depresso
- Taglio telaio della porta (legno tenero, legno duro, impiallacciati, pannelli in laminato plastico)
- Taglio di laminati/parquet (ad es. per l'installazione di una parete divisoria)
- Taglio piccoli listelli profilati (ad es. listelli di copertura pavimento in alluminio)

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
100	PC1d	1	1	492379	**2 608 661 633**
	P1a	10	1	935937	**2 608 664 480**

Lama segmentata BIM Starlock Max MACZ 145 BB per legno e metallo



- **MACZ 145 BB**
- Starlock Max offre maggiore profondità e tagli di precisione ultra-veloci in legno, metallo e plastica
- Lama extra-large per profondità di taglio superiore (50 mm) e larghezza (100 mm)
- La dentatura stradata consente tagli più veloci privi di bruciature
- L'ampia superficie della lama consente tagli dritti e precisi su aree lunghe



145	PC1d	1	1	896436	**2 608 664 226**

Lama per taglio dal pieno Starlock BIM AIZ 32 AB Metal

- **AIZ 32 AB**
- Lama per taglio dal pieno Starlock BIM Metal
- Taglio a filo di chiodi morbidi
- Taglio a filo di un tubo in rame
- Tagli nel cartongesso

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Larghezza mm	Profondità di affondamento [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
32	50	PC1d	1	4	545525	**2 608 661 688**
		PC1d	5	1	666015	**2 608 661 908**
		P1a	10	1	935883	**2 608 664 475**

LUNGA DURATA NEL TAGLIO DEL METALLO DURO

Lame EXPERT MetalMax

ASSORTIMENTO: Larghezza: 20-45mm

EXPERT

1. Durata estrema grazie a Bosch Carbide Technology
2. Il rivestimento extra rende il metallo duro ancora più resistente!
3. Meno slittamenti sulle viti grazie al design con bordo piatto

CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA

Lame per tagli dal pieno EXPERT MetalMax AIZ 20 AIT

EXPERT

- Ideale per il taglio del metallo: per tagli a filo, come il taglio di viti e chiodi temprati; taglio di tubi metallici resistenti e una varietà di metalli temprati con un utensile multifunzione.
- Versatilità per utensili multifunzione con massime prestazioni.
- Durata fino a 50 volte superiore di una lama bimetallica.
- Attacco Starlock per il massimo trasferimento della potenza ed un pratico cambio lama in 3 secondi.



CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 50x* LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Larghezza mm	Profondità di affondamento [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
	20	40	PC1d	1	1	530642	**2 608 900 012**
			PC1d	5	1	530659	**2 608 900 013**

Lame per tagli dal pieno EXPERT MetalMax AIZ 32 AIT

EXPERT

- Ideale per il taglio del metallo: per tagli a filo, come il taglio di viti e chiodi temprati; taglio di tubi metallici resistenti e una varietà di metalli temprati con un utensile multifunzione.
- Versatilità per utensili multifunzione con massime prestazioni.
- Durata fino a 50 volte superiore di una lama bimetallica.
- Attacco Starlock per il massimo trasferimento della potenza ed un pratico cambio lama in 3 secondi.



CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 50x* LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Larghezza mm	Profondità di affondamento [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
32	40	PC1d	1	1	530666	**2 608 900 014**
		PC1d	5	1	530673	**2 608 900 015**
		P1a	10	1	530680	**2 608 900 016**

Lame per tagli dal pieno EXPERT MetalMax PAIZ 32 AIT

EXPERT

- Ideale per il taglio del metallo: per tagli a filo, come il taglio di viti e chiodi temprati; taglio di tubi metallici resistenti e una varietà di metalli temprati con un utensile multifunzione.
- Versatilità per utensili multifunzione con massime prestazioni.
- Durata fino a 50 volte superiore di una lama bimetallica.
- Attacco StarlockPlus per il massimo trasferimento della potenza ed un pratico cambio lama in 3 secondi.



CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 50x* LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Larghezza mm	Profondità di affondamento [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
32	50	PC1d	1	1	530710	**2 608 900 019**
		P1a	10	1	530727	**2 608 900 020**

Lame per tagli dal pieno EXPERT MetalMax MAII 32 AIT

EXPERT

- Ideale per il taglio del metallo: per tagli a filo, come il taglio di viti e chiodi temprati; taglio di tubi metallici resistenti e una varietà di metalli temprati con un utensile multifunzione.
- Versatilità per utensili multifunzione con massime prestazioni.
- Durata fino a 50 volte superiore di una lama bimetallica.
- Attacco StarlockMax per il massimo trasferimento della potenza ed un pratico cambio lama in 3 secondi.



CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 50x* LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Larghezza mm	Profondità di affondamento [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
	32	70	PC1d	1	1	530741	**2 608 900 022**
			P1a	10	1	530758	**2 608 900 023**

Lame per tagli dal pieno EXPERT MetalMax AIZ 45 AIT

EXPERT

- Ideale per il taglio del metallo: per tagli a filo, come il taglio di viti e chiodi temprati; taglio di tubi metallici resistenti e una varietà di metalli temprati con un utensile multifunzione.
- Versatilità per utensili multifunzione con massime prestazioni.
- Durata fino a 50 volte superiore di una lama bimetallica.
- Attacco Starlock per il massimo trasferimento della potenza ed un pratico cambio lama in 3 secondi.



CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 50x* LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Larghezza mm	Profondità di affondamento [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
	45	40	PC1d	1	1	530703	**2 608 900 018**

Lame per tagli dal pieno EXPERT MetalMax PAIZ 45 AIT

EXPERT

- Ideale per il taglio del metallo: per tagli a filo, come il taglio di viti e chiodi temprati; taglio di tubi metallici resistenti e una varietà di metalli temprati con un utensile multifunzione.
- Versatilità per utensili multifunzione con massime prestazioni.
- Durata fino a 50 volte superiore di una lama bimetallica.
- Attacco StarlockPlus per il massimo trasferimento della potenza ed un pratico cambio lama in 3 secondi.



CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 50x* LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Larghezza mm	Profondità di affondamento [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
	45	50	PC1d	1	1	530734	**2 608 900 021**

LUNGA DURATA NEL TAGLIO DELLA LAMIERA E DEI MATERIALI ABRASIVI

Lame EXPERT MultiMax

ASSORTIMENTO: Larghezza: 32mm, 52mm

EXPERT

1. Durata imbattibile grazie a Bosch Carbide Technology
2. Il rivestimento extra rende il metallo duro ancora più resistente!
3. Lama Curved-Tec per tagli dal pieno controllati e puliti
4. Lama sottile in metallo duro per un taglio più veloce

CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA

Lame per tagli dal pieno EXPERT MultiMax AIZ 32 APIT

EXPERT

- Ideale per tagli dal pieno e tagli di precisione in un'ampia varietà di materiali, comprese lamiere, materiali compositi, pannelli in fibrocemento, mattoni e altri materiali abrasivi.
- Versatilità per utensili multifunzione con massime prestazioni.
- Durata fino a 50 volte superiore di una lama bimetallica.
- Attacco Starlock per il massimo trasferimento della potenza ed un pratico cambio lama in 3 secondi.

CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 50x* LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Larghezza mm	Profondità di affondamento [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
	32	40	PC1d	1	1	530765	**2 608 900 024**
			PC1d	5	1	530772	**2 608 900 025**
			P1a	10	1	530789	**2 608 900 026**

Lame per tagli dal pieno EXPERT MultiMax PAIZ 32 APIT

EXPERT

- Ideale per tagli dal pieno e tagli di precisione in un'ampia varietà di materiali, comprese lamiere, materiali compositi, pannelli in fibrocemento, mattoni e altri materiali abrasivi.
- Versatilità per utensili multifunzione con massime prestazioni.
- Durata fino a 50 volte superiore di una lama bimetallica.
- Attacco StarlockPlus per il massimo trasferimento della potenza ed un pratico cambio lama in 3 secondi.

CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 50x* LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Larghezza mm	Profondità di affondamento [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
	32	50	PC1d	1	1	530802	**2 608 900 028**
			P1a	10	1	530819	**2 608 900 029**

Lame per tagli dal pieno EXPERT MultiMax PAII 52 APIT

EXPERT

- Ideale per tagli dal pieno e tagli di precisione in un'ampia varietà di materiali, comprese lamiere, materiali compositi, pannelli in fibrocemento, mattoni e altri materiali abrasivi.
- Versatilità per utensili multifunzione con massime prestazioni.
- Durata fino a 50 volte superiore di una lama bimetallica.
- Attacco StarlockPlus per il massimo trasferimento della potenza ed un pratico cambio lama in 3 secondi.

CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 50x* LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Larghezza mm	Profondità di affondamento [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
	52	50	PC1d	1	1	530826	**2 608 900 030**

Lame per tagli dal pieno EXPERT MultiMax MAII 32 APIT

EXPERT

- Ideale per tagli dal pieno e tagli di precisione in un'ampia varietà di materiali, comprese lamiere, materiali compositi, pannelli in fibrocemento, mattoni e altri materiali abrasivi.
- Versatilità per utensili multifunzione con massime prestazioni.
- Durata fino a 50 volte superiore di una lama bimetallica.
- Attacco StarlockMax per il massimo trasferimento della potenza ed un pratico cambio lama in 3 secondi.

CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 50x* LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Larghezza mm	Profondità di affondamento [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
	32	70	PC1d	1	1	530833	**2 608 900 031**
			P1a	10	1	530840	**2 608 900 032**

LUNGA DURATA NEL TAGLIO DI MATERIALI ABRASIVI E COMPOSITI

Lame segmentate EXPERT MultiMaterial

ASSORTIMENTO: Ø105mm

EXPERT

1. Durata imbattibile grazie a Bosch Carbide Technology
2. Lama di spessore elevato per robustezza e stabilità aggiuntive
3. Corpo ampio per tagli precisi e diritti

CARBIDE TECHNOLOGY

Lame segmentate EXPERT MultiMaterial ACZ 105 ET

EXPERT



- Ideale per il taglio di precisione in un'ampia varietà di materiali, inclusi laminati e compositi; può tagliare materiali per superfici massicci; pratica efficaci tagli dal pieno e resiste agli urti contro i mattoni.
- Versatilità per utensili multifunzione con massime prestazioni.
- Durata fino a 50 volte superiore di una lama bimetallica.
- Attacco Starlock per il massimo trasferimento della potenza ed un pratico cambio lama in 3 secondi.

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x* LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
105	PC1d	1	1	896139	**2 608 664 208**
	P1h	5	1	896122	**2 608 664 207**

Lama segmentata Starlock BIM TiN ACZ 85 EIB Multi Material

- **ACZ 85 EIB**
- Lama segmentata Starlock BIM-TiN Multi Material, con centro depresso
- Taglio dal pieno in cartongesso o pannelli in fibra legati con cemento (ad es. per l'installazione di un ventilatore)
- Taglio di piccoli listelli profilati (ad es. listelli di copertura pavimento in alluminio)
- Realizzazione di intagli in plastica/materiale epossidico rinforzati in fibra di vetro (ad es. il quadro di comando di una barca)

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
85	PC1d	1	1	582230	**2 608 661 758**
	P1a	10	1	935913	**2 608 664 478**

Lama Starlock BIM Dual-Tec AYZ 53 BPB Multi Material

- **AYZ 53 BPB Wood & Metal**
- La lama Starlock Dual-Tec è concepita per eseguire tagli dal pieno e laterali, risulta pertanto adatta per tagli di forma quadrata nel legno ed in materiali abrasivi
- Taglio di alta precisione nei bordi grazie alla forma asimmetrica Dual-Tec, unica nel suo genere
- Una serie di denti laterali consente di eseguire tagli più veloci e senza bruciature
- L'ampia superficie della lama consente tagli rettilinei guidati e precisi per lunghi tratti

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Larghezza mm	Profondità di affondamento [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
53	40	PC1d	1	1	896078	**2 608 664 202**
		PC1d	5	1	896085	**2 608 664 203**
		P1a	10	1	896092	**2 608 664 204**

Lama segmentata Starlock BIM ACZ 100 SWB Multi Material

- **ACZ 100 SWB**
- Lama segmentata BIM con tagliente ondulato Starlock
- Taglio a filo di materiale isolante sporgente, in particolare polistirolo espanso
- Taglio a misura di pannelli fonoassorbenti (ad es. fondo in Flumroc/pannello anticalpestio)
- Taglio di materiali teneri (ad es. cartone, moquette, gomma, cuoio, ecc.)



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Spessore di taglio mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
100	PC1d	1	1	546737	**2 608 661 693**

Raschietto Starlock HCS ATZ 52 SC, rigido Multi Material



- **ATZ 52 SC**
- Raschietto HCS Starlock, rigido
- Rimozione di malta o colla per piastrelle (ad es. per sostituzione di piastrelle danneggiate)
- Rimozione di residui di malta e calcestruzzo
- Rimozione di residui di colla per moquette duri e secchi

52	PC1d	1	1	492492	**2 608 661 646**
	P1a	10	1	936002	**2 608 664 487**

Raschietto Starlock HCS ATZ 52 SFC, flessibile Multi Material



- **ATZ 52 SFC**
- Raschietto HCS Starlock, flessibile
- Rimozione di residui teneri di colla per moquette
- Rimozione di residui di vernice

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
	PC1d	1	1	492508	**2 608 661 647**
	P1a	10	1	936019	**2 608 664 488**

Lama coltello multiuso Starlock HCS ASZ 32 SC

- **ASZ 32 SC**
- Lama multipla Starlock HCS
- Taglio di materiali abrasivi flessibili (ad es. carta catramata, piastrelle di bitume)
- Taglio di materiali morbidi (ad es. moquette, cartone, pavimento in PVC)
- Taglio di prato artificiale

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Spessore di taglio mm	Lunghezza di taglio [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
24	11	PC1d	1	1	792967	**2 608 662 431**

Raschietto per rimozione sigillante Starlock INOX ALI 12 SC Multi Material

- **ALI 12 SC**
- La lama Starlock garantisce un taglio rapido, semplice ed affidabile e la rimozione del sigillante del teak
- Semplice esecuzione del taglio grazie alla punta ed al bordo di taglio estremamente affilati su entrambi i lati della lama
- Lama in acciaio inossidabile (INOX) per una lunga durata e tagli esenti da ruggine
- Lama da 4 mm per cutter pull & push per tagliare facilmente attraverso materiali flessibili e materiali duri

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Spessore di taglio mm	Profondità di affondamento [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
4	29	PC1d	1	1	896498	**2 608 664 231**

Utensile da taglio universale Starlock HCS AIZ 28 SC Multi Material



- **AIZ 28 SC**
- Utensile da taglio universale HCS Starlock
- Taglio di giunti di dilatazione elastici
- Taglio di mastice per finestre (sigillante)
- Taglio di materiali fonoassorbenti (ad es. lana minerale Flumroc)

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Spessore di taglio mm	Lunghezza di taglio [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
28	40	PC1d	1	1	546713	**2 608 661 691**
		PC1d	5	1	666022	**2 608 661 909**
		P1a	10	1	936026	**2 608 664 489**

Utensile da taglio universale Starlock Max HCS MAII 32 SC Multi Material

- **MAII 32 SC**
- Utensile da taglio universale Starlock Max HCS
- Taglio di giunti a espansione (ad es. silicone)
- Taglio dello stucco per finestre (composto sigillante)
- Taglio di materiali morbidi (ad es. materiale isolante, gomma, moquette, cartone ...)

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Larghezza mm	Lunghezza mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
32	55	PC1d	1	1	833172	**2 608 662 583**
		P1a	10	1	936163	**2 608 664 503**

Utensile da taglio universale Starlock Max HCS MAII 32 SLC



- **MAII 32 SLC**
- Utensile da taglio universale lungo Starlock Max HCS
- Taglio profondo 70 mm di giunti a espansione (ad es. silicone)
- Taglio profondo dello stucco per finestre (composto sigillante)
- Taglio di materiali morbidi (ad es. materiale isolante, gomma, moquette, cartone ...)

32	70	PC1d	1	1	833158	**2 608 662 575**
		P1a	10	1	936149	**2 608 664 501**

LUNGA DURATA NELLA LEVIGATURA DI DIVERSI MATERIALI

Piastre di levigatura EXPERT

ASSORTIMENTO: #20 - #100

EXPERT

1. Durata imbattibile grazie a Bosch Carbide Technology
2. Facile pulizia per mantenere le migliori prestazioni
3. La forma a delta permette di raggiungere facilmente gli angoli
4. Leviga negli spazi più stretti con questa lama extra sottile

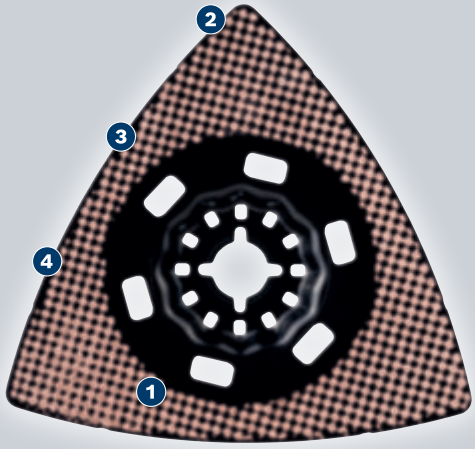

CARBIDE TECHNOLOGY

Piastre di levigatura EXPERT AVZ 90 RT2

EXPERT



- Ideali per la levigatura grezza per asportare tutti i tipi di materiale, compresa la malta per piastrelle, residui di colla lasciati sui pavimenti dai tappeti e per la modellatura grezza del legno.
- Versatilità per utensili multifunzione con massime prestazioni.
- Durata fino a 100 volte superiore rispetto alla normale carta abrasiva.
- Attacco Starlock per il massimo trasferimento della potenza ed un pratico cambio lama in 3 secondi.

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 100× LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Grana	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
90	20	PC1a	1	1	530970	**2 608 900 045**
		C0a	10	1	530987	**2 608 900 046**

Piastre di levigatura EXPERT AVZ 90 RT4

EXPERT



- Ideali per levigatura grossolana per rimuovere la malta o la vernice vecchia, queste piastre rigide sono ideali anche per eliminare bordi e urti dal legno.
- Versatilità per utensili multifunzione con massime prestazioni.
- Durata fino a 100 volte superiore rispetto alla normale carta abrasiva.
- Attacco Starlock per il massimo trasferimento della potenza ed un pratico cambio lama in 3 secondi.

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 100x* LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Grana	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
90	40	PC1a	1	1	530994	**2 608 900 047**

Piastre di levigatura EXPERT AVZ 90 RT6

EXPERT



- Ideali per levigatura grossolana per preparare le superfici per la riverniciatura; la soluzione migliore per rimuovere la vecchia vernice, queste piastre rigide sono ideali anche per eliminare bordi e urti dal legno.
- Versatilità per utensili multifunzione con massime prestazioni.
- Durata fino a 100 volte superiore rispetto alla normale carta abrasiva.
- Attacco Starlock per il massimo trasferimento della potenza ed un pratico cambio lama in 3 secondi.

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 100x* LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Grana	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
90	60	PC1a	1	1	531014	**2 608 900 049**

Piastre di levigatura EXPERT AVZ 90 RT10

EXPERT



- Ideale per levigatura a grana media su superfici lisci per riverniciatura. Create per superfici pulite, queste piastre rigide sono ideali anche per rimuovere bordi e urti dal legno.
- Versatilità per utensili multifunzione con massime prestazioni.
- Durata fino a 100 volte superiore rispetto alla normale carta abrasiva.
- Attacco Starlock per il massimo trasferimento della potenza ed un pratico cambio lama in 3 secondi.

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 100x LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Diametro mm	Grana	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
	90	100	PC1a	1	1	530956	**2 608 900 043**

Piastre di levigatura EXPERT MAVZ 116 RT2

EXPERT

- Ideali per la levigatura grezza per asportare tutti i tipi di materiale, compresa la malta per piastrelle, residui di colla lasciati sui pavimenti dai tappeti e per la modellatura grezza del legno.
- Versatilità per utensili multifunzione con massime prestazioni.
- Durata fino a 100 volte superiore rispetto alla normale carta abrasiva.
- Attacco StarlockMax per il massimo trasferimento della potenza ed un pratico cambio lama in 3 secondi.

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 100x LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Diametro mm	Grana	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
	116	20	PC1a	1	1	531045	**2 608 900 052**

Piastre di levigatura EXPERT MAVZ 116 RT4

EXPERT



- Ideali per levigatura grossolana per rimuovere la malta o la vernice vecchia, queste piastre rigide sono ideali anche per eliminare bordi e urti dal legno.
- Versatilità per utensili multifunzione con massime prestazioni.
- Durata fino a 100 volte superiore rispetto alla normale carta abrasiva.
- Attacco StarlockMax per il massimo trasferimento della potenza ed un pratico cambio lama in 3 secondi.

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 100x* LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Diametro mm	Grana	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
	116	40	PC1a	1	1	531052	**2 608 900 053**

Piastre di levigatura EXPERT MAVZ 116 RT6

EXPERT



- Ideali per levigatura grossolana per preparare le superfici per la riverniciatura; la soluzione migliore per rimuovere la vecchia vernice, queste piastre rigide sono ideali anche per eliminare bordi e urti dal legno.
- Versatilità per utensili multifunzione con massime prestazioni.
- Durata fino a 100 volte superiore rispetto alla normale carta abrasiva.
- Attacco StarlockMax per il massimo trasferimento della potenza ed un pratico cambio lama in 3 secondi.

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 100x* LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Diametro mm	Grana	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
	116	60	PC1a	1	1	531069	**2 608 900 054**

Piastre di levigatura EXPERT MAVZ 116 RT10

EXPERT



- Ideale per levigatura a grana media su superfici lisci per riverniciatura. Create per superfici pulite, queste piastre rigide sono ideali anche per rimuovere bordi e urti dal legno.
- Versatilità per utensili multifunzione con massime prestazioni.
- Durata fino a 100 volte superiore rispetto alla normale carta abrasiva.
- Attacco StarlockMax per il massimo trasferimento della potenza ed un pratico cambio lama in 3 secondi.

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 100x LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Diametro mm	Grana	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
	116	100	PC1a	1	1	531038	**2 608 900 051**

LUNGA DURATA NELLA LEVIGATURA DEGLI SPAZI STRETTI

Piastre di levigatura EXPERT

ASSORTIMENTO: #40; #100

EXPERT

1. Durata imbattibile grazie a Bosch Carbide Technology
2. Facile pulizia per mantenere le migliori prestazioni
3. Raggiunge ogni angolo grazie all'estremità appuntita
4. Leviga negli spazi più stretti con questa lama extra sottile

CARBIDE TECHNOLOGY

Piastre di levigatura EXPERT AVZ 32 RT4

EXPERT

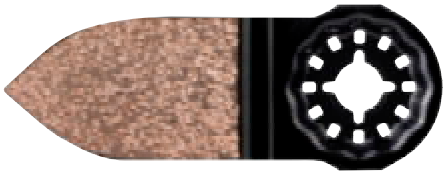

- Ideale per la levigatura in interstizi stretti e nicchie di difficile accesso, come tra gli spazi vuoti nel rivestimento del patio. L'RT4 ha dimensioni grana 40 per rimuovere la vernice o lo smalto vecchi
- Versatilità per utensili multifunzione con massime prestazioni.
- Durata fino a 100 volte superiore rispetto alla normale carta abrasiva.
- Attacco Starlock per il massimo trasferimento della potenza ed un pratico cambio lama in 3 secondi.

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 100× LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Larghezza di lavoro [mm]	Profondità di lavoro [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
	32	50	PC1d	1	1	530925	**2 608 900 040**

Piastre di levigatura EXPERT AVZ 32 RT10

EXPERT

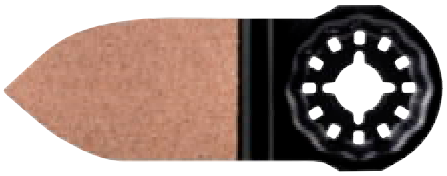

- Ideale per la levigatura in interstizi stretti e nicchie di difficile accesso, come tra gli spazi vuoti nel rivestimento del patio. RT10 ha dimensioni grana 100 per preparare superfici in legno pulite prima della riverniciatura o della verniciatura.
- Versatilità per utensili multifunzione con massime prestazioni.
- Durata fino a 100 volte superiore rispetto alla normale carta abrasiva.
- Attacco Starlock per il massimo trasferimento della potenza ed un pratico cambio lama in 3 secondi.

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 100× LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Larghezza di lavoro [mm]	Profondità di lavoro [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
	32	50	PC1d	1	1	530918	**2 608 900 039**

Piastra di levigatura Starlock

- **AVZ 93 G**
- Piastra di levigatura con sistema di fissaggio del tipo a strappo micro
- Cambio rapido e semplice del foglio abrasivo

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Diametro mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
	93	PC1d	1	1	632256	**2 608 000 493**

Accessorio per l'aspirazione

- **Per** utensili Starlock Bosch (GOP 12V-28 Professional; PMF 220 CE; PMF 250 CES), StarlockPlus Bosch (GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28 Professional; PMF 350 CES) e StarlockMax Bosch (GOP 55-36 Professional)
- **Per** Bosch GOP 300 SCE; GOP 14,4 V-EC; GOP 18 V-EC Professional

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Per aspirare la polvere di levigatura in combinazione con la piastra di levigatura Starlock AVZ 93 G **Adatto per** GOP 12V-28 (0 601 8B5 0..); GOP 18V-28 (0 601 8B6 0..); GOP 30-28 (0 601 237 0..); GOP 40-30 (0 601 231 0..); GOP 55-36 (0 601 231 1..); GOP 300 SCE (0 601 230 5..) Professional	P1d	1	1	851626	**2 608 000 636**

Levigaprofili Starlock

high SPEED perfect FINISH

- **AUZ 70 G**
- Levigaprofili con sistema di fissaggio del tipo a strappo micro
- 4 fogli di carta vetrata 70 mm x 125 mm del tipo a strappo (grana 2x80 / 2x120)
- Levigatura di legno tondo e superfici verniciate fino a 55 mm di diametro

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
70	PC1b	5	1	785860	**2 608 662 346**

Fogli abrasivi F460 ottimizzati per utensili multifunzione, Best for Wood and Paint, 93 mm, 6 fori

best for Wood+Paint

- **Idonei per la** levigatura di tutti i tipi di legno, materiali legnosi e vernice
- **Idonei per** piastra di levigatura AVZ 93 G

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Dimensioni foglio mm	Grana	Foratura	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Confezione da 5							
93x93	40	6 fori	C1a	5	5	959865	**2 608 621 684**
93x93	60	6 fori	C1a	5	5	959872	**2 608 621 685**
93x93	80	6 fori	C1a	5	5	959889	**2 608 621 686**
93x93	120	6 fori	C1a	5	5	959896	**2 608 621 687**
93x93	180	6 fori	C1a	5	5	959902	**2 608 621 688**
93x93	240	6 fori	C1a	5	5	959919	**2 608 621 689**
Confezione da 6							
93x93	60 120 240	6 fori	C1a	6	5	959926	**2 608 621 690**
Confezione da 10							
93x93	60 80 120 180 240	6 fori	PC1b	10	5	509497	**2 608 607 540**

Fogli abrasivi F355 ottimizzati per utensili multifunzione, Best for Coatings and Composites, 93 mm, 6 fori

best Coatings+Composites

- **Per** la levigatura di materiali duri, vernice e plastica
- **Per** piastra di levigatura AVZ 93 G

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Dimensioni foglio mm	Grana	Foratura	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Confezione da 5							
93x93	80	6 fori	C1a	5	5	160100	**2 608 605 192**
93x93	100	6 fori	C1a	5	5	160117	**2 608 605 193**
93x93	120	6 fori	C1a	5	5	160124	**2 608 605 194**
93x93	180	6 fori	C1a	5	5	160131	**2 608 605 195**
93x93	240	6 fori	C1a	5	5	160148	**2 608 605 196**
93x93	320	6 fori	C1a	5	5	160155	**2 608 605 197**
93x93	400	6 fori	C1a	5	5	160162	**2 608 605 198**
93x93	600	6 fori	C1a	5	5	160179	**2 608 605 199**
93x93	1200	6 fori	C1a	5	5	159180	**2 608 605 200**

Abrasivi in tessuto non tessuto

- **Per** levigare il legno con effetto rustico, per disossidare il metallo e per levigare vernici con finitura opaca
- Velo di pulitura **adatto per** rimuovere lo sporco ed i depositi senza modificare la superficie del pezzo in lavorazione. Funziona senza abrasivo; nei materiali teneri può lasciare lievi graffi
- **Per** piastra di levigatura AVZ 93 G

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Dimensioni foglio mm	Grana	Grado	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Abrasivo in tessuto non tessuto							
93	280	Medio	C1d	1	5	070812	**2 608 604 495**
93	100	Grezzi	C1d	1	5	070805	**2 608 604 494**

Velo di pulitura senza abrasivo

Per rimuovere sporco e depositi senza alterare la superficie del pezzo in lavorazione. Funziona senza abrasivo; nei materiali teneri può lasciare lievi graffi

93	senza grana	-	C1d	1	5	070829	**2 608 604 496**

Feltro di lucidatura



- **Per** la prelucidatura di superfici fortemente imbrattate o graffiate, con l'utilizzo di lucidante o pasta abrasiva su superfici piane
- **Per** piastra di levigatura AVZ 93 G

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Grado	Dimensioni foglio mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Feltro di lucidatura **Adatto per** la prelucidatura di superfici fortemente imbrattate o graffiate, con l'utilizzo di lucidante o pasta abrasiva su superfici piane						
Rigido	93	C1d	1	5	070843	**2 608 613 016**

LUNGA DURATA NELLA MALTA E NELLE PIASTRELLE TENERE

Lame segmentate EXPERT Grout

ASSORTIMENTO: Ø85mm

EXPERT

1. Tagliente estremamente resistente grazie a Bosch Diamond Technology
2. Lama segmentata a punta per un lavoro preciso negli angoli

DIAMOND TECHNOLOGY

Lama segmentata EXPERT Grout ACZ 85 RD4

EXPERT



- Ideale per eliminare la malta tra le piastrelle, rimuove anche la cementizia dure, può anche eseguire piccoli tagli di regolazione su piastrelle morbide.
- Versatilità per utensili multifunzione con massime prestazioni.
- Durata fino a 10 volte superiore del metallo duro fuso al laser.
- Attacco Starlock per il massimo trasferimento della potenza ed un pratico cambio lama in 3 secondi.

DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 10x* LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Spessore di taglio mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
85	2	PC1d	1	1	530864	**2 608 900 034**
		P1a	10	1	530871	**2 608 900 035**

Lama segmentata Starlock Carbide-RIFF ACZ 85 RT3 Grout and Abrasive



- **ACZ 85 RT3**
- Lama segmentata rivestita in metallo duro Carbide-RIFF
- Fresatura di fughe su piastrelle da parete e da pavimento
- Fresatura/taglio di piastrelle tenere da parete
- Fresatura di scanalature nel calcestruzzo poroso, per la posa di cavi e tubi sotto intonaco

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Spessore di taglio mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
85	2,5	PC1d	1	1	492454	**2 608 661 642**
		P1a	10	1	935975	**2 608 664 484**

Lama segmentata Starlock Carbide-RIFF per tagli stretti ACZ 70 RT5 Grout and Abrasive



- **ACZ 70 RT5**
- Lama segmentata a intaglio sottile Starlock Carbide-RIFF
- Fresatura di giunti extra-sottili (1,6 mm / 1/16 ") su piastrelle da parete
- Fresatura di intagli in plastica/materiale epossidico rinforzati in fibra di vetro (ad es. quadro di comando)
- Fresatura di scanalature nel calcestruzzo poroso, per la posa di cavi e tubi nascosti

70	1,6	PC1d	1	1	546720	**2 608 661 692**
		P1a	10	1	935999	**2 608 664 486**

IMPIEGHI MULTIPLI NELLA PIASTRELLATURA

Lame multiuso EXPERT 3 max

ASSORTIMENTO: Ø70mm

EXPERT

1. Risparmia tempo e denaro con un accessorio multiuso
2. Raggiunge ogni angolo grazie all'estremità appuntita
3. Rimuovi la malta con un tagliente con grana in metallo duro
4. Piastra di levigatura per rimuovere la malta dalle superfici

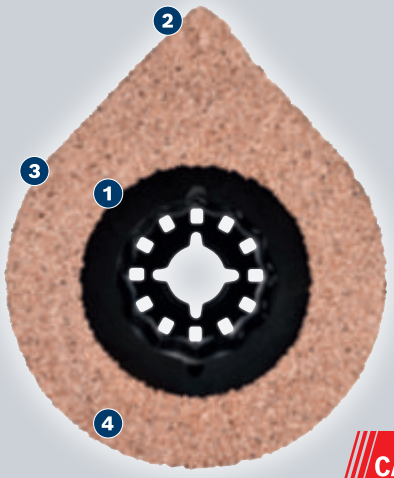

CARBIDE TECHNOLOGY

Lame per rimozione malta EXPERT 3 max AVZ 70 RT4

EXPERT

- Ideale per rimuovere le piastrelle danneggiate: 3 max è in grado di rimuovere i giunti di malta, compresi gli elementi angolari, nonché di levigare la malta dietro la vecchia piastrella dopo che è stata rimossa.
- Versatilità per utensili multifunzione con massime prestazioni.
- 3 applicazioni con 1 lama.
- Attacco Starlock per il massimo trasferimento della potenza ed un pratico cambio lama in 3 secondi.

3 IN 1

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Spessore di taglio mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
70	2,5	PC1d	1	1	530932	**2 608 900 041**
		P1a	10	1	530949	**2 608 900 042**

LUNGA DURATA NELLA MALTA E NELLE PIASTRELLE TENERE

Lame EXPERT Grout Corner

ASSORTIMENTO: Larghezza malta: 2,2mm / 1,6mm

EXPERT

1. Tagliente estremamente resistente grazie a Bosch Diamond Technology
2. Lama segmentata a punta per un lavoro preciso negli angoli
3. Il supporto piatto elimina le oscillazioni per un taglio controllato e preciso

Lame EXPERT MATI 68 RD4 Corner

EXPERT

- Ideale per eliminare la malta tra le piastrelle, rimuove anche la malta dura e raggiunge gli angoli di incontro tra pavimento e piastrelle per parete oppure intorno ad accessori come maniglie; può anche eseguire piccoli tagli di regolazione su piastrelle morbide.
- Versatilità per utensili multifunzione con massime prestazioni.
- Durata fino a 10 volte superiore del metallo duro fuso al laser.
- Attacco StarlockMax per il massimo trasferimento della potenza ed un pratico cambio lama in 3 secondi.



DIAMOND TECHNOLOGY

UP TO 10×* LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Spessore di taglio mm	Larghezza mm	Lunghezza mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
	2,2	68	30	PC1a	1	1	530888	**2 608 900 036**
				P1a	10	1	530895	**2 608 900 037**

Lame EXPERT MATI 68 RSD4 Corner

EXPERT



- Ideale per eliminare la malta tra le piastrelle, rimuove anche la malta dura e raggiunge gli angoli di incontro tra pavimento e piastrelle per parete oppure intorno ad accessori come maniglie; può anche eseguire piccoli tagli di regolazione su piastrelle morbide.
- Versatilità per utensili multifunzione con massime prestazioni.
- Durata fino a 10 volte superiore del metallo duro fuso al laser.
- Attacco StarlockMax per il massimo trasferimento della potenza ed un pratico cambio lama in 3 secondi.

DIAMOND TECHNOLOGY

UP TO 10x* LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Spessore di taglio mm	Larghezza mm	Lunghezza mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
	1,6	68	10	PC1a	1	1	530901	**2 608 900 038**

Lama segmentata StarlockMax Carbide-RIFF MATI 68 RT3 Grout and Abrasive



- **MATI 68 RT3**
- Lama segmentata rivestita in metallo duro Carbide-RIFF StarlockMax
- Fresatura di giunti difficilmente accessibili e vicino ai bordi (ad esempio in prossimità degli angoli)
- Fresatura profonda di fughe su piastrelle da parete e da pavimento
- Fresatura di scanalature nel calcestruzzo poroso, per la posa di cavi e tubi sotto intonaco

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Spessore di taglio mm	Larghezza mm	Lunghezza mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
2,2	68	30	PC1d	1	1	833196	**2 608 662 577**

Lama segmentata StarlockMax Carbide-RIFF MATI 68 RST5 Grout and Abrasive



- **MATI 68 RST5**
- Lama segmentata rivestita in metallo duro Carbide-RIFF StarlockMax, sottile
- Fresatura di giunti sottili fino a 1,5 mm (ad esempio giunti nel marmo)
- Fresatura di giunti difficilmente accessibili e vicino ai bordi (ad esempio in prossimità degli angoli)
- Fresatura di scanalature nel calcestruzzo poroso, per la posa di cavi e tubi sotto intonaco

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Spessore di taglio mm	Larghezza mm	Lunghezza mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140…	Codice ordinazione
1,5	68	10	PC1d	1	1	833219	**2 608 662 578**

Lama per taglio dal pieno Starlock Carbide-RIFF AIZ 32 RT5 Grout and Abrasive



- **AIZ 32 RT5**
- Lama per taglio dal pieno Starlock Carbide-RIFF
- Tagli da pieno in materiali fortemente abrasivi (ad es. fibra di vetro)
- Funzionalità di raspatura/limatura (ad es. sbavatura di tagli da pieno nella fibra di vetro)
- Eccellente anche per la rimozione della malta negli angoli più angusti

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Spessore di taglio mm	Larghezza di lavoro [mm]	Profondità di lavoro [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140…	Codice ordinazione
2	32	30	PC1d	1	1	646376	**2 608 661 868**

Lama Starlock Plus Carbide RIFF Dual-Tec PAYZ 53 MT4 Grout and Abrasive



- **PAYZ 53 MT4**
- Lama Starlock Dual-Tec per tagli dritti e dal pieno precisi in materiali altamente abrasivi
- Il sistema Starlock Plus consente tagli dal pieno veloci e versatili
- Lama per tagli dal pieno e dritti; bordo con saldatura al metallo duro per una durata extra-lunga
- Particolare forma dual-tec asimmetrica per tagli precisi
- L'ampia superficie consente tagli dritti e precisi su aree lunghe.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Spessore di taglio mm	Larghezza mm	Profondità di affondamento [mm]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
1,6	53	40	PC1d	1	1	896146	**2 608 664 209**

Lama segmentata Starlock Max Carbide-RIFF MACZ 145 MT4 Grout and Abrasive



- **MACZ 145 MT4**
- La lama segmentata Starlock Max Carbide-RIFF produce tagli profondi extra-veloci in materiali abrasivi
- Il sistema Starlock Max offre la massima profondità, velocità e versatilità nelle applicazioni gravose
- Eccellente profondità di taglio di 50 mm e larghezza di taglio di 100 mm
- Il bordo in metallo duro fuso rafforza la lama potenziandone la durata
- L'ampia area di superficie agisce da guida per tagli dritti precisi su zone lunghe; ideale per tagli negli angoli



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Spessore di taglio mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
145	1,5	PC1d	1	1	896443	**2 608 664 227**

Set Starlock

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Contenuto del set	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set Starlock da 5 pezzi Best of Cutting					
Lama BIM per tagli dal pieno Hard Wood AIZ 32 BSPB (1x) Lama BIM per tagli dal pieno Wood and Metal AIZ 32 APB (1x) Lama a segmenti BIM Wood and Metal ACZ 85 EB (1x) Lama in metallo duro per tagli dal pieno, Metal AIZ 32 AT (1x) Lama per tagli dal pieno BIM Wood and Metal AII 65 APB (1x)	P1k	5	5	894715	**2 608 664 131**
Set Starlock per legno 6+1					
Lama segmentata HCS Wood ACZ 85 EC (1x) Lama BIM per tagli dal pieno Hard Wood AIZ 32 BSPB (2x) Lama per tagli da pieno BIM legno duro AII 65 BSPB (2x) Lama BIM per tagli dal pieno Wood and Metal AIZ 32 APB (1x) Lama BIM per tagli dal pieno Metal AIZ 20 AB (1x)	P1k	7	5	954679	**2 608 664 623**
Set Starlock per elettricisti e cartongesso 5+1					
Lama per tagli da pieno BIM Multi Material AYZ 53 BPB (1x) Lama BIM per tagli dal pieno Wood and Metal AIZ 32 APB (2x) Lama per tagli dal pieno BIM Wood and Metal AII 65 APB (1x) Lama per tagli da pieno BIM legno e metallo AIZ 32 AB (1x) Lama BIM per tagli dal pieno Metal AIZ 20 AB (1x)	P1k	6	5	954662	**2 608 664 622**
Set Starlock per risanamento					
Lama BIM per tagli dal pieno Wood and Metal AIZ 32 APB (1x) Piastra di levigatura AVZ 93 G (1x) Foglio abrasivo Expert for Wood and Paint (3x) Lama segmentata HCS Wood ACZ 85 EC (1x) Lama segmentata HM-Riff ACZ70RT5 (1x) Raschietto HCS ATZ 52 SC (1x)		8	5	954686	**2 608 664 624**
Set Starlock da 6 pezzi Best of Sanding che combina i nostri migliori accessori per levigatura in un unico set (levigatura del legno e rimozione della malta).					
Lama per tagli da pieno Carbide-RIFF AVZ 32 RT4 (1x) Piastra di levigatura AVZ 93 G (1x) Piastra di levigatura AVZ 90 RT6 (1x) Foglio abrasivi F460 (3x)	P1k	6	5	894739	**2 608 664 133**

Set Starlock

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Contenuto del set	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set Starlock Max Bosch da 4 pezzi Best of Heavy Duty Set Starlock Max versatile con lame extra lunghe per tutti i lavori pesanti di ristrutturazione e ricostruzione in legno e metallo.					
Lama HCS per tagli dal pieno Wood MAIZ 32 EPC (1x) Lama BIM per tagli dal pieno Wood and Metal MAIZ 32 APB (1x) Lama BIM per tagli dal pieno Wood and Metal MAII 52 APB (1x) Lama Carbide per tagli dal pieno Metal MAIZ 32 AT (1x)	P1k	4	5	894722	**2 608 664 132**
Set per piastrelle da 4 pezzi Set Starlock versatile per lavori di ristrutturazione e ricostruzione (ad es. fresatura di giunti su piastrelle da parete e pavimento, asportazione di malta o adesivo per piastrelle, esecuzione di piccoli intagli in piastrelle da parete morbide)					
Lama segmentata Carbide-RIFF ACZ 85 RT3 (1x) Piastra di levigatura Carbide-RIFF AVZ 78 RT2 (1x) Raschietto HCS ATZ 52 SC (1x) Lama BIM per tagli dal pieno Metal AIZ 20 AB (1x)	PC1b	4	1	555210	**2 608 661 695**
Set per pavimenti/installazioni da 4 pezzi Set Starlock versatile per lavori di pavimentazione/installazione (ad es. taglio su misura di uno stipite porta sul pavimento, taglio di laminato/parquet, tagli da pieno in pannelli laminati o legno, realizzazione di intagli in componenti di mobili)					
Lama per tagli dal pieno HCS Wood AIZ 32 EPC (1x) Lama BIM per tagli dal pieno Hard Wood AIZ 32 BSPB (1x) Lama a segmenti BIM Wood and Metal ACZ 85 EB (1x) Raschietto HCS ATZ 52 SC (1x)	PC1b	4	1	555227	**2 608 661 696**
Set Starlock i-BOXX Pro da 34 pezzi per interni					
Lama segmentata BIM Wood and Metal ACZ 100 BB (1x) Lama segmentata BIM TiN Multi Material ACZ 85 EIB (1x) Lama segmentata BIM a tagliente ondulato ACZ 100 SWB (1x) Lama BIM per tagli dal pieno Wood and Metal AII 65 APB (2x) Lama BIM per tagli dal pieno Wood and Metal AIZ 32 APB (2x) Lama BIM per tagli dal pieno Hard Wood AIZ 32 BSPB (2x) Lama per tagli dal pieno HCS Wood AIZ 32 EPC (2x) Raschietto HCS ATZ 52 SFC (2x) Piastra di levigatura AVZ 93 G (1x) Foglio abrasivo Wood and Paint (20x)	P1k	34	1	706681	**2 608 662 013**

Arresti di profondità

▶ **Idonee per** Bosch GOP 300 SCE Professional, GOP 12V-28, GOP 18V-28, GOP 30 V-28, GOP 55-36, GOP 14,4V/18V-Li, PMF 190 E, PMF 250 CES (utensili multifunzione con collare)

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
 Arresto di profondità Basic Regolabile su quattro livelli Per profondità di taglio precise in combinazione con lame a segmenti Ø 85 mm e Ø 100 mm (ad es. per sostituzione di singoli elementi di parquet) Profondità di taglio per lame a segmenti Ø 85 mm: 8, 10, 12, 14 mm Profondità di taglio per lame a segmenti Ø 100 mm: 13, 15, 17, 19 mm 	PC1b	1	1	727297	**2 608 000 589**
 Arresto di profondità Expert Regolazione continua Per profondità di taglio precise in combinazione con lame a segmenti e per tagli dal pieno (ad es. per tagli dal pieno precisi in legni da costruzione) 	PC1b	1	1	727303	**2 608 000 590**

Lame per tagli dal pieno Supercut

Lama BIM per tagli dal pieno SAIZ 65 BB Wood and Nails

- **SAIZ 65 BB**
- Lama BIM per tagli dal pieno Wood and Nails
- Tagliare legno con chiodi
- Tagliare il telaio della porta (legno tenero, legno duro, pannelli in plastica)
- Tagli dal pieno in pannelli rivestiti (ad es. aperture per un ripiano)

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Larghezza mm	Lunghezza mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
65	40	C0a	1	25	717618	**2 608 662 036**

Lama BIM per tagli dal pieno SAIZ 65 BSB Hard Wood

- **SAIZ 65 BSB**
- Lama BIM per tagli dal pieno Hard Wood
- Tagli dal pieno precisi in pannelli rivestiti o nel legno duro (ad es. per il montaggio di griglie di aerazione)
- Esecuzione di aperture su mobili (ad es. per consentire l'accesso ad una presa di corrente)
- Taglio a filo di componenti in legno (ad es. tasselli o perni in legno duro)



65	40	C0a	1	25	717625	**2 608 662 037**

Lame per fresatura fughe Supercut / Lame per rimozione malta Supercut

Lama segmentata Carbide SACZ 85 RT



- **SACZ 85 RT**
- Lama segmentata Carbide
- Fresatura di fughe su piastrelle da parete e da pavimento
- Fresatura/taglio di piastrelle tenere da parete
- Fresatura di scanalature nel calcestruzzo poroso, per la posa di cavi e tubi sotto intonaco

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Spessore di taglio mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
85	2,5	PC1b	1	1	717687	**2 608 662 043**

LEVIGATURA DEL LEGNO

Preparazione e finitura perfette

Il meglio per i tuoi utensili. Accessori professionali Bosch.

DISCHI PER LEVIGATRICI ROTOORBITALI, LEVIGATRICI DA PARETE E SOFFITTO

Dischi per cambiare il mondo

	M480	C470	N880	C430	F355
	EXPERT	EXPERT	EXPERT		
N. pagina	595	598	607	604	605
Gamma di grane	80 – 400	40 – 400	80 – 800	40 – 240	60 – 1 200
Tipo di grana	Corindone	Corindone	Alox/Carburo di silicio	Corindone	Carburo di silicio
Materiale del supporto	Rete, tessuto a maglia	Carta C	Tessuto non tessuto in fibra 3D	Carta C	Carta F
Diametro mm	115 – 225	115 – 225	125 – 150	115 – 150	115 – 150
	UP TO 4x* NO DUST PARTICLE CONTROL	UP TO 2x* SPEED SURFACE STRUCTURE	UP TO 3x* SPEED SURFACE STRUCTURE		

MATERIALI

Legno tenero/duro	✓	✓	–	✓	–
Legno resinoso	✓	✓	–	✓	–
Compensato	✓	✓	–	✓	–
Pitture, vernici	✓	✓	–	✓	✓
Stucco	✓	✓	–	–	✓
Gesso	✓	✓	✓	–	✓
Resine acriliche/ polimeri (Corian, Varicor)	✓	✓	–	–	–
Plastica rinforzata in fibra di vetro (GRP)	✓	–	–	–	✓
Perspex	✓	–	–	–	✓
Pietra/vetro	–	–	–	–	✓
Acciaio inossidabile (inox)	–	–	✓	–	–
Acciaio dolce (metallo)	–	–	✓	–	–
Lamiera metallica	–	–	✓	–	–
Alluminio	–	–	✓	–	–

*Prodotti Bosch EXPERT e prodotti Bosch standard

LEVIGATURA SENZA POLVERE DI LEGNO, VERNICE E CARTONGESSO

Abrasivi a rete EXPERT M480

ASSORTIMENTO: Grana 80–400

EXPERT

1. Asportazione della polvere con la massima efficienza grazie a Bosch Particle Control
2. La polvere viene aspirata dalla struttura a rete aperta

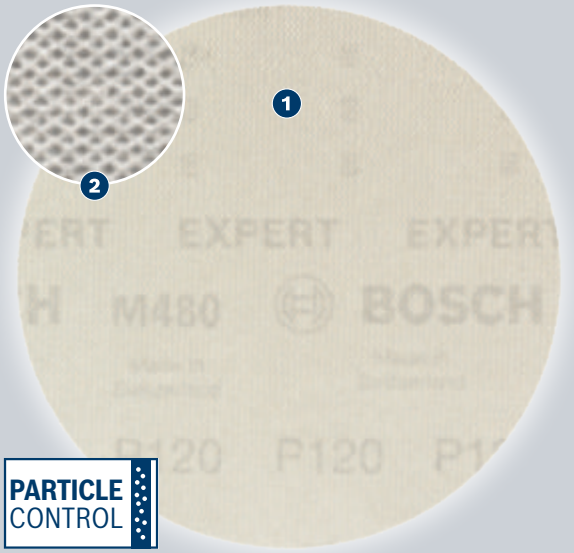

Abrasivi a rete EXPERT M480 per levigatrici rotoorbitali

EXPERT

- Ideale per la levigatura senza polvere altamente efficace di superfici piane, per sgrossare e preparare le superfici per la verniciatura nonché per preparare o rifinire il cartongesso.
- Abrasivi EXPERT - il meglio per tutti i settori.
- Aspirazione della polvere fino a 4 volte superiore rispetto alla normale carta abrasiva.
- Basta applicarlo con il sistema a strappo.

PARTICLE CONTROL | UP TO 4x* | NO DUST

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro disco mm	Grana	Foratura	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
Confezione da 5							
125	80	rete aperta	C1a	5	5	540092	**2 608 900 671**
125	100	rete aperta	C1a	5	5	540108	**2 608 900 672**
125	120	rete aperta	C1a	5	5	540115	**2 608 900 673**
125	150	rete aperta	C1a	5	5	540122	**2 608 900 674**

Abrasivi a rete EXPERT M480 per levigatrici rotoorbitali

EXPERT

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro disco mm	Grana	Foratura	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
125	180	rete aperta	C1a	5	5	540139	**2 608 900 675**
125	220	rete aperta	C1a	5	5	540146	**2 608 900 676**
125	240	rete aperta	C1a	5	5	540153	**2 608 900 677**
125	320	rete aperta	C1a	5	5	540160	**2 608 900 678**
125	400	rete aperta	C1a	5	5	540177	**2 608 900 679**
150	80	rete aperta	C1a	5	5	540276	**2 608 900 689**
150	100	rete aperta	C1a	5	5	540283	**2 608 900 690**
150	120	rete aperta	C1a	5	5	540290	**2 608 900 691**
150	150	rete aperta	C1a	5	5	540306	**2 608 900 692**
150	180	rete aperta	C1a	5	5	540313	**2 608 900 693**
150	220	rete aperta	C1a	5	5	540320	**2 608 900 694**
150	240	rete aperta	C1a	5	5	540337	**2 608 900 695**
150	320	rete aperta	C1a	5	5	540344	**2 608 900 696**
150	400	rete aperta	C1a	5	5	540351	**2 608 900 697**
Confezione da 50							
125	80	rete aperta	C0a	50	1	540184	**2 608 900 680**
125	100	rete aperta	C0a	50	1	540191	**2 608 900 681**
125	120	rete aperta	C0a	50	1	540207	**2 608 900 682**
125	150	rete aperta	C0a	50	1	540214	**2 608 900 683**
125	180	rete aperta	C0a	50	1	540221	**2 608 900 684**
125	220	rete aperta	C0a	50	1	540238	**2 608 900 685**
125	240	rete aperta	C0a	50	1	540245	**2 608 900 686**
125	320	rete aperta	C0a	50	1	540252	**2 608 900 687**
125	400	rete aperta	C0a	50	1	540269	**2 608 900 688**
150	80	rete aperta	C0a	50	1	540368	**2 608 900 698**
150	100	rete aperta	C0a	50	1	540375	**2 608 900 699**
150	120	rete aperta	C0a	50	1	540382	**2 608 900 700**
150	150	rete aperta	C0a	50	1	540399	**2 608 900 701**
150	180	rete aperta	C0a	50	1	540405	**2 608 900 702**
150	220	rete aperta	C0a	50	1	540412	**2 608 900 703**
150	240	rete aperta	C0a	50	1	540429	**2 608 900 704**
150	320	rete aperta	C0a	50	1	540436	**2 608 900 705**
150	400	rete aperta	C0a	50	1	540443	**2 608 900 706**

Starter kit EXPERT M480 per levigatrici rotoorbitali

EXPERT

- Ideale per la levigatura senza polvere altamente efficace di superfici piane, per sgrossare e preparare le superfici per la verniciatura nonché per preparare o rifinire il cartongesso.
- Abrasivi EXPERT - il meglio per tutti i settori.
- Abrasivi a rete EXPERT M480 più proteggi-platorello.
- Basta applicarlo con il sistema a strappo.

PARTICLE CONTROL | UP TO 4x* NO DUST

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro disco mm	Grana	Foratura	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
questo set include un proteggi-platorello							
125	2x80 2x120 2x180	rete aperta	C1a	7	5	568584	**2 608 901 202**
150	2x80 2x120 2x180	rete aperta	C1a	7	5	568591	**2 608 901 203**

Abrasivi a rete EXPERT M480 per levigatrici per cartongesso

EXPERT

- Ideale per la levigatura senza polvere altamente efficace di superfici piane, per sgrossare e preparare le superfici per la verniciatura nonché per preparare o rifinire il cartongesso.
- Abrasivi EXPERT - il meglio per tutti i settori.
- Aspirazione della polvere fino a 4 volte superiore rispetto alla normale carta abrasiva.
- Basta applicarlo con il sistema a strappo.

PARTICLE CONTROL | UP TO 4x* NO DUST

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro disco mm	Grana	Foratura	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
Confezione da 25							
225	80	rete aperta	C0a	25	1	540450	**2 608 900 707**
225	100	rete aperta	C0a	25	1	540467	**2 608 900 708**
225	120	rete aperta	C0a	25	1	540474	**2 608 900 709**
225	150	rete aperta	C0a	25	1	540481	**2 608 900 710**
225	180	rete aperta	C0a	25	1	540498	**2 608 900 711**
225	220	rete aperta	C0a	25	1	540504	**2 608 900 712**
225	240	rete aperta	C0a	25	1	540511	**2 608 900 713**
225	320	rete aperta	C0a	25	1	540528	**2 608 900 714**
225	400	rete aperta	C0a	25	1	540535	**2 608 900 715**

LEVIGATURA PIÙ VELOCE DI VERNICE E LEGNO

Carte abrasive EXPERT C470

ASSORTIMENTO: Grana 40–400

EXPERT

1. Massima abrasione con Bosch Surface Structure
2. Distribuzione della grana ottimizzata per una levigatura ad alta velocità
3. L'allineamento della grana durante la produzione garantisce un taglio aggressivo

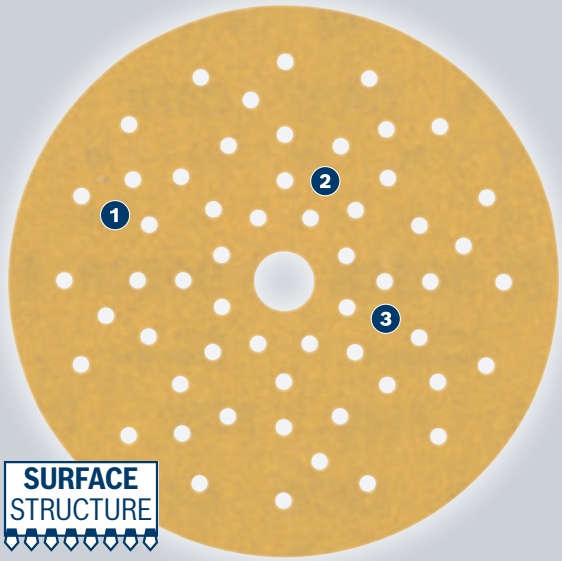

Fogli abrasivi EXPERT C470 multiforo per levigatrici rotoorbitali

EXPERT



- Ideale per una levigatura rapida altamente efficace di superfici piane; per rimuovere vernice vecchia oppure per livellare, preparare e rifinire le superfici.
- Abrasivi EXPERT - il meglio per tutti i settori.
- Velocità fino a 2 volte superiore della normale carta abrasiva.
- Basta applicarlo con il sistema a strappo.

SURFACE STRUCTURE | UP TO 2×* SPEED

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro disco mm	Grana	Foratura	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
Confezione da 5							
125	40	Multiforatura	C1a	5	5	544304	**2 608 901 092**
125	60	Multiforatura	C1a	5	5	544311	**2 608 901 093**
125	80	Multiforatura	C1a	5	5	544328	**2 608 901 094**
125	100	Multiforatura	C1a	5	5	544335	**2 608 901 095**
125	120	Multiforatura	C1a	5	5	544342	**2 608 901 096**

Fogli abrasivi EXPERT C470 multiforo per levigatrici rotoorbitali

EXPERT

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro disco mm	Grana	Foratura	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
125	180	Multiforatura	C1a	5	5	544359	**2 608 901 097**
125	240	Multiforatura	C1a	5	5	544366	**2 608 901 098**
125	320	Multiforatura	C1a	5	5	544373	**2 608 901 099**
125	400	Multiforatura	C1a	5	5	544380	**2 608 901 100**
150	40	Multiforatura	C1a	5	5	544403	**2 608 901 102**
150	60	Multiforatura	C1a	5	5	544410	**2 608 901 103**
150	80	Multiforatura	C1a	5	5	544427	**2 608 901 104**
150	100	Multiforatura	C1a	5	5	544434	**2 608 901 105**
150	120	Multiforatura	C1a	5	5	544441	**2 608 901 106**
150	180	Multiforatura	C1a	5	5	544458	**2 608 901 107**
150	240	Multiforatura	C1a	5	5	544465	**2 608 901 108**
150	320	Multiforatura	C1a	5	5	544472	**2 608 901 109**
150	400	Multiforatura	C1a	5	5	544489	**2 608 901 110**
Confezione da 50							
125	40	Multiforatura	C0a	50	1	544625	**2 608 901 124**
125	60	Multiforatura	C0a	50	1	544632	**2 608 901 125**
125	80	Multiforatura	C0a	50	1	544649	**2 608 901 126**
125	100	Multiforatura	C0a	50	1	544656	**2 608 901 127**
125	120	Multiforatura	C0a	50	1	544663	**2 608 901 128**
125	150	Multiforatura	C0a	50	1	544670	**2 608 901 129**
125	180	Multiforatura	C0a	50	1	544687	**2 608 901 130**
125	220	Multiforatura	C0a	50	1	544694	**2 608 901 131**
125	240	Multiforatura	C0a	50	1	544700	**2 608 901 132**
125	320	Multiforatura	C0a	50	1	544717	**2 608 901 133**
125	400	Multiforatura	C0a	50	1	544724	**2 608 901 134**
150	40	Multiforatura	C0a	50	1	544731	**2 608 901 135**
150	60	Multiforatura	C0a	50	1	544748	**2 608 901 136**
150	80	Multiforatura	C0a	50	1	544755	**2 608 901 137**
150	100	Multiforatura	C0a	50	1	544762	**2 608 901 138**
150	120	Multiforatura	C0a	50	1	544779	**2 608 901 139**
150	150	Multiforatura	C0a	50	1	544786	**2 608 901 140**
150	180	Multiforatura	C0a	50	1	544793	**2 608 901 141**
150	220	Multiforatura	C0a	50	1	544809	**2 608 901 142**
150	240	Multiforatura	C0a	50	1	544816	**2 608 901 143**
150	320	Multiforatura	C0a	50	1	544823	**2 608 901 144**
150	400	Multiforatura	C0a	50	1	544830	**2 608 901 145**

Fogli abrasivi EXPERT C470 con 8 fori per levigatrici rotoorbitali

EXPERT



- Ideale per una levigatura rapida altamente efficace di superfici piane; per rimuovere vernice vecchia oppure per livellare, preparare e rifinire le superfici.
- Abrasivi EXPERT - il meglio per tutti i settori.
- Velocità fino a 2 volte superiore della normale carta abrasiva.
- Basta applicarlo con il sistema a strappo.

SURFACE STRUCTURE

UP TO 2x* SPEED

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro disco mm	Grana	Foratura	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
Confezione da 5							
115	40	8 fori	C1a	5	5	541327	**2 608 900 794**
115	60	8 fori	C1a	5	5	541334	**2 608 900 795**
115	80	8 fori	C1a	5	5	541341	**2 608 900 796**
115	120	8 fori	C1a	5	5	541358	**2 608 900 797**
115	180	8 fori	C1a	5	5	541365	**2 608 900 798**
115	240	8 fori	C1a	5	5	541372	**2 608 900 799**
115	320	8 fori	C1a	5	5	541389	**2 608 900 800**
115	400	8 fori	C1a	5	5	541396	**2 608 900 801**
125	40	8 fori	C1a	5	5	541419	**2 608 900 803**
125	60	8 fori	C1a	5	5	541426	**2 608 900 804**
125	80	8 fori	C1a	5	5	541433	**2 608 900 805**
125	100	8 fori	C1a	5	5	541440	**2 608 900 806**
125	120	8 fori	C1a	5	5	541457	**2 608 900 807**
125	180	8 fori	C1a	5	5	541464	**2 608 900 808**
125	240	8 fori	C1a	5	5	541471	**2 608 900 809**
125	320	8 fori	C1a	5	5	541488	**2 608 900 810**
125	400	8 fori	C1a	5	5	541495	**2 608 900 811**
Confezione da 50							
125	40	8 fori	C0a	50	1	542461	**2 608 900 908**
125	60	8 fori	C0a	50	1	542478	**2 608 900 909**
125	80	8 fori	C0a	50	1	542485	**2 608 900 910**
125	100	8 fori	C0a	50	1	542492	**2 608 900 911**
125	120	8 fori	C0a	50	1	542508	**2 608 900 912**
125	150	8 fori	C0a	50	1	544588	**2 608 901 120**
125	180	8 fori	C0a	50	1	542515	**2 608 900 913**
125	220	8 fori	C0a	50	1	544595	**2 608 901 121**
125	240	8 fori	C0a	50	1	542522	**2 608 900 914**
125	320	8 fori	C0a	50	1	542539	**2 608 900 915**
125	400	8 fori	C0a	50	1	542546	**2 608 900 916**

Fogli abrasivi EXPERT C470 con 6 fori per levigatrici rotoorbitali

EXPERT



- Ideale per una levigatura rapida altamente efficace di superfici piane; per rimuovere vernice vecchia oppure per livellare, preparare e rifinire le superfici.
- Abrasivi EXPERT - il meglio per tutti i settori.
- Velocità fino a 2 volte superiore della normale carta abrasiva.
- Basta applicarlo con il sistema a strappo.

SURFACE STRUCTURE | UP TO 2x* SPEED

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Diametro disco mm	Grana	Foratura	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
Confezione da 5								
	150	40	6 fori	C1a	5	5	541518	**2 608 900 813**
	150	60	6 fori	C1a	5	5	541525	**2 608 900 814**
	150	80	6 fori	C1a	5	5	541532	**2 608 900 815**
	150	100	6 fori	C1a	5	5	541549	**2 608 900 816**
	150	120	6 fori	C1a	5	5	541556	**2 608 900 817**
	150	180	6 fori	C1a	5	5	541563	**2 608 900 818**
	150	240	6 fori	C1a	5	5	541570	**2 608 900 819**
	150	320	6 fori	C1a	5	5	541587	**2 608 900 820**
	150	400	6 fori	C1a	5	5	541594	**2 608 900 821**
Confezione da 50								
	150	40	6 fori	C0a	50	1	542553	**2 608 900 917**
	150	60	6 fori	C0a	50	1	542560	**2 608 900 918**
	150	80	6 fori	C0a	50	1	542577	**2 608 900 919**
	150	100	6 fori	C0a	50	1	542584	**2 608 900 920**
	150	120	6 fori	C0a	50	1	542591	**2 608 900 921**
	150	150	6 fori	C0a	50	1	544601	**2 608 901 122**
	150	180	6 fori	C0a	50	1	542607	**2 608 900 922**
	150	220	6 fori	C0a	50	1	544618	**2 608 901 123**
	150	240	6 fori	C0a	50	1	542614	**2 608 900 923**
	150	320	6 fori	C0a	50	1	542621	**2 608 900 924**
	150	400	6 fori	C0a	50	1	542638	**2 608 900 925**

Set carte abrasive EXPERT C470 con 8 fori per levigatrici rotoorbitali

EXPERT

- Ideale per una levigatura rapida altamente efficace di superfici piane; per rimuovere vernice vecchia oppure per livellare, preparare e rifinire le superfici.
- Abrasivi EXPERT - il meglio per tutti i settori.
- Velocità fino a 2 volte superiore della normale carta abrasiva.
- Basta applicarlo con il sistema a strappo.

SURFACE STRUCTURE | UP TO 2x* SPEED

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Diametro disco mm	Grana	Foratura	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
Confezione da 6								
	115	2x60 2x120 2x240	8 fori	C1a	6	5	541402	**2 608 900 802**
	125	2x60 2x120 2x240	8 fori	C1a	6	5	541501	**2 608 900 812**

Set carte abrasive EXPERT C470 con 6 fori per levigatrici rotoorbitali

EXPERT

- Ideale per una levigatura rapida altamente efficace di superfici piane; per rimuovere vernice vecchia oppure per livellare, preparare e rifinire le superfici.
- Abrasivi EXPERT - il meglio per tutti i settori.
- Velocità fino a 2 volte superiore della normale carta abrasiva.
- Basta applicarlo con il sistema a strappo.

SURFACE STRUCTURE | UP TO 2x* SPEED

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Diametro disco mm	Grana	Foratura	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
Confezione da 6								
	150	2x60 2x120 2x240	6 fori	C1a	6	5	541600	**2 608 900 822**

Set di carte abrasive EXPERT C470 multiforo per levigatrici rotoorbitali

EXPERT



- Ideale per una levigatura rapida altamente efficace di superfici piane; per rimuovere vernice vecchia oppure per livellare, preparare e rifinire le superfici.
- Abrasivi EXPERT - il meglio per tutti i settori.
- Velocità fino a 2 volte superiore della normale carta abrasiva.
- Basta applicarlo con il sistema a strappo.

SURFACE STRUCTURE | UP TO 2x* SPEED

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro disco mm	Grana	Foratura	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
Confezione da 6							
125	2x60 2x120 2x240	Multiforatura	C1a	6	5	544397	**2 608 901 101**
150	2x60 2x120 2x240	Multiforatura	C1a	6	5	544496	**2 608 901 111**

Carte abrasive EXPERT C470 con 19 fori per levigatrici per cartongesso

EXPERT



- Ideale per una levigatura rapida altamente efficace di superfici piane; per rimuovere vernice vecchia oppure per livellare, preparare e rifinire le superfici.
- Abrasivi EXPERT - il meglio per tutti i settori.
- Velocità fino a 2 volte superiore della normale carta abrasiva.
- Basta applicarlo con il sistema a strappo.

SURFACE STRUCTURE | UP TO 2x* SPEED

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro disco mm	Grana	Foratura	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
Confezione da 25							
225	40	19 fori	C0a	25	1	544847	**2 608 901 146**
225	60	19 fori	C0a	25	1	544854	**2 608 901 147**
225	80	19 fori	C0a	25	1	544861	**2 608 901 148**
225	100	19 fori	C0a	25	1	544878	**2 608 901 149**
225	120	19 fori	C0a	25	1	544885	**2 608 901 150**
225	150	19 fori	C0a	25	1	544892	**2 608 901 151**
225	180	19 fori	C0a	25	1	544908	**2 608 901 152**
225	220	19 fori	C0a	25	1	544915	**2 608 901 153**

Fogli abrasivi C430 per levigatrici rotoorbitali, Expert for Wood and Paint, diametro 115 mm, 8 fori

expert Wood+Paint

- **Per** la levigatura di vari tipi di legno, materiali legnosi e pittura
- **Per** levigatrici rotoorbitali Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer





CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro disco mm	Grana	Foratura	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Confezione da 5							
115	40	8 fori	C1a	5	5	159210	**2 608 605 103**
115	60	8 fori	C1a	5	5	159227	**2 608 605 104**
115	80	8 fori	C1a	5	5	159234	**2 608 605 105**
115	120	8 fori	C1a	5	5	159241	**2 608 605 106**
115	180	8 fori	C1a	5	5	247832	**2 608 607 246**
115	240	8 fori	C1a	5	5	171410	**2 608 605 657**
Confezione da 6							
115	60 120 240	8 fori	C1a	6	5	159258	**2 608 605 107**

Fogli abrasivi C430 per levigatrici rotoorbitali, Expert for Wood and Paint, diametro 125 mm, 8 fori

expert Wood+Paint

- **Per** la levigatura di vari tipi di legno, materiali legnosi e pittura
- **Per** levigatrici rotoorbitali Bosch, DeWalt, Festool, Metabo, Makita





Confezione da 5							
125	40	8 fori	C1a	5	5	171243	**2 608 605 640**
125	60	8 fori	C1a	5	5	171250	**2 608 605 641**
125	80	8 fori	C1a	5	5	171267	**2 608 605 642**
125	120	8 fori	C1a	5	5	171274	**2 608 605 643**
125	180	8 fori	C1a	5	5	171281	**2 608 605 644**
125	240	8 fori	C1a	5	5	171298	**2 608 605 645**
Confezione da 6							
125	60 120 240	8 fori	C1a	6	5	159302	**2 608 605 112**

Fogli abrasivi C430 per levigatrici rotoorbitali, Expert for Wood and Paint, diametro 150 mm, 6 fori

expert **Wood+Paint**

- **Per** la levigatura di vari tipi di legno, materiali legnosi e pittura
- **Per** levigatrici rotoorbitali Bosch, Metabo, Milwaukee, DeWalt, AEG





CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro disco mm	Grana	Foratura	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Confezione da 5							
150	40	6 fori	C1a	5	5	172004	**2 608 605 716**
150	60	6 fori	C1a	5	5	172011	**2 608 605 717**
150	80	6 fori	C1a	5	5	172028	**2 608 605 718**
150	120	6 fori	C1a	5	5	172042	**2 608 605 720**
150	180	6 fori	C1a	5	5	172059	**2 608 605 721**
150	240	6 fori	C1a	5	5	172066	**2 608 605 722**
Confezione da 6							
150	60 120 240	6 fori	C1a	6	5	247849	**2 608 607 247**

Fogli abrasivi F355 per levigatrici rotoorbitali, Best for Coatings and Composites, diametro 115 mm, 8 fori

best **Coatings+Composites**

- **Per** la levigatura di materiali duri, vernice e plastica
- **Per** levigatrici rotoorbitali Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer



Confezione da 5							
115	80	8 fori	C1a	5	5	170420	**2 608 605 558**
115	120	8 fori	C1a	5	5	170437	**2 608 605 559**
115	180	8 fori	C1a	5	5	170444	**2 608 605 560**
115	240	8 fori	C1a	5	5	170451	**2 608 605 561**
115	400	8 fori	C1a	5	5	170468	**2 608 605 562**
115	600	8 fori	C1a	5	5	159319	**2 608 605 113**
115	1200	8 fori	C1a	5	5	159326	**2 608 605 114**

Fogli abrasivi F355 per levigatrici rotoorbitali, Best for Coatings and Composites, diametro 125 mm, 8 fori

best Coatings+Composites

- **Per** la levigatura di materiali duri, vernice e plastica
- **Per** levigatrici rotoorbitali Bosch, DeWalt, Festool, Metabo, Makita



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro disco mm	Grana	Foratura	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Confezione da 5							
125	80	8 fori	C1a	5	5	159333	**2 608 605 115**
125	100	8 fori	C1a	5	5	159340	**2 608 605 116**
125	120	8 fori	C1a	5	5	159357	**2 608 605 117**
125	180	8 fori	C1a	5	5	159364	**2 608 605 118**
125	240	8 fori	C1a	5	5	159371	**2 608 605 119**
125	320	8 fori	C1a	5	5	159388	**2 608 605 120**
125	400	8 fori	C1a	5	5	159395	**2 608 605 121**
125	600	8 fori	C1a	5	5	159401	**2 608 605 122**
125	1200	8 fori	C1a	5	5	159418	**2 608 605 123**

Fogli abrasivi F355 per levigatrici rotoorbitali, Best for Coatings and Composites, diametro 150 mm, 6 fori

best Coatings+Composites

- **Per** la levigatura di materiali duri, vernice e plastica
- **Per** levigatrici rotoorbitali Bosch, Metabo, Milwaukee, DeWalt, AEG



Confezione da 5							
150	80	6 fori	C1a	5	5	159425	**2 608 605 124**
150	100	6 fori	C1a	5	5	159432	**2 608 605 125**
150	120	6 fori	C1a	5	5	159449	**2 608 605 126**
150	180	6 fori	C1a	5	5	159456	**2 608 605 127**
150	240	6 fori	C1a	5	5	159463	**2 608 605 128**
150	320	6 fori	C1a	5	5	159470	**2 608 605 129**
150	400	6 fori	C1a	5	5	159487	**2 608 605 130**
150	600	6 fori	C1a	5	5	159494	**2 608 605 131**
150	1200	6 fori	C1a	5	5	159500	**2 608 605 132**

LUNGA DURATA PER LA FINITURA DEL METALLO

Dischi in tessuto non tessuto EXPERT N880

ASSORTIMENTO: Grana 80-800

EXPERT

1. Legante resistente e flessibile con Bosch Surface Structure
2. Taglio e finitura costanti con tecnologia di posa incrociata
3. Tessuto non tessuto con struttura 3D per levigatura ottimale

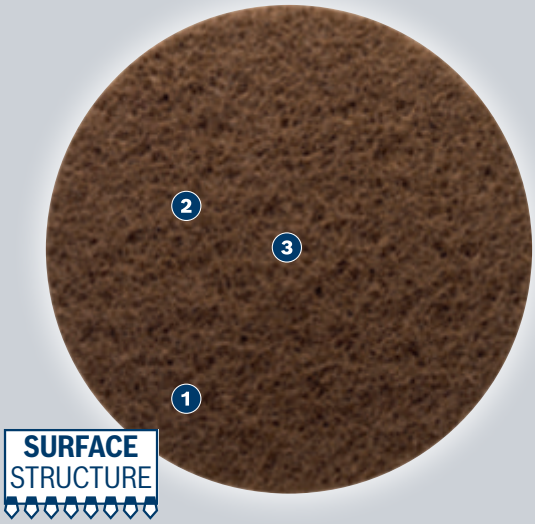

Dischi in tessuto non tessuto EXPERT N880 per levigatrici rotoorbitali

EXPERT

- Ideale per pulire l'acciaio inossidabile, ad esempio per ottenere una finitura superficiale finale, per sbavature leggere e sfumature superficiali.
- Ideale per gli operai metallurgici: Qualità duratura.
- Durata fino a 3 volte superiore di un normale foglio abrasivo per levigatura manuale.
- Basta applicarlo con il sistema a strappo.



SURFACE STRUCTURE | UP TO 3x* LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Grado	Colore prodotto	Diametro mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
Coarse A	marrone	125	C0a	20	1	572109	**2 608 901 241**
Medio	nero	125	C0a	20	1	572116	**2 608 901 242**
Medium A	Marrone	125	C0a	20	1	572123	**2 608 901 243**
Very fine A	rosso	125	C0a	20	1	572130	**2 608 901 244**
Very fine GP	verde	125	C0a	20	1	572154	**2 608 901 246**

Dischi in tessuto non tessuto EXPERT N880 per levigatrici rotoorbitali

EXPERT

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Grado	Colore prodotto	Diametro mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
Ultra fine S	grigio	125	C0a	20	1	572147	**2 608 901 245**
Pulizia	bianco	125	C0a	20	1	572093	**2 608 901 240**
Coarse A	marrone	125	P0f	5	5	584249	**2 608 901 385**
Medio	nero	125	P0f	5	5	584256	**2 608 901 386**
Ultra fine S	grigio	125	P0f	5	5	584263	**2 608 901 387**
Coarse A	marrone	150	C0a	20	1	572178	**2 608 901 248**
Medio	nero	150	C0a	20	1	572185	**2 608 901 249**
Medium A	Marrone	150	C0a	20	1	572192	**2 608 901 250**
Very fine A	rosso	150	C0a	20	1	572208	**2 608 901 251**
Very fine GP	verde	150	C0a	20	1	572222	**2 608 901 253**
Ultra fine S	grigio	150	C0a	20	1	572215	**2 608 901 252**
Pulizia	bianco	150	C0a	20	1	572161	**2 608 901 247**
Coarse A	marrone	150	P0f	5	5	584270	**2 608 901 388**
Medio	nero	150	P0f	5	5	584287	**2 608 901 389**
Ultra fine S	grigio	150	P0f	5	5	584294	**2 608 901 390**

Feltri di lucidatura per levigatrici rotoorbitali

- **Per** la prelucidatura di superfici molto sporche o graffiate
- Per l'impiego con lucidante o pasta abrasiva su superfici piane
- **Per** tutti gli elettroutensili delle principali marche

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Grado	Diametro di lavoro mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Morbido	128	C1d	1	1	032780	**2 608 613 009**
		C1d	5	1	077101	**2 608 612 006**
Rigido	128	C1d	5	1	077088	**2 608 612 005**
Morbido	160	C1d	2	1	018784	**3 608 604 001**
Rigido	160	C1d	2	1	018777	**3 608 604 000**

Tamponi in spugna per levigatrici rotoorbitali

- **Per** la lucidatura a specchio di superfici leggermente imbrattate, graffiate o prelucidate
- Da utilizzare con lucidante o per l'applicazione di sigillanti superficiali su superfici convesse e piane
- Finitura su colori chiari dopo lucidatura con pelle di agnello
- **Per** tutti gli elettroutensili delle principali marche

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro di lavoro mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
130	C1d	1	1	014854	**2 608 613 005**

Tamponi in spugna per levigatrici rotoorbitali

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro di lavoro mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Tampone in spugna morbida					
170	P1d	1	1	632409	**2 608 612 024**

Cuffie in pelle d'agnello per levigatrici rotoorbitali

- **Per** la lucidatura di vecchi strati di vernice e dopo la levigatura superficiale
- **Per** tutti gli elettroutensili delle principali marche

Cuffia in pelle d'agnello					
130	C1a	1	1	014786	**2 608 610 001**
160	C1a	2	1	018746	**3 608 610 000**

Cuffia in pelle di agnello Rinvenimento di vecchie vernici Dopo la levigatura superficiale					
170	P1d	1	1	632423	**2 608 612 026**

FOGLI PER LEVIGATRICI A DELTA, UTENSILI MULTIFUNZIONE E LEVIGATRICI PALMARI

Facile levigatura degli angoli





	M480	C470	F460	F355	C430
	EXPERT	EXPERT			
N. pagina	611	612	613	613	616
Gamma di grane	80 – 400	40 – 400	40 – 240	60 – 1 200	40 – 240
Tipo di grana	Corindone	Corindone	Corindone	Carburo di silicio	Corindone
Materiale del supporto	Rete, tessuto a maglia	Carta C	Carta F	Carta F	Carta C
Dimensioni mm	93 x 93 / 100 x 150 / 102 x 62, 93	93 x 93 / 100 x 150 / 102 x 62, 93	93 x 93	93 x 93	32 x 90 / 100 x 150 / 100 x 170 / 102 x 62, 93
	UP TO 4x* NO DUST PARTICLE CONTROL	UP TO 2x* SPEED SURFACE STRUCTURE			

MATERIALI

Legno tenero/duro	✓	✓	✓	–	✓
Legno resinoso	✓	✓	✓	–	✓
Compensato	✓	✓	✓	–	✓
Pitture, vernici	✓	✓	✓	✓	✓
Stucco	✓	✓	✓	✓	–
Gesso	✓	✓		✓	
Resine acriliche/ polimeri (Corian, Varicor)	✓	✓	–	–	–
Plastica rinforzata in fibra di vetro (GRP)	✓	–	–	✓	–
Perspex	✓	–	–	✓	–
Pietra/vetro	–	–	–	✓	–

*Prodotti Bosch EXPERT e prodotti Bosch standard

Abrasivi a rete EXPERT M480 per levigatrice a delta

EXPERT

- Ideale per la levigatura senza polvere altamente efficace di superfici piane, per sgrossare e preparare le superfici per la verniciatura nonché per preparare o rifinire il cartongesso.
- Abrasivi EXPERT - il meglio per tutti i settori.
- Aspirazione della polvere fino a 4 volte superiore rispetto alla normale carta abrasiva.
- Basta applicarlo con il sistema a strappo.

PARTICLE CONTROL | UP TO 4x* | NO DUST

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Dimensioni foglio mm	Grana	Foratura	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
Confezione da 5								
	93x93	80	rete aperta	C1a	5	5	540542	**2 608 900 716**
	93x93	100	rete aperta	C1a	5	5	540559	**2 608 900 717**
	93x93	120	rete aperta	C1a	5	5	540566	**2 608 900 718**
	93x93	150	rete aperta	C1a	5	5	540573	**2 608 900 719**
	93x93	180	rete aperta	C1a	5	5	540580	**2 608 900 720**
	93x93	220	rete aperta	C1a	5	5	540597	**2 608 900 721**
	93x93	240	rete aperta	C1a	5	5	540603	**2 608 900 722**
	93x93	320	rete aperta	C1a	5	5	540610	**2 608 900 723**
	93x93	400	rete aperta	C1a	5	5	540627	**2 608 900 724**

Set di abrasivi a rete EXPERT M480 per levigatrici a delta

EXPERT

- Ideale per la levigatura senza polvere altamente efficace di superfici piane, per sgrossare e preparare le superfici per la verniciatura nonché per preparare o rifinire il cartongesso.
- Abrasivi EXPERT - il meglio per tutti i settori.
- Aspirazione della polvere fino a 4 volte superiore rispetto alla normale carta abrasiva.
- Basta applicarlo con il sistema a strappo.

PARTICLE CONTROL | UP TO 4x* | NO DUST

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Dimensioni foglio mm	Grana	Foratura	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
Confezione da 6								
	93x93	2x80 2x120 2x180	rete aperta	C1a	6	5	568607	**2 608 901 204**

Fogli abrasivi EXPERT C470 per levigatrici a delta

EXPERT



- Ideale per una levigatura rapida altamente efficace di superfici piane; per rimuovere vernice vecchia oppure per livellare, preparare e rifinire le superfici.
- Abrasivi EXPERT - il meglio per tutti i settori.
- Velocità fino a 2 volte superiore della normale carta abrasiva.
- Basta applicarlo con il sistema a strappo.

SURFACE STRUCTURE | UP TO 2x* SPEED

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Dimensioni foglio mm	Grana	Foratura	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
Confezione da 5								
	93x93	40	6 fori	C1a	5	5	541617	**2 608 900 823**
	93x93	60	6 fori	C1a	5	5	541624	**2 608 900 824**
	93x93	80	6 fori	C1a	5	5	541631	**2 608 900 825**
	93x93	100	6 fori	C1a	5	5	541648	**2 608 900 826**
	93x93	120	6 fori	C1a	5	5	541655	**2 608 900 827**
	93x93	180	6 fori	C1a	5	5	541662	**2 608 900 828**
	93x93	240	6 fori	C1a	5	5	541679	**2 608 900 829**
	93x93	320	6 fori	C1a	5	5	541686	**2 608 900 830**
	93x93	400	6 fori	C1a	5	5	541693	**2 608 900 831**
Confezione da 50								
	93x93	40	6 fori	C0a	50	1	542645	**2 608 900 926**
	93x93	60	6 fori	C0a	50	1	542652	**2 608 900 927**
	93x93	80	6 fori	C0a	50	1	542669	**2 608 900 928**
	93x93	100	6 fori	C0a	50	1	542676	**2 608 900 929**
	93x93	120	6 fori	C0a	50	1	542683	**2 608 900 930**
	93x93	180	6 fori	C0a	50	1	542690	**2 608 900 931**
	93x93	240	6 fori	C0a	50	1	542706	**2 608 900 932**
	93x93	320	6 fori	C0a	50	1	542713	**2 608 900 933**
	93x93	400	6 fori	C0a	50	1	542720	**2 608 900 934**

Set fogli abrasivi EXPERT C470 per levigatrici a delta

EXPERT

- Ideale per una levigatura rapida altamente efficace di superfici piane; per rimuovere vernice vecchia oppure per livellare, preparare e rifinire le superfici.
- Abrasivi EXPERT - il meglio per tutti i settori.
- Velocità fino a 2 volte superiore della normale carta abrasiva.
- Basta applicarlo con il sistema a strappo.

SURFACE STRUCTURE | UP TO 2x* SPEED

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Dimensioni foglio mm	Grana	Foratura	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
Confezione da 6								

Set fogli abrasivi EXPERT C470 per levigatrici a delta

EXPERT

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Dimensioni foglio mm	Grana	Foratura	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
93x93	60 120 240	15 fori	C1a	6	5	541709	**2 608 900 832**

Fogli abrasivi F460 per per levigatrici a delta e utensili multifunzione, Best for Wood and Paint, 93 mm.

best Wood+Paint

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Dimensioni foglio mm	Grana	Foratura	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Confezione da 5							
93x93	40	6 fori	C1a	5	5	959865	**2 608 621 684**
93x93	60	6 fori	C1a	5	5	959872	**2 608 621 685**
93x93	80	6 fori	C1a	5	5	959889	**2 608 621 686**
93x93	120	6 fori	C1a	5	5	959896	**2 608 621 687**
93x93	180	6 fori	C1a	5	5	959902	**2 608 621 688**
93x93	240	6 fori	C1a	5	5	959919	**2 608 621 689**
Confezione da 6							
93x93	60 120 240	6 fori	C1a	6	5	959926	**2 608 621 690**
Confezione da 10							
93x93	60 80 120 180 240	6 fori	PC1b	10	5	509497	**2 608 607 540**

Fogli abrasivi F355 per levigatrici a delta e utensili multifunzione, Best for Coatings and Composites, 93 mm, 6 fori

best Coatings+Composites



- **Per** la levigatura di materiali duri, vernice e plastica
- **Per** levigatrici a delta Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil
- **Per** utensili multifunzione Bosch, Fein, Makita, Hitachi, Skil

Confezione da 5							
93x93	80	6 fori	C1a	5	5	160100	**2 608 605 192**
93x93	100	6 fori	C1a	5	5	160117	**2 608 605 193**
93x93	120	6 fori	C1a	5	5	160124	**2 608 605 194**
93x93	180	6 fori	C1a	5	5	160131	**2 608 605 195**
93x93	240	6 fori	C1a	5	5	160148	**2 608 605 196**
93x93	320	6 fori	C1a	5	5	160155	**2 608 605 197**
93x93	400	6 fori	C1a	5	5	160162	**2 608 605 198**
93x93	600	6 fori	C1a	5	5	160179	**2 608 605 199**
93x93	1200	6 fori	C1a	5	5	159180	**2 608 605 200**

Abrasivi a rete EXPERT M480 per levigatrici palmari

EXPERT

- Ideale per la levigatura senza polvere altamente efficace di superfici piane, per sgrossare e preparare le superfici per la verniciatura nonché per preparare o rifinire il cartongesso.
- Abrasivi EXPERT - il meglio per tutti i settori.
- Aspirazione della polvere fino a 4 volte superiore rispetto alla normale carta abrasiva.
- Basta applicarlo con il sistema a strappo.

PARTICLE CONTROL | UP TO 4x* | NO DUST

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Dimensioni foglio mm	Grana	Foratura	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
Confezione da 10								
	100x150	80	rete aperta	C1a	10	5	540634	**2 608 900 725**
	100x150	100	rete aperta	C1a	10	5	540641	**2 608 900 726**
	100x150	120	rete aperta	C1a	10	5	540658	**2 608 900 727**
	100x150	150	rete aperta	C1a	10	5	540665	**2 608 900 728**
	100x150	180	rete aperta	C1a	10	5	540672	**2 608 900 729**
	100x150	220	rete aperta	C1a	10	5	540689	**2 608 900 730**
	100x150	240	rete aperta	C1a	10	5	540696	**2 608 900 731**
	100x150	320	rete aperta	C1a	10	5	540702	**2 608 900 732**
	100x150	400	rete aperta	C1a	10	5	540719	**2 608 900 733**

Set abrasivi a rete EXPERT M480 per levigatrici palmari

EXPERT

- Ideale per la levigatura senza polvere altamente efficace di superfici piane, per sgrossare e preparare le superfici per la verniciatura nonché per preparare o rifinire il cartongesso.
- Abrasivi EXPERT - il meglio per tutti i settori.
- Aspirazione della polvere fino a 4 volte superiore rispetto alla normale carta abrasiva.
- Basta applicarlo con il sistema a strappo.

PARTICLE CONTROL | UP TO 4x* | NO DUST

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Dimensioni foglio mm	Grana	Foratura	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
Confezione da 10								
	100x150	4x80 3x120 3x180	rete aperta	C1a	10	5	568645	**2 608 901 208**

Fogli abrasivi EXPERT C470 con 7 fori per levigatrici palmari

EXPERT



- Ideale per una levigatura rapida altamente efficace di superfici piane; per rimuovere vernice vecchia oppure per livellare, preparare e rifinire le superfici.
- Abrasivi EXPERT - il meglio per tutti i settori.
- Velocità fino a 2 volte superiore della normale carta abrasiva.
- Basta applicarlo con il sistema a strappo.

SURFACE STRUCTURE | UP TO 2x* SPEED

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Dimensioni foglio mm	Grana	Foratura	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
Confezione da 10								
	100x150	40	7 fori	C1a	10	5	544526	**2 608 901 114**
	100x150	60	7 fori	C1a	10	5	544533	**2 608 901 115**
	100x150	80	7 fori	C1a	10	5	544540	**2 608 901 116**
	100x150	120	7 fori	C1a	10	5	544557	**2 608 901 117**
	100x150	180	7 fori	C1a	10	5	544564	**2 608 901 118**
	100x150	240	7 fori	C1a	10	5	544571	**2 608 901 119**
	100x150	320	7 fori	C1a	10	5	545042	**2 608 901 166**
	100x150	400	7 fori	C1a	10	5	545059	**2 608 901 167**

Fogli abrasivi EXPERT C470 con 11 fori per levigatrici palmari

EXPERT



- Ideale per una levigatura rapida altamente efficace di superfici piane; per rimuovere vernice vecchia oppure per livellare, preparare e rifinire le superfici.
- Abrasivi EXPERT - il meglio per tutti i settori.
- Velocità fino a 2 volte superiore della normale carta abrasiva.
- Basta applicarlo con il sistema a strappo.

SURFACE STRUCTURE | UP TO 2x* SPEED

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Dimensioni foglio mm	Grana	Foratura	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
Confezione da 10								
	102x62, 93	40	11 fori	C1a	10	5	542249	**2 608 900 886**
	102x62, 93	80	11 fori	C1a	10	5	542256	**2 608 900 887**
	102x62, 93	120	11 fori	C1a	10	1	542263	**2 608 900 888**
	102x62, 93	180	11 fori	C1a	10	5	542270	**2 608 900 889**

Fogli abrasivi C470 e C430 per levigatrici palmari, Best for Wood and Paint, Expert for Wood and Paint, 102x62, 93 mm, 11 fori

best Wood+Paint

expert Wood+Paint



- C470 Best for Wood and Paint **adatti per** la levigatura di legno, pittura, vernice, stucco (2x K40, 2x K80, 4x K120, 2x K180)
- C430 Expert for Wood and Paint **per** la levigatura di tutti i tipi di legno, materiali legnosi e pittura (3x K40, 6x K80, 3x K120, 3x K180)
- **Per** levigatrici palmari Bosch, Skil

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Dimensioni foglio mm	Grana	Foratura	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Confezione da 25							
102x62, 93	2x40 2x80 2x180 3x40 3x120 3x180 4x120 6x80	11 fori	C1c	25	1	327695	**2 608 607 417**

Fogli abrasivi C430 per levigatrici a delta, Expert for Wood and Paint, 32 mm

expert Wood+Paint



- **Per** la levigatura di tutti i tipi di legno, materiali legnosi e pittura
- **Per** levigatrici a delta Bosch, Skil

Confezione da 5							
32x88	40	senza fori	C1a	5	5	159845	**2 608 605 166**
32x88	60	senza fori	C1a	5	5	159852	**2 608 605 167**
32x88	80	senza fori	C1a	5	5	159869	**2 608 605 168**
32x88	120	senza fori	C1a	5	5	159876	**2 608 605 169**
32x88	240	senza fori	C1a	5	5	159883	**2 608 605 170**
Confezione da 6							
32x88	60 120 240	senza fori	C1a	6	5	159890	**2 608 605 171**

Fogli abrasivi C430 per levigatrici palmari, Expert for Wood and Paint, 102x62, 93 mm, 11 fori

expert Wood+Paint



- **Per** la levigatura di tutti i tipi di legno, materiali legnosi e pittura
- **Per** levigatrici palmari Bosch, Skil



Confezione da 10							
102x62, 93	40	11 fori	C1a	10	1	323284	**2 608 607 407**
102x62, 93	80	11 fori	C1a	10	1	323291	**2 608 607 408**
102x62, 93	120	11 fori	C1a	10	1	323307	**2 608 607 409**
102x62, 93	180	11 fori	C1a	10	1	323314	**2 608 607 410**

Fogli abrasivi C430 per levigatrici palmari, Expert for Wood and Paint, 100x170 mm

expert Wood+Paint

- **Per** la levigatura di tutti i tipi di legno, materiali legnosi e pittura
- **Per** levigatrici palmari Black+Decker



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Dimensioni foglio mm	Grana	Foratura	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Confezione da 5							
100x170	40	8 fori	C1a	5	5	160001	**2 608 605 182**
100x170	60	8 fori	C1a	5	5	160018	**2 608 605 183**
100x170	80	8 fori	C1a	5	5	160025	**2 608 605 184**
100x170	120	8 fori	C1a	5	5	160032	**2 608 605 185**
100x170	180	8 fori	C1a	5	5	170611	**2 608 605 577**
100x170	240	8 fori	C1a	5	5	170628	**2 608 605 578**
Confezione da 6							
100x170	60 120 240	8 fori	C1a	6	5	160049	**2 608 605 186**

Fogli abrasivi C430 per levigatrici palmari, Expert for Wood and Paint, 93 x 135 mm

expert Wood+Paint

- **Per** la levigatura di tutti i tipi di legno, materiali legnosi e pittura
- **Per** levigatrici palmari Bosch, Black+Decker

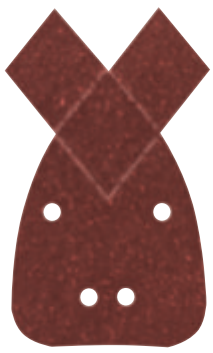

Confezione da 5							
95X135	40	4 fori	C1a	5	5	337076	**2 608 607 428**
95X135	80	4 fori	C1a	5	5	337083	**2 608 607 429**
95X135	120	4 fori	C1a	5	5	337090	**2 608 607 430**
95X135	180	4 fori	C1a	5	5	337106	**2 608 607 431**
Confezione da 6							
95X135	80 120 180	4 fori	C1a	6	5	337113	**2 608 607 432**

Velo di pulitura per levigatrici palmari, 102 x 62, 93 mm

- **Per** levigatrici palmari Bosch, Skil
- Qualità da media a fine

Set veli di pulitura, 2 pezzi							
102x62, 93	Medio fine	senza fori	C1c	2	1	327718	**2 608 607 419**

FOGLI ABRASIVI PER LEVIGATRICI ROTOORBITALI

Perfetti per ampie superfici



	M480	C470	C430
	EXPERT	EXPERT	
N. pagina	619	620	624
Gamma di grane	80 – 400	40 – 400	40 – 240
Tipo di grana	Corindone	Corindone	Corindone
Materiale del supporto	Rete, tessuto a maglia	Carta C	Carta C
Dimensioni mm	80 x 133 / 93 x 186 / 115 x 230	80 x 133 / 93 x 186 / 93 x 230 / 115 x 107 / 115 x 140 / 115 x 230 / 115 x 280	80 x 133 / 93 x 186 / 93 x 230 / 115 x 230 / 115 x 280
	UP TO 4×* NO DUST PARTICLE CONTROL	UP TO 2×* SPEED SURFACE STRUCTURE	

MATERIALI

Legno tenero/duro	✓	✓	✓
Legno resinoso	✓	✓	✓
Compensato	✓	✓	✓
Pitture, vernici	✓	✓	✓
Stucco	✓	✓	–
Gesso	✓	✓	–
Resine acriliche/ polimeri (Corian, Varicor)	✓	✓	–
Plastica rinforzata in fibra di vetro (GRP)	✓	–	–
Perspex	✓	–	–

*Prodotti Bosch EXPERT e prodotti Bosch standard

Abrasivi a rete EXPERT M480 per levigatrici rotoorbitali

EXPERT

- Ideale per la levigatura senza polvere altamente efficace di superfici piane, per sgrossare e preparare le superfici per la verniciatura nonché per preparare o rifinire il cartongesso.
- Abrasivi EXPERT - il meglio per tutti i settori.
- Aspirazione della polvere fino a 4 volte superiore rispetto alla normale carta abrasiva.
- Basta applicarlo con il sistema a strappo.

PARTICLE CONTROL | UP TO 4x* | NO DUST

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Dimensioni foglio mm	Grana	Foratura	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
Confezione da 10							
80x133	80	rete aperta	C1a	10	5	540726	**2 608 900 734**
80x133	100	rete aperta	C1a	10	5	540733	**2 608 900 735**
80x133	120	rete aperta	C1a	10	5	540740	**2 608 900 736**
80x133	150	rete aperta	C1a	10	5	540757	**2 608 900 737**
80x133	180	rete aperta	C1a	10	5	540764	**2 608 900 738**
80x133	220	rete aperta	C1a	10	5	540771	**2 608 900 739**
80x133	240	rete aperta	C1a	10	5	540788	**2 608 900 740**
80x133	320	rete aperta	C1a	10	5	540795	**2 608 900 741**
80x133	400	rete aperta	C1a	10	5	540801	**2 608 900 742**
93x186	80	rete aperta	C1a	10	5	540818	**2 608 900 743**
93x186	100	rete aperta	C1a	10	5	540825	**2 608 900 744**
93x186	120	rete aperta	C1a	10	5	540832	**2 608 900 745**
93x186	150	rete aperta	C1a	10	5	540849	**2 608 900 746**
93x186	180	rete aperta	C1a	10	5	540856	**2 608 900 747**
93x186	220	rete aperta	C1a	10	5	540863	**2 608 900 748**
93x186	240	rete aperta	C1a	10	5	540870	**2 608 900 749**
93x186	320	rete aperta	C1a	10	5	540887	**2 608 900 750**
93x186	400	rete aperta	C1a	10	5	540894	**2 608 900 751**
115x230	80	rete aperta	C1a	10	5	540993	**2 608 900 761**
115x230	100	rete aperta	C1a	10	5	541006	**2 608 900 762**
115x230	120	rete aperta	C1a	10	5	541013	**2 608 900 763**
115x230	150	rete aperta	C1a	10	5	541020	**2 608 900 764**
115x230	180	rete aperta	C1a	10	5	541037	**2 608 900 765**
115x230	220	rete aperta	C1a	10	5	541044	**2 608 900 766**
115x230	240	rete aperta	C1a	10	5	541051	**2 608 900 767**
115x230	320	rete aperta	C1a	10	5	541068	**2 608 900 768**
115x230	400	rete aperta	C1a	10	5	541075	**2 608 900 769**
Confezione da 50							
93x186	80	rete aperta	C0a	50	1	540900	**2 608 900 752**
93x186	100	rete aperta	C0a	50	1	540917	**2 608 900 753**
93x186	120	rete aperta	C0a	50	1	540924	**2 608 900 754**
93x186	150	rete aperta	C0a	50	1	540931	**2 608 900 755**
93x186	180	rete aperta	C0a	50	1	540948	**2 608 900 756**
93x186	220	rete aperta	C0a	50	1	540955	**2 608 900 757**
93x186	240	rete aperta	C0a	50	1	540962	**2 608 900 758**
93x186	320	rete aperta	C0a	50	1	540979	**2 608 900 759**
93x186	400	rete aperta	C0a	50	1	540986	**2 608 900 760**
115x230	80	rete aperta	C0a	50	1	541082	**2 608 900 770**
115x230	100	rete aperta	C0a	50	1	541099	**2 608 900 771**
115x230	120	rete aperta	C0a	50	1	541105	**2 608 900 772**
115x230	180	rete aperta	C0a	50	1	873673	**2 608 621 274**
115x230	220	rete aperta	C0a	50	1	541112	**2 608 900 773**
115x230	240	rete aperta	C0a	50	1	873697	**2 608 621 276**
115x230	320	rete aperta	C0a	50	1	541129	**2 608 900 774**
115x230	400	rete aperta	C0a	50	1	541136	**2 608 900 775**

Set di abrasivi a rete EXPERT M480 per levigatrici rotoorbitali

EXPERT

- Ideale per la levigatura senza polvere altamente efficace di superfici piane, per sgrossare e preparare le superfici per la verniciatura nonché per preparare o rifinire il cartongesso.
- Abrasivi EXPERT - il meglio per tutti i settori.
- Aspirazione della polvere fino a 4 volte superiore rispetto alla normale carta abrasiva.
- Basta applicarlo con il sistema a strappo.

PARTICLE CONTROL | UP TO 4x* | NO DUST

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Dimensioni foglio mm	Grana	Foratura	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
Confezione da 10								
	80x133	4x80 3x120 3x180	rete aperta	C1a	10	5	568614	**2 608 901 205**
	93x186	4x80 3x120 3x180	rete aperta	C1a	10	5	568621	**2 608 901 206**
	115x230	4x80 3x120 3x180	rete aperta	C1a	10	5	568638	**2 608 901 207**

Fogli abrasivi EXPERT C470 con 6 fori per levigatrici rotoorbitali

EXPERT



- Ideale per una levigatura rapida altamente efficace di superfici piane; per rimuovere vernice vecchia oppure per livellare, preparare e rifinire le superfici.
- Abrasivi EXPERT - il meglio per tutti i settori.
- Velocità fino a 2 volte superiore della normale carta abrasiva.
- Basta applicarlo con il sistema a strappo.

SURFACE STRUCTURE | UP TO 2x* SPEED

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Dimensioni foglio mm	Grana	Foratura	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
Confezione da 10								
	115x107	40	6 fori	C1a	10	5	542287	**2 608 900 890**
	115x107	60	6 fori	C1a	10	5	542294	**2 608 900 891**
	115x107	80	6 fori	C1a	10	5	542300	**2 608 900 892**
	115x107	120	6 fori	C1a	10	5	542317	**2 608 900 893**
	115x107	180	6 fori	C1a	10	5	542324	**2 608 900 894**
	115x107	240	6 fori	C1a	10	5	542331	**2 608 900 895**

Set fogli abrasivi EXPERT C470 con 6 fori per levigatrici rotoorbitali

EXPERT



- Ideale per una levigatura rapida altamente efficace di superfici piane; per rimuovere vernice vecchia oppure per livellare, preparare e rifinire le superfici.
- Abrasivi EXPERT - il meglio per tutti i settori.
- Velocità fino a 2 volte superiore della normale carta abrasiva.
- Basta applicarlo con il sistema a strappo.

SURFACE STRUCTURE | UP TO 2x* SPEED

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Dimensioni foglio mm	Grana	Foratura	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
Confezione da 10							
115x140	2x40 2x60 2x80 2x120 2x180	6 fori	C1a	10	5	544519	**2 608 901 113**

Fogli abrasivi EXPERT C470 con 8 fori per levigatrici rotoorbitali

EXPERT

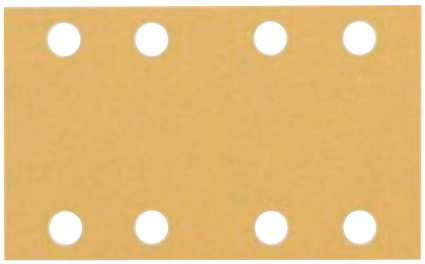

- Ideale per una levigatura rapida altamente efficace di superfici piane; per rimuovere vernice vecchia oppure per livellare, preparare e rifinire le superfici.
- Abrasivi EXPERT - il meglio per tutti i settori.
- Velocità fino a 2 volte superiore della normale carta abrasiva.
- Basta applicarlo con il sistema a strappo.

SURFACE STRUCTURE | UP TO 2x* SPEED

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Dimensioni foglio mm	Grana	Foratura	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
Confezione da 10							
80x133	40	8 fori	C1a	10	5	542157	**2 608 900 877**
80x133	60	8 fori	C1a	10	5	542164	**2 608 900 878**
80x133	80	8 fori	C1a	10	5	542171	**2 608 900 879**
80x133	100	8 fori	C1a	10	5	542188	**2 608 900 880**
80x133	120	8 fori	C1a	10	5	542195	**2 608 900 881**
80x133	180	8 fori	C1a	10	5	542201	**2 608 900 882**
80x133	240	8 fori	C1a	10	5	542218	**2 608 900 883**
80x133	320	8 fori	C1a	10	5	542225	**2 608 900 884**
80x133	400	8 fori	C1a	10	5	542232	**2 608 900 885**
93x186	40	8 fori	C1a	10	5	541914	**2 608 900 853**
93x186	60	8 fori	C1a	10	5	541921	**2 608 900 854**
93x186	80	8 fori	C1a	10	5	541938	**2 608 900 855**
93x186	100	8 fori	C1a	10	5	542126	**2 608 900 874**
93x186	120	8 fori	C1a	10	5	541945	**2 608 900 856**
93x186	180	8 fori	C1a	10	5	541952	**2 608 900 857**
93x186	240	8 fori	C1a	10	5	541969	**2 608 900 858**
93x186	320	8 fori	C1a	10	5	542089	**2 608 900 870**

Fogli abrasivi EXPERT C470 con 8 fori per levigatrici rotoorbitali

EXPERT

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Dimensioni foglio mm	Grana	Foratura	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
93x186	400	8 fori	C1a	10	5	541976	**2 608 900 859**
93x230	40	8 fori	C1a	10	5	541716	**2 608 900 833**
93x230	60	8 fori	C1a	10	5	541723	**2 608 900 834**
93x230	80	8 fori	C1a	10	5	541730	**2 608 900 835**
93x230	100	8 fori	C1a	10	5	542096	**2 608 900 871**
93x230	120	8 fori	C1a	10	5	541747	**2 608 900 836**
93x230	180	8 fori	C1a	10	5	541754	**2 608 900 837**
93x230	240	8 fori	C1a	10	5	541761	**2 608 900 838**
93x230	320	8 fori	C1a	10	5	542102	**2 608 900 872**
93x230	400	8 fori	C1a	10	5	541778	**2 608 900 839**
Confezione da 50							
93x186	40	8 fori	C0a	50	1	542737	**2 608 900 935**
93x186	60	8 fori	C0a	50	1	542744	**2 608 900 936**
93x186	80	8 fori	C0a	50	1	542751	**2 608 900 937**
93x186	100	8 fori	C0a	50	1	542768	**2 608 900 938**
93x186	120	8 fori	C0a	50	1	542775	**2 608 900 939**
93x186	180	8 fori	C0a	50	1	542782	**2 608 900 940**
93x186	400	8 fori	C0a	50	1	542799	**2 608 900 941**

Set fogli abrasivi EXPERT C470 con 8 fori per levigatrici rotoorbitali

EXPERT

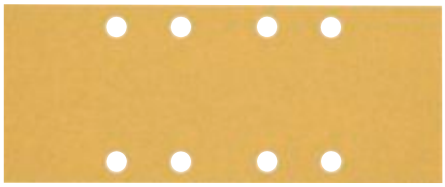

- Ideale per una levigatura rapida altamente efficace di superfici piane; per rimuovere vernice vecchia oppure per livellare, preparare e rifinire le superfici.
- Abrasivi EXPERT - il meglio per tutti i settori.
- Velocità fino a 2 volte superiore della normale carta abrasiva.
- Basta applicarlo con il sistema a strappo.

SURFACE STRUCTURE

UP TO 2x* SPEED

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Dimensioni foglio mm	Grana	Foratura	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
Confezione da 10							
93x230	3x60 4x80 3x120	8 fori	C1a	10	5	544502	**2 608 901 112**

Fogli abrasivi EXPERT C470 con 14 fori per levigatrici rotoorbitali

EXPERT

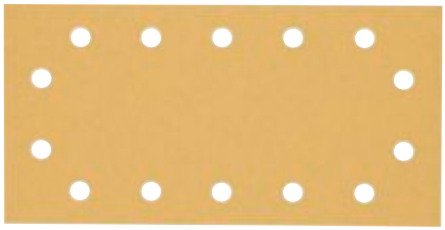

- Ideale per una levigatura rapida altamente efficace di superfici piane; per rimuovere vernice vecchia oppure per livellare, preparare e rifinire le superfici.
- Abrasivi EXPERT - il meglio per tutti i settori.
- Velocità fino a 2 volte superiore della normale carta abrasiva.
- Basta applicarlo con il sistema a strappo.

SURFACE STRUCTURE

UP TO 2x* SPEED

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Dimensioni foglio mm	Grana	Foratura	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
Confezione da 10							
115x230	40	14 fori	C1a	10	5	541983	**2 608 900 860**
115x230	60	14 fori	C1a	10	5	541990	**2 608 900 861**
115x230	80	14 fori	C1a	10	5	542003	**2 608 900 862**
115x230	100	14 fori	C1a	10	5	542133	**2 608 900 875**
115x230	120	14 fori	C1a	10	5	542010	**2 608 900 863**
115x230	180	14 fori	C1a	10	5	542027	**2 608 900 864**
115x230	240	14 fori	C1a	10	5	542034	**2 608 900 865**
115x230	320	14 fori	C1a	10	5	542065	**2 608 900 868**
115x230	400	14 fori	C1a	10	5	542041	**2 608 900 866**
115x280	40	14 fori	C1a	10	5	541846	**2 608 900 846**
115x280	60	14 fori	C1a	10	5	541853	**2 608 900 847**
115x280	80	14 fori	C1a	10	5	541860	**2 608 900 848**
115x280	100	14 fori	C1a	10	5	542140	**2 608 900 876**
115x280	120	14 fori	C1a	10	5	541877	**2 608 900 849**
115x280	180	14 fori	C1a	10	5	541884	**2 608 900 850**
115x280	240	14 fori	C1a	10	5	541891	**2 608 900 851**
115x280	320	14 fori	C1a	10	5	542072	**2 608 900 869**
115x280	400	14 fori	C1a	10	5	541907	**2 608 900 852**
Confezione da 50							
115x230	40	14 fori	C0a	50	1	542805	**2 608 900 942**
115x230	60	14 fori	C0a	50	1	542812	**2 608 900 943**
115x230	80	14 fori	C0a	50	1	542829	**2 608 900 944**
115x230	100	14 fori	C0a	50	1	542836	**2 608 900 945**
115x230	120	14 fori	C0a	50	1	542843	**2 608 900 946**
115x230	180	14 fori	C0a	50	1	542850	**2 608 900 947**
115x230	240	14 fori	C0a	50	1	542867	**2 608 900 948**
115x230	320	14 fori	C0a	50	1	542874	**2 608 900 949**
115x230	400	14 fori	C0a	50	1	542881	**2 608 900 950**

Fogli abrasivi EXPERT C470 senza fori per levigatrici rotoorbitali

EXPERT

- Ideale per una levigatura rapida altamente efficace di superfici piane; per rimuovere vernice vecchia oppure per livellare, preparare e rifinire le superfici.
- Abrasivi EXPERT - il meglio per tutti i settori.
- Velocità fino a 2 volte superiore della normale carta abrasiva.
- Da serrare.

SURFACE STRUCTURE | UP TO 2x* SPEED

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Dimensioni foglio mm	Grana	Foratura	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
Confezione da 10							
93x230	40	senza fori	C1a	10	5	541785	**2 608 900 840**
93x230	60	senza fori	C1a	10	5	541792	**2 608 900 841**
93x230	80	senza fori	C1a	10	5	541808	**2 608 900 842**
93x230	100	senza fori	C1a	10	5	542119	**2 608 900 873**
93x230	120	senza fori	C1a	10	5	541815	**2 608 900 843**
93x230	180	senza fori	C1a	10	5	541822	**2 608 900 844**
93x230	240	senza fori	C1a	10	5	541839	**2 608 900 845**
93x230	320	senza fori	C1a	10	5	542058	**2 608 900 867**

Fogli abrasivi C430 per levigatrici orbitali, Expert for Wood and Paint, 80x133 mm, 8 fori

expert Wood+Paint

- **Per** la levigatura di tutti i tipi di legno, materiali legnosi e pittura
- **Per** levigatrici orbitali Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Milwaukee



perfect FINISH



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Dimensioni foglio mm	Grana	Foratura	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Confezione da 10							
80x133	60	8 fori	C1a	10	5	160964	**2 608 605 279**
80x133	80	8 fori	C1a	10	5	160971	**2 608 605 280**
80x133	100	8 fori	C1a	10	5	174633	**2 608 605 979**
80x133	120	8 fori	C1a	10	5	160988	**2 608 605 281**
80x133	180	8 fori	C1a	10	5	160995	**2 608 605 282**
80x133	240	8 fori	C1a	10	5	161008	**2 608 605 283**

Fogli abrasivi C430 per levigatrici orbitali, Expert for Wood and Paint, 93x186 mm, 8 fori

expert Wood+Paint

- **Per** la levigatura di tutti i tipi di legno, materiali legnosi e pittura
- **Per** levigatrici orbitali Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Milwaukee



perfect FINISH

Confezione da 10							
93x186	40	8 fori	C1a	10	5	161190	**2 608 605 302**
93x186	60	8 fori	C1a	10	5	161206	**2 608 605 303**
93x186	80	8 fori	C1a	10	5	161213	**2 608 605 304**
93x186	100	8 fori	C1a	10	5	161220	**2 608 605 305**
93x186	120	8 fori	C1a	10	5	161237	**2 608 605 306**
93x186	180	8 fori	C1a	10	5	161251	**2 608 605 308**
93x186	240	8 fori	C1a	10	5	161268	**2 608 605 309**

Fogli abrasivi C430 per levigatrici orbitali, Expert for Wood and Paint, 93x186 mm, 8 fori

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Dimensioni foglio mm	Grana	Foratura	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
	93x186	4x60 4x120 2x180	8 fori	C1a	10	5	161275	**2 608 605 310**

Fogli abrasivi C430 per levigatrici orbitali, Expert for Wood and Paint, 93x186 mm, 8 fori

expert Wood+Paint

- **Per** la levigatura di tutti i tipi di legno, materiali legnosi e pittura
- **Per** levigatrici orbitali Black+Decker



Confezione da 10

93x186	2x40 3x80 3x120 2x180	8 fori	C1a	10	5	805803	**2 608 608 X97**

Fogli abrasivi C430 per levigatrici orbitali, Expert for Wood and Paint, 93x230 mm, 8 fori

expert Wood+Paint

- **Per** la levigatura di tutti i tipi di legno, materiali legnosi e pittura
- **Per** levigatrici orbitali Bosch, Festool, Makita, Metabo, Skil



Confezione da 10

93x230	40	8 fori	C1a	10	5	161114	**2 608 605 294**
93x230	60	8 fori	C1a	10	5	161121	**2 608 605 295**
93x230	80	8 fori	C1a	10	5	161138	**2 608 605 296**
93x230	100	8 fori	C1a	10	5	161145	**2 608 605 297**
93x230	120	8 fori	C1a	10	5	161152	**2 608 605 298**
93x230	180	8 fori	C1a	10	5	161176	**2 608 605 300**
93x230	240	8 fori	C1a	10	5	161183	**2 608 605 301**

Fogli abrasivi C430 per levigatrici orbitali, Expert for Wood and Paint, 93x230 mm, 8 fori

expert Wood+Paint

- **Per** la levigatura di tutti i tipi di legno, materiali legnosi e pittura
- **Per** levigatrici orbitali AEG, Black+Decker

Confezione da 10

93x230	2x40 3x80 3x120 2x180	8 fori	C1a	10	5	805810	**2 608 608 X98**

Fogli abrasivi C430 per levigatrici orbitali, Expert for Wood and Paint, 93x230 mm

expert Wood+Paint

- **Per** la levigatura di tutti i tipi di legno, materiali legnosi e pittura
- **Per** i principali tipi di levigatrici orbitali

perfect FINISH

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Dimensioni foglio mm	Grana	Foratura	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Confezione da 10							
93x230	40	senza fori	C1a	10	5	170673	**2 608 605 583**
93x230	60	senza fori	C1a	10	5	161282	**2 608 605 311**
93x230	80	senza fori	C1a	10	5	161299	**2 608 605 312**
93x230	100	senza fori	C1a	10	5	177818	**2 608 606 515**
93x230	120	senza fori	C1a	10	5	161305	**2 608 605 313**
93x230	180	senza fori	C1a	10	5	161312	**2 608 605 314**
93x230	240	senza fori	C1a	10	5	161329	**2 608 605 315**

Fogli abrasivi C430 per levigatrici orbitali, Expert for Wood and Paint, 115x230 mm, 14 fori

expert Wood+Paint

- **Per** la levigatura di tutti i tipi di legno, materiali legnosi e pittura
- **Per** levigatrici orbitali Bosch, Festool, Holz-Her, Makita, Metabo, Skil

perfect FINISH

Confezione da 10							
115x230	40	14 fori	C1a	10	5	170680	**2 608 605 584**
115x230	60	14 fori	C1a	10	5	161336	**2 608 605 316**
115x230	80	14 fori	C1a	10	5	161343	**2 608 605 317**
115x230	100	14 fori	C1a	10	5	177979	**2 608 606 531**
115x230	120	14 fori	C1a	10	5	161350	**2 608 605 318**
115x230	180	14 fori	C1a	10	5	161367	**2 608 605 319**
115x230	240	14 fori	C1a	10	5	161374	**2 608 605 320**
115x230	4x60 4x120 2x180	14 fori	C1a	10	5	161398	**2 608 605 322**

Fogli abrasivi C430 per levigatrici orbitali, Expert for Wood and Paint, 115x280 mm, 14 fori

expert Wood+Paint

- **Per** la levigatura di tutti i tipi di legno, materiali legnosi e pittura
- **Per** levigatrici orbitali Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil

perfect FINISH

Confezione da 10							
115x280	40	14 fori	C1a	10	5	161589	**2 608 605 341**
115x280	60	14 fori	C1a	10	5	161596	**2 608 605 342**
115x280	80	14 fori	C1a	10	5	161602	**2 608 605 343**
115x280	100	14 fori	C1a	10	5	161619	**2 608 605 344**
115x280	120	14 fori	C1a	10	5	161626	**2 608 605 345**
115x280	180	14 fori	C1a	10	5	161640	**2 608 605 347**
115x280	240	14 fori	C1a	10	5	161657	**2 608 605 348**

Fogli abrasivi C430 per levigatrici orbitali, Expert for Wood and Paint, 115x280 mm

expert Wood+Paint

perfect FINISH

- **Per** la levigatura di tutti i tipi di legno, materiali legnosi e pittura
- **Per** i principali tipi di levigatrici orbitali

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Dimensioni foglio mm	Grana	Foratura	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Confezione da 10								
	115x280	40	senza fori	C1a	10	5	170697	**2 608 605 585**
	115x280	60	senza fori	C1a	10	5	161404	**2 608 605 323**
	115x280	80	senza fori	C1a	10	5	161411	**2 608 605 324**
	115x280	100	senza fori	C1a	10	5	178129	**2 608 606 546**
	115x280	120	senza fori	C1a	10	5	161428	**2 608 605 325**
	115x280	180	senza fori	C1a	10	5	161435	**2 608 605 326**
	115x280	240	senza fori	C1a	10	5	161442	**2 608 605 327**

ASPORTAZIONE SENZA LIMITI

Nastri abrasivi per levigatrici a nastro.

X440

N. pagina	630
Gamma di grane	40 – 220
Tipo di grana	Corindone
Materiale del supporto	Tessuto di tipo X
Dimensioni mm	13 x 457 / 60 – 100 x 400 – 620

MATERIALI

Legno tenero/duro	✓
Legno resinoso	✓
Compensato	✓
Pitture, vernici	✓
Stucco	✓
Gesso	✓
Resine acriliche/ polimeri (Corian, Varicor)	✓
Plastica rinforzata in fibra di vetro (GRP)	✓
Perspex	✓

LEVIGATURA DEL METALLO AD ALTE PRESTAZIONI

Nastri abrasivi per levigatrici a nastro.

	N470	X450	Y580
	EXPERT		
N. pagina	635	633	637
Gamma di grane	Grossa, media, fine	40 – 120	40 – 180
Tipo di grana	Corindone	Zirconio	Zirconio
Materiale del supporto	Supporto in tessuto	Tessuto di tipo X	Tessuto di tipo Y/X
Dimensioni mm	13 x 457 / 40 x 760 / 100 x 285	13 x 457 / 40 x 305	13 x 457 / 40 x 760 / 100 x 285
	UP TO 4x* SPEED SURFACE STRUCTURE		

MATERIALI

Acciaio inossidabile (inox)	✓	–	✓
Acciaio dolce (metallo)	✓	✓	✓
Lamiera metallica	✓	✓	–
Cartongesso	✓	✓	–
Alluminio	✓	✓	–

*Prodotti Bosch EXPERT e prodotti Bosch standard

Nastri abrasivi per levigatrici a nastro

Nastri abrasivi X440 per levigatrici a nastro, Best for Wood and Paint

best Wood+Paint

▶ **Per** la levigatura di tutti i tipi di legno, legno duro, pannelli di truciolato, pannelli da costruzione e pittura



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Dimensioni nastro, larghezza mm	Dimensioni nastro, lunghezza mm	Grana	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Confezione da 3							
40	305	40	C1e	3	4	188562	**2 608 606 929**
Confezione da 3							
Adatto per PBS 60; PBS 60 E							
60	400	40	C1e	3	4	163361	**2 608 606 000**
60	400	60	C1e	3	4	163378	**2 608 606 001**
60	400	80	C1e	3	4	163385	**2 608 606 002**
60	400	100	C1e	3	4	163392	**2 608 606 003**
60	400	150	C1e	3	4	163408	**2 608 606 004**
60	400	220	C1e	3	4	163415	**2 608 606 005**
60	400	60 80 100	C1e	3	4	163439	**2 608 606 007**
Confezione da 3							
Adatto per AEG; Black+Decker; Holz-Her; Kress; Metabo							
65	410	40	C1e	3	4	163514	**2 608 606 015**
65	410	60	C1e	3	4	163521	**2 608 606 016**
65	410	80	C1e	3	4	163538	**2 608 606 017**
65	410	100	C1e	3	4	163545	**2 608 606 018**
65	410	120	C1e	3	4	163552	**2 608 606 019**
65	410	150	C1e	3	4	163569	**2 608 606 020**
65	410	180	C1e	3	4	163576	**2 608 606 021**
65	410	220	C1e	3	4	163583	**2 608 606 022**
65	410	60 80 100	C1e	3	4	163590	**2 608 606 023**
Confezione da 3							
Adatto per Bosch; Makita; Peugeot; Skil; Stayer							
75	457	40	C1e	3	4	163682	**2 608 606 032**
75	457	60	C1e	3	4	163699	**2 608 606 033**
75	457	80	C1e	3	4	163705	**2 608 606 034**
75	457	100	C1e	3	4	163712	**2 608 606 035**
75	457	120	C1e	3	4	163729	**2 608 606 036**
75	457	150	C1e	3	4	163736	**2 608 606 037**
75	457	180	C1e	3	4	163743	**2 608 606 038**
75	457	220	C1e	3	4	163750	**2 608 606 039**
75	457	60 80 100	C1e	3	4	163767	**2 608 606 040**
Confezione da 3							
Adatto per Elu MHB 157; Elu MHB 158							
75	480	40	C1e	3	4	163781	**2 608 606 042**
75	480	60	C1e	3	4	163798	**2 608 606 043**
75	480	80	C1e	3	4	163804	**2 608 606 044**
75	480	100	C1e	3	4	163811	**2 608 606 045**
75	480	120	C1e	3	4	163828	**2 608 606 046**

Nastri abrasivi X440 per levigatrici a nastro, Best for Wood and Paint

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Dimensioni nastro, larghezza mm	Dimensioni nastro, lunghezza mm	Grana	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
75	480	150	C1e	3	4	163835	**2 608 606 047**
75	480	180	C1e	3	4	163842	**2 608 606 048**
75	480	220	C1e	3	4	163859	**2 608 606 049**
75	480	60 80 100	C1e	3	4	163958	**2 608 606 059**
Confezione da 3 **Adatto per** Black+Decker							
75	508	40	C1e	3	4	163965	**2 608 606 060**
75	508	60	C1e	3	4	163972	**2 608 606 061**
75	508	80	C1e	3	4	163989	**2 608 606 062**
75	508	100	C1e	3	4	163996	**2 608 606 063**
75	508	120	C1e	3	4	164009	**2 608 606 064**
75	508	150	C1e	3	4	164016	**2 608 606 065**
75	508	180	C1e	3	4	164023	**2 608 606 066**
75	508	220	C1e	3	4	164030	**2 608 606 067**
75	508	60 80 100	C1e	3	4	164047	**2 608 606 068**
Confezione da 3 **Adatto per** Bosch; AEG; DeWalt; Festool; Holz-Her; Makita; Skil							
75	533	40	C1e	3	4	164054	**2 608 606 069**
75	533	60	C1e	3	4	164061	**2 608 606 070**
75	533	80	C1e	3	4	164078	**2 608 606 071**
75	533	100	C1e	3	4	164085	**2 608 606 072**
75	533	120	C1e	3	4	247955	**2 608 607 258**
75	533	150	C1e	3	4	164092	**2 608 606 073**
75	533	180	C1e	3	4	247979	**2 608 607 260**
75	533	220	C1e	3	4	164108	**2 608 606 074**
75	533	320	C1e	3	4	164122	**2 608 606 076**
75	533	60 80 100	C1e	3	4	164146	**2 608 606 078**
Confezione da 10 **Adatto per** Bosch; AEG; DeWalt; Festool; Holz-Her; Makita; Skil							
75	533	40	P0n	10	1	164160	**2 608 606 080**
75	533	60	P0n	10	1	164177	**2 608 606 081**
75	533	80	P0n	10	1	164184	**2 608 606 082**
75	533	100	P0n	10	1	164191	**2 608 606 083**
75	533	120	P0n	10	1	247962	**2 608 607 259**
75	533	150	P0n	10	1	164207	**2 608 606 084**
75	533	180	P0n	10	1	247986	**2 608 607 261**
75	533	220	P0n	10	1	164214	**2 608 606 085**
Confezione da 3 **Adatto per** Hitachi; Makita; Ryobi							
75	610	40	C1e	3	4	164252	**2 608 606 089**
75	610	60	C1e	3	4	164269	**2 608 606 090**
75	610	80	C1e	3	4	164276	**2 608 606 091**
75	610	100	C1e	3	4	164283	**2 608 606 092**
75	610	120	C1e	3	4	164290	**2 608 606 093**
75	610	150	C1e	3	4	164306	**2 608 606 094**
75	610	60 80 100	C1e	3	4	164313	**2 608 606 095**

Nastri abrasivi X440 per levigatrici a nastro, Best for Wood and Paint

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Dimensioni nastro, larghezza mm	Dimensioni nastro, lunghezza mm	Grana	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Confezione da 3							
Adatto per AEG; Atlas Copco; DeWalt; Elu; Festool; Ryobi							
100	560	40	C1e	3	4	164498	**2 608 606 113**
100	560	60	C1e	3	4	164504	**2 608 606 114**
100	560	80	C1e	3	4	164511	**2 608 606 115**
100	560	100	C1e	3	4	164528	**2 608 606 116**
100	560	120	C1e	3	4	164535	**2 608 606 117**
100	560	150	C1e	3	4	164542	**2 608 606 118**
100	560	60 80 100	C1e	3	4	164634	**2 608 606 128**
Confezione da 3							
Adatto per Bosch; Hitachi; Holz-Her; Makita; Ryobi; Wegoma							
100	610	40	C1e	3	4	164658	**2 608 606 129**
100	610	60	C1e	3	4	164665	**2 608 606 130**
100	610	80	C1e	3	4	164672	**2 608 606 131**
100	610	100	C1e	3	4	164689	**2 608 606 132**
100	610	120	C1e	3	4	247993	**2 608 607 262**
100	610	150	C1e	3	4	164696	**2 608 606 133**
100	610	60 80 100	C1e	3	4	164757	**2 608 606 139**
Confezione da 10							
Adatto per Bosch; Hitachi; Holz-Her; Makita; Ryobi; Wegoma							
100	610	40	P0n	10	1	164702	**2 608 606 134**
100	610	60	P0n	10	1	164719	**2 608 606 135**
100	610	80	P0n	10	1	164726	**2 608 606 136**
100	610	100	P0n	10	1	164733	**2 608 606 137**
100	610	120	P0n	10	1	248006	**2 608 607 263**
100	610	150	P0n	10	1	164740	**2 608 606 138**
Confezione da 3							
Adatto per Bosch; AEG; Atlas Copco; Hitachi; Makita; Metabo							
100	620	40	C1e	3	4	164771	**2 608 606 141**
100	620	60	C1e	3	4	164788	**2 608 606 142**
100	620	80	C1e	3	4	164795	**2 608 606 143**
100	620	100	C1e	3	4	164801	**2 608 606 144**
100	620	150	C1e	3	4	164818	**2 608 606 145**
100	620	220	C1e	3	4	164825	**2 608 606 146**
Confezione da 3							
Adatto per Peugeot; Skil							
100	552	40	C1e	3	4	164979	**2 608 606 161**
100	552	60	C1e	3	4	164986	**2 608 606 162**
100	552	80	C1e	3	4	164993	**2 608 606 163**
100	552	100	C1e	3	4	165006	**2 608 606 164**
100	552	120	C1e	3	4	165013	**2 608 606 165**
100	552	150	C1e	3	4	165020	**2 608 606 166**
100	552	60 80 100	C1e	3	4	165099	**2 608 606 173**
Confezione da 3							
Adatto per GVS 350 AE Professional							
40	305	60	C1e	3	4	165426	**2 608 606 206**

Nastri abrasivi X440 per levigatrici a nastro, Best for Wood and Paint

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Dimensioni nastro, larghezza mm	Dimensioni nastro, lunghezza mm	Grana	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
40	305	80	C1e	3	4	165433	**2 608 606 207**
40	305	120	C1e	3	4	165440	**2 608 606 208**
40	305	180	C1e	3	4	165457	**2 608 606 209**
40	305	60 80 120	C1e	3	4	165471	**2 608 606 211**

Nastro abrasivo X450 per levigatrice a nastro, Best for Metal

expert for Metal



Confezione da 3

40	305	60	C1e	3	4	174879	**2 608 606 220**
40	305	80	C1e	3	4	174886	**2 608 606 221**
40	305	120	C1e	3	4	174893	**2 608 606 222**

Nastri abrasivi per lime elettriche

Nastri abrasivi X440 per lime elettriche, Best for Wood and Paint

best for Wood+Paint

- **Per** la levigatura di tutti i tipi di legno e pittura



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Dimensioni nastro, larghezza mm	Dimensioni nastro, lunghezza mm	Grana	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
13	457	40	C1k	3	4	165396	**2 608 606 203**
13	457	60	C1k	3	4	165402	**2 608 606 204**
13	457	120	C1k	3	4	165419	**2 608 606 205**

Nastri abrasivi X450 per lime elettriche, Expert for Metal

expert for Metal

13	457	40	C1k	3	4	174848	**2 608 606 217**
13	457	60	C1k	3	4	174855	**2 608 606 218**
13	457	120	C1k	3	4	174862	**2 608 606 219**

Nastri abrasivi Y580 per lime elettriche, Best for Inox

best for Inox

- **Per** la levigatura di acciaio inox
- Nessuna colorazione da surriscaldamento, grazie alle sostanze attive refrigeranti
- Con zirconio – per un'elevata capacità di asportazione
- **Per** tutti i principali tipi di lime elettriche



13	457	40	P0b	10	1	806299	**2 608 608 Y46**
13	457	60	P0b	10	1	806305	**2 608 608 Y47**
13	457	80	P0b	10	1	806312	**2 608 608 Y48**
13	457	120	P0b	10	1	806329	**2 608 608 Y49**

FINITURA DEL METALLO AD ALTA VELOCITÀ

Nastri abrasivi EXPERT N470

ASSORTIMENTO: fine / media / grossa

EXPERT

1. Massima abrasione con Bosch Surface Structure
2. Rapida asportazione del materiale grazie alla grana ad alte prestazioni
3. Tessuto non tessuto con struttura 3D per levigatura ottimale

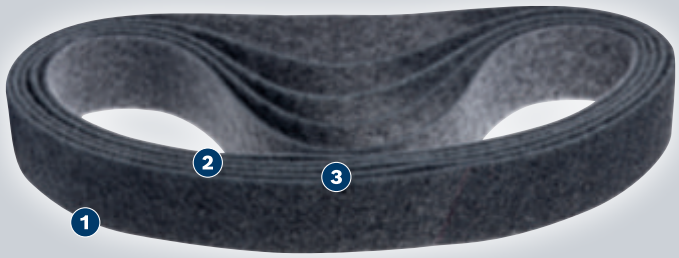

SURFACE STRUCTURE

Nastri abrasivi EXPERT N470 per levigatrici a nastro per tubi

EXPERT

- Ideale per rifinire superfici metalliche, ad esempio dopo aver smerigliato una saldatura; per rifinire superfici metalliche prima della verniciatura; e per rimuovere difetti, ruggine e scolorimento.
- Ideale per gli operai metallurgici: veloce ed efficiente.
- Velocità fino a 4 volte superiore di un nastro standard.



SURFACE STRUCTURE | UP TO 4x* SPEED

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Dimensioni nastro, larghezza mm	Dimensioni nastro, lunghezza mm	Grana	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
40	760	Grezzi	P0f	10	1	572239	**2 608 901 254**
40	760	Medio	P0f	10	1	572246	**2 608 901 255**
40	760	fine	P0f	10	1	572253	**2 608 901 256**

Nastri abrasivi Y580 per levigatrici a nastro per tubi, Best for Inox

best Inox



- **Per** la levigatura di acciaio inox
- Nessuna colorazione da surriscaldamento, grazie alle sostanze attive refrigeranti
- Con zirconio – per un'elevata capacità di asportazione
- **Per** tutti i principali tipi di levigatrici a nastro per tubi

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Dimensioni nastro, larghezza mm	Dimensioni nastro, lunghezza mm	Grana	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140…	Codice ordinazione
40	760	40	C0a	5	1	807241	**2 608 608 Z41**
40	760	60	C0a	10	1	807258	**2 608 608 Z42**
40	760	80	C0a	10	1	807265	**2 608 608 Z43**
40	760	120	C0a	10	1	807272	**2 608 608 Z44**
40	760	180	C0a	10	1	807289	**2 608 608 Z45**

Nastri abrasivi EXPERT N470 per satinatrici

EXPERT

- Ideale per rifinire superfici metalliche, ad esempio dopo aver smerigliato una saldatura; per rifinire superfici metalliche prima della verniciatura; e per rimuovere difetti, ruggine e scolorimento.
- Ideale per gli operai metallurgici: veloce ed efficiente.
- Velocità fino a 4 volte superiore di un nastro standard.



SURFACE STRUCTURE

UP TO 4x* SPEED

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Dimensione mm	Grana	Diametro mm	Larghezza mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
100 x 290	Grezzi	90	290	P0f	10	1	572260	**2 608 901 257**
100 x 290	Medio	90	290	P0f	10	1	572277	**2 608 901 258**
100 x 290	fine	90	290	P0f	10	1	572284	**2 608 901 259**

Bussole abrasive Y580 per satinatrici, Best for Inox

best for Inox



- **Per** la levigatura di acciaio inox
- Nessuna colorazione da surriscaldamento, grazie alle sostanze attive refrigeranti
- Con zirconio – per un'elevata capacità di asportazione
- **Per** rulli ad espansione

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Dimensione mm	Grana	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
100 x 285	40	C0a	5	1	807623	**2 608 608 Z79**
100 x 285	60	C0a	5	1	807630	**2 608 608 Z80**
100 x 285	80	C0a	5	1	807647	**2 608 608 Z81**
100 x 285	120	C0a	5	1	807654	**2 608 608 Z82**
100 x 285	180	C0a	5	1	807661	**2 608 608 Z83**

Rulli abrasivi per satinatrici



- Per realizzare strutture superficiali diverse

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Altezza mm	Attacco mm	Grana	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Rullo lamellare								
100	100	19	40	C0a	1	1	732796	**2 608 000 596**
100	100	19	60	C0a	1	1	732802	**2 608 000 597**
100	100	19	80	C0a	1	1	732819	**2 608 000 598**

Rulli abrasivi per satinatrici

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Altezza mm	Attacco mm	Grana	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
100	100	19	120	C0a	1	1	732826	**2 608 000 599**
100	100	19	180	C0a	1	1	732833	**2 608 000 600**
100	100	19	240	C0a	1	1	732840	**2 608 000 601**



Rullo lamellare con abrasivo in tessuto non tessuto

100	100	19	Grezzi	C0a	1	1	732857	**2 608 000 602**
100	100	19	fine	C0a	1	1	732871	**2 608 000 604**
100	100	19	Medio	C0a	1	1	732864	**2 608 000 603**
100	100	19	molto fine	C0a	1	1	732888	**2 608 000 605**

Rullo abrasivo in tessuto non tessuto

100	100	19	Grezzi	C0a	1	1	732901	**2 608 000 607**
100	100	19	Medio	C0a	1	1	732918	**2 608 000 608**
100	100	19	molto fine	C0a	1	1	732925	**2 608 000 609**

Rullo a espansione per satinatrici

▶ **Per** bussole abrasive e tutte le più diffuse satinatrici in commercio

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Numero di giri max., giri/min	Diametro mm	Lunghezza foglio, mm	Diametro attacco mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
3.400	90	100	19	C0a	1	1	732932	**2 608 000 610**

FOGLI E ROTOLI PER LEVIGATURA MANUALE E LEVIGATRICI ORBITALI

La levigatura manuale è dappertutto

	M480	C470	Spugne abrasive	C420	C355	J450
	EXPERT	EXPERT	EXPERT			
N. pagina	643	643	649	641	642	645
Gamma di grane	80 – 400	40 – 400	Media - superfine	40 – 240	80 – 1 200	60 – 320
Tipo di grana	Corindone	Corindone	–	Corindone	Carburo di silicio	Corindone
Materiale del supporto	Rete, tessuto a maglia	Carta C	PU	Carta C	Carta C	Tessuto di tipo J
Dimensioni mm	93 x 5.000 / 115 x 5.000	230 x 280 / 93 x 5.000 / 115 x 5.000 / 93 x 50.000 / 115 x 50.000	69 x 97 x 26 / 98 x 120 x 13	230 x 280	230 x 280 / 93 x 5.000 / 115 x 5.000	93 x 5.000 / 115 x 5.000 / 93 x 50.000 / 115 x 50.000
	UP TO 4x* NO DUST PARTICLE CONTROL	UP TO 2x* SPEED SURFACE STRUCTURE	UP TO 5x* LONG LIFE SURFACE STRUCTURE			

MATERIALI

Legno tenero/duro	✓	✓	✓	✓	–	✓
Legno resinoso	✓	✓	✓	✓	–	✓
Compensato	✓	✓	✓	✓	–	✓
Pitture, vernici	✓	✓	✓		✓	✓
Stucco	✓	✓	✓	–	✓	✓
Gesso	✓	✓	✓		✓	✓
Resine acriliche/ polimeri (Corian, Varicor)	✓	✓	–	–	–	✓
Plastica rinforzata in fibra di vetro (GRP)	✓	–	–	–	✓	–
Perspex	✓	–	–	–	✓	–

*Prodotti Bosch EXPERT e prodotti Bosch standard

FOGLI E ROTOLI PER LEVIGATURA MANUALE E LEVIGATRICI ORBITALI

L'opzione manuale

	N880	J410	J475
	EXPERT		
N. pagina	647	642	642
Gamma di grane	Grossa - ultrafine	40 – 240	40 – 400
Tipo di grana	Corindone/carburo di silicio	Corindone	Corindone
Materiale del supporto	Tessuto non tessuto	Tessuto di tipo J	Tessuto di tipo J
Dimensioni mm	⌀ 125 / ⌀ 150 / 152 x 229 / 100 x 10.000 / 115 x 10.000 / 150 x 10.000	230 x 280 / 50 x 5.000	230 x 280 / 38 x 25.000
	UP TO 3x* LONG LIFE SURFACE STRUCTURE		

MATERIALI

Acciaio inossidabile (inox)	✓	–	✓
Acciaio dolce (metallo)	✓	✓	✓
Lamiera metallica	✓	✓	✓
Cartongesso	✓	✓	✓
Alluminio	✓	✓	✓

*Prodotti Bosch EXPERT e prodotti Bosch standard

Fogli abrasivi EXPERT C470 per levigatura manuale

EXPERT

- Ideale per una levigatura rapida altamente efficace di superfici piane; per rimuovere vernice vecchia oppure per livellare, preparare e rifinire le superfici.
- Abrasivi EXPERT - il meglio per tutti i settori.
- Velocità fino a 2 volte superiore della normale carta abrasiva.
- Basta applicarlo con il sistema a strappo.

SURFACE STRUCTURE | UP TO 2x* SPEED

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Dimensioni foglio mm	Grana	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
Confezione da 1							
	230x280	40	P0f	1	25	542959	**2 608 900 957**
	230x280	60	P0f	1	50	542966	**2 608 900 958**
	230x280	80	P0f	1	50	542973	**2 608 900 959**
	230x280	100	P0f	1	50	542980	**2 608 900 960**
	230x280	120	P0f	1	50	542997	**2 608 900 961**
	230x280	150	P0f	1	50	543000	**2 608 900 962**
	230x280	180	P0f	1	50	543017	**2 608 900 963**
	230x280	220	P0f	1	50	543024	**2 608 900 964**
	230x280	240	P0f	1	50	543031	**2 608 900 965**
	230x280	320	P0f	1	50	543048	**2 608 900 966**
	230x280	400	P0f	1	50	543055	**2 608 900 967**

Fogli abrasivi C420 per levigatura manuale e per levigatrici orbitali, Standard for Wood and Paint, 230x280 mm

standard for **Wood+Paint**



- **Per** la levigatura di legno tenero
- **Per** tamponi manuali e levigatrici orbitali

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Dimensioni foglio mm	Grana	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Confezione da 1							
	230x280	40	P0f	1	50	914659	**2 608 621 591**
	230x280	60	P0f	1	50	914659	**2 608 621 592**
	230x280	80	P0f	1	50	914666	**2 608 621 593**
	230x280	100	P0f	1	50	914673	**2 608 621 594**
	230x280	120	P0f	1	50	914680	**2 608 621 595**
	230x280	180	P0f	1	50	914697	**2 608 621 596**
	230x280	240	P0f	1	50	914703	**2 608 621 597**

Fogli abrasivi in carta C355 per levigatura manuale, Best for Coatings and Composites, 230x280 mm - resistenti all'acqua

best Coatings+Composites

- **Per** la levigatura di minerali duri, vernice, plastica
- **Per** tamponi manuali



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Dimensioni foglio mm	Grana	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Confezione da 1						
230x280	80	P0f	1	50	685405	**2 608 608 H61**
230x280	100	P0f	1	50	685412	**2 608 608 H62**
230x280	120	P0f	1	50	685429	**2 608 608 H63**
230x280	180	P0f	1	50	685436	**2 608 608 H64**
230x280	240	P0f	1	50	685443	**2 608 608 H65**
230x280	320	P0f	1	50	685450	**2 608 608 H66**
230x280	400	P0f	1	50	685467	**2 608 608 H67**
230x280	600	P0f	1	50	685474	**2 608 608 H68**
230x280	1200	P0f	1	50	685481	**2 608 608 H69**

Fogli abrasivi in tessuto J410 per levigatura manuale e per levigatrici orbitali, Standard for Metal, 230 x 280 mm

standard Metal

- **Per** la levigatura di metallo e ghisa
- **Per** tamponi manuali e levigatrici orbitali

Confezione da 1						
230x280	40	P0f	1	50	162319	**2 608 605 411**
230x280	60	P0f	1	50	162326	**2 608 605 412**
230x280	80	P0f	1	50	162333	**2 608 605 413**
230x280	100	P0f	1	50	162340	**2 608 605 414**
230x280	120	P0f	1	50	162357	**2 608 605 415**
230x280	180	P0f	1	50	162364	**2 608 605 416**
230x280	240	P0f	1	50	162371	**2 608 605 417**

Fogli abrasivi in tessuto J475 per levigatura manuale e per levigatrici orbitali, Best for Metal, 230 x 280 mm

best for Metal

- **Per** la levigatura di tutti i metalli
- **Per** tamponi manuali e levigatrici orbitali



Confezione da 1						
230x280	40	P0f	1	25	678384	**2 608 608 C05**
230x280	60	P0f	1	25	678391	**2 608 608 C06**
230x280	80	P0f	1	25	678407	**2 608 608 C07**
230x280	100	P0f	1	25	678414	**2 608 608 C08**
230x280	120	P0f	1	25	678421	**2 608 608 C09**
230x280	150	P0f	1	25	678438	**2 608 608 C10**
230x280	180	P0f	1	25	678445	**2 608 608 C11**
230x280	220	P0f	1	25	678452	**2 608 608 C12**
230x280	240	P0f	1	25	678469	**2 608 608 C13**
230x280	280	P0f	1	25	678476	**2 608 608 C14**
230x280	320	P0f	1	25	678483	**2 608 608 C15**
230x280	400	P0f	1	25	678490	**2 608 608 C16**

Abrasivo a rete in rotoli EXPERT M480

EXPERT

- Ideale per la levigatura senza polvere altamente efficace di superfici piane, per sgrossare e preparare le superfici per la verniciatura nonché per preparare o rifinire il cartongesso.
- Abrasivi EXPERT - il meglio per tutti i settori.
- Aspirazione della polvere fino a 4 volte superiore rispetto alla normale carta abrasiva.
- Basta applicarlo con il sistema a strappo.

PARTICLE CONTROL | UP TO 4x* NO DUST

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Larghezza del rotolo mm	Lunghezza del rotolo m	Grana	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
5 m							
93	5	80	P1f	1	1	541143	**2 608 900 776**
93	5	100	P1f	1	1	541150	**2 608 900 777**
93	5	120	P1f	1	1	541167	**2 608 900 778**
93	5	150	P1f	1	1	541174	**2 608 900 779**
93	5	180	P1f	1	1	541181	**2 608 900 780**
93	5	220	P1f	1	1	541198	**2 608 900 781**
93	5	240	P1f	1	1	541204	**2 608 900 782**
93	5	320	P1f	1	1	541211	**2 608 900 783**
93	5	400	P1f	1	1	541228	**2 608 900 784**
115	5	80	P1f	1	1	541235	**2 608 900 785**
115	5	100	P1f	1	1	541242	**2 608 900 786**
115	5	120	P1f	1	1	541259	**2 608 900 787**
115	5	150	P1f	1	1	541266	**2 608 900 788**
115	5	180	P1f	1	1	541273	**2 608 900 789**
115	5	220	P1f	1	1	541280	**2 608 900 790**
115	5	320	P1f	1	1	541303	**2 608 900 792**
115	5	400	P1f	1	1	541310	**2 608 900 793**
5 m							
115	5	240	P1f	1	1	541297	**2 608 900 791**

carta abrasiva in rotoli EXPERT C470 per levigatura manuale

EXPERT

- Ideale per una levigatura rapida altamente efficace di superfici piane; per rimuovere vernice vecchia oppure per livellare, preparare e rifinire le superfici.
- Abrasivi EXPERT - il meglio per tutti i settori.
- Velocità fino a 2 volte superiore della normale carta abrasiva.
- Basta applicarlo con il sistema a strappo.

SURFACE STRUCTURE | UP TO 2x* SPEED

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Larghezza del rotolo mm	Lunghezza del rotolo m	Grana	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
5 m							
93	5	40	P1f	1	1	542409	**2 608 900 902**
93	5	60	P1f	1	1	542416	**2 608 900 903**
93	5	80	P1f	1	1	542423	**2 608 900 904**
93	5	120	P1f	1	1	542430	**2 608 900 905**

carta abrasiva in rotoli EXPERT C470 per levigatura manuale

EXPERT

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Larghezza del rotolo mm	Lunghezza del rotolo m	Grana	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
93	5	180	P1f	1	1	542447	**2 608 900 906**
93	5	240	P1f	1	1	542454	**2 608 900 907**
115	5	40	P1f	1	1	542348	**2 608 900 896**
115	5	60	P1f	1	1	542355	**2 608 900 897**
115	5	80	P1f	1	1	542362	**2 608 900 898**
115	5	120	P1f	1	1	542379	**2 608 900 899**
115	5	240	P1f	1	1	542393	**2 608 900 901**
50 m							
93	50	40	P0f	1	1	543062	**2 608 900 968**
93	50	60	P0f	1	1	543079	**2 608 900 969**
93	50	80	P0f	1	1	543086	**2 608 900 970**
93	50	100	P0f	1	1	543093	**2 608 900 971**
93	50	120	P0f	1	1	543109	**2 608 900 972**
93	50	180	P0f	1	1	543116	**2 608 900 973**
93	50	240	P0f	1	1	543123	**2 608 900 974**
93	50	320	P0f	1	1	543130	**2 608 900 975**
93	50	400	P0f	1	1	543147	**2 608 900 976**
115	50	40	P0f	1	1	543154	**2 608 900 977**
115	50	60	P0f	1	1	543161	**2 608 900 978**
115	50	80	P0f	1	1	543178	**2 608 900 979**
115	50	100	P0f	1	1	543185	**2 608 900 980**
115	50	120	P0f	1	1	543192	**2 608 900 981**
115	50	180	P0f	1	1	543208	**2 608 900 982**
115	50	240	P0f	1	1	543215	**2 608 900 983**
115	50	320	P0f	1	1	543222	**2 608 900 984**
115	50	400	P0f	1	1	543239	**2 608 900 985**
5 m							
115	5	180	P1f	1	1	542386	**2 608 900 900**

Rotoli abrasivi C410, Standard for Wood and Paint

standard Wood+Paint ▸ **Per** la levigatura di legno tenero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Larghezza del rotolo mm	Lunghezza del rotolo m	Grana	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
5 m							
93	5	40	P1f	1	4	180672	**2 608 606 802**
93	5	60	P1f	1	4	180689	**2 608 606 803**
93	5	80	P1f	1	4	180696	**2 608 606 804**
93	5	120	P1f	1	4	180702	**2 608 606 805**
93	5	180	P1f	1	4	180719	**2 608 606 806**
93	5	240	P1f	1	4	180726	**2 608 606 807**
115	5	40	P1f	1	4	180825	**2 608 606 817**
115	5	60	P1f	1	4	180832	**2 608 606 818**
115	5	80	P1f	1	4	180849	**2 608 606 819**
115	5	120	P1f	1	4	180856	**2 608 606 820**
115	5	180	P1f	1	4	180863	**2 608 606 821**
115	5	240	P1f	1	4	180870	**2 608 606 822**

Rotoli abrasivi con supporto in carta C355, Best for Coatings and Composites, resistenti all'acqua

best Coatings+Composites

- **Per** la levigatura di minerali duri, vernice, plastica
- **Per** tamponi manuali



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Larghezza del rotolo mm	Lunghezza del rotolo m	Grana	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
5 m							
93	5	120	P1f	1	1	549837	**2 608 607 772**
93	5	180	P1f	1	1	549844	**2 608 607 773**
93	5	240	P1f	1	1	549851	**2 608 607 774**
93	5	320	P1f	1	1	549868	**2 608 607 775**
93	5	400	P1f	1	1	549875	**2 608 607 776**
115	5	120	P1f	1	1	549974	**2 608 607 786**
115	5	180	P1f	1	1	549981	**2 608 607 787**
115	5	240	P1f	1	1	549998	**2 608 607 788**
115	5	400	P1f	1	1	550000	**2 608 607 789**

Rotoli abrasivi J450, Expert for Wood and Paint

expert Wood+Paint



5 m							
93	5	60	P1f	1	1	912402	**2 608 621 455**
93	5	80	P1f	1	1	912419	**2 608 621 456**
93	5	100	P1f	1	1	912426	**2 608 621 457**
93	5	120	P1f	1	1	912433	**2 608 621 458**
93	5	180	P1f	1	1	912457	**2 608 621 460**
93	5	240	P1f	1	1	912471	**2 608 621 462**
93	5	320	P1f	1	1	912488	**2 608 621 463**
5 m							
115	5	60	P1f	1	1	912495	**2 608 621 464**
115	5	80	P1f	1	1	912501	**2 608 621 465**
115	5	100	P1f	1	1	912518	**2 608 621 466**
115	5	120	P1f	1	1	912525	**2 608 621 467**
115	5	180	P1f	1	1	912549	**2 608 621 469**
115	5	240	P1f	1	1	912563	**2 608 621 471**
115	5	320	P1f	1	1	912570	**2 608 621 472**
50 m							
93	50	60	P1f	1	1	912587	**2 608 621 473**
93	50	80	P1f	1	1	912594	**2 608 621 474**
93	50	100	P1f	1	1	912600	**2 608 621 475**
93	50	120	P1f	1	1	912617	**2 608 621 476**
93	50	180	P1f	1	1	912631	**2 608 621 478**
93	50	240	P1f	1	1	912655	**2 608 621 480**
93	50	320	P1f	1	1	912662	**2 608 621 481**
115	50	60	P1f	1	1	912679	**2 608 621 482**
115	50	80	P1f	1	1	912686	**2 608 621 483**
115	50	100	P1f	1	1	912693	**2 608 621 484**
115	50	120	P1f	1	1	912709	**2 608 621 485**
115	50	180	P1f	1	1	912723	**2 608 621 487**
115	50	240	P1f	1	1	912747	**2 608 621 489**
115	50	320	P1f	1	1	912754	**2 608 621 490**

Rotoli con supporto in tessuto J475, Best for Metal

best Metal

▶ **Per** la levigatura di tutti i metalli



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Larghezza del rotolo mm	Lunghezza del rotolo m	Grana	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
25 m								
	38	25	40	P0f	1	1	678629	**2 608 608 C29**
	38	25	60	P0f	1	1	678636	**2 608 608 C30**
	38	25	80	P0f	1	1	678643	**2 608 608 C31**
	38	25	100	P0f	1	1	678650	**2 608 608 C32**
	38	25	120	P0f	1	1	678667	**2 608 608 C33**
	38	25	180	P0f	1	1	678681	**2 608 608 C35**
	38	25	240	P0f	1	1	678704	**2 608 608 C37**
	38	25	280	P0f	1	1	678711	**2 608 608 C38**
	38	25	320	P0f	1	1	678728	**2 608 608 C39**

Fogli abrasivi in tessuto non tessuto EXPERT N880 per la levigatura manuale

EXPERT

- Ideale per pulire l'acciaio inossidabile, ad esempio per ottenere una finitura superficiale finale, per sbavature leggere e sfumature superficiali.
- Ideale per gli operai metallurgici: Qualità duratura.
- Durata fino a 3 volte superiore di un normale foglio abrasivo per levigatura manuale.



SURFACE STRUCTURE | UP TO 3x* LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Dimensioni mm	Grana	Colore prodotto	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
115 x 140	Grezza A	marrone	C1b	2	10	571874	**2 608 901 218**
115 x 140	media S	nero	C1b	2	10	571881	**2 608 901 219**
115 x 140	molto fine A	rosso	C1b	2	10	571904	**2 608 901 221**
115 x 140	molto fine GP	verde	C1b	2	10	571898	**2 608 901 220**
152 x 229	Pulizia	bianco	C0a	20	20	571805	**2 608 901 211**
152 x 229	Grezza A	marrone	C0a	20	20	571812	**2 608 901 212**
152 x 229	Extra cut S	nero	C0a	20	20	571799	**2 608 901 210**
152 x 229	Medium A	Marrone	C0a	20	20	571836	**2 608 901 214**
152 x 229	media S	nero	C0a	20	20	571829	**2 608 901 213**
152 x 229	Ultra fine S	grigio	C0a	20	20	571850	**2 608 901 216**
152 x 229	molto fine A	rosso	C0a	20	20	571843	**2 608 901 215**
152 x 229	molto fine GP	verde	C0a	20	20	571867	**2 608 901 217**

Tessuto non tessuto in rotolo EXPERT N880 per levigatura manuale

EXPERT

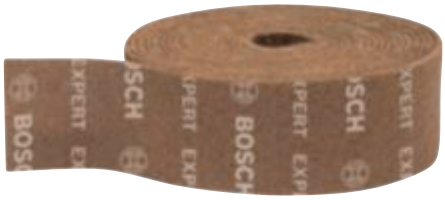

- Ideale per pulire l'acciaio inossidabile, ad esempio per ottenere una finitura superficiale finale, per sbavature leggere e sfumature superficiali.
- Ideale per gli operai metallurgici: Qualità duratura.
- Durata fino a 3 volte superiore di un normale foglio abrasivo per levigatura manuale.



SURFACE STRUCTURE | UP TO 3x* LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Larghezza del rotolo mm	Lunghezza del rotolo m	Grana	Colore prodotto	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
100	10	Grezza A	marrone	P0f	1	1	571911	**2 608 901 222**
100	10	media S	nero	P0f	1	1	571928	**2 608 901 223**
100	10	molto fine A	rosso	P0f	1	1	571935	**2 608 901 224**
100	10	molto fine GP	verde	P0f	1	1	571942	**2 608 901 225**
115	10	Pulizia	bianco	P0f	1	1	571959	**2 608 901 226**
115	10	Grezza A	marrone	P0f	1	1	571966	**2 608 901 227**
115	10	Medium A	Marrone	P0f	1	1	571980	**2 608 901 229**
115	10	media S	nero	P0f	1	1	571973	**2 608 901 228**
115	10	Ultra fine S	grigio	P0f	1	1	572000	**2 608 901 231**
115	10	molto fine A	rosso	P0f	1	1	571997	**2 608 901 230**
115	10	molto fine GP	verde	P0f	1	1	572017	**2 608 901 232**
150	10	Pulizia	bianco	P0f	1	1	572024	**2 608 901 233**
150	10	Grezza A	marrone	P0f	1	1	572031	**2 608 901 234**

Tessuto non tessuto in rotolo EXPERT N880 per levigatura manuale

EXPERT

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Larghezza del rotolo mm	Lunghezza del rotolo m	Grana	Colore prodotto	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
150	10	Medium A	Marrone	P0f	1	1	572055	**2 608 901 236**
150	10	media S	nero	P0f	1	1	572048	**2 608 901 235**
150	10	Ultra fine S	grigio	P0f	1	1	572079	**2 608 901 238**
150	10	molto fine A	rosso	P0f	1	1	572062	**2 608 901 237**
150	10	molto fine GP	verde	P0f	1	1	572086	**2 608 901 239**

LUNGA DURATA NELLA LEVIGATURA DI LEGNO E VERNICE

Spugne abrasive EXPERT

ASSORTIMENTO: Media / Fine / Superfine

EXPERT

1. Legante resistente e flessibile con Bosch Surface Structure
2. La spugna resistente allo strappo è estremamente resistente e duratura
3. La spugna si modella sulle forme per una pressione uniforme sulla superficie

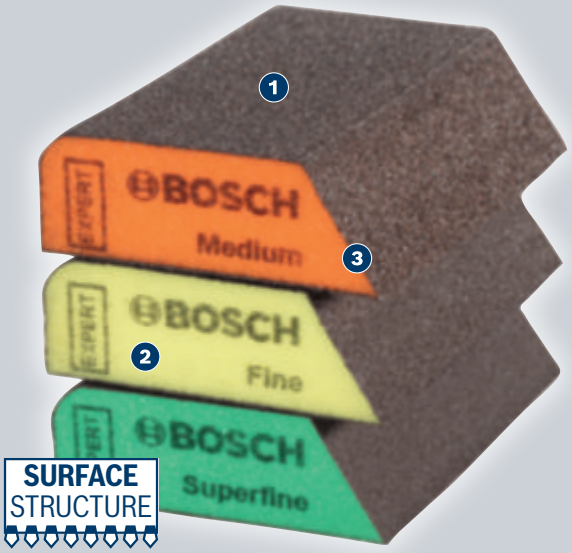

Spugne EXPERT S470 Combi

EXPERT



- Ideale per la levigatura generale, ad esempio per rimuovere la vecchia vernice dagli infissi; il bordo sottile è ideale per levigare la superficie vicino al vetro delle pareti; il bordo arrotondato può seguire la forma dei bordi fresati sui tavoli in legno.
- Abrasivi EXPERT - il meglio per tutti i settori.
- Durata fino a 5 volte superiore della normale carta abrasiva.

SURFACE STRUCTURE

UP TO 5x* LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Dimensioni mm	Grana	Colore prodotto	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
69 x 97 x 26	Media / Fine / Ultrafine	Arancione / Giallo / Verde	C1b	3	5	545127	**2 608 901 174**
69 x 97 x 26	fine	giallo	C0a	1	50	545066	**2 608 901 168**

Spugne EXPERT S471 Standard

EXPERT

- Ideale per la levigatura piana, ad esempio per eliminare la vernice vecchia dagli infissi; i bordi squadrati e il platorello rigido aiutano a dare forma, ad esempio levigando gli spigoli vivi.
- Abrasivi EXPERT - il meglio per tutti i settori.
- Durata fino a 5 volte superiore della normale carta abrasiva.

SURFACE STRUCTURE | UP TO 5x* LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Dimensioni mm	Grana	Colore prodotto	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
69 x 97 x 26	Media / Fine / Ultrafine	Arancione / Giallo / Verde	C1b	3	5	545134	**2 608 901 175**
69 x 97 x 26	Medio	arancione	C0a	1	20	545158	**2 608 901 177**
69 x 97 x 26	fine	giallo	C0a	1	20	545165	**2 608 901 178**
69 x 97 x 26	molto fine	verde	C0a	1	20	545172	**2 608 901 179**
69 x 97 x 26	Medio	arancione	C0a	1	50	545073	**2 608 901 169**
69 x 97 x 26	fine	giallo	C0a	1	50	545080	**2 608 901 170**
69 x 97 x 26	molto fine	verde	C0a	1	50	545189	**2 608 901 180**

Spugne flessibili EXPERT S473

EXPERT

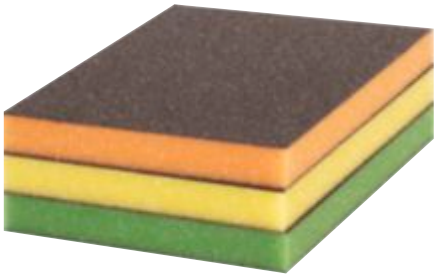

- Ideale per levigare superfici curve, anche curve strette come le gambe di un tavolo o di una sedia. Questa spugna larga e sottile è molto flessibile e può avvolgersi attorno alle superfici cilindriche per una levigatura facile e uniforme; levigatura di mobili seguendo le forme per rimuovere vecchie vernici o rifinire il legno naturale.
- Abrasivi EXPERT - il meglio per tutti i settori.
- Durata fino a 5 volte superiore della normale carta abrasiva.

SURFACE STRUCTURE | UP TO 5x* LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Dimensioni mm	Grana	Colore prodotto	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
98 x 120 x 13	Media / Fine / Ultrafine	Arancione / Giallo / Verde	C1b	3	5	545141	**2 608 901 176**
98 x 120 x 13	Medio	arancione	C0a	1	50	545097	**2 608 901 171**
98 x 120 x 13	fine	giallo	C0a	1	50	545103	**2 608 901 172**
98 x 120 x 13	molto fine	verde	C0a	1	50	545110	**2 608 901 173**

Accessori per **levigatrice orbitale o per levigatura manuale**

Tamponi manuali

- **Per** la levigatura di pittura, legno tenero o legno duro, vetroresine, e materiali lubrificanti come riempitivi o stucco
- Due dimensioni di grana, «media» e «fine» sul tampone manuale
- Rivestimento abrasivo in metallo duro integrato in modo permanente con il tampone manuale per una massima stabilità e durata

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Larghezza foglio, mm	Lunghezza foglio, mm	Larghezza mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Tampone manuale in sughero, piccolo							
100	60	-	C1d	1	1	106573	**2 607 000 636**
120	80	-	C1d	1	1	106580	**2 607 000 637**
Tampone manuale in gomma con fissaggio a molla							
70	130	-	C1d	1	1	106566	**2 607 000 635**
							
Tampone manuale in sughero, con sistema di fissaggio a strappo							
70	125	-	C0a	1	1	672207	**2 608 608 587**
							
Tampone manuale con sistema di fissaggio a strappo, a 2 lati: semirigido (blu), extramorbido (bianco)							
70	125	-	C0a	1	1	672191	**2 608 608 586**
Adatta per la levigatura di pannelli in legno, metallo e cartongesso di grandi dimensioni Per fogli abrasivi e reti abrasive							
93	185	-	C1b	1	1	714471	**2 608 608 N23**
115	230	-	C1b	1	1	714488	**2 608 608 N24**
Levigatrice manuale in plastica							
85	165	-	C1e	1	1	755542	**2 608 601 218**

Piastra foracarta per fogli abrasivi senza fori

Piastra foracarta in plastica

Adatto per GSS 23 AE; GSS 230 AVE Professional

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Larghezza foglio, mm	Lunghezza foglio, mm	Foratura	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
93	230	8	P0f	1	1	018593	**2 608 190 016**



Piastra foracarta in plastica

Adatto per GSS 23 AE; GSS 280 AVE Professional

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Larghezza foglio, mm	Lunghezza foglio, mm	Foratura	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
115	280	14	P0f	1	1	018135	**2 608 190 017**

Reti abrasive

- **Per** la levigatura di stucco e gesso
- **Per** levigatrici manuali

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Dimensioni foglio mm	Grana	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
93x230	80	C1a	5	5	714495	**2 608 608 N25**
93x230	120	C1a	5	5	714501	**2 608 608 N26**
93x230	220	C1a	5	5	714518	**2 608 608 N27**
115x280	80	C1a	5	5	714525	**2 608 608 N28**
115x280	120	C1a	5	5	714532	**2 608 608 N29**
115x280	220	C1a	5	5	714549	**2 608 608 N30**

LEVIGATURA DEL METALLO

Le soluzioni più efficienti

Il meglio per i tuoi utensili. Accessori professionali Bosch.

DISCHI ABRASIVI IN FIBRA E LAMELLARI PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI

Ottieni una finitura di qualità

	N477	R782	R781	R780	R574
	EXPERT	EXPERT	EXPERT		
N. pagina	673	656	659	662	663
Gamma di grane	Extra-grossa - molto fine	36+ - 120+	36+ - 80+	36 - 120	24 - 120
Tipo di grana	Corindone	Corindone ceramico	Corindone ceramico	Corindone ceramico	Zirconio
Materiale del supporto	Tessuto non tessuto in fibra 3D	Fibra	Fibra	Fibra	Fibra
Diametro mm	100 - 125	115 - 180	115 - 180	115 - 180	115 - 230
X-LOCK	✓	✓	✓	✓	✓
M14	✓	✓	✓	✓	✓
	UP TO 4x* SPEED SURFACE STRUCTURE	UP TO 4x* SPEED PRISMA TECHNOLOGY	UP TO 4x* SPEED PRISMA TECHNOLOGY		

MATERIALI

Acciaio inossidabile (inox)	✓	✓	–	✓	–
Acciaio dolce (metallo)	✓	✓	✓	✓	✓
Lamiera metallica	✓	✓	✓	✓	✓
Legno da costruzione	✓	–	✓	–	✓
Alluminio	✓	✓	–	✓	✓

*Prodotti Bosch EXPERT e prodotti Bosch standard

						
	R444	X581	X571	X551	X431	F550
	664	666	666	669	670	676
	24 - 120	40 - 80	40 - 120	40 - 120	40 - 120	24 - 120
	Corindone	Zirconio	Zirconio	Zirconio	Corindone	Corindone zirconio
	Fibra	Tessuto di tipo X	Tessuto di tipo X	Tessuto di tipo X	Tessuto di tipo X	Fibra/carta F
	100 - 230	115 - 125	115 - 180	115 - 180	115 - 125	115 - 125
	✓	–	✓	–	–	–
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	–	✓	✓	✓	–	–
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	–	✓	✓	✓	✓
	✓	–	✓	✓	✓	✓
	✓	–	✓	✓	✓	✓

MASSIMA VELOCITÀ NELLA SMERIGLIATURA DELL'ACCIAIO INOSSIDABILE

Dischi Prisma EXPERT R782 X-LOCK

ASSORTIMENTO: Grana: 36+ - 120+

EXPERT

1. Asportazione rapida del materiale grazie alla tecnologia Bosch Prisma Ceramic
2. Rimane più veloce più a lungo grazie all'effetto di auto-affilatura
3. Rivestimento superiore di raffreddamento per smerigliare più velocemente senza surriscaldamento
4. Design stabilizzato che mantiene il disco piatto per le massime prestazioni

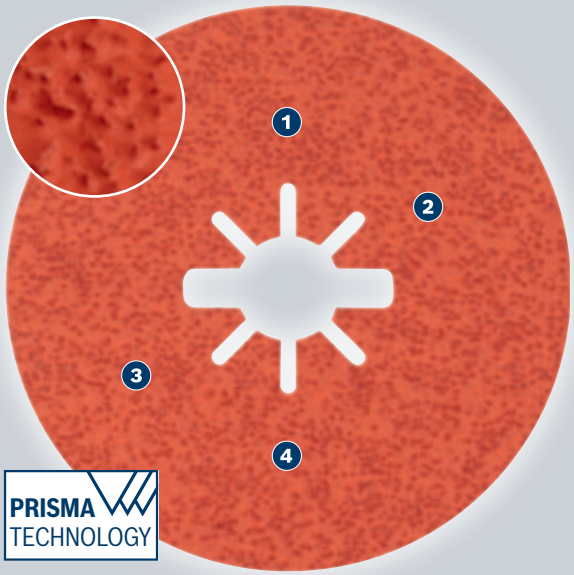

Dischi fibrati EXPERT R782 Prisma Ceramic X-LOCK

EXPERT

- Ideale per la smerigliatura dell'acciaio inossidabile, come la rimozione di saldature in rilievo da strutture in acciaio inossidabile montate.
- Abrasivi EXPERT - il meglio per tutti i settori.
- Velocità fino a 4 volte superiore di un normale disco fibrato.
- Con sistema di cambio rapido X-LOCK, il più veloce sul mercato. Adatto anche per smerigliatrici angolari con attacco standard.



PRISMA TECHNOLOGY | UP TO 4x* SPEED

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro disco mm	Diametro foro mm	Grana	X-LOCK	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
115	22,23	36	●	P1b	5	5	537290	**2 608 621 804**
115	22,23	60	●	P1b	5	5	537306	**2 608 621 805**
115	22,23	80	●	P1b	5	5	538297	**2 608 621 806**
115	22,23	120	●	P1b	5	5	538303	**2 608 621 807**
125	22,23	36	●	P1b	5	5	538310	**2 608 621 808**

Dischi fibrati EXPERT R782 Prisma Ceramic X-LOCK

EXPERT

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro disco mm	Diametro foro mm	Grana	X-LOCK	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
125	22,23	60	●	P1b	5	5	538327	**2 608 621 809**
125	22,23	80	●	P1b	5	5	538334	**2 608 621 810**
125	22,23	120	●	P1b	5	5	538341	**2 608 621 811**
115	22,23	36	●	P0b	25	1	538433	**2 608 621 820**
115	22,23	60	●	P0b	25	1	538440	**2 608 621 821**
115	22,23	80	●	P0b	25	1	538457	**2 608 621 822**
115	22,23	120	●	P0b	25	1	538464	**2 608 621 823**
125	22,23	36	●	P0b	25	1	538471	**2 608 621 824**
125	22,23	60	●	P0b	25	1	538488	**2 608 621 825**
125	22,23	80	●	P0b	25	1	538495	**2 608 621 826**
125	22,23	120	●	P0b	25	1	538501	**2 608 621 827**

Dischi fibrati EXPERT R782 Prisma Ceramic

EXPERT

- Ideale per la smerigliatura dell'acciaio inossidabile, come la rimozione di saldature in rilievo da strutture in acciaio inossidabile montate.
- Abrasivi EXPERT - il meglio per tutti i settori.
- Velocità fino a 4 volte superiore di un normale disco fibrato.
- Con foro di 16 mm per smerigliatrici angolari con dado di bloccaggio standard.

PRISMA TECHNOLOGY

UP TO 4x* SPEED

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro disco mm	Diametro foro mm	Grana	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
100	16	36	P0b	25	1	538396	**2 608 621 816**
100	16	60	P0b	25	1	538402	**2 608 621 817**
100	16	80	P0b	25	1	538419	**2 608 621 818**
100	16	120	P0b	25	1	538426	**2 608 621 819**

Dischi fibrati EXPERT R782 Prisma Ceramic

EXPERT

- Ideale per la smerigliatura dell'acciaio inossidabile, come la rimozione di saldature in rilievo da strutture in acciaio inossidabile montate.
- Abrasivi EXPERT - il meglio per tutti i settori.
- Velocità fino a 4 volte superiore di un normale disco fibrato.
- Con foro di 22,23 mm per smerigliatrici angolari con dado di bloccaggio standard.

PRISMA TECHNOLOGY | UP TO 4x* SPEED

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro disco mm	Diametro foro mm	Grana	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
180	22,23	36	P0b	25	1	538518	**2 608 621 828**
180	22,23	60	P0b	25	1	538525	**2 608 621 829**
180	22,23	80	P0b	25	1	538532	**2 608 621 830**
180	22,23	120	P0b	25	1	538549	**2 608 621 831**

MASSIMA VELOCITÀ PER LA SMERIGLIATURA DEL METALLO

Dischi Prisma EXPERT R781 X-LOCK

ASSORTIMENTO: Grana: 36+ - 80+

EXPERT

1. Asportazione rapida del materiale grazie alla tecnologia Bosch Prisma Ceramic
2. Rimane più veloce più a lungo grazie all'effetto di auto-affilatura
3. Rivestimento superiore di raffreddamento per smerigliare più velocemente senza surriscaldamento
4. Design stabilizzato che mantiene il disco piatto per le massime prestazioni

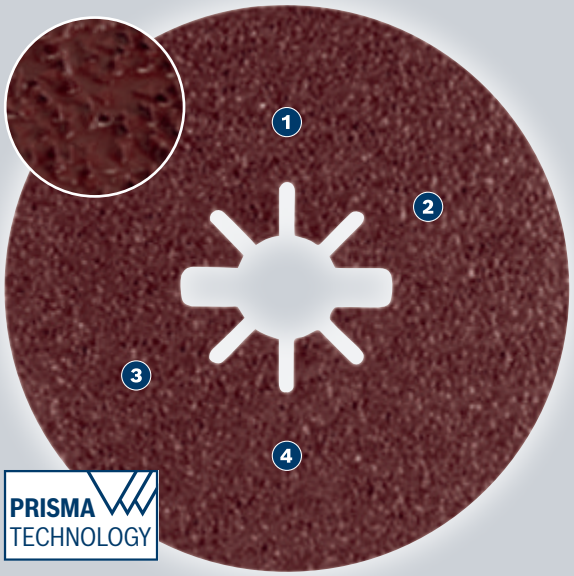

Dischi fibrati EXPERT R781 Prisma Ceramic X-LOCK

EXPERT

- Ideale per la smerigliatura del metallo, come la rimozione di cordoni di saldatura da strutture metalliche.
- Abrasivi EXPERT - il meglio per tutti i settori.
- Velocità fino a 4 volte superiore di un normale disco fibrato.
- Con sistema di cambio rapido X-LOCK, il più veloce sul mercato. Adatto anche per smerigliatrici angolari con attacco standard.



PRISMA TECHNOLOGY | UP TO 4x* SPEED

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro disco mm	Diametro foro mm	Grana	X-LOCK	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
115	22,23	36	●	P1b	5	5	537047	**2 608 621 779**
115	22,23	60	●	P1b	5	5	537054	**2 608 621 780**
115	22,23	80	●	P1b	5	5	537061	**2 608 621 781**
125	22,23	36	●	P1b	5	5	537078	**2 608 621 782**
125	22,23	60	●	P1b	5	5	537085	**2 608 621 783**

Dischi fibrati EXPERT R781 Prisma Ceramic X-LOCK

EXPERT

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro disco mm	Diametro foro mm	Grana	X-LOCK	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
125	22,23	80	●	P1b	5	5	537092	**2 608 621 784**
115	22,23	36	●	P0b	25	1	537160	**2 608 621 791**
115	22,23	60	●	P0b	25	1	537177	**2 608 621 792**
115	22,23	80	●	P0b	25	1	537184	**2 608 621 793**
125	22,23	36	●	P0b	25	1	537191	**2 608 621 794**
125	22,23	60	●	P0b	25	1	537207	**2 608 621 795**
125	22,23	80	●	P0b	25	1	537214	**2 608 621 796**

Dischi fibrati EXPERT R781 Prisma Ceramic

EXPERT



- Ideale per la smerigliatura del metallo, come la rimozione di cordoni di saldatura da strutture metalliche.
- Abrasivi EXPERT - il meglio per tutti i settori.
- Velocità fino a 4 volte superiore di un normale disco fibrato.
- Con foro di 16 mm per smerigliatrici angolari con dado di bloccaggio standard.

PRISMA TECHNOLOGY

UP TO 4x* SPEED

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro disco mm	Diametro foro mm	Grana	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
100	16	36	P0b	25	1	537139	**2 608 621 788**
100	16	60	P0b	25	1	537146	**2 608 621 789**
100	16	80	P0b	25	1	537153	**2 608 621 790**

Dischi fibrati EXPERT R781 Prisma Ceramic

EXPERT

- Ideale per la smerigliatura del metallo, come la rimozione di cordoni di saldatura da strutture metalliche.
- Abrasivi EXPERT - il meglio per tutti i settori.
- Velocità fino a 4 volte superiore di un normale disco fibrato.
- Con foro di 22,23 mm per smerigliatrici angolari con dado di bloccaggio standard.



PRISMA TECHNOLOGY | UP TO 4x* SPEED

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro disco mm	Diametro foro mm	Grana	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
180	22,23	36	P0b	25	1	537221	**2 608 621 797**
180	22,23	60	P0b	25	1	537238	**2 608 621 798**
180	22,23	80	P0b	25	1	537245	**2 608 621 799**

SOLUZIONE DI SISTEMA A 2 FASI

1. Fase: Disco fibrato con corindone ceramico R780.

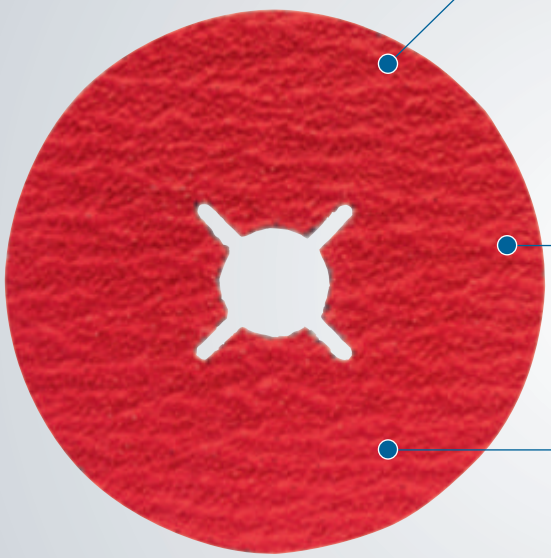

ALTE PRESTAZIONI

Elevata asportazione con grane più grezze e qualità della superficie uniforme con grane più fini grazie alla grana ceramica

SMERIGLIATURA STABILE

Grazie al supporto spesso e vulcanizzato

DECOLORAZIONE RIDOTTA

Grazie al rivestimento con additivi refrigeranti, è perfetto per lavori nell'inox e nell'acciaio dolce

Dischi abrasivi in fibra X-LOCK, R780, Best for Metal + Inox EN 13743

best for Metal+Inox

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

- Il cambio dei dischi fibrati è veloce e pratico grazie al sistema X-LOCK autoserrante.
- I dischi fibrati X-LOCK sono inoltre idonei per le smerigliatrici angolari standard
- Asportazione intensa con grane più grezze e qualità della superficie uniforme nelle grane più fini grazie alla forte grana ceramica
- Processo di **smerigliatura stabile** grazie al supporto spesso e vulcanizzato
- **Decolorazione ridotta** grazie al rivestimento superiore, perfetta per inox, acciaio dolce, ghisa, metalli non ferrosi e alluminio

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro disco mm	Diametro foro mm	Grana	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
115	22,23	36	C0a	1	50	960212	**2 608 619 177**
115	22,23	50	C0a	1	50	960229	**2 608 619 178**
115	22,23	60	C0a	1	50	960236	**2 608 619 179**
115	22,23	80	C0a	1	50	960243	**2 608 619 180**
115	22,23	100	C0a	1	50	960250	**2 608 619 181**
115	22,23	120	C0a	1	50	960267	**2 608 619 182**
125	22,23	36	C0a	1	50	960274	**2 608 619 183**
125	22,23	50	C0a	1	50	960281	**2 608 619 184**
125	22,23	60	C0a	1	50	960298	**2 608 619 185**
125	22,23	80	C0a	1	50	960304	**2 608 619 186**
125	22,23	100	C0a	1	50	960311	**2 608 619 187**
125	22,23	120	C0a	1	50	960328	**2 608 619 188**

Dischi abrasivi in fibra R780 Best for Metal and Inox - EN 13743

best Metal+Inox

- Asportazione intensa con grane più grezze e qualità della superficie uniforme nelle grane più fini grazie alla forte grana ceramica
- Processo di **smerigliatura stabile** grazie al supporto spesso e vulcanizzato
- **Decolorazione ridotta** grazie al rivestimento superiore, perfetta per inox, acciaio dolce, ghisa, metalli non ferrosi e alluminio

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro disco mm	Diametro foro mm	Grana	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
115	22,23	36	C0a	1	50	915168	**2 608 621 604**
115	22,23	50	C0a	1	50	915175	**2 608 621 605**
115	22,23	60	C0a	1	50	915182	**2 608 621 606**
115	22,23	80	C0a	1	50	915199	**2 608 621 607**
115	22,23	100	C0a	1	50	915205	**2 608 621 608**
115	22,23	120	C0a	1	50	915212	**2 608 621 609**
125	22,23	36	C0a	1	50	915229	**2 608 621 610**
125	22,23	50	C0a	1	50	915236	**2 608 621 611**
125	22,23	60	C0a	1	50	915243	**2 608 621 612**
125	22,23	80	C0a	1	50	915250	**2 608 621 613**
125	22,23	100	C0a	1	50	915267	**2 608 621 614**
125	22,23	120	C0a	1	50	915274	**2 608 621 615**
180	22,23	36	C0a	1	50	915281	**2 608 621 616**
180	22,23	50	C0a	1	50	915298	**2 608 621 617**
180	22,23	60	C0a	1	50	915304	**2 608 621 618**
180	22,23	80	C0a	1	50	915311	**2 608 621 619**
180	22,23	100	C0a	1	50	915328	**2 608 621 620**
180	22,23	8.500	C0a	1	50	915335	**2 608 621 621**

Dischi abrasivi in fibra X-LOCK, R574, Best for Metal - EN 13743

best Metal

X-LOCK	✓
M14/ø 22,23	✓

- Il cambio dei dischi fibrati è veloce e pratico grazie al sistema X-LOCK autoserrante.
- I dischi fibrati X-LOCK sono inoltre idonei per le smerigliatrici angolari standard.
- **Idonei per** levigatura fine e grossolana, asportazione del materiale, sbavatura ed eliminazione della ruggine su acciaio, ghisa, lamiera d'acciaio e acciaio inox
- Disco per levigatura in fibra vulcanizzata da 0,80 o 0,84 mm al corindone zirconio/ossido di alluminio semi-friabile legata con resina completamente sintetica.
- Elevata velocità di asportazione del materiale e lunga durata
- Da utilizzare con platorello in gomma platorello in gomma

115	22,23	24	U0	1	50	959971	**2 608 619 153**
115	22,23	36	U0	1	50	959988	**2 608 619 154**
115	22,23	60	U0	1	50	959995	**2 608 619 155**
115	22,23	80	U0	1	50	960007	**2 608 619 156**
115	22,23	100	U0	1	50	960014	**2 608 619 157**
115	22,23	120	U0	1	50	960021	**2 608 619 158**
125	22,23	24	U0	1	50	960038	**2 608 619 159**
125	22,23	36	U0	1	50	960045	**2 608 619 160**
125	22,23	60	U0	1	50	960052	**2 608 619 161**
125	22,23	80	U0	1	50	960069	**2 608 619 162**
125	22,23	100	U0	1	50	960076	**2 608 619 163**
125	22,23	120	U0	1	50	960083	**2 608 619 164**

Dischi abrasivi in fibra R574, Best for Metal - EN 13743

best for Metal

Stainless Inox

long LIFE

- **Per** lavorazioni di levigatura fini e grezze, asportazione di materiale, sbavatura e disossidazione su acciaio inox, acciaio, ghisa e lamiera d'acciaio
- Disco abrasivo in fibra con corindone zirconio/corindone semi-friabile, legante in resina sintetica doppia, fibra vulcanizzata da 0,80 o 0,84 mm
- Elevata capacità di asportazione e durata
- Da utilizzare con platorello in gomma

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro disco mm	Diametro foro mm	Grana	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
115	22,23	24	U0	1	50	179904	**2 608 606 725**
115	22,23	36	U0	1	50	247917	**2 608 607 254**
115	22,23	60	U0	1	50	179928	**2 608 606 727**
115	22,23	80	U0	1	50	179935	**2 608 606 728**
115	22,23	100	U0	1	50	179942	**2 608 606 729**
115	22,23	120	U0	1	50	179959	**2 608 606 730**
125	22,23	24	U0	1	50	179966	**2 608 606 731**
125	22,23	36	U0	1	50	247924	**2 608 607 255**
125	22,23	60	U0	1	50	179980	**2 608 606 733**
125	22,23	80	U0	1	50	179997	**2 608 606 734**
125	22,23	100	U0	1	50	180009	**2 608 606 735**
125	22,23	120	U0	1	50	180016	**2 608 606 736**
180	22,23	24	U0	1	50	180054	**2 608 606 740**
180	22,23	36	U0	1	50	247931	**2 608 607 256**
180	22,23	60	U0	1	50	180078	**2 608 606 742**
180	22,23	80	U0	1	50	180085	**2 608 606 743**
180	22,23	100	U0	1	50	180092	**2 608 606 744**
180	22,23	120	U0	1	50	180108	**2 608 606 745**

Dischi fibrati per levigatura X-LOCK R444, Expert for Metal - EN 13743

expert for Metal

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

- Il cambio dei dischi fibrati è veloce e pratico grazie al sistema X-LOCK autoserrante.
- I dischi fibrati X-LOCK sono inoltre idonei per le smerigliatrici angolari standard.
- **Idonei per** levigatura fine e grossolana, asportazione del materiale, sbavatura ed eliminazione della ruggine, per vari materiali quali legno, vernice, metallo, pietra
- Disco per levigatura in fibra vulcanizzata da 0,65 o 0,80 mm al corindone zirconio/ossido di alluminio semi-friabile legata con resina completamente sintetica
- Da utilizzare con platorello in gomma

115	22,23	24	C0a	1	50	960090	**2 608 619 165**
115	22,23	36	C0a	1	50	960106	**2 608 619 166**
115	22,23	60	C0a	1	50	960113	**2 608 619 167**
115	22,23	80	C0a	1	50	960120	**2 608 619 168**
115	22,23	100	C0a	1	50	960137	**2 608 619 169**
115	22,23	120	C0a	1	50	960144	**2 608 619 170**
125	22,23	24	C0a	1	50	960151	**2 608 619 171**
125	22,23	36	C0a	1	50	960168	**2 608 619 172**
125	22,23	60	C0a	1	50	960175	**2 608 619 173**
125	22,23	80	C0a	1	50	960182	**2 608 619 174**
125	22,23	100	C0a	1	50	960199	**2 608 619 175**
125	22,23	120	C0a	1	50	960205	**2 608 619 176**

Dischi abrasivi in fibra R444, Expert for Metal - EN 13743

expert Metal

- **Per** lavori di levigatura fine e grezza, nonché per operazioni di asportazione materiale, sbavatura e disossidazione, per diversi materiali come legno, vernice, metallo, pietra
- Disco abrasivo in fibra con corindone semi-friabile, legante in resina sintetica doppia, fibra vulcanizzata da 0,65 o 0,80 mm
- Da utilizzare con platorello in gomma

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro disco mm	Diametro foro mm	Grana	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
100	16	24	U0	1	50	185158	**2 608 606 916**
100	16	36	U0	1	50	247856	**2 608 607 248**
100	16	60	U0	1	50	185172	**2 608 606 918**
100	16	80	U0	1	50	185189	**2 608 606 919**
100	16	100	U0	1	50	185196	**2 608 606 920**
100	16	120	U0	1	50	185202	**2 608 606 921**
115	22,23	24	U0	1	50	162845	**2 608 605 464**
115	22,23	36	U0	1	50	247863	**2 608 607 249**
115	22,23	60	U0	1	50	162869	**2 608 605 466**
115	22,23	80	U0	1	50	162876	**2 608 605 467**
115	22,23	100	U0	1	50	162883	**2 608 605 468**
115	22,23	120	U0	1	50	162890	**2 608 605 469**
125	22,23	24	U0	1	50	162944	**2 608 605 474**
125	22,23	36	U0	1	50	247870	**2 608 607 250**
125	22,23	60	U0	1	50	162968	**2 608 605 476**
125	22,23	80	U0	1	50	162975	**2 608 605 477**
125	22,23	100	U0	1	50	162982	**2 608 605 478**
125	22,23	120	U0	1	50	162999	**2 608 605 479**
180	22,23	24	U0	1	50	163040	**2 608 605 484**
180	22,23	36	U0	1	50	247887	**2 608 607 251**
180	22,23	60	U0	1	50	163064	**2 608 605 486**
180	22,23	80	U0	1	50	163071	**2 608 605 487**
180	22,23	100	U0	1	50	163088	**2 608 605 488**
180	22,23	120	U0	1	50	163095	**2 608 605 489**

Dischi lamellari X581, Best for Inox, versione angolata - EN 13743

best Inox

Stainless Inox | long LIFE

- Per la lavorazione di acciaio inox
- Elevata efficienza grazie al corindone zirconio ad alte prestazioni, al legante in resina sintetica doppia, al supporto in tessuto di tipo X e al rivestimento con agente attivo
- Ottima capacità di asportazione e lunga durata
- Disco lamellare su supporto in fibra di vetro
- Versione angolata – per la levigatura di superfici e la lavorazione di cordoni di saldatura con angolo di lavorazione 15-25°

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro disco mm	Diametro foro mm	Grana	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
115	22,23	40	U0	1	10	590846	**2 608 608 263**
115	22,23	60	U0	1	10	590853	**2 608 608 264**
115	22,23	80	U0	1	10	590860	**2 608 608 265**
125	22,23	40	U0	1	10	528788	**2 608 607 638**
125	22,23	60	U0	1	10	528795	**2 608 607 639**
125	22,23	80	U0	1	10	528801	**2 608 607 640**

Dischi lamellari X581, Best for Inox, versione diritta - EN 13743

best Inox

Stainless Inox | long LIFE

- Per la lavorazione di acciaio inox
- Elevata efficienza grazie al corindone zirconio ad alte prestazioni, al legante in resina sintetica doppia, al supporto in tessuto di tipo X e al rivestimento con agente attivo
- Ottima capacità di asportazione e lunga durata
- Disco lamellare su supporto in fibra di vetro
- Versione diritta – per la levigatura di superfici e lavorazione di cordoni di saldatura con angolo di lavorazione 5-15°

115	22,23	40	U0	1	10	590884	**2 608 608 267**
115	22,23	60	U0	1	10	590891	**2 608 608 268**
115	22,23	80	U0	1	10	590907	**2 608 608 269**
125	22,23	40	U0	1	10	590976	**2 608 608 276**
125	22,23	60	U0	1	10	590983	**2 608 608 277**
125	22,23	80	U0	1	10	590990	**2 608 608 278**

Dischi lamellari X-LOCK X571, Best for Metal, versione angolata - EN 13743

best Metal

X-LOCK	✓
M14/⌀ 22,23	✓

Stainless Inox | long LIFE

- Il cambio dei dischi lamellari è veloce e pratico grazie al sistema X-LOCK autoserrante.
- I dischi lamellari X-LOCK sono inoltre idonei per le smerigliatrici angolari standard.
- Particolarmente indicati per la lavorazione di acciaio inox, acciaio, ghisa e lamiera d'acciaio
- Potente grazie al solido supporto di tipo X interamente al corindone zirconio/ossido di alluminio semi-friabile legato con resina completamente sintetica
- Velocità di asportazione del materiale costantemente elevata e lunga durata
- Disco lamellare su supporto in fibra di vetro
- Versione angolata - per lavorazione di bordi/cordoni di saldatura e levigatura superficiale a un angolo di 15-25°



115	22,23	40	U0	1	10	960410	**2 608 619 197**
115	22,23	60	U0	1	10	960427	**2 608 619 198**
115	22,23	80	U0	1	10	960434	**2 608 619 199**
115	22,23	120	U0	1	10	960441	**2 608 619 200**
125	22,23	40	U0	1	10	960458	**2 608 619 201**
125	22,23	60	U0	1	10	960465	**2 608 619 202**
125	22,23	80	U0	1	10	960472	**2 608 619 203**
125	22,23	120	U0	1	10	960489	**2 608 619 204**

Dischi lamellari X-LOCK X571, Best for Metal, versione angolata - EN 13743

best for Metal

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

Stainless Inox | long LIFE

- Il cambio dei dischi lamellari è veloce e pratico grazie al sistema X-LOCK autoserrante.
- I dischi lamellari X-LOCK sono inoltre idonei per le smerigliatrici angolari standard.
- Particolarmente indicati per la lavorazione di acciaio inox, acciaio, ghisa e lamiera d'acciaio
- Potente grazie al resistente tessuto di tipo X al corindone zirconio, legato con resina completamente sintetica
- Velocità di asportazione del materiale costantemente elevata e lunga durata
- Disco lamellare base in plastica
- Versione angolata - per lavorazione di bordi/cordoni di saldatura e levigatura superficiale a un angolo di 15-25°



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro disco mm	Diametro foro mm	Grana	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
115	22,23	40	U0	1	10	523842	**2 608 621 763**
115	22,23	60	U0	1	10	523859	**2 608 621 764**
115	22,23	80	U0	1	10	523866	**2 608 621 765**
115	22,23	120	U0	1	10	523873	**2 608 621 766**
125	22,23	40	U0	1	10	523880	**2 608 621 767**
125	22,23	60	U0	1	10	523897	**2 608 621 768**
125	22,23	80	U0	1	10	523903	**2 608 621 769**
125	22,23	120	U0	1	10	523910	**2 608 621 770**

Dischi lamellari X-LOCK X571, Best for Metal, versione dritta - EN 13743

best for Metal

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

Stainless Inox | long LIFE

- Il cambio dei dischi lamellari è veloce e pratico grazie al sistema X-LOCK autoserrante.
- I dischi lamellari X-LOCK sono inoltre idonei per le smerigliatrici angolari standard.
- Particolarmente indicati per la lavorazione di acciaio inox, acciaio, ghisa e lamiera d'acciaio
- Potente grazie al solido supporto di tipo X al corindone zirconio, legato con resina completamente sintetica
- Velocità di asportazione del materiale costantemente elevata e lunga durata
- Disco lamellare su supporto in fibra di vetro
- Versione dritta - per levigatura superficiale e lavorazione di cordoni di saldatura a un angolo di 5-15°



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro disco mm	Diametro foro mm	Grana	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
115	22,23	40	U0	1	10	960496	**2 608 619 205**
115	22,23	60	U0	1	10	960502	**2 608 619 206**
115	22,23	80	U0	1	10	960519	**2 608 619 207**
115	22,23	120	U0	1	10	960526	**2 608 619 208**
125	22,23	40	U0	1	10	960533	**2 608 619 209**
125	22,23	60	U0	1	10	960540	**2 608 619 210**
125	22,23	80	U0	1	10	960557	**2 608 619 211**
125	22,23	120	U0	1	10	960564	**2 608 619 212**

Dischi lamellari X571, Best for Metal, versione angolata - EN 13743

best for Metal

Stainless Inox

long LIFE

- Particolarmente adatti per la lavorazione di acciaio inox, acciaio, ghisa e lamiera d'acciaio
- Elevata efficienza grazie al corindone zirconio/corindone semi-friabile, al legante in resina sintetica doppia e al supporto in tessuto di tipo X
- Ottima capacità di asportazione e lunga durata
- Disco lamellare su supporto in fibra di vetro
- Versione bombata – per lavorazione di bordi/di cordoni di saldatura e levigatura di superfici con angolo di lavorazione 15-25°

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro disco mm	Diametro foro mm	Grana	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
115	22,23	40	U0	1	10	162708	**2 608 605 450**
115	22,23	60	U0	1	10	162715	**2 608 605 451**
115	22,23	80	U0	1	10	162722	**2 608 605 452**
115	22,23	120	U0	1	10	270205	**2 608 607 319**
125	22,23	40	U0	1	10	185219	**2 608 606 922**
125	22,23	60	U0	1	10	185226	**2 608 606 923**
125	22,23	80	U0	1	10	185233	**2 608 606 924**
125	22,23	120	U0	1	10	270212	**2 608 607 320**
180	22,23	40	U0	1	10	180023	**2 608 606 737**
180	22,23	60	U0	1	10	180030	**2 608 606 738**
180	22,23	80	U0	1	10	180047	**2 608 606 739**

Dischi lamellari X571, Best for Metal, versione diritta - EN 13743

best for Metal

Stainless Inox

long LIFE

- Particolarmente adatti per la lavorazione di acciaio inox, acciaio, ghisa e lamiera d'acciaio
- Elevata efficienza grazie al corindone zirconio, al legante in resina sintetica doppia e al supporto in tessuto di tipo X
- Ottima capacità di asportazione e lunga durata
- Disco lamellare su supporto in fibra di vetro
- Versione diritta – per la levigatura di superfici e lavorazione di cordoni di saldatura con angolo di lavorazione 5-15°

115	22,23	40	U0	1	10	270236	**2 608 607 322**
115	22,23	60	U0	1	10	270243	**2 608 607 323**
115	22,23	80	U0	1	10	270250	**2 608 607 324**
115	22,23	120	U0	1	10	270267	**2 608 607 325**
125	22,23	40	U0	1	10	270274	**2 608 607 326**
125	22,23	60	U0	1	10	270281	**2 608 607 327**
125	22,23	80	U0	1	10	270670	**2 608 607 328**
125	22,23	120	U0	1	10	270687	**2 608 607 329**

Dischi lamellari X571, Best for Metal, versione dritta - EN 13743 - plastica

best for Metal

Stainless Inox

long LIFE

- Particolarmente adatti per la lavorazione di acciaio inox, acciaio, ghisa e lamiera d'acciaio
- Elevata efficienza grazie al corindone zirconio/corindone semi-friabile, al legante in resina sintetica doppia, al supporto in tessuto di tipo X e all'agente attivo
- Ottima capacità di asportazione e lunga durata
- Disco lamellare su supporto in plastica
- Versione diritta – per la levigatura di superfici e lavorazione di cordoni di saldatura con angolo di lavorazione 5-15°

115	22,23	40	U0	1	10	270731	**2 608 607 334**
115	22,23	60	U0	1	10	270748	**2 608 607 335**
115	22,23	80	U0	1	10	270755	**2 608 607 336**
115	22,23	120	U0	1	10	270991	**2 608 607 337**

Dischi lamellari X571, Best for Metal, versione dritta - EN 13743 - plastica

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro disco mm	Diametro foro mm	Grana	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
125	22,23	40	U0	1	10	270762	**2 608 607 338**
125	22,23	60	U0	1	10	270779	**2 608 607 339**
125	22,23	80	U0	1	10	270786	**2 608 607 340**
125	22,23	120	U0	1	10	270793	**2 608 607 341**
180	22,23	40	U0	1	10	270809	**2 608 607 342**
180	22,23	60	U0	1	10	270816	**2 608 607 343**
180	22,23	80	U0	1	10	270823	**2 608 607 344**

Dischi lamellari X551, Expert for Metal, versione angolata - EN 13743

expert Metal

- Particolarmente adatti per la lavorazione dei metalli
- Elevata efficienza grazie al corindone zirconio/corindone semi-friabile, al legante in resina sintetica doppia e al supporto in tessuto di tipo X
- Ottimo rapporto qualità/prezzo
- Disco lamellare su supporto in fibra di vetro
- Versione bombata – per lavorazione di bordi/di cordoni di saldatura e levigatura di superfici con angolo di lavorazione 15-25°

115	22,23	40	U0	1	10	180177	**2 608 606 752**
115	22,23	60	U0	1	10	180184	**2 608 606 753**
115	22,23	80	U0	1	10	180191	**2 608 606 754**
115	22,23	120	U0	1	10	270847	**2 608 607 346**
125	22,23	40	U0	1	10	179812	**2 608 606 716**
125	22,23	60	U0	1	10	179829	**2 608 606 717**
125	22,23	80	U0	1	10	179836	**2 608 606 718**
125	22,23	120	U0	1	10	270854	**2 608 607 347**

Dischi lamellari X551, Expert for Metal, versione diritta - EN 13743

expert Metal

- Particolarmente adatti per la lavorazione dei metalli
- Elevata efficienza grazie al corindone zirconio/corindone semi-friabile, al legante in resina sintetica doppia e al supporto in tessuto di tipo X
- Ottimo rapporto qualità/prezzo
- Disco lamellare su supporto in fibra di vetro
- Versione diritta – per la levigatura di superfici e lavorazione di cordoni di saldatura con angolo di lavorazione 5-15°

115	22,23	40	U0	1	10	270878	**2 608 607 349**
115	22,23	60	U0	1	10	270885	**2 608 607 350**
115	22,23	80	U0	1	10	270892	**2 608 607 351**
115	22,23	120	U0	1	10	270908	**2 608 607 352**
125	22,23	40	U0	1	10	270915	**2 608 607 353**
125	22,23	60	U0	1	10	270922	**2 608 607 354**
125	22,23	80	U0	1	10	270939	**2 608 607 355**
125	22,23	120	U0	1	10	270953	**2 608 607 356**

Dischi lamellari X551, Expert for Metal, versione dritta - EN 13743 - plastica

expert for Metal

- Particolarmente adatti per la lavorazione dei metalli
- Elevata efficienza grazie al corindone zirconio/corindone semi-friabile, al legante in resina sintetica doppia e al supporto in tessuto di tipo X
- Ottimo rapporto qualità/prezzo
- Disco lamellare su supporto in plastica
- Versione diritta – per la levigatura di superfici e lavorazione di cordoni di saldatura con angolo di lavorazione 5-15°

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro disco mm	Diametro foro mm	Grana	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
115	22,23	40	U0	1	10	271011	**2 608 607 361**
115	22,23	60	U0	1	10	271028	**2 608 607 362**
115	22,23	80	U0	1	10	271035	**2 608 607 363**
115	22,23	120	U0	1	10	270663	**2 608 607 364**
125	22,23	40	U0	1	10	271042	**2 608 607 365**
125	22,23	60	U0	1	10	271059	**2 608 607 366**
125	22,23	80	U0	1	10	271066	**2 608 607 367**
125	22,23	120	U0	1	10	271073	**2 608 607 368**

Dischi lamellari X431, Standard for Metal, versione angolata - EN 13743

standard for Metal

- Particolarmente adatti per la lavorazione dei metalli
- Buona capacità di asportazione grazie al corindone semi-friabile, al legante in resina sintetica doppia e alla robusta trama a X
- Ottimo rapporto qualità/prezzo
- Disco lamellare su supporto in fibra di vetro
- Versione bombata – per lavorazione di bordi/di cordoni di saldatura e levigatura di superfici con angolo di lavorazione 15-25°

115	22,23	40	U0	1	10	744034	**2 608 603 652**
115	22,23	60	U0	1	10	744041	**2 608 603 653**
115	22,23	80	U0	1	10	744058	**2 608 603 654**
115	22,23	120	U0	1	10	744065	**2 608 603 655**
125	22,23	40	U0	1	10	744072	**2 608 603 656**
125	22,23	60	U0	1	10	744089	**2 608 603 657**
125	22,23	80	U0	1	10	744096	**2 608 603 658**
125	22,23	120	U0	1	10	744102	**2 608 603 659**

Dischi lamellari X431, Standard for Metal, versione diritta - EN 13743

standard for Metal

- Particolarmente adatti per la lavorazione dei metalli
- Buona capacità di asportazione grazie al corindone semi-friabile, al legante in resina sintetica doppia e alla robusta trama a X
- Ottimo rapporto qualità/prezzo
- Disco lamellare su supporto in fibra di vetro
- Versione diritta – per la levigatura di superfici e lavorazione di cordoni di saldatura con angolo di lavorazione 5-15°

115	22,23	40	U0	1	10	756921	**2 608 603 712**
115	22,23	60	U0	1	10	756938	**2 608 603 713**
115	22,23	80	U0	1	10	756945	**2 608 603 714**
115	22,23	120	U0	1	10	756952	**2 608 603 715**
125	22,23	40	U0	1	10	756969	**2 608 603 716**
125	22,23	60	U0	1	10	756976	**2 608 603 717**
125	22,23	80	U0	1	10	756983	**2 608 603 718**

Dischi lamellari X431, Standard for Metal, versione diritta - EN 13743

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro disco mm	Diametro foro mm	Grana	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
125	22,23	120	U0	1	10	756990	**2 608 603 719**

Dischi lamellari X431, Standard for Metal, versione dritta - EN 13743 - plastica

standard Metal

- Particolarmente adatti per la lavorazione dei metalli
- Buona capacità di asportazione grazie al corindone semi-friabile, al legante in resina sintetica doppia e alla robusta trama a X
- Ottimo rapporto qualità/prezzo
- Disco lamellare su supporto in plastica
- Versione diritta – per la levigatura di superfici e lavorazione di cordoni di saldatura con angolo di lavorazione 5-15°

115	22,23	40	U0	1	10	786676	**2 608 601 270**
115	22,23	60	U0	1	10	786683	**2 608 601 271**
115	22,23	80	U0	1	10	786690	**2 608 601 272**
115	22,23	120	U0	1	10	786706	**2 608 601 273**
125	22,23	40	U0	1	10	786713	**2 608 601 274**
125	22,23	60	U0	1	10	786720	**2 608 601 275**
125	22,23	80	U0	1	10	786737	**2 608 601 276**
125	22,23	120	U0	1	10	786744	**2 608 601 277**

Fogli abrasivi in carta F550 per smerigliatrici angolari, Expert for Metal

expert Metal

- **Per** la levigatura di tutti i metalli
- **Per** platorelli Bosch 2 608 601 076 (Ø 115 mm), 2 608 601 077 (Ø 125 mm)

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro disco mm	Grana	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Confezione da 5						
115	24	C1a	5	5	805841	**2 608 608 Y01**
115	40	C1a	5	5	805865	**2 608 608 Y03**
115	60	C1a	5	5	805889	**2 608 608 Y05**
115	80	C1a	5	5	805896	**2 608 608 Y06**
115	120	C1a	5	5	805919	**2 608 608 Y08**
125	24	C1a	5	5	805933	**2 608 608 Y10**
125	40	C1a	5	5	805957	**2 608 608 Y12**
125	60	C1a	5	5	805971	**2 608 608 Y14**
125	80	C1a	5	5	805988	**2 608 608 Y15**
125	120	C1a	5	5	806008	**2 608 608 Y17**

Disco per pulitura X-LOCK N377, Best for Metal, 50 m/s

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro disco mm	Diametro foro mm	Versione	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
velocità ottimale 5.500 giri/min							
115	22,23	nero	U0	1	5	538556	**2 608 621 832**
velocità ottimale 5.000 giri/min							
125	22,23	nero	U0	1	5	538563	**2 608 621 833**

Dischi di pulitura N377, Best for Metal, 50 m/s

best Metal

- **Per** la lavorazione di metallo, metalli non ferrosi e acciaio inox
- Ideali per rimuovere ruggine, pittura, strati ossidati, residui di calcare, muschio e graffiti da pietra, marmo e calcestruzzo, nonché residui di guarnizioni
- Intasamento ridotto, grazie alla struttura aperta del disco. Rivestimento in carburo di silicio
- Disco di pulitura su supporto in fibra di vetro
- **Per** smerigliatrici angolari a velocità regolabile con numero di giri massimo di 7.600 giri/min e dischi Ø 125 mm, oppure con numero di giri massimo da 8.300 giri/min e dischi Ø 115 mm, ad es. smerigliatrice angolare GWS 14-125 Inox Professional Bosch

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro disco mm	Diametro foro mm	Versione	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Numero di giri ottimale 5.500 giri/min							
115	22,23	nero	U0	1	5	528726	**2 608 607 632**
Numero di giri ottimale 5.000 giri/min							
125	22,23	nero	U0	1	5	528733	**2 608 607 633**

FINITURA DEL METALLO AD ALTA VELOCITÀ

Dischi SCM EXPERT N477

ASSORTIMENTO: molto fine - extra-grossa

EXPERT

1. Massima abrasione con Bosch Surface Structure
2. Rapida asportazione del materiale grazie alla grana ad alte prestazioni
3. Tessuto non tessuto con struttura 3D per levigatura ottimale

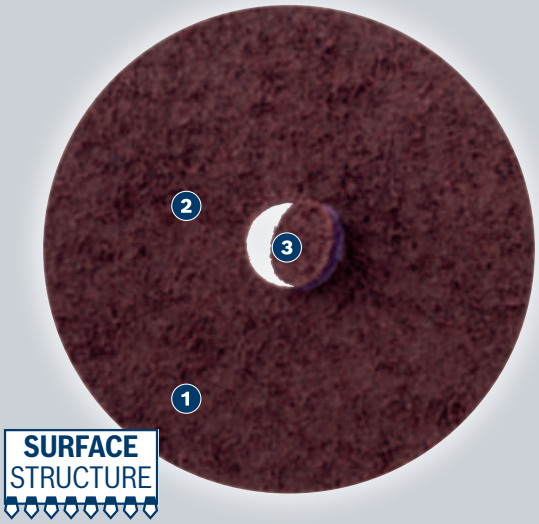

Dischi SCM EXPERT N477 per smerigliatrici angolari

EXPERT

- Ideale per rifinire superfici metalliche, ad esempio dopo aver smerigliato una saldatura; per rifinire superfici metalliche prima della verniciatura; e per rimuovere difetti, ruggine e scolorimento.
- Ideale per gli operai metallurgici: veloce ed efficiente.
- Velocità fino a 4 volte superiore di un disco normale.
- Basta applicarlo con il sistema a strappo.



SURFACE STRUCTURE | UP TO 4x* SPEED

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro disco mm	Diametro foro mm	Versione	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
115	22	Grezzi	C0a	25	25	572345	**2 608 901 265**
115	22	Extra-grezza	C0a	25	25	572338	**2 608 901 264**
115	22	Medio	C0a	25	25	572352	**2 608 901 266**
115	22	molto fine	C0a	25	25	572369	**2 608 901 267**
125	22	Grezzi	C0a	25	25	572383	**2 608 901 269**

Dischi SCM EXPERT N477 per smerigliatrici angolari

EXPERT

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro disco mm	Diametro foro mm	Versione	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
125	22	Extra-grezza	C0a	25	25	572376	**2 608 901 268**
125	22	Medio	C0a	25	25	572390	**2 608 901 270**
125	22	molto fine	C0a	25	25	572406	**2 608 901 271**

Dischi SCM EXPERT N477 per smerigliatrici angolari

EXPERT



- Ideale per rifinire superfici metalliche, ad esempio dopo aver smerigliato una saldatura; per rifinire superfici metalliche prima della verniciatura; e per rimuovere difetti, ruggine e scolorimento.
- Ideale per gli operai metallurgici: veloce ed efficiente.
- Velocità fino a 4 volte superiore di un disco normale.
- Basta applicarlo con il sistema a strappo.

SURFACE STRUCTURE

UP TO 4x* SPEED

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro disco mm	Diametro foro mm	Versione	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
100	16	Grezzi	C0a	25	25	572307	**2 608 901 261**
100	16	Extra-grezza	C0a	25	25	572291	**2 608 901 260**
100	16	Medio	C0a	25	25	572314	**2 608 901 262**
100	16	molto fine	C0a	25	25	572321	**2 608 901 263**

Fogli abrasivi in carta per smerigliatrici angolari e trapani

Fogli abrasivi in carta EXPERT C470 senza fori per smerigliatrici angolari e trapani

EXPERT

- Ideale per una levigatura rapida altamente efficace di superfici piane; per rimuovere vernice vecchia oppure per livellare, preparare e rifinire le superfici.
- Abrasivi EXPERT - il meglio per tutti i settori.
- Velocità fino a 2 volte superiore della normale carta abrasiva.
- Basta applicarlo con il sistema a strappo.

SURFACE STRUCTURE | UP TO 2x* SPEED

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro disco mm	Grana	Foratura	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
Confezione da 50							
125	40	senza fori	C0a	50	1	542898	**2 608 900 951**
125	60	senza fori	C0a	50	1	542904	**2 608 900 952**
125	80	senza fori	C0a	50	1	542911	**2 608 900 953**
125	100	senza fori	C0a	50	1	544922	**2 608 901 154**
125	120	senza fori	C0a	50	1	542928	**2 608 900 954**
125	180	senza fori	C0a	50	1	542935	**2 608 900 955**
125	240	senza fori	C0a	50	1	542942	**2 608 900 956**
125	320	senza fori	C0a	50	1	544939	**2 608 901 155**
125	400	senza fori	C0a	50	1	544946	**2 608 901 156**

Fogli abrasivi in carta F355 per smerigliatrici angolari e trapani, Best for Coatings and Composites

best Coatings+Composites



- **Per** la levigatura di materiali duri, vernice e plastica
- **Per** platorelli Bosch 2 608 601 076 (Ø 115 mm), 2 608 601 077 (Ø 125 mm)

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro disco mm	Grana	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Confezione da 10						
115	60	C1a	10	5	163163	**2 608 605 496**
115	80	C1a	10	5	163170	**2 608 605 497**
115	120	C1a	10	5	163187	**2 608 605 498**
115	240	C1a	10	5	163194	**2 608 605 499**
115	320	C1a	10	5	163200	**2 608 605 500**
125	60	C1a	10	5	180207	**2 608 606 755**
125	80	C1a	10	5	180214	**2 608 606 756**
125	120	C1a	10	5	180221	**2 608 606 757**
125	240	C1a	10	5	180238	**2 608 606 758**
125	320	C1a	10	5	180245	**2 608 606 759**

Fogli abrasivi per trapani

Fogli abrasivi in carta F460 per trapani, Expert for Wood and Paint

best Wood+Paint

- **Per** platorello di supporto Bosch 1 609 200 240
- **Per** levigare tutti i tipi di legno, pannelli di truciolato e pannelli da costruzione, anche per il metallo
- Straordinaria durata e ottimo rapporto qualità/prezzo

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro disco mm	Grana	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Confezione da 5						
125	40	C1c	5	5	004039	**1 609 200 160**
125	60	C1c	5	5	004046	**1 609 200 161**
125	80	C1c	5	5	004053	**1 609 200 162**
125	120	C1c	5	5	004060	**1 609 200 163**
125	180	C1c	5	5	004077	**1 609 200 164**
Confezione da 10						
125	40 60 80 120 180	C1c	5	5	004084	**1 609 200 165**

Fogli abrasivi in carta per trapani F550, Expert for Metal

expert Metal

Confezione da 5						
115	24	C1a	5	5	805841	**2 608 608 Y01**
115	40	C1a	5	5	805865	**2 608 608 Y03**
115	60	C1a	5	5	805889	**2 608 608 Y05**
115	80	C1a	5	5	805896	**2 608 608 Y06**
115	120	C1a	5	5	805919	**2 608 608 Y08**
125	24	C1a	5	5	805933	**2 608 608 Y10**
125	40	C1a	5	5	805957	**2 608 608 Y12**
125	60	C1a	5	5	805971	**2 608 608 Y14**
125	80	C1a	5	5	805988	**2 608 608 Y15**
125	120	C1a	5	5	806008	**2 608 608 Y17**

Accessori per levigatura e lucidatura con trapani

Platorello con attacco per trapani

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Diametro codolo mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Platorello con fissaggio a strappo per dischi abrasivi diametro 125 mm con sistema di fissaggio a strappo						
125	8	C1c	1	1	003971	**1 609 200 154**
Platorello Ø 125 mm per fogli abrasivi con fissaggio a vite/rondella						
125	8	C1c	1	1	004435	**1 609 200 240**

Accessori di lucidatura per trapani



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro di lavoro mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Tampone in spugna Platorello in gomma con materiale espanso					
125	C1d	1	1	004480	**1 609 200 250**
Cuffia in pelle d'agnello Impiego con tampone in spugna e platorello in gomma					
125	C1c	1	5	004466	**1 609 200 245**

Accessori di lucidatura per trapani

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro di lavoro mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set di lucidatura da 8 pezzi S 24					
Platorello, tampone in spugna, cuffia in pelle d'agnello, fogli abrasivi (corindone/carta)					
125	C1a	8	1	000185	**0 603 004 101**

Bussole abrasive per smerigliatrice assiale

Bussole abrasive X573 per smerigliatrici assiali, Best for Metal

best Metal



- **Per** la levigatura di acciaio inox, acciaio, ghisa, lamiera d'acciaio
- Abrasivo in zirconio corindone di alta tecnologia per una potente asportazione di materiale
- Tessuto in cotone (tipo XY) con legante in resina sintetica

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Dimensione mm	Diametro mm	Grana	Larghezza mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
15 x 30	15	36	30	C0a	50	1	181280	**2 608 606 863**
15 x 30	15	60	30	C0a	50	1	181297	**2 608 606 864**
15 x 30	15	80	30	C0a	50	1	181303	**2 608 606 865**
15 x 30	15	120	30	C0a	50	1	181310	**2 608 606 866**
30 x 20	30	36	20	C0a	50	1	181327	**2 608 606 867**
30 x 20	30	60	20	C0a	50	1	181334	**2 608 606 868**
30 x 20	30	80	20	C0a	50	1	181341	**2 608 606 869**
30 x 20	30	120	20	C0a	50	1	181358	**2 608 606 870**
30 x 30	30	36	30	C0a	50	1	181365	**2 608 606 871**
30 x 30	30	60	30	C0a	50	1	181372	**2 608 606 872**
30 x 30	30	80	30	C0a	50	1	181389	**2 608 606 873**
30 x 30	30	120	30	C0a	50	1	181396	**2 608 606 874**
45 x 30	45	36	30	C0a	50	1	181402	**2 608 606 875**
45 x 30	45	60	30	C0a	50	1	181419	**2 608 606 876**
45 x 30	45	80	30	C0a	50	1	181426	**2 608 606 877**
45 x 30	45	120	30	C0a	50	1	181433	**2 608 606 878**
60 x 30	60	36	30	C0a	30	1	181440	**2 608 606 879**
60 x 30	60	60	30	C0a	30	1	181457	**2 608 606 880**
60 x 30	60	80	30	C0a	30	1	181464	**2 608 606 881**
60 x 30	60	120	30	C0a	30	1	181471	**2 608 606 882**

Tamburi porta bussole abrasive

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Numero di giri max., giri/min	Diametro codolo mm	Diametro attacco mm	Larghezza mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
9.500	6	60	30	P1c	1	1	192828	**2 608 620 038**
12.700	6	45	30	P1c	1	1	192811	**2 608 620 037**
19.100	6	30	30	P1c	1	1	192804	**2 608 620 036**
19.100	6	30	20	P1c	1	1	192798	**2 608 620 035**
36.000	6	15	30	P1c	1	1	192781	**2 608 620 034**

Ruote lamellari al corindone

- **Per** uso universale su legno, metallo, vernice, materiale plastico
- **Adatto per punte**
- Per lavorare le superfici, arrotondare i bordi, sbavare, strutturare
- Forma: cilindrica

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Attacco di serraggio mm	Grana	Diametro mm	Lunghezza mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
6	60	50	20	C1d	1	1	004572	**1 609 200 287**
6	120	50	20	C1d	1	1	004589	**1 609 200 288**
6	60	60	40	C1d	1	1	076791	**2 609 200 183**
6	120	60	40	C1d	1	1	076807	**2 609 200 185**

Bussole abrasive per multispazzola Bosch

best Metal

▶ **Per** lucidare cordoni di saldatura (su acciaio), levigare, sbavare, smussare l'acciaio



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Dimensione mm	Grana	Diametro mm	Larghezza mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
45 x 30	36	45	30	C0a	50	1	181402	**2 608 606 875**
45 x 30	60	45	30	C0a	50	1	181419	**2 608 606 876**
45 x 30	80	45	30	C0a	50	1	181426	**2 608 606 877**
45 x 30	120	45	30	C0a	50	1	181433	**2 608 606 878**

Accessori di lucidatura per GPO 14 CE Professional

▶ **Per** GPO 14 CE Professional

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Diametro di lavoro mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Tampone in spugna dura Levigatura di buccia d'arancia, vernice colata e polvere	**170**	P1d	1	1	632393	**2 608 612 023**
Tampone in spugna morbida	**170**	P1d	1	1	632409	**2 608 612 024**
Disco in materiale espanso Rimozione di ologrammi Finitura su colori scuri e delicati	**170**	P1d	1	1	632416	**2 608 612 025**
Cuffia in pelle di agnello Rinvenimento di vecchie vernici Dopo la levigatura superficiale	**170**	P1d	1	1	632423	**2 608 612 026**
Platorello Per disco in materiale espanso e disco in pelle d'agnello con sistema di fissaggio a strappo	**150**	P1d	1	1	632430	**2 608 612 027**

Tampone in spugna per lucidatrici

- **Per** l'applicazione di cera e la lucidatura di vernici, pietra, materiali plastici e metalli non ferrosi danneggiati e la lucidatura a specchio di superfici leggermente imbrattate, graffiate o prelucidate
- Per l'impiego con lucidante o per l'applicazione di pellicole superficiali su superfici piane o convesse
- **Per** GPO 12; GPO 12 E, GOP 14,4 V-EC Professional

Tampone in spugna con filettatura M 14	**160**	P0b	1	1	026550	**1 608 613 013**

Disco di lucidatura in feltro per lucidatrici

- **Per** la lucidatura di pietra, materiali plastici e metalli non ferrosi, nonché per la prelucidatura di superfici piane fortemente imbrattate o graffiate
- Per l'impiego con lucidante o pasta abrasiva su superfici piane
- **Per** GPO 12; GPO 12 E Professional

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro di lavoro mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Disco di lucidatura in feltro con filettatura M 14					
180	P0b	1	1	026543	**1 608 612 002**

Dischi in panno per lucidatrici

- **Per** la lucidatura di materiali plastici o metalli non ferrosi, nonché per la lucidatura a specchio di superfici leggermente imbrattate, graffiate o prelucidate
- Per l'impiego con lucidante su piccole superfici piane o convesse
- Ideali per punti stretti o per oggetti con parti sporgenti
- **Per** GPO 12; GPO 12 E Professional

Disco in panno Spessore 20 mm, flanella (superficie del materiale liscia)					
250	P0b	1	1	026529	**1 608 611 002** [i]

Flangia per disco in panno (ordinare separatamente)					
-	P0b	1	1	056281	**1 605 703 028** [i]

i = Data di cessazione della produzione 02.2027

Cuffia in pelle d'agnello per lucidatrici

- **Per** la lucidatura di vecchi strati di vernice e dopo la levigatura superficiale
- **Avvertenza:** impiego con tampone in spugna (1 608 613 013), disco di lucidatura in feltro (1 608 612 002) o platorello (2 608 601 209)
- **Per** GPO 12; GPO 12 E Professional

Cuffia in pelle d'agnello					
180	P0f	1	1	026499	**1 608 610 000**

ACCESSORI DI SISTEMA

Migliora il tuo elettroutensile

Il meglio per i tuoi utensili. Accessori professionali Bosch.

Mandrini Bosch System

Mandrini Bosch System per martelli perforatori

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Campo di serraggio mm	Per attacco utensile	Rotazione dx/sx	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Mandrino a innesto rapido SDS plus **Adatto per** GBH 4 DFE; GBH 4 DSC Professional; PBH 300 E								
	SDS plus	SDS		C0a	1	1	077606	**2 608 572 059**
Mandrino a innesto rapido SDS plus **Adatto per** GBH 24 VFR Professional; PBH 200 FRE; PBH 240 RE								
	SDS plus	SDS		C1a	1	1	144247	**2 608 572 112**
Mandrino autoserrante con adattatore **Adatto per** GBH 2-24 DFR; GBH 24 VF; GBH 24 VFR Professional; PBH 200 FRE; PBH 220 RE; PBH 240 RE								
	1,5–13,0	SDS		C1a	1	1	127608	**1 617 000 328**
Mandrino autoserrante SDS plus **Adatto per** GBH 2-24 DF; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-28 DFV; GBH 3-28 DFR; GBH 4-32 DFR; GBH 18V-26 F; GBH 36 VF-LI; GBH 2600 Professional								
	SDS plus	SDS		C0a	1	1	336932	**2 608 572 213**
Mandrino autoserrante con adattatore **Adatto per** GBH 2-24 DF; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-28 DFV; GBH 3-28 DFR; GBH 4-32 DFR; GBH 18V-26 F; GBH 36 VF-LI; GBH 2600 Professional								
	1,5–13,0	SDS	•	C0a	1	1	336925	**2 608 572 212**
Mandrino a innesto rapido SDS plus **Adatto per** GBH 3-28 FE Professional								
	SDS plus	SDS		C1a	1	1	251013	**2 608 572 159**
Mandrino Quick Change SDS plus **Adatto per** GBH 18V-34 CF Professional								
	SDS plus	SDS plus		C1b	1	1	514994	**2 608 000 704**
Mandrino autoserrante **Adatto per** GBH 18V-34 CF Professional								
	-	-		C1b	1	1	530147	**2 608 000 710**

Mandrini Bosch System per martelli perforatori

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Campo di serraggio mm	Per attacco utensile	Rotazione dx/sx	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Mandrino autoserrante con adattatore **Adatto per** GBH 3-28 FE Professional								
	1,5–13,0	SDS		C1a	1	1	217644	**2 608 572 146**

Mandrini Bosch System per trapani a percussione

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO							INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Campo di serraggio mm	Per attacco utensile	A prova d'urto	Rotazione dx/sx	Trapano stazionario	Griffe di serraggio HM	Illustrazione, n.	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Mandrino a cremagliera fino a 16 mm Chiave di ricambio 1 607 950 045 **Adatto per** GSB 650 RE Professional; PSB 450; PSB 500; PSB 550 RA Micro-Filter; PSB 550 RE; PSB 570; PSB 600; PSB 600-2; PSB 650 RA; PSB 700 RE; PSB 700 RES; PSB 750-2 RE; PSB 750-2 RPE "Auto-Lock"; PSB 1000 RPE												
	1,5–13,0	1/2" – 20				-		C1a	1	1	125949	**2 608 571 056**
Mandrino autoserrante, cromato **Adatto per** GSB 13 RE; GSB 16; GSB 16 RE; GSB 18-2 RE; GSB 19-2 RE; GSB 20-2; GSB 650 RE; GSB 1600 RE Professional; PSB 450; PSB 550 RE												
	**1,5–13,0**	1/2" – 20				-		P1a	1	1	223416	**2 608 572 149** [i]
Mandrino autoserrante, cromato **Adatto per** GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET; GSB 21-2 RCT; GSB 21-2 RE; GSB 24-2 Professional; PSB 850; PSB 1000; PSB 1200 „Auto-Lock“												
	1,5–13,0	1/2" – 20				-		C1a	1	1	223423	**2 608 572 150**
Mandrino a cremagliera fino a 13 mm, cromato Chiave di ricambio 1 607 950 045 **Adatto per** GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET; GSB 21-2 RCT; GSB 21-2 RE; GSB 22-2 RCE; GSB 22-2 RE; GSB 24-2 Professional; PSB 850; PSB 1000; PSB 1200 „Auto-Lock“												
	1,5–13,0	1/2" – 20				-		C1a	1	1	223409	**2 608 571 068**
Mandrino SUPRA SK E **Adatto per** GBM 13-2 RE (0 601 1B2 0..) Professional												
	1,5–13,0	1/2" – 20	●	●	●	●	7	C1a	1	1	824118	**2 608 572 273**

i = Data di cessazione della produzione 12.2021

Mandrini Bosch System per trapani avvitatori

Mandrino autoserrante

Adatto per GSR 10,8 V-LI-2 Professional

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Campo di serraggio mm	Per attacco utensile	Rotazione dx/sx	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
1,0–10,0	1/2" – 20	●	C1a	1	1	509268	**2 608 572 257**

Mandrino autoserrante

Per GSB 12 VE-2; GSB 14,4 VE-2; GSB 14,4 VE-2-LI; GSB 18 VE-2; GSB 18 VE-2-LI; GSR 12 VE-2; GSR 14,4 VE-2; GSR 14,4 VE-2-LI; GSR 18 VE-2; GSR 18 VE-2-LI Professional

1,5–13,0	1/2" – 20		P1a	1	1	435215	**2 608 572 247**

Mandrini Bosch System per trapani avvitatori

Mandrino autoserrante 1-10 mm

Adatto per PSB 12 VE-2; PSB 14.4 VE-2; PSB 18 VE-2; PSB 24 VE-2; PSR 9.6 VE-2; PSR 12 VE-2; PSR 14.4 LI-2; PSR 14.4 VE-2; PSR 18 LI-2; PSR 18 VE-2; PSR Universal+ LI-2

1,0–10,0	3/8" – 24	●	C1a	1	1	332996	**2 608 572 210**

Adattatore conico e boccola riduttrice

Adattatore conico

MK 2 a 5/8" per l'uso di mandrini con diametro di serraggio fino a 16 mm, 5/8"-16 UNF

Adatto per GBM 23-2; GBM 23-2 E; GBM 32-4; GBM 50-2 Professional

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE					
	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
	P0b	1	1	024235	**1 603 115 004**

Riduttore conico

MK 2 su MK 1

Adatto per GBM 23-2; GBM 23-2 E; GBM 32-4; GBM 50-2 Professional

P0b	1	1	056397	**1 608 598 028**

Manicotto di riduzione

Da MT 3 a MT 2

Adatto per GBM 32-4 Professional

P0b	1	1	204507	**3 600 320 014**

Teste ad angolo per trapano

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Diametro mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Testa battente ad angolo per martelli perforatori leggeri con attacco SDS plus, diametro del collare 43 mm	-	C0a	1	1	015790	**1 618 580 000**
Testa ad angolo per trapano per martelli perforatori leggeri con portautensile SDS plus, diametro collare di 50 mm Idonea per: GBH 2-24D (0 611 2A0 ...); GBH 2400 (0 611 253 ...); GBH 2-26 DRE (0 611 253 ...); GBH 2-26 DBR (0 611 255 ...); GBH 2-28 D (0 611 267 ...); GBH 2-28 DV (0 611 267 ...); RH 228 VC (0 611 268 ...); GBH 3-28 DRE (0 611 23A ...); GBH 36V-LI (0 611 900 ...)	-	C0a	1	1	651646	**2 608 000 502**

Accessori per martelli perforatori

Adattatori per punte

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Codolo lato macchina	Per attacco lato punta	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
SDS max	SDS plus	P1e	1	1	033435	**1 618 598 159**
SDS max	Scanalato grande	P1e	1	1	034548	**1 618 598 161**
Scanalato grande	SDS plus	P0h	1	1	028981	**1 618 598 124**

Codoli SDS per mandrini

SDS plus	1/2"-20 UNF	C1c	1	5	012584	**1 617 000 132**
SDS max	1/2"-20 UNF	P0h	1	1	034180	**2 608 550 036**

Accessorio SDS plus per il fissaggio di tasselli

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Presa/filettatura	Attacco	Diametro mm	Lunghezza mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
M8	SDS plus	6	80	P0b	1	1	074162	**1 618 600 007**

Grasso per estremità punta e scalpello

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
Grasso per estremità punta e scalpello Assicura un funzionamento ottimale e aumenta la durata di punte da trapano e scalpelli	C2h	1	8	560465	**2 608 002 021**

Impugnature per martelli perforatori e trapani a percussione

Impugnature per trapani a percussione

	CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
		Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
	Impugnatura per trapani battenti **Adatto per** GSB 20 Professional	P0b	1	1	349826	**2 602 025 147**
	Impugnatura per trapani battenti **Adatto per** GSB 162-2 RE Professional	P0b	1	1	601382	**2 602 025 202**
	Impugnatura per trapani battenti **Adatto per** GBH 2-23 RE; GBH 2-24; GBH 24 V; GBH 24 VF; GBH 24 VFR; GBN 2 SE; GBN 2 SR; GSB 16 RE; GSB 18-2; GSB 18-2 RE; GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET; GSB 22; GSB 22-2 RCE; GSB 22-2 RE; GSB 1600 RE Professional; PBH 20	P0b	1	1	266734	**2 602 025 120**
	Impugnatura per trapani battenti **Adatto per** GBH 2-18 E; GBH 2-18 RE Professional; PBH 2100 RE; PBH 2500 RE; PBH 2500 SRE; PSB 14.4 V-i; PSB 500; PSB 500 RE; PSB 500-2; PSB 550 RA Micro-Filter; PSB 550 RE; PSB 570; PSB 570 RE; PSB 580 RE; PSB 600; PSB 600 RE; PSB 600 RES; PSB 600 RPE; PSB 600-2; PSB 650 RA; PSB 650 RE; PSB 650 RPE; PSB 700 RE; PSB 700 RES; PSB 730-2 RPE; PSB 750; PSB 850; PSB 1000; PSB 1000 RPE; PSB 1200; PSB 2100 RE; PSB 2100 SRE; PSB 6500 RE	P0b	1	1	144216	**2 602 025 102**
	Impugnatura per trapani battenti e trapani avvitatori, diametro 58,5 mm **Adatto per** GSB 12 VE-2 (0 601 994 K..); GSB 14,4 VE-2 (0 601 994 H..); GSB 18 VE-2 (0 601 994 F..); GSB 18 VE-2-LI (0 601 859 S../0 601 862 3..); GSR 12 VE-2 (0 601 993 K..); GSR 14.4 VE-2 (0 601 993 H..); GSR 18 VE-2 (0 601 993 F..); GSR 18 VE-2-LI (0 601 861 S../0 601 865 3..) Professional	P0b	1	1	437615	**2 602 025 169**
	Impugnatura per trapani battenti **Adatto per** GSB 16 RE; GSB 19-2 RE; GSB 19-2 REA; GSB 1600 RE Professional	P0b	1	1	521987	**2 602 025 190**
	Impugnatura per trapani battenti **Adatto per** GSB 21-2 RCT; GSB 21-2 RE Professional	P0b	1	1	543828	**2 602 025 193**

Impugnature per martelli perforatori

	CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
		Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
	Impugnatura per martelli perforatori **Adatto per** GBH 4 DFE; GBH 4 DSC; GBH 4-top Professional; PBH 300 E	P0b	1	1	076678	**2 602 025 077**
	Impugnatura per martelli perforatori **Adatto per** GAH 500 DSR; GBM 13 HRE Professional	P0b	1	1	027014	**1 612 025 032**
	Impugnatura per martelli perforatori **Adatto per** GBH 10 DC; GBH 11 DE Professional	P0b	1	1	084697	**2 602 025 086**
	Impugnatura per martelli perforatori **Adatto per** GSH 10 C; GSH 11 E Professional	P0b	1	1	072380	**2 602 025 076**
	Impugnatura per martelli perforatori **Adatto per** GBH 5-40; GBH 5-40 D; GBH 8 DCE; GBH 38 Professional	P0b	1	1	042482	**2 602 025 062**
	Impugnatura per martelli perforatori **Adatto per** GSH 4; GSH 5 Professional	P0b	1	1	042499	**2 602 025 063**
	Impugnatura per martelli perforatori **Adatto per** GSH 5 CE; GSH 388 Professional	P0b	1	1	336949	**2 602 025 142**
	Impugnatura per martelli perforatori **Adatto per** GBH 7 DE; GBH 7-46 DE Professional	P0b	1	1	167178	**2 602 025 103**
	Impugnatura per martelli perforatori **Adatto per** GBH 3-28 DFR (0 611 24A 0..) Professional	P0b	1	1	522519	**2 602 025 191**

Impugnature per martelli perforatori

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
Impugnatura per martelli perforatori **Adatto per** GBH 5-38; GBH 5-40; GBH 5-40 DC; GSH 5; GSH 388 Professional	P0b	1	1	251037	**2 602 025 117**
Impugnatura per martelli perforatori **Adatto per** GBH 2-20 D; GBH 2-26; GBH 2-26 DBR; GBH 2-26 DE; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-26 DRE; GBH 2-26 E; GBH 2-26 RE; GBH 2-28 D; GBH 2-28 DFV; GBH 2-28 DV; GBH 18 V-LI; GBH 36 V-EC Compact; GBH 36 V-LI Professional	P0b	1	1	334068	**2 602 025 141**
Impugnatura per martelli perforatori **Adatto per** GBH 4-32 DFR Professional	P0f	1	1	466585	**2 602 025 176**
Impugnatura supplementare per GBH 18V-34 CF e GBH 18V-36 C **Adatto per** GBH 18V-34 CF; GBH 18V-36 C Professional	C1b	1	1	514987	**2 608 000 703**

Morse, supporti per trapani

Morse per hobbisti

- Con dispositivo di serraggio rapido, carcassa in alluminio pressofuso, ganasce a prisma

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Distanza dei fori mm	Apertura mm	Larghezza ganasce mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Morsa a vite MS 65							
80	65	65	C1d	1	1	092401	**2 608 030 053**
Morsa a vite MS 80							
95	80	80	C1d	1	1	092425	**2 608 030 055**

Morse per l'uso professionale

- Realizzate in robusta ghisa grigia, con impugnature cave sagomate, ganasce di serraggio a prisma con guida speciale, dispositivo di serraggio rapido

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Distanza dei fori mm	Apertura mm	Larghezza ganasce mm	Peso kg	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Morsa a vite MS 80 G								
100	80	80	1,886	C1d	1	1	092432	**2 608 030 056**
Morsa a vite MS 100 G								
135	100	100	3,56	C1d	1	1	092449	**2 608 030 057**

Supporto per trapani

- Per l'utilizzo stazionario del trapano
- Versione leggera
- Orientabile in qualsiasi posizione

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Supporto per trapani					
	C1d	1	1	087865	**2 608 120 004**

Pompa per liquidi

Pompe dell'acqua

▶ **Avvertenza di sicurezza:** Non adatte per liquidi infiammabili, utilizzare solo con interruttore salvavita

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO						INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Attacco tubo flessibile pollici	Attacco filettato pollici	Altezza di aspirazione max. m	Altezza di mandata m	Funzionamento a secco max. sec.	Portata l/h	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
1/2	-	3	18	10	1.500	C1d	1	1	085205	**2 609 200 250**
1/2	-	4	40	30	2.000	C1d	1	1	085212	**2 609 200 251**
1/2 **3/4**	R 3/4	4	40	30	2.500	C1d	1	1	085229	**2 609 200 252**

Accessori pompe per acqua

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Supporto per pompe per acqua **Per** pompe per acqua 2 609 200 251; 2 609 200 252	C1d	1	1	085236	**2 609 200 253**
Filtro di aspirazione per tubi flessibili da 1/2" e 3/4"	C1d	1	1	085250	**2 609 200 255**

Mandrini autoserranti

Mandrini autoserranti fino a 10 mm

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO									INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Campo di serraggio mm		Per attacco utensile	A prova d'urto	Solo con blocco dell'alberino	Rotazione dx/sx	Chiusura di sicurezza	Trapano stazionario	Illustrazione, n.	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Adatto per PSR 2.4 V; PSR 3.6 V													
1,0–6,0	Codolo esagonale esterno da 1/4"			•				2	C1a	1	1	085434	**2 608 572 072**
1,0–10,0	Codolo esagonale esterno da 1/4"				•			3	P1a	1	1	085441	**2 608 572 075**
0,5–10,0	3/8" – 24						•	4	C1a	1	1	037938	**1 608 572 018**
0,5–10,0	1/2" – 20						•	4	P1a	1	1	049870	**1 608 572 007**
1,0–10,0	3/8" – 24				•			5	C1a	1	1	092050	**2 608 572 080**
1,0–10,0	3/8" – 24		•		•			5	C1a	1	1	092036	**2 608 572 068**
1,0–10,0	3/8" – 24		•	•	•			6	C1a	1	1	290982	**2 608 572 183**
1,5–10,0	1/2" – 20		•	•	•			7	C0a	1	1	073868	**2 608 572 053**
1,0–10,0	1/2" – 20		•		•	•		8	C1a	1	1	348638	**2 608 572 218**

1

2

3

4

5

6

7

Mandrini autoserranti fino a 16 mm

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO										INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Campo di serraggio mm		Per attacco utensile	A prova d'urto	Solo con blocco dell'alberino	Rotazione dx/sx	Chiusura di sicurezza	Trapano stazionario	Griffe di serraggio HM	Illustrazione, n.	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
1,0–13,0	B–-16				•		•		1	C0a	1	1	057059	**1 608 572 003**
3,0–16,0	5/8" – 16						•		2	C0a	1	1	026147	**1 608 572 014**
1,0–13,0	1/2" – 20						•		2	C1a	1	1	037921	**1 608 572 017**
2,0–13,0	1/2" – 20	•			•	•			3	C1a	1	1	064682	**2 608 572 034**
1,5–13,0	3/8" – 24	•			•				3	C1a	1	1	102643	**2 608 572 093**
2,0–13,0	3/8" – 24			•	•				4	C1a	1	1	080255	**2 608 572 060**
2,0–13,0	1/2" – 20			•	•				4	C1a	1	1	082754	**2 608 572 062**
1,5–13,0	1/2" – 20	•			•	•		•	5	P1a	1	1	111942	**2 608 572 105**
1,5–13,0	1/2" – 20	•	•		•			•	6	C1a	1	1	290975	**2 608 572 182**
Mandrino SUPRA SK E														
Adatto per GBM 13-2 RE (0 601 1B2 0..) Professional														
1,5–13,0	1/2" – 20	•			•		•	•	7	C1a	1	1	824118	**2 608 572 273**

Mandrini autoserranti fino a 16 mm

1 2 3 4 5 6 7

Mandrino autoserrante con codolo SDS plus

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Campo di serraggio mm	Per attacco utensile	Rotazione dx/sx	Chiusura di sicurezza	Illustrazione, n.	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Mandrino autoserrante SDS plus									
1,5–13,0	SDS plus	●	●	1	P1a	1	1	370073	**2 608 572 227**

1

Mandrini a cremagliera

Mandrini a cremagliera fino a 10 mm

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO							INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Campo di serraggio mm	Per attacco utensile	A prova d'urto	Chiave di ricambio	Rotazione dx/sx	Trapano stazionario	Illustrazione, n.	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
1,0–10,0	3/8" – 24	●	D		●	1	P1a	1	1	002608	**1 608 571 053**
1,0–10,0	1/2" – 20	●	D			1	C1a	1	1	002615	**1 608 571 054**
1,0–10,0	3/8" – 24	●	B	●		1	C1a	1	1	016506	**1 608 571 058**
1,0–10,0	1/2" – 20		D	●	●	1	C1a	1	1	057004	**1 608 571 061**
1,0–10,0	3/8" – 24	●	B			1	C1a	1	1	018968	**1 608 571 066**
1,0–10,0	1/2" – 20	●	F	●		1	C1a	1	1	010481	**1 608 571 068**
0,5–6,5	3/8" – 24	●	G		●	1	C1a	1	1	042703	**2 608 571 010**

1

Mandrini a cremagliera fino a 13 mm

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO								INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Campo di serraggio mm	Per attacco utensile	A prova d'urto	Chiave di ricambio	Rotazione dx/sx	Chiusura di sicurezza	Trapano stazionario	Illustrazione, n.	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Mandrino a cremagliera 13 mm Chiave di ricambio 1 607 950 045												
1,5–13,0	1/2" – 20	●	D			●	1	P1a	1	1	041133	**1 608 571 048**
1,5–13,0	1/2" – 20	●	D	●		●	1	P1a	1	1	002639	**1 608 571 062**
Versione resistente alla percussione												
2,5–13,0	SDS plus		D	●	●		2	P1a	1	1	006231	**1 618 571 014**

1

2

Mandrini a cremagliera fino a 16 mm

Mandrini a cremagliera fino a 16 mm

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO								INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Campo di serraggio mm	Per attacco utensile	A prova d'urto	Chiave di ricambio	Rotazione dx/sx	Chiusura di sicurezza	Trapano stazionario	Illustrazione, n.	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
3,0–16,0	5/8" – 16	●	A	●		●	1	P1a	1	1	047241	**1 608 571 056**
3,0–16,0	B–-16		A	●		●	1	C0a	1	1	047876	**2 608 571 020**
3,0–16,0	5/8" – 16	●	A		●	●	2	C1a	1	1	026116	**1 608 571 057**

1

2

Chiavi di ricambio per mandrini



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO						INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Tipo di riferimento	Chiave di ricambio, tipo	Lunghezza esterna (L1) mm	Lunghezza chiave (L2) mm	Apertura chiave mm	Diametro chiave (Z) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
S3	A	110	50	4	8	C1d	1	5	024556	**1 607 950 041**
ZS14	B	60	30	-	6	C1d	1	5	016476	**1 607 950 042**
S2	C	110	40	4	6	C1d	1	5	002363	**1 607 950 044**
S2	D	110	40	-	6	C1d	1	5	002370	**1 607 950 045**
S14	F	80	30	5	6	C1d	1	5	033480	**1 607 950 053**
S1	G	60	30	-	4	C1d	1	1	057332	**1 607 950 028**

Arresti di profondità e impugnature per trapani

Arresti di profondità per trapani

	CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
		Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
	Asta di profondità **Per** impugnatura supplementare 1 612 025 032 In acciaio, senza scala					
	210	P0b	1	1	068062	**1 613 001 010**
	Asta di profondità **Per** impugnatura supplementare 2 602 025 077 e 2 602 025 062 In acciaio, senza scala					
	310	P0b	1	1	027069	**1 613 001 003**
	Asta di profondità **Adatta per** impugnatura supplementare 2 602 025 102 In plastica, con scala					
	210	P0b	1	1	144223	**2 603 001 019**

Impugnature per trapani

	CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
		Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
	Impugnatura per trapani **Adatto per** GBM 13; GBM 13 HRE; GBM 16-2 RE; GRW 11 E; GSB 22-2 RCE Professional					
		P0b	1	1	026987	**1 612 025 020**

Cestelli agitatori

Fruste per miscelatori per trapani portatili, dal basso verso l'alto



- **Per** intonaco, calcestruzzo, malta, resine epossidiche
- Effetto di miscelazione dal basso verso l'alto
- Con codolo filettato M 14

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro frusta, mm	Lunghezza complessiva mm	Quantità miscelata, da kg	Quantità miscelata, fino a kg	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Adatto per GRW 9; GRW 11 E; GRW 12 E; GRW 18-2 E Professional								
120	590	15	25	C1d	1	1	078788	**2 607 990 016**
135	590	25	40	C1d	1	1	061339	**3 609 201 038**
160	590	30	60	C1d	1	1	078795	**2 607 990 017**
Frusta di miscelazione in acciaio inossidabile (Inox)								
Adatto per GRW 9; GRW 11 E; GRW 12 E; GRW 18-2 E Professional								
135	590	25	40	C1d	1	1	085045	**2 607 990 023**

Fruste per miscelatori e trapani portatili, dall'alto verso il basso



- **Per** vernici ad acqua, lacche, malta liquida di cemento, materiale di riempimento e materiali liquidi legati con gesso o cemento
- Effetto di miscelazione dall'alto verso il basso, nessuno spruzzo
- Con codolo filettato M 14

Adatto per GRW 9; GRW 11 E; GRW 12 E; GRW 18-2 E Professional								
120	590	15	25	C1d	1	1	078771	**2 607 990 014**

Fruste di miscelazione per trapani, dal basso verso l'alto

- **Per** intonaco, calcestruzzo, malta, resine epossidiche
- Effetto di miscelazione dal basso verso l'alto
- Con codolo esagonale

Frusta di miscelazione SW 13 mm mandrino 16 mm **Adatto per** GRW 9 Professional								
120	590	15	25	C1d	1	1	080521	**2 607 990 015**
135	590	25	40	C1d	1	1	085038	**2 607 990 022**

Fruste di miscelazione leggere per trapani, dall'alto verso il basso

- **Per** vernici ad acqua, lacche, colla da tappezziere
- Effetto di miscelazione dall'alto verso il basso, nessuno spruzzo
- Con codolo esagonale



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro frusta, mm	Lunghezza complessiva mm	Quantità miscelata, da kg	Quantità miscelata, fino a kg	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Frusta di miscelazione leggera SW 8 mm mandrino 10 mm **Adatto per** GRW 9 Professional								
65	400	1	5	C1d	1	1	085052	**2 607 990 024**
85	400	5	10	C1d	1	1	085069	**2 607 990 025**
Cestello agitatore leggero WAF 10 mm mandrino 13 mm **Adatto per** GRW 9 Professional								
105	590	15	20	C1d	1	1	085076	**2 607 990 026**
Frusta di miscelazione leggera SW 10 mm mandrino 13 mm **Adatto per** GRW 9 Professional								
120	600	20	30	C1d	1	1	085106	**2 607 990 029**

Fruste di miscelazione leggere per trapani, dal basso verso l'alto



- **Per** malta, intonaco, stucco, colla per piastrelle
- Effetto di miscelazione dal basso verso l'alto
- Con codolo esagonale

Frusta di miscelazione leggera SW 8 mm mandrino 10 mm **Adatto per** GRW 9 Professional								
80	400	5	10	C1d	1	1	085083	**2 607 990 027**
Frusta di miscelazione leggera SW 10 mm mandrino 13 mm **Adatto per** GRW 9 Professional								
90	600	10	20	C1d	1	1	085090	**2 607 990 028**

Frusta per vernice per trapani

- **Per** pitture ad effetto e vernici trasparenti

Frusta per vernice, con codolo cilindrico da 6 mm								
60	350	1	5	C1d	1	1	004596	**1 609 200 291**

Adattatore per fruste di miscelazione

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Lunghezza mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Adattatore per fruste di miscelazione con foro filettato 5/8"-16 UN-2a					
60	C1d	1	1	050500	**3 609 201 039**
Adattatore per fruste di miscelazione con foro filettato 1/2"-20 UNF					
60	C1d	1	1	080538	**2 607 990 019**
Adattatore per fruste di miscelazione con foro filettato M 14					
60	C1d	1	1	078801	**2 607 990 018**
Adattatore per fruste di miscelazione con cono interno B 16					
60	C1d	1	1	046244	**2 607 990 006**

Antispruzzi universale ed impugnatura

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Schermo di protezione universale contro gli spruzzi					
	P0b	1	1	078757	**2 607 990 020**

Accessori di fresatura per trapani

Teste flessibili e mandrini di ricambio

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Lunghezza mm	Numero di giri raccom.: giri/min	Mandrino mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Albero flessibile ausiliario Cuscinetto speciale							
1.250	3.500	1-6	C1d	1	1	085113	**2 609 200 195**
Mandrino di ricambio							
-	-	0,5-6	C0a	1	1	106153	**2 608 572 097**

Frese per fresatura manuale



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro (D) mm	Lunghezza complessiva (L2) mm	Diametro del codolo d mm	Diametro del codolo d mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Raspa a mano libera **Per** legno e metalli non ferrosi Forma: cilindrica con estremità arrotondata Numero di giri consigliato 1.000-3.000 giri/min								
14	65	6	-	PC1a	1	1	085137	**2 609 200 197**
Raspa a mano libera **Per** legno e metalli non ferrosi Forma: a goccia Numero di giri consigliato 1.000-3.000 giri/min								
16	65	6	-	PC1a	1	1	085144	**2 609 200 198**
Set di raspe a mano libera da 3 pz. **Per** legno e metalli non ferrosi Set da 3 pz. con le seguenti forme: tonda, cilindrica, conica Numero di giri consigliato 1.000-3.000 giri/min								
16	60	6	-	PC1a	1	1	004602	**1 609 200 307**
16	65				1			
16-7	48				1			

Frese per fresatura manuale

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro (D) mm	Lunghezza complessiva (L2) mm	Diametro del codolo d mm	Diametro del codolo d mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set di raspe a mano libera da 4 pz. **Adatte per** ferro, legno e metalli non ferrosi Set da 4 pz. con le seguenti forme: concava, conica, cilindrica, tonda Numero di giri consigliato 1.000-2.000 giri/min								
13	56	6	-	PC1a	1	1	004619	**1 609 200 314**
13	56				1			
13	56				1			
13	56				1			

Punta raspa in HSS per finiture **Per** leghe metalliche non ferrose, acciaio, materiali plastici, legno Numero di giri consigliato 1.000-2.000 giri/min								
6	85	-	6	P1c	1	1	085151	**2 609 200 199**

Punta raspa in HSS, affilatura quadrupla, angolo di spoglia 118°, denti di taglio ribassati **Per** leghe metalliche non ferrose, legno Numero di giri consigliato 1.000-2.000 giri/min								
6	90	-	6	P1c	1	1	107433	**2 608 597 528**

Platorelli per smerigliatrici angolari

Platorelli X-LOCK per dischi abrasivi in fibra

- Il cambio dei platorelli è veloce e pratico grazie al sistema X-LOCK autoserrante
- Resistenti alle alte temperature, funzionamento con vibrazioni ridotte, resistenti a rottura

Platorello X-LOCK morbido
Ideale per levigatura a grana fine P60 o inferiore
Vita utile prolungata grazie alla plastica termostabile

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
115	C1d	1	1	938471	**2 608 601 711**
125	C1a	1	1	938501	**2 608 601 714**

Platorello X-LOCK medio
Ideale per levigatura a grana media da P36 a P60
Durata prolungata grazie alle nervature di ventilazione per il raffreddamento e alla plastica termostabile

115	C1a	1	1	938488	**2 608 601 712**
125	C1a	1	1	938518	**2 608 601 715**

Platorello X-LOCK duro
Ideale per levigatura a grana grossa P50 o superiore
Durata prolungata grazie alle nervature di ventilazione per il raffreddamento e alla plastica termostabile

115	C1a	1	1	938495	**2 608 601 713**
125	C1a	1	1	938525	**2 608 601 716**



Clip X-LOCK, cambio del disco facile e senza attrezzi

-	P1b	1	1	938563	**2 608 601 720**

Platorelli X-LOCK per dischi abrasivi in fibra

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Platorello X-LOCK, a strappo					
Ideale per tutti i fogli abrasivi con fissaggio a strappo					
115	C1d	1	1	938570	**2 608 601 721**
125	C1d	1	1	959018	**2 608 601 722**



Platorello SCM X-LOCK per dischi SCM con perno di centraggio					
Ideale per tutti i dischi SCM (condizionamento superficiale)					
115	C1a	1	1	959025	**2 608 601 723**
125	C1a	1	1	959032	**2 608 601 724**

Platorelli normali per dischi abrasivi in fibra

- Resistenti alle alte temperature, funzionamento con vibrazioni ridotte, resistenti a rottura

Platorello con filetto flangia M10					
100	C1a	1	1	047265	**2 608 601 046**
Platorello morbido con filetto flangia M14					
115	C1a	1	1	031202	**2 608 601 005**
125	C1a	1	1	016551	**1 608 601 033**
180	C1a	1	1	653206	**2 608 601 209**
230	C1a	1	1	653213	**2 608 601 210**

Platorello duro con filetto flangia M14					
115	C1a	1	1	545752	**2 608 601 783**

Platorelli normali per dischi abrasivi in fibra

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Diametro mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Platorello duro con filetto flangia M14						
	125		1	1	545769	**2 608 601 784**
Dado cilindrico con filettatura M 10						
	100	P0b	1	1	109253	**2 603 345 018**
Dado cilindrico con filettatura M 14						
	115 **125**	P0b	1	1	029711	**2 603 345 002**
	180 **230**	P0b	1	1	024266	**1 603 345 004**
Platorello a strappo con filetto flangia M14						
	115	C1d	1	1	086585	**2 608 601 076**
	125	C1d	1	1	086592	**2 608 601 077**

Dadi di bloccaggio per smerigliatrici angolari

Dado serraggio rapido SDS click M14x1,5 mm
Adatto per GWS 12-125 CIEPX; GWS 12-125 CIEX; GWS 12-125 CIPX; GWS 12-125 CIX; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIEX; GWS 15-125 CIPX; GWS 15-125 CIX Professional

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Spessore mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
1,5	C1a	1	1	860062	**2 608 000 638**

Dado di bloccaggio rapido M14 SDS clic
Idoneo per tutte le smerigliatrici angolari con filetto M14 (lunghezza del filetto disponibile, che sporge oltre l'utensile più spesso, maggiore di 6 mm)
prodotto a partire da 08/90
Nota: il disco deve essere centrato sulla flangia di supporto e non sul dado.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Spessore mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
14	C1a	1	1	033206	**1 603 340 031**

Dadi di bloccaggio per smerigliatrici angolari



Dado di serraggio con filettatura fine M 14x1,5

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
115 **125**	P0b	1	1	795043	**2 608 000 C23**

Dado di serraggio
Adatto per GWS 12V-76 (0 601 9F2 0..) Professional

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
76	P0b	1	1	868365	**2 608 000 633**

Dado di bloccaggio per filetto M14
per il fissaggio di dischi per levigatura con diametro 115 - 150 mm
prodotti prima di 08/90

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
-	PC1c	1	1	016384	**1 603 340 015**

Dadi di bloccaggio per smerigliatrici angolari

Dado di bloccaggio per filetto M14
per il fissaggio di tutti i dischi di diametro 115 - 230 mm, prodotti dopo 08/90.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
-	P0b	1	1	052078	**1 603 340 040**

Dado di bloccaggio per filetto M14
prima della data di fabbricazione 1988, troncatrice speciale 1333 prima del 1990

-	PC1c	1	1	016391	**1 603 345 025**

Sostituzione rapida senza utensili di qualsiasi disco, come dischi diamantati, mole da taglio e mole da sbavo.

-	P0b		1	799669	**2 608 000 625**

Flange di appoggio per smerigliatrici angolari

Flangia di bloccaggio adatta per dischi conici
Adatto per GGS 6 S (0 601 214 0..); GGS 8 SH (0 601 214 3..) Professional

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
		1	1	048705	**1 605 703 065**

Flangia di serraggio
per il montaggio di tutti i dischi Ø 115-150 mm
prodotte prima del 08/90

	P0b	1	1	057646	**1 605 703 084**

Flangia con codifica di trascinamento dischi, filettatura M 14
per il serraggio di tutti i dischi Ø 115-150 mm. Per smerigliatrici prodotte dopo il 08/90

	PC1c	1	5	046947	**1 605 703 099**

Flangia di serraggio
per dischi Ø 115/125 mm
Adatto per PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125

		1	1	498463	**2 603 703 039**

Flange di appoggio per smerigliatrici angolari

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Flangia con codifica di trascinamento dischi, filettatura M 10 **Adatto per** GWS 6-100 (0 601 375 0..); GWS 6-115 (0 601 375 0..); GWS 6-125 (0 601 375 1..) Professional	P0b	1	1	102766	**2 605 703 030**

LA MIGLIORE PROTEZIONE PER GLI UTILIZZATORI DI SMERIGLIATRICI ANGOLARI

Impugnature EXPERT Vibration Control

ASSORTIMENTO: M10 / M14

EXPERT

1. Comfort e protezione con un'impugnatura Bosch Vibration Control
2. Gomma rinforzata per una presa e un controllo extra

VIBRATION CONTROL

EXPERT Handle (impugnatura) per smerigliatici angolari Vibration Control M10

EXPERT

- Ideale per lavorare con smerigliatrici angolari.
- Ideali per i professionisti: protezione e comfort.
- Fino al 30% di vibrazioni in meno di una normale impugnatura per smerigliatrice angolare.
- Adatto a tutte le smerigliatrici angolari M10.

VIBRATION CONTROL | UP TO +30%* PROTECTIVE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
Impugnatura M10 con Vibration Control **Adatta per** smerigliatrici angolari di piccole dimensioni	C1d	1	1	530505	**2 608 900 000**

EXPERT Handle (impugnatura) per smerigliatici angolari Vibration Control M14

EXPERT

- Ideale per lavorare con smerigliatrici angolari.
- Ideali per i professionisti: protezione e comfort.
- Fino al 30% di vibrazioni in meno di una normale impugnatura per smerigliatrice angolare.
- Adatto a tutte le smerigliatrici angolari M14.

VIBRATION CONTROL | UP TO +30%* PROTECTIVE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
Impugnatura M14 con Vibration Control **Adatta per** smerigliatrici angolari di grandi dimensioni					
	C1d	1	1	530512	**2 608 900 001**

Impugnature per smerigliatrici angolari

- Per utilizzo con la mano destra o sinistra

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
 Impugnatura adatta a tutte le smerigliatrici angolari e levigatrici a nastro compatte con filettatura M10. **Adatto per** GUF 4-22 A; GWS 9-125 S; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 15-125 CIEP; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIT; GWS 17-150 CI; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CIE; GWS 1000; GWS 1400; GWX 9-115 S; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 17-150; GWX 18V-10 C; GWX 18V-10 PC; GWX 18V-10 PSC; GWX 18V-10 SC; GWX 19-125 S Professional; PSF 22 A; PWS 6-13					
	P0f	1	1	016377	**1 602 025 024**
Impugnatura adatta a tutte le smerigliatrici angolari con filettatura M14. **Adatto per** GNA 3-5 Professional					
	P0f	1	1	070232	**2 602 025 075**
 Impugnatura M 10 con Vibration Control **Adatto per** PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125					
		1	1	498449	**2 602 025 182**
 Impugnatura M 10 **Adatto per** PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125					
		1	1	498456	**2 602 025 183**

Impugnature a staffa per smerigliatrici angolari

- **Per** tutte le smerigliatrici angolari a due mani Bosch, anche per mancini
- Con blocco di sicurezza per prevenire accidentali perdite di presa dell'utensile

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Impugnatura a staffa **Adatto per** GWS 20-180; GWS 20-180 H; GWS 20-180 JH; GWS 20-230; GWS 20-230 H; GWS 20-230 JH; GWS 21-180 HV; GWS 21-180 JHV; GWS 21-230 HV; GWS 21-230 JHV; GWS 22-180 H; GWS 22-180 JH; GWS 22-230 JH; GWS 23-180 / 180 J; GWS 23-230 / 230 J; GWS 24-180 BV + SDS; GWS 24-180 JBV; GWS 24-180 JBV + SDS; GWS 24-180 JBX + SDS; GWS 24-180 JH; GWS 24-230 BV; GWS 24-230 BV + SDS; GWS 24-230 BX + SDS; GWS 24-230 H; GWS 24-230 JBV; GWS 24-230 JBV + SDS; GWS 24-230 JBX; GWS 24-230 JH; GWS 24-230 Profi; GWS 25-180 / 180 J; GWS 25-230 / 230 J; GWS 26-180 BV + SDS; GWS 26-180 JBV; GWS 26-180 JH; GWS 26-230 BV + SDS; GWS 26-230 JBV; GWS 26-230 JH; GWS 26-230 JH + SDS; GWS 180; GWS 180 J; GWS 230 Professional; PWS 20-230; PWS 20-230 J; PWS 1900	P0b	1	1	048002	**1 607 000 247**

CUFFIE DI ASPIRAZIONE
Per smerigliatrice angolare Bosch.

- Idonee per l'aspirazione della polvere durante la lavorazione con smerigliatrici angolari Bosch
- Idonee per tubi flessibili di diametro 35 mm
- Le cuffie di aspirazione consentono una guida precisa e presentano ampie superfici di appoggio nonché ottime prestazioni di aspirazione grazie all'effetto turbina
- Con impugnatura che può essere fissata su qualunque lato per una piena protezione e attacco di aspirazione inclinato per tagli vicino ai bordi.

Slitte di guida con apertura di aspirazione della polvere - senza attrezzi

- Cuffia di aspirazione con tubo di aspirazione Ø 35 mm, regolazione rapida.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE					
	Diametro mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Cuffia con guida di taglio con attacco per aspirazione **Adatto per** GWS 5-100 (0 601 376 0..); GWS 5-115 (0 601 376 2..); GWS 6-100 (0 601 375 0..); GWS 6-100 BS (0 601 375 x..); GWS 6-100 E (0 601 375 7..); GWS 6-100 S (0 601 375 0..); GWS 6-115 (0 601 375 0../0 601 375 9..); GWS 6-115 E (0 601 375 5../0 601 375 7../0 601 375 9..); GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 6-125 E (0 601 375 9..); GWS 7-100 (0 601 388 0../0 601 388 1..); GWS 7-100 E (0 601 388 2..); GWS 7-100 ET (0 601 388 5..); GWS 7-100 T (0 601 388 6..); GWS 7-115 (0 601 388 1..); GWS 7-115 E (0 601 388 2..); GWS 7-115 ET (0 601 388 5..); GWS 7-125 (0 601 388 0../0 601 388 1..); GWS 7-125 ET (0 601 388 5..); GWS 8-100 CE (0 601 378 6..); GWS 18 V-LI (0 601 93A 3..); GWS 18-125 V-LI (0 601 93A 3..); GWS 780 C (0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601 377 7../0 601 377 9..); GWS 850 CE (0 601 377 9../0 601 378 7..) Professional; PWS 600 (0 603 411 0..); PWS 650 (0 603 411 0..); PWS 680 (0 603 411 0..); PWS 680-125 (0 603 411 0..)						
	100 **115** **125**	C0a	1	1	492805	**1 619 P06 514**
Cuffia con guida di taglio con attacco di aspirazione per tagliare Prima del 2009 **Adatto per** GWS 7-115 (0 601 800 0..); GWS 9-125 (0 601 801 0..); GWS 10-125 C (0 601 802 3..); GWS 10-125 CE (0 601 803 5..); GWS 14-125 C (0 601 804 5..); GWS 14-125 CE (0 601 805 5..); GWS 1400 (0 601 804 7..) Professional; PWS 13-125 CE (0 603 348 0../0 603 348 6../0 603 348 7..)						
	115 **125**	C0a	1	1	272544	**1 605 510 291**

Slitte di guida con apertura di aspirazione della polvere - senza attrezzi

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Diametro mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Cuffia con guida di taglio con attacco per aspirazione **Adatto per** GWS 8-14; GWS 8-115; GWS 8-115 Z; GWS 8-125; GWS 9-115; GWS 9-115 P; GWS 9-125; GWS 9-125 P; GWS 10-125; GWS 10-125 Z; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 11-125 CIH; GWS 11-125 P; GWS 12-125 CI; GWS 12-125 CIE; GWS 12-125 CIEP; GWS 12-125 CIEPX; GWS 12-125 CIEX; GWS 12-125 CIP; GWS 12-125 CIPX; GWS 12-125 CIX; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 13-125 CIEX; GWS 13-125 CIX; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIT; GWS 15-125 CI; GWS 15-125 CIE; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIEP; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIEX; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CIP; GWS 15-125 CIPX; GWS 15-125 CIT; GWS 15-125 CITH; GWS 15-125 CIX; GWS 15-125 INOX; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIEX; GWS 17-125 CIT; GWS 17-125 CIX; GWS 17-125 INOX; GWS 18V-115 C; GWS 18V-115 SC; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CI; GWS 19-125 CIE; GWS 19-125 CIST; GWS 1000; GWS 1400; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T Professional; PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE	**115** **125**	PC1c	1	1	449762	**2 605 510 264**
Cuffia con guida di taglio con attacco di aspirazione Fissaggio senza attrezzi **Adatto per** PWS 7-125 CE (0 603 399 8..); PWS 8-125 CE (0 603 399 B..); PWS 9-125 (0 603 399 A..); PWS 700-115 (0 603 164 2..); PWS 720-115 (0 603 164 0..); PWS 720-125 (0 603 164 0..); PWS 750-115 (0 603 184 1..); PWS 750-125 (0 603 164 1..)	**115** **125**	C0a	1	1	498432	**2 605 510 292**
Cuffia con guida di taglio con attacco di aspirazione Collare di serraggio con regolazione rapida e fissaggio senza attrezzi **Adatto per** GWS 14 (0 601 826 ...); GWS 14-150 CI (0 601 826 2..); GWS 15-150 CI (0 601 798 0..); GWS 15-150 CIH (0 601 830 5../0 601 830 F..); GWS 15-150 CIP (0 601 798 2..); GWS 17-150 CI (0 601 79K 0..); GWS 19-150 CI (0 601 79R 0..); GWX 17-150 (0 601 7C6 0..); GWX 18V-10 SC (0 601 7B0 4..) Professional	**150**	C0a	1	1	449779	**2 605 510 265**

Slitte di guida con apertura per aspirazione della polvere - attacco a morsetto

- Cuffia di aspirazione con tubo di aspirazione Ø 35 mm.
- Collare di serraggio con codifica e chiusura a vite

Cuffia con guida di taglio con attacco per aspirazione **Adatto per** GWS 20-180 (0 601 751 0..); GWS 20-180 H (0 601 849 0..); GWS 20-180 JH (0 601 849 9..); GWS 21-180 HV (0 601 851 B..); GWS 21-180 JHV (0 601 851 G..); GWS 22-180 H (0 601 881 Y..); GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 23-180 / 180 J (0 601 753 0..); GWS 24-180 (0 601 853 4../0 601 8A3 0..); GWS 24-180 B + SDS (0 601 853 1..); GWS 24-180 BV + SDS (0 601 853 C..); GWS 24-180 H (0 601 883 1..); GWS 24-180 JBV (0 601 853 G..); GWS 24-180 JBX + SDS (0 601 863 8..); GWS 24-180 JH (0 601 853 M../0 601 883 M..); GWS 25-180 / 180 J (0 601 755 1..); GWS 26-180 B (0 601 855 0..); GWS 26-180 H (0 601 855 1..); GWS 26-180 JH (0 601 855 M..); GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..) Professional	**180**	P0f	1	1	024419	**1 605 510 179**
Cuffia con guida di taglio con attacco per aspirazione **Adatto per** GWS 20-230 (0 601 752 0..); GWS 20-230 H (0 601 850 0..); GWS 20-230 JH (0 601 850 9..); GWS 21-230 HV (0 601 852 B..); GWS 21-230 JHV (0 601 852 3../0 601 852 G..); GWS 22-230 JH (0 601 882 M../0 601 882 Z..); GWS 23-230 / 230 J (0 601 754 0..); GWS 24-230 B + SDS (0 601 854 1..); GWS 24-230 BV (0 601 854 B..); GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1..); GWS 24-230 H (0 601 854 4../0 601 854 L../0 601 884 1..); GWS 24-230 JBV (0 601 854 G..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 8..); GWS 24-230 JH (0 601 854 M..); GWS 25-230 / 230 J (0 601 756 1..); GWS 26-230 B (0 601 856 3../0 601 856 K..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..); GWS 26-230 JH (0 601 856 M..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..) Professional; PWS 20-230 (0 603 359 9../0 603 359 W..); PWS 20-230 J (0 603 359 8../0 603 359 V..)	**230**	P0f	1	1	024426	**1 605 510 180**

Slitte di guida con apertura per aspirazione della polvere - attacco a morsetto

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE					
	Diametro mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Cuffia con guida di taglio con attacco di aspirazione Collare di serraggio con codifica e chiusura a vite **Adatto per** GWS 22-180 LVI (0 601 890 D..) Professional	**180**	P0f	1	1	485739	**2 602 025 284**
Cuffia con guida di taglio con attacco per aspirazione Collare di serraggio con codifica e chiusura a vite **Adatto per** GWS 22-230 LVI (0 601 891 C../0 601 891 D..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 4../0 601 864 R../0 601 864 T..); GWS 24-230 LVI (0 601 893 F../0 601 893 H..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 U..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..) Professional	**230**	P0f	1	1	485746	**2 602 025 285**

Cuffia con guida di taglio con attacco per aspirazione **Adatto per** GWS 24-300; GWS 24-3000 Professional	**300**	P0f	1	1	053020	**1 605 510 215**

Collettore di aspirazione

- Per tutte le smerigliatrici angolari Bosch e per tutte le cuffie di protezione con sistema di aspirazione Ø 35 mm.

Collettore di aspirazione	**35**	P0f	1	1	053013	**1 600 793 007**

Aspirazione della polvere e cuffie protettive

Per smerigliatrici angolari Bosch.



Cuffie di aspirazione per levigatura

Macchine idonee	Diametro mm	Codice ordinazione
GWS 8-115 (3 601 H20 ...) GWS 8-115 Z (3 601 H31 0..) GWS 8-125 (3 601 H27...) GWS 9-115 (3 601 G90 ...) GWS 9-125 (3 601 G91 ...) GWS 10-125 (3 601 H21 ...) GWS 10-125 Z (3 601 H32 0..) GWS 11-125 (3 601 G92 ...) GWS 11-125 CI (3 601 H22 ...) GWS 11-125 CIE (3 601 H23 ...) GWS 11-125 CIH (3 601 H30 1../B..) GWS 12-125 CI (3 601 G93 ...) GWS 12-125 CIE (3 601 G94 ...) GWS 14-125 CI (3 601 H24 ...) GWS 14-125 CIE (3 601 H25 ...) GWS 14-125 CIT (3 601 H29 ...) GWS 15-125 CI (3 601 G95 ...) GWS 15-125 CIE (3 601 G96 ...) GWS 15-125 CIH (3 601 H30 2../C..) GWS 15-125 CIEH (3 601 H30 3../D..) GWS 15-125 CIT (3 601 G97 ...) GWS 15-125 CITH (3 601 H30 4../E..) GWS 1000 (3 601 H21 ...) GWS 1400 Professional (3 601 H24 ...) PWS 10-125 CE (0 603 C47 000/030) PWS 13-125 CE (3 603 C48 000)	115 125	2 605 510 224
PWS 6-115 (3 603 C99 2..; 3 603 C99 3..; 3 603 C99 4..) PWS 7-100 (3 603 C99 640) PWS 7-115 (3 603 C99 5..; 3 603 C99 6..) PWS 7-125 (3 603 C99 7..; 3 603 C99 8..) PWS 7-125 CE; PWS 8-125 CE PWS 8-125 CE (3 603 C99 B..; 3 603 C99 9..; 3 603 C99 A..) PWS 9-125 CE PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE PWS 550 PWS 550 (3 603 C99 0..) PWS 600 PWS 600 (3 603 C99 1..) PWS 9-125 CE; PWS 700 PWS 720; PWS 850 CE GWS 7-115 – GWS 14-125 CE	125	1 605 510 281
GWS 5-100 (0 601 375 0..) GWS 6-100 (0 601 375 0..) GWS 6-100 E (0 601 375 7..) GWS 580 (0 601 375 0..) GWS 670 (0 601 375 0..) GWS 7-100 (3 601 C88 1..)	100	1 619 P06 546



Cuffie di protezione aperte per smerigliatura

Macchine idonee	Diametro mm	Codice ordinazione
GWS 5-115 (0 601 376 2..) GWS 6-115 (0 601 375 0..; (0 601 375 7..; 0 601 375 9..) GWS 6-115 E (0 601 375 5..; 0 601 375 7..; 0 601 375 9..) GWS 580 (0 601 376 0..) GWS 780 C (0 601 377 56.) GWS 850 C (0 601 377 5..) GWS 7-115 (3 601 C88 1..; 3 601 C88 2..) PWS 600 (3 603 D11 0..); PWS 650 (3 603 D11 0..); PWS 680 (3 603 D11 0..)	115	1 619 P06 547
GWS 6-125 (0 601 375 1..) GWS 6-125 E (0 601 375 9..) GWS 850 C (0 601 377 7..; 0 601 377 9..) GWS 850 CE (0 601 377 7..; 0 601 377 9..) GWS 7-125 (3 601 C88 1..) PWS 680-125 (3 603 D11 0..)	125	1 619 P06 548
GWS 7-115 (0 601 700 0..)	115	2 605 510 102
GWS 7-125 (0 601 700 048); GWS 9-125 (0 601 701 0..) GWS 10-125 C (0 601 702 7..) GWS 10-125 CE Professional (0 601 703 7..)	125	2 605 510 101
GWS 8-115 (3 601 H20 ...) GWS 8-115 Z (3 601 H31 0..) GWS 9-115 (3 601 G90 ...) GWS 1000 (3 601 H21 0..) GWS 1400 (3 601 H24 0..)	115	1 605 510 364



Macchine idonee	Diametro mm	Codice ordinazione
Cuffie di protezione aperte per smerigliatura		
GWS 8-125 (3 601 H27...) GWS 9-125 (3 601 G91 ...) GWS 10-125 (3 601 H21 ...) GWS 10-125 Z (3 601 H32 0..) GWS 11-125 (3 601 G92 ...) GWS 11-125 CI (3 601 H22 ...) GWS 11-125 CIE (3 601 H23 ...) GWS 11-126 CIH (3 601 H39 1../B..) GWS 12-125 CI (3 601 G93 ...) GWS 12-125 CIE (3 601 G94 ...) GWS 14-125 CI (3 601 H24 ...) GWS 14-125 CIE (3 601 H25 ...) GWS 14-125 CIT (3 601 H29 ...) GWS 15-125 CI (3 601 G95 ...) GWS 15-125 CIE (3 601 G96 ...) GWS 15-125 CIEH (3 601 H30 3../D..) GWS 15-125 CIH (3 601 H30 2../C..) GWS 15-125 CIT (3 601 G97 ...) GWS 15-125 CITH (3 601 H30 4../E..) GWS 1400 Professional (3 601 H24 ...) PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..) PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	125	1 605 510 365
GWS 14-150 CI (0 601 H26 ...) GWS 15-150 CI (3 601 G98 ...) GWS 15-150 CIH (0 601 H30 5../F..)	150	1 605 510 366
GWS 22-180 LVI (3 601 H90 D..) GWS 24-180 LVI (3 601 H92 F..) GWS 26-180 JBV (3 601 H55 U..)	180	2 605 510 280
GWS 22-230 LVI (3 601 H91 D../C..) GWS 24-230 LVI (3 601 H93 F../H..) GWS 24-230 JBX (3 601 H64 4../R../T..) GWS 26-230 BV (3 601 H56 S..) GWS 26-230 JBV (3 601 H56 U..) GWS 26-230 (3 601 H56 5..)	230	2 605 510 281
GWS 20-180/H/JH (0 601 849 ...) GWS 21-180 HV/JHV (0 601 851 ...) GWS 22-180 H/JH (3 601 H81 ...) GWS 23-180/J (0 601 753 ...) GWS 24-180 BX/JBX (0 601 863 ...) GWS 24-180 H (3 601 H53 1..) GWS 24-180 H/BV/JBV (0 601 853 ...) GWS 24-180 JH (3 601 H53 M..) GWS 25-180/J (0 601 755 ...) GWS 26-180 B (3 601 H55 K..) GWS 26-180 BV/JBV (0 601 856 ...) GWS 26-180 H (3 601 H55 1..; 3 601 H56 1../L..) GWS 26-180 JH (3 601 H55 M..) GWS 180/J, 20 -180/J, (0 601 751 ...)	180	2 605 510 297



Macchine idonee	Diametro mm	Codice ordinazione
Cuffie di protezione aperte per smerigliatura		
GWS 20-230 H/J/JH (0 601 850 ...) GWS 21-230 HV/JHV (0 601 852 ...) GWS 22-230 H/JH (3 601 H82 ...) GWS 23-230/J (0 601 754 ...) GWS 24-230 BX/JBX (0 601 864 ...) GWS 24-230 H (3 601 H54 1../L..) GWS 24-230 H/BV/JBV (0 601 854 ...) GWS 24-230 JH (3 601 H54 M..) GWS 25-230/J (0 601 756 ...) GWS 26-230 B (3 601 H56 3../K..) GWS 26-230 BV/JBV (0 601 856 ...) GWS 26-230 JBV (3 601 H56 5..) GWS 26-230 JH (3 601 H56 M..) GWS 230, 20-230/J (0 601 752 ...) PWS 20-230/J (0 603 359 ...) PWS 20-230/1900 (0 603 C59 V../W..) PWS 1900 (0 603 359 0..)	230	2 605 510 298
PWS 700-115; PWS 720-115 PWS 750-115 (0 601 164 0..)	115	2 605 510 288



Macchine idonee	Diametro mm	Codice ordinazione
Cuffie di protezione chiuse per taglio		
PWS 7-125 CE (3 603 C98 8..) PWS 8-125 CE (3 603 C99 B..) PWS 9-125 (3 603 C99 A..) PWS 720-125; PWS 750-125 (0 601 164 1..)	125	2 605 510 289
PWS 6-115 PWS 6-115 (3 603 C99 2..; 3 603 C99 3..; 3 603 C99 4..) PWS 7-115 (0 601 800 ...) PWS 7-115 (3 603 C99 5..; 3 603 C99 6..) PWS 550 PWS 550 (3 603 C99 0..) PWS 600 (3 603 C99 1..) PWS 600 (0 601 800 ...-0 601 806 ...) GWS 7-115 (0 601 800 ...) PWS 600 (3 603 D11 0..) PWS 650 (3 603 D11 0..) PWS 680 (3 603 D11 0..)	115	2 605 510 192
GWS 7-125 (0 601 800 048) PWS 8-125; PWS 9-125 CE GWS 9-125 (0 601 801 ...) GWS 10-125 C (0 601 802 ...) GWS 10-125 CE (0 601 803 ...) GWS 14-125 C (0 601 804 ...) GWS 14-125 CE (0 601 805 ...) GWS 1000 (0 601 802 ...) PWS 7-125 (3 603 C99 7..; 3 603 C99 8..) PWS 8-125 CE (3 603 C99 B..; 3 603 C99 9..; 3 603 C99 A..) PWS 680-125 (3 603 D11 0..)	125	2 605 510 193
GWS 14-150 CI; GWS 14-150 C Professional 0 601 800 ...- 0 601 806...	150	2 605 510 194
GWS 6-125 (0 601 375 1../3..) GWS 850 C (0 601 377 9..) GWS 850 CE (0 601 378 7../9..) GWS 850 CE Professional GWS 780 (0 601 377 3..) GWS 850 C, Ban, manufacture before 12.09	125	2 605 510 172
GWS 5-100 (0 601 375 0..) GWS 6-100 (0 601 375 0..) GWS 6-100 E (0 601 375 7..) GWS 580 (0 601 375 0..) GWS 670 GWS 7-100 (3 601 C88 1..)	100	1 619 P06 549
GWS 5-115 (0 601 376 2..) GWS 6-115 (0 601 375 0..; 0 601 375 7..; 0 601 375 9..) GWS 6-115 E (0 601 375 5..; 0 601 375 7..; 0 601 375 9..) GWS 7-115 (3 601 C88 1..) GWS 7-115 E (3 601 C88 1..) GWS 580 (0 601 376 0..) GWS 780 C (0 601 377 56.) GWS 850 C (0 601 377 5..)	115	1 619 P06 550
GWS 6-125 (0 601 375 1..) GWS 6-125 E (0 601 375 9..) GWS 7-125 (3 601 C88 1..) GWS 850 C (0 601 377 7..; 0 601 377 9..) GWS 850 CE (0 601 377 7..; 0 601 377 9..)	125	1 619 P06 551
GWS 22-180 LVI (3 601 H90 D..) GWS 24-180 LVI 3 601 H92 F..) GWS 26-180 JBV (3 601 H55 U..)	180	2 602 025 282
GWS 22-230 LVI (3 601 H91 D../C..) GWS 24-230 LVI (3 601 H93 F../H..) GWS 24-230 JBX (3 601 H64 4../R../T..) GWS 26-230 BV (3 601 H56 S..) GWS 26-230 JBV (3 601 H56 U..) GWS 26-230 (3 601 H56 5..)	230	2 602 025 283



Macchine idonee	Diametro mm	Codice ordinazione
Cuffie di protezione chiuse per taglio		
GWS 20-180/H/JH (0 601 849 ...) GWS 21-180 HV/JHV (0 601 851 ...) GWS 22-180 H/JH (3 601 H81 ...) GWS 23-180/J (0 601 753 ...) GWS 24-180 BX/JBX (0 601 863 ...) GWS 24-180 H (3 601 H53 1..) GWS 24-180 H/BV/JBV (0 601 853 ...) GWS 24-180 JH (3 601 H53 M..) GWS 25-180/J (0 601 755 ...) GWS 26-180 B (3 601 H55 K..) GWS 26-180 BV/JBV (0 601 856 ...) GWS 26-180 H (3 601 H56 1../L..) GWS 26-180 JH (3 601 H55 M..) GWS 180/J, 20 -180/J, (0 601 751 ...)	180	2 605 510 299
GWS 20-230 H/J/JH (0 601 850 ...) GWS 21-230 HV/JHV (0 601 852 ...) GWS 22-230 H/JH (3 601 H82 ...) GWS 23-230/J (0 601 754 ...) GWS 24-230 BX/JBX (0 601 864 ...) GWS 24-230 H (3 601 H54 1../L..) GWS 24-230 H/BV/JBV (0 601 854 ...) GWS 24-230 JH (3 601 H54 M..) GWS 25-230/J (0 601 756 ...) GWS 26-230 B (3 601 H56 3../K..) GWS 26-230 BV/JBV (0 601 856 ...) GWS 26-230 JBV (3 601 H56 5..) GWS 26-230 JH (3 601 H56 M..) GWS 230, 20-230/J (0 601 752 ...) PWS 20-230/1900 0 603 C59 V../W..) PWS 20-230/J (0 603 359 ...) PWS 1900 (0 603 359 0..)	230	2605 510 300
GWS 8-115 (0 601 820 ...; 0 601 H20 ...) GWS 8-115 Z (3 601 H31 0..) GWS 9-115 (3 601 G90 ...) GWS 1000 Professional (3 601 H23 ...)	115	2 605 510 256
GWS 8 - GWS 14 Professional (0 601 821 ... - 0 601 829...) GWS 8-125 (3 601 H27...) GWS 9-115 (3 601 G90 ...) GWS 9-125 (3 601 G91 ...) GWS 10-125 (3 601 H21 ...) GWS 10-125 Z (3 601 H32 0..) GWS 11-125 (3 601 G92 ...) GWS 11-125 CI (3 601 H22 ...) GWS 11-125 CIE (3 601 H23 ...) GWS 11-125 CIH 3 601 H30 1../B..) GWS 12-125 CI (3 601 G93 ...) GWS 12-125 CIE (3 601 G94 ...) GWS 14-125 CI (3 601 H24 ...) GWS 14-125 CIE (3 601 H25 ...) GWS 14-125 CIT (3 601 H29 ...) GWS 15-125 CI (3 601 G95 ...) GWS 15-125 CIE (3 601 G96 ...) GWS 15-125 CIH (3 601 H30 2../C..) GWS 15-125 CIEH (3 601 H30 3../D..) GWS 15-125 CIT (3 601 G97 ...) GWS 15-125 CITH (3 601 H30 4../E..) GWS 1400 Professional (3 601 H24 ...) PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..) PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	125	2 605 510 257
GWS 14-150 CI (3 601 H26 ...) GWS 15-150 CI (3 601 G98 ...) GWS 15-150 CIH (3 601 H30 5../F..)	150	2 605 510 258
PWS 700-115; PWS 720-115 PWS 750-115 (0 603 164 0..)	115	2 605 510 290
PWS 7-125 CE (3 603 C98 8..) PWS 8-125 CE (3 603 C99 B..) PWS 9-125 (3 603 C99 A..) PWS 720-125; PWS 750-125 (0 601 164 1..)	125	2 605 510 291
GWS 24-300 GWS 24-300 J Professional	300	1 605 510 224

Protezioni per smerigliatrici angolari Bosch

Cuffie di protezione aperte per smerigliatura

- Cuffie di protezione aperte per lavori di sbavatura e smerigliatura in generale
- Secondo EN/EC 60745

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE					
	Diametro mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Cuffia di protezione aperta Aperta, per sbavare e smerigliare Collare di serraggio, chiusura a vite **Adatto per** GWS 6-100 (0 601 375 0..); GWS 6-100 S (0 601 375 0..); GWS 6-115 (0 601 375 0..); GWS 6-115 E (0 601 375 7..); GWS 7-100 (0 601 388 1..) Professional	**100**	P0f	1	1	492744	**1 619 P06 546**
Cuffia di protezione aperta Con collare di serraggio, codifica e chiusura a vite **Adatto per** GWS 5-100 (0 601 376 0..); GWS 5-115 (0 601 376 2..); GWS 6-115 (0 601 375 0../0 601 375 9..); GWS 6-115 E (0 601 375 5../0 601 375 7../0 601 375 9..); GWS 7-115 (0 601 388 1../0 601 700 0../0 601 800 0..); GWS 7-115 E (0 601 388 2..); GWS 18 V-LI (0 601 93A 3..); GWS 660 (0 601 375 0..); GWS 780 C (0 601 377 5..) Professional; PWS 600 (0 603 411 0..); PWS 650 (0 603 411 0..); PWS 680 (0 603 411 0..)	**115**	P0f	1	1	492751	**1 619 P06 547**
Cuffia di protezione aperta Con collare di serraggio, codifica e chiusura a vite **Adatto per** GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 6-125 E (0 601 375 9..); GWS 7-115 (0 601 800 0..); GWS 7-125 (0 601 388 1../0 601 700 0..); GWS 780 C (0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601 377 3../0 601 377 7../0 601 377 9..); GWS 850 CE (0 601 377 9../0 601 378 7../0 601 378 9..) Professional; PWS 680-125 (0 603 411 0..)	**125**	P0f	1	1	492768	**1 619 P06 548**
Cuffia di protezione aperta Colare con regolazione rapida e fissaggio senza attrezzi **Adatto per** GWS 7-125 (0 601 700 0..); GWS 9-125 (0 601 701 0..); GWS 10-125 C (0 601 702 7..); GWS 10-125 CE (0 601 703 7..) Professional	**125**	P0f	1	1	062480	**2 605 510 101**
Cuffia di protezione aperta Colare con regolazione rapida e fissaggio senza attrezzi **Adatto per** GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-115 Z (0 601 831 0../0 601 831 5..); GWS 9-115 (0 601 790 0..); GWS 9-115 P (0 601 790 2..); GWS 10-125 (0 601 821 0..); GWS 1400 (0 601 824 0..); GWX 9-115 S (0 601 7B1 0..); GWX 18V-10 C (0 601 7B0 2..); GWX 18V-10 SC (0 601 7B0 4..) Professional	**115**	P0f	1	1	364089	**1 605 510 364**

Cuffie di protezione aperte per smerigliatura

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Diametro mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Cuffia di protezione aperta Colare con regolazione rapida e fissaggio senza attrezzi **Adatto per** GWS 8-125 (0 601 827 0../0 601 827 2..); GWS 8-125 C (0 601 377 7..); GWS 9-125 (0 601 701 0../0 601 791 0../0 601 801 0../0 603 791 0..); GWS 9-125 C (3 174 5..); GWS 9-125 CES (3 174 9..); GWS 9-125 CMS (3 174 8..); GWS 9-125 CS (3 174 6..); GWS 9-125 CSS (3 174 7..); GWS 10-125 (0 601 821 0..); GWS 10-125 C (0 601 702 7../0 601 802 3..); GWS 10-125 CE (0 601 703 7../0 601 803 5..); GWS 10-125 Z (0 601 832 0../0 601 832 2..); GWS 11-125 (0 601 792 0..); GWS 11-125 CI (0 601 822 0../0 601 822 2..); GWS 11-125 CIE (0 601 823 2..); GWS 11-125 CIH (0 601 830 1../0 601 830 B../0 601 839 1../0 601 839 B..); GWS 11-125 P (0 601 792 2..); GWS 12-125 CI (0 601 793 0..); GWS 12-125 CIE (0 601 794 0..); GWS 12-125 CIEP (0 601 794 2..); GWS 12-125 CIP (0 601 793 2..); GWS 14-125 CI (0 601 824 2../0 601 824 3../0 601 824 7..); GWS 14-125 CIE (0 601 825 2..); GWS 14-125 CIT (0 601 829 2../0 601 829 A..); GWS 14-125 Inox (0 601 829 J..); GWS 15-125 CI (0 601 795 0..); GWS 15-125 CI + accessories (0 601 795 0..); GWS 15-125 CIE (0 601 796 0..); GWS 15-125 CIEH (0 601 830 3..); GWS 15-125 CIEP (0 601 796 2..); GWS 15-125 CIH (0 601 830 2..); GWS 15-125 CIP (0 601 795 2..); GWS 15-125 CIT (0 601 797 0..); GWS 15-125 CITH (0 601 830 4..); GWS 1000 (0 601 802 3../0 601 821 8../0 601 823 ...); GWS 1000 + SDS (0 601 821 8..); GWS 1400 (0 601 804 7../0 601 824 .../0 601 824 0../0 601 824 8..); GWX 10-125 (0 601 7B3 0..); GWX 13-125 (0 601 7B5 0..); GWX 13-125 S (0 601 7B6 0..); GWX 14-125 (0 601 7B7 0..); GWX 15-125 PS (0 601 7B9 0..); GWX 17-125 (0 601 7C3 0..); GWX 17-125 S (0 601 7C4 0..); GWX 17-125 T (0 601 7C5 0..); GWX 18V-10 C (0 601 7B0 2..) Professional; PWS 10-125 CE (0 603 347 0..); PWS 13-125 CE (0 603 348 6../0 603 348 7..)	**125**	P0f	1	1	364096	**1 605 510 365**
Cuffia di protezione aperta Colare con regolazione rapida e fissaggio senza attrezzi **Adatto per** GWS 14-150 CI (0 601 826 2..); GWS 15-150 CI (0 601 798 0..); GWS 15-150 CIH (0 601 830 5../0 601 830 F..); GWS 15-150 CIP (0 601 798 2..); GWS 17-150 CI (0 601 79K 0..); GWX 17-150 (0 601 7C6 0..); GWX 18V-10 SC (0 601 7B0 4..) Professional	**150**	P0f	1	1	364102	**1 605 510 366**
Cuffia di protezione aperta per smerigliare Con collare di serraggio, codifica e serraggio rapido **Adatto per** GWS 22-180 LVI (0 601 890 D..); GWS 26-180 JBV (0 601 855 G../0 601 856 ...); GWS 26-180 LVI (0 601 894 F..) Professional	**180**	P0f	1	1	482547	**2 605 510 280**
Cuffia di protezione senza coperchio per levigare Con collare di serraggio, codifica e serraggio rapido **Adatto per** GWS 22-230 LVI (0 601 891 C../0 601 891 D..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 4../0 601 864 R../0 601 864 T..); GWS 24-230 JVX (0 601 864 U..); GWS 24-230 LVI (0 601 893 F../0 601 893 H..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G../0 601 856 U..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..); GWS 26-230 LVI (0 601 895 F..) Professional	**230**	P0f	1	1	482554	**2 605 510 281**
Cuffia di protezione aperta Con collare di serraggio, codifica e chiusura a vite **Adatto per** GWS 20-180 (0 601 751 0..); GWS 20-180 H (0 601 849 0..); GWS 20-180 JH (0 601 849 9..); GWS 21-180 HV (0 601 851 B..); GWS 21-180 JHV (0 601 851 G..); GWS 22-180 H (0 601 881 Y..); GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 23-180 / 180 J (0 601 753 0..); GWS 24-180 (0 601 853 4../0 601 8A3 0..); GWS 24-180 B + SDS (0 601 853 1..); GWS 24-180 BV + SDS (0 601 853 C..); GWS 24-180 H (0 601 883 1..); GWS 24-180 JBV (0 601 853 G..); GWS 24-180 JBV + SDS (0 601 853 F..); GWS 24-180 JBX + SDS (0 601 863 8..); GWS 24-180 JH (0 601 853 M..); GWS 25-180 / 180 J (0 601 755 1..); GWS 26-180 B (0 601 855 K..); GWS 26-180 BV (0 601 856 ...); GWS 26-180 H (0 601 855 1../0 601 856 L..); GWS 26-180 JBV (0 601 856 ...); GWS 26-180 JH (0 601 855 M..); GWS 26-230 H (0 601 856 1..) Professional	**180**	C0a	1	1	542166	**2 605 510 297**

Cuffie di protezione aperte per smerigliatura

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Diametro mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Cuffia di protezione aperta Con collare di serraggio, codifica e chiusura a vite **Adatto per** GWS 20-230 (0 601 752 0..); GWS 20-230 H (0 601 850 0..); GWS 20-230 JH (0 601 850 9..); GWS 21-230 HV (0 601 852 B..); GWS 21-230 JHV (0 601 852 3../0 601 852 G..); GWS 22-230 JH (0 601 882 M../0 601 882 Z..); GWS 23-230 / 230 J (0 601 754 0..); GWS 24-230 BV (0 601 854 B..); GWS 24-230 BV + SDS (0 601 854 C..); GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1..); GWS 24-230 H (0 601 854 4../0 601 884 1../0 601 884 L..); GWS 24-230 JBV (0 601 854 G..); GWS 24-230 JBV + SDS (0 601 854 F..); GWS 24-230 JH (0 601 854 M../0 601 884 2../0 601 884 M..); GWS 24-230 Profi (0 601 854 5..); GWS 25-230 / 230 J (0 601 756 1..); GWS 26-230 B (0 601 856 3../0 601 856 K..); GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..); GWS 26-230 JH (0 601 856 4..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..) Professional; PWS 20-230 (0 603 359 9../0 603 359 W..); PWS 20-230 J (0 603 359 8../0 603 359 V..); PWS 1900 (0 603 359 1..)						
	230	C0a	1	1	542173	**2 605 510 298**

Cuffia di protezione senza lamiera di copertura per levigare
Regolazione rapida, fissaggio senza attrezzi
Adatto per PWS 700-115 (0 603 164 2..); PWS 720-115 (0 603 164 0..); PWS 750-115 (0 603 164 0..)

115	P0f	1	1	498302	**2 605 510 288**

Cuffia di protezione senza lamiera di copertura per levigare
Regolazione rapida, fissaggio senza attrezzi
Adatto per AdvancedGrind 18 (0 603 3D9 0..); PWS 7-125 CE (0 603 398 8..); PWS 8-125 CE (0 603 399 B..); PWS 9-125 (0 603 399 A..); PWS 720-125 (0 603 164 0..); PWS 750-125 (0 603 164 1..)

125	P0f	1	1	498319	**2 605 510 289**

Cuffia di protezione aperta
Collare di serraggio con codifica e chiusura a vite
Adatto per GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 780 C (0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601 377 3../0 601 377 7../0 601 377 9..); GWS 850 CE (0 601 378 7../0 601 378 9..) Professional

125	C0a	1	1	220071	**2 605 510 172**

Adatto per GWS 9-125; GWS 9-125 P; GWS 9-125 S; GWS 18V-7; GWS 180-LI Professional

125	C0a	1	1	942416	**2 608 000 678**

Adatto per GWS 9-115 P; GWS 9-115 S; GWS 18V-7; GWS 180-LI Professional

115	C0a	1	1	942409	**2 608 000 677**

Cuffie di protezione chiuse per smerigliatura

- Con copertura in lamiera per lavorare in modo sicuro durante le operazioni di taglio
- Secondo EN/EC 60745

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE					
	Diametro mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Cuffia di protezione con coperchio per tagliare Collare di serraggio, chiusura a vite **Adatto per** GWS 6-100 (0 601 375 0..); GWS 6-100 S (0 601 375 0..); GWS 6-115 (0 601 375 0..); GWS 6-115 E (0 601 375 7..); GWS 7-100 (0 601 388 1..) Professional	**100**	P0f	1	1	492775	**1 619 P06 549**
Cuffia di protezione con copertura Con collare di serraggio, codifica e chiusura a vite **Adatto per** GWS 5-100 (0 601 376 0..); GWS 5-115 (0 601 376 2..); GWS 6-115 (0 601 375 0../0 601 375 9..); GWS 6-115 E (0 601 375 5../0 601 375 7../0 601 375 9..); GWS 7-115 (0 601 388 1../0 601 700 0../0 601 800 0..); GWS 7-115 E (0 601 388 2..); GWS 18 V-LI (0 601 93A 3..); GWS 660 (0 601 375 0..); GWS 780 C (0 601 377 5..) Professional; PWS 600 (0 603 411 0..); PWS 650 (0 603 411 0..); PWS 680 (0 603 411 0..)	**115**	P0f	1	1	492782	**1 619 P06 550**
Cuffia di protezione con coperchio per tagliare Colare con regolazione rapida e fissaggio senza attrezzi **Adatto per** GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-115 Z (0 601 831 0../0 601 831 5..); GWS 9-115 (0 601 790 0..); GWS 9-115 P (0 601 790 2..); GWS 1000 (0 601 823 ...); GWX 9-115 S (0 601 7B1 0..); GWX 18V-10 C (0 601 7B0 2..); GWX 18V-10 SC (0 601 7B0 4..) Professional	**115**	P0f	1	1	418690	**2 605 510 256**
Cuffia di protezione con lamiera di copertura per tagliare Fissaggio senza attrezzi **Adatto per** PWS 700-115 (0 603 164 2..); PWS 720-115 (0 603 164 0..); PWS 750-115 (0 603 164 0..)	**115**	P0f	1	1	498357	**2 605 510 290**
Adatto per GWS 9-115 P; GWS 9-115 S; GWS 18V-7 Professional	**115**	C0a	1	1	942430	**2 608 000 680**
Cuffia di protezione con copertura Con collare di serraggio, codifica e chiusura a vite **Adatto per** GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 6-125 E (0 601 375 9..); GWS 7-115 (0 601 800 0..); GWS 7-125 (0 601 388 1../0 601 700 0..); GWS 780 C (0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601 377 3../0 601 377 7../0 601 377 9..); GWS 850 CE (0 601 377 9../0 601 378 7../0 601 378 9..) Professional; PWS 680-125 (0 603 411 0..)	**125**	P0f	1	1	492799	**1 619 P06 551**

Cuffie di protezione chiuse per smerigliatura

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Diametro mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione

Cuffia di protezione con coperchio per tagliare
Colare con regolazione rapida e fissaggio senza attrezzi
Adatto per GWS 8-14 (0 601 820 .../0 601 821 .../0 601 822 .../0 601 823 .../0 601 824 .../0 601 825 ...); GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-125 (0 601 827 0../0 601 827 2..); GWS 8-125 C (0 601 377 7..); GWS 9-125 (0 601 701 0../0 601 791 0../0 601 801 0../0 603 791 0..); GWS 9-125 C (3 174 5..); GWS 9-125 CES (3 174 9..); GWS 9-125 CMS (3 174 8..); GWS 9-125 CS (3 174 6..); GWS 9-125 CSS (3 174 7..); GWS 10-125 (0 601 821 0..); GWS 10-125 C (0 601 702 7../0 601 802 3..); GWS 10-125 CE (0 601 703 7../0 601 803 5..); GWS 10-125 Z (0 601 832 0../0 601 832 2..); GWS 11-125 (0 601 792 0..); GWS 11-125 CI (0 601 822 0../0 601 822 2..); GWS 11-125 CIE (0 601 823 2..); GWS 11-125 CIH (0 601 830 1../0 601 830 B../0 601 839 1../0 601 839 B..); GWS 11-125 P (0 601 792 2..); GWS 12-125 CI (0 601 793 0..); GWS 12-125 CIE (0 601 794 0..); GWS 12-125 CIEP (0 601 794 2..); GWS 12-125 CIP (0 601 793 2..); GWS 14 (0 601 826 ...); GWS 14-125 CI (0 601 824 2../0 601 824 3../0 601 824 7..); GWS 14-125 CIE (0 601 825 2..); GWS 14-125 CIT (0 601 829 2../0 601 829 A..); GWS 14-125 Inox (0 601 829 J..); GWS 15-125 CI (0 601 795 0..); GWS 15-125 CI + accessories (0 601 795 0..); GWS 15-125 CIE (0 601 796 0..); GWS 15-125 CIEH (0 601 830 3..); GWS 15-125 CIEP (0 601 796 2..); GWS 15-125 CIH (0 601 830 2..); GWS 15-125 CIP (0 601 795 2..); GWS 15-125 CIT (0 601 797 0..); GWS 15-125 CITH (0 601 830 4..); GWS 17-125 CI (0 601 79G 0..); GWS 1000 (0 601 802 3../0 601 821 8../0 601 823 ...); GWS 1000 + SDS (0 601 821 8..); GWS 1400 (0 601 804 7../0 601 824 .../0 601 824 0../0 601 824 8..); GWX 10-125 (0 601 7B3 0..); GWX 13-125 (0 601 7B5 0..); GWX 14-125 (0 601 7B7 0..); GWX 15-125 PS (0 601 7B9 0..); GWX 17-125 (0 601 7C3 0..); GWX 17-125 S (0 601 7C4 0..); GWX 17-125 T (0 601 7C5 0..); GWX 18V-10 C (0 601 7B0 2..) Professional; PWS 10-125 CE (0 603 347 0..); PWS 13-125 CE (0 603 348 0..)

125	P0f	1	1	418706	**2 605 510 257**

Cuffia di protezione con lamiera di copertura per tagliare
Fissaggio senza attrezzi
Adatto per AdvancedGrind 18 (0 603 3D9 0..); PWS 7-125 CE (0 603 398 8..); PWS 8-125 CE (0 603 399 B..); PWS 9-125 (0 603 399 A..); PWS 720-125 (0 603 164 0..); PWS 750-125 (0 603 164 1..)

125	P0f	1	1	498425	**2 605 510 291**

Adatto per GWS 9-125; GWS 9-125 P; GWS 9-125 S; GWS 18V-7 Professional

125	C0a	1	1	942447	**2 608 000 681**

Cuffia di protezione con coperchio per tagliare
Colare con regolazione rapida e fissaggio senza attrezzi
Adatto per GWS 14-150 CI (0 601 826 2..); GWS 15-150 CI (0 601 798 0..); GWS 15-150 CIH (0 601 830 5../0 601 830 F..); GWS 15-150 CIP (0 601 798 2..); GWS 17-150 CI (0 601 79K 0..); GWX 17-150 (0 601 7C6 0..); GWX 18V-10 SC (0 601 7B0 4..) Professional

150	P0f	1	1	418713	**2 605 510 258**



Cuffia di protezione con coperchio per tagliare
Con collare di serraggio, codifica e serraggio rapido
Adatto per GWS 22-180 LVI (0 601 890 D..); GWS 26-180 JBV (0 601 855 G..); GWS 26-180 LVI (0 601 894 F..) Professional

180	P0f	1	1	485715	**2 602 025 282**

Cuffie di protezione chiuse per smerigliatura

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Diametro mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
 Cuffia di protezione chiusa Con collare di serraggio, codifica e chiusura a vite **Adatto per** GWS 20-180 (0 601 751 0..); GWS 20-180 H (0 601 849 0..); GWS 20-180 JH (0 601 849 9..); GWS 21-180 HV (0 601 851 B..); GWS 21-180 JHV (0 601 851 G..); GWS 22-180 H (0 601 881 Y..); GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 23-180 / 180 J (0 601 753 0..); GWS 24-180 (0 601 853 4../0 601 8A3 0..); GWS 24-180 B + SDS (0 601 853 1..); GWS 24-180 BV + SDS (0 601 853 C..); GWS 24-180 JBV (0 601 853 G..); GWS 24-180 JBV + SDS (0 601 853 F..); GWS 24-180 JBX + SDS (0 601 863 8..); GWS 24-180 JH (0 601 853 M../0 601 883 M..); GWS 25-180 / 180 J (0 601 755 1..); GWS 26-180 B (0 601 855 K..); GWS 26-180 BV (0 601 856 ...); GWS 26-180 H (0 601 855 1../0 601 856 L..); GWS 26-180 JBV (0 601 856 ...); GWS 26-180 JH (0 601 855 M..); GWS 26-230 H (0 601 856 1..) Professional	**180**	C0a	1	1	542180	**2 605 510 299**
 Cuffia di protezione con coperchio per tagliare Con collare di serraggio, codifica e serraggio rapido **Adatto per** GWS 22-230 LVI (0 601 891 C../0 601 891 D..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 4../0 601 864 R../0 601 864 T..); GWS 24-230 JVX (0 601 864 U..); GWS 24-230 LVI (0 601 893 F../0 601 893 H..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G../0 601 856 U..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..); GWS 26-230 LVI (0 601 895 F..) Professional	**230**	P0f	1	1	485722	**2 602 025 283**
 Cuffia di protezione chiusa Con collare di serraggio, codifica e chiusura a vite **Adatto per** GWS 20-230 (0 601 752 0..); GWS 20-230 H (0 601 850 0..); GWS 20-230 JH (0 601 850 9..); GWS 21-230 HV (0 601 852 B..); GWS 21-230 JHV (0 601 852 3../0 601 852 G..); GWS 22-230 JH (0 601 882 M../0 601 882 Z..); GWS 23-230 / 230 J (0 601 754 0..); GWS 24-230 B + SDS (0 601 854 1..); GWS 24-230 BV (0 601 854 B..); GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1..); GWS 24-230 H (0 601 854 4../0 601 854 L../0 601 884 1..); GWS 24-230 JBV (0 601 854 G..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 8..); GWS 24-230 JH (0 601 854 M../0 601 884 2../0 601 884 M..); GWS 24-230 Profi (0 601 854 5..); GWS 25-230 / 230 J (0 601 756 1..); GWS 26-230 B (0 601 856 3../0 601 856 K..); GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..); GWS 26-230 JH (0 601 856 M..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..) Professional; PWS 20-230 (0 603 349 0../0 603 359 9../0 603 359 W..); PWS 20-230 J (0 603 359 8../0 603 359 V..); PWS 1900 (0 603 359 1..)	**230**	C0a	1	1	542197	**2 605 510 300**
Cuffia di protezione chiusa Con collare di serraggio, codifica e serraggio rapido **Adatto per** GWS 24-300 Professional	**300**	P0f	1	1	047180	**1 605 510 224**

ASPIRAZIONE DELLA POLVERE E CUFFIE PROTETTIVE

Per smerigliatrice angolare Bosch.

- Cuffie di aspirazione per levigatura senza polvere
- Cuffie protettive per maggiore sicurezza durante la smerigliatura
- Nota: Per maggiori dettagli sull'uso, vedere il manuale operativo della macchina

Cuffie di aspirazione per levigatura

- Con spazzola perimetrale
- **Per** la levigatura senza polvere di: pitture, vernici, materiali plastici e legno, in combinazione con platorelli e fogli abrasivi in fibra o con mole a tazza in metallo duro (non adatte per levigare metalli).

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Diametro mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Cuffia di aspirazione con spazzola perimetrale Fissaggio senza attrezzi **Adatto per** GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-115 Z (0 601 831 0..); GWS 8-125 (0 601 827 0../0 601 827 2..); GWS 9-115 (0 601 790 0..); GWS 9-125 (0 601 791 0..); GWS 10-125 (0 601 821 0..); GWS 10-125 Z (0 601 832 0..); GWS 11-125 (0 601 792 0..); GWS 11-125 CI (0 601 822 0../0 601 822 2..); GWS 11-125 CIE (0 601 823 2..); GWS 11-125 CIH (0 601 830 1../0 601 830 B..); GWS 12-125 CI (0 601 793 0..); GWS 12-125 CIE (0 601 794 0..); GWS 14-125 CI (0 601 824 2../0 601 824 3../0 601 824 7..); GWS 14-125 CIE (0 601 825 2..); GWS 14-125 CIT (0 601 829 2../0 601 829 A..); GWS 15-125 CI (0 601 795 0..); GWS 15-125 CIE (0 601 796 0..); GWS 15-125 CIEH (0 601 830 3../0 601 830 4..); GWS 15-125 CIH (0 601 830 2../0 601 830 3..); GWS 15-125 CIT (0 601 797 0..); GWS 15-125 CITH (0 601 830 4..); GWS 1000 (0 601 821 0../0 601 821 8..); GWS 1400 (0 601 824 .../0 601 824 0..) Professional						
	115 125	C0a	1	1	375160	**2 605 510 224**

Cuffie di aspirazione per levigatura

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Slitta di guida con apertura di aspirazione della polvere per levigatura, con attacco a morsetto La cappa di aspirazione è un accessorio che mantiene pulito il posto di lavoro mediante levigatura senza polvere, ed è adatto per la levigatura dei bordi. **Adatto per** GWS 7-115 (0 601 800 0..); GWS 9-125 (0 601 801 0..); GWS 10-125 C (0 601 802 3..); GWS 10-125 CE (0 601 803 5..); GWS 14-125 C (0 601 804 5..); GWS 14-125 CE (0 601 805 5..) Professional; PWS 6-100 (0 603 401 0..); PWS 6-115 (0 603 401 0..); PWS 7-125 (0 603 399 8..); PWS 8-125 CE (0 603 404 6..); PWS 9-125 CE (0 603 405 6../0 603 405 9..); PWS 13-125 CE (0 603 348 6../0 603 348 7..); PWS 600 (0 603 400 0..); PWS 850 CE (0 603 404 7..)					
125	C0a	1	1	272568	**1 605 510 281**

Spazzola perimetrale di ricambio per 2 605 510 224					
-	C0a	2	1	375177	**2 605 510 226**

Set di elementi di serraggio per minismerigliatrici angolari

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set di elementi di serraggio da 3 pezzi per smerigliatrici angolari piccole composto da dado cilindrico (1 603 340 015), flangia (1 605 703 084), chiave a due perni (1 607 950 043). Compatibile con smerigliatrici angolari fabbricate prima del 08-1990					
	PC1c	3	1	049047	**1 607 000 158**

Dadi di bloccaggio rapido SDS click M14

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Spessore mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Dado di bloccaggio rapido M14 SDS clic **Idoneo per** tutte le smerigliatrici angolari con filetto M14 (lunghezza del filetto disponibile, che sporge oltre l'utensile più spesso, maggiore di 6 mm) prodotto a partire da 08/90 **Nota:** il disco deve essere centrato sulla flangia di supporto e non sul dado.					
14	C1a	1	1	033206	**1 603 340 031**

Flange di bloccaggio per il serraggio di dischi diamantati

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Dado di serraggio per il serraggio dei dischi Ø 300 mm **Adatto per** GSF 100 A (0 601 367 7..); GWS 24-300 (0 601 364 0..) Professional					
	P0b	1	1	056809	**2 603 345 003**

Guide parallele

Guida parallela **Adatto per** GNF 20 CA Professional					
	P0b	1	1	018654	**3 607 000 060**

Guida parallela per seghe circolari **Adatto per** GDC 125 Professional					
	PC1b	1	1	770606	**2 608 000 618**

Chiavi a due perni per smerigliatrici angolari

	CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
		Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
	Chiave a due perni piegata a gomito **Per:** mole a tazza	PC1c	1	1	002356	**1 607 950 004**
	Chiave a due perni diritta per il serraggio di tutti i dischi sulle smerigliatrici angolari	PC1c	1	1	016483	**1 607 950 043**
	Chiave a due perni diritta per il serraggio di tutti i dischi sulle smerigliatrici angolari grandi e sulle smerigliatrici assiali **Adatto per** GGS 6 S Professional	P0b	1	1	040891	**1 607 950 048**
	Chiave a due perni piegata a gomito per mole a tazza diamantate e in metallo duro **Adatto per** GBR 14 C; GNF 35 CA Professional	P0b	1	1	103343	**3 607 950 017**

Protezioni per le mani per smerigliatrici angolari

- Adatta a tutte le smerigliatrici angolari Bosch in combinazione con l'impugnatura supplementare
- Protegge le mani quando si utilizzano platorelli in gomma

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Protezione per la mano da usare in combinazione con l'impugnatura supplementare					
	PC1c	1	1	001885	**1 601 329 013**

Filtri antipolvere per smerigliatrici angolari piccole

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Filtri antipolvere per smerigliatrici angolari piccole **Adatto per** GWS 13-125 CI (0 601 79E 0..); GWS 13-125 CIE (0 601 79F 0..); GWS 17-125 CI (0 601 79G 0..); GWS 17-125 CIE (0 601 79H 0..); GWS 17-125 CIEX (0 601 79H 1..); GWS 17-125 CIT (0 601 79J 0..); GWS 17-125 CIX (0 601 79G 1..); GWS 17-125 INOX (0 601 79M 0..); GWS 17-150 CI (0 601 79K 0..); GWS 19-125 CI (0 601 79N 0..); GWS 19-125 CIE (0 601 79P 0..); GWS 19-125 CIST (0 601 79S 0..); GWS 19-150 CI (0 601 79R 0..); GWX 13-125 (0 601 7B5 0..); GWX 13-125 S (0 601 7B6 0..); GWX 17-125 (0 601 7C3 0..); GWX 17-125 S (0 601 7C4 0..); GWX 17-125 T (0 601 7C5 0..); GWX 17-150 (0 601 7C6 0..); GWX 19-125 S (0 601 7C8 0..) Professional		1	1	985970	**2 608 000 695**

Accessori per levigatrici per calcestruzzo Bosch

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Spessore mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Spazzole di ricambio per levigatrice per calcestruzzo GBR 15 CA Professional Bosch **Adatto per** GBR 15 CA Professional						
-	-	P0b	3	1	776110	**2 608 620 691**
						
Accessori per levigatrice per calcestruzzo Bosch **Adatto per** GBR 15 CAG Professional						
-	-	P0b	3	1	776127	**2 608 620 692**
						
Spazzola di ricambio Per cuffia di aspirazione per levigatrice per calcestruzzo Bosch GBR 14 CA Professional						
-	-	C0a	3	1	088978	**2 600 290 026**
Impugnatura a staffa						
-	-	P0f	1	1	088947	**3 601 303 017**
Dado di bloccaggio rapido M14 SDS clic **Idoneo per** tutte le smerigliatrici angolari con filetto M14 (lunghezza del filetto disponibile, che sporge oltre l'utensile più spesso, maggiore di 6 mm) prodotto a partire da 08/90 **Nota:** il disco deve essere centrato sulla flangia di supporto e non sul dado.						
-	14	C1a	1	1	033206	**1 603 340 031**
Dado serraggio rapido SDS click M14x1,5 mm **Adatto per** GWS 12-125 CIEPX; GWS 12-125 CIEX; GWS 12-125 CIPX; GWS 12-125 CIX; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIEX; GWS 15-125 CIPX; GWS 15-125 CIX Professional						
-	1,5	C1a	1	1	860062	**2 608 000 638**
Dado di bloccaggio per filetto M14 per il fissaggio di tutti i dischi di diametro 115 - 230 mm, prodotti dopo 08/90.						
-	-	P0b	1	1	052078	**1 603 340 040**
Flangia con codifica di trascinamento dischi, filettatura M 14 per il serraggio di tutti i dischi Ø 115-150 mm. Per smerigliatrici prodotte dopo il 08/90						
-	-	PC1c	1	5	046947	**1 605 703 099**
Chiave a due perni piegata a gomito per mole a tazza diamantate e in metallo duro **Adatto per** GBR 14 C; GNF 35 CA Professional						
-	-	P0b	1	1	103343	**3 607 950 017**

Pinze di serraggio per smerigliatrici assiali Bosch

Pinze di serraggio senza dado di bloccaggio per smerigliatrici assiali

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Diametro in pollici	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Pinza di serraggio senza dado **Adatto per** GGS 27; GGS 27 C Professional						
3	-	P0b	1	1	049023	**2 608 570 008**
Pinza di serraggio senza dado **Adatto per** GGS 8 C; GGS 28; GGS 28 C; GGS 28 CE; GGS 28 LC; GGS 28 LCE; GGS 28 LPC Professional						
3	-	P0b	1	1	620031	**2 608 570 136**
6	-	P0b	1	1	620048	**2 608 570 137**
8	-	P0b	1	1	620055	**2 608 570 138**
-	1/4	P0b	1	1	620079	**2 608 570 140**
-	1/8	P0b	1	1	620062	**2 608 570 139**
Pinza di serraggio senza dado **Adatto per** GGS 27; GGS 27 C Professional; POF 500 A; POF 600 ACE						
6	-	P1c	1	1	013505	**2 608 570 047**
8	-	P1c	1	1	006705	**2 608 570 049**
-	1/4	P1c	1	1	006699	**2 608 570 048**

Dado di bloccaggio senza pinza di serraggio **Adatto per** GGS 8 C; GGS 18 V-LI; GGS 18V-10 SLC; GGS 28; GGS 28 C; GGS 28 CE; GGS 28 LC; GGS 28 LCE; GGS 28 LPC Professional						
-	-	P0b	1	1	620086	**2 608 570 141**

Pinze di serraggio con dado di bloccaggio per smerigliatrici assiali

Pinza di serraggio con dado **Adatto per** GGS 7 C; GGS 27 L; GGS 27 LC; GGS 1212 Professional						
3	-	P0b	1	1	031103	**2 608 570 082**
-	1/8	P0b	1	1	032612	**2 608 570 083**
6	-	P0b	1	1	031110	**2 608 570 084**
-	1/4	P0b	1	1	031127	**2 608 570 085**
8	-	P0b	1	1	031134	**2 608 570 086**

Pinze di serraggio con dado di bloccaggio per smerigliatrici assiali

Pinza di serraggio con dado **Adatto per** GGS 16 Professional						
10	-	P0b	1	1	026048	**1 608 570 040**
8	-	P0b	1	1	026055	**1 608 570 041**
6	-	P0b	1	1	026062	**1 608 570 043**

Chiavi per smerigliatrici assiali Bosch

Chiavi per smerigliatrici assiali Bosch

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Chiave fissa **Adatto per** GGS 16 Professional					
	PC1c	1	1	024570	**1 607 950 511**
	PC1c	1	1	048491	**1 607 950 525**
Chiave a due perni diritta per il serraggio di tutti i dischi sulle smerigliatrici angolari grandi e sulle smerigliatrici assiali **Adatto per** GGS 6 S Professional					
	P0b	1	1	040891	**1 607 950 048**

Dadi e flange di bloccaggio per smerigliatrici assiali

	CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
		Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
	Dado di serraggio rapido SDS clic per mole coniche **Adatto per** GGS 6 S Professional	P0b	1	1	077972	**3 603 301 011**
	Dado di serraggio per mole coniche **Adatto per** GGS 6 Professional	P0b	1	1	048767	**1 603 345 034**

Portautensili per smerigliatrici assiali

▶ Il portautensile consente il lavoro stazionario con le smerigliatrici assiali.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Portautensili **Adatto per** GGS 7 C; GGS 27 L Professional					
35	P0f	1	1	024600	**1 608 040 047**

LUNGA DURATA PER I FOGLI ABRASIVI

Platorelli multiforo EXPERT

ASSORTIMENTO: morbido - duro

EXPERT

1. Asportazione della polvere con la massima efficienza grazie a Bosch Particle Control
2. La disposizione dei fori offre una lunga durata per tutti i fogli abrasivi

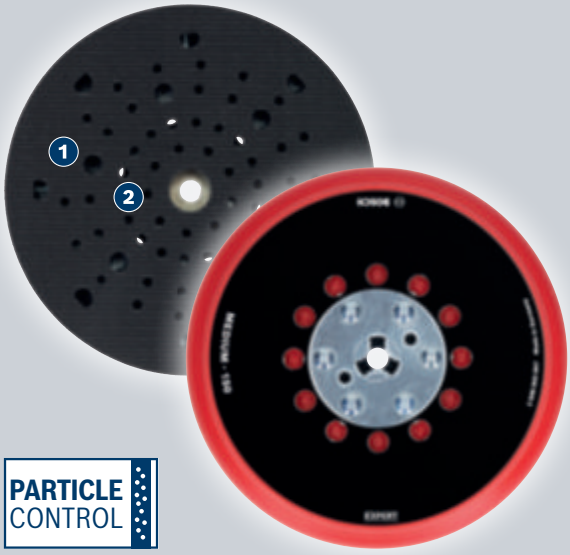

Platorelli EXPERT Multihole (multiforo) per Bosch 150 mm

EXPERT

- Ideali per levigare il legno. Platorello morbido per levigatura fine e finitura di curve e archi distinti; platorello medio per levigatura intermedia di superfici piane e curve; platorello rigido per levigatura grezza di superfici piane e bordi stretti.
- Ideale per falegnami: pulito ed efficiente.
- Durata fino a 2 volte maggiore per fogli multiforo rispetto a un normale platorello.
- Platorello da 150 mm per levigatrici rotoorbitali Bosch.

PARTICLE CONTROL | UP TO 2x* LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Versione	Diametro mm	Foratura	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
Adatto per GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional								
	Rigido	150	Foratura multipla	C1a	1	1	530611	**2 608 900 011**
	Medio	150	Foratura multipla	C1a	1	1	530604	**2 608 900 010**
	Morbido	150	Foratura multipla	C1a	1	1	530598	**2 608 900 009**

Platorelli EXPERT Multihole (multiforo) Universal 150 mm

EXPERT

- Ideali per levigare il legno. Platorello morbido per levigatura fine e finitura di curve e archi distinti; platorello medio per levigatura intermedia di superfici piane e curve; platorello rigido per levigatura grezza di superfici piane e bordi stretti.
- Ideale per falegnami: pulito ed efficiente.
- Durata fino a 2 volte maggiore per fogli multiforo rispetto a un normale platorello.
- Platorello da 150 mm per levigatrici rotoorbitali, con adattatori per adattarsi alla maggior parte delle marche di utensili.

PARTICLE CONTROL | UP TO 2×* LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Versione	Diametro mm	Foratura	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
Adatto per GET 75-150; GEX 34-150; GEX 40-150 Professional; 3M; DeWalt; Dynabrade; Festool; Makita; Mirka; Rupes							
Rigido	150	Foratura multipla	C1a	1	1	530581	**2 608 900 008**
Medio	150	Foratura multipla	C1a	1	1	530574	**2 608 900 007**
Morbido	150	Foratura multipla	C1a	1	1	530567	**2 608 900 006**

Platorelli EXPERT Multihole (multiforo) Universal 125 mm

EXPERT



- Ideali per levigare il legno. Platorello morbido per levigatura fine e finitura di curve e archi distinti; platorello medio per levigatura intermedia di superfici piane e curve; platorello rigido per levigatura grezza di superfici piane e bordi stretti.
- Ideale per falegnami: pulito ed efficiente.
- Durata fino a 2 volte maggiore per fogli multiforo rispetto a un normale platorello.
- Platorello da 125 mm per levigatrici rotoorbitali, con adattatori per adattarsi alla maggior parte delle marche di utensili.

PARTICLE CONTROL | UP TO 2×* LONG LIFE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Versione	Diametro mm	Foratura	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
Adatto per GET 55-125; GEX 34-125 Professional; 3M; Dynabrade; Mirka; Rupes							
Rigido	125	Foratura multipla	C1a	1	1	530550	**2 608 900 005**
Medio	125	Foratura multipla	C1a	1	1	530543	**2 608 900 004**
Morbido	125	Foratura multipla	C1a	1	1	530536	**2 608 900 003**

Platorelli

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Versione	Diametro mm	Foratura	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Platorello							
Adatto per PEX 115							
Rigido	115	8	C1c	1	1	079198	**2 608 601 064**
Semirigido	115	8	C1c	1	1	079181	**2 608 601 065**
Platorello							
Adatto per PEX 11; PEX 115							
Morbido	115	8	C1c	1	1	079174	**2 608 601 066**
Platorello							
Adatto per GEX 12V-125; GEX 18V-125; GEX 125-1 AE Professional							
Morbido	125	8	C1c	1	1	465489	**2 608 000 351**
Rigido	125	8	C1c	1	1	465496	**2 608 000 352**
Platorello							
Adatto per GEX 125-1 AE Professional							
Medio	125	8	C1c	1	1	454957	**2 608 000 349**
Platorello							
Adatto per PEX 12; PEX 12 A; PEX 125; PEX 125 AE							
Rigido	125	8	C1c	1	1	077446	**2 608 601 061**
Semirigido	125	8	C1c	1	1	077453	**2 608 601 062**
Morbido	125	8	C1c	1	1	077460	**2 608 601 063**
Platorello							
Adatto per GEX 12 A; GEX 12 AE; GEX 125 A; GEX 125 AC Professional							
Extramorbido	125	8	C1c	1	1	219488	**2 608 601 117**
Morbido	125	8	C1c	1	1	219495	**2 608 601 118**
Rigido	125	8	C1c	1	1	219501	**2 608 601 119**
Platorello con viti e chiave esagonale							
Adatto per PEX 270 A; PEX 270 AE							
Semirigido	125	8	C1c	1	1	260459	**2 608 601 169**
Platorello con viti e chiave esagonale							
Adatto per GEX 270 A; GEX 270 AE Professional							
Semirigido	125	8	C1c	1	1	294751	**2 608 601 173**
Platorello							
Adatto per PEX 220 A							
Semirigido	125	8	C1c	1	1	329217	**2 608 601 175**

Platorelli

Platorello

Adatto per GEX 125-150 AVE Professional

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Versione	Diametro mm	Foratura	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Semirigido	125	8	C1c	1	1	623476	**2 608 601 607**

Platorello

Adatto per GEX 125 AC; GEX 150 AC Professional; PEX 15 AE

Morbido	150	8	C1c	1	1	063074	**2 608 601 051**
Semirigido	150	-	C1c	1	1	063081	**2 608 601 052**
Rigido	150	-	C1c	1	1	063098	**2 608 601 053**

Platorello

Adatto per GEX 125 AC; GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional

Extramorbido	150	-	C1c	1	1	219457	**2 608 601 114**
Morbido	150	-	C1c	1	1	219464	**2 608 601 115**
Rigido	150	-	C1c	1	1	219471	**2 608 601 116**

Platorello

Adatto per PEX 15 AE; PEX 420 AE

Morbido	150	-	C1c	1	1	331944	**2 608 601 179**

Platorello

Adatto per GEX 125 AC; GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional

Semirigido	150	8	C1c	1	1	375214	**2 608 601 185**

Platorello

Adatto per GEX 150 ACE Professional

Semirigido	150	8	C1c	1	1	018616	**3 608 601 006**

Proteggi-platorello per levigatrici rotoorbitali



- **Proteggi-platorello per levigatrici rotoorbitali**

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Foratura	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Proteggi-platorello per levigatrici rotoorbitali						
115	con fori	P1b	2	1	968799	**2 608 000 691**
125	con fori	P1b	2	1	968409	**2 608 000 689**
150	con fori	P1b	2	1	968416	**2 608 000 690**
215	con fori	P1b	2	1	968805	**2 608 000 692**

Adattatori per levigatrici rotoorbitali

- **Adatti come** strato intermedio supplementare, per lavorazioni particolarmente delicate
- Ideali per la levigatura o la lucidatura di bordi e forme convesse

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Adattatore, perforato					
	C1c	1	1	220712	**2 608 601 126**



Adattatore, perforato					
	C1d	1	1	220729	**2 608 601 127**

Contenitore per polvere, filtro e sacchetti raccoglipolvere per levigatrici rotoorbitali

Contenitore per la polvere con filtro

Adatto per GEX 34-125; GEX 40-150; GEX 125-150 AVE; GSS 230 AE; GSS 230 AVE; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional

	C0a	1	1	624145	**2 605 411 233**

Impugnatura supplementare per levigatrici rotoorbitali

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Impugnatura supplementare **Adatto per** GEX 34-125; GEX 34-150; GEX 125; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional; PEX 11	P0b	1	1	113816	**2 602 026 070**

Impugnatura supplementare **Adatto per** GEX 40-150; GEX 125-150 AVE; GSS 230 AVE; GSS 280; GSS 280 AVE Professional	P0b	1	1	624138	**2 602 026 177**

Piastre di levigatura per levigatrici orbitali

	CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Larghezza foglio, mm	Lunghezza foglio, mm	Foratura	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
	Piastra di levigatura allungata Forma a delta per superfici dagli angoli stretti, utilizzabile su entrambi i lati, con fissaggio a strappo. Stesse dimensioni di levigatrice a delta e foglio abrasivo a delta Bosch **Adatto per** GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 230 AVE Professional							
	93	185	-	P0b	1	1	105767	**2 608 000 189**
	Piastra di levigatura allungata Versione sottile per levigare gelosie ed altri punti difficilmente accessibili, con fissaggio a strappo. Dimensione fogli abrasivi: 93 x 280 mm **Adatto per** GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 230 AVE; GSS 280 A; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional							
	93	185	-	P0b	1	1	105774	**2 608 000 190**
	Piastra di levigatura con fissaggio a strappo, impiego normale **Adatto per** GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 230 AVE Professional							
	93	185	-	P0b	1	1	111898	**2 608 000 202**
	Piastra di levigatura senza fissaggio a strappo, per finitura **Adatto per** GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 230 AVE Professional							
	93	185	-	P0b	1	1	127271	**2 608 000 213**
	Piastra di levigatura con fissaggio a strappo, impiego normale **Adatto per** GSS 280 A; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional							
	115	230	-	P0b	1	1	111904	**2 608 000 204**
	Piastra di levigatura senza fissaggio a strappo, per finitura **Adatto per** GSS 280 A; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional							
	115	230	-	P0b	1	1	127288	**2 608 000 215**
	Piastra di levigatura **Adatto per** GSS 23 AE Professional							
	93	185	-	P0b	1	1	402163	**2 608 000 326**
	Piastra di levigatura con feltro **Adatto per** GSS 18V-10; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional							
	110	100	-	PC1c	1	1	822961	**2 608 601 442**
	Piastra di levigatura con fissaggio a strappo **Adatto per** GSS 18V-10; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional							
	110	100	-	PC1c	1	1	822978	**2 608 601 443**
	Piastra di levigatura con fissaggio a strappo **Adatto per** GSS 18V-10; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional							
	80	130	-	PC1c	1	1	822985	**2 608 601 444**

Piastre di levigatura per levigatrici orbitali

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Larghezza foglio, mm	Lunghezza foglio, mm	Foratura	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione

Piastra di levigatura a delta con fissaggio a strappo

Adatto per GSS 18V-10; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional

100	150	-	PC1c	1	1	822992	**2 608 601 445**



Piastra oscillante per piastra di levigatura 2 608 601 442 e 2 608 601 443

Adatto per GSS 18V-10; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional

110	100	-	PC1c	1	1	823005	**2 608 601 446**



Piastra oscillante per piastra di levigatura 2 608 601 444

Adatto per GSS 18V-10; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional

80	130	-	PC1c	1	1	823012	**2 608 601 447**

Piastra oscillante per piastra di levigatura 2 608 601 445

Adatto per GSS 18V-10; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional

110	150	-	PC1c	1	1	823029	**2 608 601 448**

Piastra di levigatura con fissaggio a strappo

Adatto per GSS 140-1 A; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional

92	182	14	PC1c	1	1	014342	**2 608 000 072**

Adattatori per levigatrici orbitali

- L'adattatore funge da strato intermedio supplementare, per lavorazioni particolarmente delicate
- Ideale per la levigatura di contorni e superfici convesse

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Larghezza foglio, mm	Lunghezza foglio, mm	Foratura	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Adattatore, 8 fori							
93	185	8	C1a	1	1	220743	**2 608 601 129**



Contenitori per polvere per levigatrici orbitali

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Contenitore per polvere (nero) **Adatto per** GSS 18V-10 Professional	C0a	1	1	851770	**2 605 411 238**
Contenitore per polvere con filtro, nero **Adatto per** GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS 1400 Professional	C0a	1	1	851794	**2 605 411 240**
Filtro contenitore per polvere **Adatto per** GSS 140; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS 1400 Professional	C0a	1	1	851800	**2 605 411 241**
Coperchio filtro contenitore per polvere **Adatto per** GSS 18V-10 Professional	C0a	1	1	851787	**2 605 411 239**

Piastre di levigatura per levigatrici a delta

Piastre di levigatura per levigatrici a delta Bosch

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Piastra di levigatura **Adatto per** GDA 280E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E	C1d	1	1	109505	**2 608 000 211**
Piastra di levigatura **Adatto per** PDA 100; PDA 120 E	C1d	1	1	076401	**2 608 000 149**
Piastra di levigatura **Adatto per** PSM 160 A; PSM 160 AE	C1c	1	1	332293	**2 608 601 181**

Piastre di levigatura lunghe per levigatrici a delta Bosch

- **Per** la levigatura in stretti interstizi
- **Per** GDA 280 E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A; PSM Ventaro 1400

Fissaggio a strappo di ricambio per piastra lunga	C1c	2	1	110907	**2 601 099 074**
Piastra lunga, piatta	C1d	1	1	109482	**2 608 000 199**
Piastra lunga, ovale	C1d	1	1	109475	**2 608 000 198**

Prolunga levigagelosie per levigatrici a delta Bosch

▶ **Per** la levigatura di persiane o imposte con gelosie

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Prolunga levigagelosie **Adatto per** GDA 280E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A; PSM 200 AES; Ventaro 1400	C1d	1	1	109499	**2 608 000 200**
Fissaggio a strappo di ricambio per piastra levigagelosie **Adatto per** GDA 280E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A; Ventaro 140	C1d	2	1	076395	**2 601 099 044**

Adattatori per levigatrici a delta Bosch

- **Per** lavorazioni particolarmente delicate, ideali per la levigatura di contorni o superfici convesse
- **Per** levigatrice a delta GDA 280 E Professional; PDA 100; PDA 120 E; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 80; PSM 160 A; PSM Ventaro 1400; Prio Bosch



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Dimensioni foglio mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Adattatori					
93	C1c	1	1	223782	**2 608 601 137**

Accessori per **levigatrici a nastro Bosch**

Telaio di levigatura per levigatrice a nastro

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Telaio di levigatura con spazzola e inserto in plastica Ideale per levigatura piana senza inclinazione, proteggendo la superficie. Montaggio semplice e senza attrezzi **Adatto per** GBS 75 A; GBS 75 AE Professional; PBS 75 A; PBS 75 AE	C1a	1	1	015691	**2 608 005 026**

Guida parallela e angolare per levigatrice a nastro

Guida parallela e angolare **Adatto per** GBS 75 AE Professional; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 60	C1a	1	1	015189	**2 607 001 079**

Piastra di levigatura fine per levigatrice a nastro

- **Per** levigatura leggera
- **Avvertenza:** si prega di osservare le istruzioni per l'uso

Piastra di levigatura fine con base in grafite **Adatto per** GBS 100 A; GBS 100 AE Professional	C1a	1	1	031721	**3 601 010 509**
Piastra di levigatura fine con base in grafite **Adatto per** GBS 75 AE Professional	C1a	1	1	109222	**2 601 098 043**

Impugnatura per levigatrice a nastro

- **Per** levigatrici a nastro Bosch PBS 75; PBS 75 E

Impugnatura **Adatto per** PBS 75; PBS 75 E	P0b	1	1	051521	**1 607 000 916**

Accessori per lime elettriche

Bracci di levigatura per lime elettriche

▶ Adatti a tutti i nastri abrasivi per lime elettriche

	CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
		Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
	Braccio di levigatura per spazi ristretti per lima elettrica	P0h	1	1	732758	**2 608 000 591** i
	Braccio di levigatura per superfici per lima elettrica	P0h	1	1	732741	**2 608 000 592** i
	Braccio di levigatura per angoli per lima elettrica	P0h	1	1	732765	**2 608 000 593** i
	Braccio di levigatura per superfici per lima elettrica	P0h	1	1	732772	**2 608 000 594** i
	Braccio di levigatura per angoli (forma a V) per lima elettrica	P0h	1	1	732789	**2 608 000 595** i

i = Data di cessazione della produzione 12.2026

Impugnature supplementari per levigatrici a nastro compatte

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Impugnatura adatta a tutte le smerigliatrici angolari e levigatrici a nastro compatte con filettatura M10. **Adatto per** GUF 4-22 A; GWS 9-125 S; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 15-125 CIEP; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIT; GWS 17-150 CI; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CIE; GWS 1000; GWS 1400; GWX 9-115 S; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 17-150; GWX 18V-10 C; GWX 18V-10 PC; GWX 18V-10 PSC; GWX 18V-10 SC; GWX 19-125 S Professional; PSF 22 A; PWS 6-13					
	P0f	1	1	016377	**1 602 025 024**

ACCESSORI PER SEGHE CIRCOLARI

- Tagli dritti precisi grazie al nuovo sistema di guida Bosch
- Possibilità di lavori precisi anche con guide multiple, grazie all'elemento di connessione VEL auto-allineante

Binari di guida per seghe circolari portatili

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Lunghezza mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Binario di guida FSN 70 Coppia di morsetti non in dotazione **Adatto per** GKS 18 V; GKS 24 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 130; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE					
700	C0a	1	1	087186	**2 602 317 030**
Binario di guida FSN 140 Coppia di morsetti non in dotazione (Fascetta in gomma come pezzo di ricambio 2 601 010 044) **Adatto per** GKS 18 V; GKS 24 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 130; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE					
1.400	C0a	1	1	087193	**2 602 317 031**
Giunzione per binari di guida FSN 70 e FSN 140					
-	P0b	1	1	024181	**1 602 319 003**

Guida parallela per seghe circolari portatili

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Guida longitudinale **Adatto per** GKS 55; GKS 65; GKS 66 CE; GKS 75 S; GKS 85; GKS 85 G; GKS 85 S; GKS 160 Professional	PC1c	1	1	019033	**1 608 190 007**

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Guida longitudinale **Adatto per** GKS 18 V; GKS 24 V Professional; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE	PC1c	1	1	055512	**2 608 005 018**

Accessori per seghe circolari portatili

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Coppia di morsetti per FSN 70 e FSN 140	P0b	2	1	516532	**2 608 000 426**



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Adattatore per binario di guida **Adatto per** GKS 190 Professional	C0a	1	1	229852	**2 607 001 375**

Accessori per troncatrici

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Tipo di materiale	Larghezza mm	Altezza mm	Lunghezza mm	Profondità mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Borsa in nylon **Adatto per** GCM 10 Professional									
K	580	580	-	380	P0b	1	1	274081	**2 605 439 019**

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Tipo di materiale	Larghezza mm	Altezza mm	Lunghezza mm	Profondità mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Morsetto di serraggio rapido verticale **Adatto per** GCM 8 S; GCM 10; GCM 10 S; GCM 10 SD; GCM 12; GCM 12 SD; GTM 12 Professional									
-	-	-	-	-	C0a	1	1	274043	**2 608 040 205** [i]

i = Data di cessazione della produzione 12.2026

Accessori per troncatrici

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Tipo di materiale	Larghezza mm	Altezza mm	Lunghezza mm	Profondità mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Supporto pieghevole Dimensioni esterne LxPxH: 810x820x590 mm; superficie di appoggio: 665x605 mm **Adatto per** GTS 10 Professional									
-	833	166	735	-	C0a	1	1	316194	**2 607 001 912**
Piastra d'appoggio **Adatto per** GCM 10 S Professional									
-	-	-	-	-	P0b	1	1	317238	**2 607 960 019**
Piastra d'appoggio **Adatto per** GCM 10 SD Professional									
-	-	-	-	-	P0b	1	1	334808	**2 607 960 021**
Piastra d'appoggio **Adatto per** GCM 12 SD Professional									
-	-	-	-	-	P0b	1	1	334792	**2 607 960 020**
Spingipezzo **Adatto per** GTS 10 Professional									
-	-	-	-	-	P1b	1	1	316361	**2 607 001 914**
Prolunga appoggio pezzi per troncatrice 2 pezzi **Adatto per** GCM 10; GCM 10 S; GCM 12; GTM 12 Professional; PCM 10									
-	-	-	356	-	C0a	1	1	316187	**2 607 001 911**

Protezione anti-schegge per seghetti alternativi

▶ La protezione antischegge impedisce la dispersione di schegge dal materiale durante il taglio. Si inserisce ad incastro nel basamento del seghetto. **Avvertenza:** per i migliori risultati, tagliare il pezzo nella direzione delle fibre, oppure obliquamente rispetto alle stesse.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Protezione antischegge **Adatto per** GST 14.4 V; GST 18 V; GST 75 BE; GST 80 Professional; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE	C1d	5	5	006651	**2 607 010 079**
Protezione antischegge **Adatto per** GST 120 BCE; GST 120 E; GST 135 BCE; GST 135 CE Professional	C1d	5	5	356732	**2 607 010 305**
Protezione antischegge **Adatto per** GST 12V-70; GST 140 BCE; GST 140 CE; GST 150 BCE; GST 150 CE; GST 1400 BCE; GST 1400 CE Professional	P1d	5	5	516297	**2 601 016 096**

Piastre per piastra base per seghetti alternativi

▶ I supporti intercambiabili assicurano uno scorrimento ottimale su materiali diversi

Base in metallo **Adatto per** GST 14,4 V-LI; GST 18 V-LI; GST 140 BCE; GST 140 CE Professional	P1d	1	1	605809	**2 601 098 123**
Base in plastica **Adatto per** PST 700 PAE; PST 800 PAC	P1d	1	1	073851	**2 601 099 040** [i]
Base in plastica **Adatto per** PST 650; PST 700 PE; PST 750; PST 800 PEL; PST 850; PST 900 PEL	P1d	1	1	220958	**2 608 000 278** [i]

i = Data di cessazione della produzione 12.2021

Dispositivi di aspirazione della polvere per seghetti alternativi

Set di aspirazione **Adatto per** GST 100 BCE; GST 135 BCE; GST 140 BCE; GST 150 BCE; GST 150 CE Professional	P1d	1	1	516280	**2 605 510 294**

Dispositivi di aspirazione della polvere per seghetti alternativi

Set di aspirazione

Adatto per GST 14,4 V-LI; GST 18 V-LI; GST 140 BCE; GST 140 CE Professional

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
	P1d	1	1	605816	**2 605 510 301**

Accessorio di aspirazione

Per aspirare la polvere di levigatura in combinazione con la piastra di levigatura AVI 93 G

Adatto per GOP 300 SCE Professional

	P1d	1	1	641029	**2 608 190 056** [i]

i = Data di cessazione della produzione 01.2027

Guide parallele con fresa circolare per seghetti alternativi

Guida parallela con compasso

Larghezza max. per tagli paralleli 140 mm, raggio max. 150 mm

Adatto per GST 14.4 V; GST 18 V; GST 24V; GST 75 BE; GST 90 BE; GST 90 E; GST 120 E; GST 135 BCE; GST 135 CE; GST 140 BCE; GST 140 CE; GST 150 BCE; GST 150 CE; GST 160 BCE; GST 160 CE Professional; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL; PST 700 E; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE; PST 1000 PEL

	P1d	1	1	516273	**2 608 040 289**

Avvitatore per seghetti alternativi senza sistema SDS

Giravite

Per tutti i seghetti alternativi senza sistema SDS

	C1d	1	1	004497	**1 609 200 265**

Guide parallele per fresatrici Bosch

- Con regolazione di precisione
- **Per** tutti i lavori di fresatura paralleli al pezzo in lavorazione

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE					
	Diametro mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Guida parallela **Adatto per** GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1200 A; GOF 1250 CE; GOF 1250 LCE; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 A; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional	**10**	C0a	1	1	247252	**2 607 001 387**
Guida parallela **Adatto per** GKF 600 (0 601 60A 1..) Professional	**-**	C0a	1	1	431798	**2 608 000 331**

Compasso di fresatura e set adattatori per binari di guida delle fresatrici verticali Bosch

- Per l'uso avvitare il perno di centraggio nell'adattatore del binario di guida
- Grazie all'adattatore si può utilizzare il binario di guida FSN 70 (2 602 317 030) e FSN 140 (2 602 317 031) anche per la fresatrice verticale
- Con la regolazione continua della fresatrice verticale è possibile fresare i seguenti raggi minimi e massimi:
  con GOF 900: da 95 a 655 mm
  Con GOF 1200: da 100 a 660 mm
  Con GOF 1300: da 100 a 660 mm
  Con GOF 2000: da 100 a 660 mm
  Con POF 800: da 95 a 655 mm

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE					
	Lunghezza mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Binario di guida FSN 70 Coppia di morsetti non in dotazione **Adatto per** GKS 18 V; GKS 24 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 130; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE	**700**	C0a	1	1	087186	**2 602 317 030**
Binario di guida FSN 140 Coppia di morsetti non in dotazione (Fascetta in gomma come pezzo di ricambio 2 601 010 044) **Adatto per** GKS 18 V; GKS 24 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 130; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE	**1.400**	C0a	1	1	087193	**2 602 317 031**

Compasso di fresatura e set adattatori per binari di guida delle fresatrici verticali Bosch

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Lunghezza mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Adatto per GMF 1400 CE; GOF 130; GOF 900 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 A; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE						
	-	C1a	1	1	062886	**2 609 200 143**

Barre di guida extra lunghe per fresatrici Bosch

▶ Per operazioni di fresatura su pannelli di grandi dimensioni



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Diametro mm	Lunghezza mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Asta di guida **Adatto per** GOF 130; GOF 900 A; GOF 900 ACE Professional; POF 800 ACE; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE							
	8	800	P0b	2	1	062893	**2 609 200 144**
Asta di guida **Per:** tutte le fresatrici verticali con diametro della barra di guida 10 mm, distanza fori 100 mm **Adatto per** GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 A; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional							
	10	800	P0b	2	1	062909	**2 609 200 145**

Impugnature per fresatrici Bosch

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Impugnatura Per guida di fresatura 2 609 200 143 e basamento 2 607 020 300					
	P0f	1	1	001939	**1 603 481 001**

Pinze di serraggio per versioni utensili fino a 02/1985 per fresatrici Bosch

▶ Pinze di serraggio per il montaggio dell'accessorio

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Diametro in pollici	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Pinza di serraggio senza dado						
Adatto per GGS 27; GGS 27 C Professional; POF 500 A; POF 600 ACE						
6	-	P1c	1	1	013505	**2 608 570 047**
8	-	P1c	1	1	006705	**2 608 570 049**
-	1/4	P1c	1	1	006699	**2 608 570 048**

Pinze di serraggio per fresatrici Bosch

▶ **Avvertenza:** si raccomanda di utilizzare la pinza di serraggio adatta per il Ø del codolo della fresa e di non lavorare con i manicotti per codoli.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Diametro in pollici	Apertura chiave mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Pinza di serraggio							
Adatto per GOF 130; GOF 900; GOF 900 A; GOF 900 ACE; GOF 900 CE Professional; POF 800 ACE; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE							
-	1/4	19		1	1	062671	**2 608 570 101**
6	-	19	P0b	1	1	062664	**2 608 570 100**
8	-	19	P0b	1	1	062688	**2 608 570 102**
Pinza di serraggio							
Adatto per GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional							
-	1/4	24	P0b	1	1	062701	**2 608 570 104**
-	3/8	24	P0b	1	1	062725	**2 608 570 106**
6	-	24	P0b	1	1	062695	**2 608 570 103**
8	-	24	P0b	1	1	062718	**2 608 570 105**
10	-	24	P0b	1	1	090087	**2 608 570 125**
12	-	24	P0b	1	1	062732	**2 608 570 107**
Pinza di serraggio							
Adatto per GMF 1400 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional							
-	1/2	24	P0b	1	1	062749	**2 608 570 108**
Pinza di serraggio							
Adatto per GOF 1600 A; GOF 1700 ACE Professional							
-	1/4	27	P0b	1	1	062763	**2 608 570 110**
-	3/8	27	P0b	1	1	062787	**2 608 570 112**
-	1/2	27	P0b	1	1	062800	**2 608 570 114**
6	-	27	P0b	1	1	062756	**2 608 570 109**
8	-	27	P0b	1	1	062770	**2 608 570 111**
10	-	27	P0b	1	1	090094	**2 608 570 126**
12	-	27	P0b	1	1	062794	**2 608 570 113**

Pinze di serraggio per fresatrici Bosch

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Diametro in pollici	Apertura chiave mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Pinza di serraggio **Adatto per** GKF 12V-8; GKF 600 CE Professional							
6	-	-	P0b	1	1	431842	**2 608 570 133**
8	-	-	P0b	1	1	431859	**2 608 570 134**

Copiatore per modelli con bloccaggio rapido, senza attrezzi per fresatrici Bosch

- Indispensabile per lavorare con le sagome (il copiatore scorre lungo la sagoma e trasferisce la forma sul pezzo da lavorare)
- Chiusura a baionetta per un cambio rapido e senza attrezzi
- **Nota:** per la realizzazione della sagoma da usare con il copiatore occorre considerare la distanza tra la guida e la fresa. La distanza è calcolata utilizzando la seguente formula: (diametro (Ø) del copiatore (K) - diametro (Ø) della fresa (F))/2.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Manicotto di guida con attacco rapido, senza attrezzi **Adatto per** GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 130; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1250 CE; GOF 1250 LCE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE					
13	P0b	1	1	062831	**2 609 200 138**
17	P0b	1	1	062848	**2 609 200 139**
24	P0b	1	1	062855	**2 609 200 140**
30	P0b	1	1	062879	**2 609 200 142**
Copiatore con serraggio rapido, senza attrezzi **Adatto per** GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE					
16	P0b	1	1	600590	**2 608 000 471**
Manicotto di guida con attacco rapido, senza attrezzi **Adatto per** GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 130; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1250 CE; GOF 1250 LCE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE					
27	P0b	1	1	062862	**2 609 200 141**
Manicotto di guida con attacco rapido, senza attrezzi **Adatto per** GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1250 CE; GOF 1250 LCE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE					
40	P0b	1	1	252188	**2 609 200 312**

Accessori per fresatrice multifunzionale Bosch GMF 1400 CE



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Chiave esagonale **Adatto per** GMF 1400 CE; GMF 1600 CE Professional					
	P1b	1	1	418324	**2 608 000 328**

Accessori per **rifilatore GKF 600 Professional Bosch**

Accessori per rifilatore Bosch GKF 600 Professional

	CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
		Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
	Perno	C0a	1	1	431804	**2 608 000 332**
	Piastra di base rotonda	P1d	1	1	431811	**2 608 000 333**
	Fresa angolare	C0a	1	1	431828	**2 608 000 334**
	Piastra di base con impugnatura e attacco di aspirazione	C0a	1	1	431835	**2 608 000 335**

Impugnature per mini smerigliatrici angolari Bosch e levigatrici a nastro compatte

- Per un controllo sicuro e confortevole della macchina

Impugnatura adatta a tutte le smerigliatrici angolari e levigatrici a nastro compatte con filettatura M10.
Adatto per GUF 4-22 A; GWS 9-125 S; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 15-125 CIEP; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIT; GWS 17-150 CI; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CIE; GWS 1000; GWS 1400; GWX 9-115 S; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 17-150; GWX 18V-10 C; GWX 18V-10 PC; GWX 18V-10 PSC; GWX 18V-10 SC; GWX 19-125 S Professional; PSF 22 A; PWS 6-13

Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
P0f	1	1	016377	**1 602 025 024**

Accessori per **Rotocut**

Frese Rotocut

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro (D) mm	Lunghezza utile (L) mm	Lunghezza complessiva (G) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Rotocut bit da taglio B 32 G **Per** Corian, Eternit (lastre di fibra di cemento), piastrelle per parete morbide, calcestruzzo poroso, fibra di vetro, lastre ondulate di poliestere, mattoni in poroton, ardesia							
3,17	25	50	P1c	1	1	233309	**2 608 620 202**
Rotocut bit da taglio B 32 CU **Per** vari tipi di legno <19 mm, materiali plastici, materiali abrasivi, piastrelle da parete tenere, cartongesso, pannelli di gesso e pannelli in fibra dura							
3,17	35	70	P1c	5	1	233316	**2 608 620 203**

ACCESSORI PER PIALLETTO

- Accessori per una vasta gamma di applicazioni di piallatura nell'arredo di interni o produzione di mobili.

Guide parallele e angolari per pialletti Bosch

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Guida parallela e angolare con regolazione a 45° **Adatto per** GHO 14,4 V; GHO 18 V; GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82 C Professional; PHO 1; PHO 15-82; PHO 16-82; PHO 20-82; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 100; PHO 1500; PHO 2000; PHO 3100	C1a	1	1	015165	**2 607 001 077**
 Guida parallela senza regolazione a 45° **Adatto per** GHO 14,4 V; GHO 18 V; GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82 C Professional; PHO 1; PHO 15-82; PHO 16-82; PHO 20-82; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 100; PHO 1500; PHO 2000; PHO 3100	C1a	1	1	013383	**2 607 000 102**

Guide di profondità per battute per pialletti Bosch

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Adatto per GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82 C Professional; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 3100					
	PC1c	1	1	002523	**1 608 132 006**

Adatto per GHO 14,4 V; GHO 18 V Professional; PHO 1; PHO 15-82; PHO 16-82; PHO 20-82; PHO 100					
	PC1c	1	1	006507	**2 607 000 073**

Lame per raschietto, versione in metallo duro

- **Per** asportare residui di gesso o intonaco su materiale di fondo duro o per la raschiatura di gocce di adesivo o colla dai pavimenti in pietra
- Realizzata in metallo duro, con extra affilatura
- **Per** GSE 300 E Professional; PSE 150; PSE 180 E; PSE 220 E

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Larghezza mm	Denominazione	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Lama raschietto SM 40 HMS con proteggilama						
40	SM 40 HMS	C1d	1	1	092586	**2 608 691 013**
Lama raschietto SM 60 HMS						
60	SM 60 HMS	C1d	1	1	092579	**2 608 691 012**

Spatole per raschietto, versione in acciaio per molle

- **Per** lisciare fughe stuccate, eliminare adesivi e mastice (come silicone su piastrelle, colla per legno dalle scanalature di incollaggio e gomma espansa all'interno dei pannelli delle porte)
- Acciaio per molle
- **Per** GSE 300 E Professional; PSE 150; PSE 180 E; PSE 220 E

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Larghezza mm	Lunghezza mm	Denominazione	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Spatola SP 60 C							
60	60	SP 60 C	C1d	1	1	092647	**2 608 691 019**

Accessori per **seghe a catena Bosch**

Catena per seghe a catena Bosch



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Catena Catena duratura e resistente a carichi elevati, per la massima potenza di taglio. **Adatto per** GKE 35 BCE Professional	C1d	1	1	345996	**2 604 730 000** i
Catena Catena duratura e resistente a carichi elevati, per la massima potenza di taglio. **Adatto per** GKE 40 BCE Professional	C1d	1	1	346009	**2 604 730 001** i

i = Data di cessazione della produzione 01.2026

ACCESSORI PER RODITRICI BOSCH

- Punzoni e matrici per tagli curvi o dritti con roditrici Bosch
- Per realizzare facilmente anche tagli curvi stretti o intagli complessi in diversi tipi di lamiera metallica.

Punzoni

	CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
		Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
	Punzone per taglio curvo **Adatto per** GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530	P0h	1	1	031523	**2 608 639 013**
	Punzone per taglio dritto **Adatto per** GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530	P0h	1	1	031530	**2 608 639 016**
	Punzone universale **Adatto per** GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530	P0h	1	1	031554	**2 608 639 022**
	Punzone per taglio dritto **Adatto per** GNA 16 (SDS) Professional	P0b	1	1	088640	**2 608 639 027**
	Punzone per taglio dritto **Adatto per** GNA 3-5 Professional	P0b	1	1	088626	**2 608 639 025**

Punzoni



Punzone universale

Adatto per GNA 1.6 L Professional

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
	P0b	1	1	055604	**2 608 639 024**

Olio da taglio universale

L'utilizzo dell'olio da taglio universale aumenta considerevolmente la durata utile dei taglienti nel taglio del metallo

	M0b	1	1	271240	**2 607 001 409**

Matrici

Matrice **per** lamiera piatta fino a 2 mm

Adatto per GNA 1.6 L; GNA 2,0; GNA 16 (SDS) Professional; 1530

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE					
Proposta di sistema	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
GNA 1.3/1.6/2.0	P0b	1	1	031561	**2 608 639 900**



Matrice **per** lamiera ondulata e quasi tutte le lamiere trapezoidali fino a 1,2 mm

Adatto per GNA 3,2; GNA 3-5 Professional

GNA 3.2 + 3.5	P0b	1	1	088633	**2 608 639 026**



Matrice **per** lamiera ondulata e quasi tutte le lamiere trapezoidali fino a 1,2 mm

Adatto per GNA 1.6 L Professional

GNA 1.6 L	P0b	1	1	055598	**2 608 639 023**

Matrice **per** lamiera ondulata e quasi tutte le lamiere trapezoidali fino a 1,2 mm

Adatto per GNA 16 (SDS) Professional

GNA 16	P0b	1	1	088657	**2 608 639 028**

Matrici

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Proposta di sistema	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Matrice **per** lamiera ondulata e quasi tutte le lamiere trapezoidali fino a 1,2 mm **Adatto per** GNA 2,0 Professional; 1530						
	GNA 2.0	P0b	1	1	031547	**2 608 639 021**
 Matrice speciale e punzone per lamiera ondulata e quasi tutte le lamiere trapezoidali fino a 1,2 mm **Adatto per** GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530						
	GNA 2.0	P0b	1	1	031578	**2 608 639 902**

ACCESSORI PER CESOIE PER LAMIERA E UNIVERSALI BOSCH

- Lame per cesoie Bosch, per un taglio facile di un'ampia varietà di materiali
- Convenienti lame reversibili riaffilabili.

Set di lame per cesoia

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Proposta di sistema	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set di lame da 5 pezzi **per** lamiere **Adatto per** GSC 2,8 Professional					
GSC 2.8	C1d	5	1	029803	**2 607 010 025**

Set di lame **adatto per** lamiere da 6 pezzi **Adatto per** GSC 1,6; GSC 9.6 V Professional; Typ 1500					
GSC 1.6, tipo 1500, GSC 9.6 V a batteria	C1d	6	1	031783	**3 607 010 028**

Lame superiori per cesoie da lamiera e cesoie universali Bosch

	CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
		Proposta di sistema	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
	Lama superiore **Adatto per** GSC 3.5; GSC 4.5 Professional	**GSC 3.5, GSC 4.5**	C0a	1	1	032117	**3 608 635 000**
	Lama superiore e lama inferiore **Adatto per** GSC 12V-13; GSC 16; GSC 160 Professional	**GSC 16 (lavoraz. metallo) + GSC 160**	C0a	1	1	088664	**2 608 635 243**
	Lama superiore Solo per tessuti, materiali plastici, moquette, cartone, cuoio, rivestimenti per pavimenti **Adatto per** GUS 9.6 V; GUS 12V-300 Professional	**GUS 9.6 V**	C0a	1	1	031516	**2 608 635 126**

Lame inferiori per cesoie da lamiera e cesoie universali Bosch

	Lama inferiore **Adatto per** GSC 3.5; GSC 4.5 Professional	**GSC 3.5, GSC 4.5**	C0a	1	1	032131	**3 608 635 002**
	Lama inferiore Solo per tessuti, materiali plastici, moquette, cartone, cuoio, rivestimenti per pavimenti **Adatto per** GUS 9.6 V Professional	**GUS 9.6 V**	C0a	1	1	031509	**2 608 635 125**

Lame per cesoia Bosch GSZ 160 Professional

	CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
		Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
	Set di barre da taglio composto da 2 barre da taglio e 4 viti	P0b	1	1	229937	**2 608 635 410**
	Lama diritta fino a 1,6 mm	P0b	1	1	229890	**2 608 635 406**

Lame per cesoia Bosch GSZ 160 Professional

	CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
		Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
	Lama diritta fino a 1,0 mm	P0b	1	1	229906	**2 608 635 407**
	Lama curva	P0b	1	1	229913	**2 608 635 408**
	Lama in acciaio al cromo per tagliare l'Inox	P0b	1	1	229920	**2 608 635 409**

Olio da taglio universale

Olio da taglio universale L'utilizzo dell'olio da taglio universale aumenta considerevolmente la durata utile dei taglienti nel taglio del metallo	M0b	1	1	271240	**2 607 001 409**

CHIODI
Per chiodatrice pneumatica Bosch.

- Idonei per costruzione di tetti, costruzioni in legno, infissi di porte e finestre, cornici di mobili, costruzione di pallet, intelaiature
- Tutti i chiodi sono inoltre rivestiti in resina (per una migliore penetrazione e una maggiore tenuta)
- Tutti i chiodi sono fabbricati in Europa, per un'alta qualità costante garantita
- Il trattamento con resina rende più agevole l'inserimento dei chiodi nel materiale. Ciò consente contemporaneamente una tenuta migliore

Chiodi in stecca con testa a D, angolo di inclinazione 34°, resinati – versione liscia

- **Per** GSN 90-34 DK Professional



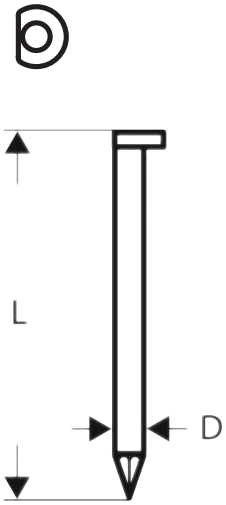

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Tipo	Diametro del codolo d mm	Diametro della testa	Lunghezza (L) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
lucidi								
SN34DK 50	2,8	7,0 (forma a D)	50	C0a	3.000	1	563291	**2 608 200 000**
SN34DK 65	2,8	7,0 (forma a D)	65	C0a	3.000	1	563307	**2 608 200 001**
SN34DK 75	2,8	7,0 (forma a D)	75	C0a	3.000	1	563314	**2 608 200 002**
SN34DK 80	3,1	7.1 (forma a D)	80	C0a	3.000	1	563321	**2 608 200 003**
SN34DK 90	3,1	7.1 (forma a D)	90	C0a	2.500	1	563338	**2 608 200 004**
zincati								
SN34DK 50G	2,8	7,0 (forma a D)	50	C0a	3.000	1	563345	**2 608 200 005**
SN34DK 75G	2,8	7,0 (forma a D)	75	C0a	3.000	1	563369	**2 608 200 007**
SN34DK 80G	3,1	7.1 (forma a D)	80	C0a	3.000	1	563376	**2 608 200 008**
SN34DK 90G	3,1	7.1 (forma a D)	90	C0a	2.500	1	563383	**2 608 200 009**

Chiodi in stecca con testa a D, angolo di inclinazione 34°, resinati – versione rigata

▶ **Per** GSN 90-34 DK Professional



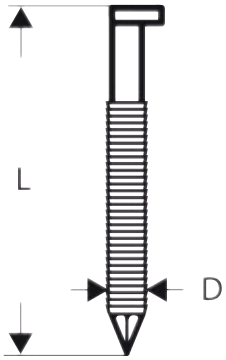

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Tipo	Diametro del codolo d mm	Diametro della testa	Lunghezza (L) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
lucidi								
SN34DK 50R	2,8	7,0 (forma a D)	50	C0a	3.000	1	563437	**2 608 200 014**
SN34DK 65R	2,8	7,0 (forma a D)	65	C0a	3.000	1	563444	**2 608 200 015**
SN34DK 75R	2,8	7,0 (forma a D)	75	C0a	3.000	1	563451	**2 608 200 016**
SN34DK 80R	3,1	7.1 (forma a D)	80	C0a	3.000	1	563468	**2 608 200 017**
SN34DK 90R	3,1	7.1 (forma a D)	90	C0a	2.500	1	563475	**2 608 200 018**
Brillante **Adatto per** GSN 100-34 DK Professional								
SN34DK 100R	3,1	7.1 (forma a D)	100	C0a	2.000	1	624268	**2 608 200 050**
zincati								
SN34DK 50RG	2,8	7,0 (forma a D)	50	C0a	3.000	1	563482	**2 608 200 019**
SN34DK 65RG	2,8	7,0 (forma a D)	65	C0a	3.000	1	563499	**2 608 200 020**
SN34DK 75RG	2,8	7,0 (forma a D)	75	C0a	3.000	1	563505	**2 608 200 021**
SN34DK 80RG	3,1	7.1 (forma a D)	80	C0a	3.000	1	563512	**2 608 200 022**
SN34DK 90RG	3,1	7.1 (forma a D)	90	C0a	2.500	1	563529	**2 608 200 023**

Chiodi in stecca con testa tonda, angolo di inclinazione 21°, resinati – versione liscia

▶ **Per** GSN 90-21 RK Professional



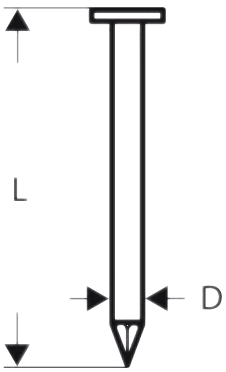

lucidi								
SN21RK 60	2,8	7,0	60	C0a	4.000	1	563574	**2 608 200 028**
SN21RK 75	2,8	7,0	75	C0a	3.000	1	563581	**2 608 200 029**
SN21RK 80	3,1	7,0	80	C0a	3.000	1	563598	**2 608 200 030**
SN21RK 90	3,1	7,0	90	C0a	2.500	1	563604	**2 608 200 031**
zincati								
SN21RK 60G	2,8	7,0	60	C0a	4.000	1	563611	**2 608 200 032**
SN21RK 75G	2,8	7,0	75	C0a	3.000	1	563628	**2 608 200 033**
SN21RK 80G	3,1	7,0	80	C0a	3.000	1	563635	**2 608 200 034**
SN21RK 90G	3,1	7,0	90	C0a	2.500	1	563642	**2 608 200 035**

Chiodi in stecca con testa tonda, angolo di inclinazione 21°, resinati – versione rigata

▶ **Per** GSN 90-21 RK Professional



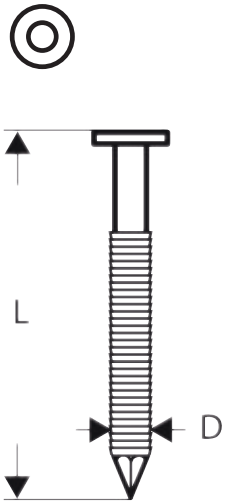

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Tipo	Diametro del codolo d mm	Diametro della testa	Lunghezza (L) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
zincati								
SN21RK 60RG	2,8	7,0	60	C0a	4.000	1	563659	**2 608 200 036**
SN21RK 75RG	2,8	7,0	75	C0a	3.000	1	563666	**2 608 200 037**
SN21RK 90RG	3,1	7,0	90	C0a	2.500	1	563673	**2 608 200 038**
zincati a caldo								
SN21RK 65RHG	2,8	7,0	65	C0a	4.000	1	563680	**2 608 200 039**
SN21RK 75RHG	2,8	7,0	75	C0a	3.000	1	563697	**2 608 200 040**
SN21RK 90RHG	3,1	7,0	90	C0a	2.500	1	563703	**2 608 200 041**

SPINE E GROPPINI
Per chiodatrice pneumatica Bosch.

- Idonei per la costruzione di intelaiature, tappezzerie, cornici, fabbricazione mobili, copertura pareti, fibrogesso, strisce decorative e zoccolature, infissi di porte e finestre
- Versione: zincata, disponibile anche in acciaio inox resistente alle intemperie
- Tutti chiodi e i chiodi senza testa per finitura sono fabbricati in Europa, per un'alta qualità costante garantita
- I chiodi e chiodi senza testa per finitura offrono una salda tenuta e sono praticamente invisibili

Groppini 1,2/18g – versione zincata

- **Per** GSK 50 Professional

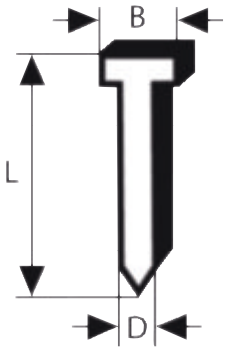

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Tipo	Misura filo mm	Larghezza (B) mm	Spessore (D) mm	Lunghezza (L) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Versione zincata									
SK50 16G	1,2	2	1	16	C0a	5.000	1	563826	**2 608 200 511**
SK50 19G	1,2	2	1	19	C0a	5.000	1	563833	**2 608 200 512**
SK50 25G	1,2	2	1	25	C0a	5.000	1	563840	**2 608 200 513**
SK50 30G	1,2	2	1	30	C0a	5.000	1	563857	**2 608 200 514**
SK50 35G	1,2	2	1	35	C0a	5.000	1	563864	**2 608 200 515**
SK50 40G	1,2	2	1	40	C0a	5.000	1	563871	**2 608 200 516**
SK50 45G	1,2	2	1	45	C0a	5.000	1	563888	**2 608 200 517**
SK50 50G	1,2	2	1	50	C0a	5.000	1	563895	**2 608 200 518**

Groppini 1,6 / 16 g – versione zincata

▶ **Per** GSK 64 Professional

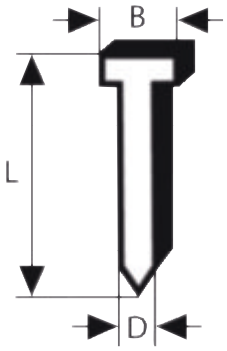

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Tipo	Misura filo mm	Larghezza (B) mm	Spessore (D) mm	Lunghezza (L) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Versione zincata									
SK64 25G	1,6	2,8	1,45	25	C0a	2.500	1	563710	**2 608 200 500**
SK64 30G	1,6	2,8	1,45	30	C0a	2.500	1	563727	**2 608 200 501**
SK64 35G	1,6	2,8	1,45	35	C0a	2.500	1	563734	**2 608 200 502**
SK64 40G	1,6	2,8	1,45	40	C0a	2.500	1	563741	**2 608 200 503**
SK64 45G	1,6	2,8	1,45	45	C0a	2.500	1	563758	**2 608 200 504**
SK64 50G	1,6	2,8	1,45	50	C0a	2.500	1	563765	**2 608 200 505**
SK64 55G	1,6	2,8	1,45	55	C0a	2.500	1	563772	**2 608 200 506**
SK64 63G	1,6	2,8	1,45	63	C0a	2.500	1	563789	**2 608 200 507**

Groppini a 20° 1,6/16g – versione zincata



▶ **Per** GSK 18 V-Li Professional

Versione zincata									
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	38	C0a	2.000	1	621694	**2 608 200 529**
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	44	C0a	2.000	1	621700	**2 608 200 530**
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	50	C0a	2.000	1	621717	**2 608 200 531**
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	57	C0a	2.000	1	621724	**2 608 200 532**
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	63	C0a	2.000	1	621731	**2 608 200 533**
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	32	C0a	2.000	1	621687	**2 608 200 528**

Groppini a 20° 1,6/16g – versione inossidabile



▶ **Per** GSK 18 V-Li Professional

Versione inossidabile									
SK64-20 NR	1,6	2,8	1,35	38	C0a	2.000	1	621748	**2 608 200 534**
SK64-20 NR	1,6	2,8	1,35	50	C0a	2.000	1	621755	**2 608 200 535**
SK64-20 NR	1,6	2,8	1,35	63	C0a	2.000	1	621762	**2 608 200 536**

GRAFFE
Per graffatrice pneumatica Bosch.

- Idonee per il fissaggio di materiali termoisolanti, fibrogesso, gradini e corrimani, recinzioni, infissi di porte e finestre, tappezzeria, cornici
- Versione: tutte le graffe sono zincate e rivestite con resina
- Tutte le graffe sono fabbricate in Europa, per un'alta qualità costante garantita
- Le graffe a corona strette sono una buona soluzione anche per la decorazione, poiché le graffe penetrano profondamente nel legno e sono praticamente invisibili

Graffe con dorso sottile 1,2/18g, punta a scalpello, versione resinata – zincata

- **Per** GTK 40 Professional



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Tipo	Larghezza (B) mm	Spessore (D) mm	Lunghezza (L) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Versione zincata								
TK40 15G	5,8	1,2	15	C0a	5.000	1	563901	**2 608 200 700**
TK40 20G	5,8	1,2	20	C0a	5.000	1	563918	**2 608 200 701**
TK40 25G	5,8	1,2	25	C0a	5.000	1	563925	**2 608 200 702**
TK40 30G	5,8	1,2	30	C0a	5.000	1	563932	**2 608 200 703**
TK40 35G	5,8	1,2	35	C0a	5.000	1	563949	**2 608 200 704**
TK40 38G	5,8	1,2	38	C0a	5.000	1	563956	**2 608 200 705**

GRAFFE, GROPPINI E CHIODI
Per graffatrice.

- Le graffe a filo piatto sono particolarmente indicate per materiali sottili, se il dorso della graffa non deve essere premuto nel materiale da graffare
- Le graffe a filo fine rappresentano il materiale per graffatura universale per numerose applicazioni fai-da-te e professionali
- Graffe con dorso sottile, per penetrare profondamente e produrre una tenuta salda con bordo poco appariscente

Graffe a filo piatto tipo 51

- **Per** l'impiego con cartone sottile, fogli, etichette, carta ecc.
- **Per** graffatrici Bukama, Rocagraf



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Larghezza (B) mm	Spessore (D) mm	Lunghezza (L) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
10	1	6	C1a	1.000	1	084000	**2 609 200 200**
10	1	8	C1a	1.000	1	084017	**2 609 200 201**
10	1	10	C1a	1.000	1	084024	**2 609 200 202**
10	1	14	C1a	1.000	1	084031	**2 609 200 203**

Graffe a filo piatto tipo 52



- **Per** l'impiego con cartone sottile, fogli, etichette, carta ecc.
- **Per** graffatrici Black+Decker

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Larghezza (B) mm	Spessore (D) mm	Lunghezza (L) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
12,3	1,25	6	C1a	1.000	1	084048	**2 609 200 204**
12,3	1,25	8	C1a	1.000	1	084055	**2 609 200 205**
12,3	1,25	10	C1a	1.000	1	084062	**2 609 200 206**
12,3	1,25	12	C1a	1.000	1	084079	**2 609 200 207**
Graffe con punta D							
12,3	1,25	14	C1a	1.000	1	084086	**2 609 200 208**

Graffe a filo piatto tipo 54



- **Per** l'impiego con cartone sottile, fogli, etichette, carta ecc.
- **Per** graffatrici AEG, Casals, Lux, Peugeot, Rondy, Skil, Swingline

12,9	1,25	6	C1a	1.000	1	084185	**2 609 200 218**
12,9	1,25	8	C1a	1.000	1	084192	**2 609 200 219**
12,9	1,25	10	C1a	1.000	1	084208	**2 609 200 220**
12,9	1,25	12	C1a	1.000	1	084215	**2 609 200 221**
Graffe con punta D							
12,9	1,25	14	C1a	1.000	1	084222	**2 609 200 222**

Graffe a filo piatto tipo 57



- **Per** l'impiego con cartone sottile, fogli, etichette, carta ecc.
- **Per** graffatrici Arrow, Black+Decker, Bosch, Bostitch, Emhard, Esco, Kwb, Maestri, Mekano, Outifrance, Peugeot, Rapid, Rocafix

10,6	1,25	6	C1a	1.000	1	084291	**2 609 200 229**
10,6	1,25	8	C1a	1.000	1	084307	**2 609 200 230**
10,6	1,25	10	C1a	1.000	1	084314	**2 609 200 231**
10,6	1,25	12	C1a	1.000	1	084321	**2 609 200 232**
Graffe con punta D							
10,6	1,25	14	C1a	1.000	1	084338	**2 609 200 233**

Graffe a filo fine tipo 53



- **Per** tessuti, cartone, listelli di legno piatti, reti
- **Per** graffatrici AEG, Arrow, Black+Decker, Bosch, Esco, Kwb, Maestri, Mekano, Metabo, Neckermann/ Bullcraft, Novus, Outifrance, Piranha, Rocagraf, Stanley, Skil, Wolfcraft

11,4	0,74	4	C1a	1.000	1	101363	**2 609 200 291**
11,4	0,74	6	C1a	1.000	1	012126	**1 609 200 326**
			C1a	5.000	1	084093	**2 609 200 209**
11,4	0,74	8	C1a	1.000	1	004756	**1 609 200 365**
			C1a	5.000	1	084109	**2 609 200 210**
11,4	0,74	10	C1a	1.000	1	004763	**1 609 200 366**

Graffe a filo fine tipo 53



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Larghezza (B) mm	Spessore (D) mm	Lunghezza (L) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
11,4	0,74	10	C1a	5.000	1	084116	**2 609 200 211**
11,4	0,74	12	C1a	1.000	1	004770	**1 609 200 367**
			C1a	5.000	1	084123	**2 609 200 212**
11,4	0,74	14	C1a	1.000	1	004787	**1 609 200 368**
			C1a	5.000	1	084130	**2 609 200 213**
11,4	0,74	18	C1a	1.000	1	004794	**1 609 200 369**

Graffe resistenti agli influssi atmosferici in acciaio inox.

11,4	0,74	6	C1a	1.000	1	084147	**2 609 200 214**
11,4	0,74	8	C1a	1.000	1	084154	**2 609 200 215**
11,4	0,74	10	C1a	1.000	1	084161	**2 609 200 216**
11,4	0,74	14	C1a	1.000	1	084178	**2 609 200 217**

Graffe a filo fine tipo 58



- **Per** tessuti, cartone, listelli di legno piatti, reti
- **Per** graffatrici Bostitch, Esco, Kwb, Lux, Novus, Rocafix, Rocagraf, Swingline

13	0,75	6	C1a	1.000	1	084345	**2 609 200 234**
13	0,75	8	C1a	1.000	1	084352	**2 609 200 235**
13	0,75	10	C1a	1.000	1	084369	**2 609 200 236**
13	0,75	12	C1a	1.000	1	084376	**2 609 200 237**
13	0,75	14	C1a	1.000	1	084383	**2 609 200 238**

Graffe a filo fine tipo 59



- **Per** tessuti, cartone, listelli di legno piatti, reti
- **Per** graffatrici Rapid, Rocagraf

10,6	0,72	6	C1a	1.000	1	084390	**2 609 200 239**
10,6	0,72	8	C1a	1.000	1	084413	**2 609 200 240**
10,6	0,72	10	C1a	1.000	1	084420	**2 609 200 241**
10,6	0,72	12	C1a	1.000	1	084437	**2 609 200 242**
10,6	0,72	14	C1a	1.000	1	084444	**2 609 200 243**

Graffe a dorso stretto tipo 55



- **Per** giunzioni particolarmente salde, anche per materiali di spessore elevato
- **Per** graffatrici AEG, Bosch, Black+Decker, Buama, Esco, Kwb, Lux, Metabo, Novus, Wolfcraft

6	1,08	12	C1a	1.000	1	004800	**1 609 200 370**
6	1,08	14	C1a	1.000	1	004817	**1 609 200 371**
6	1,08	16	C1a	1.000	1	004824	**1 609 200 372**
6	1,08	18	C1a	1.000	1	084239	**2 609 200 223**
6	1,08	19	C1a	1.000	1	004831	**1 609 200 373**

Graffe a dorso stretto tipo 55 resinate

- **Per** il fissaggio di rivestimenti di pareti e di soffitti in combinazione con staffe doppie profilate e ganci fissaperline. Il rivestimento in resina offre, grazie al suo effetto collante, una tenuta molto sicura anche nel caso di sollecitazioni continuative.
- **Per** graffatrici AEG, Bosch, Black+Decker, Buama, Esco, Kwb, Metabo, Novus, Wolfcraft



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Larghezza (B) mm	Spessore (D) mm	Lunghezza (L) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
6	1,08	16	C1a	3.000	1	084253	**2 609 200 225**
6	1,08	19	C1a	1.000	1	004992	**1 609 200 389**
			C1a	3.000	1	084260	**2 609 200 226**
6	1,08	23	C1a	1.000	1	004848	**1 609 200 374**
			C1a	3.000	1	084277	**2 609 200 227**
6	1,08	26	C1a	1.000	1	004985	**1 609 200 388**
6	1,08	28	C1a	1.000	1	004855	**1 609 200 375**
			C1a	3.000	1	084284	**2 609 200 228**
6	1,08	30	C1a	1.000	1	084246	**2 609 200 224**

Groppini tipo 40

- **Per** semplici operazioni di fissaggio su materiali di spessore elevato
- **Per** graffatrici Bosch, Kwb, Novus



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Lunghezza (L) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
16	C1a	1.000	1	004916	**1 609 200 381**
19	C1a	1.000	1	004923	**1 609 200 382**
23	C1a	1.000	1	005005	**1 609 200 390**

Groppini tipo 41



- **Per** semplici operazioni di fissaggio su materiali di spessore elevato
- **Per** graffatrici Bosch (HT 14), Esco, Kwb (T 14)

14	C1a	1.000	1	101370	**2 609 200 292**

Groppini tipo 47

- Groppini Bosch in acciaio temprato con lunghezze utili tra 16 e 30 mm
- Larghezza della testa in funzione dell'apparecchio, 1,8 o 2,8 mm
- **Per** graffatrici AEG, Bosch, Esco, Kwb, Lux, Mekano, Metabo, Novus, Peugeot, Rocafix, Rocagraf, Stanley, Swingline, Wolfcraft



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Larghezza (B) mm	Spessore (D) mm	Lunghezza (L) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
1,8	1,27	16	C1a	1.000	1	004862	**1 609 200 376**
1,8	1,27	19	C1a	1.000	1	004879	**1 609 200 377**
1,8	1,27	23	C1a	1.000	1	004886	**1 609 200 378**
1,8	1,27	26	C1a	1.000	1	004893	**1 609 200 379**
1,8	1,27	28	C1a	1.000	1	004909	**1 609 200 380**
1,8	1,27	30	C1a	1.000	1	084406	**2 609 200 249**

Groppini tipo 48



- Groppini Bosch in acciaio temprato
- **Per** graffatrici PTK 14 Bosch

1,8	1,45	14	C1a	1.000	1	008396	**1 609 200 393**

Sollevagraffe e set graffatrice

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Sollevagraffe					
	PC1c	1	1	062459	**2 608 110 002**
Set graffatrice da 4 pz. **Adatto per** PTK 14 E					
	PC1c	1	1	010443	**2 607 000 098**

GRAFFATRICE MANUALE E A MARTELLO

- Graffatrici manuali per un veloce fissaggio, ad esempio, di stoffa, pellicola, cartone e materiali isolanti
- Disponibili come graffatrici manuali con impugnatura con leva o come graffatrici a martello con impugnatura a percussione
- Le graffatrici a martello inseriscono le graffe nel materiale con enorme potenza

Pistole incollatrici manuali

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Graffatrice manuale HT 8 **Per** il fissaggio rapido di tessuti, fogli, materiali isolanti, ecc. Robusta versione tutta in acciaio, impugnatura imbottita, blocco dell'impugnatura Tipo di graffe adatte 53, lunghezza 4, 6, 8 mm	C1a	1	1	101325	**0 603 038 000**
Graffatrice manuale HT 14 **Per** il fissaggio rapido di tessuti, cartone catramato, fogli, materiali isolanti, reti, nonché per facili lavori di imbottitura Graffatrice universale in robusta esecuzione completamente in acciaio con regolazione continua della forza di battuta, impugnatura imbottita, blocco dell'impugnatura Tipo di graffe adatte 53, lunghezza 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm, tipo di perno 41, lunghezza 14 mm	C1a	1	1	101332	**0 603 038 001**

Graffatrici a martello

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Graffatrice a martello HMT 53 **Per** lavori di confezionamento, decorazione o isolamento, ecc. Impugnatura con protezione per le dita, caricatore contenente fino a 200 graffe Tipo di graffe adatte 53, lunghezza 4, 6, 8 mm	C1a	1	1	101349	**0 603 038 002**
Graffatrice a martello HMT 57 **Per** lavori di confezionamento, isolamento o copertura dei tetti, ecc. Impugnatura con protezione per le dita, caricatore contenente fino a 160 graffe Tipo di graffe adatte 57, lunghezza 6, 8, 10 mm	C1a	1	1	101356	**0 603 038 003**

Viti nastrate per MA55

Viti nastrate

- **Per** applicazioni su cartongesso
- **Per** MA 55



Filettatura a passo grande

Per pannelli in cartongesso su legno

Adatto per GSR 6-25 TE; GSR 6-45 TE; GSR 18 V-EC TE; GTB 12V-11; MA 55 Professional

Denominazione	Testa della vite	Diametro mm	Lunghezza delle viti mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
S-G	PH2	3,9	25	C0a	1.000	1	688277	**2 608 000 547**
S-G	PH2	3,9	30	C0a	1.000	1	688284	**2 608 000 548**
S-G	PH2	3,9	35	C0a	1.000	1	688291	**2 608 000 549**



Filettatura a passo fine

Per pannelli in cartongesso su metallo (spessore fino a 0,7 mm)

Adatto per GSR 6-25 TE; GSR 6-45 TE; GSR 18 V-EC TE; GTB 12V-11; MA 55 Professional

Denominazione	Testa della vite	Diametro mm	Lunghezza delle viti mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
S-F	PH2	3,9	25	C0a	1.000	1	688307	**2 608 000 550**
S-F	PH2	3,9	30	C0a	1.000	1	688314	**2 608 000 551**
S-F	PH2	3,9	35	C0a	1.000	1	688321	**2 608 000 552**



Vite per cartongesso

Per pannelli in cartongesso su legno e metallo (spessore fino a 0,7 mm)

Adatto per GSR 6-25 TE; GSR 6-45 TE; GSR 18 V-EC TE; GTB 12V-11; MA 55 Professional

Denominazione	Testa della vite	Diametro mm	Lunghezza delle viti mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
G	PH2	3,9	30	C0a	1.000	1	688338	**2 608 000 553**

Viti nastrate



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Denominazione	Testa della vite	Diametro mm	Lunghezza delle viti mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Filettatura a passo fine con testa di foratura **Per** pannelli in cartongesso su metallo (spessore 0,7-2,2 mm) **Adatto per** GSR 6-25 TE; GSR 6-45 TE; GSR 18 V-EC TE; GTB 12V-11; MA 55 Professional								
S-FB	PH2	3,9	35	C0a	1.000	1	688345	**2 608 000 554**

ACCESSORI PER PISTOLE INCOLLATRICI

- Stick di colla con adesivo a caldo per lavori semplici di riparazione, fissaggio, installazione, sigillatura e giunzione
- Idoneo per pistole incollatrici di tutte le marche

Stick di colla, trasparenti

- Per giunzioni elastiche, tenaci
- **Per** guarnizioni, PVC, materiali plastici, cuoio, ceramica, tessuti, vetro
- **Per** pistole incollatrici Bosch, Black+Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Lunghezza mm	Peso g	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
11	45	125	C1a	1	1	005265	**1 609 201 219**
11	45	500	C1a	1	1	005272	**1 609 201 220**
11	200	500	C1a	1	1	005647	**1 609 201 396**
11	200	10.000	C0a	1	1	068291	**2 607 001 104**

Stick di colla, nero

- Per giunzioni elastiche, tenaci
- **Per** guarnizioni, moquette, metallo
- **Per** pistole incollatrici Bosch, Black+Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu

11	45	125	C1a	1	1	005289	**1 609 201 221**
11	200	500	C1a	1	1	048439	**2 607 001 178**

Stick di colla, grigio

- Per giunzioni elastiche, tenaci
- **Per** il settore elettrico, collari per cavi, PVC, moquette
- **Per** pistole incollatrici Bosch, Black+Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Lunghezza mm	Peso g	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
11	200	500	C1a	1	1	048422	**2 607 001 177**

Stick di colla, giallo

- Per giunzioni dure, fisse
- **Per** legno, listelli incollati, cartone, imballaggi, guarnizioni, metallo
- **Per** pistole incollatrici Bosch, Black+Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu

11	200	500	C1a	1	1	048415	**2 607 001 176**

Stazione di carica per pistola incollatrice PKP 30 LE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Stazione di ricarica **Adatta per** il caricamento della pistola incollatrice PKP 30 LE **Adatto per** GKP 200 CE Professional	P1d	1	1	059008	**2 609 200 136**

Accessori per termosoffiatori Bosch

Ugelli per termosoffiatori Bosch

▶ **Per** GHG 500-2; GHG 600-3; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 500-2; PHG 600-3; PHG 630 DCE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Larghezza mm	Diametro mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Bocchetta per superfici con distribuzione piana dell'aria calda per essiccare, eliminare vernice e irruvidire						
75	33,5	C1a	1	1	006095	**1 609 390 451**
50	33,5	C1a	1	1	013109	**1 609 201 795**
Bocchetta protettiva per vetro con speciale aletta laterale per la protezione di materiali sensibili al calore come il vetro.						
75	33,5	C1a	1	1	006101	**1 609 390 452**
Bocchetta protettiva per vetro con speciale aletta laterale per la protezione di materiali sensibili al calore come il vetro						
50	33,5	C1a	1	1	013116	**1 609 201 796**
Bocchetta riflettente con deviazione frontale per brasare, stagnare e contrarre.						
32	33,5	C1a	1	1	006118	**1 609 390 453**
Bocchetta ad angolo per rimuovere con facilità i materiali che si deformano al calore, per il termosoffiatore a stilo Bosch.						
80	33,5	C1a	1	1	015141	**1 609 201 751**
Bocchetta di riduzione con diametro dimezzato per il lavoro in angoli o per concentrare il getto di calore su superfici più piccole, ad esempio nella dissaldatura						
-	20	C1a	1	1	015110	**1 609 201 648**

Ugelli per termosoffiatori Bosch con elettronica

▶ **Per** GHG 600-3, GHG 600 CE, GHG 630 DCE, GHG 660 LCD Professional, PHG 600-3, PHG 630 DCE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Bocchetta di riduzione Bocchetta rotonda per un getto concentrato del calore o come adattatore per bocchette speciali **Adatto per** GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE					
14	C1a	1	1	015134	**1 609 201 647**

Ugelli per termosoffiatori Bosch con elettronica

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Diametro mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Bocchetta di riduzione Elementi di base per tutte le bocchette aggiuntive di Ø 9 mm **Adatto per** GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE	**9**	C1a	1	1	013123	**1 609 201 797**
Piedino di saldatura con canale laterale per alimentazione di filo saldante in plastica fino a Ø 5 mm. In combinazione con la bocchetta di riduzione Ø 9 mm **Adatto per** GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE	**10**	C1a	1	1	013130	**1 609 201 798**
Bocchetta a fessura per la saldatura a sovrapposizione di superfici di sottili strati di PVC. In combinazione con la bocchetta di riduzione Ø 9 mm **Adatto per** GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE	**10**	C1a	1	1	013147	**1 609 201 799**
Bocchetta per taglio per un getto di calore altamente concentrato per tagliare espanso fino ad uno spessore di 100 mm. In collegamento con la bocchetta di riduzione Ø 9 mm **Adatto per** GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE	**10**	C1a	1	1	013154	**1 609 201 800**
Bocchetta per saldatura con apertura per la conduzione di filo saldante in plastica fino a 4 mm di Ø. In collegamento con la bocchetta di riduzione Ø 9 mm **Adatto per** GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE	**10**	C1a	1	1	013161	**1 609 201 801**

Aste per saldatura in plastica

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Lunghezza mm	Diametro mm	Peso g	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Filo saldante in plastica Polietilene (HDPE) nero	**225**	4	100	C1a		1	013185	**1 609 201 807**
Filo saldante in plastica PVC duro trasparente	**225**	4	100	C1a		1	013192	**1 609 201 808**
Filo saldante in plastica Polipropilene (PP) beige	**225**	4	100	C1a		1	013215	**1 609 201 810**

Guaina termoretraibile

- Per l'isolamento di giunzioni e ponti di cavi elettrici.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
1,6-4,8	P1d	50	1	013239	**1 609 201 812**
4,8-9,5	P1d	30	1	013246	**1 609 201 813**

ACCESSORI PER BOSCH GAS 15 / GAS 25 / GAS 50 E 50 M

Aspirazione polvere per fresatrici per scanalature, scanalatrici e smerigliatrici angolari 670-1.400 W.

	Cuffia di aspirazione ⌀ 100, 115, 125mm	Cuffia di aspirazione ⌀ 115, 125mm	Cuffia di aspirazione ⌀ 115, 125mm	Cuffia di aspirazione ⌀ 150mm	Raccordo	Condotto ⌀ 19×3.000mm	Condotto ⌀ 19×5.000mm	Adattatore per ⌀ 19-35mm
N. pagina	715	715	716	716	717	820	820	823
Codice ordinazione	1 619 P06 514	1 605 510 291	2 605 510 264	2 605 510 265	1 600 793 007	2 600 793 009	1 610 793 002	1 609 200 933
FRESATRICI PER SCANALATURE E SCANALATRICI								
GNF 20 CA	–	–	–	–	–	✓	✓	✓
GNF 35 CA	–	–	–	–	–	✓	✓	✓
GNF 65 A	–	–	–	–	–	✓	✓	✓
GSF 100 A	–	–	–	–	–	✓	✓	✓
SMERIGLIATRICE ANGOLARE 670–1.400W								
GWS 5-100 .. GWS 5-115 ..	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 6-100 .. GWS 6-115 .. GWS 6-125 ..	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 7-115 GWS 7-125	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 8-115 GWS 8-115 Z GWS 8-125	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 9-125	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 10-125 GWS 10-125 Z	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 10-125 C GWS 10-125 CE	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 11-125 CI/CIE/ CIH	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 14-125 C GWS 14-125 CE	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 14-125 CI/CIE/ CIT	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 14-150 C	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 14-150 CI	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓
GWS 15-150 CIH	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓
GWS 15-125 CIH / CIEH / CITH	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 850 ...	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 1000	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓

ACCESSORI PER BOSCH GAS 15 / GAS 25 / GAS 50 E 50 M

Aspirazione della polvere per smerigliatrici angolari 2.000-2.500 W, troncatrici speciali e levigatrici per calcestruzzo.

	Cuffia di aspirazione ø 180mm	Cuffia di aspirazione ø 230mm	Cuffia di aspirazione ø 180mm	Cuffia di aspirazione ø 230mm	Cuffia di aspirazione ø 300mm	Raccordo	Condotto ø 19×3.000mm	Condotto ø 19×5.000mm	Adattatore per ø 19-35mm
N. pagina	716	716	717	717	717	717	820	820	823
Codice ordinazione	1 605 510 179	1 605 510 180	2 602 025 284	2 602 025 285	1 605 510 215	1 600 793 007	2 600 793 009	1 610 793 002	1 609 200 933
SMERIGLIATRICI ANGOLARI 2.000–2.500 W									
GWS 25-230 / J	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-180 B	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-180 BV / JBV	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-180 H/ JH	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-180 JBV	–	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-230	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-230 B / BV / JBV	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-230 BV	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-230 JBV	–	✓	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-230 JH	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 180 / J	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 230	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
TRONCATRICI SPECIALI									
GWS 24-300 GWS 24-300 J	–	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓
LEVIGATRICI PER CALCESTRUZZO									
GBR 14 CA	–	–	–	–	–	–	✓	✓	–

ACCESSORI PER BOSCH GAS 15 / GAS 25 / GAS 50 E 50 M

Aspirazione della polvere per smerigliatrici angolari 2.000-2.500 W, troncatrici speciali e levigatrici per calcestruzzo.

	Cuffia di aspirazione ⌀ 180mm	Cuffia di aspirazione ⌀ 230mm	Cuffia di aspirazione ⌀ 180mm	Cuffia di aspirazione ⌀ 230mm	Cuffia di aspirazione ⌀ 300mm	Raccordo	Condotto ⌀ 19×3.000mm	Condotto ⌀ 19×5.000mm	Adattatore per ⌀ 19-35mm
N. pagina	716	716	717	717	717	717	820	820	823
Codice ordinazione	1 605 510 179	1 605 510 180	2 602 025 284	2 602 025 285	1 605 510 215	1 600 793 007	2 600 793 009	1 610 793 002	1 609 200 933
SMERIGLIATRICI ANGOLARI 2.000–2.500 W									
GWS 20-180 / H / JH	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 20-180 / J	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 20-230 / J	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 20-230 H / J / JH	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 21-180 HV / JHV	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 21-230 HV / JHV	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 22-180 H / JH	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 22-180 LVI	–	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 22-230 H / JH	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 22-230 LVI	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 23-180 / J	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 23-230 / J	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-180 BX / JBX	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-180 H / BV / JBV	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-180 H / JH	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-180 LVI	–	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-230 BX / JBX	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-230 H / BV / JBV	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-230 H / JH	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-230 JBX	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-230 LVI	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 25-180 / J	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓

ACCESSORI PER BOSCH GAS 15 / GAS 25 / GAS 50 E 50 M

Aspirazione della polvere per seghetti alternativi e seghe multiuso.

	Condotto ⌀ 19×5.000mm	Condotto ⌀ 35×5.000mm
N. pagina	**820**	**821**
Codice ordinazione	**2 607 002 162**	**2 607 002 164**
SEGHETTI ALTERNATIVI		
GST 90 E	✓	✓
GST 100 GST 100 B GST 100 BCE GST 100 CE	✓	✓
GST 120 BE GST 120 E	✓	✓
GST 135 BCE GST 135 CE	✓	✓
GST 150 BCE GST 150 CE	✓	✓
GST 14,4 V	✓	✓
GST 18 V	✓	✓
GST 24 V	✓	✓
GST 75 BE	✓	✓
SEGHE MULTIFUNZIONE		
GFZ 14-35 A	✓	✓
GFZ 16-35 AC	✓	✓

ACCESSORI PER BOSCH GAS 15 / GAS 25 / GAS 50 E 50 M

Aspirazione polvere per seghe circolari e pialletti.

	Condotto ⌀ 19×5.000mm	Condotto ⌀ 35×5.000mm
N. pagina	**820**	**821**
Codice ordinazione	**2 607 002 162**	**2 607 002 164**
SEGHE CIRCOLARI		
GKS 54 GKS 54 CE	✓	✓
GKS 55 GKS 55 CE GKS 55 GCE	✓	✓
GKS 65 GKS 65 CE GKS 65 G GKS 65 GCE	✓	✓
GKS 66 CE	✓	✓
GKS 85 S GKS 85 G	✓	✓
GKS 160	✓	✓
GKS 190	✓	✓
GKS 18 V-LI	✓	✓
GKS 24 V	✓	✓
GKS 36 V-LI	✓	✓
PIALLETTI		
GHO 15-82	✓	✓
GHO 26-82	✓	✓
GHO 31-82	✓	✓
GHO 36-82 C	✓	✓
GHO 40-82 C	✓	✓
GHO 14,4 V	✓	✓

ACCESSORI PER BOSCH GAS 15 / GAS 25 / GAS 50 E 50 M

Aspirazione polvere per fresatrici e rifilatore.

	Adattatore	Adattatore	Adattatore	Condotto ⌀ 19×5.000mm	Condotto ⌀ 35×5.000mm
N. pagina	829	829	828	820	821
Codice ordinazione	2 608 000 488	2 608 000 489	1 600 499 005	2 607 002 162	2 607 002 164
FRESATRICI					
GKF 600	✓	✓	–	✓	✓
GOF 900 ACE	✓	✓	–	✓	✓
GOF 1300 ACE	✓	✓	–	✓	✓
GOF 2000 CE	✓	✓	–	✓	✓
GOF 1600 CE	✓	✓	–	✓	✓
GMF 1600 CE	✓	✓	–	✓	✓
FRESATRICE UNIVERSALE					
GUF 4-22 A	–	–	✓	✓	✓
FRESATRICE PER TASSELLI					
GFF 22 A	–	–	✓	✓	✓

ACCESSORI PER BOSCH GAS 15 / GAS 25 / GAS 50 E 50 M

Aspirazione polvere per levigatrici e utensili da banco.

	Adattatore	Adattatore	Adattatore	Condotto ⌀ 19×5.000mm
N. pagina	**828**	**828**	**830**	**820**
Codice ordinazione	**1 600 499 005**	**2 600 306 007**	**2 600 499 045**	**2 607 002 162**
LEVIGATRICI A NASTRO				
Set GBS 75 AE	–	–	✓	✓
GBS 100 AE	✓	–	–	✓
LEVIGATRICI ORBITALI				
GSS 16 A	–	✓	–	✓
GSS 23 AE GSS 23 A	–	✓	–	✓
GSS 140 A	–	–	–	✓
GSS 230 AE	–	–	–	✓
GSS 280 A GSS 280 AE	–	–	–	✓
LEVIGATRICI A DELTA				
GDA 280 E	–	–	–	✓
LEVIGATRICI ROTOORBITALI				
GEX 125 A GEX 125 AC	–	✓	–	✓
GEX 125-1 AE	–	–	–	✓
GEX 150 AC	–	✓	–	✓
GEX 150 Turbo	–	–	–	✓
UTENSILI DA BANCO				
GCM 8 S	–	–	–	✓
GCM 10 GCM 10 J GCM 10 S GCM 10 SD	–	–	–	✓
GCM 12 GCM 12 SD	–	–	–	✓
GTS 10	–	–	–	✓
GKG 24 V	–	–	–	✓

ACCESSORI PER PAS 12-27 F / PAS 12-27 / PAS 11-21

Aspirazione della polvere esterna per seghetti alternativi e levigatrici a delta.

	Condotto ⌀ 19×3.000mm	Condotto ⌀ 19×5.000mm	Adattatore per ⌀ 19-35mm
N. pagina	820	820	823
Codice ordinazione	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 748
SEGHETTI ALTERNATIVI			
PST 650PST 650 E PST 650 PE	✓	✓	✓
PST 680 E	✓	✓	✓
PST 700 E PST 700 PE PST 700 PEL	✓	✓	✓
PST 750 PE	✓	✓	✓
PST 800 PEL	✓	✓	✓
PST 850 PE	✓	✓	✓
PST 900 PEL	✓	✓	✓
PST 1000 PEL	✓	✓	✓
LEVIGATRICI A DELTA			
PDA 180 PDA 180 E	✓	✓	✓
PDA 240 E	✓	✓	✓

ACCESSORI PER PAS 12-27 F / PAS 12-27 / PAS 11-21

Aspirazione polvere esterna per levigatrici rotoorbitali, orbitali e pialletti.

	Adattatore	Condotto ⌀ 19×3.000mm	Condotto ⌀ 19×5.000mm	Condotto ⌀ 35×3.000mm	Condotto ⌀ 35×5.000mm	Adattatore per ⌀ 19-35mm
N. pagina	828	820	820	820	820	823
Codice ordinazione	2 600 306 007	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 002 149	2 607 002 150	2 607 000 748
LEVIGATRICI ROTOORBITALI						
PEX 150 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 220 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 270 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 400 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 420 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
LEVIGATRICI ORBITALI						
PSM 80 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PSM 160 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 190 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 200 A/AC	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 250 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 280 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 300 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PIALLETTI						
PHO 16-82	✓	–	–	✓	✓	–
PHO 20-82	✓	–	–	✓	✓	–
PHO 25-82	✓	–	–	✓	✓	–
PHO 30-82	✓	–	–	✓	✓	–
PHO 35-82 C	✓	–	–	✓	✓	–
PHO 3100	✓	–	–	✓	✓	–

ACCESSORI PER PAS 12-27 F / PAS 12-27 / PAS 11-21

Aspirazione della polvere esterna per levigatrici a nastro, levigatrici a nastro compatte e fresatrici per scanalature.

	Adattatore	Adattatore	Condotto ⌀ 19×3.000mm	Condotto ⌀ 19×5.000mm	Condotto ⌀ 35 × 3.000mm	Condotto ⌀ 35×5.000mm	Condotto ⌀ 35 × 3.000mm	Condotto ⌀ 35×5.000mm	Adattatore per ⌀ 19-35mm
N. pagina	828	830	820	820	820	820	820	820	823
Codice ordinazione	2 600 306 007	2 600 499 045	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 002 149	2 607 002 150	2 607 000 748
LEVIGATRICI A NASTRO									
PBS 60 PBS 60 E	–	–	✓	✓	–	–	–	–	✓
PBS 60 PBS 60 E	–	✓	–	–	✓	✓	–	–	✓
PBS 60 PBS 60 E	–	✓	–	–	–	–	✓	✓	–
PBS 75 A PBS 75 AE	–	–	✓	✓	–	–	–	–	✓
PBS 75 A PBS 75 AE	–	✓	–	–	✓	✓	–	–	✓
PBS 75 A PBS 75 AE	–	✓	–	–	–	–	✓	✓	–
PBS 7 AE	✓	–	✓	✓	–	–	–	–	✓
LEVIGATRICI A NASTRO COMPATTE									
PVS 300 AE	–	–	✓	✓	–	–	–	–	✓
PVS 300 AE	–	–	–	–	✓	✓	–	–	✓
FRESATRICI PER SCANALATURE									
PSF 22 A	–	–	✓	✓	–	–	–	–	–
PSF 22 A	–	–	–	–	✓	✓	–	–	✓

ACCESSORI PER PAS 12-27 F / PAS 12-27 / PAS 11-21

Aspirazione della polvere esterna per seghe circolari.

	Condotto ⌀ 35 × 3.000mm	Condotto ⌀ 35×5.000mm	Condotto ⌀ 35 × 3.000mm	Condotto ⌀ 35×5.000mm	Adattatore per ⌀ 19-35mm
N. pagina	820	820	820	820	823
Codice ordinazione	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 002 149	2 607 002 150	2 607 000 748
SEGHE CIRCOLARI					
PKS 40	✓	✓	–	–	✓
PKS 40	–	–	✓	✓	–
PKS 46	✓	✓	–	–	✓
PKS 46	–	–	✓	✓	–
PKS 54 PKS 54 CE	✓	✓	–	–	✓
PKS 54 PKS 54 CE	–	–	✓	✓	–
PKS 55 PKS 55 A	✓	✓	–	–	✓
PKS 55 PKS 55 A	–	–	✓	✓	–
PKS 66 PKS 66 A PKS 66 AF PKS 66 CE	✓	✓	–	–	✓
PKS 66 PKS 66 A PKS 66 AF PKS 66 CE	–	–	✓	✓	–

ACCESSORI PER PAS 12-27 F / PAS 12-27 / PAS 11-21

Aspirazione della polvere esterna per fresatrici.

	Condotto ⌀ 35 × 3.000mm	Condotto ⌀ 35×5.000mm	Condotto ⌀ 35 × 3.000mm	Condotto ⌀ 35×5.000mm	Adattatore per ⌀ 19-35mm
N. pagina	820	820	820	820	823
Codice ordinazione	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 002 149	2 607 002 150	2 607 000 748
FRESATRICI					
POF 400 A	✓	✓	–	–	✓
POF 400 A	–	–	✓	✓	–
POF 500 A	✓	✓	–	–	✓
POF 500 A	–	–	✓	✓	–
POF 600 ACE	✓	✓	–	–	✓
POF 600 ACE	–	–	✓	✓	–
POF 800 ACE	✓	✓	–	–	✓
POF 800 ACE	–	–	✓	✓	–
POF 1100 AE	✓	✓	–	–	✓
POF 1100 AE	–	–	✓	✓	–
POF 1200 AE	✓	✓	–	–	✓
POF 1200 AE	–	–	✓	✓	–
POF 1300 ACE	✓	✓	–	–	✓
POF 1300 ACE	–	–	✓	✓	–
POF 1400 AE	✓	✓	–	–	✓
POF 1400 AE	–	–	✓	✓	–

ACCESSORI PER PAS 12-27 F / PAS 12-27 / PAS 11-21

Aspirazione della polvere esterna per smerigliatrici angolari.

	Slitta di guida	Slitta di guida	Slitta di guida	Slitta di guida	Condotto ⌀ 35 × 3.000mm	Condotto ⌀ 35×5.000mm	Condotto ⌀ 35 × 3.000mm	Condotto ⌀ 35×5.000mm	Adattatore per ⌀ 19-35mm
N. pagina	716	716	715	716	820	820	820	820	823
Codice ordinazione	1 605 510 180	2 605 510 264	1 605 510 291	2 605 510 292	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 002 149	2 607 002 150	2 607 000 748
SMERIGLIATRICI ANGOLARI									
PWS 7-100 (0 603 402 0..)	–	–	✓	–	–	–	✓	✓	–
PWS 7-115 (0 603 402 0..)	–	–	✓	–	–	–	✓	✓	–
PWS 7-125 (0 603 403 0..)	–	–	✓	–	–	–	✓	✓	–
PWS 7-125 (3 603 C99 8..)	–	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 9-125 CE (0 603 405 7..)	–	–	✓	–	–	–	✓	✓	–
PWS 9-125 CE (3 603 C99 A..)	–	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 10-125 CE (0 603 347 ...)	–	–	✓	–	–	–	✓	✓	–
PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..)	–	✓	–	–	✓	✓	–	–	✓
PWS 13-125 CE (0 603 348 ...)	–	–	✓	–	✓	✓	–	–	✓
PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	–	✓	–	–	✓	✓	–	–	✓
PWS 20-230 J	✓	–	–	–	✓	✓	–	–	✓
PWS 21-230	✓	–	–	–	✓	✓	–	–	✓
PWS 700 (0 603 402 0..)	–	–	✓	–	–	–	✓	✓	–
PWS 700-115 (0 603 A64 2..)	–	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 720 (0 603 403 0..)	–	–	✓	–	–	–	✓	✓	–
PWS 720-115 (0 603 A64 0..)	–	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 720-125 (0 603 A64 0..)	–	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 750-115 (0 603 A84 1..)	–	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 750-125 (0 603 A84 1..)	–	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 850 CE (0 603 404 7..)	–	–	✓	–	–	–	✓	✓	–
PWS 1900	✓	–	–	–	✓	✓	–	–	✓

ACCESSORI PER PAS 11-25 F / PAS 11-27 / PAS 11-25 F, (PAS 12-50 / PAS 12-50 F)

Aspirazione della polvere esterna per seghetti alternativi e levigatrici a delta.

	Condotto ⌀ 19×3.000mm	Condotto ⌀ 19×5.000mm	Adattatore per ⌀ 19-35mm
N. pagina	**820**	**820**	**823**
Codice ordinazione	**2 600 793 009**	**1 610 793 002**	**1 609 200 933**
SEGHETTI ALTERNATIVI			
PST 650PST 650 E PST 650 PE	✓	✓	✓
PST 680 E	✓	✓	✓
PST 700 E PST 700 PE PST 700 PEL	✓	✓	✓
PST 750 PE	✓	✓	✓
PST 800 PEL	✓	✓	✓
PST 850 PE	✓	✓	✓
PST 900 PEL	✓	✓	✓
PST 1000 PEL	✓	✓	✓
LEVIGATRICI A DELTA			
PDA 180 PDA 180 E	✓	✓	✓
PDA 240 E	✓	✓	✓

ACCESSORI PER PAS 11-25 F / PAS 11-27 / PAS 11-25 F, (PAS 12-50 / PAS 12-50 F)

Aspirazione polvere esterna per levigatrici rotoorbitali, orbitali e pialletti.

	Adattatore	Condotto ⌀ 19×3.000mm	Condotto ⌀ 19×5.000mm	Condotto ⌀ 35×3.000mm	Condotto ⌀ 35×5.000mm	Adattatore per ⌀ 19-35mm
N. pagina	828	820	820	820	820	823
Codice ordinazione	2 600 306 007	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 837	1 609 202 230	1 609 200 933
LEVIGATRICI ROTOORBITALI						
PEX 150 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 220 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 270 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 400 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 420 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
LEVIGATRICI ORBITALI						
PSM 80 A	–	✓	✓	–	–	✓
PSM 160 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 190 AE	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 200 A/AC	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 250 AE	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 280 A	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 300 AE	–	✓	✓	–	–	✓
PIALLETTI						
PHO 16-82	–	–	–	✓	✓	–
PHO 20-82	–	–	–	✓	✓	–
PHO 25-82	–	–	–	✓	✓	–
PHO 30-82	–	–	–	✓	✓	–
PHO 35-82 C	–	–	–	✓	✓	–
PHO 3100	–	–	–	✓	✓	–

ACCESSORI PER PAS 11-25 F / PAS 11-27 / PAS 11-25 F, (PAS 12-50 / PAS 12-50 F)

Aspirazione della polvere esterna per levigatrici a nastro, levigatrici a nastro compatte e fresatrici per scanalature.

	Adattatore	Adattatore	Condotto ⌀ 19×3.000mm	Condotto ⌀ 19×5.000mm	Condotto ⌀ 35 × 3.000mm	Condotto ⌀ 35×5.000mm	Adattatore per ⌀ 19-35mm
N. pagina	830	828	820	820	820	820	823
Codice ordinazione	2 600 499 045	2 600 306 007	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 837	1 609 202 230	1 609 200 933
LEVIGATRICI A NASTRO							
PBS 60 PBS 60 E	✓	–	✓	✓	–	–	✓
PBS 60 PBS 60 E	✓	–	–	–	✓	✓	–
PBS 75 A PBS 75 AE	✓	–	✓	✓	–	–	✓
PBS 75 A PBS 75 AE	✓	–	–	–	✓	✓	–
PBS 7 AE	–	✓	✓	✓	–	–	✓
LEVIGATRICI A NASTRO COMPATTE							
PVS 300 AE	–	–	✓	✓	–	–	✓
PVS 300 AE	–	–	–	–	✓	✓	✓
FRESATRICI PER SCANALATURE							
PSF 22 A	–	–	✓	✓	–	–	✓
PSF 22 A	–	–	–	–	✓	✓	–

ACCESSORI PER PAS 11-25 F / PAS 11-27 / PAS 11-25 F, (PAS 12-50 / PAS 12-50 F)

Aspirazione polvere esterna per seghe circolari e fresatrici.

	Condotto ⌀ 35 × 3.000mm	Condotto ⌀ 35×5.000mm
N. pagina	**820**	**820**
Codice ordinazione	**2 607 000 837**	**1 609 202 230**
SEGHE CIRCOLARI		
PKS 40	✓	✓
PKS 46	✓	✓
PKS 54 **PKS 54 CE**	✓	✓
PKS 55 **PKS 55 A**	✓	✓
PKS 66 **PKS 66 A** **PKS 66 AF** **PKS 66 CE**	✓	✓
FRESATRICI		
POF 400 A	✓	✓
POF 500 A	✓	✓
POF 600 ACE	✓	✓
POF 800 ACE	✓	✓
POF 1100 AE	✓	✓
POF 1200 AE	✓	✓
POF 1300 ACE	✓	✓
POF 1400 AE	✓	✓

ACCESSORI PER PAS 11-25 F / PAS 11-27 / PAS 11-25 F, (PAS 12-50 / PAS 12-50 F)

Aspirazione della polvere esterna per smerigliatrici angolari.

	Slitta di guida	Slitta di guida	Slitta di guida	Slitta di guida	Condotto ⌀ 35×3.000mm	Condotto ⌀ 35×5.000mm
N. pagina	716	716	715	716	820	820
Codice ordinazione	1 605 510 180	2 605 510 264	1 605 510 291	2 605 510 292	2 607 000 837	1 609 202 230
SMERIGLIATRICI ANGOLARI						
PWS 7-100 (0 603 402 0..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 7-115 (0 603 402 0..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 7-125 (0 603 403 0..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 7-125 (3 603 C99 8..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 9-125 CE (0 603 405 7..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 9-125 CE (3 603 C99 A..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 10-125 CE (0 603 347 ...)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..)	–	✓	–	–	✓	✓
PWS 13-125 CE (0 603 348 ...)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	–	✓	–	–	✓	✓
PWS 20-230 J	✓	–	–	–	✓	✓
PWS 21-230	✓	–	–	–	✓	✓
PWS 700 (0 603 402 0..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 700-115 (0 603 A64 2..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 720 (0 603 403 0..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 720-115 (0 603 A64 0..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 720-125 (0 603 A64 0..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 750-115 (0 603 A84 1..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 750-125 (0 603 A84 1..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 850 CE (0 603 404 7..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 1900	✓	–	–	–	✓	✓

ACCESSORI PER PAS 10-20 (PAS 850)

Aspirazione della polvere esterna per seghetti alternativi e levigatrici a delta.

	Condotto ⌀ 19×3.000mm	Condotto ⌀ 19×5.000mm	Adattatore per ⌀ 19-35mm
N. pagina	**820**	**820**	**823**
Codice ordinazione	**2 600 793 009**	**1 610 793 002**	**2 607 000 748**
SEGHETTI ALTERNATIVI			
PST 650PST 650 E PST 650 PE	✓	✓	✓
PST 680 E	✓	✓	✓
PST 700 E PST 700 PE PST 700 PEL	✓	✓	✓
PST 750 PE	✓	✓	✓
PST 800 PEL	✓	✓	✓
PST 850 PE	✓	✓	✓
PST 900 PEL	✓	✓	✓
PST 1000 PEL	✓	✓	✓
LEVIGATRICI A DELTA			
PDA 180 PDA 180 E	✓	✓	✓
PDA 240 E	✓	✓	✓

ACCESSORI PER PAS 10-20 (PAS 850)

Aspirazione polvere esterna per levigatrici rotoorbitali, orbitali e pialletti.

	Adattatore	Condotto ⌀ 19×3.000mm	Condotto ⌀ 19×5.000mm	Condotto ⌀ 35×3.000mm	Condotto ⌀ 35×5.000mm	Adattatore per ⌀ 19-35mm
N. pagina	828	820	820	820	820	823
Codice ordinazione	2 600 306 007	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 000 748
LEVIGATRICI ROTOORBITALI						
PEX 150 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 220 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 270 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 400 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 420 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
LEVIGATRICI ORBITALI						
PSM 80 A	–	✓	✓	–	–	✓
PSM 160 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 190 AE	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 200 A/AC	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 250 AE	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 280 A	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 300 AE	–	✓	✓	–	–	✓
PIALLETTI						
PHO 16-82	–	–	–	✓	✓	✓
PHO 20-82	–	–	–	✓	✓	✓
PHO 25-82	–	–	–	✓	✓	✓
PHO 30-82	–	–	–	✓	✓	✓
PHO 35-82 C	–	–	–	✓	✓	✓
PHO 3100	–	–	–	✓	✓	–

ACCESSORI PER PAS 10-20 (PAS 850)

Aspirazione della polvere esterna per levigatrici a nastro, levigatrici a nastro compatte e fresatrici per scanalature.

	Condotto ⌀ 19×3.000mm	Condotto ⌀ 19×5.000mm	Condotto ⌀ 35 × 3.000mm	Condotto ⌀ 35×5.000mm	Adattatore per ⌀ 19-35mm	Adattatore	Adattatore
N. pagina	820	820	820	820	823	828	830
Codice ordinazione	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 000 748	2 600 306 007	2 600 499 045
LEVIGATRICI A NASTRO							
PBS 60 PBS 60 E	✓	✓	–	–	✓	–	✓
PBS 60 PBS 60 E	–	–	✓	✓	–	–	✓
PBS 75 A PBS 75 AE	✓	✓	–	–	✓	–	✓
PBS 75 A PBS 75 AE	–	–	✓	✓	–	–	✓
PBS 7 AE	✓	✓	–	–	✓	✓	–
LEVIGATRICI A NASTRO COMPATTE							
PVS 300 AE	✓	✓	–	–	✓	–	–
FRESATRICI PER SCANALATURE							
PSF 22 A	–	–	✓	✓	✓	–	–

ACCESSORI PER PAS 10-20 (PAS 850)

Aspirazione polvere esterna per seghe circolari e fresatrici.

	Condotto ⌀ 35 × 3.000mm	Condotto ⌀ 35×5.000mm	Adattatore per ⌀ 19-35mm
N. pagina	820	820	823
Codice ordinazione	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 000 748
SEGHE CIRCOLARI			
PKS 40	✓	✓	✓
PKS 46	✓	✓	✓
PKS 54 PKS 54 CE	✓	✓	✓
PKS 55 PKS 55 A	✓	✓	✓
PKS 66 PKS 66 A PKS 66 AF PKS 66 CE	✓	✓	✓
FRESATRICI			
POF 400 A	✓	✓	–
POF 500 A	✓	✓	–
POF 600 ACE	✓	✓	–
POF 800 ACE	✓	✓	–
POF 1100 AE	✓	✓	–
POF 1200 AE	✓	✓	–
POF 1300 ACE	✓	✓	–
POF 1400 AE	✓	✓	–

ACCESSORI PER PAS 10-20 (PAS 850)

Aspirazione della polvere esterna per smerigliatrici angolari.

	Slitta di guida	Slitta di guida	Slitta di guida	Slitta di guida	Condotto ⌀ 35×3.000mm	Condotto ⌀ 35×5.000mm
N. pagina	**716**	**716**	**715**	**716**	**820**	**820**
Codice ordinazione	**1 605 510 180**	**2 605 510 264**	**1 605 510 291**	**2 605 510 292**	**2 607 000 837**	**1 609 202 230**
SMERIGLIATRICI ANGOLARI						
PWS 7-100 (0 603 402 0..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 7-115 (0 603 402 0..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 7-125 (0 603 403 0..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 7-125 (3 603 C99 8..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 9-125 CE (0 603 405 7..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 9-125 CE (3 603 C99 A..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 10-125 CE (0 603 347 ...)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..)	–	✓	–	–	✓	✓
PWS 13-125 CE (0 603 348 ...)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	–	✓	–	–	✓	✓
PWS 20-230 J	✓	–	–	–	✓	✓
PWS 21-230	✓	–	–	–	✓	✓
PWS 700 (0 603 402 0..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 700-115 (0 603 A64 2..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 720 (0 603 403 0..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 720-115 (0 603 A64 0..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 720-125 (0 603 A64 0..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 750-115 (0 603 A84 1..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 750-125 (0 603 A84 1..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 850 CE (0 603 404 7..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 1900	✓	–	–	–	✓	✓

Accessori per l'aspirazione esterna della polvere con aspiratori Bosch

Bocchette per aspiratori Bosch

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Diametro mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Bocchetta a fessura **Adatto per** GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F	**49**	C1d	1	1	005173	**1 609 200 971**
Bocchetta in gomma **Adatto per** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F	**35**	C1d	1	1	005319	**1 609 201 229**
Bocchetta per pavimento **Adatto per** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F	**35**	C1d	1	1	005326	**1 609 201 230**
Bocchetta multiuso per applicazioni a umido e a secco, a 2 inserti: fascetta in gomma per acqua, spazzola per superfici piane **Adatto per** GAS12-25/12-25PS; GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 PS; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F	**35**	C1d	1	1	015936	**1 609 390 478**
Spazzola aspirante **Adatto per** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F	**35**	C1a	1	1	015967	**1 609 390 481**
Bocchetta a fessura lunga **Adatto per** GAS12-25/12-25PS; GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 PS; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F	**35**	C1d	1	1	056656	**2 607 000 165**
Bocchetta di aspirazione piccola **Adatto per** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F	**35**	C1d	1	1	056335	**2 607 000 166**

Bocchette per aspiratori Bosch

Bocchetta per particelle di grosse dimensioni

Adatto per GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione	
35	C1d	1	1	056359	**2 607 000 170**	

Bocchetta per interstizi

Adatto per GAS 18V-10 L Professional; AdvancedVac 18V-8

35	P1d	1	1	917926	**2 608 000 661**	

Bocchetta per aspirazione

Adatto per GAS 18V-10 L Professional

35	P1d	1	1	917933	**2 608 000 662**	

Tubi flessibili per aspiratori Bosch

Tubo flessibile

Adatto per GAS 18V-10 L; GOF 130 Professional

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Lunghezza [m]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
35	1,5	C0a	1	1	917902	**2 608 000 658**

Tubi flessibili per aspiratori Bosch

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Lunghezza [m]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Tubo flessibile **Adatto per** GAS 18V-1 Professional; EasyVac 12; UniversalVac 18						
35	0,8	C0a	1	1	923415	**2 608 000 669**

Tubo flessibile
Adatto per GAS 11-21; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F

19	3	C0a	1	1	015462	**2 600 793 009**

Tubo flessibile
Adatto per GAS 11-21; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F

19	5	C0a	1	1	006149	**1 610 793 002**

Tubo flessibile antistatico, con attacco a baionetta
Adatto per GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M Professional

19	5	C0a	1	1	257558	**2 607 002 162**

Tubo flessibile
Adatto per GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F

35	3	C0a	1	1	097277	**2 607 000 837**

Tubo flessibile
Adatto per GAS 11-21 Professional; PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F

35	3	C0a	1	1	205313	**2 607 002 149**
35	5	C0a	1	1	205320	**2 607 002 150**

Tubo flessibile con attacco a baionetta
Adatto per GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M Professional

35	3	C0a	1	1	292771	**2 609 390 392**
35	5	C0a	1	1	292788	**2 609 390 393**

Tubo flessibile
per PAS 850 è necessario l'adattatore 1 609 390 474
Adatto per GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 1000 RF; GDB 1600 DE; GDB 1600 WE; GDB 2500 WE; GFF 22 A; GNF 65 A; GUF 4-22 A Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F

35	5	C0a	1	1	053082	**1 609 202 230**

Tubi flessibili per aspiratori Bosch

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Lunghezza [m]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Tubo flessibile antistatico, con attacco a baionetta **Adatto per** GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GOF 130 Professional						
35	5	C0a	1	1	257572	**2 607 002 164**
Tubo flessibile **Adatto per** GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F						
49	3	C0a	1	1	062572	**2 607 000 167**
Tubo flessibile con attacco a baionetta, incl. bussola portautensile **Adatto per** GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GOF 130 Professional						
22	5	P0b	1	1	713658	**2 608 000 567**
Tubo flessibile antistatico, con attacco a baionetta, incl. bussola portautensile **Adatto per** GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GOF 130 Professional						
22	5	P0b	1	1	713665	**2 608 000 568**
Tubo flessibile con attacco a baionetta, incl. bussola portautensile **Adatto per** GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GNF 20 CA; GNF 35 CA; GNF 65 A; GOF 130 Professional						
35	5	P0b	1	1	713634	**2 608 000 565**
Tubo con chiusura a baionetta con incluso adattatore per elettroutensile **Adatto per** GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GNF 20 CA; GNF 35 CA; GNF 65 A; GOF 130 Professional						
35	5	P0b	1	1	713641	**2 608 000 566**

Tubi per aspiratori Bosch

Tubo **Adatto per** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F						
35	0,5	C0a	1	1	605748	**2 607 002 631**
Tubo **Adatto per** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F						
35	0,5	C0a	2	1	062619	**2 607 000 162**
Tubo **Adatto per** GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F						
49	0,5	C0a	1	1	017664	**1 609 200 968**

Tubi per aspiratori Bosch

Tubo, cromato

Adatto per GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC Professional

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Lunghezza [m]	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
35	0,35	P0b	3	1	713733	**2 608 000 575**

Tubo di aspirazione

Adatto per GAS 18V-10 L Professional

35	0,3	P1d	1	1	917919	**2 608 000 660**

Tubo di aspirazione

Adatto per GAS 18V-10 L Professional

35	-	P1d	1	1	917902	**2 608 000 659**

Collettore per aspiratori Bosch

Raccordo, antistatico

Adatto per GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
35	P0b	1	1	713719	**2 608 000 573**

Raccordi per la regolazione dell'aria per aspiratori Bosch

Raccordo di regolazione dell'aria

Adatto per GAS 20 L SFC Professional

35	P0b	1	1	605731	**2 607 002 630**

Impugnatura con regolazione dell'aria

Adatto per GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 11-21; GAS 11-27; GAS 11-27 F; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F

35	P1d	1	1	056328	**2 607 000 164**

Manicotti di riduzione ed adattatori per aspiratori Bosch

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Diametro mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Adattatore per attacco 19 mm tubo flessibile Diametro: 58 > 19 mm **Adatto per** GAS 12-30; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional; PAS 1000	**35**	C1d	1	1	005142	**1 609 200 933**
Adattatore, 2 pz. Diametro: 49/35/19 mm **Adatto per** GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F	**35**	C1a	1	1	015899	**1 609 390 474**
Adattatore per tubi flessibili 1 609 202 230, 1 610 706 001, 1 610 793 002, 2 600 793 009, 2 607 000 167, 2 607 000 837 Diametro: 35/19 mm **Adatto per** GAS 11-21 Professional; PAS 11-21; PAS 11-27; PAS 11-27 F; PAS 12-27 F	**35**	P0b	1	1	205337	**2 607 000 748**
Adatto solo come riduzione tubazioni Bosch da 59 mm a 35 mm, per gli utensili specificati Adatto anche per **GAS 1000** **Adatto per** GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 800; PAS 850; PAS 900; PAS 1000; PAS 1000 F	**59**	C1a	1	1	005180	**1 609 200 976**

Manicotti per tubi flessibili

Manicotto del tubo Adatto anche per GAS 25 **Adatto per** GAS 50 (0 601 989 1..); GAS 50 M (0 601 988 1..) Professional	**19**	P1d	1	1	435963	**2 607 001 976**
Raccordo per tubo flessibile **Adatto per** GCM 12 GDL Professional	**35**	P1d	1	1	435970	**2 607 001 977**
 Raccordo utensile **Adatto per** GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 18V-10 L; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional	**22** **35**	P0b	1	1	726887	**2 608 000 585**
Raccordo per tubo flessibile **Adatto per** GAS 20 L SFC; GOF 130 Professional	**35**	P0b	1	1	605755	**2 607 002 632**

Filtri

Filtro

Adatto per GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 20 L SFC Professional

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Superficie cm²	Diametro mm	Altezza mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140…	Codice ordinazione
3.000	139	185	C0a	1	1	619240	**2 607 432 024**

Filtro

Adatto per GAS 18V-10 L Professional

2.375	125	155	C0a	1	1	917940	**2 608 000 663**

Filtri

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Superficie cm²	Dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952…	Codice ordinazione

Filtro in cellulosa, applicazione a secco

Adatto per GAS 25 L SFC Professional

4.300	257 x 69 x 187	C0a	1	1	257589	**2 607 432 014**

Filtro in poliestere, applicazione a umido

Adatto per GAS 25 L SFC Professional

4.300	257 x 69 x 187	C0a	1	1	257596	**2 607 432 015**

Filtro in cellulosa, applicazione a secco

Adatto per GAS 50; GAS 50 M Professional

8.600	257 x 69 x 187	C0a	2	1	257602	**2 607 432 016**

Filtro in poliestere

Adatto per GAS 50; GAS 50 M Professional

8.600	257 x 69 x 187	C0a	2	1	257619	**2 607 432 017**

Filtri

Filtro pieghettato piatto in cellulosa

Adatto per GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Superficie cm^2	Dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza) mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
6.150	240 x 140 x 56	C1a	1	1	713566	**2 607 432 033**

Filtro pieghettato piatto in poliestere (PES)

Adatto per GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional

6.150	240 x 140 x 56	C1a	1	1	713573	**2 607 432 034**

Filtro pieghettato piatto in politetrafluoroetilene (PTFE)

Adatto per GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional

6.150	240 x 140 x 56	C1a	1	1	718233	**2 607 432 041**



Cellulosa – Filtro pieghettato

Adatto per GAS 12V Professional; EasyVac 12

190	100 x 73 x 26	C1b	1	1	790185	**2 607 432 046**



Filtro pieghettato piatto Classe H (HEPA), PTFE

Adatto per GAS 35 H AFC Professional

-	-		1	1	574882	**2 607 432 052**

Filtro in tessuto

Filtro in tessuto con anello in plastica

Adatto per PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
P0b	1	1	205344	**2 607 432 013**

Sacchetti filtranti in tessuto non tessuto

	CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
		Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
	Sacchetto in tessuto non tessuto **Adatto per** GAS 15; GAS 20 L SFC Professional	P1c	5	1	605779	**2 605 411 229**
	Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto **Adatto per** GAS 50; GAS 50 M Professional	P0b	5	1	257633	**2 605 411 163**
	Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto **Adatto per** GAS 25 L SFC Professional	P0b	5	1	257985	**2 605 411 167**
	Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto **Adatto per** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC Professional	P1b	5	1	713603	**2 607 432 037**
	Sacchetto filtrante per impieghi a umido **Adatto per** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional	P1b	5	1	713627	**2 607 432 039**
	Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto **Adatto per** GAS 55 M AFC Professional	P1b	5	1	713610	**2 607 432 038**
	Sacco filtrante di sicurezza con sacchetto filtrante in tessuto non tessuto integrato **Adatto per** GAS 35 H AFC Professional		5	1	574868	**2 607 432 050**

Sacchetti per la polvere in carta

	CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
		Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
	Sacchetto di carta **Adatto per** PAS 900	P0b	5	1	005777	**1 609 201 628**
	Sacchetto di carta **Adatto per** GAS 12-30F Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F	P0b	5	1	073615	**2 605 411 061**
	Sacchetto di carta **Adatto per** GAS 12-50 RF Professional; PAS 12-50 F	P0b	5	1	073622	**2 605 411 062**
	Sacchetto di carta **Adatto per** GAS 55 M AFC Professional	P1b	5	1	713597	**2 607 432 036**
	Sacchetto per la polvere in carta **Adatto per** PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F	P0b	5	1	210454	**2 605 411 150**
	Sacchetto raccoglipolvere **Adatto per** Ventaro; Ventaro 140; Ventaro 1400	C1a	3	1	437141	**2 605 411 225**
	Sacchetto di carta **Adatto per** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC Professional	P1b	5	1	713580	**2 607 432 035**

Sacchetti per smaltimento

	CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
		Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
	Sacchetto per lo smaltimento **Adatto per** GAS 15; GAS 20 L SFC; GAS 1200 L Professional	P1c	5	1	617161	**2 605 411 231**

Sacchetti per smaltimento

Sacchetto per smaltimento

Adatto per GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 4 059 952...	Codice ordinazione
	P1b	10	1	744850	**2 607 432 043**

Sacchi per smaltimento PE

Adatto per GAS 35 H AFC; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional

		10	1	574875	**2 607 432 051**

Adattatori

- Per il collegamento degli elettroutensili al tubo flessibile

Manicotto di collegamento

Adatto per GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GBS 75 AE; GBS 100 A; GBS 100 AE; GDA 280E; GEX 125 A; GEX 125 AC; GEX 125-1 AE; GEX 150 AC; GEX 150 ACE; GEX 150 Turbo; GFF 22 A; GUF 4-22 A Professional; EasySander 12; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 60; PBS 60 E; PBS 75 A; PBS 75 AE; PDA 240 E; PKS 14.4 V; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 55; PKS 55 A; PKS 66; PKS 66 AF; PKS 66 CE; PRIO; PRR 250 ES; PSF 22 A; PSM 18 LI; PSM 80 A; PSM 160 A; PST 52 A; PST 52 AE; PST 53 A; PST 53 AE; PST 650 E; PST 6500 E; PVS 300 AE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE					
Diametro mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
25-35	C1a	1	1	001847	**1 600 499 005**

Adattatore per levigatrici rotoorbitali, orbitali e levigatrici palmari

Adatto per GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GEX 125; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GSS 140; GSS 140 A; GSS 230; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional; PBS 75 A; PBS 75 AE; PEX 11; PEX 12; PEX 15 AE; PEX 270 A; PEX 270 AE; PEX 400 A; PEX 420 AE; PSM 160 A; PSS 180; PSS 240 AE

-	P1b	1	1	063050	**2 600 306 007**

Adattatore per pialletto

Adatto per PHO 1; PHO 15-82; PHO 100

-	PC1c	1	1	006521	**2 607 000 075**

Adattatori

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Diametro mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Adattatore per fresatrici verticali **Adatto per** GMF 1400 CE; GOF 900; GOF 900 CE; GOF 1300 CE Professional					
-	P0b	1	1	247269	**2 608 190 038**

Cuffia di aspirazione per la lavorazione dei bordi **Adatto per** GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional					
-	P0b	1	1	617130	**2 608 000 488**

Adattatore di aspirazione, unità regolabile per fresature per GMF 1600 CE; GOF 1600 CE Professional					
-	P0b	1	1	617147	**2 608 000 489**

Adattatore per fresatrice verticale **Adatto per** GOF 2000 CE Professional					
-	P0b	1	1	247276	**2 608 190 039**

Adattatore di aspirazione per fresatrici verticali **Adatto per** POF 1200 AE; POF 1400 ACE					
-	P0b	1	1	452939	**2 600 499 077**

Adattatore per seghetti alternativi **Adatto per** GST 60 P; GST 60 PAE; GST 60 PBAE Professional; PST 700; PST 800					
-	C1a	1	1	015714	**2 600 306 005**

Adatto per GAS 18V-10 L (0 601 9C6 3..); GHO 12V-20 (0 601 5A7 0..) Professional					
35	P1d	1	1	935418	**2 608 000 674**

Adattatore angolare per tubi flessibili

▶ Per diametri 19 mm e 35 mm

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Manicotto di collegamento per levigatrici a nastro e levigatrici rotoorbitali **Adatto per** GBS 75 AE Professional; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 75; PBS 75 A; PBS 75 AE; PBS 75 E; PEX 115; PEX 125	P1d	1	1	110778	**2 600 499 045**

Dispositivo di aspirazione della polvere per seghetti alternativi

Set di aspirazione **Adatto per** GST 100 BCE; GST 135 BCE; GST 140 BCE; GST 150 BCE; GST 150 CE Professional	P1d	1	1	516280	**2 605 510 294**

Set di aspirazione **Adatto per** GST 14,4 V-LI; GST 18 V-LI; GST 140 BCE; GST 140 CE Professional	P1d	1	1	605816	**2 605 510 301**

Accessorio di aspirazione Per aspirare la polvere di levigatura in combinazione con la piastra di levigatura AVI 93 G **Adatto per** GOP 300 SCE Professional	P1d	1	1	641029	**2 608 190 056** [i]

i = Data di cessazione della produzione 01.2027

Accessori per l'aspirazione della polvere interna quando si utilizzano gli elettroutensili Bosch

Sacchetti raccoglipolvere per troncatrice

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Sacchetto raccoglipolvere per troncatrici **Adatto per** GCM 10 J Professional	P0b	1	1	612685	**2 605 411 230**
Sacchetto raccoglipolvere per troncatrici **Adatto per** GCM 10 Professional	P0b	1	1	274067	**2 605 411 187**
Sacchetto raccoglipolvere con adattatore **Adatto per** GCM 12 SD Professional	P0b	1	1	334815	**2 605 411 211**
Sacchetto raccoglipolvere **Adatto per** GTS 10 Professional	P0b	1	1	316248	**2 605 411 205**

Sacchetti raccoglipolvere in tessuto

Sacchetto raccoglipolvere per martelli perforatori con aspirazione integrata **Adatto per** GAH 500 DSR Professional	P0b	1	1	069717	**2 605 411 044**
Sacchetto raccoglipolvere per levigatrici a nastro **Adatto per** GBS 75 AE Professional; PBS 75; PBS 75 E	P1d	1	1	008389	**1 605 411 025**
Sacchetto raccoglipolvere per troncatrici **Adatto per** GCM 10 Professional	P0b	1	1	274067	**2 605 411 187**
Sacchetto raccoglipolvere per levigatrici rotoorbitali, a nastro, orbitali e seghe circolari Idoneo inoltre per GEX 150 ACE, PSS 28 AE, GSS 16 A, PBS 60/60 E **Adatto per** GSS 23 AE; GUF 4-22 A Professional; PEX 115 A; PEX 125 AE; PSS 23 A	P1d	1	1	021487	**2 605 411 009**
Sacchetto raccoglipolvere per levigatrici orbitali **Adatto per** GSS 28 A Professional	P1d	1	1	047036	**2 605 411 900**

Sacchetti raccoglipolvere in tessuto

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Sacchetto raccoglipolvere per levigatrici orbitali **Adatto per** GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional	P0b	1	1	111911	**2 605 411 112**

Sacchetti raccoglipolvere in tessuto con adattatore

Adatto per GHO 12V-20 (0 601 5A7 0..) Professional	P1d	1	1	935425	**2 608 000 675**
Sacchetto raccoglipolvere per levigatrici rotoorbitali, orbitali e fresatrice universale **Adatto per** GEX 150 ACE (0 601 370 7..); GSS 14 A (3 158 2..); GSS 16 A (0 601 289 0..); GSS 23 AE (0 601 070 7..); GUF 4-22 A (0 601 607 1..) Professional; PEX 115 (3 162 3..); PEX 115 A (3 162 4..); PKS 40 (0 603 328 0..); PSF 22 A (0 603 228 1..); PSS 23 A (3 166 6..); PSS 23 AE (3 166 7..); PSS 28 A (3 167 0..)	P1d	1	1	002035	**1 605 411 028**
Sacchetto raccoglipolvere per fresatrice per tasselli piatti direttamente collegabile **Adatto per** GFF 22 A Professional	C0a	1	1	184366	**3 605 411 003**
Sacchetto raccoglipolvere per pialletto **Adatto per** GHO 3-82 Professional	P1d	1	1	002011	**1 605 411 022**
Sacchetto raccoglipolvere per troncatrici **Adatto per** GKS 24 V; GKS 54; GKS 66 CE; GKS 68 BC; GKS 75 S; GKS 85 S Professional; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE	P1d	1	1	002042	**1 605 411 029**
Sacchetto raccoglipolvere per pialletto **Adatto per** PHO 1; PHO 15-82; PHO 100	P1d	1	1	006514	**2 607 000 074**

Sacchetti raccoglipolvere in tessuto con adattatore tipo 2 (ovale)

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Sacchetto raccoglipolvere per levigatrici a nastro e rotoorbitali Idoneo inoltre per PEX 11/12/15 AE/115 A-1 **Adatto per** GBS 75 AE; GEX 34-125; GEX 34-150; GEX 125 AC; GEX 150 AC Professional; PEX 12 AE; PEX 15	P1d	1	1	098458	**2 605 411 096**
 Sacchetto raccoglipolvere per pialletto **Adatto per** GHO 10-82; GHO 14,4 V; GHO 14,4 V-LI; GHO 15-82; GHO 18 V; GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82; GHO 40-82 C Professional; PCM 10; PHO 20-82; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 1500; PHO 2000; PHO 3100	P1d	1	1	056366	**2 605 411 035**
Sacchetto raccoglipolvere per levigatrici a nastro e rotoorbitali **Adatto per** PBS 60; PBS 60 E; PEX 115 A; PEX 125 AE	P1d	1	1	033862	**1 605 411 026**

Sacchetto raccoglipolvere speciale

Sacchetto raccoglipolvere speciale per polvere di quarzo **Adatto per** GAH 500 DSR Professional	C0a	3	1	069724	**2 605 411 043**

Sacchetti raccoglipolvere in carta (non riutilizzabili)

Sacchetto raccoglipolvere per levigatrici a nastro, rotoorbitali, orbitali e fresatrici universali Idoneo inoltre per PEX 11 A/11 AE/115 A-1, GEX 125 A **Adatto per** GEX 34-125; GEX 34-150; GEX 125 AC; GSS 16; GSS 23 AE; GUF 4-22 A Professional; PBS 60; PBS 75 A; PEX 115; PEX 115 A; PEX 115 AE; PSF 22 A	P1d	3	1	077477	**2 605 411 067**
Sacchetto raccoglipolvere per levigatrici a nastro, rotoorbitali, orbitali e fresatrici universali Idoneo inoltre per PEX 11 A/11 AE/115 A-1, GEX 125 A **Adatto per** GEX 34-125; GEX 34-150; GEX 125 AC; GSS 16; GSS 23 AE; GUF 4-22 A Professional; PBS 60; PBS 75 A; PEX 115; PEX 115 A; PEX 115 AE; PSF 22 A	P1d	10	1	077484	**2 605 411 068**
Sacchetto raccoglipolvere per levigatrici orbitali **Adatto per** GSS 230; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional	P0b	3	1	111928	**2 605 411 113**
	P0b	10	1	111935	**2 605 411 114**

Sacchetti raccoglipolvere in carta (non riutilizzabili)

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Sacchetto raccoglipolvere per levigatrici orbitali, fresatrice universale **Adatto per** GBS 75 A; GSS 14; GSS 14 A; GSS 16; GSS 16 A; GSS 23 AE; GUF 4-22 A Professional; PSF 22 A; PSS 23 AE; PSS 28 AE	P1d	3	1	034760	**2 605 411 027**

Contenitori per la polvere ed adattatori

Contenitore per la polvere HW2 completo **Adatto per** PEX 270 A; PEX 270 AE; PSS 28 AE; PSS 180; PSS 240	C1d	1	1	198592	**2 605 411 145**

Contenitore per la polvere HW3 completo PEX 125 (vecchio tipo, manicotto tondo) PBS 60; PBS 75 (manicotto tondo) **Adatto per** GBS 75 A; GEX 34-125; GEX 34-150; GEX 125; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 60; PBS 75 A; PBS 75 AE; PEX 11; PEX 12; PEX 15; PEX 125; PEX 400 A; PEX 400 AE	C1d	1	1	198615	**2 605 411 147**

Coperchio filtro per contenitore per la polvere HW3 completo	C1d	1	1	198660	**2 605 190 266**

Adattatore ausiliario Montaggio sul coperchio del contenitore per la polvere **Adatto per** GEX 125; GEX 150; GSS 230; GSS 280 Professional; PEX 11; PEX 12; PEX 15; PEX 400 A; PEX 400 AE; PEX 420 AE	P0b	5	1	220316	**2 605 702 034**

Contenitore per la polvere con filtro **Adatto per** GEX 34-125; GEX 40-150; GEX 125-150 AVE; GSS 230 AE; GSS 230 AVE; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional	C0a	1	1	624145	**2 605 411 233**

Adattatore angolare **Adatto per** PBS 60; PBS 60 E; PBS 75 A; PBS 75 AE; PEX 115 A; PEX 115 AE; PEX 125 A; PEX 125 AE	C1d	1	1	207331	**2 605 702 037**

Dispositivi di aspirazione

▶ **Per** trapani battenti, trapani battenti a due velocità e martelli perforatori

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Bocchetta di aspirazione interno fori **Adatto per** GBH 2-23 REA Professional	C0a	1	1	466141	**2 607 002 610**
Set con adattatore per corone a forare e contenitore per la polvere Per Ø 40 - 68 mm **Adatto per** GBH 2-23 REA Professional	C0a	1	1	466158	**2 607 002 611**
Filtro **Adatto per** GBH 2-23 REA; GSB 19-2 REA Professional	C0a	1	1	480642	**2 607 002 614**
Anello di protezione antipolvere Adatta per: PSB 500, PSB 650, PSB 650 RA, PSB 680 RE, PSB 750, PSB 850-2, PSB 850-2 RA, PSB 1000-2, PSB 1000 RCA	P1b	1	1	336178	**2 600 206 005**

Valigette per elettroutensili Bosch

Valigette per utensili a batteria

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Tipo di materiale	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Valigetta in plastica **Adatto per** GBH 36 V-EC Compact; GBH 36 V-LI; GBH 36 VF-LI Professional								
K	505	395	145	U0	1	1	374958	**2 605 438 179**
Valigetta in plastica **Adatto per** GBH 36 V-EC Compact; GBH 36 V-LI Professional								
K	360	480	131	C1b	1	1	483278	**2 605 438 668**
Valigetta in plastica **Adatto per** GSR 14,4 V-LI; GSR 18 V-LI Professional								
K	360	393	114	C1b	1	1	478779	**2 605 438 667** [i]

Valigetta in plastica **Adatto per** GST 150 BCE; GST 150 CE Professional								
K	114	388	356	U0	1	1	534048	**2 605 438 686**

Valigetta in plastica **Adatto per** PSR 14,4 V LI-2; PSR 18 V LI-2								
K	297	388	106	U0	1	1	434089	**2 605 438 623**

i = Data di cessazione della produzione 07.2022

Valigette per trapani e trapani battenti

Valigetta in plastica **Adatto per** GBM 10-2; GBM 10-2 RE; GBM 13-2; GBM 13-2 RE; GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET Professional; PSB 650-1000 W								
K	380	300	110	U0	1	1	068222	**2 605 438 286**
Valigetta in plastica **Adatto per** GBM 10 SRE; GSB 16 RE; GSB 1600 RE Professional; PSB 400-620 W								
K	330	260	90	U0	1	1	096393	**2 605 438 328** [i]

Valigetta in plastica **Adatto per** GSB 13 RE; GSB 1600 RE Professional								
K	350	294	105	U0	1	1	413299	**2 605 438 607**

i = Data di cessazione della produzione 06.2023

Valigette per martelli perforatori e demolitori, avvitatori

	CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Tipo di materiale	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
	Valigetta in plastica **Adatto per** GBH 2 SE; GBH 2 SR; GBH 2-24 DSE; GBH 2-24 DSR Professional								
	K	420	285	108	U0	1	1	070935	**2 605 438 294**
	Valigetta in plastica **Adatto per** GBH 2-26 DE; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-26 DRE; GBH 2-26 E; GBH 2-26 RE Professional								
	K	445	360	114	U0	1	1	334051	**2 605 438 098**
	Valigetta in plastica **Adatto per** GBH 5; GBH 5 DCE Professional								
	K	620	410	132	U0	1	1	042512	**2 605 438 261**
	Valigetta in plastica **Adatto per** GBH 7-46 Professional								
	K	620	410	132	U0	1	1	166256	**2 605 438 396**
	Valigetta in plastica **Adatto per** GBH 10 DC; GBH 11 DE Professional								
	K	615	410	135	U0	1	1	086707	**2 605 438 322**
	Valigetta in plastica **Adatto per** GSH 10 C; GSH 11 E Professional								
	K	620	410	132	U0	1	1	072373	**2 605 438 297**
	Valigetta in plastica **Adatto per** GSH 16-28; GSH 16-30 Professional								
	K	355	895	228	U0	1	1	438186	**2 605 438 628**

Valigette per smerigliatrici angolari e levigatrici orbitali, rotoorbitali, a delta e a nastro

	Valigetta in plastica **Adatto per** GWS 5-100; GWS 5-115; GWS 6-100; GWS 6-100 S; GWS 6-115; GWS 6-115 E; GWS 6-125; GWS 7-100; GWS 7-115; GWS 7-115 E; GWS 7-125; GWS 8-100 C; GWS 8-115; GWS 8-115 Z; GWS 8-125; GWS 8-125 C; GWS 660; GWS 850; GWS 850 C Professional; PWS 600; PWS 1000; PWS 1500								
	K	316	445	124	U0	1	1	492812	**1 619 P06 556**

Valigette per smerigliatrici angolari e levigatrici orbitali, rotoorbitali, a delta e a nastro

Valigetta in plastica

Adatto per PSM 160 A

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Tipo di materiale	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
K	388	297	144	U0	1	1	327961	**2 605 438 091**

Valigetta in plastica

Adatto per PSS 190 AC; PSS 200 A; PSS 200 AC; PSS 250 AE

K	420	117	336	U0	1	1	361484	**2 605 438 168**

Valigetta in plastica

Adatto per PWS 6-115 (0 603 399 4..); PWS 7-115 (0 603 399 6../0 603 402 0..); PWS 7-125 (0 603 399 8../0 603 403 0../0 603 403 1..); PWS 8-125 CE (0 603 375 7../0 603 399 B../0 603 404 6..); PWS 9-125 CE (0 603 399 A..); PWS 550 (0 603 399 0..); PWS 600 (0 603 399 1../0 603 400 0..)

K	380	300	120	U0	1	1	361491	**2 605 438 169**

Valigetta in plastica

Adatto per GWS 8-115; GWS 8-125; GWS 9-115; GWS 9-125; GWS 10-125; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 12-125 CI; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIT; GWS 14-125 Inox; GWS 14-150 CI; GWS 15-125 CI; GWS 15-150 CI; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T Professional

K	445	360	123	U0	1	1	362597	**2 605 438 170**

Valigetta in plastica

Adatto per GEX 125 A; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional

K	720	317	173	U0	1	1	376563	**2 605 438 186**

Valigetta in plastica

Per tutte le GWS Ø 180-230 prodotte a partire dal 1998

Adatto per GWS 18-180; GWS 22-180 LVI; GWS 22-230 LVI; GWS 24-230 LVI; GWS 25-230 Professional; PWS 20-230; PWS 20-230 J

K	720	317	170	U0	1	1	379878	**2 605 438 197**

Valigetta in plastica

Adatto per GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional

K	420	330	130	U0	1	1	124331	**2 605 438 368**

Valigetta in plastica

Adatto per GWS 7-115; GWS 7-125; GWS 8-125; GWS 9-125; GWS 10-125; GWS 14-125; GWS 14-150 Professional; PWS 9-125; PWS 10-125 CE; PWS 14-125; PWS 14-150

K	380	300	115	U0	1	1	189170	**2 605 438 404**

Valigette per smerigliatrici angolari e levigatrici orbitali, rotoorbitali, a delta e a nastro

Valigetta in plastica

Adatto per GDA 280E Professional; PDA 120 E; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E

Tipo di materiale	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
K	390	300	110	U0	1	1	209090	**2 605 438 414**

Valigetta in plastica

Adatto per GWS 11-125 CIH; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CITH; GWS 15-150 CIH Professional

Tipo di materiale	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
K	360	480	131	U0	1	1	427487	**2 605 438 619**

Valigetta in plastica

Adatto per PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125

Tipo di materiale	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
K	286	343	127	U0	1	1	498470	**2 605 438 678**

Valigette per seghetto alternativo e sega universale

Valigetta in plastica

Adatto per GST 150 BCE; GST 150 CE Professional

Tipo di materiale	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
K	114	388	356	U0	1	1	534048	**2 605 438 686**

Valigette per sega circolare

Valigetta in metallo

Adatto per GKS 54; GKS 54 CE; GKS 55; GKS 65; GKS 66 CE Professional

Tipo di materiale	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
M	420	290	280	U0	1	1	435956	**2 605 438 624** [i]

Adatto per PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE

Tipo di materiale	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
K	400	235	335		1	1	269780	**2 605 438 508**

i = Data di cessazione della produzione 10.2026

Valigette per fresatrice verticale, fresatrice per tasselli piatti

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Tipo di materiale	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Valigetta in plastica **Adatto per** POF 1200 AE; POF 1400 ACE								
K	340	400	210	U0	1	1	452946	**2 605 438 643**

Valigette per pialletti

Valigetta in plastica GHO 40-82 C Professional								
K	480	360	220	U0	1	1	315098	**2 605 438 567**

LAVORARE A BATTERIA

Accessori che puoi portare ovunque

Il meglio per i tuoi utensili. Accessori professionali Bosch.

Batterie da 3,6 V

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Applicazione	Capacità della batteria Ah	Tecnologia delle celle	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
GBA 3,6 V 2,0 Ah							
SD	2	Li-Ion	C0a	1	1	948937	**1 607 A35 0CN** [i]

i = Data di cessazione della produzione 01.2025

Batterie tonde da 9,6 V

Batteria tonda da 9,6 V Batteria adatta esclusivamente per utensili con batteria al nichel-cadmio (NiCd) / al nichel-idruro di metallo (NiMH) del programma professional della stessa categoria di tensione							
SD	2,6	NiMH	C1a	1	1	334655	**2 607 335 682**
Batteria tonda da 9,6 V							
LD	1,5	NiMH	C1a	1	1	892919	**2 607 335 846**

Batterie da 12 V

GBA 12V 2,0Ah							
-	2	Li-Ion	C0a	1	1	948968	**1 607 A35 0CS**

PBA 12V 2,0Ah							
SD	2	Li-Ion	C1a	1	1	948982	**1 607 A35 0CU**

GBA 12V 2,5Ah							
-	2,5	Li-Ion	C0a	1	1	948999	**1 607 A35 0CV**

Batterie da 12 V

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Applicazione	Capacità della batteria Ah	Tecnologia delle celle	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
GBA 12V 4,0Ah								
	-	4	Li-Ion	C0a	1	1	949019	**1 607 A35 0CX**

GBA 12 V 6,0 Ah								
	-	6	Li-Ion	C0a	1	1	987585	**2 607 337 302**

Batterie tonde da 12 V

Batteria tonda da 12 V Batteria adatta esclusivamente per utensili con batteria al nichel-cadmio (NiCd) / al nichel-idruro di metallo (NiMH) del programma professional della stessa categoria di tensione								
	SD	2,6	NiMH	C1a	1	1	334662	**2 607 335 684**

Batteria tonda da 12 V								
	LD	1,5	NiMH	C1a	1	1	892957	**2 607 335 848**

Batterie ad innesto da 14,4 V

Batteria ad innesto da 14,4 V con ECP (protezione elettronica delle celle) e LED di indicazione del livello di carica Batteria adatta esclusivamente per utensili al litio del programma Professional della stessa categoria di tensione								
	HD	4	Li-Ion	C1a	1	1	770576	**2 607 336 814**

Batteria ad innesto da 14,4 V con ECP (protezione elettronica delle celle) Batteria adatta esclusivamente per utensili al litio del programma Professional della stessa categoria di tensione								
	SD	2	Li-Ion	C1a	1	1	801287	**2 607 336 878**

Batterie tonde da 14,4 V

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO				INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Applicazione	Capacità della batteria Ah	Tecnologia delle celle	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
	Batteria tonda da 14,4 V Batteria adatta esclusivamente per utensili con batteria al nichel-cadmio (NiCd) / al nichel-idruro di metallo (NiMH) del programma professional della stessa categoria di tensione							
	SD	2,6	NiMH	C1a	1	1	334679	**2 607 335 686**
	Batteria tonda da 14,4 V							
	LD	1,5	NiMH	C1a	1	1	892988	**2 607 335 850**

Batterie ad innesto da 18 V

	Batteria ad innesto da 18 V con ECP (protezione elettronica delle celle) e LED di indicazione del livello di carica Batteria adatta esclusivamente per utensili al litio del programma Professional della stessa categoria di tensione							
	HD	4	Li-Ion	C1a	1	1	770583	**2 607 336 816**
	Batteria ad innesto da 18 V con ECP (protezione elettronica delle celle) Batteria adatta esclusivamente per utensili al litio del programma Professional della stessa categoria di tensione							
	LD	2	Li-Ion	C1a	1	1	801348	**2 607 336 906**
	Batteria ad innesto da 18 V con ECP (protezione elettronica delle celle) e LED di indicazione del livello di carica Batteria adatta esclusivamente per utensili al litio del programma Professional della stessa categoria di tensione							
	HD	5	Li-Ion	C1a	1	1	801300	**2 607 337 070**
	Batteria ad innesto da 18 V con SCM (Single Cell Monitoring) e CLI (Charge Level Indicator) Batteria adatta esclusivamente per utensili al litio del programma Professional della stessa categoria di tensione							
	HD	6	Li-Ion	C1a	1	1	837859	**2 607 337 264**

Batterie ad innesto da 36 V

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Applicazione	Capacità della batteria Ah	Tecnologia delle celle	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
GBA 36V 6Ah Professional							
HD	6	Li-Ion	C0a	1	1	951951	**1 600 A01 6D3**

Batteria ad innesto da 36 V con SCM (Single Cell Monitoring), ECP (Electronic Cell Protection) e CLI (Charge Level Indicator)
Batteria adatta esclusivamente per utensili al litio del programma Professional della stessa categoria di tensione

LD	2	Li-Ion	C1a	1	1	801317	**2 607 336 914**

Batteria ad innesto da 36 V con SCM (Single Cell Monitoring), ECP (Electronic Cell Protection) e CLI (Charge Level Indicator)
Batteria adatta esclusivamente per utensili al litio del programma Professional della stessa categoria di tensione

HD	4	Li-Ion	C1a	1	1	801324	**2 607 336 916**

CARICABATTERIE BOSCH

Durata carica in minuti per le batterie Li-ion.

	GAL 1215 CV	GAL 1230 CV
N. pagina	**849**	**849**
36 V – 80 % / 100 % *		
1,3 Ah 1 607 A35 0CN	**55 / 65**	**–**
12 V – 80%/100% *		
2,0 Ah 1 607 A35 0CS	**65 / 80**	**33 / 45**
2,5 Ah 1 607 A35 0CV	**80 / 105**	**40 / 65**
4,0 Ah 1 607 A35 0CX	**130 / 165**	**65 / 85**
6,0 Ah	**–**	**98 / 133**

*I tempi di carica elencati in minuti sono indicativi, misurati a una temperatura ambiente di 20°C/68°F. Lo stato di carica, l'età e la temperatura della batteria influenzano notevolmente la durata della carica.

CARICABATTERIE BOSCH

Durata carica in minuti per le batterie NiMH.

	AL 2404	AL 2422 DC	AL 2425 DC	AL 2450 DV
N. pagina	**849**	**849**	**849**	**849**
9,6 V *				
1,5 Ah 2 607 335 846	**240**	**46**	**44**	**19**
2,6 Ah 2 607 335 682	**433**	**80**	**76**	**33**
12 V *				
1,5 Ah[1] 2 607 335 292	**240**	**46**	**44**	**19**
1,5 Ah 2 607 335 848	**240**	**46**	**44**	**19**
2,6 Ah 2 607 335 684	**433**	**80**	**76**	**33**
14,4 V *				
1,5 Ah 2 607 335 850	**240**	**46**	**44**	**19**
2,6 Ah 2 607 335 686	**433**	**80**	**76**	**33**
18,0 V *				
1,5 Ah 2 607 335 852	**240**	**46**	**44**	**19**
2,6 Ah 2 607 335 688	**433**	**80**	**76**	**33**
24,0 V *				
2,6 Ah 2 607 337 298	**433**	**80**	**76**	**33**
2,6 Ah 2 607 335 562	**433**	**80**	**76**	**33**

1: Carica possibile solamente con adattatore intermedio*I tempi di carica elencati in minuti sono indicativi, misurati a una temperatura ambiente di 20° C/68°F. Stato di carica, età e temperatura della batteria influenzano notevolmente la durata di carica.

	AL 1820 CV	GAL 1880 CV	GAL 3680 CV
N. pagina	**849**	**849**	**849**
14,4 V – 80% / 100% *			
2,0 Ah 2 607 336 878	**50 / 65**	**15 / 30**	**15 / 30**
4,0 Ah 2 607 336 814	**90 / 125**	**25 / 35**	**25 / 35**
18 V – 80% / 100% *			
1,5 Ah 2 607 336 804	**35 / 50**	**10 / 25**	**10 / 25**
2,0 Ah[1] 2 607 336 722	**50 / 65**	**15 / 30**	**15 / 30**
2,0 Ah 2 607 336 906	**50 / 65**	**15 / 30**	**15 / 30**
4,0 Ah 2 607 336 816	**90 / 125**	**25 / 35**	**25 / 35**
4,0 Ah[1] 2 607 336 724	**90 / 125**	**25 / 35**	**25 / 35**
5,0 Ah 2 607 336 070	**120 / 150**	**35 / 45**	**35 / 45**
6,0 Ah 2 607 336 264	**145 / 180**	**35 / 55**	**35 / 55**
36 V – 80 % / 100 % *			
2,0 Ah 2 607 336 914	–	–	**15 / 30**
4,0 Ah 2 607 336 916	–	–	**25 / 35**
6,0 Ah 1 600 A01 6D3	–	–	**35 / 55**

1: Possibilità di ricarica wireless*I tempi di ricarica elencati in minuti sono indicativi, misurati a una temperatura ambiente di 20 °C. Lo stato di carica, l'età e la temperatura della batteria influenzano notevolmente la durata della carica.

Caricabatterie voltaggio singolo 12 V agli ioni di litio

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Corrente di carica A	Tensione/i di ingresso V	Versione specifica per Paese	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Caricabatterie standard Li-Ion GAL 12V-40 per unità batterie lineari, per professionisti e fai-da-te							
4	230	UE	C0a	1	1	987646	**2 607 226 220**

Caricabatterie voltaggio multiplo 3.6 - 12 V agli ioni di litio

Caricabatterie standard Li-Ion GAL 1215 CV per unità batterie lineari, per professionisti e fai-da-te							
1,5	230	UE	C0a	1	1	522465	**2 607 225 514**

Caricabatteria voltaggio multiplo per batterie da 7,2 a 24 V NiCd/NiMH

Caricabatteria rapido AL 2450 DV							
5	230	UE	C1a	1	1	357050	**2 607 225 028** [i]

i = Data di cessazione della produzione 06.2023

Caricabatterie multitensione da 14,4 - 36 V al litio

Caricabatteria rapido al litio AL 2215 CV per batteria ad innesto							
1,5	230	UE	C0a	1	1	512084	**2 607 225 472**

Caricabatteria rapido multitensione GAL 1880 CV per tutte le batterie ad innesto al litio Bosch Professional da 14,4 V fino a 18 V							
8	230	UE	C0a	1	1	880862	**2 607 225 922**

Caricabatteria rapido multitensione GAL 3680 CV per tutte le batterie ad innesto al litio Bosch Professional da 14,4 V fino a 36 V							
8	220 – 240	UE	C0a	1	1	847438	**2 607 225 900**

Adattatore intermedio per caricabatteria

▶ Serve a ricaricare batterie a sacchetto e batterie piatte senza attacco APT.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Adattatore per caricabatteria AL 60 DV 1411 / -1419 / -2411 / -2422 / -2425, AL 30 DV 1450 / -2450 e AL 2498 FC					
	C0a	1	1	109239	**2 607 000 198**

Accessori per torce a batteria Bosch GLI Professional, PLI

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Tensione/i V	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Lampada ad incandescenza					
12 14,4	C1d	1	1	239561	**2 609 200 306**
18	C1d	1	1	239578	**2 609 200 307**
24	C1d	1	1	239585	**2 609 200 308**

Set di accessori per il minicompressore Bosch PAG

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	EAN 3 165 140...	Codice ordinazione
Set di accessori Composto da tubo per l'aria compressa, dado di tenuta, guarnizione in gomma, ago per palloni, biciclette e materassini gonfiabili	P1d	1	1	218450	**2 607 010 333**

ELENCO DEI CODICI DI ORDINAZIONE

CODICE ORDINAZIONE	PAGINA	UNITÀ SPED.
0 603 004 101	678	1
0 603 038 000	786	1
0 603 038 001	786	1
0 603 038 002	787	1
0 603 038 003	787	1
1 600 499 005	828	1
1 600 793 007	717	1
1 600 A01 6D3	845	1
1 601 329 013	731	1
1 602 025 024	713, 752, 763	1
1 602 319 003	753	1
1 603 115 004	688	1
1 603 340 015	709	1
1 603 340 031	709, 729, 733	1
1 603 340 040	710, 733	1
1 603 345 004	708	1
1 603 345 025	710	1
1 603 345 034	736	1
1 603 481 001	759	1
1 605 411 022	832	1
1 605 411 025	831	1
1 605 411 026	833	1
1 605 411 028	832	1
1 605 411 029	832	1
1 605 510 179	716	1
1 605 510 180	716	1
1 605 510 215	717	1
1 605 510 224	726	1
1 605 510 281	728	1
1 605 510 291	715	1
1 605 510 364	721	1
1 605 510 365	722	1
1 605 510 366	722	1
1 605 703 028 [i]	683	1
1 605 703 065	710	1
1 605 703 084	710	1
1 605 703 099	710, 733	5
1 607 000 158	728	1
1 607 000 247	714	1
1 607 000 916	750	1
1 607 950 004	730	1
1 607 950 028	699	1
1 607 950 041	699	5
1 607 950 042	699	5
1 607 950 043	730	1
1 607 950 044	699	5
1 607 950 045	699	5
1 607 950 048	730, 735	1
1 607 950 053	699	5
1 607 950 511	735	1
1 607 950 525	735	1
1 607 A35 0CN [i]	842	1
1 607 A35 0CS	842	1
1 607 A35 0CU	842	1
1 607 A35 0CV	842	1
1 607 A35 0CX	843	1
1 608 040 047	737	1
1 608 132 006	766	1
1 608 190 007	754	1
1 608 500 013	138, 156	1
1 608 551 002	133	1
1 608 551 003	133	1
1 608 551 004	133	1
1 608 551 005	133	1
1 608 551 006	133	1
1 608 551 007	133	1
1 608 551 008	133	1
1 608 551 009	133	1
1 608 552 000	133	1
1 608 552 001	133	1
1 608 552 003	133	1
1 608 552 005	133	1
1 608 552 006	133	1
1 608 552 008	133	1
1 608 552 009	133	1
1 608 552 010	133	1
1 608 552 012	134	1
1 608 552 013	134	1
1 608 552 015	134	1
1 608 552 019	134	1
1 608 552 021	134	1
1 608 555 024	134	1
1 608 555 053	134	1
1 608 555 059	134	1
1 608 555 065	134	1
1 608 556 005	134	1
1 608 556 011	134	1
1 608 556 015	134	1
1 608 556 021	134	1
1 608 556 027	134	1
1 608 556 029	134	1
1 608 556 033	134	1
1 608 557 043	134	1
1 608 557 046	134	1
1 608 557 049	134	1
1 608 557 050	134	1
1 608 557 054	134	1
1 608 557 058	134	1
1 608 557 060	134	1
1 608 557 063	134	1
1 608 557 067	134	1
1 608 570 040	734	1
1 608 570 041	734	1
1 608 570 043	734	1
1 608 571 048	698	1
1 608 571 053	698	1
1 608 571 054	698	1
1 608 571 056	699	1
1 608 571 057	699	1
1 608 571 058	698	1
1 608 571 061	698	1
1 608 571 062	698	1
1 608 571 066	698	1
1 608 571 068	698	1
1 608 572 003	696	1
1 608 572 007	696	1
1 608 572 014	696	1
1 608 572 017	696	1
1 608 572 018	696	1
1 608 598 028	688	1
1 608 600 059	284	1
1 608 600 068	284	1
1 608 600 069	284	1
1 608 600 231	282	1
1 608 600 233	282	1
1 608 600 234	282	1
1 608 600 239	282	1
1 608 600 240	282	1
1 608 600 241	282	1
1 608 601 033	707	1
1 608 610 000	683	1
1 608 611 002 [i]	683	1
1 608 612 002	683	1
1 608 613 013	682	1
1 608 614 000	290	1
1 608 614 001	290	1
1 608 614 002	290	1
1 608 614 011	290	1
1 608 614 020	293	1
1 608 620 055	299	1
1 608 620 056	299	1
1 608 622 015	295	1
1 608 622 029	290	1
1 608 690 014	162	1
1 608 690 015	162	1
1 609 200 154	677	1
1 609 200 160	676	5
1 609 200 161	676	5
1 609 200 162	676	5
1 609 200 163	676	5
1 609 200 164	676	5
1 609 200 165	676	5
1 609 200 240	677	1
1 609 200 243	534	1
1 609 200 245	677	5
1 609 200 250	677	1
1 609 200 265	757	1
1 609 200 269	295	1
1 609 200 270	294	1
1 609 200 271	294	1
1 609 200 273	295	1
1 609 200 274	295	1
1 609 200 286	299	1
1 609 200 287	680	1
1 609 200 288	680	1
1 609 200 291	702	1
1 609 200 307	704	1
1 609 200 314	705	1
1 609 200 315	44	1
1 609 200 326	782	1
1 609 200 365	782	1
1 609 200 366	782	1
1 609 200 367	783	1
1 609 200 368	783	1
1 609 200 369	783	1
1 609 200 370	783	1
1 609 200 371	783	1
1 609 200 372	783	1
1 609 200 373	783	1
1 609 200 374	784	1
1 609 200 375	784	1
1 609 200 376	785	1
1 609 200 377	785	1
1 609 200 378	785	1
1 609 200 379	785	1
1 609 200 380	785	1
1 609 200 381	784	1
1 609 200 382	784	1
1 609 200 388	784	1
1 609 200 389	784	1
1 609 200 390	784	1
1 609 200 393	785	1
1 609 200 933	823	1
1 609 200 968	821	1
1 609 200 971	818	1
1 609 200 976	823	1
1 609 201 219	790	1
1 609 201 220	790	1
1 609 201 221	790	1
1 609 201 229	818	1
1 609 201 230	818	1
1 609 201 396	790	1
1 609 201 628	827	1
1 609 201 647	792	1
1 609 201 648	792	1
1 609 201 751	792	1
1 609 201 795	792	1
1 609 201 796	792	1
1 609 201 797	793	1
1 609 201 798	793	1
1 609 201 799	793	1
1 609 201 800	793	1
1 609 201 801	793	1
1 609 201 807	793	1
1 609 201 808	793	1
1 609 201 810	793	1
1 609 201 812	794	1
1 609 201 813	794	1
1 609 202 230	820	1
1 609 390 451	792	1
1 609 390 452	792	1
1 609 390 453	792	1
1 609 390 474	823	1
1 609 390 478	818	1
1 609 390 481	818	1
1 610 793 002	820	1
1 610 795 007	178	1
1 612 025 020	700	1
1 612 025 032	692	1
1 613 001 003	700	1
1 613 001 010	700	1
1 617 000 117	84	1
1 617 000 118	84	1
1 617 000 132	690	5
1 617 000 328	686	1
1 618 571 014	698	1
1 618 580 000	689	1
1 618 596 164	82	5
1 618 596 165	82	5
1 618 596 166	82	5
1 618 596 167	82	5
1 618 596 168	82	5
1 618 596 169	82	5
1 618 596 170	82	5
1 618 596 171	82	5
1 618 596 172	82	5

Unità di spedizione. L'unità di spedizione è composta da un numero fisso di confezioni.

CODICE ORDINAZIONE	PAGINA	UNITÀ SPED.
1 618 596 173	82	5
1 618 596 174	82	5
1 618 596 175	82	5
1 618 596 176	82	5
1 618 596 177	82	5
1 618 596 178	83	5
1 618 596 179	83	5
1 618 596 180	83	5
1 618 596 181	83	5
1 618 596 182	83	5
1 618 596 183	83	5
1 618 596 184	83	5
1 618 596 185	83	5
1 618 596 186	83	5
1 618 596 187	83	5
1 618 596 188	83	5
1 618 596 189	82	5
1 618 596 203	83	1
1 618 596 204	83	1
1 618 596 205	83	1
1 618 596 207	83	1
1 618 596 224	83	1
1 618 596 225	83	1
1 618 596 226	83	1
1 618 596 231	82	5
1 618 596 232	83	1
1 618 596 233	83	1
1 618 596 236	84	1
1 618 596 237	84	1
1 618 596 238	84	1
1 618 596 239	84	1
1 618 596 240	84	1
1 618 596 241	84	1
1 618 596 257	83	1
1 618 596 259	83	1
1 618 596 260	83	1
1 618 596 261	83	1
1 618 596 262	83	1
1 618 596 263	83	1
1 618 596 264	82	5
1 618 596 265	83	5
1 618 596 266	83	5
1 618 596 267	83	1
1 618 596 268	83	5
1 618 596 269	83	1
1 618 596 270	83	5
1 618 596 271	83	5
1 618 596 315	83	5
1 618 596 316	83	5
1 618 596 318	83	5
1 618 596 319	83	1
1 618 596 320	83	1
1 618 596 321	83	1
1 618 596 455	98	1
1 618 596 456	98	1
1 618 596 457	98	1
1 618 596 458	98	1
1 618 596 459	98	1
1 618 596 460	98	1
1 618 596 461	98	1
1 618 596 462	98	1
1 618 596 502	97	1

CODICE ORDINAZIONE	PAGINA	UNITÀ SPED.
1 618 596 503	97	1
1 618 596 504	97	1
1 618 596 505	97	1
1 618 596 506	97	1
1 618 596 507	97	1
1 618 598 124	690	1
1 618 598 159	690	1
1 618 598 161	690	1
1 618 600 005	160	1
1 618 600 007	690	1
1 618 600 012	168	1
1 618 600 019	177	1
1 618 600 023	168	1
1 618 600 203	168	1
1 618 600 206	177	1
1 618 600 210	168	1
1 618 601 004	161	1
1 618 601 007	169	1
1 618 601 008	169	1
1 618 601 011	177	1
1 618 601 017	170	1
1 618 601 019	169	1
1 618 601 101	169	1
1 618 601 102	169	1
1 618 601 302	170	1
1 618 609 003	171	1
1 618 609 005	178	1
1 618 623 205	171	1
1 618 623 206	171	1
1 618 630 000	174	1
1 618 630 001	174	1
1 618 630 002	173	1
1 618 630 003	173	1
1 618 630 007	173	1
1 618 630 200	174	1
1 618 630 201	174	1
1 618 631 001	174	1
1 618 633 101	171, 176	1
1 618 633 102	171, 176	1
1 618 661 000	177	1
1 618 662 000	177	1
1 619 P06 514	715	1
1 619 P06 546	721	1
1 619 P06 547	721	1
1 619 P06 548	721	1
1 619 P06 549	724	1
1 619 P06 550	724	1
1 619 P06 551	724	1
1 619 P06 556	837	1
2 600 100 185	355	1
2 600 100 186	355	1
2 600 100 187	355	1
2 600 100 188	355	1
2 600 100 192	355	1
2 600 100 193	355	1
2 600 100 194	355	1
2 600 100 195	355	1
2 600 100 197	355	1
2 600 100 201	355	1
2 600 100 202	355	1
2 600 100 203	355	1
2 600 100 207	355	1

CODICE ORDINAZIONE	PAGINA	UNITÀ SPED.
2 600 100 208	355	1
2 600 100 209	355	1
2 600 100 210	355	1
2 600 100 211	355	1
2 600 100 212	355	1
2 600 100 214	355	1
2 600 100 215	355	1
2 600 100 217	355	1
2 600 100 219	355	1
2 600 100 220	355	1
2 600 100 221	355	1
2 600 100 222	355	1
2 600 100 225	355	1
2 600 100 227	355	1
2 600 100 228	355	1
2 600 100 230	355	1
2 600 100 231	355	1
2 600 100 232	355	1
2 600 116 081	241	1
2 600 206 005	835	1
2 600 290 026	733	1
2 600 306 005	829	1
2 600 306 007	828	1
2 600 499 045	830	1
2 600 499 077	829	1
2 600 793 009	820	1
2 601 016 096	445, 756	5
2 601 098 043	750	1
2 601 098 123	756	1
2 601 099 040 [i]	756	1
2 601 099 044	748	1
2 601 099 074	747	1
2 602 025 062	692	1
2 602 025 063	692	1
2 602 025 075	713	1
2 602 025 076	692	1
2 602 025 077	692	1
2 602 025 086	692	1
2 602 025 102	691	1
2 602 025 103	692	1
2 602 025 117	693	1
2 602 025 120	691	1
2 602 025 141	693	1
2 602 025 142	692	1
2 602 025 147	691	1
2 602 025 169	691	1
2 602 025 176	693	1
2 602 025 182	713	1
2 602 025 183	713	1
2 602 025 190	691	1
2 602 025 191	692	1
2 602 025 193	691	1
2 602 025 202	691	1
2 602 025 282	725	1
2 602 025 283	726	1
2 602 025 284	717	1
2 602 025 285	717	1
2 602 026 070	743	1
2 602 026 177	743	1
2 602 317 030	753, 758	1
2 602 317 031	753, 758	1
2 603 001 019	700	1

CODICE ORDINAZIONE	PAGINA	UNITÀ SPED.
2 603 345 002	708	1
2 603 345 003	729	1
2 603 345 018	708	1
2 603 703 039	710	1
2 604 730 000 [i]	768	1
2 604 730 001 [i]	768	1
2 605 190 266	834	1
2 605 411 009	831	1
2 605 411 027	834	1
2 605 411 035	833	1
2 605 411 043	833	1
2 605 411 044	831	1
2 605 411 061	827	1
2 605 411 062	827	1
2 605 411 067	833	1
2 605 411 068	833	1
2 605 411 096	833	1
2 605 411 112	832	1
2 605 411 113	833	1
2 605 411 114	833	1
2 605 411 145	834	1
2 605 411 147	834	1
2 605 411 150	827	1
2 605 411 163	826	1
2 605 411 167	826	1
2 605 411 187	831	1
2 605 411 205	831	1
2 605 411 211	831	1
2 605 411 225	827	1
2 605 411 229	826	1
2 605 411 230	831	1
2 605 411 231	827	1
2 605 411 233	742, 834	1
2 605 411 238	746	1
2 605 411 239	746	1
2 605 411 240	746	1
2 605 411 241	746	1
2 605 411 900	831	1
2 605 438 091	838	1
2 605 438 098	837	1
2 605 438 168	838	1
2 605 438 169	838	1
2 605 438 170	838	1
2 605 438 179	836	1
2 605 438 186	838	1
2 605 438 197	838	1
2 605 438 261	837	1
2 605 438 286	836	1
2 605 438 294	837	1
2 605 438 297	837	1
2 605 438 322	837	1
2 605 438 328 [i]	836	1
2 605 438 368	838	1
2 605 438 396	837	1
2 605 438 404	838	1
2 605 438 414	839	1
2 605 438 508	839	1
2 605 438 567	840	1
2 605 438 607	836	1
2 605 438 619	839	1
2 605 438 623	836	1
2 605 438 624 [i]	839	1

Unità di spedizione. L'unità di spedizione è composta da un numero fisso di confezioni.

CODICE ORDINAZIONE	PAGINA	UNITÀ SPED.
2 605 438 628	837	1
2 605 438 643	840	1
2 605 438 667 [i]	836	1
2 605 438 668	836	1
2 605 438 678	839	1
2 605 438 686	836, 839	1
2 605 439 019	754	1
2 605 510 101	721	1
2 605 510 172	723	1
2 605 510 224	727	1
2 605 510 226	728	1
2 605 510 256	724	1
2 605 510 257	725	1
2 605 510 258	725	1
2 605 510 264	716	1
2 605 510 265	716	1
2 605 510 280	722	1
2 605 510 281	722	1
2 605 510 288	723	1
2 605 510 289	723	1
2 605 510 290	724	1
2 605 510 291	725	1
2 605 510 292	716	1
2 605 510 294	756, 830	1
2 605 510 297	722	1
2 605 510 298	723	1
2 605 510 299	726	1
2 605 510 300	726	1
2 605 510 301	757, 830	1
2 605 702 034	834	1
2 605 702 037	834	1
2 605 703 030	711	1
2 607 000 073	766	1
2 607 000 074	832	1
2 607 000 075	828	1
2 607 000 096	396	5
2 607 000 098	785	1
2 607 000 102	765	1
2 607 000 103	394	1
2 607 000 147	394	1
2 607 000 148	394	1
2 607 000 149	394	1
2 607 000 157	153	5
2 607 000 162	821	1
2 607 000 164	822	1
2 607 000 165	818	1
2 607 000 166	818	1
2 607 000 167	821	1
2 607 000 170	819	1
2 607 000 193	397	1
2 607 000 198	850	1
2 607 000 206	154	5
2 607 000 207	154	1
2 607 000 443	71	1
2 607 000 444	71	1
2 607 000 445	71	1
2 607 000 446	71	1
2 607 000 447	71	1
2 607 000 448	71	1
2 607 000 449	71	1
2 607 000 542	71	1
2 607 000 543	71	1
2 607 000 544	72	1
2 607 000 545	72	1
2 607 000 546	72	1
2 607 000 548	72	1
2 607 000 549	71	1
2 607 000 635	651	1
2 607 000 636	651	1
2 607 000 637	651	1
2 607 000 748	823	1
2 607 000 796	394	1
2 607 000 797	394	1
2 607 000 837	820	1
2 607 001 077	765	1
2 607 001 079	750	1
2 607 001 104	790	1
2 607 001 176	791	1
2 607 001 177	791	1
2 607 001 178	790	1
2 607 001 292	396	1
2 607 001 375	754	1
2 607 001 387	758	1
2 607 001 409	49, 445, 529, 770, 774	1
2 607 001 457	142	5
2 607 001 458	142	1
2 607 001 459	142	5
2 607 001 460	142	1
2 607 001 461	142	5
2 607 001 462	142	1
2 607 001 463	142	1
2 607 001 464	142	5
2 607 001 465	142	1
2 607 001 466	142	5
2 607 001 467	142	1
2 607 001 468	142	5
2 607 001 469	142	1
2 607 001 471	142	10
2 607 001 472	142	1
2 607 001 473	142	5
2 607 001 475	142	5
2 607 001 477	142	5
2 607 001 479	142	5
2 607 001 481	142	5
2 607 001 483	142	5
2 607 001 485	142	5
2 607 001 487	142	5
2 607 001 506	137	5
2 607 001 507	137	1
2 607 001 508	137	5
2 607 001 509	137	1
2 607 001 510	137	1
2 607 001 511	137	5
2 607 001 512	137	1
2 607 001 513	137	1
2 607 001 514	137	1
2 607 001 515	137	5
2 607 001 516	137	1
2 607 001 517	137	1
2 607 001 518	137	10
2 607 001 519	137	1
2 607 001 520	137	5
2 607 001 522	137	5
2 607 001 524	137	5
2 607 001 526	138	5
2 607 001 528	138	5
2 607 001 531	138	5
2 607 001 533	138	5
2 607 001 535	138	5
2 607 001 537	138	5
2 607 001 539	138	5
2 607 001 540	138	5
2 607 001 542	138	5
2 607 001 554	138	5
2 607 001 555	138	1
2 607 001 556	138	1
2 607 001 557	138	1
2 607 001 558	138	5
2 607 001 559	138	1
2 607 001 560	138	1
2 607 001 561	138	1
2 607 001 562	138	5
2 607 001 563	138	1
2 607 001 564	138	1
2 607 001 565	138	1
2 607 001 566	138	5
2 607 001 567	138	1
2 607 001 569	139	5
2 607 001 571	139	5
2 607 001 573	139	5
2 607 001 575	139	5
2 607 001 577	139	5
2 607 001 579	139	5
2 607 001 581	139	5
2 607 001 583	139	5
2 607 001 585	139	5
2 607 001 587	139	5
2 607 001 588	139	5
2 607 001 590	139	5
2 607 001 601	140	5
2 607 001 604	140	5
2 607 001 607	140	5
2 607 001 608	140	1
2 607 001 611	140	5
2 607 001 612	140	1
2 607 001 615	140	5
2 607 001 616	140	1
2 607 001 619	140	5
2 607 001 622	140	5
2 607 001 625	140	5
2 607 001 628	140	5
2 607 001 630	140	5
2 607 001 632	140	5
2 607 001 634	140	5
2 607 001 636	140	5
2 607 001 638	140	5
2 607 001 640	140	5
2 607 001 642	140	5
2 607 001 644	140	5
2 607 001 646	140	5
2 607 001 648	140	5
2 607 001 650	140	5
2 607 001 652	140	5
2 607 001 654	140	5
2 607 001 656	140	5
2 607 001 658	140	5
2 607 001 660	140	5
2 607 001 662	140	5
2 607 001 664	140	5
2 607 001 666	140	5
2 607 001 668	140	5
2 607 001 670	141	5
2 607 001 672	141	5
2 607 001 674	141	5
2 607 001 676	141	5
2 607 001 716	141	5
2 607 001 718	141	5
2 607 001 720	141	5
2 607 001 722	141	5
2 607 001 724	141	5
2 607 001 726	141	5
2 607 001 728	141	5
2 607 001 730	141	10
2 607 001 732	141	5
2 607 001 733	141	5
2 607 001 734	141	5
2 607 001 735	141	5
2 607 001 736	144	10
2 607 001 737	144	10
2 607 001 738	144	5
2 607 001 739	144	5
2 607 001 740	144	5
2 607 001 741	144	5
2 607 001 742	144	5
2 607 001 743	144	5
2 607 001 744	144	5
2 607 001 745	144	5
2 607 001 746	144	5
2 607 001 747	144	5
2 607 001 748	144	5
2 607 001 749	144	5
2 607 001 750	143	5
2 607 001 752	143	5
2 607 001 753	143	5
2 607 001 757	143	5
2 607 001 758	143	5
2 607 001 759	143	5
2 607 001 760	143	5
2 607 001 761	143	5
2 607 001 762	143	5
2 607 001 763	143	5
2 607 001 764	143	5
2 607 001 765	143	10
2 607 001 766	143	10
2 607 001 767	143	5
2 607 001 768	143	5
2 607 001 911	755	1
2 607 001 912	755	1
2 607 001 914	755	1
2 607 001 976	823	1
2 607 001 977	823	1
2 607 002 149	820	1
2 607 002 150	820	1
2 607 002 162	820	1
2 607 002 164	821	1
2 607 002 493	140	1
2 607 002 494	140	1

Unità di spedizione. L'unità di spedizione è composta da un numero fisso di confezioni.

CODICE ORDINAZIONE	PAGINA	UNITÀ SPED.
2 607 002 495	140	1
2 607 002 496	140	1
2 607 002 497	140	1
2 607 002 498	140	1
2 607 002 499	140	1
2 607 002 500	140	1
2 607 002 502	138	1
2 607 002 503	138	1
2 607 002 504	138	1
2 607 002 505	139	1
2 607 002 506	139	1
2 607 002 507	139	1
2 607 002 508	140	1
2 607 002 509	140	1
2 607 002 510	140	1
2 607 002 511	140	1
2 607 002 512	140	1
2 607 002 513	140	1
2 607 002 514	140	1
2 607 002 515	140	1
2 607 002 517	139	1
2 607 002 519	137	1
2 607 002 556	145	5
2 607 002 557	145	5
2 607 002 558	145	5
2 607 002 559	145	5
2 607 002 560	145	5
2 607 002 561	145	5
2 607 002 562	145	5
2 607 002 563	145	5
2 607 002 564	145	5
2 607 002 565	145	5
2 607 002 566	145	5
2 607 002 567	145	5
2 607 002 568	145	5
2 607 002 569	146	5
2 607 002 584	153	5
2 607 002 585	156	1
2 607 002 586	156	1
2 607 002 610	835	1
2 607 002 611	835	1
2 607 002 614	835	1
2 607 002 630	822	1
2 607 002 631	821	1
2 607 002 632	823	1
2 607 002 786	150	6
2 607 002 797	137	10
2 607 002 798	139	10
2 607 002 803	130	10
2 607 002 804	130	10
2 607 002 805	130	10
2 607 002 806	130	10
2 607 002 807	130	10
2 607 002 808	130	10
2 607 002 824	17	1
2 607 002 826	18	1
2 607 010 025	772	1
2 607 010 079	445, 756	5
2 607 010 305	445, 756	5
2 607 010 333	852	1
2 607 010 515	443	10
2 607 010 516	444	10
2 607 010 524	109	1
2 607 010 527	59	1
2 607 010 529	23	1
2 607 010 530	36	1
2 607 010 531	441	1
2 607 010 533	59	5
2 607 010 535	23	1
2 607 010 536	37	1
2 607 010 538	23	1
2 607 010 539	37	1
2 607 010 540	440	1
2 607 010 541	440	1
2 607 010 542	440	1
2 607 010 545	109	1
2 607 010 572	441	1
2 607 010 573	441	1
2 607 010 574	441	1
2 607 010 629	442	1
2 607 010 630	442	1
2 607 010 631	442	1
2 607 010 901	491	1
2 607 010 902	491	1
2 607 010 903	439	1
2 607 010 904	440	1
2 607 010 905	440	1
2 607 010 908	491	1
2 607 011 170	442	5
2 607 011 437	441	1
2 607 017 034	59	1
2 607 017 035	110	1
2 607 017 037	146	1
2 607 017 047	34	1
2 607 017 079	110	1
2 607 017 080	108	1
2 607 017 081	108	1
2 607 017 082	108	1
2 607 017 083	108	1
2 607 017 164	147	6
2 607 017 319	147	10
2 607 017 320	147	1
2 607 017 326	148	6
2 607 017 327	149	6
2 607 017 328	149	6
2 607 017 368	172	1
2 607 017 465	390	1
2 607 017 466	390	1
2 607 017 468	391	1
2 607 017 469	391	1
2 607 017 471	391	1
2 607 017 472	392	1
2 607 017 474	392	1
2 607 017 475	393	1
2 607 017 561	148	3
2 607 017 565	150	3
2 607 017 566	149	3
2 607 017 567	125	3
2 607 017 568	123	3
2 607 017 570	125	3
2 607 017 571	148	3
2 607 017 574	124	3
2 607 017 579	235	1
2 607 018 010	446	1
2 607 018 011	446	1
2 607 018 012	446	1
2 607 018 013	446	1
2 607 018 277	85	4
2 607 018 296	163	1
2 607 018 361	24	1
2 607 018 726	25	1
2 607 018 727	25	1
2 607 018 750	66	1
2 607 019 051	160	1
2 607 019 052	161	1
2 607 019 159	163	1
2 607 019 322	65	1
2 607 019 323	65	1
2 607 019 578	24	1
2 607 019 880	230	1
2 607 019 923	62	1
2 607 019 924	33	1
2 607 019 925	34	1
2 607 019 926	34	1
2 607 019 927	85	5
2 607 019 928	85	5
2 607 019 929	85	1
2 607 225 028 [i]	849	1
2 607 225 472	849	1
2 607 225 514	849	1
2 607 225 900	849	1
2 607 225 922	849	1
2 607 226 220	849	1
2 607 335 682	842	1
2 607 335 684	843	1
2 607 335 686	844	1
2 607 335 846	842	1
2 607 335 848	843	1
2 607 335 850	844	1
2 607 336 814	843	1
2 607 336 816	844	1
2 607 336 878	843	1
2 607 336 906	844	1
2 607 336 914	845	1
2 607 336 916	845	1
2 607 337 070	844	1
2 607 337 264	844	1
2 607 337 302	843	1
2 607 432 013	825	1
2 607 432 014	824	1
2 607 432 015	824	1
2 607 432 016	824	1
2 607 432 017	824	1
2 607 432 024	824	1
2 607 432 033	825	1
2 607 432 034	825	1
2 607 432 035	827	1
2 607 432 036	827	1
2 607 432 037	826	1
2 607 432 038	826	1
2 607 432 039	826	1
2 607 432 041	825	1
2 607 432 043	828	1
2 607 432 046	825	1
2 607 432 050	826	1
2 607 432 051	828	1
2 607 432 052	825	1
2 607 960 019	755	1
2 607 960 020	755	1
2 607 960 021	755	1
2 607 990 006	703	1
2 607 990 010	170	1
2 607 990 014	701	1
2 607 990 015	701	1
2 607 990 016	701	1
2 607 990 017	701	1
2 607 990 018	703	1
2 607 990 019	703	1
2 607 990 020	703	1
2 607 990 022	701	1
2 607 990 023	701	1
2 607 990 024	702	1
2 607 990 025	702	1
2 607 990 026	702	1
2 607 990 027	702	1
2 607 990 028	702	1
2 607 990 029	702	1
2 607 990 050	48	1
2 608 000 072	745	1
2 608 000 149	747	1
2 608 000 189	744	1
2 608 000 190	744	1
2 608 000 198	747	1
2 608 000 199	747	1
2 608 000 200	748	1
2 608 000 202	744	1
2 608 000 204	744	1
2 608 000 211	747	1
2 608 000 213	744	1
2 608 000 215	744	1
2 608 000 278 [i]	756	1
2 608 000 326	744	1
2 608 000 328	762	1
2 608 000 331	758	1
2 608 000 332	763	1
2 608 000 333	763	1
2 608 000 334	763	1
2 608 000 335	763	1
2 608 000 349	740	1
2 608 000 351	740	1
2 608 000 352	740	1
2 608 000 426	754	1
2 608 000 471	761	1
2 608 000 488	829	1
2 608 000 489	829	1
2 608 000 493	576	1
2 608 000 495	491	12
2 608 000 502	689	1
2 608 000 503	243	1
2 608 000 504	243	1
2 608 000 547	788	1
2 608 000 548	788	1
2 608 000 549	788	1
2 608 000 550	788	1
2 608 000 551	788	1
2 608 000 552	788	1
2 608 000 553	788	1
2 608 000 554	789	1

Unità di spedizione. L'unità di spedizione è composta da un numero fisso di confezioni.

CODICE ORDINAZIONE	PAGINA	UNITÀ SPED.
2 608 000 565	821	1
2 608 000 566	821	1
2 608 000 567	821	1
2 608 000 568	821	1
2 608 000 573	822	1
2 608 000 575	822	1
2 608 000 585	823	1
2 608 000 589	589	1
2 608 000 590	589	1
2 608 000 591 [i]	751	1
2 608 000 592 [i]	751	1
2 608 000 593 [i]	751	1
2 608 000 594 [i]	751	1
2 608 000 595 [i]	751	1
2 608 000 596	637	1
2 608 000 597	637	1
2 608 000 598	637	1
2 608 000 599	638	1
2 608 000 600	638	1
2 608 000 601	638	1
2 608 000 602	638	1
2 608 000 603	638	1
2 608 000 604	638	1
2 608 000 605	638	1
2 608 000 607	638	1
2 608 000 608	638	1
2 608 000 609	638	1
2 608 000 610	638	1
2 608 000 618	729	1
2 608 000 625	710	1
2 608 000 633	709	1
2 608 000 636	576	1
2 608 000 638	709, 733	1
2 608 000 658	819	1
2 608 000 659	822	1
2 608 000 660	822	1
2 608 000 661	819	1
2 608 000 662	819	1
2 608 000 663	824	1
2 608 000 669	820	1
2 608 000 672	396	1
2 608 000 673	396	1
2 608 000 674	829	1
2 608 000 675	832	1
2 608 000 677	723	1
2 608 000 678	723	1
2 608 000 680	724	1
2 608 000 681	725	1
2 608 000 689	742	1
2 608 000 690	742	1
2 608 000 691	742	1
2 608 000 692	742	1
2 608 000 695	732	1
2 608 000 703	693	1
2 608 000 704	686	1
2 608 000 710	686	1
2 608 000 908	446	5
2 608 000 C23	709	1
2 608 002 000	245	1
2 608 002 001	246	1
2 608 002 021	101, 180, 690	8

CODICE ORDINAZIONE	PAGINA	UNITÀ SPED.
2 608 005 018	754	1
2 608 005 026	750	1
2 608 030 053	694	1
2 608 030 055	694	1
2 608 030 056	694	1
2 608 030 057	694	1
2 608 040 205 [i]	754	1
2 608 040 289	757	1
2 608 110 002	785	1
2 608 120 004	694	1
2 608 135 020	446	1
2 608 135 021	446	1
2 608 135 022	446	1
2 608 135 023	446	1
2 608 190 016	652	1
2 608 190 017	652	1
2 608 190 038	829	1
2 608 190 039	829	1
2 608 190 048	230, 520	1
2 608 190 056 [i]	757, 830	1
2 608 200 000	775	1
2 608 200 001	775	1
2 608 200 002	775	1
2 608 200 003	775	1
2 608 200 004	775	1
2 608 200 005	775	1
2 608 200 007	775	1
2 608 200 008	775	1
2 608 200 009	775	1
2 608 200 014	776	1
2 608 200 015	776	1
2 608 200 016	776	1
2 608 200 017	776	1
2 608 200 018	776	1
2 608 200 019	776	1
2 608 200 020	776	1
2 608 200 021	776	1
2 608 200 022	776	1
2 608 200 023	776	1
2 608 200 028	776	1
2 608 200 029	776	1
2 608 200 030	776	1
2 608 200 031	776	1
2 608 200 032	776	1
2 608 200 033	776	1
2 608 200 034	776	1
2 608 200 035	776	1
2 608 200 036	777	1
2 608 200 037	777	1
2 608 200 038	777	1
2 608 200 039	777	1
2 608 200 040	777	1
2 608 200 041	777	1
2 608 200 050	776	1
2 608 200 500	779	1
2 608 200 501	779	1
2 608 200 502	779	1
2 608 200 503	779	1
2 608 200 504	779	1
2 608 200 505	779	1
2 608 200 506	779	1
2 608 200 507	779	1

CODICE ORDINAZIONE	PAGINA	UNITÀ SPED.
2 608 200 511	778	1
2 608 200 512	778	1
2 608 200 513	778	1
2 608 200 514	778	1
2 608 200 515	778	1
2 608 200 516	778	1
2 608 200 517	778	1
2 608 200 518	778	1
2 608 200 528	779	1
2 608 200 529	779	1
2 608 200 530	779	1
2 608 200 531	779	1
2 608 200 532	779	1
2 608 200 533	779	1
2 608 200 534	779	1
2 608 200 535	779	1
2 608 200 536	779	1
2 608 200 700	780	1
2 608 200 701	780	1
2 608 200 702	780	1
2 608 200 703	780	1
2 608 200 704	780	1
2 608 200 705	780	1
2 608 201 228	223	1
2 608 201 231	225	1
2 608 521 108	141	5
2 608 521 109	141	5
2 608 521 110	141	5
2 608 521 111	141	1
2 608 521 112	141	1
2 608 521 113	141	1
2 608 521 114	141	5
2 608 521 115	141	5
2 608 521 116	142	5
2 608 521 117	142	5
2 608 521 118	142	5
2 608 521 119	142	5
2 608 522 006	141	5
2 608 522 007	141	10
2 608 522 008	141	5
2 608 522 009	141	5
2 608 522 010	141	5
2 608 522 011	141	5
2 608 522 012	141	5
2 608 522 013	141	5
2 608 522 014	141	5
2 608 522 015	141	5
2 608 522 068	138	5
2 608 522 069	139	5
2 608 522 129	146	12
2 608 522 130	146	12
2 608 522 131	146	12
2 608 522 186	137	25
2 608 522 187	139	25
2 608 522 301	133	1
2 608 522 302	134	1
2 608 522 303	134	1
2 608 522 304	134	1
2 608 522 305	134	1
2 608 522 306	134	1
2 608 522 307	134	1
2 608 522 308	134	1

CODICE ORDINAZIONE	PAGINA	UNITÀ SPED.
2 608 522 309	134	1
2 608 522 310	134	1
2 608 522 311	134	1
2 608 522 316	153	1
2 608 522 317	153	1
2 608 522 318	153	1
2 608 522 319	153	1
2 608 522 320	153	5
2 608 522 321	153	5
2 608 522 322	127	5
2 608 522 323	127	5
2 608 522 324	127	5
2 608 522 325	127	5
2 608 522 326	126	5
2 608 522 327	127	5
2 608 522 328	126	5
2 608 522 329	126	5
2 608 522 330	126	5
2 608 522 331	126	5
2 608 522 332	126	5
2 608 522 333	130	5
2 608 522 334	131	5
2 608 522 335	130	5
2 608 522 336	131	5
2 608 522 337	130	5
2 608 522 338	130	5
2 608 522 339	130	5
2 608 522 340	130	5
2 608 522 341	130	5
2 608 522 342	130	5
2 608 522 343	130	5
2 608 522 344	130	5
2 608 522 345	131	5
2 608 522 346	130	5
2 608 522 347	131	5
2 608 522 348	130	5
2 608 522 349	130	5
2 608 522 350	128	5
2 608 522 351	133	5
2 608 522 352	133	5
2 608 522 353	133	5
2 608 522 354	155	5
2 608 522 358	131	5
2 608 522 359	131	5
2 608 522 360	131	5
2 608 522 361	131	5
2 608 522 362	121	5
2 608 522 363	121	5
2 608 522 364	122	5
2 608 522 365	122	6
2 608 522 366	123	6
2 608 522 377	150	1
2 608 522 378	126	5
2 608 522 379	127	5
2 608 522 380	127	5
2 608 522 381	127	5
2 608 522 382	127	5
2 608 522 383	127	5
2 608 522 400	129	5
2 608 522 401	129	5
2 608 522 402	129	5
2 608 522 403	129	5

Unità di spedizione. L'unità di spedizione è composta da un numero fisso di confezioni.

CODICE ORDINAZIONE	PAGINA	UNITÀ SPED.
2 608 522 411	514, 522	1
2 608 522 468	129	5
2 608 522 469	129	5
2 608 522 470	128	5
2 608 522 471	128	5
2 608 522 472	129	5
2 608 522 473	129	5
2 608 522 474	129	5
2 608 522 475	129	5
2 608 522 476	129	5
2 608 522 477	129	5
2 608 522 478	129	5
2 608 522 479	128	5
2 608 522 480	129	5
2 608 522 481	129	5
2 608 522 482	129	5
2 608 522 483	129	5
2 608 522 484	129	5
2 608 522 485	129	5
2 608 522 486	129	5
2 608 522 487	129	5
2 608 522 488	129	5
2 608 522 489	129	5
2 608 522 490	129	5
2 608 522 491	128	5
2 608 550 036	690	1
2 608 550 037	151	5
2 608 550 039	151	5
2 608 550 040	151	5
2 608 550 041	151	5
2 608 550 057	89, 241	1
2 608 550 064	89	1
2 608 550 065	89	1
2 608 550 068	151	1
2 608 550 069	151	5
2 608 550 070	151	5
2 608 550 071	151	5
2 608 550 072	151	5
2 608 550 073	151	5
2 608 550 074	89	1
2 608 550 075	89	1
2 608 550 076	89	1
2 608 550 077	89	1
2 608 550 078	89, 241	1
2 608 550 079	241	1
2 608 550 080	151	5
2 608 550 081	151	5
2 608 550 082	151	5
2 608 550 090	151	5
2 608 550 557	151	1
2 608 550 558	151	5
2 608 550 559	151	5
2 608 550 560	151	5
2 608 550 561	151	5
2 608 550 562	151	5
2 608 550 563	151	5
2 608 550 564	151	5
2 608 550 605	229	1
2 608 550 606	229	1
2 608 550 607	229	1
2 608 550 608	229	1
2 608 550 609	229	1

CODICE ORDINAZIONE	PAGINA	UNITÀ SPED.
2 608 550 610	229	1
2 608 550 611	229	1
2 608 550 612	89	1
2 608 550 613	89	1
2 608 550 614	89	1
2 608 550 615	89	1
2 608 550 616	89	1
2 608 550 617	89	1
2 608 550 620	244	1
2 608 550 621	245	1
2 608 550 623	246	1
2 608 550 624	245	1
2 608 550 625	246	1
2 608 550 626	247	1
2 608 550 628	247	1
2 608 551 029	135	1
2 608 551 075	151	5
2 608 551 076	151	5
2 608 551 078	151	5
2 608 551 079	152	10
2 608 551 096	135	1
2 608 551 097	135	1
2 608 551 098	135	1
2 608 551 099	135	1
2 608 551 100	135	1
2 608 551 101	136	1
2 608 551 102	135	1
2 608 551 107	155	5
2 608 551 108	155	5
2 608 551 109	155	5
2 608 551 110	155	5
2 608 570 008	734	1
2 608 570 047	734, 760	1
2 608 570 048	734, 760	1
2 608 570 049	734, 760	1
2 608 570 082	734	1
2 608 570 083	734	1
2 608 570 084	734	1
2 608 570 085	734	1
2 608 570 086	734	1
2 608 570 100	760	1
2 608 570 101	760	1
2 608 570 102	760	1
2 608 570 103	760	1
2 608 570 104	760	1
2 608 570 105	760	1
2 608 570 106	760	1
2 608 570 107	760	1
2 608 570 108	760	1
2 608 570 109	760	1
2 608 570 110	760	1
2 608 570 111	760	1
2 608 570 112	760	1
2 608 570 113	760	1
2 608 570 114	760	1
2 608 570 125	760	1
2 608 570 126	760	1
2 608 570 133	761	1
2 608 570 134	761	1
2 608 570 136	734	1
2 608 570 137	734	1
2 608 570 138	734	1

CODICE ORDINAZIONE	PAGINA	UNITÀ SPED.
2 608 570 139	734	1
2 608 570 140	734	1
2 608 570 141	734	1
2 608 571 010	698	1
2 608 571 020	699	1
2 608 571 056	687	1
2 608 571 068	687	1
2 608 572 034	696	1
2 608 572 053	696	1
2 608 572 059	686	1
2 608 572 060	696	1
2 608 572 062	696	1
2 608 572 068	696	1
2 608 572 072	696	1
2 608 572 075	696	1
2 608 572 080	696	1
2 608 572 093	696	1
2 608 572 097	704	1
2 608 572 105	696	1
2 608 572 112	686	1
2 608 572 146	687	1
2 608 572 149 [i]	687	1
2 608 572 150	687	1
2 608 572 159	686	1
2 608 572 182	696	1
2 608 572 183	696	1
2 608 572 210	688	1
2 608 572 212	686	1
2 608 572 213	686	1
2 608 572 218	696	1
2 608 572 227	697	1
2 608 572 247	688	1
2 608 572 257	688	1
2 608 572 273	687, 696	1
2 608 576 286	86	1
2 608 576 287	86	1
2 608 576 288	86	1
2 608 576 289	86	1
2 608 576 290	86	1
2 608 576 291	87	1
2 608 576 293	95	1
2 608 576 294	95	1
2 608 576 295	95	1
2 608 576 296	95	1
2 608 576 297	95	1
2 608 576 298	95	1
2 608 576 299	95	1
2 608 576 300	95	1
2 608 576 301	95	1
2 608 576 302	96	1
2 608 576 669	235	1
2 608 576 779	95	1
2 608 577 000	67	1
2 608 577 001	67	1
2 608 577 002	67	1
2 608 577 003	67	1
2 608 577 004	67	1
2 608 577 005	67	1
2 608 577 006	67	1
2 608 577 007	67	1
2 608 577 008	67	1
2 608 577 009	67	1

CODICE ORDINAZIONE	PAGINA	UNITÀ SPED.
2 608 577 010	67	1
2 608 577 011	67	1
2 608 577 012	67	1
2 608 577 013	67	1
2 608 577 014	67	1
2 608 577 015	67	1
2 608 577 016	67	1
2 608 577 017	67	1
2 608 577 018	67	1
2 608 577 019	67	1
2 608 577 020	67	1
2 608 577 021	67	1
2 608 577 022	67	1
2 608 577 045	28	5
2 608 577 047	28	5
2 608 577 048	28	5
2 608 577 049	28	5
2 608 577 050	28	5
2 608 577 051	28	5
2 608 577 052	28	5
2 608 577 054	28	5
2 608 577 055	28	5
2 608 577 056	28	5
2 608 577 057	28	5
2 608 577 058	28	5
2 608 577 059	29	5
2 608 577 060	29	5
2 608 577 061	29	5
2 608 577 062	29	5
2 608 577 063	29	5
2 608 577 064	29	5
2 608 577 065	29	5
2 608 577 128	29	5
2 608 577 129	29	5
2 608 577 130	29	5
2 608 577 139	29	5
2 608 577 140	29	5
2 608 577 141	113	1
2 608 577 143	132	5
2 608 577 144	132	5
2 608 577 145	131	5
2 608 577 146	30	6
2 608 577 147	125	6
2 608 577 148	124	6
2 608 577 149	29	5
2 608 577 153	10	5
2 608 577 154	10	5
2 608 577 155	10	5
2 608 577 156	10	5
2 608 577 157	10	5
2 608 577 158	10	5
2 608 577 159	10	5
2 608 577 160	10	5
2 608 577 161	10	5
2 608 577 162	10	5
2 608 577 163	10	5
2 608 577 164	10	5
2 608 577 165	11	5
2 608 577 166	11	5
2 608 577 167	11	5
2 608 577 168	11	5
2 608 577 169	11	5

Unità di spedizione. L'unità di spedizione è composta da un numero fisso di confezioni.

CODICE ORDINAZIONE	PAGINA	UNITÀ SPED.
2 608 577 170	11	5
2 608 577 171	11	5
2 608 577 172	11	5
2 608 577 173	11	5
2 608 577 174	11	5
2 608 577 175	11	5
2 608 577 176	11	5
2 608 577 177	11	5
2 608 577 178	11	1
2 608 577 179	11	1
2 608 577 180	11	1
2 608 577 181	11	1
2 608 577 182	11	1
2 608 577 183	11	1
2 608 577 184	11	1
2 608 577 185	11	1
2 608 577 186	11	1
2 608 577 187	11	1
2 608 577 188	11	1
2 608 577 189	11	1
2 608 577 190	11	1
2 608 577 191	11	1
2 608 577 192	11	1
2 608 577 193	11	1
2 608 577 194	11	1
2 608 577 195	11	1
2 608 577 196	11	1
2 608 577 197	11	1
2 608 577 198	11	1
2 608 577 199	11	1
2 608 577 200	11	1
2 608 577 201	11	1
2 608 577 202	11	1
2 608 577 203	11	1
2 608 577 204	11	1
2 608 577 205	11	1
2 608 577 206	11	1
2 608 577 207	11	1
2 608 577 208	11	1
2 608 577 209	11	1
2 608 577 210	11	1
2 608 577 211	11	1
2 608 577 212	11	1
2 608 577 213	11	1
2 608 577 214	11	1
2 608 577 215	11	1
2 608 577 216	11	1
2 608 577 217	11	1
2 608 577 218	11	1
2 608 577 219	12	1
2 608 577 220	12	1
2 608 577 221	12	1
2 608 577 222	12	1
2 608 577 223	12	1
2 608 577 224	12	1
2 608 577 225	12	1
2 608 577 226	12	1
2 608 577 227	12	1
2 608 577 228	12	1
2 608 577 229	12	1
2 608 577 230	12	1
2 608 577 231	12	1

CODICE ORDINAZIONE	PAGINA	UNITÀ SPED.
2 608 577 232	12	1
2 608 577 233	12	1
2 608 577 234	12	1
2 608 577 235	12	1
2 608 577 236	12	1
2 608 577 237	12	1
2 608 577 238	12	1
2 608 577 239	12	1
2 608 577 240	12	1
2 608 577 241	12	1
2 608 577 242	12	1
2 608 577 243	12	1
2 608 577 244	12	1
2 608 577 245	12	1
2 608 577 246	12	1
2 608 577 247	12	1
2 608 577 248	12	1
2 608 577 249	12	1
2 608 577 250	12	1
2 608 577 251	12	1
2 608 577 252	12	1
2 608 577 253	12	1
2 608 577 254	12	1
2 608 577 255	12	1
2 608 577 256	12	1
2 608 577 257	12	1
2 608 577 258	12	1
2 608 577 259	12	1
2 608 577 260	12	1
2 608 577 261	12	1
2 608 577 262	12	1
2 608 577 263	12	1
2 608 577 264	12	1
2 608 577 265	12	1
2 608 577 266	12	1
2 608 577 267	12	1
2 608 577 268	12	1
2 608 577 269	12	1
2 608 577 270	12	1
2 608 577 271	12	1
2 608 577 272	12	1
2 608 577 273	13	1
2 608 577 274	13	1
2 608 577 275	13	1
2 608 577 276	13	1
2 608 577 277	13	1
2 608 577 278	13	1
2 608 577 279	13	1
2 608 577 280	13	1
2 608 577 281	13	1
2 608 577 282	13	1
2 608 577 283	13	1
2 608 577 284	13	1
2 608 577 285	13	1
2 608 577 286	13	1
2 608 577 287	13	1
2 608 577 288	13	1
2 608 577 289	13	1
2 608 577 290	13	1
2 608 577 291	13	1
2 608 577 292	13	1
2 608 577 293	13	1

CODICE ORDINAZIONE	PAGINA	UNITÀ SPED.
2 608 577 294	13	1
2 608 577 295	13	1
2 608 577 296	13	1
2 608 577 297	13	1
2 608 577 298	13	1
2 608 577 299	13	5
2 608 577 300	13	5
2 608 577 301	13	5
2 608 577 302	13	1
2 608 577 303	13	1
2 608 577 304	13	1
2 608 577 305	13	1
2 608 577 306	13	1
2 608 577 307	13	1
2 608 577 308	13	1
2 608 577 309	13	1
2 608 577 310	14	1
2 608 577 311	14	1
2 608 577 312	14	1
2 608 577 313	14	1
2 608 577 314	14	1
2 608 577 315	14	1
2 608 577 345	14	1
2 608 577 346	14	1
2 608 577 347	15	1
2 608 577 348	15	1
2 608 577 349	15	1
2 608 577 350	15	1
2 608 577 351	16	1
2 608 577 352	16	1
2 608 577 517	16	5
2 608 577 518	16	5
2 608 577 519	16	5
2 608 577 520	16	5
2 608 577 522	17	5
2 608 577 523	17	5
2 608 577 524	17	5
2 608 577 525	17	5
2 608 577 526	17	5
2 608 577 527	17	5
2 608 577 528	17	5
2 608 577 529	17	5
2 608 577 530	17	5
2 608 577 531	17	5
2 608 577 532	17	5
2 608 577 533	17	5
2 608 577 534	17	5
2 608 577 535	17	5
2 608 577 537	17	5
2 608 577 538	17	5
2 608 577 539	17	5
2 608 578 962	86	1
2 608 578 963	86	1
2 608 579 291	86	1
2 608 579 292	86	1
2 608 579 293	86	1
2 608 580 094	527	1
2 608 580 301	229, 519	1
2 608 580 302	229, 519	1
2 608 580 303	229, 519	1
2 608 580 304	229, 519	1
2 608 580 305	229, 519	1

CODICE ORDINAZIONE	PAGINA	UNITÀ SPED.
2 608 580 306	229, 519	1
2 608 580 307	229, 519	1
2 608 580 308	229, 519	1
2 608 580 309	229, 519	1
2 608 580 310	229, 519	1
2 608 580 311	229, 519	1
2 608 580 312	229, 519	1
2 608 580 313	229, 519	1
2 608 580 314	229, 519	1
2 608 580 315	229, 519	1
2 608 580 316	230, 519	1
2 608 580 317	230, 519	1
2 608 580 318	230, 519	1
2 608 580 319	230, 520	1
2 608 580 320	230, 520	1
2 608 580 321	230, 520	1
2 608 580 327	231, 520	1
2 608 580 394	229, 519	1
2 608 580 518	99	1
2 608 580 519	99	1
2 608 580 520	99	1
2 608 580 521	99	1
2 608 580 522	99	1
2 608 580 523	99	1
2 608 580 524	99	1
2 608 580 525	99	1
2 608 580 526	99	1
2 608 580 527	99	1
2 608 580 528	100	1
2 608 580 529	520, 525, 526	1
2 608 580 864	242	1
2 608 580 865	242	1
2 608 580 881	518	1
2 608 580 882	518	1
2 608 580 883	514	1
2 608 580 884	509	1
2 608 580 885	531	1
2 608 580 886	531	1
2 608 580 887	531	1
2 608 580 888	531	1
2 608 584 061	534	1
2 608 584 062	534	1
2 608 584 063	534	1
2 608 584 100	530	1
2 608 584 101	530	1
2 608 584 102	530	1
2 608 584 103	530	1
2 608 584 104	530	1
2 608 584 105	530	1
2 608 584 106	530	1
2 608 584 107	530	1
2 608 584 108	530	1
2 608 584 109	530	1
2 608 584 110	530	1
2 608 584 111	530	1
2 608 584 112	530	1
2 608 584 113	530	1
2 608 584 114	530	1
2 608 584 115	530	1
2 608 584 116	530	1
2 608 584 117	530	1

Unità di spedizione. L'unità di spedizione è composta da un numero fisso di confezioni.

CODICE ORDINAZIONE	PAGINA	UNITÀ SPED.
2 608 584 118	530	1
2 608 584 119	530	1
2 608 584 120	530	1
2 608 584 121	530	1
2 608 584 122	530	1
2 608 584 123	530	1
2 608 584 124	530	1
2 608 584 125	530	1
2 608 584 126	530	1
2 608 584 127	530	1
2 608 584 128	530	1
2 608 584 129	530	1
2 608 584 130	530	1
2 608 584 131	530	1
2 608 584 132	530	1
2 608 584 133	530	1
2 608 584 134	530	1
2 608 584 135	530	1
2 608 584 136	530	1
2 608 584 137	530	1
2 608 584 138	530	1
2 608 584 139	534	1
2 608 584 140	530	1
2 608 584 141	530	1
2 608 584 142	530	1
2 608 584 143	530	1
2 608 584 144	530	1
2 608 584 145	530	1
2 608 584 147	530	1
2 608 584 676	526	5
2 608 584 677	526	5
2 608 584 681	527	5
2 608 584 682	528	1
2 608 584 750	526	5
2 608 584 777	241, 526, 532	1
2 608 584 778	517	1
2 608 584 779	517	1
2 608 584 780	517	1
2 608 584 781	517	1
2 608 584 782	517	1
2 608 584 783	517	1
2 608 584 784	517	1
2 608 584 785	517	1
2 608 584 786	517	1
2 608 584 787	517	1
2 608 584 788	517	1
2 608 584 789	517	1
2 608 584 790	517	1
2 608 584 791	517	1
2 608 584 792	517	1
2 608 584 793	517	1
2 608 584 794	517	1
2 608 584 795	517	1
2 608 584 796	517	1
2 608 584 797	517	1
2 608 584 798	517	1
2 608 584 799	517	1
2 608 584 800	517	1
2 608 584 801	517	1
2 608 584 802	517	1
2 608 584 803	518	1
2 608 584 804	518	1
2 608 584 805	518	1
2 608 584 806	518	1
2 608 584 807	518	1
2 608 584 808	518	1
2 608 584 809	518	1
2 608 584 810	518	1
2 608 584 811	518	1
2 608 584 816	518	5
2 608 584 838	530	1
2 608 584 839	530	1
2 608 584 840	530	1
2 608 584 841	531	1
2 608 584 842	531	1
2 608 584 843	526, 532	5
2 608 584 846	530	1
2 608 584 847	530	1
2 608 584 848	530	1
2 608 584 849	530	1
2 608 584 850	530	1
2 608 584 851	530	1
2 608 584 852	530	1
2 608 584 854	518	1
2 608 584 855	518	1
2 608 585 225	107	1
2 608 585 467	20	1
2 608 585 468	20	1
2 608 585 469	20	1
2 608 585 470	20	1
2 608 585 471	20	1
2 608 585 472	20	1
2 608 585 473	20	1
2 608 585 474	20	1
2 608 585 475	20	1
2 608 585 476	20	1
2 608 585 477	20	1
2 608 585 478	20	1
2 608 585 479	20	1
2 608 585 480	20	1
2 608 585 481	20	1
2 608 585 482	20	1
2 608 585 483	21	1
2 608 585 484	21	1
2 608 585 485	21	1
2 608 585 486	21	1
2 608 585 487	21	1
2 608 585 488	21	1
2 608 585 489	21	1
2 608 585 490	21	1
2 608 585 491	21	1
2 608 585 492	21	1
2 608 585 493	21	1
2 608 585 494	21	1
2 608 585 495	21	1
2 608 585 496	21	1
2 608 585 497	21	1
2 608 585 498	21	1
2 608 585 499	21	1
2 608 585 500	21	1
2 608 585 501	21	1
2 608 585 502	21	1
2 608 585 503	21	1
2 608 585 504	21	1
2 608 585 505	21	1
2 608 585 506	21	1
2 608 585 507	21	1
2 608 585 508	21	1
2 608 585 509	21	1
2 608 585 510	21	1
2 608 585 511	21	1
2 608 585 512	21	1
2 608 585 513	21	1
2 608 585 514	21	1
2 608 585 515	22	1
2 608 585 516	22	1
2 608 585 517	22	1
2 608 585 518	22	1
2 608 585 519	22	1
2 608 585 520	22	1
2 608 585 521	22	1
2 608 585 522	22	1
2 608 585 523	22	1
2 608 585 524	22	1
2 608 585 525	22	1
2 608 585 526	22	1
2 608 585 527	22	1
2 608 585 528	22	1
2 608 585 529	22	1
2 608 585 530	22	1
2 608 585 531	22	1
2 608 585 532	22	1
2 608 585 533	22	1
2 608 585 534	22	1
2 608 585 535	22	1
2 608 585 536	22	1
2 608 585 537	22	1
2 608 585 538	22	1
2 608 585 539	22	1
2 608 585 540	22	1
2 608 585 541	22	1
2 608 585 542	22	1
2 608 585 543	22	1
2 608 585 544	22	1
2 608 585 545	22	1
2 608 585 593	22	1
2 608 585 594	22	1
2 608 585 595	22	1
2 608 585 596	82	1
2 608 585 597	82	5
2 608 585 598	82	5
2 608 585 599	82	1
2 608 585 600	82	5
2 608 585 601	82	1
2 608 585 602	82	5
2 608 585 603	82	1
2 608 585 604	82	1
2 608 585 605	82	1
2 608 585 606	83	5
2 608 585 607	83	5
2 608 585 608	84	1
2 608 585 609	84	1
2 608 585 610	84	1
2 608 585 611	84	1
2 608 585 612	84	1
2 608 585 613	84	1
2 608 585 614	84	1
2 608 585 615	84	1
2 608 585 616	84	1
2 608 585 617	84	1
2 608 585 618	84	1
2 608 585 619	84	1
2 608 585 620	84	1
2 608 585 621	84	1
2 608 585 622	84	1
2 608 585 623	84	1
2 608 585 624	84	1
2 608 585 625	84	1
2 608 585 626	84	1
2 608 585 627	84	1
2 608 585 628	84	1
2 608 585 629	84	1
2 608 585 630	84	1
2 608 585 631	84	1
2 608 585 634	107	1
2 608 585 694	63	1
2 608 585 695	63	1
2 608 585 696	63	1
2 608 585 697	63	1
2 608 585 698	63	1
2 608 585 699	63	1
2 608 585 700	63	1
2 608 585 701	63	1
2 608 585 702	63	1
2 608 585 703	63	1
2 608 585 704	63	1
2 608 585 705	64	1
2 608 585 706	64	1
2 608 585 707	64	1
2 608 585 708	64	1
2 608 585 709	64	1
2 608 585 710	64	1
2 608 585 711	64	1
2 608 585 712	64	1
2 608 585 713	64	1
2 608 585 714	64	1
2 608 585 716	64	1
2 608 585 717	64	1
2 608 585 718	64	1
2 608 585 719	64	1
2 608 585 720	64	1
2 608 585 721	64	1
2 608 585 722	64	1
2 608 585 723	65	1
2 608 585 724	65	1
2 608 585 725	65	1
2 608 585 726	65	1
2 608 585 727	65	1
2 608 585 730	64	1
2 608 585 737	60	1
2 608 585 738	60	1
2 608 585 739	60	1
2 608 585 740	60	1
2 608 585 741	60	1
2 608 585 742	60	1
2 608 585 743	68	1
2 608 585 744	68	1

Unità di spedizione. L'unità di spedizione è composta da un numero fisso di confezioni.

CODICE ORDINAZIONE	PAGINA	UNITÀ SPED.
2 608 585 745	68	1
2 608 585 746	68	1
2 608 585 747	68	1
2 608 585 748	68	1
2 608 585 749	68	1
2 608 585 838	31	5
2 608 585 839	31	5
2 608 585 840	31	5
2 608 585 841	31	5
2 608 585 842	31	5
2 608 585 843	31	5
2 608 585 844	31	5
2 608 585 845	31	5
2 608 585 846	31	5
2 608 585 847	32	5
2 608 585 848	32	5
2 608 585 849	32	5
2 608 585 850	32	5
2 608 585 851	32	5
2 608 585 852	32	1
2 608 585 853	32	1
2 608 585 854	32	1
2 608 585 855	32	1
2 608 585 856	32	1
2 608 585 857	32	1
2 608 585 858	32	1
2 608 585 859	32	1
2 608 585 860	32	1
2 608 585 861	32	1
2 608 585 862	32	1
2 608 585 863	32	1
2 608 585 864	32	1
2 608 585 865	32	1
2 608 585 866	32	1
2 608 585 867	32	1
2 608 585 868	32	1
2 608 585 869	32	1
2 608 585 870	32	1
2 608 585 871	32	1
2 608 585 872	32	1
2 608 585 873	32	1
2 608 585 874	32	1
2 608 585 875	32	1
2 608 585 876	32	1
2 608 585 877	32	1
2 608 585 878	32	1
2 608 585 879	32	1
2 608 585 880	32	1
2 608 585 881	32	1
2 608 585 882	32	1
2 608 585 883	32	1
2 608 585 884	32	1
2 608 585 885	32	1
2 608 585 886	32	1
2 608 585 887	32	1
2 608 585 888	32	1
2 608 585 889	32	1
2 608 585 890	32	1
2 608 585 891	33	1
2 608 585 892	33	1
2 608 585 893	33	1
2 608 585 894	33	1
2 608 585 895	33	1
2 608 585 896	33	1
2 608 585 897	33	1
2 608 585 898	33	1
2 608 585 899	33	1
2 608 585 900	33	1
2 608 585 901	33	1
2 608 585 902	33	1
2 608 585 903	33	1
2 608 585 904	33	1
2 608 585 905	33	1
2 608 585 906	19	5
2 608 585 907	19	5
2 608 585 908	19	5
2 608 585 909	19	5
2 608 585 910	19	5
2 608 585 911	19	5
2 608 585 912	19	5
2 608 585 913	19	5
2 608 585 914	19	5
2 608 585 915	19	5
2 608 585 916	19	5
2 608 585 917	20	5
2 608 585 918	20	5
2 608 585 919	20	5
2 608 585 920	20	5
2 608 585 921	20	5
2 608 585 922	20	5
2 608 585 923	20	5
2 608 585 924	20	5
2 608 585 925	20	5
2 608 585 926	20	5
2 608 585 927	20	5
2 608 585 928	20	5
2 608 585 929	20	5
2 608 585 930	20	5
2 608 585 931	20	5
2 608 585 932	20	5
2 608 585 933	20	5
2 608 585 934	20	5
2 608 585 935	20	5
2 608 585 936	20	5
2 608 585 937	20	5
2 608 585 938	20	5
2 608 585 939	20	5
2 608 585 940	20	5
2 608 585 941	20	5
2 608 585 942	20	5
2 608 585 952	83	1
2 608 585 953	83	1
2 608 586 749	93	1
2 608 586 750	93	1
2 608 586 755	93	1
2 608 586 756	93	1
2 608 586 757	93	1
2 608 586 762	93	1
2 608 586 763	93	1
2 608 586 764	93	1
2 608 586 769	93	1
2 608 586 774	93	1
2 608 586 781	93	1
2 608 586 788	93	1
2 608 586 795	93	1
2 608 586 796	93	1
2 608 586 797	93	1
2 608 586 798	93	1
2 608 586 799	93	1
2 608 586 800	93	1
2 608 586 801	93	1
2 608 586 802	93	1
2 608 586 803	93	1
2 608 586 804	93	1
2 608 586 805	93	1
2 608 586 806	93	1
2 608 586 807	93	1
2 608 586 994	88	1
2 608 586 995	88	1
2 608 586 996	88	1
2 608 586 997	88	1
2 608 586 998	88	1
2 608 586 999	88	1
2 608 587 007	240	1
2 608 587 013	25	1
2 608 587 014	35	1
2 608 587 015	37	1
2 608 587 017	26	1
2 608 587 018	35	1
2 608 587 019	38	1
2 608 587 100	88	1
2 608 587 113	233	1
2 608 587 114	233	1
2 608 587 115	233	1
2 608 587 116	233	1
2 608 587 117	233	1
2 608 587 118	233	1
2 608 587 119	233	1
2 608 587 120	233	1
2 608 587 121	233	1
2 608 587 122	233	1
2 608 587 123	233	1
2 608 587 124	233	1
2 608 587 125	233	1
2 608 587 126	233	1
2 608 587 127	233	1
2 608 587 128	233	1
2 608 587 129	233	1
2 608 587 130	233	1
2 608 587 131	233	1
2 608 587 132	233	1
2 608 587 133	233	1
2 608 587 134	233	1
2 608 587 135	233	1
2 608 587 139	228	1
2 608 587 140	228	1
2 608 587 141	228	1
2 608 587 142	228	1
2 608 587 143	228	1
2 608 587 144	228	1
2 608 587 145	228	1
2 608 587 157	116	5
2 608 587 158	116	5
2 608 587 159	116	5
2 608 587 160	116	5
2 608 587 161	116	5
2 608 587 162	116	5
2 608 587 163	116	5
2 608 587 164	116	5
2 608 587 165	116	5
2 608 587 166	116	5
2 608 587 167	116	5
2 608 587 168	116	5
2 608 587 169	116	1
2 608 587 170	116	1
2 608 587 184	169	1
2 608 587 313	239	1
2 608 587 314	239	1
2 608 587 315	239	1
2 608 587 316	239	1
2 608 587 317	239	1
2 608 587 318	239	1
2 608 587 319	239	1
2 608 587 320	239	1
2 608 587 321	239	1
2 608 587 322	239	1
2 608 587 323	239	1
2 608 587 324	239	1
2 608 587 325	239	1
2 608 587 326	239	1
2 608 587 327	239	1
2 608 587 328	239	1
2 608 587 329	239	1
2 608 587 330	239	1
2 608 587 331	239	1
2 608 587 332	239	1
2 608 587 333	239	1
2 608 587 334	239	1
2 608 587 335	239	1
2 608 587 336	240	1
2 608 587 337	240	1
2 608 587 338	240	1
2 608 587 339	240	1
2 608 587 340	240	1
2 608 587 341	240	1
2 608 587 342	240	1
2 608 587 343	240	1
2 608 587 425	42	1
2 608 587 426	43	1
2 608 587 427	42	1
2 608 587 428	43	1
2 608 587 429	42	1
2 608 587 430	42	1
2 608 587 431	42	1
2 608 587 432	43	1
2 608 587 433	41	1
2 608 587 434	42	1
2 608 587 435	43	1
2 608 587 520	57	1
2 608 587 521	57	1
2 608 587 801	82	5
2 608 587 802	82	1
2 608 587 830	82	1
2 608 587 834	82	5
2 608 587 835	82	1
2 608 587 836	82	1
2 608 587 846	82	1
2 608 587 849	82	1

Unità di spedizione. L'unità di spedizione è composta da un numero fisso di confezioni.

CODICE ORDINAZIONE	PAGINA	UNITÀ SPED.
2 608 587 910	84	1
2 608 587 929	84	1
2 608 588 064	42	1
2 608 588 065	42	1
2 608 588 066	42	1
2 608 588 067	42	1
2 608 588 068	42	1
2 608 588 069	43	1
2 608 588 070	41	1
2 608 588 071	42	1
2 608 588 072	43	1
2 608 588 088	32	1
2 608 588 089	32	1
2 608 588 090	32	1
2 608 588 091	32	1
2 608 588 092	32	1
2 608 588 093	32	1
2 608 588 094	32	1
2 608 588 095	32	1
2 608 588 096	32	1
2 608 588 097	32	1
2 608 588 098	33	1
2 608 588 099	33	1
2 608 588 100	33	1
2 608 588 101	33	1
2 608 588 102	33	1
2 608 588 103	33	1
2 608 588 136	105	5
2 608 588 137	105	5
2 608 588 138	105	5
2 608 588 140	105	5
2 608 588 141	105	5
2 608 588 142	105	5
2 608 588 144	105	5
2 608 588 145	105	5
2 608 588 146	105	1
2 608 588 147	105	5
2 608 588 149	105	5
2 608 588 151	105	5
2 608 588 152	105	5
2 608 588 153	105	5
2 608 588 154	105	5
2 608 588 155	105	5
2 608 588 156	105	1
2 608 588 157	105	5
2 608 588 158	105	1
2 608 588 159	105	5
2 608 588 164	105	1
2 608 588 165	106	1
2 608 588 167	106	1
2 608 589 295	24	1
2 608 589 296	34	1
2 608 594 187	511	1
2 608 594 188	511	1
2 608 594 189	512	1
2 608 594 190	512	1
2 608 594 191	512	1
2 608 594 192	513	1
2 608 594 193	513	1
2 608 594 194	513	1
2 608 594 195	510	1
2 608 594 196	510	1

CODICE ORDINAZIONE	PAGINA	UNITÀ SPED.
2 608 594 197	510	1
2 608 594 198	510	1
2 608 594 199	510	1
2 608 594 200	510	1
2 608 594 201	510	1
2 608 594 202	510	1
2 608 594 203	510	1
2 608 594 204	510	1
2 608 594 205	510	1
2 608 594 206	510	1
2 608 594 207	510	1
2 608 594 208	510	1
2 608 594 209	510	1
2 608 594 210	510	1
2 608 594 211	510	1
2 608 594 212	510	1
2 608 594 213	510	1
2 608 594 214	510	1
2 608 594 215	510	1
2 608 594 216	510	1
2 608 594 217	510	1
2 608 594 218	510	1
2 608 594 219	510	1
2 608 594 220	510	1
2 608 594 221	510	1
2 608 594 222	510	1
2 608 594 223	510	1
2 608 594 224	510	1
2 608 594 225	510	1
2 608 594 226	510	1
2 608 594 227	510	1
2 608 594 228	510	1
2 608 594 229	510	1
2 608 594 230	510	1
2 608 594 231	510	1
2 608 594 232	510	1
2 608 594 233	510	1
2 608 594 234	510	1
2 608 594 235	510	1
2 608 594 236	510	1
2 608 594 237	510	1
2 608 594 238	510	1
2 608 594 239	510	1
2 608 594 240	510	1
2 608 594 241	510	1
2 608 594 242	510	1
2 608 594 243	510	1
2 608 594 244	510	1
2 608 594 245	510	1
2 608 594 246	510	1
2 608 594 247	510	1
2 608 594 248	511	1
2 608 594 249	511	1
2 608 594 250	511	1
2 608 594 251	511	1
2 608 594 253	514, 522	1
2 608 594 254	514, 525	5
2 608 594 255	514, 525	5
2 608 594 256	518, 522	1
2 608 594 257	518, 525	5
2 608 594 262	522	1
2 608 594 263	522	1

CODICE ORDINAZIONE	PAGINA	UNITÀ SPED.
2 608 594 264	522	1
2 608 594 265	522	1
2 608 594 266	522	1
2 608 594 299	511	1
2 608 594 301	511	1
2 608 595 049	20	1
2 608 595 050	20	1
2 608 595 051	20	1
2 608 595 052	20	1
2 608 595 053	20	1
2 608 595 054	20	1
2 608 595 055	20	1
2 608 595 056	20	1
2 608 595 057	20	1
2 608 595 058	20	1
2 608 595 059	21	1
2 608 595 060	21	1
2 608 595 061	21	1
2 608 595 062	21	1
2 608 595 063	21	1
2 608 595 064	21	1
2 608 595 065	21	1
2 608 595 066	21	1
2 608 595 067	21	1
2 608 595 068	21	1
2 608 595 069	21	1
2 608 595 070	21	1
2 608 595 071	21	1
2 608 595 072	21	1
2 608 595 073	21	1
2 608 595 074	21	1
2 608 595 075	22	1
2 608 595 076	22	1
2 608 595 077	22	1
2 608 595 078	22	1
2 608 595 079	22	1
2 608 595 080	22	1
2 608 595 081	22	1
2 608 595 082	22	1
2 608 595 083	22	1
2 608 595 332	21	1
2 608 595 333	21	1
2 608 595 334	21	1
2 608 595 335	21	1
2 608 595 336	21	1
2 608 595 337	21	1
2 608 595 338	22	1
2 608 595 345	60	1
2 608 595 422	57	1
2 608 595 423	57	1
2 608 595 517	23	1
2 608 595 518	61	5
2 608 595 519	61	5
2 608 595 520	61	5
2 608 595 521	61	5
2 608 595 522	61	5
2 608 595 523	61	5
2 608 595 524	61	5
2 608 595 525	61	1
2 608 595 676	26	5
2 608 595 677	26	5
2 608 595 678	26	5

CODICE ORDINAZIONE	PAGINA	UNITÀ SPED.
2 608 595 679	26	5
2 608 595 680	26	5
2 608 595 681	26	5
2 608 595 682	26	5
2 608 595 683	26	5
2 608 595 684	26	5
2 608 595 685	26	5
2 608 595 686	26	5
2 608 595 687	26	5
2 608 595 688	26	5
2 608 595 689	26	5
2 608 595 690	26	5
2 608 595 691	26	5
2 608 595 692	26	5
2 608 595 693	27	5
2 608 596 115	82	5
2 608 596 116	82	1
2 608 596 117	83	1
2 608 596 118	83	1
2 608 596 119	533	10
2 608 596 120	83	1
2 608 596 123	83	1
2 608 596 146	82	5
2 608 596 157	89	5
2 608 596 158	82	5
2 608 596 183	82	1
2 608 596 185	83	5
2 608 596 186	83	5
2 608 596 199	82	5
2 608 596 295	533	10
2 608 596 300	58	5
2 608 596 301	58	5
2 608 596 302	58	5
2 608 596 303	58	5
2 608 596 304	58	5
2 608 596 305	58	5
2 608 596 306	58	5
2 608 596 307	58	5
2 608 596 308	58	5
2 608 596 309	58	5
2 608 596 310	58	1
2 608 596 311	58	1
2 608 596 312	58	1
2 608 596 313	58	1
2 608 596 333	57	1
2 608 596 335	69	1
2 608 596 336	69	1
2 608 596 337	69	1
2 608 596 338	69	1
2 608 596 339	69	1
2 608 596 340	69	1
2 608 596 341	69	1
2 608 596 342	69	1
2 608 596 343	69	1
2 608 596 344	69	1
2 608 596 345	69	1
2 608 596 346	69	1
2 608 596 347	69	1
2 608 596 348	69	1
2 608 596 371	44	1
2 608 596 372	44	1
2 608 596 373	44	1

Unità di spedizione. L'unità di spedizione è composta da un numero fisso di confezioni.

CODICE ORDINAZIONE	PAGINA	UNITÀ SPED.
2 608 596 391	60	1
2 608 596 392	60	1
2 608 596 393	60	1
2 608 596 394	60	1
2 608 596 395	60	1
2 608 596 396	60	1
2 608 596 397	60	1
2 608 596 399	46	1
2 608 596 400	47	1
2 608 596 401	46	1
2 608 596 405	44	1
2 608 596 407	44	1
2 608 596 408	44	1
2 608 596 661	36	1
2 608 596 664	44	1
2 608 596 665	44	1
2 608 596 666	36	5
2 608 596 667	45	1
2 608 596 668	46	1
2 608 596 669	46	1
2 608 596 671	36	5
2 608 596 676	36	5
2 608 596 681	36	5
2 608 596 683	36	5
2 608 596 686	36	5
2 608 596 691	36	5
2 608 596 696	36	5
2 608 596 701	36	5
2 608 596 706	36	1
2 608 596 711	36	1
2 608 596 716	36	1
2 608 596 721	36	1
2 608 596 726	36	1
2 608 596 731	36	1
2 608 596 736	36	1
2 608 596 741	36	1
2 608 596 746	36	1
2 608 596 751	36	1
2 608 596 761	36	1
2 608 596 771	36	1
2 608 596 781	36	1
2 608 596 808	27	1
2 608 596 809	27	1
2 608 596 810	27	1
2 608 596 812	27	1
2 608 596 813	27	1
2 608 596 814	27	1
2 608 596 816	27	1
2 608 596 817	27	1
2 608 596 818	27	1
2 608 596 819	27	1
2 608 596 820	27	1
2 608 596 821	27	1
2 608 596 822	27	1
2 608 596 824	27	1
2 608 596 825	27	1
2 608 596 826	27	1
2 608 596 827	27	1
2 608 596 828	27	1
2 608 596 829	27	1
2 608 596 830	27	1
2 608 596 832	27	1
2 608 596 833	27	1
2 608 596 834	27	1
2 608 596 835	27	1
2 608 596 979	68	1
2 608 596 980	68	1
2 608 596 981	68	1
2 608 597 122	83	1
2 608 597 123	83	1
2 608 597 124	83	1
2 608 597 125	83	1
2 608 597 126	83	1
2 608 597 127	83	1
2 608 597 128	84	1
2 608 597 129	84	1
2 608 597 130	82	5
2 608 597 165	69	1
2 608 597 167	69	1
2 608 597 168	69	1
2 608 597 169	69	1
2 608 597 170	69	1
2 608 597 171	69	1
2 608 597 172	69	1
2 608 597 173	69	1
2 608 597 174	69	1
2 608 597 175	69	1
2 608 597 176	69	1
2 608 597 177	69	1
2 608 597 178	69	1
2 608 597 187	58	1
2 608 597 188	58	1
2 608 597 189	58	1
2 608 597 190	58	1
2 608 597 191	58	1
2 608 597 192	58	1
2 608 597 193	58	1
2 608 597 194	58	1
2 608 597 195	58	1
2 608 597 196	58	1
2 608 597 197	58	1
2 608 597 198	59	1
2 608 597 199	59	1
2 608 597 200	59	1
2 608 597 201	59	1
2 608 597 202	58	1
2 608 597 203	58	1
2 608 597 204	58	1
2 608 597 205	58	1
2 608 597 206	58	1
2 608 597 207	58	1
2 608 597 208	58	1
2 608 597 209	39	1
2 608 597 214	39	1
2 608 597 219	39	1
2 608 597 221	39	1
2 608 597 222	39	1
2 608 597 223	39	1
2 608 597 225	39	1
2 608 597 229	39	1
2 608 597 231	39	1
2 608 597 232	39	1
2 608 597 233	39	1
2 608 597 236	39	1
2 608 597 239	39	1
2 608 597 240	39	1
2 608 597 241	39	1
2 608 597 242	39	1
2 608 597 243	39	1
2 608 597 244	39	1
2 608 597 247	39	1
2 608 597 248	39	1
2 608 597 249	39	1
2 608 597 251	39	1
2 608 597 252	39	1
2 608 597 253	39	1
2 608 597 255	39	1
2 608 597 257	39	1
2 608 597 259	39	1
2 608 597 261	68	1
2 608 597 262	68	1
2 608 597 263	68	1
2 608 597 400	70	1
2 608 597 401	70	1
2 608 597 402	70	1
2 608 597 403	70	1
2 608 597 404	70	1
2 608 597 405	70	1
2 608 597 406	70	1
2 608 597 407	70	1
2 608 597 408	70	1
2 608 597 409	70	1
2 608 597 410	70	1
2 608 597 411	70	1
2 608 597 412	70	1
2 608 597 413	70	1
2 608 597 414	70	1
2 608 597 415	70	1
2 608 597 416	70	1
2 608 597 417	70	1
2 608 597 418	70	1
2 608 597 419	70	1
2 608 597 420	70	1
2 608 597 421	70	1
2 608 597 475	242	1
2 608 597 476	242	1
2 608 597 477	242	1
2 608 597 478	242	1
2 608 597 479	242	1
2 608 597 480	242	1
2 608 597 481	242	1
2 608 597 482	242	1
2 608 597 500	44	1
2 608 597 501	44	1
2 608 597 502	44	1
2 608 597 503	44	1
2 608 597 504	45	1
2 608 597 505	45	1
2 608 597 506	45	1
2 608 597 507	45	1
2 608 597 508	45	1
2 608 597 509	45	1
2 608 597 510	45	1
2 608 597 511	46	1
2 608 597 512	46	1
2 608 597 513	46	1
2 608 597 514	46	1
2 608 597 515	46	1
2 608 597 516	46	1
2 608 597 517	47	1
2 608 597 518	42	1
2 608 597 519	42	1
2 608 597 520	42	1
2 608 597 521	42	1
2 608 597 522	46	1
2 608 597 523	46	1
2 608 597 524	41	1
2 608 597 525	42	1
2 608 597 526	42	1
2 608 597 527	45	1
2 608 597 528	48, 705	1
2 608 597 580	40	1
2 608 597 581	40	1
2 608 597 582	40	1
2 608 597 583	40	1
2 608 597 584	40	1
2 608 597 585	40	1
2 608 597 586	40	1
2 608 597 587	40	1
2 608 597 588	40	1
2 608 597 589	40	1
2 608 597 590	40	1
2 608 597 591	40	1
2 608 597 592	40	1
2 608 597 593	40	1
2 608 597 594	40	1
2 608 597 595	40	1
2 608 597 596	40	1
2 608 597 597	40	1
2 608 597 598	40	1
2 608 597 599	40	1
2 608 597 600	40	1
2 608 597 601	66	1
2 608 597 602	66	1
2 608 597 603	66	1
2 608 597 604	66	1
2 608 597 605	66	1
2 608 597 606	66	1
2 608 597 607	66	1
2 608 597 608	66	1
2 608 597 609	66	1
2 608 597 610	66	1
2 608 597 611	66	1
2 608 597 612	66	1
2 608 597 613	66	1
2 608 597 614	66	1
2 608 597 615	66	1
2 608 597 616	66	1
2 608 597 617	66	1
2 608 597 618	66	1
2 608 597 622	64	1
2 608 597 623	64	1
2 608 597 624	64	1
2 608 597 625	64	1
2 608 597 626	64	1
2 608 597 627	64	1
2 608 597 628	64	1
2 608 597 629	64	1

Unità di spedizione. L'unità di spedizione è composta da un numero fisso di confezioni.

CODICE ORDINAZIONE	PAGINA	UNITÀ SPED.
2 608 597 630	64	1
2 608 597 631	64	1
2 608 597 632	64	1
2 608 597 633	64	1
2 608 597 634	64	1
2 608 597 635	64	1
2 608 597 636	64	1
2 608 597 637	64	1
2 608 597 638	64	1
2 608 597 639	64	1
2 608 597 640	64	1
2 608 597 641	64	1
2 608 597 642	64	1
2 608 597 643	64	1
2 608 597 644	64	1
2 608 597 645	64	1
2 608 597 646	64	1
2 608 597 647	64	1
2 608 597 648	64	1
2 608 597 649	64	1
2 608 597 650	64	1
2 608 597 651	64	1
2 608 597 652	64	1
2 608 597 655	107	5
2 608 597 656	107	5
2 608 597 657	107	5
2 608 597 658	107	5
2 608 597 659	107	5
2 608 597 660	107	5
2 608 597 661	107	5
2 608 597 662	107	5
2 608 597 663	107	5
2 608 597 664	107	5
2 608 597 665	107	5
2 608 597 666	107	5
2 608 597 667	107	5
2 608 597 668	107	5
2 608 597 669	107	5
2 608 597 670	107	1
2 608 597 671	107	5
2 608 597 677	107	5
2 608 597 678	107	5
2 608 597 679	107	5
2 608 597 680	107	5
2 608 597 681	107	5
2 608 597 682	107	5
2 608 597 683	107	5
2 608 597 684	107	5
2 608 597 685	107	5
2 608 597 686	107	5
2 608 597 688	107	1
2 608 597 689	107	1
2 608 597 690	107	1
2 608 597 691	107	1
2 608 597 692	107	1
2 608 597 693	107	1
2 608 597 694	107	1
2 608 597 704	107	1
2 608 597 705	107	5
2 608 597 706	107	1
2 608 597 709	108	1
2 608 597 715	107	1
2 608 597 716	107	1
2 608 597 719	107	1
2 608 597 720	108	1
2 608 597 773	82	5
2 608 597 774	82	5
2 608 597 775	82	5
2 608 597 776	82	5
2 608 597 777	82	5
2 608 597 778	82	5
2 608 597 779	82	5
2 608 597 780	82	5
2 608 597 782	83	5
2 608 597 898	107	5
2 608 597 899	107	5
2 608 597 904	242	1
2 608 597 905	242	1
2 608 597 921	247	1
2 608 597 922	247	1
2 608 597 944	82	5
2 608 598 018	155	1
2 608 598 019	155	1
2 608 598 037	155	1
2 608 598 042	242	1
2 608 598 043	242	1
2 608 598 044	243	1
2 608 598 045	243	1
2 608 598 046	90	1
2 608 598 047	90	1
2 608 598 048	90	1
2 608 598 109	89, 241	1
2 608 598 110	89, 241	1
2 608 598 122	242	1
2 608 598 123	242	1
2 608 598 125	243	1
2 608 598 126	243	1
2 608 598 142	231	1
2 608 598 144	243	1
2 608 598 145	242	1
2 608 598 146	244	1
2 608 598 147	244	1
2 608 598 150	243	1
2 608 598 151	243	1
2 608 598 153	243	1
2 608 599 011	233	1
2 608 599 014	232	1
2 608 599 015	232	1
2 608 599 016	232	1
2 608 599 017	232	1
2 608 599 018	232	1
2 608 599 019	232	1
2 608 599 020	232	1
2 608 599 021	232	1
2 608 599 022	232	1
2 608 599 023	232	1
2 608 599 024	232	1
2 608 599 025	232	1
2 608 599 026	232	1
2 608 599 027	232	1
2 608 599 028	232	1
2 608 599 029	232	1
2 608 599 030	232	1
2 608 599 031	232	1
2 608 599 032	232	1
2 608 599 033	232	1
2 608 599 034	232	1
2 608 599 035	232	1
2 608 599 036	232	1
2 608 599 037	234	1
2 608 599 038	232	1
2 608 599 039	233	1
2 608 599 040	233	1
2 608 599 041	233	1
2 608 599 042	233	1
2 608 600 004	271	25
2 608 600 005	269	25
2 608 600 007	277	10
2 608 600 029	48	1
2 608 600 093	263	25
2 608 600 094	263	25
2 608 600 095	263	25
2 608 600 096	263	25
2 608 600 106	283	1
2 608 600 109	283	1
2 608 600 110	283	1
2 608 600 111	283	1
2 608 600 112	283	1
2 608 600 175	281	1
2 608 600 176	281	1
2 608 600 177	281	1
2 608 600 178	281	1
2 608 600 179	281	1
2 608 600 180	281	1
2 608 600 214	269	25
2 608 600 215	263	25
2 608 600 218	277	10
2 608 600 219	269	25
2 608 600 220	263	25
2 608 600 221	269	25
2 608 600 222	271	25
2 608 600 223	277	10
2 608 600 225	269	25
2 608 600 226	269	25
2 608 600 227	271	25
2 608 600 228	278	10
2 608 600 315	277	10
2 608 600 316	269	25
2 608 600 317	271	25
2 608 600 318	269	25
2 608 600 319	263	25
2 608 600 320	271	25
2 608 600 321	269	25
2 608 600 323	271	25
2 608 600 324	269	25
2 608 600 325	263	25
2 608 600 326	271	25
2 608 600 362	281	1
2 608 600 363	281	1
2 608 600 364	281	1
2 608 600 365	281	1
2 608 600 366	281	1
2 608 600 367	281	1
2 608 600 379	277	10
2 608 600 380	269	10
2 608 600 382	269	25
2 608 600 385	271	25
2 608 600 386	278	10
2 608 600 389	277	10
2 608 600 394	269	25
2 608 600 537	277	10
2 608 600 538	277	10
2 608 600 539	276	10
2 608 600 540	276	10
2 608 600 541	276	10
2 608 600 542	269	10
2 608 600 543	269	10
2 608 600 544	269	10
2 608 600 545	263	25
2 608 600 546	273	25
2 608 600 549	263	25
2 608 600 649	269	10
2 608 600 706	269	10
2 608 600 710	263	25
2 608 600 711	263	25
2 608 601 005	707	1
2 608 601 046	707	1
2 608 601 051	741	1
2 608 601 052	741	1
2 608 601 053	741	1
2 608 601 061	740	1
2 608 601 062	740	1
2 608 601 063	740	1
2 608 601 064	740	1
2 608 601 065	740	1
2 608 601 066	740	1
2 608 601 076	708	1
2 608 601 077	708	1
2 608 601 114	741	1
2 608 601 115	741	1
2 608 601 116	741	1
2 608 601 117	740	1
2 608 601 118	740	1
2 608 601 119	740	1
2 608 601 126	742	1
2 608 601 127	742	1
2 608 601 129	746	1
2 608 601 137	749	1
2 608 601 169	740	1
2 608 601 173	740	1
2 608 601 175	740	1
2 608 601 179	741	1
2 608 601 181	747	1
2 608 601 185	741	1
2 608 601 209	707	1
2 608 601 210	707	1
2 608 601 218	651	1
2 608 601 238	269	20
2 608 601 270	671	10
2 608 601 271	671	10
2 608 601 272	671	10
2 608 601 273	671	10
2 608 601 274	671	10
2 608 601 275	671	10
2 608 601 276	671	10
2 608 601 277	671	10
2 608 601 343	236	1
2 608 601 344	236	1

Unità di spedizione. L'unità di spedizione è composta da un numero fisso di confezioni.

CODICE ORDINAZIONE	PAGINA	UNITÀ SPED.
2 608 601 345	236	1
2 608 601 346	236	1
2 608 601 347	236	1
2 608 601 348	236	1
2 608 601 349	236	1
2 608 601 350	236	1
2 608 601 351	236	1
2 608 601 352	236	1
2 608 601 353	236	1
2 608 601 354	236	1
2 608 601 355	236	1
2 608 601 356	236	1
2 608 601 357	236	1
2 608 601 358	236	1
2 608 601 359	237	1
2 608 601 360	237	1
2 608 601 361	237	1
2 608 601 362	237	1
2 608 601 363	237	1
2 608 601 364	237	1
2 608 601 365	237	1
2 608 601 366	237	1
2 608 601 367	237	1
2 608 601 368	237	1
2 608 601 369	237	1
2 608 601 370	237	1
2 608 601 371	237	1
2 608 601 372	237	1
2 608 601 373	237	1
2 608 601 374	237	1
2 608 601 375	237	1
2 608 601 376	237	1
2 608 601 377	237	1
2 608 601 378	237	1
2 608 601 379	237	1
2 608 601 380	237	1
2 608 601 381	237	1
2 608 601 382	237	1
2 608 601 383	237	1
2 608 601 384	237	1
2 608 601 386	237	1
2 608 601 389	237	1
2 608 601 390	237	1
2 608 601 391	237	1
2 608 601 392	237	1
2 608 601 394	237	1
2 608 601 395	237	1
2 608 601 396	238	1
2 608 601 397	238	1
2 608 601 399	238	1
2 608 601 402	239	1
2 608 601 403	239	1
2 608 601 404	239	1
2 608 601 405	239	1
2 608 601 406	239	1
2 608 601 407	239	1
2 608 601 408	239	1
2 608 601 409	239	1
2 608 601 410	239	1
2 608 601 411	239	1
2 608 601 412	239	1
2 608 601 413	239	1
2 608 601 414	239	1
2 608 601 442	744	1
2 608 601 443	744	1
2 608 601 444	744	1
2 608 601 445	745	1
2 608 601 446	745	1
2 608 601 447	745	1
2 608 601 448	745	1
2 608 601 513	266	50
2 608 601 514	266	25
2 608 601 520	280	1
2 608 601 573	224	1
2 608 601 575	224	1
2 608 601 607	741	1
2 608 601 711	706	1
2 608 601 712	706	1
2 608 601 713	706	1
2 608 601 714	706	1
2 608 601 715	706	1
2 608 601 716	706	1
2 608 601 720	706	1
2 608 601 721	707	1
2 608 601 722	707	1
2 608 601 723	707	1
2 608 601 724	707	1
2 608 601 762	223	1
2 608 601 763	223	1
2 608 601 783	707	1
2 608 601 784	708	1
2 608 602 196	199	1
2 608 602 197	199	1
2 608 602 198	199	1
2 608 602 199	199	1
2 608 602 200	199	1
2 608 602 201	193	1
2 608 602 202	193	1
2 608 602 203	193	1
2 608 602 204	193	1
2 608 602 205	193	1
2 608 602 217	275	10
2 608 602 218	275	10
2 608 602 220	261	25
2 608 602 221	261	25
2 608 602 282	200	1
2 608 602 283	200	1
2 608 602 383	272	25
2 608 602 384	272	25
2 608 602 385	272	25
2 608 602 388	259	25
2 608 602 389	259	25
2 608 602 393	198	1
2 608 602 394	198	1
2 608 602 395	198	1
2 608 602 396	198	1
2 608 602 397	198	1
2 608 602 478	192	1
2 608 602 479	192	1
2 608 602 488	276	10
2 608 602 489	276	10
2 608 602 535	193	1
2 608 602 536	208	1
2 608 602 537	208	1
2 608 602 538	208	1
2 608 602 539	208	1
2 608 602 540	208	1
2 608 602 541	208	1
2 608 602 542	199	1
2 608 602 543	210, 217	1
2 608 602 544	210, 217	1
2 608 602 545	210, 217	1
2 608 602 546	210, 217	1
2 608 602 553	226	1
2 608 602 586	212	1
2 608 602 587	212	1
2 608 602 597	194	1
2 608 602 598	194	1
2 608 602 599	194	1
2 608 602 600	194	1
2 608 602 601	194	1
2 608 602 602	209	1
2 608 602 603	209	1
2 608 602 604	209	1
2 608 602 605	209	1
2 608 602 615	201	1
2 608 602 616	201	1
2 608 602 617	201	1
2 608 602 618	201	1
2 608 602 619	201	1
2 608 602 620	214	1
2 608 602 621	214	1
2 608 602 622	214	1
2 608 602 623	214	1
2 608 602 624	215, 219	1
2 608 602 625	215, 219	1
2 608 602 626	215, 219	1
2 608 602 627	219	1
2 608 602 634	192	1
2 608 602 635	208	1
2 608 602 636	208	1
2 608 602 637	208	1
2 608 602 638	208	1
2 608 602 639	208	1
2 608 602 640	208	1
2 608 602 641	194	1
2 608 602 642	194	1
2 608 602 643	194	1
2 608 602 644	194	1
2 608 602 645	194	1
2 608 602 647	209	1
2 608 602 648	209	1
2 608 602 649	209	1
2 608 602 650	209	1
2 608 602 651	199	1
2 608 602 652	199	1
2 608 602 653	199	1
2 608 602 654	199	1
2 608 602 655	199	1
2 608 602 656	199	1
2 608 602 657	210, 217	1
2 608 602 658	210, 217	1
2 608 602 659	210, 217	1
2 608 602 660	210, 217	1
2 608 602 671	196	1
2 608 602 672	196	1
2 608 602 673	196	1
2 608 602 674	196	1
2 608 602 675	196	1
2 608 602 677	212	1
2 608 602 678	212	1
2 608 602 679	201	1
2 608 602 680	201	1
2 608 602 681	201	1
2 608 602 682	201	1
2 608 602 683	201	1
2 608 602 685	214	1
2 608 602 686	214	1
2 608 602 687	214	1
2 608 602 688	214	1
2 608 602 689	200	1
2 608 602 690	200	1
2 608 602 691	200	1
2 608 602 692	200	1
2 608 602 693	200	1
2 608 602 696	198	1
2 608 602 698	194	1
2 608 602 701	213	1
2 608 602 702	213	1
2 608 602 766	272	25
2 608 602 767	272	25
2 608 603 159	270	25
2 608 603 160	270	25
2 608 603 162	270	25
2 608 603 163	270	25
2 608 603 165	270	25
2 608 603 166	270	25
2 608 603 168	270	25
2 608 603 169	265	25
2 608 603 170	266	25
2 608 603 171	265	25
2 608 603 172	266	25
2 608 603 173	271	25
2 608 603 174	271	25
2 608 603 176	271	25
2 608 603 181	278	10
2 608 603 182	278	10
2 608 603 184	278	10
2 608 603 254	265	10
2 608 603 255	265	10
2 608 603 394	268	25
2 608 603 395	269	25
2 608 603 396	268	25
2 608 603 397	269	25
2 608 603 398	269	25
2 608 603 399	268	25
2 608 603 400	268	25
2 608 603 401	269	25
2 608 603 402	269	25
2 608 603 403	269	25
2 608 603 404	269	25
2 608 603 405	263	25
2 608 603 406	263	25
2 608 603 407	263	25
2 608 603 486	260	25
2 608 603 488	260	25
2 608 603 500	261	25
2 608 603 501	261	25

Unità di spedizione. L'unità di spedizione è composta da un numero fisso di confezioni.

CODICE ORDINAZIONE	PAGINA	UNITÀ SPED.
2 608 603 503	261	25
2 608 603 505	261	25
2 608 603 512	267	25
2 608 603 514	267	25
2 608 603 516	267	25
2 608 603 518	267	25
2 608 603 522	267	25
2 608 603 523	267	25
2 608 603 530	267	25
2 608 603 532	277	10
2 608 603 533	277	10
2 608 603 535	277	10
2 608 603 641	214, 219	1
2 608 603 642	214, 219	1
2 608 603 643	214, 219	1
2 608 603 652	670	10
2 608 603 653	670	10
2 608 603 654	670	10
2 608 603 655	670	10
2 608 603 656	670	10
2 608 603 657	670	10
2 608 603 658	670	10
2 608 603 659	670	10
2 608 603 712	670	10
2 608 603 713	670	10
2 608 603 714	670	10
2 608 603 715	670	10
2 608 603 716	670	10
2 608 603 717	670	10
2 608 603 718	670	10
2 608 603 719	671	10
2 608 604 494	578	5
2 608 604 495	578	5
2 608 604 496	578	5
2 608 605 103	604	5
2 608 605 104	604	5
2 608 605 105	604	5
2 608 605 106	604	5
2 608 605 107	604	5
2 608 605 112	604	5
2 608 605 113	605	5
2 608 605 114	605	5
2 608 605 115	606	5
2 608 605 116	606	5
2 608 605 117	606	5
2 608 605 118	606	5
2 608 605 119	606	5
2 608 605 120	606	5
2 608 605 121	606	5
2 608 605 122	606	5
2 608 605 123	606	5
2 608 605 124	606	5
2 608 605 125	606	5
2 608 605 126	606	5
2 608 605 127	606	5
2 608 605 128	606	5
2 608 605 129	606	5
2 608 605 130	606	5
2 608 605 131	606	5
2 608 605 132	606	5
2 608 605 166	616	5
2 608 605 167	616	5
2 608 605 168	616	5
2 608 605 169	616	5
2 608 605 170	616	5
2 608 605 171	616	5
2 608 605 182	617	5
2 608 605 183	617	5
2 608 605 184	617	5
2 608 605 185	617	5
2 608 605 186	617	5
2 608 605 192	578, 613	5
2 608 605 193	578, 613	5
2 608 605 194	578, 613	5
2 608 605 195	578, 613	5
2 608 605 196	578, 613	5
2 608 605 197	578, 613	5
2 608 605 198	578, 613	5
2 608 605 199	578, 613	5
2 608 605 200	578, 613	5
2 608 605 279	624	5
2 608 605 280	624	5
2 608 605 281	624	5
2 608 605 282	624	5
2 608 605 283	624	5
2 608 605 294	625	5
2 608 605 295	625	5
2 608 605 296	625	5
2 608 605 297	625	5
2 608 605 298	625	5
2 608 605 300	625	5
2 608 605 301	625	5
2 608 605 302	624	5
2 608 605 303	624	5
2 608 605 304	624	5
2 608 605 305	624	5
2 608 605 306	624	5
2 608 605 308	624	5
2 608 605 309	624	5
2 608 605 310	625	5
2 608 605 311	626	5
2 608 605 312	626	5
2 608 605 313	626	5
2 608 605 314	626	5
2 608 605 315	626	5
2 608 605 316	626	5
2 608 605 317	626	5
2 608 605 318	626	5
2 608 605 319	626	5
2 608 605 320	626	5
2 608 605 322	626	5
2 608 605 323	627	5
2 608 605 324	627	5
2 608 605 325	627	5
2 608 605 326	627	5
2 608 605 327	627	5
2 608 605 341	626	5
2 608 605 342	626	5
2 608 605 343	626	5
2 608 605 344	626	5
2 608 605 345	626	5
2 608 605 347	626	5
2 608 605 348	626	5
2 608 605 411	642	50
2 608 605 412	642	50
2 608 605 413	642	50
2 608 605 414	642	50
2 608 605 415	642	50
2 608 605 416	642	50
2 608 605 417	642	50
2 608 605 450	668	10
2 608 605 451	668	10
2 608 605 452	668	10
2 608 605 464	665	50
2 608 605 466	665	50
2 608 605 467	665	50
2 608 605 468	665	50
2 608 605 469	665	50
2 608 605 474	665	50
2 608 605 476	665	50
2 608 605 477	665	50
2 608 605 478	665	50
2 608 605 479	665	50
2 608 605 484	665	50
2 608 605 486	665	50
2 608 605 487	665	50
2 608 605 488	665	50
2 608 605 489	665	50
2 608 605 496	675	5
2 608 605 497	675	5
2 608 605 498	675	5
2 608 605 499	675	5
2 608 605 500	675	5
2 608 605 558	605	5
2 608 605 559	605	5
2 608 605 560	605	5
2 608 605 561	605	5
2 608 605 562	605	5
2 608 605 577	617	5
2 608 605 578	617	5
2 608 605 583	626	5
2 608 605 584	626	5
2 608 605 585	627	5
2 608 605 640	604	5
2 608 605 641	604	5
2 608 605 642	604	5
2 608 605 643	604	5
2 608 605 644	604	5
2 608 605 645	604	5
2 608 605 657	604	5
2 608 605 716	605	5
2 608 605 717	605	5
2 608 605 718	605	5
2 608 605 720	605	5
2 608 605 721	605	5
2 608 605 722	605	5
2 608 605 979	624	5
2 608 606 000	630	4
2 608 606 001	630	4
2 608 606 002	630	4
2 608 606 003	630	4
2 608 606 004	630	4
2 608 606 005	630	4
2 608 606 007	630	4
2 608 606 015	630	4
2 608 606 016	630	4
2 608 606 017	630	4
2 608 606 018	630	4
2 608 606 019	630	4
2 608 606 020	630	4
2 608 606 021	630	4
2 608 606 022	630	4
2 608 606 023	630	4
2 608 606 032	630	4
2 608 606 033	630	4
2 608 606 034	630	4
2 608 606 035	630	4
2 608 606 036	630	4
2 608 606 037	630	4
2 608 606 038	630	4
2 608 606 039	630	4
2 608 606 040	630	4
2 608 606 042	630	4
2 608 606 043	630	4
2 608 606 044	630	4
2 608 606 045	630	4
2 608 606 046	630	4
2 608 606 047	631	4
2 608 606 048	631	4
2 608 606 049	631	4
2 608 606 059	631	4
2 608 606 060	631	4
2 608 606 061	631	4
2 608 606 062	631	4
2 608 606 063	631	4
2 608 606 064	631	4
2 608 606 065	631	4
2 608 606 066	631	4
2 608 606 067	631	4
2 608 606 068	631	4
2 608 606 069	631	4
2 608 606 070	631	4
2 608 606 071	631	4
2 608 606 072	631	4
2 608 606 073	631	4
2 608 606 074	631	4
2 608 606 076	631	4
2 608 606 078	631	4
2 608 606 080	631	1
2 608 606 081	631	1
2 608 606 082	631	1
2 608 606 083	631	1
2 608 606 084	631	1
2 608 606 085	631	1
2 608 606 089	631	4
2 608 606 090	631	4
2 608 606 091	631	4
2 608 606 092	631	4
2 608 606 093	631	4
2 608 606 094	631	4
2 608 606 095	631	4
2 608 606 113	632	4
2 608 606 114	632	4
2 608 606 115	632	4
2 608 606 116	632	4
2 608 606 117	632	4
2 608 606 118	632	4
2 608 606 128	632	4

Unità di spedizione. L'unità di spedizione è composta da un numero fisso di confezioni.

CODICE ORDINAZIONE	PAGINA	UNITÀ SPED.
2 608 606 129	632	4
2 608 606 130	632	4
2 608 606 131	632	4
2 608 606 132	632	4
2 608 606 133	632	4
2 608 606 134	632	1
2 608 606 135	632	1
2 608 606 136	632	1
2 608 606 137	632	1
2 608 606 138	632	1
2 608 606 139	632	4
2 608 606 141	632	4
2 608 606 142	632	4
2 608 606 143	632	4
2 608 606 144	632	4
2 608 606 145	632	4
2 608 606 146	632	4
2 608 606 161	632	4
2 608 606 162	632	4
2 608 606 163	632	4
2 608 606 164	632	4
2 608 606 165	632	4
2 608 606 166	632	4
2 608 606 173	632	4
2 608 606 203	634	4
2 608 606 204	634	4
2 608 606 205	634	4
2 608 606 206	632	4
2 608 606 207	633	4
2 608 606 208	633	4
2 608 606 209	633	4
2 608 606 211	633	4
2 608 606 217	634	4
2 608 606 218	634	4
2 608 606 219	634	4
2 608 606 220	633	4
2 608 606 221	633	4
2 608 606 222	633	4
2 608 606 515	626	5
2 608 606 531	626	5
2 608 606 546	627	5
2 608 606 716	669	10
2 608 606 717	669	10
2 608 606 718	669	10
2 608 606 725	664	50
2 608 606 727	664	50
2 608 606 728	664	50
2 608 606 729	664	50
2 608 606 730	664	50
2 608 606 731	664	50
2 608 606 733	664	50
2 608 606 734	664	50
2 608 606 735	664	50
2 608 606 736	664	50
2 608 606 737	668	10
2 608 606 738	668	10
2 608 606 739	668	10
2 608 606 740	664	50
2 608 606 742	664	50
2 608 606 743	664	50
2 608 606 744	664	50
2 608 606 745	664	50

CODICE ORDINAZIONE	PAGINA	UNITÀ SPED.
2 608 606 752	669	10
2 608 606 753	669	10
2 608 606 754	669	10
2 608 606 755	675	5
2 608 606 756	675	5
2 608 606 757	675	5
2 608 606 758	675	5
2 608 606 759	675	5
2 608 606 802	644	4
2 608 606 803	644	4
2 608 606 804	644	4
2 608 606 805	644	4
2 608 606 806	644	4
2 608 606 807	644	4
2 608 606 817	644	4
2 608 606 818	644	4
2 608 606 819	644	4
2 608 606 820	644	4
2 608 606 821	644	4
2 608 606 822	644	4
2 608 606 863	679	1
2 608 606 864	679	1
2 608 606 865	679	1
2 608 606 866	679	1
2 608 606 867	679	1
2 608 606 868	679	1
2 608 606 869	679	1
2 608 606 870	679	1
2 608 606 871	679	1
2 608 606 872	679	1
2 608 606 873	679	1
2 608 606 874	679	1
2 608 606 875	679, 681	1
2 608 606 876	679, 681	1
2 608 606 877	679, 681	1
2 608 606 878	679, 681	1
2 608 606 879	679	1
2 608 606 880	679	1
2 608 606 881	679	1
2 608 606 882	679	1
2 608 606 916	665	50
2 608 606 918	665	50
2 608 606 919	665	50
2 608 606 920	665	50
2 608 606 921	665	50
2 608 606 922	668	10
2 608 606 923	668	10
2 608 606 924	668	10
2 608 606 929	630	4
2 608 607 246	604	5
2 608 607 247	605	5
2 608 607 248	665	50
2 608 607 249	665	50
2 608 607 250	665	50
2 608 607 251	665	50
2 608 607 254	664	50
2 608 607 255	664	50
2 608 607 256	664	50
2 608 607 258	631	4
2 608 607 259	631	1
2 608 607 260	631	4
2 608 607 261	631	1

CODICE ORDINAZIONE	PAGINA	UNITÀ SPED.
2 608 607 262	632	4
2 608 607 263	632	1
2 608 607 319	668	10
2 608 607 320	668	10
2 608 607 322	668	10
2 608 607 323	668	10
2 608 607 324	668	10
2 608 607 325	668	10
2 608 607 326	668	10
2 608 607 327	668	10
2 608 607 328	668	10
2 608 607 329	668	10
2 608 607 334	668	10
2 608 607 335	668	10
2 608 607 336	668	10
2 608 607 337	668	10
2 608 607 338	669	10
2 608 607 339	669	10
2 608 607 340	669	10
2 608 607 341	669	10
2 608 607 342	669	10
2 608 607 343	669	10
2 608 607 344	669	10
2 608 607 346	669	10
2 608 607 347	669	10
2 608 607 349	669	10
2 608 607 350	669	10
2 608 607 351	669	10
2 608 607 352	669	10
2 608 607 353	669	10
2 608 607 354	669	10
2 608 607 355	669	10
2 608 607 356	669	10
2 608 607 361	670	10
2 608 607 362	670	10
2 608 607 363	670	10
2 608 607 364	670	10
2 608 607 365	670	10
2 608 607 366	670	10
2 608 607 367	670	10
2 608 607 368	670	10
2 608 607 407	616	1
2 608 607 408	616	1
2 608 607 409	616	1
2 608 607 410	616	1
2 608 607 417	616	1
2 608 607 419	617	1
2 608 607 428	617	5
2 608 607 429	617	5
2 608 607 430	617	5
2 608 607 431	617	5
2 608 607 432	617	5
2 608 607 540	577, 613	5
2 608 607 632	672	5
2 608 607 633	672	5
2 608 607 638	666	10
2 608 607 639	666	10
2 608 607 640	666	10
2 608 607 772	645	1
2 608 607 773	645	1
2 608 607 774	645	1
2 608 607 775	645	1

CODICE ORDINAZIONE	PAGINA	UNITÀ SPED.
2 608 607 776	645	1
2 608 607 786	645	1
2 608 607 787	645	1
2 608 607 788	645	1
2 608 607 789	645	1
2 608 608 263	666	10
2 608 608 264	666	10
2 608 608 265	666	10
2 608 608 267	666	10
2 608 608 268	666	10
2 608 608 269	666	10
2 608 608 276	666	10
2 608 608 277	666	10
2 608 608 278	666	10
2 608 608 586	651	1
2 608 608 587	651	1
2 608 608 C05	642	25
2 608 608 C06	642	25
2 608 608 C07	642	25
2 608 608 C08	642	25
2 608 608 C09	642	25
2 608 608 C10	642	25
2 608 608 C11	642	25
2 608 608 C12	642	25
2 608 608 C13	642	25
2 608 608 C14	642	25
2 608 608 C15	642	25
2 608 608 C16	642	25
2 608 608 C29	646	1
2 608 608 C30	646	1
2 608 608 C31	646	1
2 608 608 C32	646	1
2 608 608 C33	646	1
2 608 608 C35	646	1
2 608 608 C37	646	1
2 608 608 C38	646	1
2 608 608 C39	646	1
2 608 608 H61	642	50
2 608 608 H62	642	50
2 608 608 H63	642	50
2 608 608 H64	642	50
2 608 608 H65	642	50
2 608 608 H66	642	50
2 608 608 H67	642	50
2 608 608 H68	642	50
2 608 608 H69	642	50
2 608 608 N23	651	1
2 608 608 N24	651	1
2 608 608 N25	652	5
2 608 608 N26	652	5
2 608 608 N27	652	5
2 608 608 N28	652	5
2 608 608 N29	652	5
2 608 608 N30	652	5
2 608 608 X97	625	5
2 608 608 X98	625	5
2 608 608 Y01	671, 676	5
2 608 608 Y03	671, 676	5
2 608 608 Y05	671, 676	5
2 608 608 Y06	671, 676	5
2 608 608 Y08	671, 676	5
2 608 608 Y10	671, 676	5

Unità di spedizione. L'unità di spedizione è composta da un numero fisso di confezioni.

CODICE ORDINAZIONE	PAGINA	UNITÀ SPED.
2 608 608 Y12	671, 676	5
2 608 608 Y14	671, 676	5
2 608 608 Y15	671, 676	5
2 608 608 Y17	671, 676	5
2 608 608 Y46	634	1
2 608 608 Y47	634	1
2 608 608 Y48	634	1
2 608 608 Y49	634	1
2 608 608 Z41	636	1
2 608 608 Z42	636	1
2 608 608 Z43	636	1
2 608 608 Z44	636	1
2 608 608 Z45	636	1
2 608 608 Z79	637	1
2 608 608 Z80	637	1
2 608 608 Z81	637	1
2 608 608 Z82	637	1
2 608 608 Z83	637	1
2 608 610 001	609	1
2 608 612 005	608	1
2 608 612 006	608	1
2 608 612 023	682	1
2 608 612 024	609, 682	1
2 608 612 025	682	1
2 608 612 026	609, 682	1
2 608 612 027	682	1
2 608 613 005	608	1
2 608 613 009	608	1
2 608 613 016	579	5
2 608 615 057	198	1
2 608 615 059	198	1
2 608 615 061	198	1
2 608 615 063	198	1
2 608 615 065	198	1
2 608 615 067	198	1
2 608 615 068	212	1
2 608 615 069	212	1
2 608 615 070	212	1
2 608 615 071	212	1
2 608 615 072	212	1
2 608 615 073	212	1
2 608 615 074	212	1
2 608 615 131	191	1
2 608 615 132	191	1
2 608 615 136	192	1
2 608 615 137	192	1
2 608 615 138	192	1
2 608 615 165	197	1
2 608 615 166	197	1
2 608 619 153	663	50
2 608 619 154	663	50
2 608 619 155	663	50
2 608 619 156	663	50
2 608 619 157	663	50
2 608 619 158	663	50
2 608 619 159	663	50
2 608 619 160	663	50
2 608 619 161	663	50
2 608 619 162	663	50
2 608 619 163	663	50
2 608 619 164	663	50
2 608 619 165	664	50
2 608 619 166	664	50
2 608 619 167	664	50
2 608 619 168	664	50
2 608 619 169	664	50
2 608 619 170	664	50
2 608 619 171	664	50
2 608 619 172	664	50
2 608 619 173	664	50
2 608 619 174	664	50
2 608 619 175	664	50
2 608 619 176	664	50
2 608 619 177	662	50
2 608 619 178	662	50
2 608 619 179	662	50
2 608 619 180	662	50
2 608 619 181	662	50
2 608 619 182	662	50
2 608 619 183	662	50
2 608 619 184	662	50
2 608 619 185	662	50
2 608 619 186	662	50
2 608 619 187	662	50
2 608 619 188	662	50
2 608 619 197	666	10
2 608 619 198	666	10
2 608 619 199	666	10
2 608 619 200	666	10
2 608 619 201	666	10
2 608 619 202	666	10
2 608 619 203	666	10
2 608 619 204	666	10
2 608 619 205	667	10
2 608 619 206	667	10
2 608 619 207	667	10
2 608 619 208	667	10
2 608 619 209	667	10
2 608 619 210	667	10
2 608 619 211	667	10
2 608 619 212	667	10
2 608 619 252	268	25
2 608 619 253	268	25
2 608 619 254	268	25
2 608 619 255	268	25
2 608 619 256	268	25
2 608 619 257	268	25
2 608 619 258	277	10
2 608 619 259	277	10
2 608 619 260	262	25
2 608 619 261	264	25
2 608 619 262	264	25
2 608 619 263	262	25
2 608 619 264	262	25
2 608 619 265	262	25
2 608 619 266	264	10
2 608 619 267	264	10
2 608 619 268	272	25
2 608 619 269	272	25
2 608 619 270	272	25
2 608 619 362	265	25
2 608 619 363	265	25
2 608 619 364	265	10
2 608 619 366	278	10
2 608 619 374	279	1
2 608 620 012	299	1
2 608 620 014	299	1
2 608 620 034	679	1
2 608 620 035	679	1
2 608 620 036	679	1
2 608 620 037	679	1
2 608 620 038	679	1
2 608 620 202	764	1
2 608 620 203	764	1
2 608 620 691	733	1
2 608 620 692	733	1
2 608 620 725	287	1
2 608 620 726	286	1
2 608 620 727	286	1
2 608 620 728	288	1
2 608 620 729	288	1
2 608 620 730	289	1
2 608 620 731	287	1
2 608 620 732	287	1
2 608 620 733	288	1
2 608 621 274	619	1
2 608 621 276	619	1
2 608 621 455	645	1
2 608 621 456	645	1
2 608 621 457	645	1
2 608 621 458	645	1
2 608 621 460	645	1
2 608 621 462	645	1
2 608 621 463	645	1
2 608 621 464	645	1
2 608 621 465	645	1
2 608 621 466	645	1
2 608 621 467	645	1
2 608 621 469	645	1
2 608 621 471	645	1
2 608 621 472	645	1
2 608 621 473	645	1
2 608 621 474	645	1
2 608 621 475	645	1
2 608 621 476	645	1
2 608 621 478	645	1
2 608 621 480	645	1
2 608 621 481	645	1
2 608 621 482	645	1
2 608 621 483	645	1
2 608 621 484	645	1
2 608 621 485	645	1
2 608 621 487	645	1
2 608 621 489	645	1
2 608 621 490	645	1
2 608 621 591	641	50
2 608 621 592	641	50
2 608 621 593	641	50
2 608 621 594	641	50
2 608 621 595	641	50
2 608 621 596	641	50
2 608 621 597	641	50
2 608 621 604	663	50
2 608 621 605	663	50
2 608 621 606	663	50
2 608 621 607	663	50
2 608 621 608	663	50
2 608 621 609	663	50
2 608 621 610	663	50
2 608 621 611	663	50
2 608 621 612	663	50
2 608 621 613	663	50
2 608 621 614	663	50
2 608 621 615	663	50
2 608 621 616	663	50
2 608 621 617	663	50
2 608 621 618	663	50
2 608 621 619	663	50
2 608 621 620	663	50
2 608 621 621	663	50
2 608 621 684	577, 613	5
2 608 621 685	577, 613	5
2 608 621 686	577, 613	5
2 608 621 687	577, 613	5
2 608 621 688	577, 613	5
2 608 621 689	577, 613	5
2 608 621 690	577, 613	5
2 608 621 763	667	10
2 608 621 764	667	10
2 608 621 765	667	10
2 608 621 766	667	10
2 608 621 767	667	10
2 608 621 768	667	10
2 608 621 769	667	10
2 608 621 770	667	10
2 608 621 779	659	5
2 608 621 780	659	5
2 608 621 781	659	5
2 608 621 782	659	5
2 608 621 783	659	5
2 608 621 784	660	5
2 608 621 788	660	1
2 608 621 789	660	1
2 608 621 790	660	1
2 608 621 791	660	1
2 608 621 792	660	1
2 608 621 793	660	1
2 608 621 794	660	1
2 608 621 795	660	1
2 608 621 796	660	1
2 608 621 797	661	1
2 608 621 798	661	1
2 608 621 799	661	1
2 608 621 804	656	5
2 608 621 805	656	5
2 608 621 806	656	5
2 608 621 807	656	5
2 608 621 808	656	5
2 608 621 809	657	5
2 608 621 810	657	5
2 608 621 811	657	5
2 608 621 816	657	1
2 608 621 817	657	1
2 608 621 818	657	1
2 608 621 819	657	1
2 608 621 820	657	1
2 608 621 821	657	1
2 608 621 822	657	1

Unità di spedizione. L'unità di spedizione è composta da un numero fisso di confezioni.

CODICE ORDINAZIONE	PAGINA	UNITÀ SPED.
2 608 621 823	657	1
2 608 621 824	657	1
2 608 621 825	657	1
2 608 621 826	657	1
2 608 621 827	657	1
2 608 621 828	658	1
2 608 621 829	658	1
2 608 621 830	658	1
2 608 621 831	658	1
2 608 621 832	672	5
2 608 621 833	672	5
2 608 622 006	294	1
2 608 622 007	295	1
2 608 622 008	297	1
2 608 622 009	297	1
2 608 622 010	290	1
2 608 622 011	291	1
2 608 622 022	294	1
2 608 622 050	294	1
2 608 622 051	298	1
2 608 622 052	298	1
2 608 622 053	295	1
2 608 622 054	297	1
2 608 622 055	298	1
2 608 622 056	298	1
2 608 622 057	291	1
2 608 622 058	291	1
2 608 622 059	290	1
2 608 622 060	292	1
2 608 622 061	292	1
2 608 622 062	293	1
2 608 622 063	290	1
2 608 622 098	290	1
2 608 622 099	290	1
2 608 622 100	291	1
2 608 622 101	291	1
2 608 622 102	292	1
2 608 622 103	292	1
2 608 622 104	292	1
2 608 622 105	292	1
2 608 622 106	292	1
2 608 622 107	292	1
2 608 622 108	293	1
2 608 622 109	293	1
2 608 622 110	295	1
2 608 622 111	295	1
2 608 622 112	295	1
2 608 622 113	294	1
2 608 622 114	295	1
2 608 622 115	295	1
2 608 622 116	295	1
2 608 622 117	296	1
2 608 622 118	296	1
2 608 622 119	296	1
2 608 622 120	296	1
2 608 622 121	296	1
2 608 622 122	296	1
2 608 622 123	296	1
2 608 622 124	296	1
2 608 622 125	296	1
2 608 622 126	297	1
2 608 622 127	297	1

CODICE ORDINAZIONE	PAGINA	UNITÀ SPED.
2 608 622 128	296	1
2 608 622 129	296	1
2 608 622 130	298	1
2 608 622 300	133	1
2 608 628 339	379	1
2 608 628 340	379	1
2 608 628 341	379	1
2 608 628 342	379	1
2 608 628 343	379	1
2 608 628 344	379	1
2 608 628 345	379	1
2 608 628 346	372	1
2 608 628 347	372	1
2 608 628 348	372	1
2 608 628 350	374	1
2 608 628 351	380	1
2 608 628 352	380	1
2 608 628 353	377	1
2 608 628 354	381	1
2 608 628 355	384	1
2 608 628 356	384	1
2 608 628 357	385	1
2 608 628 358	384	1
2 608 628 359	385	1
2 608 628 360	381	1
2 608 628 361	378	1
2 608 628 362	378	1
2 608 628 363	378	1
2 608 628 364	378	1
2 608 628 365	378	1
2 608 628 367	386	1
2 608 628 368	386	1
2 608 628 369	386	1
2 608 628 370	386	1
2 608 628 371	373	1
2 608 628 372	370	1
2 608 628 373	370	1
2 608 628 374	370	1
2 608 628 375	369	1
2 608 628 376	369	1
2 608 628 377	369	1
2 608 628 378	369	1
2 608 628 379	369	1
2 608 628 380	369	1
2 608 628 381	369	1
2 608 628 382	369	1
2 608 628 383	369	1
2 608 628 384	369	1
2 608 628 385	369	1
2 608 628 386	369	1
2 608 628 387	369	1
2 608 628 388	369	1
2 608 628 389	369	1
2 608 628 390	369	1
2 608 628 391	369	1
2 608 628 392	369	1
2 608 628 393	382	1
2 608 628 394	382	1
2 608 628 395	382	1
2 608 628 396	383	1
2 608 628 397	383	1
2 608 628 398	385	1

CODICE ORDINAZIONE	PAGINA	UNITÀ SPED.
2 608 628 399	371	1
2 608 628 401	376	1
2 608 628 402	376	1
2 608 628 403	376	1
2 608 628 404	376	1
2 608 628 405	388	1
2 608 628 406	387	1
2 608 628 407	387	1
2 608 628 408	375	1
2 608 628 464	370	1
2 608 628 465	370	1
2 608 628 466	370	1
2 608 628 467	370	1
2 608 628 468	370	1
2 608 628 469	370	1
2 608 628 470	370	1
2 608 628 471	379	1
2 608 628 472	386	1
2 608 628 473	386	1
2 608 628 474	378	1
2 608 629 353	358	1
2 608 629 354	358	1
2 608 629 355	358	1
2 608 629 356	358	1
2 608 629 357	358	1
2 608 629 358	358	1
2 608 629 359	358	1
2 608 629 360	358	1
2 608 629 361	358	1
2 608 629 362	358	1
2 608 629 363	358	1
2 608 629 364	358	1
2 608 629 365	358	1
2 608 629 366	358	1
2 608 629 367	359	1
2 608 629 368	366	1
2 608 629 369	367	1
2 608 629 370	367	1
2 608 629 371	363	1
2 608 629 372	363	1
2 608 629 373	363	1
2 608 629 374	363	1
2 608 629 375	363	1
2 608 629 376	363	1
2 608 629 377	364	1
2 608 629 378	364	1
2 608 629 379	365	1
2 608 629 380	360	1
2 608 629 381	360	1
2 608 629 382	360	1
2 608 629 383	360	1
2 608 629 384	360	1
2 608 629 385	361	1
2 608 629 386	362	1
2 608 629 387	362	1
2 608 629 388	362	1
2 608 629 389	362	1
2 608 629 390	362	1
2 608 629 391	368	1
2 608 629 392	358	1
2 608 629 393	358	1
2 608 630 014	417	10

CODICE ORDINAZIONE	PAGINA	UNITÀ SPED.
2 608 630 030	417	10
2 608 630 031	417	10
2 608 630 032	417	10
2 608 630 033	419	10
2 608 630 037	418	10
2 608 630 040	417	10
2 608 630 058	418	10
2 608 630 310	418	10
2 608 630 557	417	10
2 608 630 558	417	10
2 608 630 559	417	10
2 608 630 560	417	10
2 608 630 565	436	10
2 608 630 566	437	10
2 608 630 568	436	10
2 608 630 808	419	10
2 608 630 878	418	10
2 608 630 879	418	10
2 608 631 010	430	10
2 608 631 012	423	10
2 608 631 013	424	10
2 608 631 014	424	10
2 608 631 017	424	10
2 608 631 030	425	10
2 608 631 032	423	10
2 608 631 319	424	10
2 608 631 404	424	10
2 608 631 507	424	10
2 608 631 508	424	10
2 608 631 511	438	10
2 608 631 512	438	10
2 608 631 670	430	10
2 608 631 671	425	10
2 608 631 672	423	10
2 608 631 673	424	10
2 608 631 674	423	10
2 608 631 706	424	1
2 608 631 770	438	10
2 608 631 771	438	10
2 608 631 808	424	1
2 608 631 964	424	1
2 608 631 965	424	1
2 608 631 966	424	1
2 608 632 119 [i]	494	1
2 608 632 120	494	1
2 608 632 122 [i]	494	1
2 608 632 123	494	1
2 608 633 104	434	1
2 608 633 105	434	1
2 608 633 523	416	10
2 608 633 524	416	1
2 608 633 525	436	10
2 608 633 528	416	10
2 608 633 577	417	1
2 608 633 622	417	1
2 608 633 623	417	1
2 608 633 625	418	1
2 608 633 626	418	1
2 608 633 779	417	10
2 608 633 A31	415	10
2 608 633 A32	416	10
2 608 633 A33	416	10

Unità di spedizione. L'unità di spedizione è composta da un numero fisso di confezioni.

CODICE ORDINAZIONE	PAGINA	UNITÀ SPED.
2 608 633 A34	418	10
2 608 633 A35	416	10
2 608 633 A36	416	10
2 608 633 A37	416	10
2 608 633 A38	419	1
2 608 633 A39	416	1
2 608 633 A40	416	1
2 608 633 A41	416	1
2 608 633 A42	416	1
2 608 634 233	410	10
2 608 634 234	410	10
2 608 634 235	410	10
2 608 634 237	422	10
2 608 634 241	423	10
2 608 634 242	423	10
2 608 634 243	411	10
2 608 634 503	423	10
2 608 634 505	423	10
2 608 634 567	411	10
2 608 634 586	423	1
2 608 634 694	423	10
2 608 634 774	423	1
2 608 634 897	410	10
2 608 634 989	410	1
2 608 634 990	411	1
2 608 634 991	423	1
2 608 634 992	423	1
2 608 634 993	427	10
2 608 634 994	427	10
2 608 634 995	427	1
2 608 635 125	773	1
2 608 635 126	773	1
2 608 635 177	434	5
2 608 635 187	434	5
2 608 635 243	773	1
2 608 635 350	396	5
2 608 635 376	396	5
2 608 635 406	773	1
2 608 635 407	774	1
2 608 635 408	774	1
2 608 635 409	774	1
2 608 635 410	773	1
2 608 635 512	494	1
2 608 635 521	486	5
2 608 635 527	486	5
2 608 635 528	486	5
2 608 635 529	486	5
2 608 636 222	411	10
2 608 636 223	411	10
2 608 636 224	410	10
2 608 636 225	410	10
2 608 636 226	410	10
2 608 636 227	410	10
2 608 636 228	410	10
2 608 636 229	410	10
2 608 636 230	423	10
2 608 636 231	422	10
2 608 636 232	423	10
2 608 636 233	423	10
2 608 636 236	435	10
2 608 636 335	425	5
2 608 636 429	443	10
2 608 636 430	444	10
2 608 636 431	413	10
2 608 636 432	413	10
2 608 636 496	421	10
2 608 636 497	421	10
2 608 636 498	421	10
2 608 636 499	421	10
2 608 636 695	422	10
2 608 636 696	422	10
2 608 636 697	422	1
2 608 636 698	422	10
2 608 636 699	422	10
2 608 636 700	422	1
2 608 636 701	422	10
2 608 636 702	422	10
2 608 636 703	422	1
2 608 636 704	422	10
2 608 636 705	422	10
2 608 636 706	422	10
2 608 636 707	422	10
2 608 636 780	430	10
2 608 636 781	430	10
2 608 636 793	425	5
2 608 637 559	437	10
2 608 637 590	417	10
2 608 637 591	417	10
2 608 637 723	436	10
2 608 637 724	436	10
2 608 637 788	418	5
2 608 637 876	417	1
2 608 637 877	417	1
2 608 637 878	419	1
2 608 637 879	418	1
2 608 637 880	418	1
2 608 637 881	418	1
2 608 637 944	418	10
2 608 638 382	425	1
2 608 638 470	424	1
2 608 638 471	424	1
2 608 638 472	421	10
2 608 638 473	421	10
2 608 638 474	421	1
2 608 638 698	424	10
2 608 638 699	424	10
2 608 638 700	421	1
2 608 639 013	769	1
2 608 639 016	769	1
2 608 639 021	771	1
2 608 639 022	769	1
2 608 639 023	770	1
2 608 639 024	770	1
2 608 639 025	769	1
2 608 639 026	770	1
2 608 639 027	769	1
2 608 639 028	770	1
2 608 639 900	770	1
2 608 639 902	771	1
2 608 640 430	341	1
2 608 640 431	341	1
2 608 640 432	341	1
2 608 640 433	341	1
2 608 640 434	341	1
2 608 640 435	341	1
2 608 640 436	341	1
2 608 640 437	341	1
2 608 640 438	341	1
2 608 640 440	341	1
2 608 640 441	341	1
2 608 640 442	341	1
2 608 640 443	342	1
2 608 640 444	342	1
2 608 640 445	353	1
2 608 640 446	353	1
2 608 640 447	353	1
2 608 640 449	353	1
2 608 640 450	353	1
2 608 640 451	353	1
2 608 640 452	353	1
2 608 640 453	353	1
2 608 640 501	352	1
2 608 640 503	352	1
2 608 640 506	352	1
2 608 640 507	352	1
2 608 640 508	352	1
2 608 640 509	352	1
2 608 640 510	352	1
2 608 640 511	352	1
2 608 640 513	352	1
2 608 640 514	352	1
2 608 640 516	353	1
2 608 640 518	353	1
2 608 640 519	352	1
2 608 640 582	340	1
2 608 640 583	340	1
2 608 640 586	340	1
2 608 640 592	340	1
2 608 640 593	340	1
2 608 640 596	340	1
2 608 640 597	340	1
2 608 640 602	340	1
2 608 640 603	340	1
2 608 640 608	340	1
2 608 640 609	340	1
2 608 640 610	340	1
2 608 640 611	340	1
2 608 640 612	340	1
2 608 640 613	340	1
2 608 640 614	340	1
2 608 640 615	340	1
2 608 640 616	340	1
2 608 640 617	340	1
2 608 640 618	341	1
2 608 640 620	341	1
2 608 640 621	341	1
2 608 640 622	341	1
2 608 640 623	341	1
2 608 640 627	341	1
2 608 640 628	341	1
2 608 640 629	341	1
2 608 640 630	347	1
2 608 640 632	347	1
2 608 640 633	347	1
2 608 640 634	347	1
2 608 640 635	347	1
2 608 640 636	347	1
2 608 640 641	341	1
2 608 640 642	341	1
2 608 640 643	341	1
2 608 640 644	341	1
2 608 640 645	341	1
2 608 640 651	342	1
2 608 640 660	342	1
2 608 640 665	342	1
2 608 640 670	342	1
2 608 640 672	342	1
2 608 640 673	342	1
2 608 640 674	342	1
2 608 640 675	342	1
2 608 640 680	344	1
2 608 640 681	344	1
2 608 640 682	344	1
2 608 640 683	344	1
2 608 640 684	344	1
2 608 640 690	348	1
2 608 640 691	348	1
2 608 640 692	348	1
2 608 640 693	348	1
2 608 640 694	348	1
2 608 640 695	348	1
2 608 640 700	348	1
2 608 640 701	348	1
2 608 640 702	348	1
2 608 640 703	348	1
2 608 640 704	348	1
2 608 640 705	348	1
2 608 640 725	341	1
2 608 640 727	341	1
2 608 640 728	341	1
2 608 640 729	341	1
2 608 640 732	340	1
2 608 640 761	348	1
2 608 640 762	348	1
2 608 640 770	353	1
2 608 640 774	343	1
2 608 640 775	343	1
2 608 640 781	343	1
2 608 640 784	343	1
2 608 640 785	343	1
2 608 640 786	343	1
2 608 640 787	343	1
2 608 640 789	343	1
2 608 640 795	343	1
2 608 640 799	343	1
2 608 640 800	343	1
2 608 640 801	343	1
2 608 640 803	343	1
2 608 640 804	343	1
2 608 640 805	343	1
2 608 640 807	343	1
2 608 640 815	352	1
2 608 640 817	340	1
2 608 640 818	340	1
2 608 641 167	340	1
2 608 641 168	340	1
2 608 641 169	340	1
2 608 641 170	340	1

Unità di spedizione. L'unità di spedizione è composta da un numero fisso di confezioni.

CODICE ORDINAZIONE	PAGINA	UNITÀ SPED.
2 608 641 171	340	1
2 608 641 172	340	1
2 608 641 173	340	1
2 608 641 175	340	1
2 608 641 181	340	1
2 608 641 184	341	1
2 608 641 185	340	1
2 608 641 186	340	1
2 608 641 187	341	1
2 608 641 188	340	1
2 608 641 190	341	1
2 608 641 192	341	1
2 608 641 195	352	1
2 608 641 199	347	1
2 608 641 200	347	1
2 608 641 201	347	1
2 608 641 202	341	1
2 608 641 204	353	1
2 608 641 765	341	1
2 608 641 768	342	1
2 608 641 769	342	1
2 608 641 771	342	1
2 608 641 774	348	1
2 608 642 096	312	1
2 608 642 097	312	1
2 608 642 098	312	1
2 608 642 099	312	1
2 608 642 100	306	1
2 608 642 101	306	1
2 608 642 102	306	1
2 608 642 103	306	1
2 608 642 104	308	1
2 608 642 105	308	1
2 608 642 106	308	1
2 608 642 107	309	1
2 608 642 108	308	1
2 608 642 109	308	1
2 608 642 110	308	1
2 608 642 111	307	1
2 608 642 112	307	1
2 608 642 113	307	1
2 608 642 114	307	1
2 608 642 115	307	1
2 608 642 116	307	1
2 608 642 117	307	1
2 608 642 118	307	1
2 608 642 119	307	1
2 608 642 120	307	1
2 608 642 121	307	1
2 608 642 122	307	1
2 608 642 123	307	1
2 608 642 124	307	1
2 608 642 125	307	1
2 608 642 126	309	1
2 608 642 127	309	1
2 608 642 128	309	1
2 608 642 129	309	1
2 608 642 130	309	1
2 608 642 131	309	1
2 608 642 133	311	1
2 608 642 135	311	1
2 608 642 137	311	1

CODICE ORDINAZIONE	PAGINA	UNITÀ SPED.
2 608 642 384	306	1
2 608 642 385	306	1
2 608 642 386	306	1
2 608 642 387	312	1
2 608 642 388	312	1
2 608 642 492	336	1
2 608 642 493	336	1
2 608 642 494	336	1
2 608 642 495	336	1
2 608 642 496	316	1
2 608 642 497	316	1
2 608 642 498	317	1
2 608 642 499	317	1
2 608 642 500	317	1
2 608 642 501	318	1
2 608 642 502	318	1
2 608 642 503	318	1
2 608 642 504	319	1
2 608 642 505	318	1
2 608 642 506	318	1
2 608 642 507	318	1
2 608 642 508	319	1
2 608 642 509	319	1
2 608 642 510	319	1
2 608 642 511	319	1
2 608 642 512	319	1
2 608 642 513	319	1
2 608 642 514	325	1
2 608 642 515	325	1
2 608 642 516	325	1
2 608 642 517	325	1
2 608 642 518	325	1
2 608 642 528	336	1
2 608 642 529	336	1
2 608 642 530	317	1
2 608 642 531	317	1
2 608 642 600	343	1
2 608 642 601	343	1
2 608 642 602	340	1
2 608 642 606	310	1
2 608 642 607	310	1
2 608 642 608	310	1
2 608 642 609	310	1
2 608 642 610	310	1
2 608 643 054	334	1
2 608 643 055	334	1
2 608 643 056	334	1
2 608 643 057	334	1
2 608 643 058	334	1
2 608 643 059	334	1
2 608 643 060	334	1
2 608 643 061	334	1
2 608 643 062	334	1
2 608 643 063	334	1
2 608 643 071	340	1
2 608 644 003	313	1
2 608 644 004	313	1
2 608 644 005	313	1
2 608 644 006	313	1
2 608 644 007	313	1
2 608 644 008	313	1
2 608 644 009	313	1

CODICE ORDINAZIONE	PAGINA	UNITÀ SPED.
2 608 644 010	313	1
2 608 644 011	313	1
2 608 644 012	313	1
2 608 644 013	313	1
2 608 644 014	313	1
2 608 644 015	313	1
2 608 644 016	313	1
2 608 644 017	313	1
2 608 644 018	313	1
2 608 644 019	313	1
2 608 644 020	313	1
2 608 644 021	313	1
2 608 644 022	313	1
2 608 644 023	313	1
2 608 644 024	313	1
2 608 644 025	313	1
2 608 644 026	313	1
2 608 644 027	313	1
2 608 644 028	313	1
2 608 644 029	313	1
2 608 644 030	313	1
2 608 644 031	313	1
2 608 644 032	313	1
2 608 644 033	313	1
2 608 644 034	313	1
2 608 644 035	313	1
2 608 644 036	313	1
2 608 644 037	313	1
2 608 644 038	313	1
2 608 644 039	314	1
2 608 644 040	314	1
2 608 644 041	314	1
2 608 644 042	314	1
2 608 644 043	314	1
2 608 644 044	314	1
2 608 644 045	314	1
2 608 644 046	314	1
2 608 644 047	314	1
2 608 644 048	314	1
2 608 644 049	314	1
2 608 644 050	314	1
2 608 644 051	314	1
2 608 644 052	314	1
2 608 644 053	314	1
2 608 644 054	314	1
2 608 644 055	314	1
2 608 644 056	314	1
2 608 644 057	314	1
2 608 644 058	314	1
2 608 644 059	314	1
2 608 644 060	314	1
2 608 644 061	314	1
2 608 644 062	314	1
2 608 644 063	314	1
2 608 644 064	314	1
2 608 644 065	314	1
2 608 644 066	314	1
2 608 644 067	314	1
2 608 644 068	314	1
2 608 644 069	314	1
2 608 644 070	314	1
2 608 644 071	314	1

CODICE ORDINAZIONE	PAGINA	UNITÀ SPED.
2 608 644 072	314	1
2 608 644 073	314	1
2 608 644 074	314	1
2 608 644 075	314	1
2 608 644 076	314	1
2 608 644 077	315	1
2 608 644 078	315	1
2 608 644 079	316	1
2 608 644 080	317	1
2 608 644 081	317	1
2 608 644 082	317	1
2 608 644 083	317	1
2 608 644 084	317	1
2 608 644 085	317	1
2 608 644 086	317	1
2 608 644 087	317	1
2 608 644 088	317	1
2 608 644 089	317	1
2 608 644 090	317	1
2 608 644 091	318	1
2 608 644 092	329	1
2 608 644 093	329	1
2 608 644 094	329	1
2 608 644 095	329	1
2 608 644 096	329	1
2 608 644 097	329	1
2 608 644 098	329	1
2 608 644 099	329	1
2 608 644 100	329	1
2 608 644 101	329	1
2 608 644 102	329	1
2 608 644 103	329	1
2 608 644 104	329	1
2 608 644 105	329	1
2 608 644 106	329	1
2 608 644 107	329	1
2 608 644 108	329	1
2 608 644 109	330	1
2 608 644 110	330	1
2 608 644 111	330	1
2 608 644 112	330	1
2 608 644 113	330	1
2 608 644 114	330	1
2 608 644 115	330	1
2 608 644 116	330	1
2 608 644 117	331	1
2 608 644 118	331	1
2 608 644 119	331	1
2 608 644 120	338	1
2 608 644 121	338	1
2 608 644 122	338	1
2 608 644 123	338	1
2 608 644 124	338	1
2 608 644 125	338	1
2 608 644 126	324	1
2 608 644 127	324	1
2 608 644 128	324	1
2 608 644 129	324	1
2 608 644 130	324	1
2 608 644 131	327	1
2 608 644 132	327	1
2 608 644 133	327	1

Unità di spedizione. L'unità di spedizione è composta da un numero fisso di confezioni.

CODICE ORDINAZIONE	PAGINA	UNITÀ SPED.
2 608 644 134	327	1
2 608 644 135	327	1
2 608 644 136	323	1
2 608 644 137	323	1
2 608 644 138	323	1
2 608 644 139	323	1
2 608 644 140	323	1
2 608 644 141	323	1
2 608 644 142	337	1
2 608 644 143	337	1
2 608 644 144	337	1
2 608 644 145	337	1
2 608 644 146	337	1
2 608 644 147	337	1
2 608 644 148	337	1
2 608 644 165	337	1
2 608 644 225	351	1
2 608 644 338	323	1
2 608 644 339	323	1
2 608 644 340	318	1
2 608 644 341	318	1
2 608 644 342	318	1
2 608 644 343	318	1
2 608 644 344	338	1
2 608 644 345	338	1
2 608 644 346	338	1
2 608 644 347	338	1
2 608 644 348	338	1
2 608 644 349	338	1
2 608 644 350	338	1
2 608 644 351	339	1
2 608 644 352	339	1
2 608 644 353	339	1
2 608 644 354	327	1
2 608 644 355	327	1
2 608 644 356	327	1
2 608 644 357	327	1
2 608 644 358	327	1
2 608 644 359	328	1
2 608 644 360	327	1
2 608 644 361	328	1
2 608 644 362	328	1
2 608 644 363	328	1
2 608 644 364	328	1
2 608 644 365	337	1
2 608 644 366	337	1
2 608 644 367	337	1
2 608 644 368	337	1
2 608 644 499	320	1
2 608 644 500	320	1
2 608 644 505	320	1
2 608 644 506	320	1
2 608 644 507	320	1
2 608 644 508	320	1
2 608 644 509	320	1
2 608 644 512	320	1
2 608 644 513	320	1
2 608 644 514	320	1
2 608 644 515	320	1
2 608 644 519	321	1
2 608 644 520	322	1
2 608 644 521	322	1

CODICE ORDINAZIONE	PAGINA	UNITÀ SPED.
2 608 644 527	321	1
2 608 644 528	321	1
2 608 644 529	321	1
2 608 644 530	335	1
2 608 644 536	332	1
2 608 644 539	332	1
2 608 644 541	332	1
2 608 644 544	333	1
2 608 644 547	333	1
2 608 644 549	326	1
2 608 644 550	326	1
2 608 644 552	324	1
2 608 644 555	339	1
2 608 644 556	339	1
2 608 649 000	496	1
2 608 649 001	496	1
2 608 650 065	492	1
2 608 650 414	492	1
2 608 650 463	490	1
2 608 650 464	489	1
2 608 650 465	489	1
2 608 650 551	489	1
2 608 650 613	489	5
2 608 650 614	489	5
2 608 650 673	489	5
2 608 650 676	489	5
2 608 650 681	489	5
2 608 650 682	489	5
2 608 650 698	489	1
2 608 652 900	487	5
2 608 653 065	489	1
2 608 654 401	467	5
2 608 654 402	467	5
2 608 654 403	490	5
2 608 654 404	490	5
2 608 654 405	478	5
2 608 654 406	478	5
2 608 654 416	467	1
2 608 654 417	490	1
2 608 654 418	479	1
2 608 654 763	477	5
2 608 654 834	477	5
2 608 654 981	480	5
2 608 656 010	467	5
2 608 656 011	469	5
2 608 656 012	468	5
2 608 656 013	468	5
2 608 656 014	469	5
2 608 656 015	468	5
2 608 656 016	479	5
2 608 656 018	468	5
2 608 656 019	469	5
2 608 656 020	468	5
2 608 656 021	479	5
2 608 656 022	480	5
2 608 656 027	469	1
2 608 656 028	468	1
2 608 656 032	469	1
2 608 656 034	479	1
2 608 656 036	468	5
2 608 656 037	469	5
2 608 656 038	468	5

CODICE ORDINAZIONE	PAGINA	UNITÀ SPED.
2 608 656 039	479	5
2 608 656 041	469	5
2 608 656 042	468	5
2 608 656 043	480	5
2 608 656 253	468	5
2 608 656 258	477	5
2 608 656 259	477	1
2 608 656 261	477	5
2 608 656 263	486	5
2 608 656 265	466	5
2 608 656 267	467	5
2 608 656 268	468	5
2 608 656 269	469	5
2 608 656 270	479	5
2 608 656 271	477	5
2 608 656 273	477	5
2 608 656 274	486	5
2 608 656 636	479	1
2 608 656 931	492	1
2 608 656 932	493	1
2 608 656 934	493	1
2 608 656 973	493	1
2 608 657 396	466	5
2 608 657 406	466	5
2 608 657 407	466	5
2 608 657 408	467	5
2 608 657 409	467	5
2 608 657 523	465	5
2 608 657 524	465	5
2 608 657 525	465	5
2 608 657 526	466	5
2 608 657 527	465	5
2 608 657 528	465	5
2 608 657 550	469	1
2 608 657 551	468	1
2 608 657 552	469	1
2 608 657 553	468	1
2 608 657 556	467	1
2 608 657 558	479	1
2 608 657 559	480	1
2 608 657 560	479	1
2 608 657 561	477	1
2 608 657 562	477	1
2 608 657 608	477	5
2 608 657 610	477	5
2 608 657 612	478	5
2 608 657 721	468	5
2 608 657 722	477	5
2 608 657 723	477	5
2 608 657 932	465	1
2 608 657 933	465	1
2 608 657 934	466	1
2 608 657 935	465	1
2 608 657 936	465	1
2 608 657 937	467	1
2 608 657 938	478	1
2 608 658 030	478	5
2 608 658 031	478	1
2 608 658 033	478	5
2 608 658 034	478	1
2 608 658 036	478	5
2 608 658 037	478	1

CODICE ORDINAZIONE	PAGINA	UNITÀ SPED.
2 608 658 147	465	5
2 608 661 200	495	1
2 608 661 201	495	1
2 608 661 202	495	1
2 608 661 203	495	1
2 608 661 204	495	1
2 608 661 205	495	1
2 608 661 626	550	1
2 608 661 628	553	1
2 608 661 629	553	1
2 608 661 630	551	1
2 608 661 633	556	1
2 608 661 636	555	4
2 608 661 637	550	4
2 608 661 640	553	4
2 608 661 641	553	1
2 608 661 642	581	1
2 608 661 643	552	1
2 608 661 644	553	4
2 608 661 645	551	4
2 608 661 646	567	1
2 608 661 647	567	1
2 608 661 688	557	4
2 608 661 691	568	1
2 608 661 692	581	1
2 608 661 693	567	1
2 608 661 695	588	1
2 608 661 696	588	1
2 608 661 758	566	1
2 608 661 781	554	4
2 608 661 868	585	1
2 608 661 907	554	1
2 608 661 908	557	1
2 608 661 909	568	1
2 608 662 013	588	1
2 608 662 017	552	1
2 608 662 031	552	1
2 608 662 036	590	25
2 608 662 037	590	25
2 608 662 043	591	1
2 608 662 346	577	1
2 608 662 354	551	1
2 608 662 355	551	1
2 608 662 357	551	1
2 608 662 358	551	1
2 608 662 360	551	1
2 608 662 361	551	1
2 608 662 431	568	1
2 608 662 558	553	1
2 608 662 561	550	1
2 608 662 564	555	1
2 608 662 568	550	1
2 608 662 571	554	1
2 608 662 574	555	1
2 608 662 575	569	1
2 608 662 577	584	1
2 608 662 578	585	1
2 608 662 583	569	1
2 608 663 314	418	5
2 608 664 131	587	5
2 608 664 132	588	5
2 608 664 133	587	5

Unità di spedizione. L'unità di spedizione è composta da un numero fisso di confezioni.

CODICE ORDINAZIONE	PAGINA	UNITÀ SPED.
2 608 664 202	566	1
2 608 664 203	566	1
2 608 664 204	566	1
2 608 664 207	565	1
2 608 664 208	565	1
2 608 664 209	586	1
2 608 664 226	556	1
2 608 664 227	586	1
2 608 664 231	568	1
2 608 664 470	553	1
2 608 664 471	551	1
2 608 664 472	550	1
2 608 664 474	554	1
2 608 664 475	557	1
2 608 664 476	551	1
2 608 664 477	555	1
2 608 664 478	566	1
2 608 664 479	552	1
2 608 664 480	556	1
2 608 664 481	551	1
2 608 664 483	552	1
2 608 664 484	581	1
2 608 664 485	551	1
2 608 664 486	581	1
2 608 664 487	567	1
2 608 664 488	567	1
2 608 664 489	568	1
2 608 664 492	550	1
2 608 664 493	554	1
2 608 664 494	555	1
2 608 664 496	550	1
2 608 664 497	554	1
2 608 664 498	555	1
2 608 664 501	569	1
2 608 664 503	569	1
2 608 664 622	587	5
2 608 664 623	587	5
2 608 664 624	587	5
2 608 667 394	416	5
2 608 667 396	434	5
2 608 667 443	430	10
2 608 667 444	430	10
2 608 667 445	430	10
2 608 667 446	430	10
2 608 667 447	430	10
2 608 667 448	430	10
2 608 667 855	443	10
2 608 685 860	94	1
2 608 685 861	94	1
2 608 685 862	94	1
2 608 685 863	94	1
2 608 685 864	94	1
2 608 685 865	94	1
2 608 685 866	94	1
2 608 685 867	94	1
2 608 685 868	94	1
2 608 685 869	94	1
2 608 685 870	94	1
2 608 685 871	94	1
2 608 685 872	94	1
2 608 685 873	94	1
2 608 685 874	94	1

CODICE ORDINAZIONE	PAGINA	UNITÀ SPED.
2 608 685 875	94	1
2 608 685 876	94	1
2 608 685 877	94	1
2 608 690 000	170	1
2 608 690 003	170	1
2 608 690 004	171	1
2 608 690 005	171	1
2 608 690 006	162	1
2 608 690 007	162	1
2 608 690 010	162	1
2 608 690 091	161	1
2 608 690 097	169	1
2 608 690 098	169	1
2 608 690 099	169	1
2 608 690 100	169	1
2 608 690 101	161	1
2 608 690 102	161	1
2 608 690 106	177	1
2 608 690 108	177	1
2 608 690 110	179	1
2 608 690 111	179	1
2 608 690 112	179	1
2 608 690 113	179	1
2 608 690 114	179	1
2 608 690 124	168	1
2 608 690 125	168	1
2 608 690 126	168	1
2 608 690 127	168	1
2 608 690 128	168	1
2 608 690 129	168	1
2 608 690 130	168	1
2 608 690 131	161	1
2 608 690 132	160	1
2 608 690 133	161	1
2 608 690 141	168	1
2 608 690 142	168	1
2 608 690 143	169	1
2 608 690 144	161	1
2 608 690 145	160	1
2 608 690 146	161	1
2 608 690 166	168	1
2 608 690 167	168	1
2 608 690 168	168	1
2 608 690 176	160	1
2 608 690 177	161	1
2 608 690 178	161	1
2 608 690 179	172	1
2 608 690 180	163	1
2 608 690 188	175	1
2 608 690 190	175	1
2 608 690 192	175	1
2 608 690 193	175	1
2 608 690 194	175	1
2 608 690 195	175	1
2 608 690 196	176	1
2 608 690 198	169	1
2 608 690 199	169	1
2 608 690 200	162	1
2 608 690 201	162	1
2 608 691 012	767	1
2 608 691 013	767	1
2 608 691 019	767	1

CODICE ORDINAZIONE	PAGINA	UNITÀ SPED.
2 608 833 959	94	1
2 608 833 960	94	1
2 608 833 961	94	1
2 608 833 962	94	1
2 608 833 963	94	1
2 608 833 964	94	1
2 608 837 666	345	1
2 608 837 668	345	1
2 608 837 671	345	1
2 608 837 672	345	1
2 608 837 684	345	1
2 608 837 685	345	1
2 608 837 686	345	1
2 608 837 687	345	1
2 608 837 706	345	1
2 608 837 708	345	1
2 608 837 710	345	1
2 608 837 711	345	1
2 608 837 721	346	1
2 608 837 723	346	1
2 608 837 741	346	1
2 608 837 742	346	1
2 608 837 744	346	1
2 608 837 746	351	1
2 608 837 752	354	1
2 608 837 755	349	1
2 608 837 763	349	1
2 608 837 771	349	1
2 608 837 776	350	1
2 608 837 782	350	1
2 608 900 000	712	1
2 608 900 001	713	1
2 608 900 003	739	1
2 608 900 004	739	1
2 608 900 005	739	1
2 608 900 006	739	1
2 608 900 007	739	1
2 608 900 008	739	1
2 608 900 009	738	1
2 608 900 010	738	1
2 608 900 011	738	1
2 608 900 012	558	1
2 608 900 013	558	1
2 608 900 014	559	1
2 608 900 015	559	1
2 608 900 016	559	1
2 608 900 018	560	1
2 608 900 019	559	1
2 608 900 020	559	1
2 608 900 021	561	1
2 608 900 022	560	1
2 608 900 023	560	1
2 608 900 024	562	1
2 608 900 025	562	1
2 608 900 026	562	1
2 608 900 028	563	1
2 608 900 029	563	1
2 608 900 030	563	1
2 608 900 031	564	1
2 608 900 032	564	1
2 608 900 034	580	1
2 608 900 035	580	1

CODICE ORDINAZIONE	PAGINA	UNITÀ SPED.
2 608 900 036	583	1
2 608 900 037	583	1
2 608 900 038	584	1
2 608 900 039	576	1
2 608 900 040	575	1
2 608 900 041	582	1
2 608 900 042	582	1
2 608 900 043	572	1
2 608 900 045	570	1
2 608 900 046	570	1
2 608 900 047	571	1
2 608 900 049	571	1
2 608 900 051	574	1
2 608 900 052	572	1
2 608 900 053	573	1
2 608 900 054	573	1
2 608 900 055	78	1
2 608 900 056	78	1
2 608 900 057	78	1
2 608 900 058	78	1
2 608 900 059	78	5
2 608 900 060	79	5
2 608 900 061	79	5
2 608 900 062	79	5
2 608 900 063	79	5
2 608 900 064	79	1
2 608 900 065	79	5
2 608 900 066	79	5
2 608 900 067	79	5
2 608 900 068	79	5
2 608 900 069	79	1
2 608 900 070	79	1
2 608 900 071	79	5
2 608 900 072	79	5
2 608 900 073	79	5
2 608 900 074	79	5
2 608 900 075	79	5
2 608 900 076	79	1
2 608 900 077	79	1
2 608 900 078	79	5
2 608 900 079	79	5
2 608 900 080	79	5
2 608 900 081	79	1
2 608 900 082	79	1
2 608 900 083	79	1
2 608 900 084	79	1
2 608 900 085	79	1
2 608 900 086	79	1
2 608 900 087	79	5
2 608 900 088	79	5
2 608 900 089	79	5
2 608 900 090	79	5
2 608 900 091	79	1
2 608 900 092	79	5
2 608 900 093	79	1
2 608 900 094	79	1
2 608 900 095	79	1
2 608 900 096	79	1
2 608 900 097	79	5
2 608 900 098	79	5
2 608 900 099	79	5
2 608 900 100	79	1

Unità di spedizione. L'unità di spedizione è composta da un numero fisso di confezioni.

CODICE ORDINAZIONE	PAGINA	UNITÀ SPED.
2 608 900 101	79	5
2 608 900 102	79	1
2 608 900 103	79	1
2 608 900 104	79	1
2 608 900 105	79	1
2 608 900 106	79	1
2 608 900 107	79	1
2 608 900 108	79	5
2 608 900 109	79	5
2 608 900 110	79	5
2 608 900 111	79	5
2 608 900 112	79	5
2 608 900 113	79	1
2 608 900 114	79	1
2 608 900 115	79	1
2 608 900 116	79	1
2 608 900 117	79	1
2 608 900 118	79	1
2 608 900 119	79	5
2 608 900 120	79	5
2 608 900 121	79	5
2 608 900 122	79	5
2 608 900 123	79	1
2 608 900 124	79	1
2 608 900 125	79	1
2 608 900 126	79	1
2 608 900 127	79	1
2 608 900 128	80	1
2 608 900 129	80	1
2 608 900 130	80	5
2 608 900 131	80	5
2 608 900 132	80	1
2 608 900 133	80	1
2 608 900 134	80	1
2 608 900 135	80	1
2 608 900 136	80	1
2 608 900 137	80	1
2 608 900 138	80	1
2 608 900 139	80	1
2 608 900 140	80	1
2 608 900 141	80	1
2 608 900 142	80	1
2 608 900 143	80	1
2 608 900 144	80	1
2 608 900 145	80	1
2 608 900 146	80	1
2 608 900 147	80	1
2 608 900 148	80	1
2 608 900 149	80	1
2 608 900 150	80	1
2 608 900 151	80	1
2 608 900 152	80	1
2 608 900 153	80	1
2 608 900 154	80	1
2 608 900 155	80	1
2 608 900 156	80	1
2 608 900 157	80	1
2 608 900 158	80	1
2 608 900 159	80	1
2 608 900 160	80	1
2 608 900 161	80	1
2 608 900 162	80	1
2 608 900 163	80	1
2 608 900 164	80	1
2 608 900 165	80	1
2 608 900 166	80	1
2 608 900 167	80	1
2 608 900 168	80	1
2 608 900 169	80	1
2 608 900 170	80	1
2 608 900 171	80	1
2 608 900 172	80	1
2 608 900 173	80	1
2 608 900 174	80	1
2 608 900 175	80	1
2 608 900 176	80	1
2 608 900 177	80	1
2 608 900 178	80	1
2 608 900 179	80	1
2 608 900 180	80	1
2 608 900 181	80	1
2 608 900 182	80	1
2 608 900 183	80	1
2 608 900 184	80	1
2 608 900 185	80	1
2 608 900 186	80	1
2 608 900 187	80	1
2 608 900 188	80	1
2 608 900 189	80	1
2 608 900 190	80	1
2 608 900 191	80	1
2 608 900 192	80	1
2 608 900 193	81	1
2 608 900 194	81	1
2 608 900 195	81	1
2 608 900 196	81	1
2 608 900 197	81	1
2 608 900 198	81	1
2 608 900 201	91	1
2 608 900 202	91	1
2 608 900 203	91	1
2 608 900 204	91	1
2 608 900 207	91	1
2 608 900 208	91	1
2 608 900 209	92	1
2 608 900 210	92	1
2 608 900 214	92	1
2 608 900 215	92	1
2 608 900 216	92	1
2 608 900 217	92	1
2 608 900 221	92	1
2 608 900 222	92	1
2 608 900 223	92	1
2 608 900 224	92	1
2 608 900 228	92	1
2 608 900 229	92	1
2 608 900 230	92	1
2 608 900 231	92	1
2 608 900 233	92	1
2 608 900 234	92	1
2 608 900 235	92	1
2 608 900 236	92	1
2 608 900 238	92	1
2 608 900 239	92	1
2 608 900 240	92	1
2 608 900 241	92	1
2 608 900 242	92	1
2 608 900 243	92	1
2 608 900 245	92	1
2 608 900 246	92	1
2 608 900 247	92	1
2 608 900 248	92	1
2 608 900 249	92	1
2 608 900 250	92	1
2 608 900 252	92	1
2 608 900 253	92	1
2 608 900 254	92	1
2 608 900 255	92	1
2 608 900 256	92	1
2 608 900 257	92	1
2 608 900 309	54	5
2 608 900 310	54	5
2 608 900 311	54	5
2 608 900 312	55	5
2 608 900 313	55	5
2 608 900 314	55	5
2 608 900 315	55	5
2 608 900 316	55	5
2 608 900 317	55	5
2 608 900 318	55	5
2 608 900 319	55	5
2 608 900 320	55	5
2 608 900 321	55	5
2 608 900 322	55	5
2 608 900 323	55	5
2 608 900 324	55	5
2 608 900 325	55	5
2 608 900 326	55	5
2 608 900 327	55	5
2 608 900 328	55	5
2 608 900 329	55	5
2 608 900 330	55	5
2 608 900 331	56	5
2 608 900 332	56	1
2 608 900 333	56	1
2 608 900 334	56	5
2 608 900 335	56	5
2 608 900 336	56	5
2 608 900 337	55	5
2 608 900 338	55	5
2 608 900 339	55	5
2 608 900 340	55	5
2 608 900 341	55	5
2 608 900 342	55	5
2 608 900 343	55	5
2 608 900 344	55	5
2 608 900 345	55	5
2 608 900 346	55	5
2 608 900 347	55	5
2 608 900 348	55	5
2 608 900 349	55	5
2 608 900 350	55	5
2 608 900 351	55	5
2 608 900 352	55	5
2 608 900 353	55	5
2 608 900 354	55	5
2 608 900 355	55	5
2 608 900 356	55	5
2 608 900 357	55	5
2 608 900 358	55	5
2 608 900 359	460	1
2 608 900 360	461	1
2 608 900 361	461	1
2 608 900 362	461	1
2 608 900 363	461	1
2 608 900 364	455	1
2 608 900 365	456	1
2 608 900 366	456	1
2 608 900 367	456	1
2 608 900 368	456	1
2 608 900 369	456	1
2 608 900 370	456	1
2 608 900 371	457	1
2 608 900 372	457	1
2 608 900 373	458	1
2 608 900 374	459	1
2 608 900 375	459	1
2 608 900 376	459	1
2 608 900 377	459	1
2 608 900 378	462	1
2 608 900 379	462	1
2 608 900 380	463	1
2 608 900 381	463	1
2 608 900 382	463	1
2 608 900 383	464	1
2 608 900 384	474	1
2 608 900 385	472	1
2 608 900 386	472	1
2 608 900 387	473	1
2 608 900 388	473	1
2 608 900 389	475	1
2 608 900 390	475	1
2 608 900 391	476	1
2 608 900 392	476	1
2 608 900 393	476	1
2 608 900 394	476	1
2 608 900 395	476	1
2 608 900 396	470	1
2 608 900 397	470	1
2 608 900 398	471	1
2 608 900 399	471	1
2 608 900 400	471	1
2 608 900 401	471	1
2 608 900 402	471	1
2 608 900 403	488	1
2 608 900 404	488	1
2 608 900 405	488	1
2 608 900 406	489	1
2 608 900 407	485	1
2 608 900 408	483	1
2 608 900 409	483	1
2 608 900 410	484	1
2 608 900 411	484	1
2 608 900 412	484	1
2 608 900 413	484	1
2 608 900 414	482	1
2 608 900 415	482	1
2 608 900 416	482	1

Unità di spedizione. L'unità di spedizione è composta da un numero fisso di confezioni.

CODICE ORDINAZIONE	PAGINA	UNITÀ SPED.
2 608 900 417	481	1
2 608 900 418	482	1
2 608 900 419	501	1
2 608 900 420	501	1
2 608 900 421	501	1
2 608 900 422	501	1
2 608 900 423	501	1
2 608 900 424	501	1
2 608 900 425	501	1
2 608 900 426	501	1
2 608 900 427	501	1
2 608 900 428	501	1
2 608 900 429	501	1
2 608 900 430	501	1
2 608 900 431	501	1
2 608 900 432	501	1
2 608 900 433	501	1
2 608 900 434	501	1
2 608 900 435	501	1
2 608 900 436	501	1
2 608 900 437	501	1
2 608 900 438	501	1
2 608 900 439	501	1
2 608 900 440	501	1
2 608 900 441	501	1
2 608 900 442	501	1
2 608 900 443	501	1
2 608 900 444	501	1
2 608 900 445	503	1
2 608 900 446	503	1
2 608 900 447	503	1
2 608 900 448	503	1
2 608 900 449	502	1
2 608 900 450	502	1
2 608 900 451	506	1
2 608 900 452	506	1
2 608 900 453	506	1
2 608 900 454	506	1
2 608 900 455	506	1
2 608 900 456	506	1
2 608 900 457	506	1
2 608 900 458	506	1
2 608 900 459	506	1
2 608 900 460	506	1
2 608 900 461	506	1
2 608 900 462	506	1
2 608 900 463	506	1
2 608 900 464	506	1
2 608 900 465	506	1
2 608 900 466	506	1
2 608 900 467	506	1
2 608 900 468	506	1
2 608 900 469	506	1
2 608 900 470	506	1
2 608 900 471	506	1
2 608 900 472	506	1
2 608 900 473	506	1
2 608 900 474	506	1
2 608 900 475	506	1
2 608 900 476	506	1
2 608 900 477	506	1
2 608 900 478	506	1
2 608 900 479	506	1
2 608 900 480	506	1
2 608 900 481	506	1
2 608 900 482	506	1
2 608 900 483	506	1
2 608 900 484	506	1
2 608 900 485	506	1
2 608 900 486	506	1
2 608 900 487	506	1
2 608 900 488	506	1
2 608 900 489	507	1
2 608 900 490	507	1
2 608 900 491	515	1
2 608 900 492	515	1
2 608 900 493	515	1
2 608 900 494	516	1
2 608 900 495	516	1
2 608 900 496	516	1
2 608 900 497	516	1
2 608 900 498	516	1
2 608 900 499	516	1
2 608 900 500	516	1
2 608 900 501	516	1
2 608 900 502	516	1
2 608 900 503	517, 524	5
2 608 900 526	504, 508, 521	1
2 608 900 527	504, 508, 521	1
2 608 900 528	504, 508, 523	5
2 608 900 529	504, 508, 523	5
2 608 900 530	504, 508, 523	5
2 608 900 531	255	1
2 608 900 532	254	1
2 608 900 533	254	1
2 608 900 535	255	1
2 608 900 536	255	1
2 608 900 537	256	1
2 608 900 541	407	1
2 608 900 542	412	1
2 608 900 543	408	10
2 608 900 544	408	10
2 608 900 545	408	1
2 608 900 546	408	1
2 608 900 547	409	10
2 608 900 548	409	10
2 608 900 549	439	10
2 608 900 550	414	10
2 608 900 551	414	10
2 608 900 552	414	1
2 608 900 553	414	1
2 608 900 554	415	10
2 608 900 555	415	10
2 608 900 556	415	1
2 608 900 557	415	10
2 608 900 558	415	10
2 608 900 559	439	10
2 608 900 560	426	1
2 608 900 561	420	1
2 608 900 562	421	1
2 608 900 563	431	1
2 608 900 564	432	1
2 608 900 565	429	1
2 608 900 566	428	1
2 608 900 567	433	1
2 608 900 569	111	5
2 608 900 570	111	5
2 608 900 571	111	5
2 608 900 572	112	5
2 608 900 573	112	5
2 608 900 574	112	5
2 608 900 575	112	5
2 608 900 577	112	5
2 608 900 579	112	5
2 608 900 580	112	5
2 608 900 581	112	5
2 608 900 582	112	5
2 608 900 583	112	5
2 608 900 584	112	1
2 608 900 585	112	1
2 608 900 587	117	1
2 608 900 588	117	1
2 608 900 589	118	1
2 608 900 590	118	1
2 608 900 591	118	1
2 608 900 592	118	1
2 608 900 593	118	1
2 608 900 594	118	1
2 608 900 595	118	1
2 608 900 596	118	1
2 608 900 597	118	1
2 608 900 598	118	1
2 608 900 599	118	1
2 608 900 600	114	5
2 608 900 602	114	1
2 608 900 604	114	5
2 608 900 605	114	5
2 608 900 606	114	5
2 608 900 607	114	5
2 608 900 609	114	5
2 608 900 610	114	5
2 608 900 611	114	5
2 608 900 612	114	5
2 608 900 615	114	5
2 608 900 616	114	5
2 608 900 618	114	5
2 608 900 619	114	5
2 608 900 621	114	5
2 608 900 622	114	5
2 608 900 625	114	5
2 608 900 626	114	5
2 608 900 627	114	5
2 608 900 630	114	5
2 608 900 631	114	5
2 608 900 637	114	1
2 608 900 638	114	1
2 608 900 639	114	1
2 608 900 640	114	1
2 608 900 642	114	1
2 608 900 643	114	1
2 608 900 644	114	1
2 608 900 645	115	1
2 608 900 646	115	1
2 608 900 647	115	1
2 608 900 648	115	1
2 608 900 649	115	1
2 608 900 651	222	1
2 608 900 652	190	1
2 608 900 653	190	1
2 608 900 654	190	1
2 608 900 655	190	1
2 608 900 656	189	1
2 608 900 657	189	1
2 608 900 658	189	1
2 608 900 659	196	1
2 608 900 660	196	1
2 608 900 661	196	1
2 608 900 662	196	1
2 608 900 663	196	1
2 608 900 664	196	1
2 608 900 665	211	1
2 608 900 666	211	1
2 608 900 667	211	1
2 608 900 668	211	1
2 608 900 669	195	1
2 608 900 670	195	1
2 608 900 671	595	5
2 608 900 672	595	5
2 608 900 673	595	5
2 608 900 674	595	5
2 608 900 675	596	5
2 608 900 676	596	5
2 608 900 677	596	5
2 608 900 678	596	5
2 608 900 679	596	5
2 608 900 680	596	1
2 608 900 681	596	1
2 608 900 682	596	1
2 608 900 683	596	1
2 608 900 684	596	1
2 608 900 685	596	1
2 608 900 686	596	1
2 608 900 687	596	1
2 608 900 688	596	1
2 608 900 689	596	5
2 608 900 690	596	5
2 608 900 691	596	5
2 608 900 692	596	5
2 608 900 693	596	5
2 608 900 694	596	5
2 608 900 695	596	5
2 608 900 696	596	5
2 608 900 697	596	5
2 608 900 698	596	1
2 608 900 699	596	1
2 608 900 700	596	1
2 608 900 701	596	1
2 608 900 702	596	1
2 608 900 703	596	1
2 608 900 704	596	1
2 608 900 705	596	1
2 608 900 706	596	1
2 608 900 707	597	1
2 608 900 708	597	1
2 608 900 709	597	1

Unità di spedizione. L'unità di spedizione è composta da un numero fisso di confezioni.

CODICE ORDINAZIONE	PAGINA	UNITÀ SPED.
2 608 900 710	597	1
2 608 900 711	597	1
2 608 900 712	597	1
2 608 900 713	597	1
2 608 900 714	597	1
2 608 900 715	597	1
2 608 900 716	611	5
2 608 900 717	611	5
2 608 900 718	611	5
2 608 900 719	611	5
2 608 900 720	611	5
2 608 900 721	611	5
2 608 900 722	611	5
2 608 900 723	611	5
2 608 900 724	611	5
2 608 900 725	614	5
2 608 900 726	614	5
2 608 900 727	614	5
2 608 900 728	614	5
2 608 900 729	614	5
2 608 900 730	614	5
2 608 900 731	614	5
2 608 900 732	614	5
2 608 900 733	614	5
2 608 900 734	619	5
2 608 900 735	619	5
2 608 900 736	619	5
2 608 900 737	619	5
2 608 900 738	619	5
2 608 900 739	619	5
2 608 900 740	619	5
2 608 900 741	619	5
2 608 900 742	619	5
2 608 900 743	619	5
2 608 900 744	619	5
2 608 900 745	619	5
2 608 900 746	619	5
2 608 900 747	619	5
2 608 900 748	619	5
2 608 900 749	619	5
2 608 900 750	619	5
2 608 900 751	619	5
2 608 900 752	619	1
2 608 900 753	619	1
2 608 900 754	619	1
2 608 900 755	619	1
2 608 900 756	619	1
2 608 900 757	619	1
2 608 900 758	619	1
2 608 900 759	619	1
2 608 900 760	619	1
2 608 900 761	619	5
2 608 900 762	619	5
2 608 900 763	619	5
2 608 900 764	619	5
2 608 900 765	619	5
2 608 900 766	619	5
2 608 900 767	619	5
2 608 900 768	619	5
2 608 900 769	619	5
2 608 900 770	619	1
2 608 900 771	619	1
2 608 900 772	619	1
2 608 900 773	619	1
2 608 900 774	619	1
2 608 900 775	619	1
2 608 900 776	643	1
2 608 900 777	643	1
2 608 900 778	643	1
2 608 900 779	643	1
2 608 900 780	643	1
2 608 900 781	643	1
2 608 900 782	643	1
2 608 900 783	643	1
2 608 900 784	643	1
2 608 900 785	643	1
2 608 900 786	643	1
2 608 900 787	643	1
2 608 900 788	643	1
2 608 900 789	643	1
2 608 900 790	643	1
2 608 900 791	643	1
2 608 900 792	643	1
2 608 900 793	643	1
2 608 900 794	600	5
2 608 900 795	600	5
2 608 900 796	600	5
2 608 900 797	600	5
2 608 900 798	600	5
2 608 900 799	600	5
2 608 900 800	600	5
2 608 900 801	600	5
2 608 900 802	602	5
2 608 900 803	600	5
2 608 900 804	600	5
2 608 900 805	600	5
2 608 900 806	600	5
2 608 900 807	600	5
2 608 900 808	600	5
2 608 900 809	600	5
2 608 900 810	600	5
2 608 900 811	600	5
2 608 900 812	602	5
2 608 900 813	601	5
2 608 900 814	601	5
2 608 900 815	601	5
2 608 900 816	601	5
2 608 900 817	601	5
2 608 900 818	601	5
2 608 900 819	601	5
2 608 900 820	601	5
2 608 900 821	601	5
2 608 900 822	602	5
2 608 900 823	612	5
2 608 900 824	612	5
2 608 900 825	612	5
2 608 900 826	612	5
2 608 900 827	612	5
2 608 900 828	612	5
2 608 900 829	612	5
2 608 900 830	612	5
2 608 900 831	612	5
2 608 900 832	613	5
2 608 900 833	622	5
2 608 900 834	622	5
2 608 900 835	622	5
2 608 900 836	622	5
2 608 900 837	622	5
2 608 900 838	622	5
2 608 900 839	622	5
2 608 900 840	624	5
2 608 900 841	624	5
2 608 900 842	624	5
2 608 900 843	624	5
2 608 900 844	624	5
2 608 900 845	624	5
2 608 900 846	623	5
2 608 900 847	623	5
2 608 900 848	623	5
2 608 900 849	623	5
2 608 900 850	623	5
2 608 900 851	623	5
2 608 900 852	623	5
2 608 900 853	621	5
2 608 900 854	621	5
2 608 900 855	621	5
2 608 900 856	621	5
2 608 900 857	621	5
2 608 900 858	621	5
2 608 900 859	622	5
2 608 900 860	623	5
2 608 900 861	623	5
2 608 900 862	623	5
2 608 900 863	623	5
2 608 900 864	623	5
2 608 900 865	623	5
2 608 900 866	623	5
2 608 900 867	624	5
2 608 900 868	623	5
2 608 900 869	623	5
2 608 900 870	621	5
2 608 900 871	622	5
2 608 900 872	622	5
2 608 900 873	624	5
2 608 900 874	621	5
2 608 900 875	623	5
2 608 900 876	623	5
2 608 900 877	621	5
2 608 900 878	621	5
2 608 900 879	621	5
2 608 900 880	621	5
2 608 900 881	621	5
2 608 900 882	621	5
2 608 900 883	621	5
2 608 900 884	621	5
2 608 900 885	621	5
2 608 900 886	615	5
2 608 900 887	615	5
2 608 900 888	615	1
2 608 900 889	615	5
2 608 900 890	620	5
2 608 900 891	620	5
2 608 900 892	620	5
2 608 900 893	620	5
2 608 900 894	620	5
2 608 900 895	620	5
2 608 900 896	644	1
2 608 900 897	644	1
2 608 900 898	644	1
2 608 900 899	644	1
2 608 900 900	644	1
2 608 900 901	644	1
2 608 900 902	643	1
2 608 900 903	643	1
2 608 900 904	643	1
2 608 900 905	643	1
2 608 900 906	644	1
2 608 900 907	644	1
2 608 900 908	600	1
2 608 900 909	600	1
2 608 900 910	600	1
2 608 900 911	600	1
2 608 900 912	600	1
2 608 900 913	600	1
2 608 900 914	600	1
2 608 900 915	600	1
2 608 900 916	600	1
2 608 900 917	601	1
2 608 900 918	601	1
2 608 900 919	601	1
2 608 900 920	601	1
2 608 900 921	601	1
2 608 900 922	601	1
2 608 900 923	601	1
2 608 900 924	601	1
2 608 900 925	601	1
2 608 900 926	612	1
2 608 900 927	612	1
2 608 900 928	612	1
2 608 900 929	612	1
2 608 900 930	612	1
2 608 900 931	612	1
2 608 900 932	612	1
2 608 900 933	612	1
2 608 900 934	612	1
2 608 900 935	622	1
2 608 900 936	622	1
2 608 900 937	622	1
2 608 900 938	622	1
2 608 900 939	622	1
2 608 900 940	622	1
2 608 900 941	622	1
2 608 900 942	623	1
2 608 900 943	623	1
2 608 900 944	623	1
2 608 900 945	623	1
2 608 900 946	623	1
2 608 900 947	623	1
2 608 900 948	623	1
2 608 900 949	623	1
2 608 900 950	623	1
2 608 900 951	675	1
2 608 900 952	675	1
2 608 900 953	675	1
2 608 900 954	675	1
2 608 900 955	675	1
2 608 900 956	675	1
2 608 900 957	641	25

Unità di spedizione. L'unità di spedizione è composta da un numero fisso di confezioni.

CODICE ORDINAZIONE	PAGINA	UNITÀ SPED.
2 608 900 958	641	50
2 608 900 959	641	50
2 608 900 960	641	50
2 608 900 961	641	50
2 608 900 962	641	50
2 608 900 963	641	50
2 608 900 964	641	50
2 608 900 965	641	50
2 608 900 966	641	50
2 608 900 967	641	50
2 608 900 968	644	1
2 608 900 969	644	1
2 608 900 970	644	1
2 608 900 971	644	1
2 608 900 972	644	1
2 608 900 973	644	1
2 608 900 974	644	1
2 608 900 975	644	1
2 608 900 976	644	1
2 608 900 977	644	1
2 608 900 978	644	1
2 608 900 979	644	1
2 608 900 980	644	1
2 608 900 981	644	1
2 608 900 982	644	1
2 608 900 983	644	1
2 608 900 984	644	1
2 608 900 985	644	1
2 608 901 092	598	5
2 608 901 093	598	5
2 608 901 094	598	5
2 608 901 095	598	5
2 608 901 096	598	5
2 608 901 097	599	5
2 608 901 098	599	5
2 608 901 099	599	5
2 608 901 100	599	5
2 608 901 101	603	5
2 608 901 102	599	5
2 608 901 103	599	5
2 608 901 104	599	5
2 608 901 105	599	5
2 608 901 106	599	5
2 608 901 107	599	5
2 608 901 108	599	5
2 608 901 109	599	5
2 608 901 110	599	5
2 608 901 111	603	5
2 608 901 112	622	5
2 608 901 113	621	5
2 608 901 114	615	5
2 608 901 115	615	5
2 608 901 116	615	5
2 608 901 117	615	5
2 608 901 118	615	5
2 608 901 119	615	5
2 608 901 120	600	1
2 608 901 121	600	1
2 608 901 122	601	1
2 608 901 123	601	1
2 608 901 124	599	1
2 608 901 125	599	1

CODICE ORDINAZIONE	PAGINA	UNITÀ SPED.
2 608 901 126	599	1
2 608 901 127	599	1
2 608 901 128	599	1
2 608 901 129	599	1
2 608 901 130	599	1
2 608 901 131	599	1
2 608 901 132	599	1
2 608 901 133	599	1
2 608 901 134	599	1
2 608 901 135	599	1
2 608 901 136	599	1
2 608 901 137	599	1
2 608 901 138	599	1
2 608 901 139	599	1
2 608 901 140	599	1
2 608 901 141	599	1
2 608 901 142	599	1
2 608 901 143	599	1
2 608 901 144	599	1
2 608 901 145	599	1
2 608 901 146	603	1
2 608 901 147	603	1
2 608 901 148	603	1
2 608 901 149	603	1
2 608 901 150	603	1
2 608 901 151	603	1
2 608 901 152	603	1
2 608 901 153	603	1
2 608 901 154	675	1
2 608 901 155	675	1
2 608 901 156	675	1
2 608 901 166	615	5
2 608 901 167	615	5
2 608 901 168	649	50
2 608 901 169	650	50
2 608 901 170	650	50
2 608 901 171	650	50
2 608 901 172	650	50
2 608 901 173	650	50
2 608 901 174	649	5
2 608 901 175	650	5
2 608 901 176	650	5
2 608 901 177	650	20
2 608 901 178	650	20
2 608 901 179	650	20
2 608 901 180	650	50
2 608 901 181	409	1
2 608 901 188	252	1
2 608 901 189	252	1
2 608 901 192	251	1
2 608 901 193	251	1
2 608 901 196	252	1
2 608 901 202	597	5
2 608 901 203	597	5
2 608 901 204	611	5
2 608 901 205	620	5
2 608 901 206	620	5
2 608 901 207	620	5
2 608 901 208	614	5
2 608 901 210	647	20
2 608 901 211	647	20
2 608 901 212	647	20

CODICE ORDINAZIONE	PAGINA	UNITÀ SPED.
2 608 901 213	647	20
2 608 901 214	647	20
2 608 901 215	647	20
2 608 901 216	647	20
2 608 901 217	647	20
2 608 901 218	647	10
2 608 901 219	647	10
2 608 901 220	647	10
2 608 901 221	647	10
2 608 901 222	647	1
2 608 901 223	647	1
2 608 901 224	647	1
2 608 901 225	647	1
2 608 901 226	647	1
2 608 901 227	647	1
2 608 901 228	647	1
2 608 901 229	647	1
2 608 901 230	647	1
2 608 901 231	647	1
2 608 901 232	647	1
2 608 901 233	647	1
2 608 901 234	647	1
2 608 901 235	648	1
2 608 901 236	648	1
2 608 901 237	648	1
2 608 901 238	648	1
2 608 901 239	648	1
2 608 901 240	608	1
2 608 901 241	607	1
2 608 901 242	607	1
2 608 901 243	607	1
2 608 901 244	607	1
2 608 901 245	608	1
2 608 901 246	607	1
2 608 901 247	608	1
2 608 901 248	608	1
2 608 901 249	608	1
2 608 901 250	608	1
2 608 901 251	608	1
2 608 901 252	608	1
2 608 901 253	608	1
2 608 901 254	635	1
2 608 901 255	635	1
2 608 901 256	635	1
2 608 901 257	637	1
2 608 901 258	637	1
2 608 901 259	637	1
2 608 901 260	674	25
2 608 901 261	674	25
2 608 901 262	674	25
2 608 901 263	674	25
2 608 901 264	673	25
2 608 901 265	673	25
2 608 901 266	673	25
2 608 901 267	673	25
2 608 901 268	674	25
2 608 901 269	673	25
2 608 901 270	674	25
2 608 901 271	674	25
2 608 901 385	608	5
2 608 901 386	608	5
2 608 901 387	608	5

CODICE ORDINAZIONE	PAGINA	UNITÀ SPED.
2 608 901 388	608	5
2 608 901 389	608	5
2 608 901 390	608	5
2 608 901 481	114	1
2 608 901 482	114	1
2 608 901 483	114	1
2 608 901 484	114	1
2 608 901 485	114	1
2 608 901 486	114	1
2 608 901 487	114	1
2 608 901 488	114	1
2 608 901 489	114	1
2 609 200 136	791	1
2 609 200 138	761	1
2 609 200 139	761	1
2 609 200 140	761	1
2 609 200 141	761	1
2 609 200 142	761	1
2 609 200 143	759	1
2 609 200 144	759	1
2 609 200 145	759	1
2 609 200 183	680	1
2 609 200 185	680	1
2 609 200 195	704	1
2 609 200 197	704	1
2 609 200 198	704	1
2 609 200 199	48, 705	1
2 609 200 200	781	1
2 609 200 201	781	1
2 609 200 202	781	1
2 609 200 203	781	1
2 609 200 204	782	1
2 609 200 205	782	1
2 609 200 206	782	1
2 609 200 207	782	1
2 609 200 208	782	1
2 609 200 209	782	1
2 609 200 210	782	1
2 609 200 211	783	1
2 609 200 212	783	1
2 609 200 213	783	1
2 609 200 214	783	1
2 609 200 215	783	1
2 609 200 216	783	1
2 609 200 217	783	1
2 609 200 218	782	1
2 609 200 219	782	1
2 609 200 220	782	1
2 609 200 221	782	1
2 609 200 222	782	1
2 609 200 223	783	1
2 609 200 224	784	1
2 609 200 225	784	1
2 609 200 226	784	1
2 609 200 227	784	1
2 609 200 228	784	1
2 609 200 229	782	1
2 609 200 230	782	1
2 609 200 231	782	1
2 609 200 232	782	1
2 609 200 233	782	1
2 609 200 234	783	1

Unità di spedizione. L'unità di spedizione è composta da un numero fisso di confezioni.

CODICE ORDINAZIONE	PAGINA	UNITÀ SPED.
2 609 200 235	783	1
2 609 200 236	783	1
2 609 200 237	783	1
2 609 200 238	783	1
2 609 200 239	783	1
2 609 200 240	783	1
2 609 200 241	783	1
2 609 200 242	783	1
2 609 200 243	783	1
2 609 200 249	785	1
2 609 200 250	695	1
2 609 200 251	695	1
2 609 200 252	695	1
2 609 200 253	695	1
2 609 200 255	695	1
2 609 200 291	782	1
2 609 200 292	784	1
2 609 200 306	851	1
2 609 200 307	851	1
2 609 200 308	851	1
2 609 200 312	761	1
2 609 390 034	532	1
2 609 390 035	533	1
2 609 390 036	533	1
2 609 390 038	527	1
2 609 390 308	244	1
2 609 390 311	245	1
2 609 390 314	246	1
2 609 390 380	246	1
2 609 390 389	244	1
2 609 390 391	245	1
2 609 390 392	820	1
2 609 390 393	820	1
2 609 390 394	161	1
2 609 390 576	160	1
2 609 390 586	532	1
2 609 390 587	532	1
2 609 390 588	532	1
2 609 390 589	532	1
2 609 390 590	532	1
2 609 390 591	532	1
2 609 390 592	532	1
3 600 320 014	688	1
3 601 010 509	750	1
3 601 303 017	733	1
3 603 301 011	736	1
3 605 411 003	832	1
3 607 000 060	729	1
3 607 010 028	772	1
3 607 950 017	730, 733	1
3 608 550 503	151	5
3 608 550 504	151	5
3 608 550 505	151	5
3 608 601 006	741	1
3 608 604 000	608	1
3 608 604 001	608	1
3 608 610 000	609	1
3 608 635 000	773	1
3 608 635 002	773	1
3 608 641 001	394	1
3 608 641 002	394	1
3 608 641 008	394	1

CODICE ORDINAZIONE	PAGINA	UNITÀ SPED.
3 608 641 013	394	1
3 609 201 038	701	1
3 609 201 039	703	1
F 00Y 145 188	99	1
F 00Y 145 189	99	1
F 00Y 145 190	99	1
F 00Y 145 191	99	1
F 00Y 145 192	99	1
F 00Y 145 193	99	1
F 00Y 145 194	99	1
F 00Y 145 195	99	1
F 00Y 145 196	99	1
F 00Y 145 197	99	1
F 00Y 145 198	99	1
F 00Y 145 199	99	1
F 00Y 145 200	99	1
F 00Y 145 201	99	1
F 00Y 145 202	99	1
F 00Y 145 203	100	5
F 00Y 145 204	100	1

Unità di spedizione. L'unità di spedizione è composta da un numero fisso di confezioni.

IDENTIFICAZIONE
Del tipo di confezione.

Per identificare con chiarezza la tipologia di confezione degli accessori e ordinare con facilità la quantità desiderata.

Le quantità di ordinazione vengono arrotondate all'unità di spedizione.

Quantità di ordinazione | Conf. da | Unità sped.

Le quantità di ordinazione devono essere multipli dell'unità di spedizione: 3, 6, 9 ...



Quantità di ordinazione | Conf. da | Unità sped. | Unità sped.

Esempio:

Fase 1: nelle pagine relative ai prodotti è indicato il tipo di confezione per ciascun codice di ordinazione.

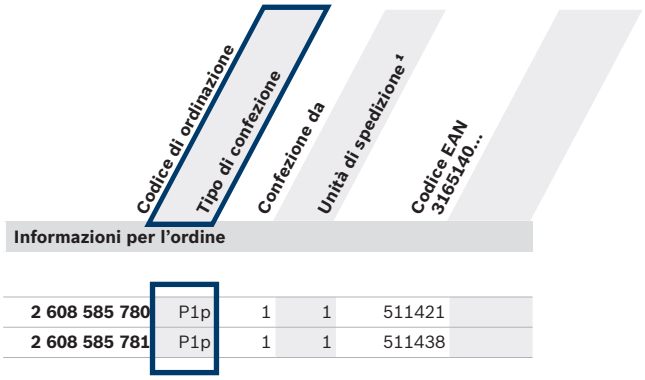

Fase 2: sui risvolti di retrocopertina sono illustrati i vari tipi di confezione e sono riportate informazioni sul tipo di sospensione e sulla forma della confezione stessa.

P1p Scatola trasparente con foro Euro

P2p Scatola trasparente con altro tipo di sospensione

Fase 3: come è composta la definizione del tipo di confezione?

1. Esistono sei diversi gruppi di materiali, contrassegnati dalle iniziali della denominazione inglese:

Confezione in carta, cartone o cartone ondulato (**C**ardboard)
Confezione in plastica (**P**lastic)
Confezione in cartone e plastica (**P**lastic and **C**ardboard)
Confezione in metallo (**M**etal)
Articolo non confezionato (**U**npacked)
Confezione in legno (**W**ood)

2. Le confezioni hanno tre diversi tipi di sospensione:

0 senza sospensione
1 con foro Euro
2 con altro tipo di sospensione

3. Nei sei gruppi di materiali, ogni forma delle confezioni è contrassegnata da una lettera minuscola:

C Confezione in carta, cartone o cartone ondulato

a	Scatola	d	Cartone supplementare	h	Tubo
b	Cartone ripiegabile	e	Sospensione	k	Cartone leggero con bandierina
c	Bustina	f	Sacchetto di carta		

P Confezione in plastica

a	Scatola in plastica	e	Sospensione	n	Bandierina
b	Sacchetto in plastica	f	Imballo in pellicola	p	Scatola trasparente
c	Bustina	h	Tubo		
d	Sacchetto di plastica con cartoncino	k	Cassetta in plastica stampata		

PC Confezione in plastica e cartone

a	Blister	c	Cartone blisterato
b	Blister doppio	d	Tight Pack

M Confezione in metallo

a	Cassetta in plastica stampata	b	Bomboletta spray

U Articolo non confezionato
Nessun formato

W Confezione in legno
a Cassetta

CONFEZIONE
Che riporta informazioni chiare.

CONFEZIONE IN CARTA, CARTONE O CARTONE ONDULATO (CARTONE)

C0a Scatola senza alcun tipo di sospensione
C1a Scatola con foro Euro
C2a Scatola con altro tipo di sospensione

C1b Cartone piegato con foro Euro

C1c Busta in cartone con foro Euro

C1d Cartone supplementare con foro Euro

C1e Sospensione con foro Euro

C0h Tubo senza alcun tipo di sospensione
C2h Tubo con altro tipo di sospensione

C1k Busta in cartone con foro Euro

CONFEZIONE IN PLASTICA (PLASTIC)

P0a Scatola senza alcun tipo di sospensione
P1a Scatola con foro Euro
P2a Scatola con altro tipo di sospensione

P0b Sacchetto senza sospensione
P1b Sacchetto con foro Euro

P1c Busta con foro Euro
P2c Busta con altro tipo di sospensione

P1b Sacchetto con cartoncino e foro Euro



P1e Sospensione con foro Euro
P2e Supporto con altro tipo di sospensione

P0f Confezione in pellicola senza di sospensione
P1f Confezione in pellicola con foro Euro



P0h Tubo senza alcun tipo di sospensione
P1h Tubo con foro Euro

P1k Cassetta con foro Euro

P0n Fascetta senza alcun tipo di sospensione

P1p Scatola trasparente con foro Euro
P2p Scatola trasparente con altro tipo di sospensione

CONFEZIONE IN PLASTICA E CARTONE (PLASTIC AND CARDBOARD)

PC1a Blister con foro Euro

PC1b Blister doppio con foro Euro

PC1c Cartone blisterato con foro Euro

M1a Cassetta con foro Euro

M0b Bomboletta spray senza sospensione

CONFEZIONE IN METALLO (METAL)

M1a Cassetta con foro Euro

M0b Bomboletta spray senza sospensione

PRODOTTO NON CONFEZIONATO (UNPACKED)

U0 Senza alcun tipo di sospensione

CONFEZIONE IN LEGNO (WOOD)

W0a Custodia senza sospensione

INFORMAZIONI TECNICHE E APPLICAZIONI

UTENSILI

EXPERT

Levigatrice per calcestruzzo

Levigatrice palmare

Levigatrice rotoorbitale

Mototroncatrice a scoppio

Sega per metallo

Sega universale

Multifunzione

Trapano a percussione

Smerigliatrice angolare grande

Levigatrice a rullo

Levigatrice orbitale

Sacchetto raccoglipolvere per levigatrice

Sega per marmo

Seghetto alternativo

Sega universale a filo

Aspiratore polvere

Avvitatore a impulsi

Smerigliatrice angolare piccola

Levigatrici da pavimento

Powerfile

Levigatura manuale

Sega per muratura

Nanoblade per seghe universali

Utensili multifunzione a batteria

Martello perforatore

Avvitatore

UTENSILI


Sega circolare portatile


Banco sega


Sezionatrice verticale

Troncatrici a secco manuali



Fresatrice CNC

Tagliafughe

Levigatrice per calcestruzzo Eibenstock

GTR 30 CE/GTR 18 V-LI

Tagliapiastrelle

Sega ad immersione

Banco sega radiale

Troncatrice

Fresatrice

Smerigliatrice angolare

Segatrice per blocchi

Levigatrice per calcestruzzo

Lucidatrice

Fresatrice multipla


Sezionatrice orizzontale

Troncatrici per metallo

Banco fresa

Mototroncatrice a scoppio

Levigatrice per calcestruzzo Hilti

GTR 30 CE

Banco sega

VANTAGGI E TECNOLOGIE

EXPERT

Lunga durata

Niente polvere

Alta precisione

Protezione

Alta velocità

Resistente

3 in 1

Carbide Technology



Centering Geometry

Diamond Technology

Particle Control

Prisma Technology

Surface Structure

Tip Technology

Vibration Control

VANTAGGI

Per tagli senza fatica

Lunga durata

Taglio rapido

Foratura precisa

Foratura semplice

Taglio grezzo e potente

Taglio profondo

Marchio Ente Prufgemeinschaft

Taglio circolare, grezzo

Tagli privi di strappi

Taglio con guida parallela


Materiale, sottile e spesso

Pulizia di superfici

Taglio pulito

Durata estremamente lunga

Rapido avanzamento del lavoro

Durata 3 volte superiore

Lavori gravosi

Taglio fine e senza fatica

Ottima qualità superficiale

Speciale per tagli da pieno


Taglio dritto, fine

Taglio angolato preciso

Lama flessibile (bimetallica) per taglio a filo

Risultato fine

Taglio molto pulito

Tagli puliti per l'intera durata del prodotto

Velocità estremamente elevata

Foratura veloce

Punte Forstner in metallo duro

Nessuna adesione

3 applicazioni, un unico disco

Taglio circolare, fine


Taglio dritto, grezzo


Taglio angolato, 90°

Speciale per tagli curvi con lame per seghe universali

Risultato grezzo

CARATTERISTICHE

microteQ

stabilteQ

Dura Technology

proteQtion

Codolo cilindrico con alette

Codolo SDS max

Sistema Power Grip - trasferimento della potenza al 100%



Power Change

SDS pro

Protezione per gli spigoli della testa delle viti

Lama


Arresto di profondità Basic

Grana molto fine

Grana extra grezza

Geometria denti 2x2

Passo denti

Denti rettificati molto affilati

Lunghezza / larghezza della lama per tagli da pieno

cleanteQ

ResisteQ

microteQ

Silenzioso

Codolo cilindrico

Codolo esagonale

2 taglienti

SDS plus

Impact Control

Con inserti in metallo duro

Arresto di profondità per lame con Ø 100 mm


Arresto di profondità Expert

Grana media

Grana RIFF (30)

Passo dei denti, reverse

Passo denti, progressivo

Grana RIFF 30

Lunghezza / larghezza della lama

proteQtion

Vibration Control

cleanteQ

Preciso

Codolo SDS plus

activeteq


5 taglienti

Design segmento

Estremamente resistente

Con inserti in metallo duro (barra)

Arresto di profondità per lame con Ø 85 mm

Grana fine

Grana grezza



Tecnologia Diamante 3D

Listello Extra Clean

N° denti per pollice (TPI) e passo dei denti

Per operazioni di demolizione e recupero

Lunghezza/larghezza dei raschietti

CARATTERISTICHE

Lunghezza/larghezza utensile da taglio universale

Diametro della lama



Passo denti

Piastra a delta

Lama affilata

Supporto flessibile

Pulizia scanalature

Compensazione pressione

Blocchetto multifunzione lato appuntito

Rullo abrasivo con tessuto non tessuto

Rullo a espansione

Raffreddamento

Chiave

Torx®

Tri-Wing®

Diametro della lama segmentata

Diametro lama segmentata rivestita

Passo denti

Piastra di levigatura

Lama affilata

Supporto altamente flessibile

Pulizia angoli

Rinforzo laterale

Applicazione a umido

Rullo abrasivo in tessuto non tessuto

Filo ondulato = finitura fine

Impermeabile

Presa a quadro

Phillips

Diametro lama rivestita per rimozione malta



Spessore lama



Passo denti

Non forare a percussione

Sistema di fissaggio a strappo

Pulizia bordi

Lavorazione interno tubazioni

Blocchetto multifunzione lato bombato

Privo di solventi

Rullo abrasivo

Filo intrecciato = finitura grezza

Pozidriv®

Vite scanalata

Torx® di sicurezza

MATERIALI

EXPERT

Alluminio

Ghisa

Blocco in calcestruzzo


Pannello in cartongesso


Vetro

Legno duro

Mattone in arenaria calcarea

Materiali non ferrosi

Plastica

Blocco Poroton

Calcestruzzo armato

Pietra tenera

Composito superficiale massiccio


Lamiere di acciaio inossidabile

Piastrelle

Calcestruzzo cellulare autoclavato

CFK, GFK

Calcestruzzo

Cartongesso

Colla

HPL - laminato alta pressione


Malta

Vernice su legno


Pannelli rivestiti in plastica

Legname trattato a pressione

Tegole

Legno tenero

Pannelli per mobili in legno massiccio

Acciaio

Legno con metallo

Mattoni

Truciolato

Legno da costruzione


Pannello in fibrocemento

Pietra dura


Piano di lavoro cucina

Pannelli multiplex

Parquet

Compensato


Pavimentazione in PVC - vinile laminato

Gomma

Mattone pieno

Acciaio inox


Lamiere d'acciaio


WPC - compositi legno-plastica

MATERIALI


Calcestruzzo

Piastrelle

Granito

Acciaio inox

Ottone e leghe


Legno tenero

Legno da costruzione con chiodi e residui di


Pannelli abrasivi rivestiti


Legno laminato pressato, compensato


Pavimentazione in laminato, parquet


Plastica, materiale epossidico

Fibrocemento, idoneo per Eternit©

Perspex


Armatura

Muratura

Alluminio

Metallo

Lamiere metalliche


Legno duro


Pannello per casseforme

Pannelli impiallacciati o in truciolato


Materiali in fibra, pannelli in MDF, OSB, MDF


Pannelli in laminato ad alta pressione, idonei per Trespa©

Acciaio


Cartongesso

Vetro

Pietra naturale

Marmo

Legno duro e tenero


Legno, duro e tenero


Legno da costruzione

Cartongesso su metallo

Truciolato (grezzo), pannelli acustici


Materiale composito


Compensato con anima in legno

Calcestruzzo poroso


Pannelli sandwich, laminati su uno o entrambi i lati


Idoneo per Corian©

Plastica

SICUREZZA

Indossare occhiali protettivi

Indossare una maschera antipolvere

Leggere il manuale di istruzioni dell'utensile

Non consentita per smerigliatura laterale

Non usare punte rotte

Non per prodotti infiammabili

Applicazione a umido e a secco consentita

Non usare con modalità martello/percussione

Indossare protezioni per l'udito

Indossare scarpe protettive

Sega a tazza da usare sempre con punta di centraggio

Non usare un disco danneggiato

Non usare punte piegate (per punte >= 300mm)

Vietato il lavoro sotto tensione

Nessuna pressione all'estremità

Usare la perforatrice

Indossare guanti protettivi

Leggere il manuale di istruzioni allegato

Non è consentito l'uso a secco (solo uso a umido)

Non usare un accessorio danneggiato

Liquidi non potabili

Applicazione a umido consentita

Non per trapano a colonna

Posizionare la punta sulla superficie del pezzo, quindi iniziare a forare

CONSULENZA TECNICA BOSCH

Tel.: 02 3696 2314
Lun – Ven: dalle 09 alle 12
e dalle 14 alle 17
pt.hotlinebosch@it.bosch.com

Chiamando questo numero raggiungerete il team di consulenti Bosch.
Il team vi aiuterà nel caso abbiate domande tecniche o sul servizio assistenza,
in modo veloce ed efficiente.

IL MEGLIO PER I TUOI UTENSILI.

Accessori professionali Bosch.

Robert Bosch S.p.A.
Società Unipersonale
Settore Elettroutensili
Via M. A. Colonna 35
20149 Milano
ITALY
www.bosch-professional.com/it/it

1619A00Z1X0001

1619A00Z1X0001 - IT - Printed in Germany - Imprimé en Allemagne -
Ci riserviamo il diritto di modificare i dati tecnici. Si escludono responsabilità per errori di stampa.
Valido dal: 29.11.2021
Catalogo programma (7X)
Stampato da Elanders GmbH, Anton-Schmidt-Str. 15, 71332 Waiblingen, Germania.